

WE DISPENSE IT

CATALOGUE 2022/23

BEVCO
We Dispense It

BEVCO
We Dispense It

SOLIDO GROUP

1990



Nasce WaterLine
Waterline is born

2005



Acquisizione
di AMG Filters
Acquisition of
AMG Filters

2007



Acquisizione
di Brewservice
Acquisition of
Brewservice

2010



Acquisizione di Nuti e,
in seguito alla fusione con
Brewservice, costituzione
di Bevco
*Acquisition of Nuti and, following
the merger with Brewservice, the
establishment of Bevco*

2012



Acquisizione
di Plastik
Acquisition
of Plastik

La storia trentennale di Solido Group vede l'acqua come filo conduttore nella sua evoluzione industriale: ad oggi il Gruppo conta diverse partecipazioni e controlla quattro aziende operanti nei mercati della filtrazione e del trattamento acqua, delle piscine, delle macchine per la refrigerazione e l'erogazione di birra, soft drink, acqua e nelle macchine per il caffè professionali e domestiche.

Nel 2005, con l'acquisizione di AMG da parte di WaterLine, inizia la fase di espansione che porterà alla formazione del gruppo con l'attuale assetto. Nel 2012 WaterLine acquisisce anche Plastik. Le due aziende sono state fuse nel 2022 dando vita a AMG-Plastik, la cui produzione spazia dai filtri a cartuccia alle produzioni di componentistica customizzata per grandi marchi dell'automotive, del beverage e dell'elettronica di consumo.

Il marchio Bevco nasce nel 2010 in seguito all'acquisizione di Brewservice e Nuti. L'azienda propone molteplici soluzioni di impianti di refrigerazione, gasatura ed erogazione di acqua, birra e softdrink. Nel 2017 Bevco incorpora anche CEM Industries per ampliare l'offerta nel mercato dei dispenser, mentre nel 2019 viene acquisita Berbex che entra così a far parte del gruppo. Nel 2018 viene acquisita Grimac, storica azienda di macchine da caffè. Nel 2021 Grimac rilancia il marchio Doge, posizionandolo nella produzione di macchine professionali premium e specialty coffee.

La creazione di una divisione R&D trasversale focalizzata sui filtri, il beverage e le macchine da caffè ha permesso di sviluppare ulteriormente l'area innovazione in tutte le aziende del Gruppo. La visione di Solido Group è quella di una stabile Supply Chain verticale fondata sulla costruzione della componentistica e della produzione di articoli inerenti al mondo dell'acqua, del beverage e del caffè.

The industrial evolution of water has been the common thread in Solido's thirty-year history: today the Group has several holdings and controls four companies operating in the markets of water filtration and treatment, swimming pools, refrigerating machines and the dispensing of beer, soft drinks and in professional and domestic coffee machines.

A phase of expansion began in 2005 with Waterline's acquisition of AMG, leading to the formation of the group with its current structure. In 2012 WaterLine also acquired Plastik. The two companies were merged in 2022, giving rise to AMG-Plastik, whose production ranges from filters to cartridges to the manufacture of customised components for major automotive, beverage and consumer electronics brands.

The Bevco brand was created in 2010 following the acquisition of Brewservice and Nuti. The company offers numerous solutions for refrigeration and carbonation systems, and the dispensing of water, beer and soft drinks. In 2017 Bevco also acquired CEM Industries to extend its offer in the dispenser market, while Berbex was acquired in 2019 to then form part of the group.

Grimac, the historical coffee machine company, was acquired in 2018. In 2021 Grimac launched the Doge brand, associating it with the production of premium and speciality professional coffee machines.

The creation of a cross-cutting R&D division focused on filters and on beverage and coffee machines has made it possible to further develop the innovative approach of all companies of the Group.

Solido Group's vision is that of a stable vertical Supply Chain based on the 100% construction of components for the production of articles linked to the world of water, beverages and coffee.



2017



Bevco acquisisce CEM Industries
Bevco acquires CEM Industries

2018



Acquisizione di Grimac
Acquisition of Grimac

2019



Acquisizione di Berbex
Acquisition of Berbex

2021



Rilancio e riposizionamento del marchio Doge e costituzione di Grimac Group
Relaunch and repositioning of the Doge brand and the establishment of the Grimac Group

2022



Fusione AMG-Plastik
Merger of AMG and Plastik



**DESIGNED
TO FLOW**

È l'intreccio della nostra storia che ci ha reso quelli che siamo: una realtà che detiene il know-how e l'expertise delle aziende che hanno fatto la storia del dispensing italiano e che si propone al mercato mondiale con un'offerta unica per profondità, completezza e qualità.

It is the intertwining of our history that has made us who we are: a reality that holds the know-how and expertise of the companies that have made the history of Italian dispensing and that offers itself to the world market with a unique offer for depth, completeness and quality.



L'AZIENDA
THE COMPANY

Bevco nasce nel 2010 dall'unione di due storiche realtà produttrici di sistemi per il beverage: **BREWSERVICE**, nota per i suoi strumenti di spillatura della birra, e **Nuti**, player storico nel mercato di macchine per l'erogazione di soft drink. Nel 2017 Bevco incorpora **CEM Industries**, realtà industriale con un'esperienza trentennale focalizzata principalmente su macchine per l'erogazione di acqua fredda e gasata. Nel 2018 viene costituita **Bevco Balcani**, nuova unità produttiva con l'obiettivo di garantire una maggiore e più puntuale presenza sui mercati dell'Europa orientale. E' infine del 2020 la partnership con **Berbex**, azienda storica attiva dal 1972 nella produzione di apparecchiature per la refrigerazione, gasatura e erogazione di bevande, a completare l'attuale assetto produttivo e commerciale.

BEVCO was founded in 2010 from the union of two historic manufacturers of beverage systems: **Brewservice**, known for its beer tapping tools, and **Nuti**, a historic player in the soft drink dispensing machine market. In 2017 Bevco incorporated **CEM Industries**, an industrial company with thirty years of experience mainly focused on machines for dispensing cold and sparkling water. In 2018 **Bevco Balcani** was established, a new production unit with the aim of ensuring a greater and more punctual presence on the Eastern European markets. Finally, in 2020 the partnership with **Berbex**, a historic company active since 1972 in the production of equipment for refrigeration, carbonation and beverage dispensing, completes the current production and commercial structure.

OVERVIEW

OVERVIEW

FOCUS ON DISPENSING

FOCUS ON DISPENSING

Il nostro **Dipartimento Ricerca e Sviluppo** è composto da ingegneri e tecnici specializzati con pluriennale esperienza nel settore, per sviluppare soluzioni innovative, legate all'utilizzo di nuovi materiali e nuove tecnologie, anche in base a richieste specifiche e personalizzate. Il nostro **Dipartimento Marketing** è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni estetiche innovative per soddisfare le richieste del mercato e anticipare nuove soluzioni.

Our Research and **Development Department** is made up of engineers and specialized technicians with many years of experience in the sector, to develop innovative solutions, related to the use of new materials and new technologies, also based on specific and customized requests. Our **Marketing Department** is constantly engaged in the search for innovative aesthetic solutions to meet market demands and anticipate new solutions.

SEDI E RETE DISTRIBUTIVA

Abbiamo quattro stabilimenti e un magazzino logistico in Italia e uno stabilimento in Romania. La nostra rete distributiva si estende nei principali Paesi del mondo e si compone di importatori, distributori e centri assistenza tecnica in grado di garantire anche un servizio post vendita. Negli anni, abbiamo instaurato importanti partnership con alcune delle aziende leader mondiali nella produzione e distribuzione di birra e bevande.

PLANTS AND DISTRIBUTION NETWORK

We have four factories and a logistics warehouse in Italy and a factory in Romania. Our **distribution network** extends to the main countries of the world and is made up of importers, distributors and technical assistance centers that can also guarantee an after-sales service. Over the years, we have established **important partnerships** with some of the world's leading companies in the production and distribution of beer and beverages.

LE NOSTRE SEDI OUR SITES





MISSIONE MISSION

UN'ECCELLENTE EXPERIENCE

AN EXCELLENT DRINKING EXPERIENCE

Pensiamo che il tempo che tutti noi trascorriamo in bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, wine bar e hotel costituisca un momento importante della nostra vita, istanti piacevoli ai quali deve corrispondere una consumer experience adeguata e gratificante

We think that the time we all spend in bars, restaurants, pizzerias, breweries, wine bars and hotels constitutes an important moment in our life, pleasant moments which must be matched by an adequate and gratifying consumer experience.

Noi di **Bevco** siamo totalmente focalizzati sulla fornitura di strumenti per la spillatura e l'erogazione di bevande agli operatori dell'**Ho.Re.Ca. e del Vending** di tutto il mondo. La nostra missione è rendere il loro lavoro più semplice, piacevole e soddisfacente. Vogliamo aiutarli ad **esaltare la loro professionalità**, con soluzioni sempre più **avanzate ed ecosostenibili** per garantire ai loro clienti un'eccellente drinking experience con il minore impatto possibile sull'ambiente.

We at **Bevco** are totally focused on providing tools for tapping and dispensing drinks to **Ho.Re.Ca.** and **vending** operators around the world. Our mission is to make their job easier, more enjoyable and more satisfying. We want to help them enhance their professionalism, with increasingly advanced and eco-sustainable solutions to guarantee their customers an excellent drinking experience with the least possible impact on the environment.



SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY

CAMBIARE IL MONDO, GOCCIA DOPO GOCCIA CHANGING THE WORLD, DROP BY DROP

Abbiamo una missione: garantire una *drinking experience* a **ridotto impatto ambientale**. Siamo già in grado di produrre strumenti per l'erogazione di bevande gassate che limitano fortemente le **emissioni di CO₂**, ma la nostra ricerca non si ferma qui.

Attraverso il nuovo **sistema di isolamento termico** della vasca riciclabile al 100%, ISOTECH PLUS, in combinazione con i nuovi componenti ad alta efficienza, abbiamo creato una linea di refrigeratori che garantiscono una **resa superiore del 30%** rispetto ai sistemi tradizionali, contribuendo così ad **abbassare anche i consumi energetici dei locali**.

We have a mission: to guarantee a drinking experience with a **reduced environmental impact**. We are already able to produce tools for the dispensing of carbonated drinks that strongly limit **CO₂ emissions**, but our research does not stop there. Through the new **thermal insulation system** of the 100% recyclable tank, ISOTECH PLUS, in combination with the new high efficiency components, we have created a line of chillers that guarantee a **30% higher yield** compared to traditional systems, thus helping to **lower also the energy consumption** of the premises.



INDICE INDEX



1.0
BIRRA
BEER

18



2.0
VINO E ALCOLICI
WINE AND SPIRIT

126



3.0
SOFT DRINKS
SOFT DRINKS

138



4.0
SUCCHI
JUICES

164



5.0
LATTE
MILK

176



6.0
COLD BREW COFFEE
COLD BREW COFFEE

182



7.0
ACQUA
WATER

200

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

Per consultare le condizioni generali di vendita e garanzia si rinvia all'informativa contenuta nell'apposita sezione del sito web: www.bevco.eu
Per maggior informazioni potete contattarci a: info@bevco.it

TERMS AND CONDITIONS

For the general conditions of sale and warranty, please refer to the informations in the section of the website: www.bevco.eu
For further informations you can contact us at: info@bevco.it



10
BIRRA BEER



COLONNE PREMIX
PREMIX TOWERS

22

		VIA/LINES		GLICOLE GLYCOLE
	1	2	3	MULTIVIA
01 VORTICE	◆			23
02 AGGRESSIVE	◆			24
03 FENICE	◆			25
04 SGANG LUMINOSA	◆			26
05 SETA	◆			27
SETA LUMINOSA	◆			28
06 QUADRA	◆			29
07 TEXAS	◆			30
08 BABY VIPER	◆			31
09 BABY PRINCESS	◆			32
10 MINI TWICE	◆			33
11 TWICE	◆			34
12 ZEN	◆			35
13 RAMSES	◆			36
14 NELSON	◆			37
15 WINDSOR	◆			38
16 SAX	◆			39
17 ALLEGRA		◆		41
18 GRIFONE		◆		42
19 POINT		◆		43
20 ZAR		◆		44
21 SKY		◆		47
22 VIPER		◆		48
23 VIPER PLUS		◆		49
24 PRINCESS		◆		50
PRINCESS ILLUMINATA		◆		51
25 EVOLUTION		◆		52
26 FLAME		◆		53
27 ARKO		◆		54
28 BOTTICELLA		◆		55
29 C ²			◆	57
30 MULTIVIPER			◆	58
31 MONSTER EVOLUTION			◆	59
32 NEW ECO			◆	60
NEW ECO LUMINOSA			◆	61
33 BRAMANTE			◆	62
34 ECLIPSE			◆	63
38 BRIDGE			◆	64
36 W&R GATE			◆	65
37 DRESDA			◆	66
38 PERUGINO			◆	67
39 PIGALLE			◆	68
PIGALLE LUMINOSA			◆	69
40 ATHENA			◆	70
41 TIMONE			◆	71
42 EVOLUTION ICE				◆ 73
43 PRINCESS ICE				◆ 74
44 SETA ICE				◆ 75
45 VIPER ICE				◆ 76
46 FENICE ICE				◆ 77
47 GRIFONE ICE				◆ 78
48 FIESTA M				◆ 79

REFRIGERATORI SOTTOBANCO**UNDER COUNTER COOLERS****80**

01 MIG 13	81
02 FOX 20	82
03 JET 30	83
04 IGLOO 28	84
05 SMART 36 ORIZZONTALE	85
06 SMART 36 VERTICALE	86
07 JET 55	87
08 V100 (FISSO)	88
09 BETA 60	89
10 MIGNOLO 60	90
11 TROPICAL 60	91
12 MIG 60 SUBZERO	92
13 MAGO 90	93
14 TROPICAL 90	94
15 BIG 120	95
16 MONSTER 165	96
17 REVERSIBILE 36	97
18 REVERSIBILE 60	98
19 REVERSIBILE 90	99
20 REVERSIBILE 120	100
21 FOX 20 2.0	101
22 IGLOO 28 2.0	102
23 SMART 36 VERTICALE 2.0	103
24 MIGNOLO 60 2.0	104
25 MAGO 90 2.0	105

REFRIGERATORI MOBILI**MOBILE COUNTER COOLERS****106**

01 PARTY 60 E 90	107
02 UNITA' BANCO	108
03 LUX	109
04 BANCO CICO	110
05 MOBILE BASE	111
06 ELEGANCE LEGNO	112

REFRIGERATORI SOPRABANCO**OVER COUNTER COOLERS****114**

01 JIMMY	115
02 NEPTUN BIRRA	116
03 SILVER	117
04 DRY EASY	118
05 ARTIC MINI	119
06 DRY TOP	120

IMPIANTI GLICOLE BIRRA**GLYCOLE COOLERS****122**




**1 VIE
1 LINES**
**COLONNE
PREMIX**
**PREMIX
TOWERS**



**LED
ILLUMINATION**

01 VORTICE

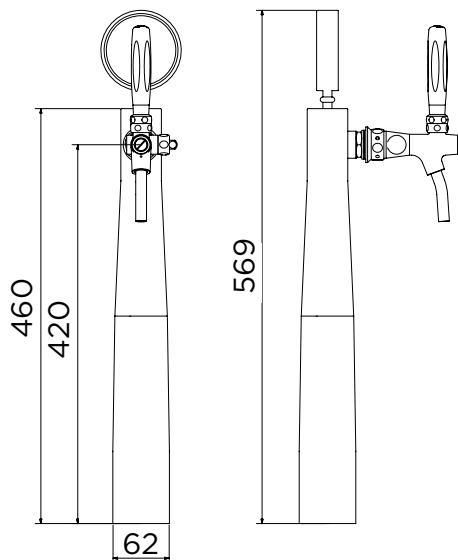

Medaglioni per Vortice/Badge Holders for Vortice:
MCCR180G
MCCR190G

Medaglioni per Vortice Luminosa/Badge Holders for Vortice Luminated:
MELU82ST (Lente 3D e placche termoformate escluse/
3D lens and lens with flat thermoformed plate excluded)

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.


Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
VRT1CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
VRT1CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
VRT1CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	

02 AGGRESSIVE

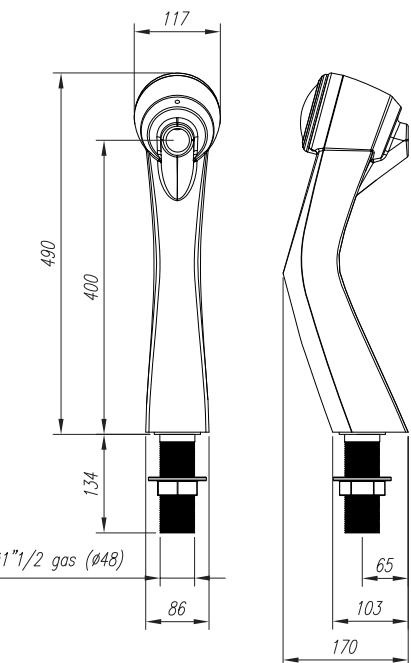

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, su richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri. Medaglione luminoso monofacciale LED integrato. Versione condensata su richiesta. Colori e personalizzazioni (anche per pomello) disponibili su richiesta (lotto minimo 50 pz.). Lente 3D/placca termoformata esclusa.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included. Available as condensate. Different colours and customization (also for handle) on request (min. order quantity 50 pcs.). 3D Lens/Lens with flat thermoformed plate excluded.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
AGG1W 588	Vitreus		1	5/8"	8	

03 FENICE

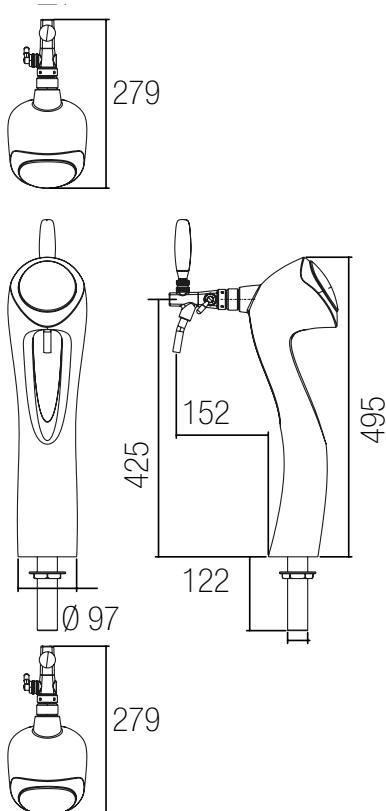

Specifiche e Opzioni


Tubo e ricircolo in plastica inclusi. Possibilità di personalizzazione logo. Disponibile in diversi colori su richiesta. Lente e trasformatore inclusi.

Specs and Options

Plastic tube and recirculation included. Available also with branded logo. Colored versions available upon request. Lens and transformer included.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
12304	Alluminio nero Black aluminium	✓	1	5/8"	8	

04 SGANG LUMINOSA

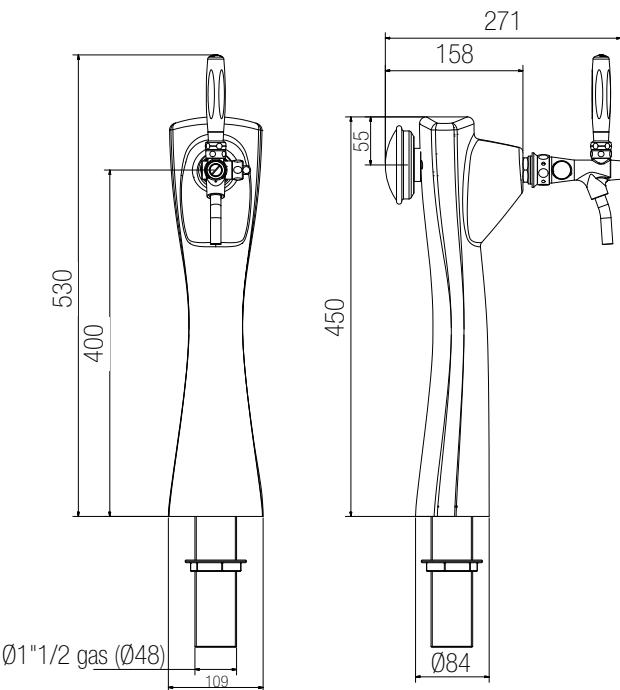

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, su richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri. Medaglione luminoso monofacciale LED integrato. Versione condensata su richiesta. Colori e personalizzazioni (anche per pomello) disponibili su richiesta (lotto minimo 50 pz.). Lente 3D/placca termoformata esclusa.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included. Available as condensate. Different colours and customization (also for handle) on request (min. order quantity 50 pcs.). 3D Lens/Lens with flat thermoformed plate excluded.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
SGN1CE 588	Vitreus		1	5/8"	8	

05 SETA

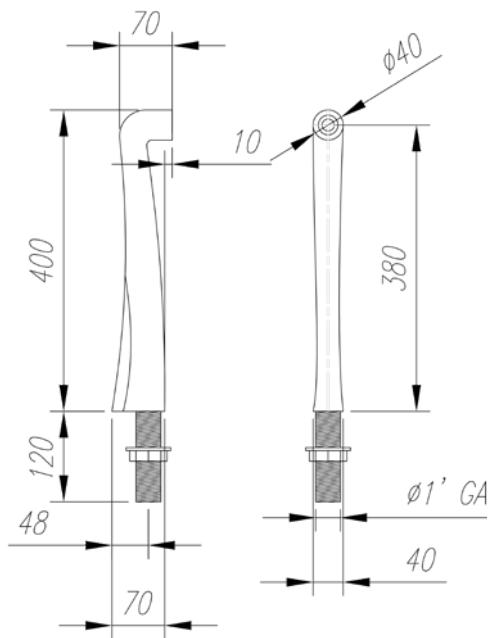

Medagliioni/Badge Holders:

MDCR5880

MDCR5890

MDACR5890

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ST1CR128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
ST1CR588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

SETA LUMINOSA

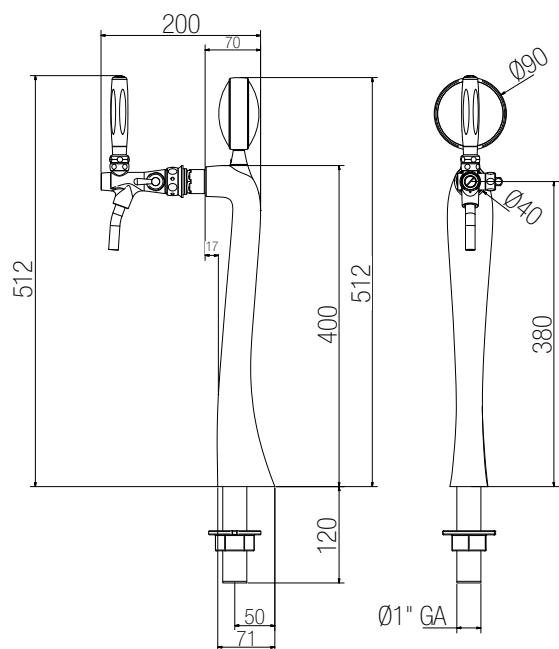

Medaglioni/Badge Holders:
MELU82ST

(Lente 3D e placche termoformate escluse/
3D lens and lens with flat thermoformed plate
excluded)

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ST1CR588 LM	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	

06 QUADRA

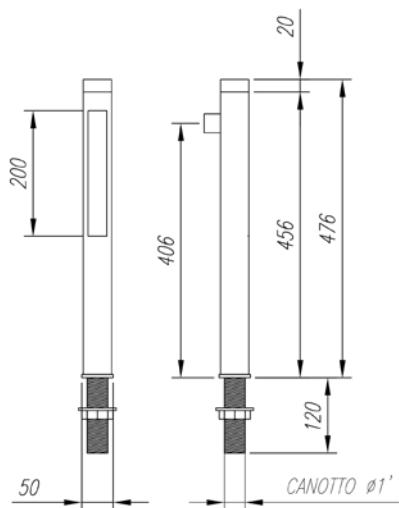

Accessori/Accessories:
011030 (Tappo cromato/Chromed cap)

Specifiche e Opzioni


Illuminazione a LED. Ricircolo in plastica incluso.
Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio
inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

LED illumination. Plastic recirculation included.
Product lines in plastic or stainless steel in different
diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
QDR1IN 588P	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	✓	1	5/8"	8	

07 TEXAS

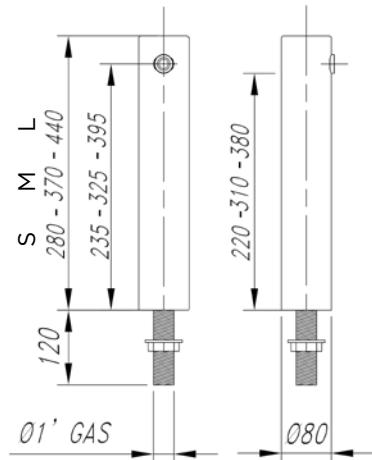

Medaglioni/Badge Holders:
MECR80D
MECR90D

Specifiche e Opzioni



Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Illuminazione LED su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination available upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
MTX1INST 128 (S)	Acciaio inox satinato Satin-finished stailess steel		1	1/2"	8	
MTX1INST 588 (S)	Acciaio inox satinato Satin-finished stailess steel		1	5/8"	8	
TX1INST 128 (M)	Acciaio inox satinato Satin-finished stailess steel		1	1/2"	8	
TX1INST 588 (M)	Acciaio inox satinato Satin-finished stailess steel		1	5/8"	8	
MXTX1INST 128 (Max)	Acciaio inox satinato Satin-finished stailess steel		1	1/2"	8	
MXTX1INST 588 (Max)	Acciaio inox satinato Satin-finished stailess steel		1	5/8"	8	

08 BABY VIPER

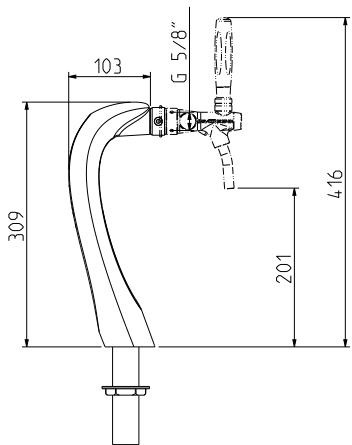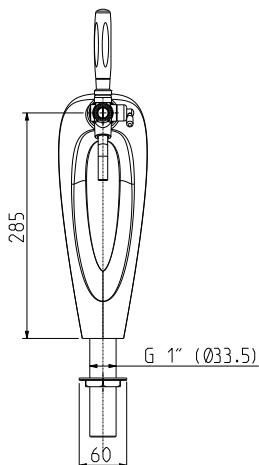

Specifiche e Opzioni


Tubi alimentazione in plastica inclusi. No ricircolo.
Possibilità di personalizzazione logo.

Specs and Options

Plastic tubes included. No recirculation.
Branded logo upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
9067	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

09 BABY PRINCESS

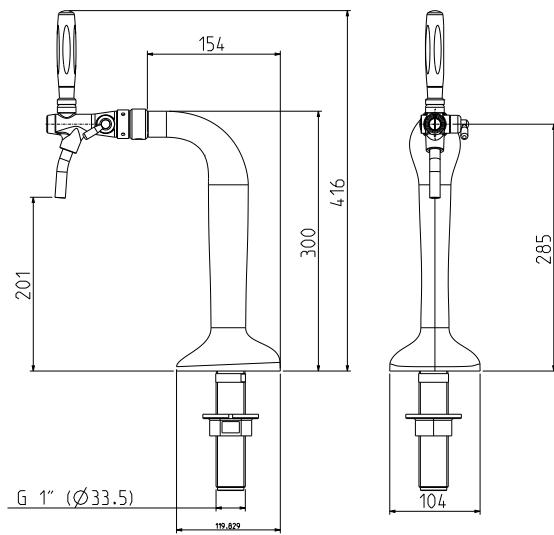

Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie Nº lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
11433	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

10 MINI TWICE



Medagliioni e morsetti/Badge holders and clamps:

MDCR5880

MDCR5890 - MDG5880

MDG5890

MDACR5890

MDADR5890 - MRSTCR

MRSTDTR

Specifiche e Opzioni


Tubo ricircolo non incluso. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Recirculation tube not included. Recirculation pipe not included. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. Ø (mm) Prod. line Ø (mm)	Prezzi Prices
MTW1CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
MTW1CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
MTW1OT 128	Ottone Dorato Gold plated brass		1	1/2"	8	
MTW1OT 588	Ottone Dorato Gold plated brass		1	5/8"	8	

11 TWICE

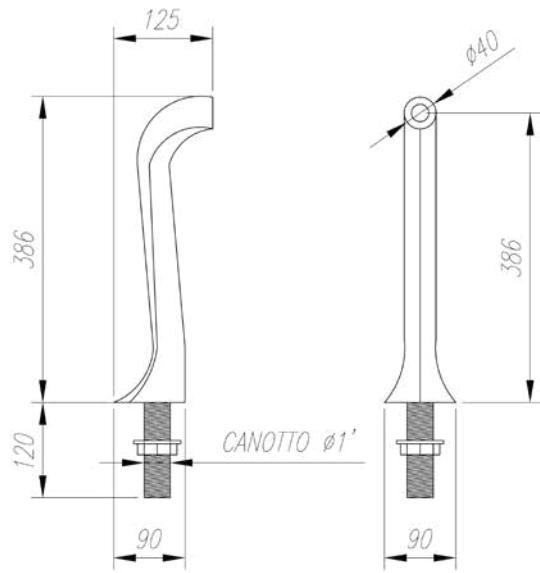

Medaglioni/Badge holders:

MDCR5880
MDCR5890
MDG5880
MDG5890
MDACR5890
MDADR5890

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
TW1CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
TW1CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
TW1OT 128	Ottone Dorato Gold plated brass		1	1/2"	8	
TW1OT 588	Ottone Dorato Gold plated brass		1	5/8"	8	

12 ZEN

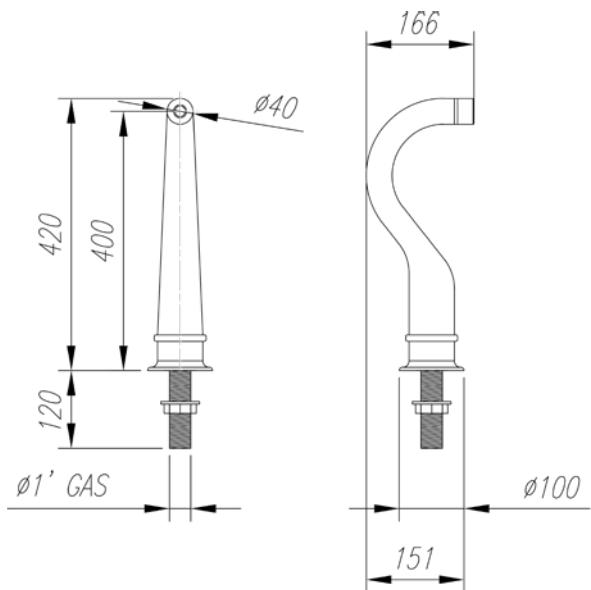

Medagliioni/Badge holders:

MDCR5880
MDCR5890
MDG5880
MDG5890
MDACR5890
MDADR5890

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ZN1CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
ZN1CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
ZN1ST 128	Ottone Dorato Gold plated brass		1	1/2"	8	
ZN1ST 588	Ottone Dorato Gold plated brass		1	5/8"	8	

13 RAMSES

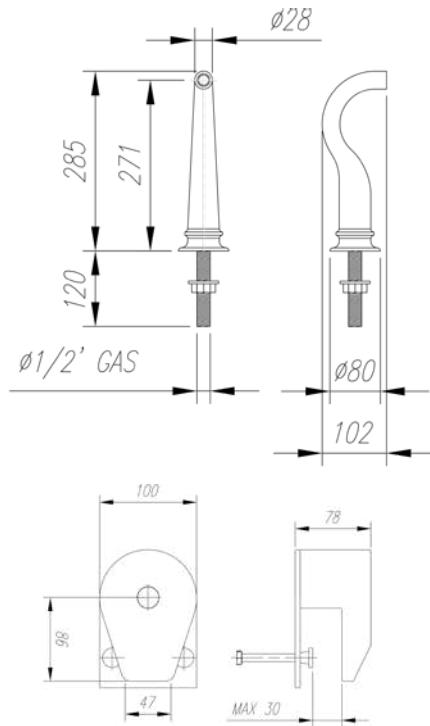

Medagliioni e morsetti/Badge holders and clamps:
 MDCR5880
 MDCR5890 - MDG5880
 MDG5890
 MDACR5890
 MDADR5890 - MRSTCR
 MRSTDTR

Specifiche e Opzioni


Tubo ricircolo non inlusso. Tubi prodotto in plastica e tubi prodotto acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Recirculation pipe not included. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
RM1CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
RM1CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
RM1OT 128	Ottone Dorato Gold plated brass		1	1/2"	8	
RM1OT 588	Ottone Dorato Gold plated brass		1	5/8"	8	

14 NELSON

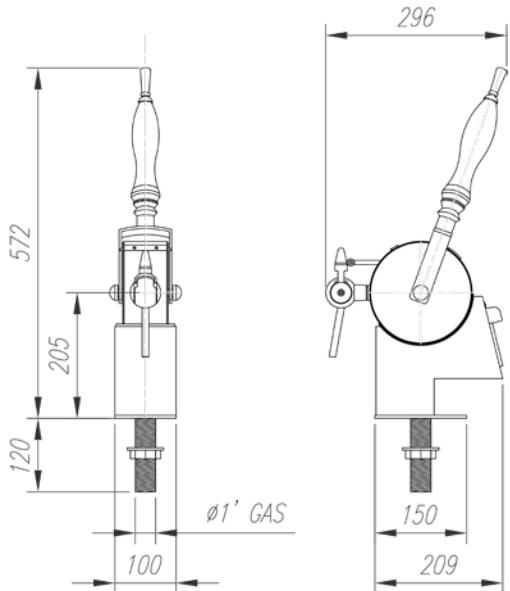

Trasformatori/Transformers:
010163 (15W)
010164 (30W)

Specifiche e Opzioni


Illuminazione a led. Tubo ricircolo non incluso. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Led illumination. Recirculation tube not included. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
NL1OTG 12L8	Ottone Dorato Gold plated brass	✓	1	1/2"	8	

15 WINSOR

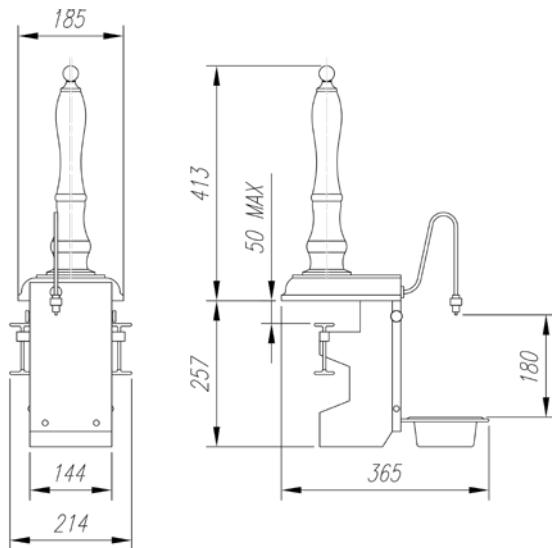

Specifiche e Opzioni

Raccogligocce in plastica incluso e pomello in ceramica nero. Fissaggio a morsetto. Manopola in differenti colori su richiesta.

Specs and Options

Plastic drip tray and black porcelain handle included. Clamp on. Handle in different colours upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Ricircolo Recirculation	Prezzi Prices
010662	Ottone Dorato Gold plated brass		1			
010662 W	Ottone Dorato Gold plated brass		1		✓	
0106621	Ottone Cromato Chrome plated brass		1			
0106621 W	Ottone Cromato Chrome plated brass		1		✓	

16 SAX



Specifiche e Opzioni

Tubo e ricircolo in plastica inclusi. Rubinetto dorato incluso.

Specs and Options

Plastic tube and recirculation included. Golden tap included.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
3959	Ottone Dorato Gold plated brass		1	5/8"	9,5	




**2 VIE
2 LINES**
**COLONNE
PREMIX**
**PREMIX
TOWERS**



**LED
ILLUMINATION**

17 ALLEGRA

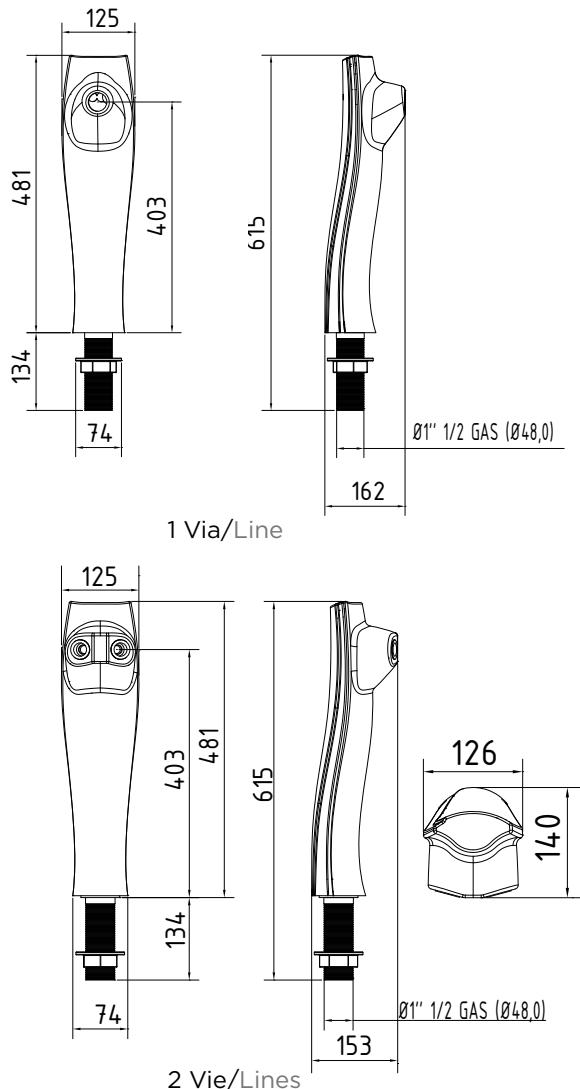

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, su richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri. Versione condensata, colori e personalizzazioni (anche per pomello) su richiesta (lotto minimo 50 pz.) Allegra luminosa: medaglione luminoso monofacciale LED integrato (Lente 3D/placca termoformata esclusa).

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation upon request. Product line in plastic, stainless steel in various diameters upon request. Condensation, colours and customization (also for handle) available upon request (min. order quantity 50 pcs.) Allegra illuminated: LED illuminated badge included (3D Lens/Lens with flat thermoformed plate excluded).

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ALL1VTM 588	Vitreous	✓	1	5/8"	8	
ALL1VT 588	Vitreous		1	5/8"	8	
ALL2VT 588	Vitreous		2	5/8"	8	

18 GRIFONE

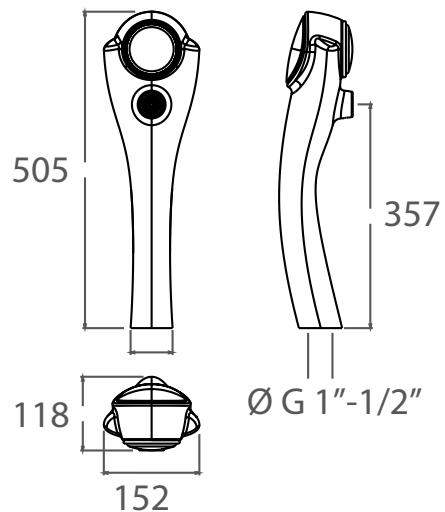

Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi. Possibilità di personalizzazione logo e illuminazione a LED. Disponibile versione dorata e nera su richiesta.


Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included. Branded and LED illuminated logo upon request. Golden and black version available upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
12868	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	
12940	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	2	5/8"	8	



19 POINT

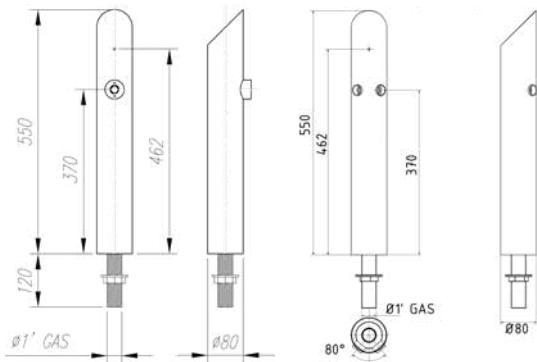

Trasformatore per Point luminosa/Transformer for Point illuminated: 010710


Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica e tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Point luminosa: illuminazione a LED integrata.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Point illuminated: Led integrated.

Codice Code	Materiale Material	D ø (mm) D ø (mm)	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PN1CR12808	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	80		1	1/2"	8	
PN1CR58808	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	80		1	5/8"	8	
PN1CR1280L8	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	80	✓	1	1/2"	8	
PN1CR5880L8	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	80	✓	1	5/8"	8	
PN2CR12808	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	80		2	1/2"	8	
PN2CR58808	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	80		2	5/8"	8	
PN2CR1280L8	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	80	✓	2	1/2"	8	
PN2CR5880L8	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	80	✓	2	5/8"	8	
PN1ST12808	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel	80		1	1/2"	8	
PN1ST58808	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel	80		1	5/8"	8	
PN1ST1280L8	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel	80	✓	1	1/2"	8	
PN1ST5880L8	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel	80	✓	1	5/8"	8	
PN2ST12808	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel	80		2	1/2"	8	
PN2ST58808	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel	80		2	5/8"	8	
PN2ST1280L8	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel	80	✓	2	1/2"	8	
PN2ST5880L8	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel	80	✓	2	5/8"	8	

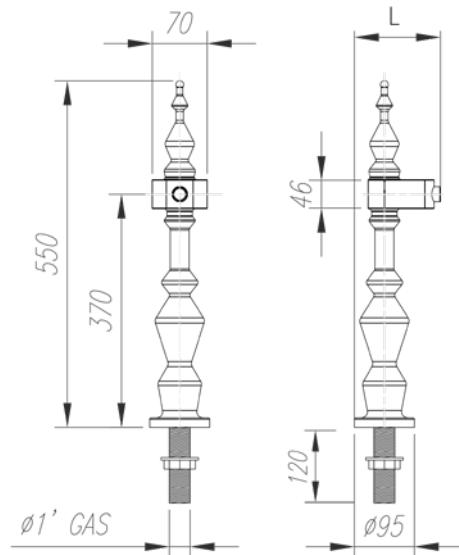

	1 Via 1 Line	2 Vie 2 Lines
L	105	140

Medaglione monofacciale incluso
Badge Holders included


Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica e tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ZR1CR128M	Ottone cromato lucido Polished Chrome plated brass	1	1/2"	8	
ZR1CR588M	Ottone cromato lucido Polished Chrome plated brass	1	5/8"	8	
ZR2CR128M	Ottone cromato lucido Polished Chrome plated brass	2	1/2"	8	
ZR2CR588M	Ottone cromato lucido Polished Chrome plated brass	2	5/8"	8	
ZR1OT128M	Ottone dorato Polished plated brass	1	1/2"	8	
ZR1OT588M	Ottone dorato Polished plated brass	1	5/8"	8	
ZR2OT128M	Ottone dorato Polished plated brass	2	1/2"	8	
ZR2OT588M	Ottone dorato Polished plated brass	2	5/8"	8	

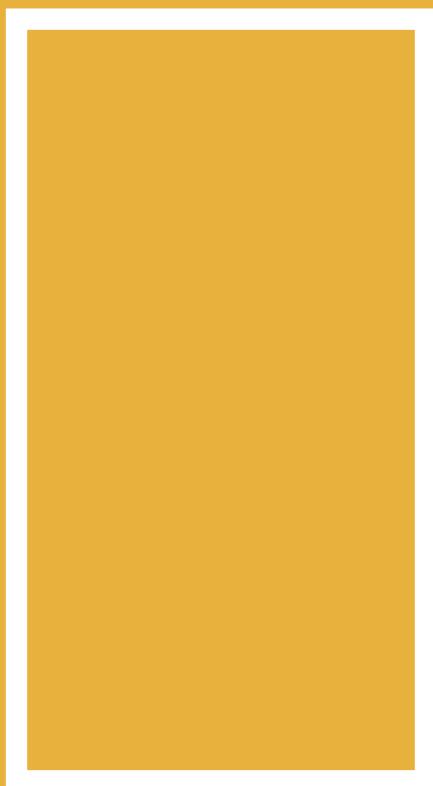



**3 VIE
3 LINES**
**COLONNE
PREMIX**
**PREMIX
TOWERS**



**LED
ILLUMINATION**

21 SKY



Medagliioni/Badge Holders:
MCCR180 - MCCR190

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica e tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included.
Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
SKY3128	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel		3	1/2"	8	
SKY3588	Acciaio inox satinato Satin-finished stainless steel		3	5/8"	8	

2.2 VIPER

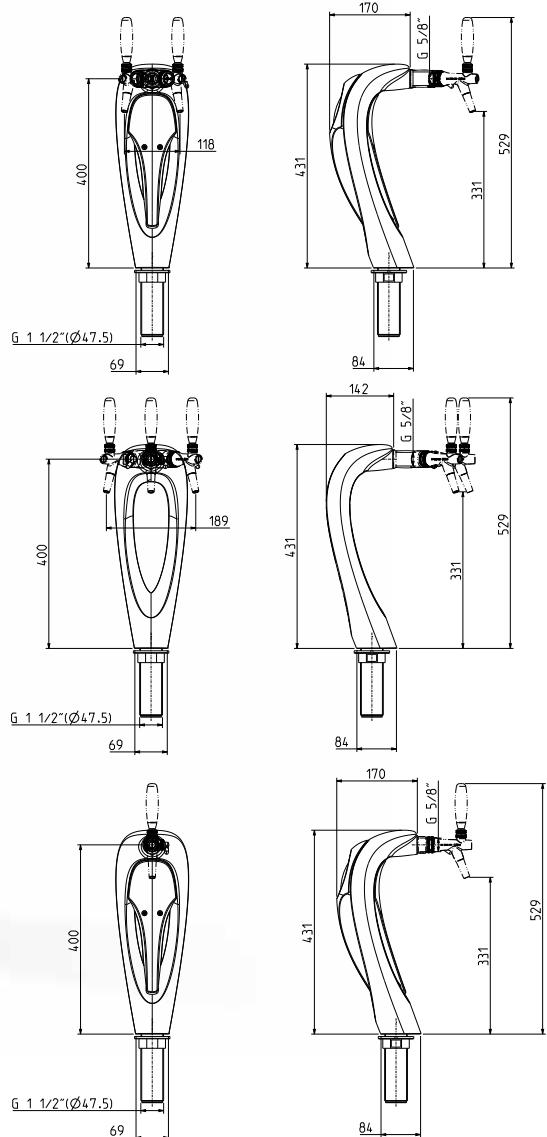

Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi. Possibilità di personalizzazione logo.


Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
8622	Ottone Cromato Chrome plated brass		1	5/8"	8	
8623	Ottone Dorato Gold plated brass		1	5/8"	8	
8629*	Ottone Cromato Chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	
8632*	Ottone Dorato Gold plated brass	✓	1	5/8"	8	
10486	Ottone Cromato Chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	
8616	Ottone Cromato Chrome plated brass		2	5/8"	8	
8617	Ottone Dorato Gold plated brass		2	5/8"	8	
10487	Ottone Dorato Gold plated brass	✓	2	5/8"	8	
8618	Ottone Cromato Chrome plated brass		3	5/8"	8	
8624	Ottone Dorato Gold plated brass		3	5/8"	8	
10488	Ottone Cromato Chrome plated brass	✓	3	5/8"	8	

*Con cladding luminoso/With luminous cladding.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included. Branded logo upon request.

23 VIPER PLUS

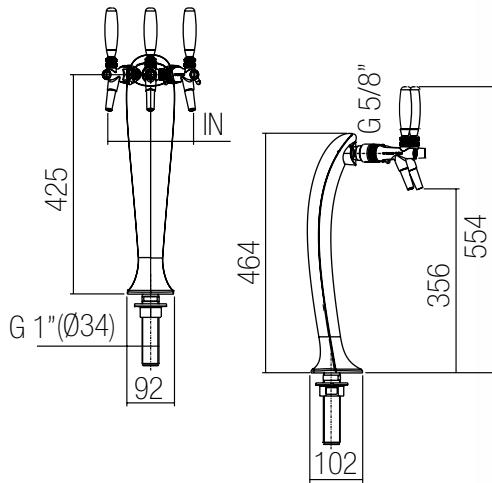

2 Vie 3 Vie
2 Lines 3 Lines

IN 118 165

Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi. Possibilità di personalizzazione logo.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included. Branded logo upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
13577	Allumino Cromato Chrome aluminium		1	5/8"	8	
13215	Allumino Cromato Chrome aluminium	✓	1	5/8"	8	
13578	Allumino Cromato Chrome aluminium		2	5/8"	8	
13216	Allumino Cromato Chrome aluminium	✓	2	5/8"	8	
13579	Allumino Cromato Chrome aluminium		3	5/8"	8	
13217	Allumino Cromato Chrome aluminium	✓	3	5/8"	8	

24 PRINCESS

COLONNE PREMIX PREMIX TOWERS




Medaglioni/Badge holders:

MDCR5880
MDCR5890
MDG5880
MDG5890
MDACR5880
MDACR5890

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Codice	Materiale	Luminosa Illuminated
Code	Material	
PRS1CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	
PRS1CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	
PRS2CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	
PRS2CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	
PRS3CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	
PRS3CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	
PRS1G 128	Ottone Dorato Gold plated brass	
PRS1G 588	Ottone Dorato Gold plated brass	
PRS2G 128	Ottone Dorato Gold plated brass	
PRS2G 588	Ottone Dorato Gold plated brass	
PRS3G 128	Ottone Dorato Gold plated brass	
PRS3G 588	Ottone Dorato Gold plated brass	



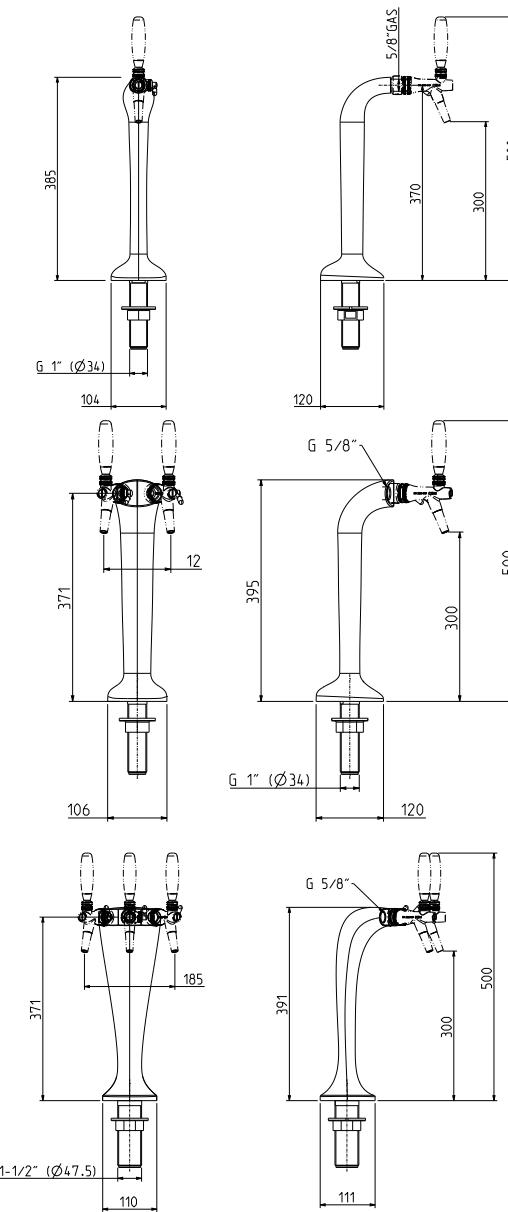


Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

N° vie	Filetto N° lines Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
1	1/2"	8	
1	5/8"	8	
2	1/2"	8	
2	5/8"	8	
3	1/2"	8	
3	5/8"	8	
1	1/2"	8	
1	5/8"	8	
2	1/2"	8	
2	5/8"	8	
3	1/2"	8	
3	5/8"	8	

PRINCESS LUMINOSA

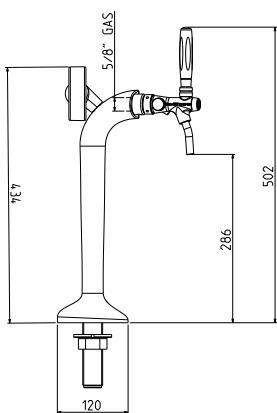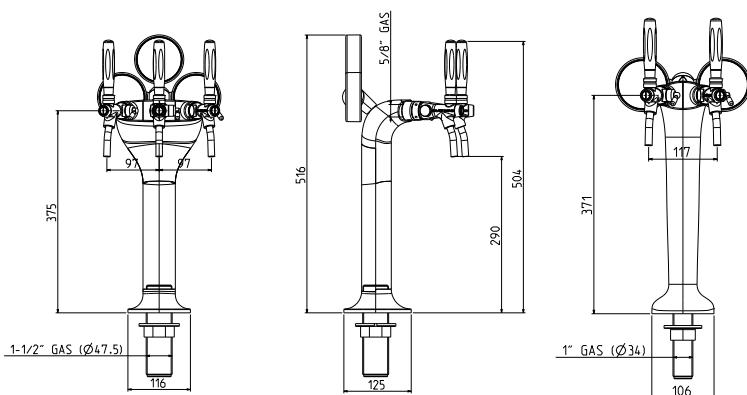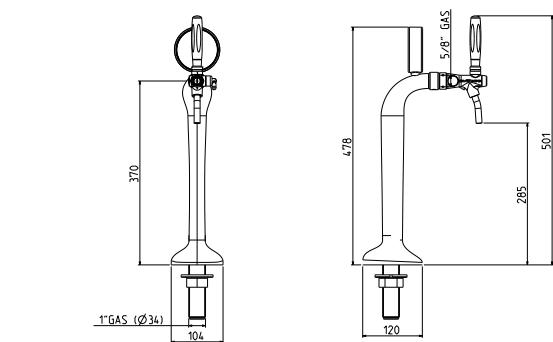

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso bifacciale LED Integrato - Lente 3D/Placche termoformate escluse.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Integrated LED double-sided illuminated badges (3D lenses / Thermoformed plates not included).

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PRS1CR 128L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
PRS1CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
PRS2CR 128L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		2	1/2"	8	
PRS2CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		2	5/8"	8	
PRS3CR 128L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		3	1/2"	8	
PRS3CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		3	5/8"	8	
PRS1G 128L	Ottone Dorato Gold plated brass		1	1/2"	8	
PRS1G 588L	Ottone Dorato Gold plated brass		1	5/8"	8	
PRS2G 128L	Ottone Dorato Gold plated brass		2	1/2"	8	
PRS2G 588L	Ottone Dorato Gold plated brass		2	5/8"	8	
PRS3G 128L	Ottone Dorato Gold plated brass		3	1/2"	8	
PRS3G 588L	Ottone Dorato Gold plated brass		3	5/8"	8	

25 EVOLUTION

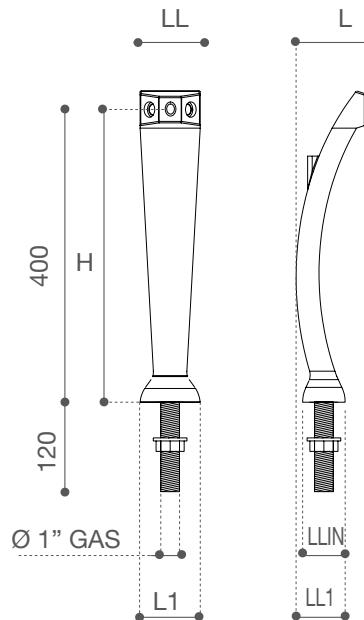

	1 Via 1 Line	2 Vie 2 Lines	3 Vie 3 Lines
L	65	65	106
L1	88	88	106
LL	83	93	137
LL1	83	83	87
LLIN	68	69	75
H	372	372	393

Tappo cromo/Chrome cap:
010089

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED opzionale. Finitura ottone dorato lucido su richiesta.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
EV1CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
EV1CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
EV2CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		2	1/2"	8	
EV2CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		2	5/8"	8	
EV3CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		3	1/2"	8	
EV3CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		3	5/8"	8	

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional. Polished gold plated brass finish on request.

26 FLAME

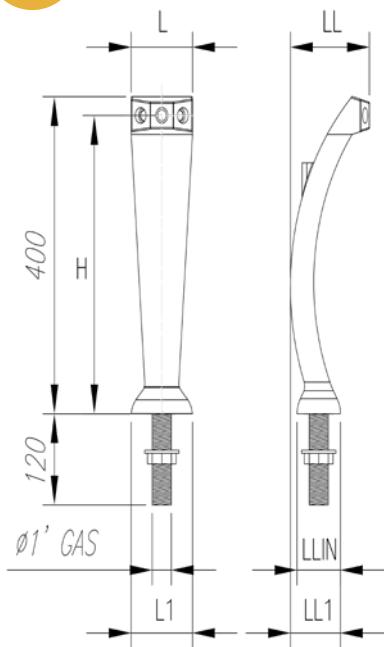

	1 Via 1 Line	2 Vie 2 Lines	3 Vie 3 Lines
L	65	65	106
L1	88	88	106
LL	83	93	137
LL1	83	83	87
LLIN	68	69	75
H	372	372	393



Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Badge luminoso LED integrato. Finitura ottone dorato lucido su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included. Polished gold plated brass finish on request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
FLM1CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
FLM1CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
FLM2CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		2	1/2"	8	
FLM2CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		2	5/8"	8	
FLM3CR 128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		3	1/2"	8	
FLM3CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		3	5/8"	8	

27 ARKO

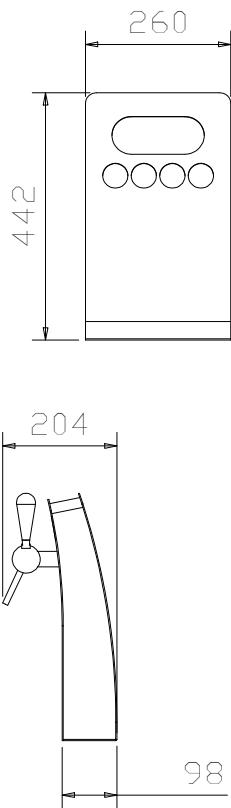

Specifiche e Opzioni



Colonna erogazione birra in acciaio inox spazzolato.

Specs and Options

Font dispensing beer in polished chrome plated brass.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ARK2ST 128	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel		2	1/2"	8	
ARK2ST 588	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel		2	5/8"	8	
ARK3ST 128	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel		3	1/2"	8	
ARK3ST 588	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel		3	5/8"	8	
ARK4ST 128	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel		4	1/2"	8	
ARK4ST 588	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel		4	5/8"	8	

28 BOTTICELLA

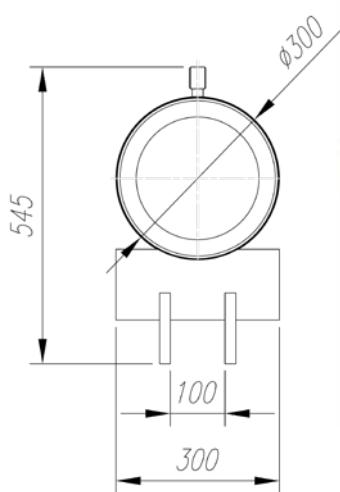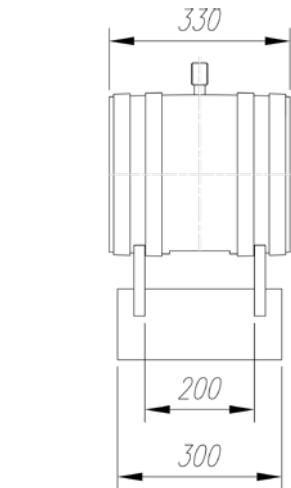


Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Raccogligocce opzionale.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Drip tray on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
N11947	Legno chiaro Light wood		2	5/8"	8	
N11948	Legno chiaro Light wood		2	5/8"	8	
N28015	Legno chiaro Light wood		2	5/8"	8	

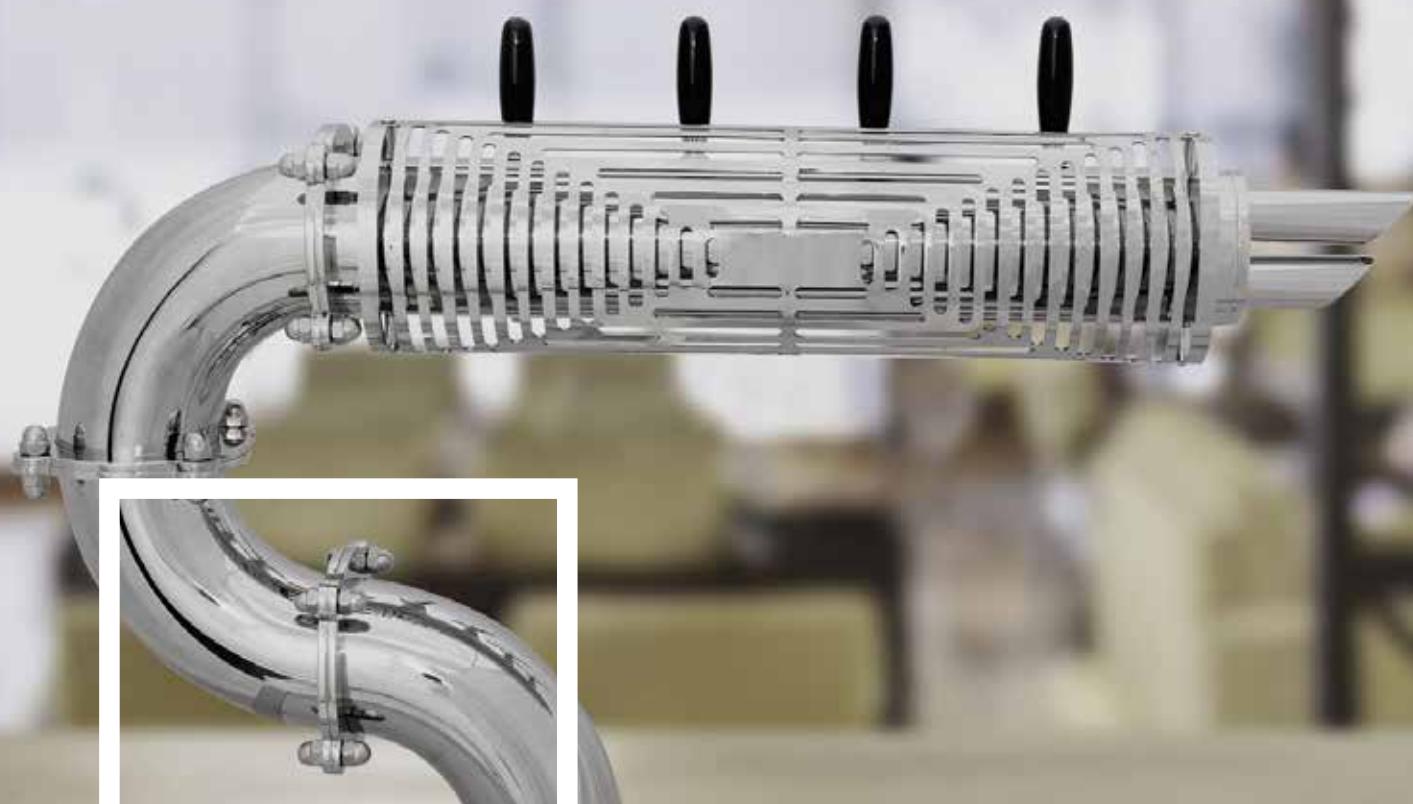

**MULTIVIA
MULTILINES**

**COLONNE
PREMIX**

**PREMIX
TOWERS**



LED
ILLUMINATION



2 Vie 2 Lines	3 Vie 3 Lines	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
L 276	376	476	576	676

Medaglioni/Badge Holders:

MELU82ST (Medaglione bifacciale luminoso ottone cromato Ø90 mm/Double-sided illuminated polished chrome plated brass badge Ø90 mm)

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.


Versione 1 e 2 Vie luminosa con medaglioni luminosi bifacciali LED integrati (Lenti 3D/Placche termoformate escluse). Versione 3, 4, 5, 6 Vie luminosa con medaglioni luminosi e lenti esclusi. Finitura in ottone cromato satinato su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. 1 and 2 lines - illuminated version with integrated LED double-sided illuminated badges (3D lenses / Thermoformed plates not included). 3, 4, 5, 6 lines - illuminated version with illuminated badges and lens not included.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
CQD1CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
CQD1CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	
CQD2CR 588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		2	5/8"	8	
CQD2CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	2	5/8"	8	
CQD3CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	3	5/8"	8	
CQD4CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	4	5/8"	8	
CQD5CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	5	5/8"	8	
CQD6CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	✓	6	5/8"	8	

30 MULTIVIPER

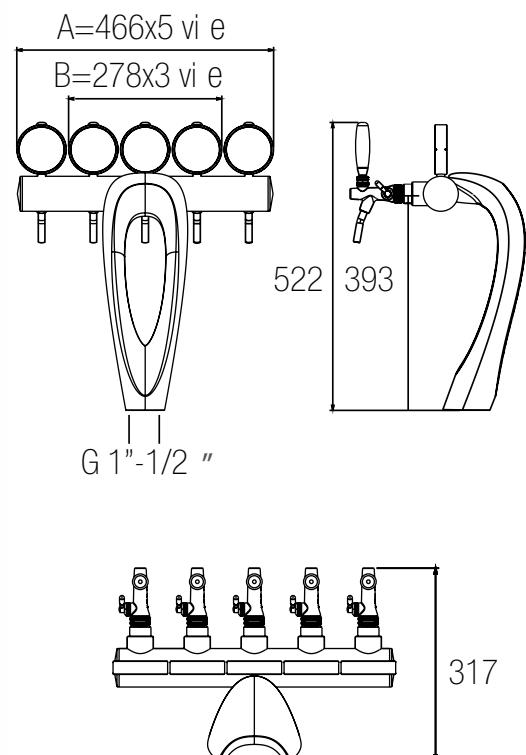

Specifiche e Opzioni



Tubi e ricircoli in plastica inclusi.Medaglioni luminosi bifacciali inclusi.Possibilità di personalizzazione logo.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included.Two-sided luminous medallions included.Branded logo upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
12335	Ottone Cromato Chrome plated brass	✓	3	5/8"	8	
12336	Ottone Cromato Chrome plated brass	✓	5	5/8"	8	

31 MONSTER EVOLUTION

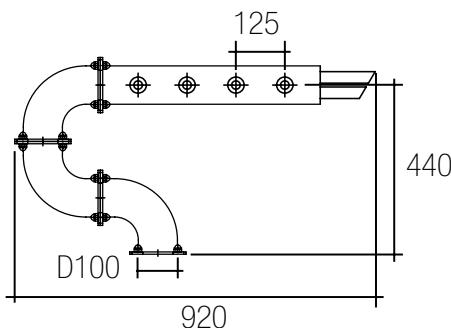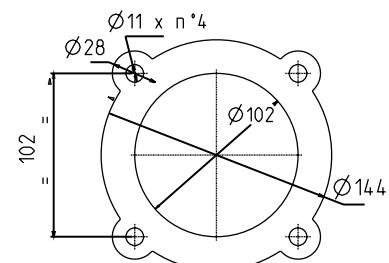

Specifiche e Opzioni


Tubi e ricircoli in plastica inclusi.
In fase di ordine specificare lato rubinetti.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included. Indicate tap side when ordering this font.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
5263	Acciaio inox Stainless steel		4	5/8"	9,5	

32 NEW ECO

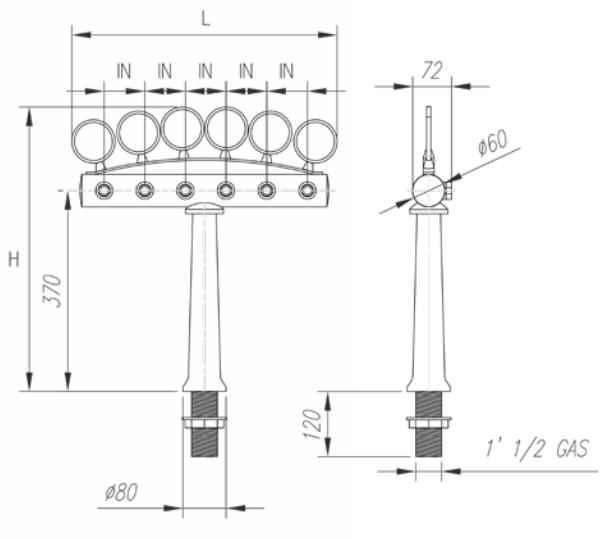

	3 Vie 3 Lines	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
L	375	375	470	565
H	509	509	509	509
IN	127,5	95	95	95

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni inclusi.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Medallions included.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
NECO3IN 128M	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel		3	1/2"	8	
NECO3IN 588M	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel		3	5/8"	8	
NECO4IN 128M	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel		4	1/2"	8	
NECO4IN 588M	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel		4	5/8"	8	
NECO5IN 128M	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel		5	1/2"	8	
NECO5IN 588M	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel		5	5/8"	8	
NECO6IN 128M	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel		6	1/2"	8	
NECO6IN 588M	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel		6	5/8"	8	

NEW ECO LUMINOSA



	3 Vie 3 Lines	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
L	375	375	470	565
H	509	509	509	509
IN	127,5	95	95	95

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.


Medaglioni luminosi bifacciali LED integrati (Lenti 3D/Placche termoformate escluse).

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Integrated LED double-sided illuminated badges (3D lenses / Thermoformed plates not included).

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
NECO3IN 128L	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel	✓	3	1/2"	8	
NECO3IN 588L	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel	✓	3	5/8"	8	
NECO4IN 128L	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel	✓	4	1/2"	8	
NECO4IN 588L	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel	✓	4	5/8"	8	
NECO5IN 128L	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel	✓	5	1/2"	8	
NECO5IN 588L	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel	✓	5	5/8"	8	
NECO6IN 128L	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel	✓	6	1/2"	8	
NECO6IN 588L	Acciaio Inox Lucido Polished stainless steel	✓	6	5/8"	8	

33 BRAMANTE

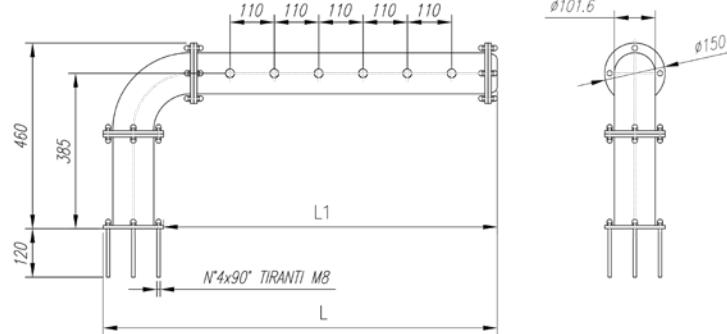

	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
L	378	968	978
L1	608	718	828

Medaglioni/Badge Holders:
 MECR80D
 MECR90D
 MEG80D
 MEG90D

Specifiche e Opzioni


Disponibile piede a destra o piede a sinistra. Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED opzionale. Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options

Available with right or left leg, to be specified at the moment of order. Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination upon request. Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes on request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
BRM4128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		4	1/2"	8	
BRM4588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		4	5/8"	8	
BRM5128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		5	1/2"	8	
BRM5588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		5	5/8"	8	
BRM6128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		6	1/2"	8	
BRM6588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		6	5/8"	8	
BRM4RA 128	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		4	1/2"	8	
BRM4RA 588	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		4	5/8"	8	
BRM5RA 128	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		5	1/2"	8	
BRM5RA 588	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		5	5/8"	8	
BRM6RA 128	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		6	1/2"	8	
BRM6RA 588	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		6	5/8"	8	


34 ECLIPSE

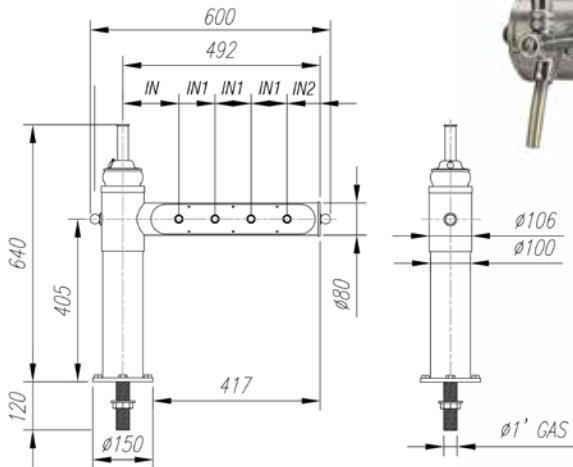

	3 Vie 3 Lines	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines
IN	165	140	113
IN1	110	90	90
IN2	107	90	70

Medaglioni/Badge Holders:

MECR80D
MECR90D
MEG80D
MEG90D

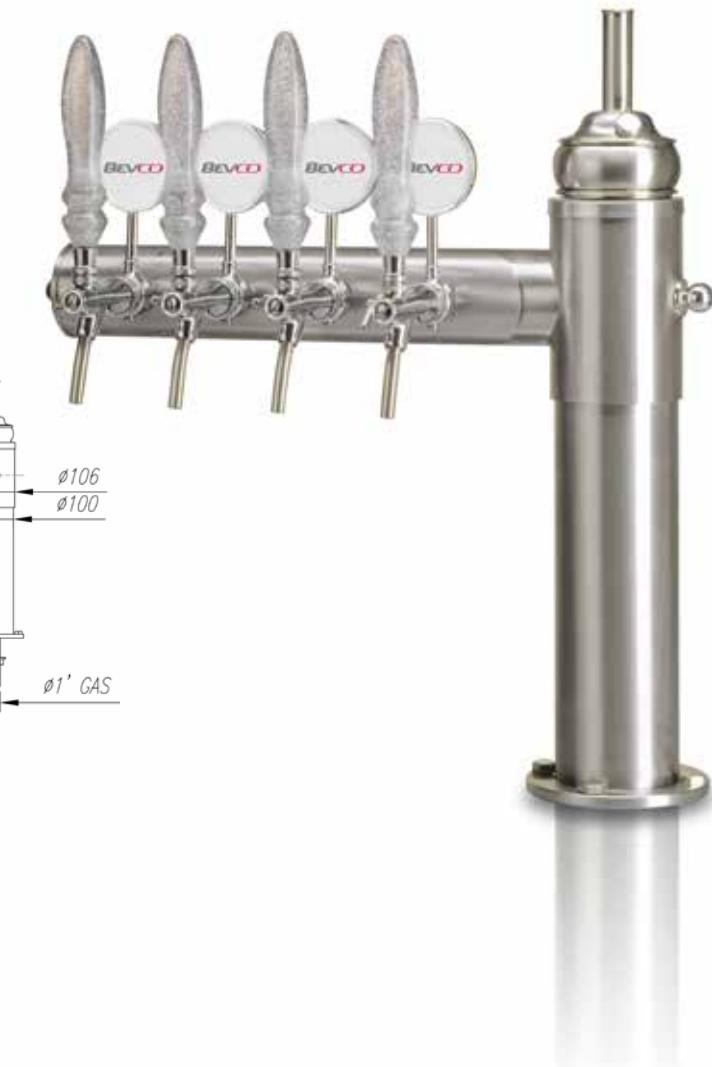

Specifiche e Opzioni


Disponibile con piede a destra o a sinistra.
Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni luminosi LED opzionali. Finitura in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options

Available with right or left leg, to be specified at the moment of order. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional. Antique copper plated stainless steel finishes upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
EC3INST 128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel	✓	3	1/2"	8	
EC3INST 588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel	✓	3	5/8"	8	
EC4INST 128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel	✓	4	1/2"	8	
EC4INST 588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel	✓	4	5/8"	8	
EC3INRM 128	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel	✓	3	1/2"	8	
EC3INRM 588	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel	✓	3	5/8"	8	
EC4INRM 128	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel	✓	4	1/2"	8	
EC4INRM 588	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel	✓	4	5/8"	8	

35 BRIDGE

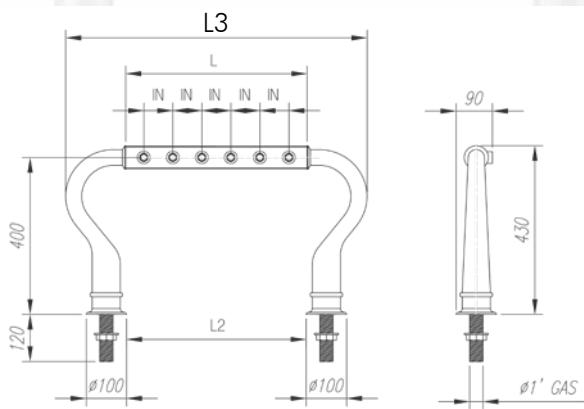

	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
IN	100	90	72
L	400	450	450
L2	400	450	450
L3	700	750	750

Medagliioni/Badge Holders:
 MCCR180G
 MCCR190G
 MCG180G
 MCG190G

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni luminosi LED opzionali.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
BD4CR128	Ottone Cromo Lucido Polished chrome plated brass	✓	4	1/2"	8	
BD4CR588	Ottone Cromo Lucido Polished chrome plated brass	✓	4	5/8"	8	
BD5CR128	Ottone Cromo Lucido Polished chrome plated brass	✓	5	1/2"	8	
BD5CR588	Ottone Cromo Lucido Polished chrome plated brass	✓	5	5/8"	8	
BD6CR128	Ottone Cromo Lucido Polished chrome plated brass	✓	6	1/2"	8	
BD6CR588	Ottone Cromo Lucido Polished chrome plated brass	✓	6	5/8"	8	
BD4ST128	Ottone Cromo Satinato Satin-finished chrome plated brass	✓	4	1/2"	8	
BD4ST588	Ottone Cromo Satinato Satin-finished chrome plated brass	✓	4	5/8"	8	
BD5ST128	Ottone Cromo Satinato Satin-finished chrome plated brass	✓	5	1/2"	8	
BD5ST588	Ottone Cromo Satinato Satin-finished chrome plated brass	✓	5	5/8"	8	
BD6ST128	Ottone Cromo Satinato Satin-finished chrome plated brass	✓	6	1/2"	8	
BD6ST588	Ottone Cromo Satinato Satin-finished chrome plated brass	✓	6	5/8"	8	

36 W&R GATE




Led



	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
L	795	900	1010
L1	575	680	790

Medaglioni/Badge Holders:

MECR80D
MECR90D
MEG80D
MEG90D

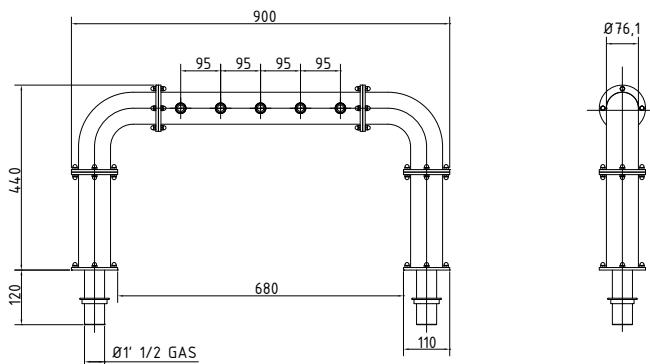


Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, su richiesta tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri. Medaglione luminoso LED opzionale. Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional. Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes on request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
WGT4128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		4	1/2"	8	
WGT4588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		4	5/8"	8	
WGT5128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		5	1/2"	8	
WGT5588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		5	5/8"	8	
WGT6128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		6	1/2"	8	
WGT6588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		6	5/8"	8	
RGT4128	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		4	1/2"	8	
RGT4588	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		4	5/8"	8	
RGT5128	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		5	1/2"	8	
RGT5588	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		5	5/8"	8	
RGT6128	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		6	1/2"	8	
RGT6588	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		6	5/8"	8	

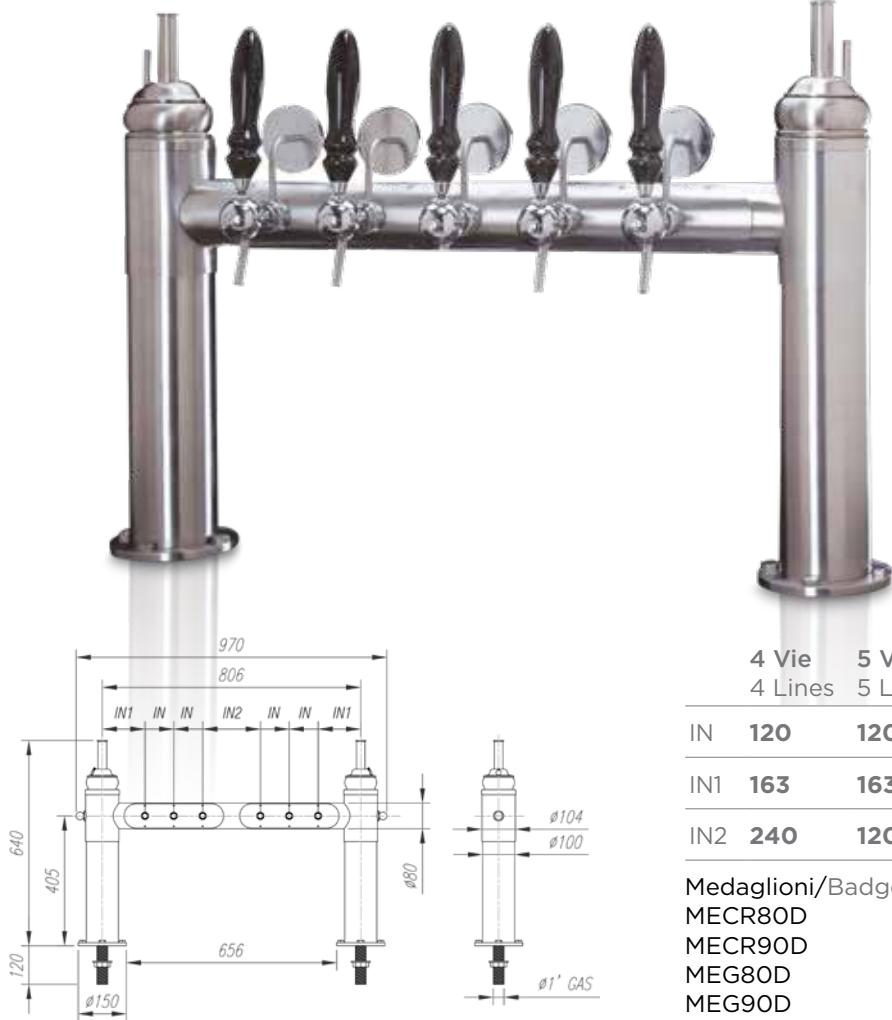

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni luminosi LED opzionali. Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional. Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes on request.


Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
DR4INST 128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		4	1/2"	8	
DR4INST 588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		4	5/8"	8	
DR5INST 128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		5	1/2"	8	
DR5INST 588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		5	5/8"	8	
DR6INST 128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		6	1/2"	8	
DR6INST 588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		6	5/8"	8	
DR7INST 128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		7	1/2"	8	
DR7INST 588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		7	5/8"	8	
DR4INRM 128	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		4	1/2"	8	
DR4INRM 588	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		4	5/8"	8	
DR5INRM 128	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		5	1/2"	8	
DR5INRM 588	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		5	5/8"	8	
DR6INRM 128	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		6	1/2"	8	
DR6INRM 588	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		6	5/8"	8	
DR7INRM 128	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		7	1/2"	8	
DR7INRM 588	Acciaio Inox Ramato Copper plated stainless steel		7	5/8"	8	

38 PERUGINO



Medaglioni/Badge Holders:

MECR80D
MECR90D
MEG80D
MEG90D

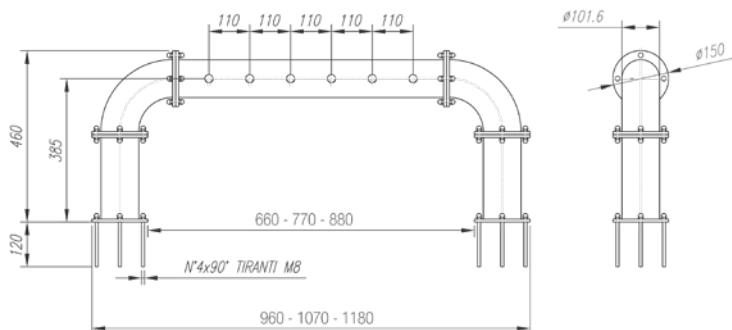

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Medaglione luminoso LED opzionale. Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Optional LED illumination. Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PER4128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		4	1/2"	8	
PER4588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		4	5/8"	8	
PER5128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		5	1/2"	8	
PER5588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		5	5/8"	8	
PER6128	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		6	1/2"	8	
PER6588	Acciaio Inox Satinato Satin-finished stainless steel		6	5/8"	8	
PER4RA 128	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		4	1/2"	8	
PER4RA 588	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		4	5/8"	8	
PER5RA 128	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		5	1/2"	8	
PER5RA 588	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		5	5/8"	8	
PER6RA 128	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		6	1/2"	8	
PER6RA 588	Acciaio Inox Ramato Satinato Satin copper plated stainless steel		6	5/8"	8	


39 PIGALLE



3 Vie 3 Lines	5 Vie 5 Lines	7 Vie 7 Lines	
L	445	600	680
IN	165	100	102.5
IN1	-	135	90

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

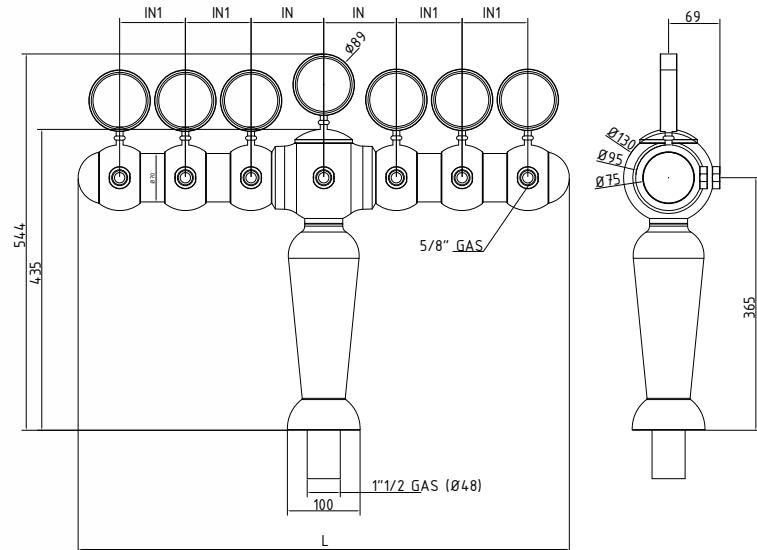

Medagliioni/Badge Holders:


MECR80D
MECR90D
MEG80D
MEG90D

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	N° Piedi N° Piedi	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PG1CR128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	1	1/2"	8	
PG1CR588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	1	5/8"	8	
PG3CR128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	3	1/2"	8	
PG3CR588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	3	5/8"	8	
PG5CR128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	5	1/2"	8	
PG5CR588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	5	5/8"	8	
PG7CR128	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	2	7	1/2"	8	
PG7CR588	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	2	7	5/8"	8	
PG1OT128	Ottone Dorato Gold plated brass	1	1	1/2"	8	
PG1OT588	Ottone Dorato Gold plated brass	1	1	5/8"	8	
PG3OT128	Ottone Dorato Gold plated brass	1	3	1/2"	8	
PG3OT588	Ottone Dorato Gold plated brass	1	3	5/8"	8	
PG5OT128	Ottone Dorato Gold plated brass	1	5	1/2"	8	
PG5OT588	Ottone Dorato Gold plated brass	1	5	5/8"	8	
PG7OT128	Ottone Dorato Gold plated brass	2	7	1/2"	8	
PG7OT588	Ottone Dorato Gold plated brass	2	7	5/8"	8	

PIGALLE LUMINOSA

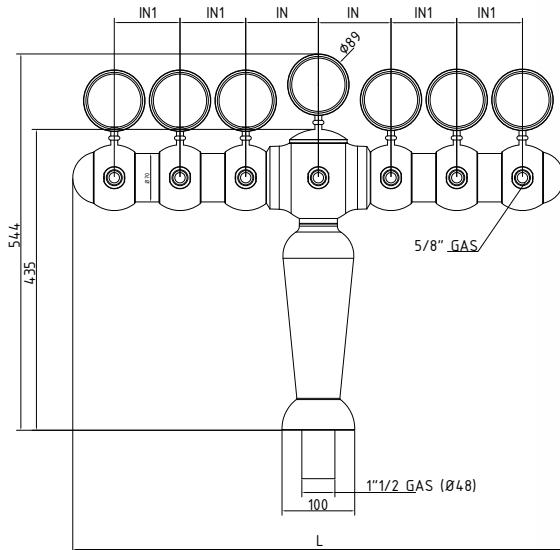

Medaglioni/Badge Holders:

MECR80D
MECR90D
MEG80D
MEG90D

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Medaglioni luminosi bifacciali LED integrati (Lenti 3D/
Placche termoformate escluse).



	3 Vie 3 Lines	5 Vie 5 Lines	7 Vie 7 Lines
L	445	600	680
IN	165	100	102.5
IN1	-	135	90

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included. (3D Lens/Lens with flat thermoformed plate on demand).

Codice Code	Materiale Material	N° Piedi N° Piedi	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PG1CR 128L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	1	1/2"	8	
PG1CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	1	5/8"	8	
PG3CR 128L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	3	1/2"	8	
PG3CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	3	5/8"	8	
PG5CR 128L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	5	1/2"	8	
PG5CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	1	5	5/8"	8	
PG7CR 128L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	2	7	1/2"	8	
PG7CR 588L	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass	2	7	5/8"	8	
PG1OT 128L	Ottone Dorato Gold plated brass	1	1	1/2"	8	
PG1OT 588L	Ottone Dorato Gold plated brass	1	1	5/8"	8	
PG3OT 128L	Ottone Dorato Gold plated brass	1	3	1/2"	8	
PG3OT 588L	Ottone Dorato Gold plated brass	1	3	5/8"	8	
PG5OT 128L	Ottone Dorato Gold plated brass	1	5	1/2"	8	
PG5OT 588L	Ottone Dorato Gold plated brass	1	5	5/8"	8	
PG7OT 128L	Ottone Dorato Gold plated brass	2	7	1/2"	8	
PG7OT 588L	Ottone Dorato Gold plated brass	2	7	5/8"	8	

40 ATHENA

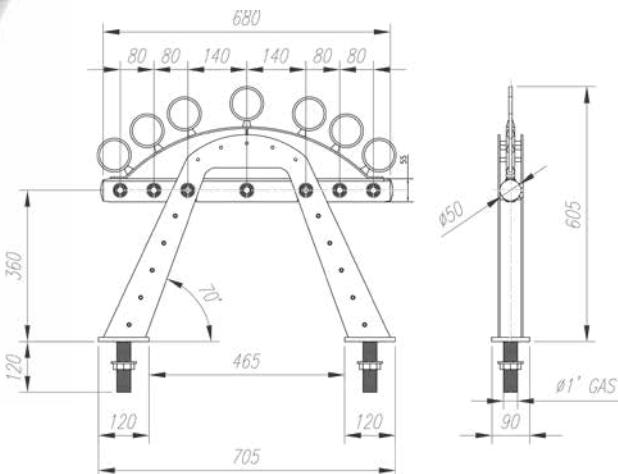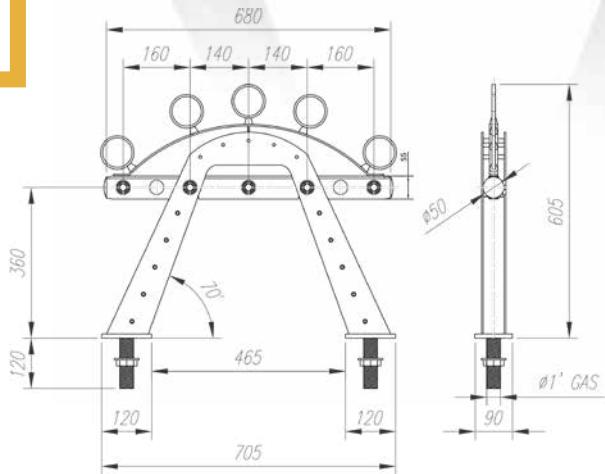

Medaglioni/Badge Holders:
MCCR180
MCCR190

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso led optional senza arco.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional without arch support.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ATH5128	Acciaio Inox Verniciato/ Ottone Cromato Painted stainless steel/ Chrome plated brass		5	1/2"	8	
ATH5588	Acciaio Inox Verniciato/ Ottone Cromato Painted stainless steel/ Chrome plated brass		5	5/8"	8	
ATH7128	Acciaio Inox Verniciato/ Ottone Cromato Painted stainless steel/ Chrome plated brass		7	1/2"	8	
ATH7588	Acciaio Inox Verniciato/ Ottone Cromato Painted stainless steel/ Chrome plated brass		7	5/8"	8	

41 TIMONE

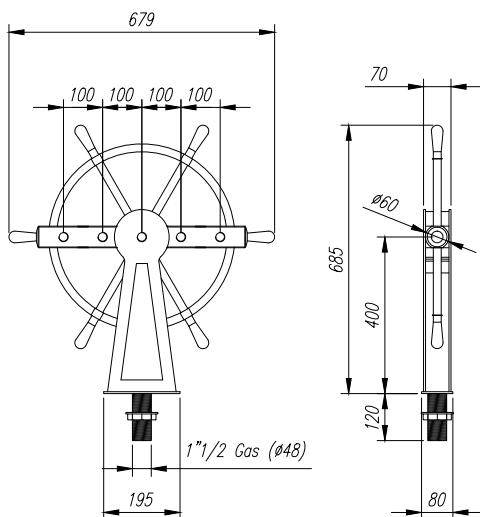

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni in ottone cromato diametro 80 mm inclusi. Medaglioni luminosi LED optional.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation available upon request. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. 80 mm Chrome badge holders included. LED illumination optional.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
CTBS128	Acciaio Inox Lucido e Satinato/Alluminio Polished and Satin-finished stainless steel/Aluminium		5	1/2"	8	
CTBS588	Acciaio Inox Lucido e Satinato/Alluminio Polished and Satin-finished stainless steel/Aluminium		5	5/8"	8	




**GLICOLE
GLYCOLE**
**COLONNE
PREMIX**
**PREMIX
TOWERS**



LED
ILLUMINATION

42 EVOLUTION ICE

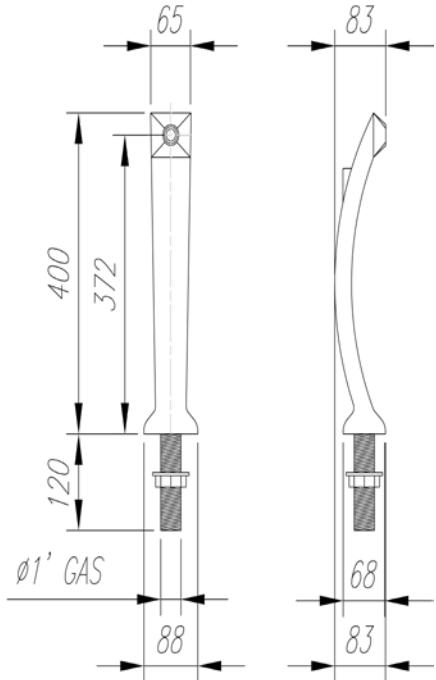

Medagliioni/Badge Holders:

MEVCR180

MEVCR190

Specifiche e Opzioni


Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED opzionale.

Specs and Options

Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
EV1CR 588ICE	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

43 PRINCESS ICE

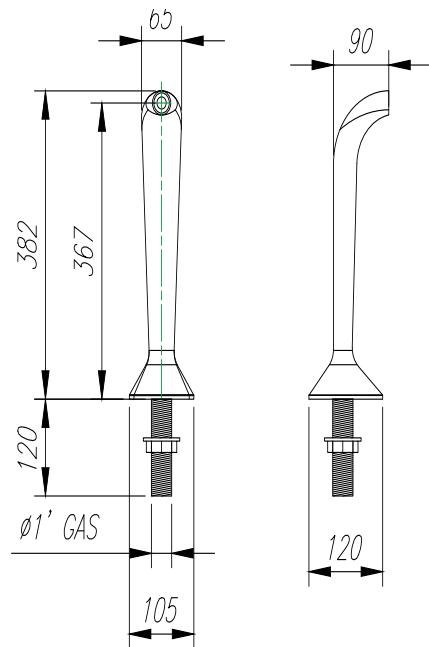

Medagliioni/Badge Holders:
MDCR5880
MDCR5890
MDACR5890

Specifiche e Opzioni


Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso LED optional.

Specs and Options

Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PRS1CR 588ICE	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

44 SETA ICE

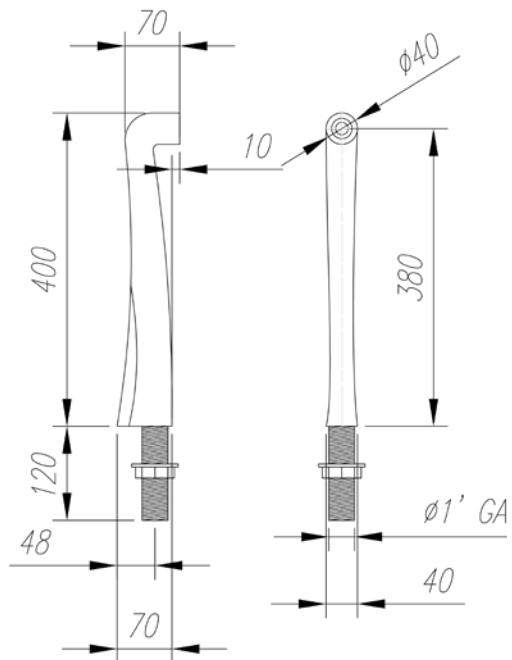

Medagliioni/Badge Holders:
MCCR180
MCCR190

Specifiche e Opzioni


Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglione luminoso opzionale.

Specs and Options

Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination optional.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ST1CR 588ICE	Ottone Cromato Lucido Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

45 VIPER ICE

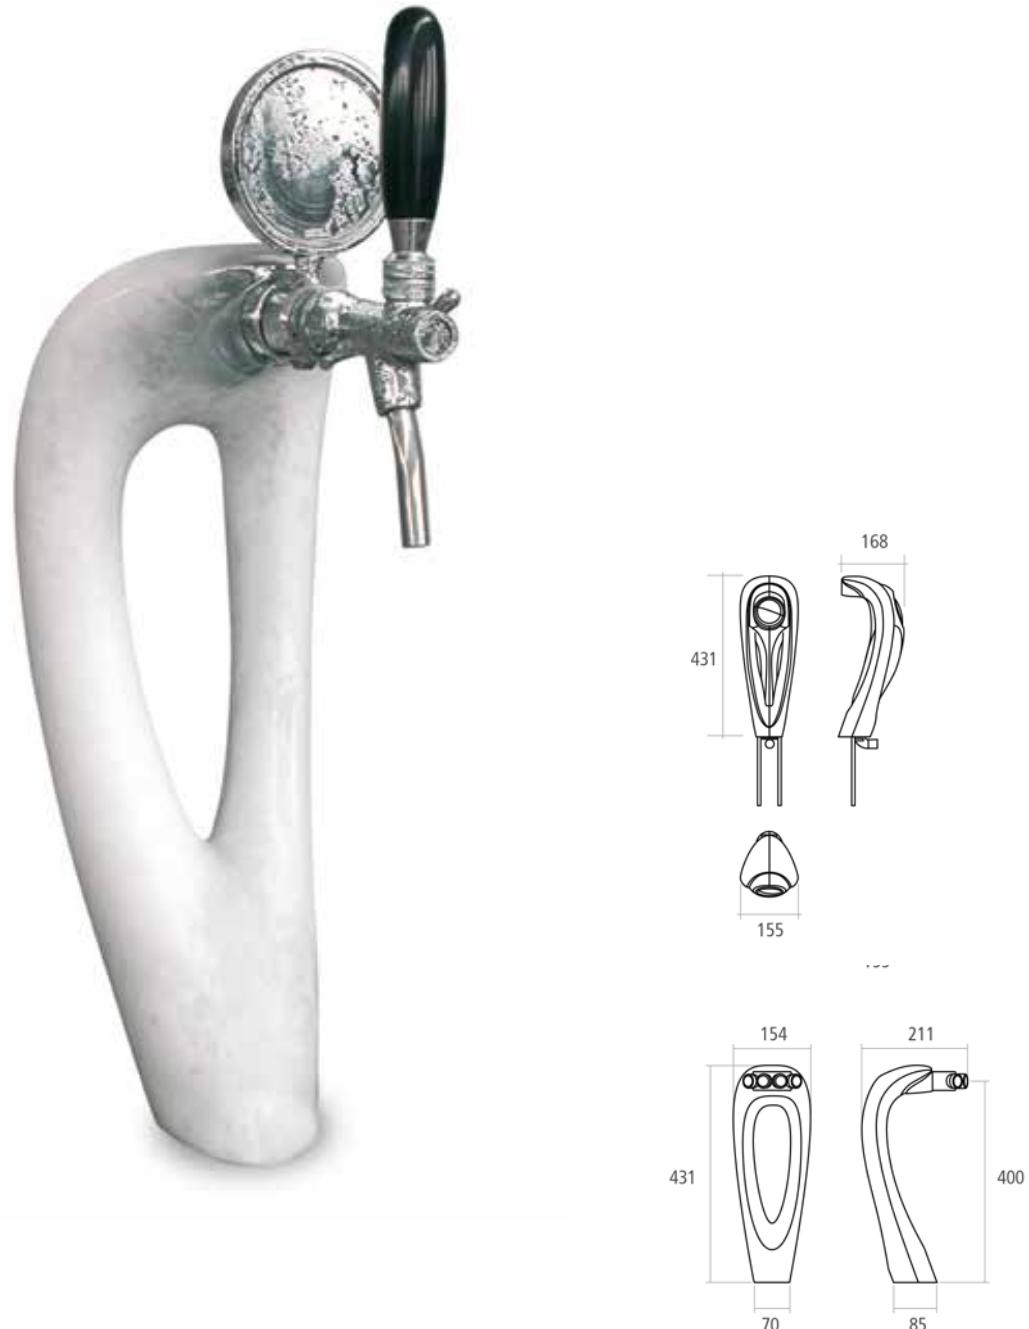

Specifiche e Opzioni

Tubi prodotto in plastica.


Specs and Options

Product lines in plastic.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
008625	Ottone Cromato Chrome plated brass		1	5/8"	8	
010396*	Ottone Cromato Chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	

*Include medaglione luminoso, kit inondazione e alimentatore/Double-sided luminous medallion+flooding kit included+power adaptor included.

46 FENICE ICE



Specifiche e Opzioni

Tubo prodotto in plastica. Placca luminosa opzionale.


Specs and Options

Product lines in plastic. Luminous plate optional.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
COLOO 8414	Alluminio Lucido Polished aluminium		1	5/8"	8	
COLOO 8420*	Alluminio Lucido Polished aluminium	✓	1	5/8"	8	

*Include medaglione luminoso, kit inondazione e alimentatore/Double-sided luminous medallion+flooding kit included+power adaptor included.

47 GRIFONE ICE

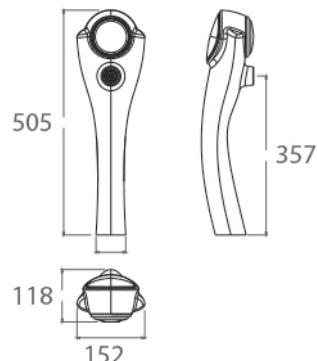

Specifiche e Opzioni

Tubo prodotto in plastica. Placche luminose incluse.

Specs and Options

Product lines in plastic. Luminous plates included.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
014035*	Ottone Cromato Chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	

*Include medaglione luminoso, kit inondazione e alimentatore/Double-sided luminous medallion+flooding kit included+power adaptor included.

48 FIESTA M



Escluso erogatore girevole.
Turning dispenser excluded.



Specifiche e Opzioni

Dispenser da tavolo. Capacità: 2l.
Altezza: 74cm.

Specs and Options

Table dispenser. Capacity: 2l.
Height: 74cm.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
010436	Plastica Plastic		1			




**REFRIGERATORI
SOTTOBANCO**
**UNDER
COUNTER
COOLERS**



**LED
ILLUMINATION**

01 MIG 13

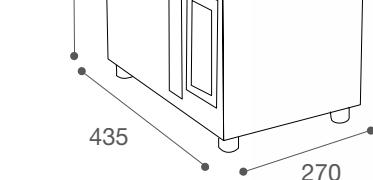

Specifiche e Opzioni

Su richiesta:

- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- In acciaio inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 23 Kg

Dimensioni (LxAxP): 330x550x500 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 15

Specs and Options

Available upon request:

- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- In stain less steel for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 23 Kg


Dimensions (LxHxW): 330x550x500 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 15

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
30.18370	Skin Plate	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	-	✓	
30.18371	Skin Plate	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	1	✓	
30.18372	Skin Plate	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	2	✓	
3.183730	Skin Plate	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	3	✓	

02 FOX 20

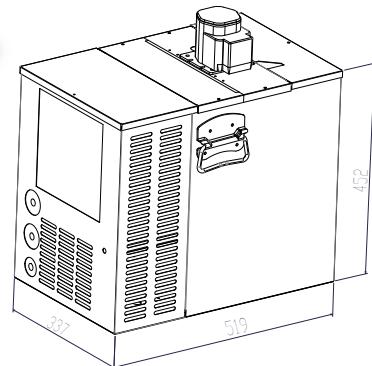

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Condensatore ad acqua
- Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 25 Kg
 Dimensioni (LxAxP): 577x606x372 mm
 Dimensioni pallet: 800x1200 mm
 Quantità per pallet: 12

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- Condenser
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging

Weight: 25 Kg
 Dimensions (LxHxW): 577x606x372 mm
 Size of pallet: 800x1200 mm
 No. of units per pallet: 12

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
FX1420 LPR2	Skin Plate	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	-	-	
FX1420L PR21V	Skin Plate	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	1	✓	
FX1420L PR22V	Skin Plate	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	2	✓	
FX1420L PR23V	Skin Plate	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	3	✓	
FX1420L PH20JGR2*	Skin Plate	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	-	✓	

*Con condensazione ad acqua/With water condenser.

03 JET 30

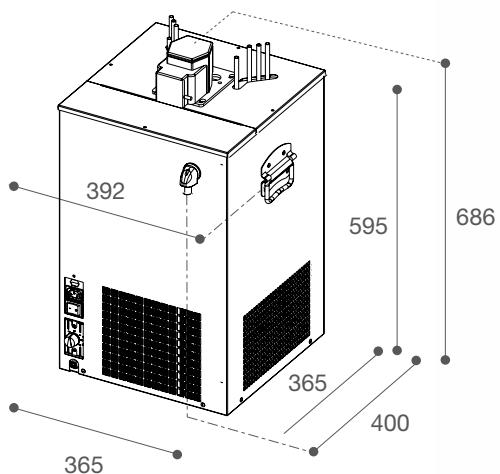

Specifiche e Opzioni

Su richiesta:

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 37 Kg

Dimensioni (LxAxP): 411x721x411 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 12

Specs and Options

Available upon request:

- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 37 Kg


Dimensions (LxHxW): 411x721x411 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 12

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
30.18374	Skin Plate	1/4 HP	28 l	12 kg	57 l/h	-	✓	
30.18375	Skin Plate	1/4 HP	28 l	12 kg	57 l/h	1	✓	
30.18376	Skin Plate	1/4 HP	28 l	12 kg	57 l/h	2	✓	
30.18377	Skin Plate	1/4 HP	28 l	12 kg	57 l/h	3	✓	
30.18378	Skin Plate	1/4 HP	28 l	12 kg	57 l/h	4	✓	

04 | IGLOO 28

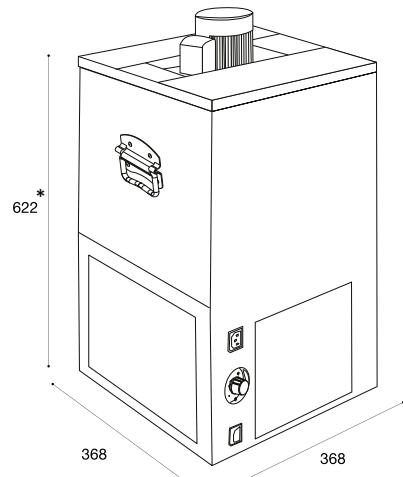

*702mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 26 Kg

Dimensioni (LxAxP): 417x751x417 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 12

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 26 Kg


Dimensions (LxHxW): 417x751x417 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 12

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
IGL2814 PR2	Skin Plate	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	-	-	
IGL2814 PR21V	Skin Plate	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	1	✓	
IGL2814 PR22V	Skin Plate	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	2	✓	
IGL2814 PR23V	Skin Plate	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	3	✓	
IGL2814 PR24V	Skin Plate	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	4	✓	

05 SMART 36 ORIZZONTALE

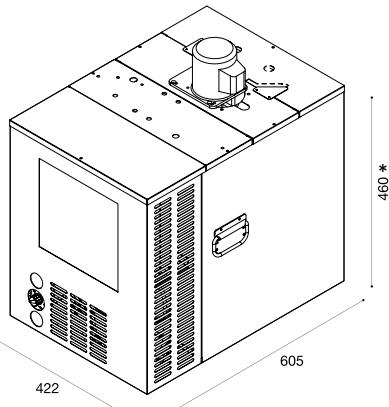

*540mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Doppio termostato
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 31 Kg

Dimensioni (LxAxP): 462x662x636 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 8



Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- Double thermostat
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 31 Kg


Dimensions (LxHxW): 462x662x636 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 8

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
ECO1336 LORPR2	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	-	-	
ECO1336 LORPR21V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	1	✓	
ECO1336 LORPR22V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	2	✓	
ECO1336 LORPR23V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	3	✓	
ECO1336 LORPR24V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	4	✓	
ECO1336 LORPR25V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	5	✓	
ECO1336 LORPR26V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	6	✓	

06 SMART 36 VERTICALE

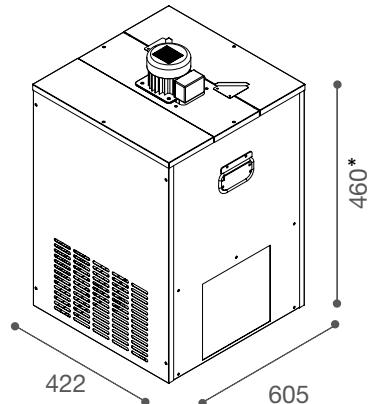

*690mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Doppio termostato
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 31 Kg
 Dimensioni (LxAxP): 452x452x706 mm
 Dimensioni pallet: 800x1200 mm
 Quantità per pallet: 12

Specs and Options


- Isotech
- Rotomoulded technology
- Double thermostat
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 31 Kg
 Dimensions (LxHxW): 452x452x706 mm
 Size of pallet: 800x1200 mm
 No. of units per pallet: 12

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
ECO1336 LPR2	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	-	-	
ECO1336 LPR21V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	1	✓	
ECO1336 LPR22V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	2	✓	
ECO1336 LPR23V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	3	✓	
ECO1336 LPR24V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	4	✓	
ECO1336 LPR25V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	5	✓	
ECO1336 LPR26V	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	6	✓	

07 JET 55

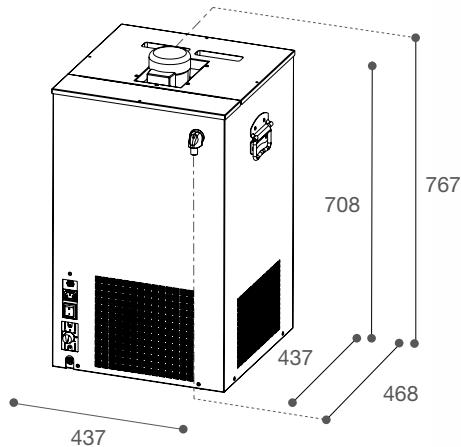

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

Su richiesta:

- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 50 Kg

Dimensioni (LxAxP): 531x906x531 mm

Dimensioni pallet: 800x1100 mm

Quantità per pallet: 8

Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas

Available upon request:

- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 50 Kg


Dimensions (LxHxW): 531x906x531 mm

Size of pallet: 800x1100 mm

No. of units per pallet: 8

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
30.18379	Skin Plate	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	-	✓	
30.18380	Skin Plate	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	1	✓	
30.18381	Skin Plate	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	2	✓	
30.18382	Skin Plate	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	3	✓	
30.18383	Skin Plate	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	5	✓	
30.18384	Skin Plate	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	6	✓	
30.18385	Skin Plate	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	7	✓	
30.18386	Skin Plate	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	8	✓	

08 V100 (FISSO)

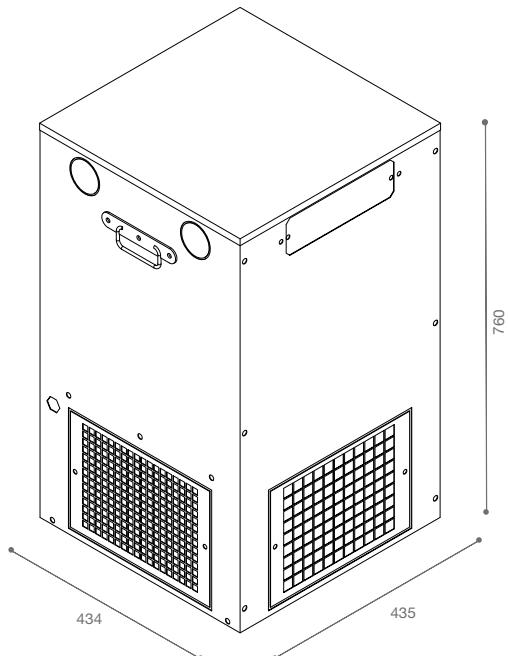

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox

Imballo singolo

Peso: 45 Kg

Dimensioni (LxAxP): 487x796x487 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 8

Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas

- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets

Single packaging

Weight: 45 Kg


Dimensions (LxHxW): 487x796x487 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 8

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
V100F PR2	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	50 l	22 kg	150 l/h	4	-	

09 BETA 60

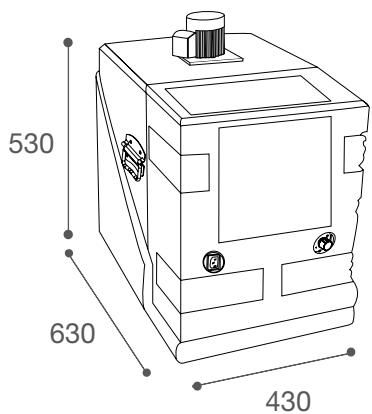

Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 40 Kg
 Dimensioni (LxAxP): 462x666x662 mm
 Dimensioni pallet: 800x1200 mm
 Quantità per pallet: 8

Specs and Options


- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 40 Kg
 Dimensions (LxHxW): 462x666x662 mm
 Size of pallet: 800x1200 mm
 No. of units per pallet: 8

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
BT1260 LPRR2	Plastica Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	-	-	
BT1260 LPRR21V	Plastica Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	1	✓	
BT1260 LPRR22V	Plastica Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	2	✓	
BT1260 LPRR23V	Plastica Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	3	✓	
BT1260 LPRR24V	Plastica Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	4	✓	
BT1260 LPRR25V	Plastica Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	5	✓	
BT1260 LPRR26V	Plastica Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	6	✓	

10 MIGNOLO 60

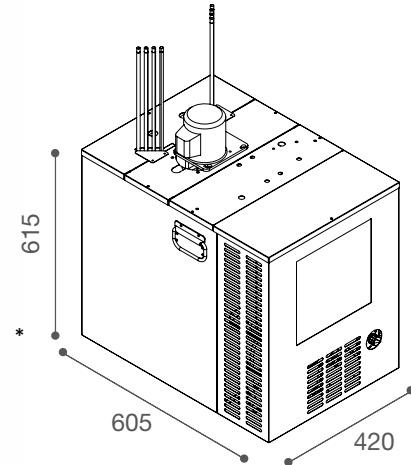

*617mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Condensatore ad acqua
- Doppio termostato
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 40 Kg
 Dimensioni (LxAxP): 662x666x462 mm
 Dimensioni pallet: 800x1200 mm
 Quantità per pallet: 8

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- Water condenser
- Double thermostat
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging

Weight: 40 Kg
 Dimensions (LxHxW): 662x666x462 mm
 Size of pallet: 800x1200 mm
 No. of units per pallet: 8

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
MG1260 LPR2	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	-	-	
MG1260 LPR21V	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	1	✓	
MG1260 LPR22V	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	2	✓	
MG1260 LPR23V	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	3	✓	
MG1260 LPR24V	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	4	✓	
MG1260 LPR25V	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	5	✓	
MG1260 LPR26V	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	6	✓	
MG1260LP R2OJGR2*	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	-	-	

*Versione condensata ad acqua/Water condenser version.

11 TROPICAL 60

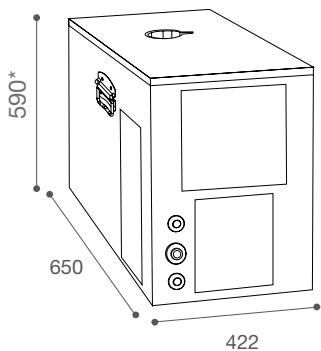

*670mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Condensatore ad acqua
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 42 Kg

Dimensioni (LxAxP): 462x726x662 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 8

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- Water condenser
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 42 Kg

Dimensions (LxHxW): 462x726x662 mm


Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 8

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
MIG5860 LPCUR2*	Skin Plate	5/8 HP	54 l	25 kg	162 l/h	6	-	

*Condensatore Cu-Al/Cu-Al condenser.

12 MIG 60 SUBZERO

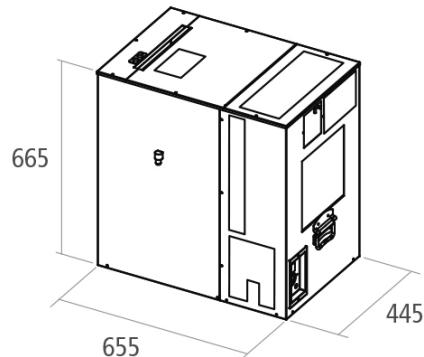

Specifiche e Opzioni

- Glicole
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 52 Kg
 Dimensioni (LxAxP): 480x750x680 mm
 Dimensioni pallet: 800x1200 mm
 Quantità per pallet: 4

Specs and Options


- Glycole
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 52 Kg
 Dimensions (LxHxW): 480x750x680 mm
 Size of pallet: 800x1200 mm
 No. of units per pallet: 4

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
30.18387	Skin Plate	1/2 HP	60 l	12 kg	200 l/h	2	✓	

13 MAGO 90

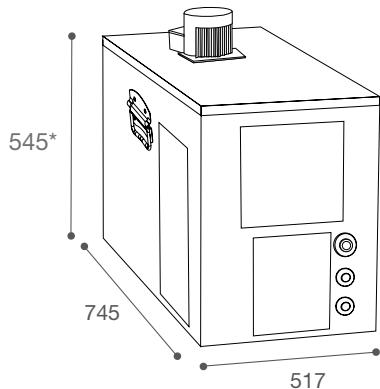

*625mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Condensatore ad acqua
- Doppio termostato
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 40 Kg

Dimensioni (LxAxP): 567x681x772 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 4

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- Water condenser
- Double thermostat
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 40 Kg

Dimensions (LxHxW): 567x681x772 mm


Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 4

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
MG1290 LPR2	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	-	-	
MG1290 LPR21V	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	1	✓	
MG1290 LPR22V	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	2	✓	
MG1290 LPR23V	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	3	✓	
MG1290 LPR24V	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	4	✓	
MG1290 LPR25V	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	5	✓	
MG1290 LPR26V	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	6	✓	
MG1290 LPR27V	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	7	✓	
MIG1260 LPR28V	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	8	✓	
MIG1260 LP20JGR2*	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	-	-	

*Versione condensata ad acqua/Water condenser version.

14 TROPICAL 90

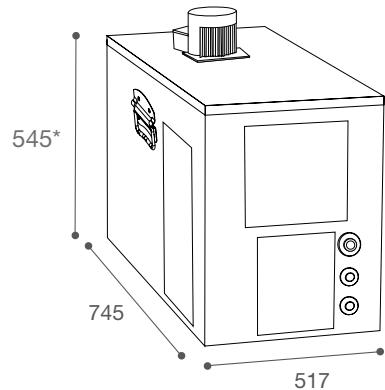

*625mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Condensatore ad acqua
- Doppio termostato
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 45 Kg
 Dimensioni (LxAxP): 567x681x772 mm
 Dimensioni pallet: 800x1200 mm
 Quantità per pallet: 4

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- Water condenser
- Double thermostat
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging

Weight: 45 Kg
 Dimensions (LxHxW): 567x681x772 mm
 Size of pallet: 800x1200 mm
 No. of units per pallet: 4

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
MG3490 LPR2*	Skin Plate	3/4 HP	78 l	36 kg	229 l/h	8	-	

*Condensatore Cu-Al/Cu-Al condenser.

15 BIG 120

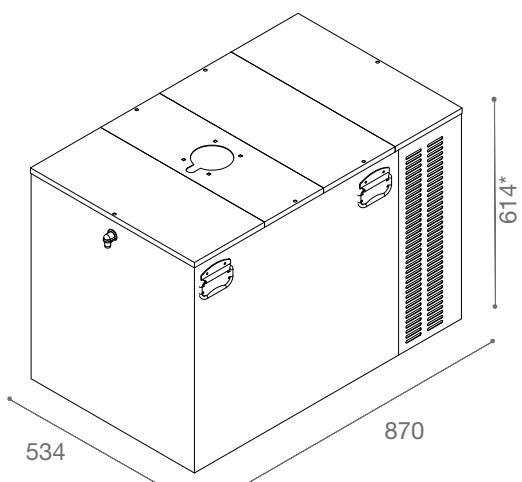

*694mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Doppio termostato
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 53 Kg

Dimensioni (LxAxP): 587x726x902 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 4

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- Double thermostat
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 53 Kg


Dimensions (LxHxW): 587x726x902 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 4

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie Nº of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
BG34120 LPR2	Skin Plate	3/4 HP	115 l	50 kg	284 l/h	10	-	

16 MONSTER 165

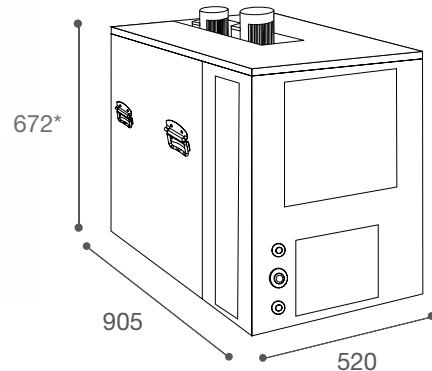

*752mm (altezza con pompa)/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale

- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 60 Kg

Dimensioni (LxAxP): 562x726x992 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 1

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 60 Kg



Dimensions (LxHxW): 562x726x992 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 1

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
MN1651 HPPDPR2	Skin Plate	1 HP	147 l	64 kg	392 l/h	10	-	

17 REVERSIBILE 36

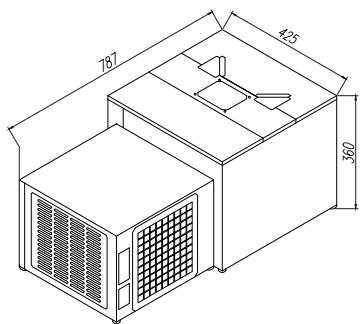

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 40 Kg
 Dimensioni (LxAxP): 452x452x706 mm
 Dimensioni pallet: 800x1200 mm
 Quantità per pallet: 12

Specs and Options



- Isotech
- Rotomoulded technology
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 40 Kg
 Dimensions (LxHxW): 452x452x706 mm
 Size of pallet: 800x1200 mm
 No. of units per pallet: 12

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie Nº of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
REV1336 LPAR2	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	-	-	

18 REVERSIBILE 60

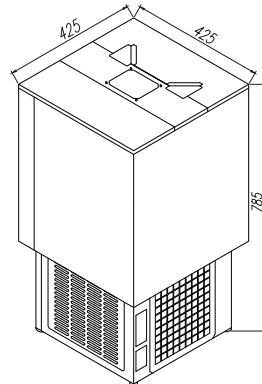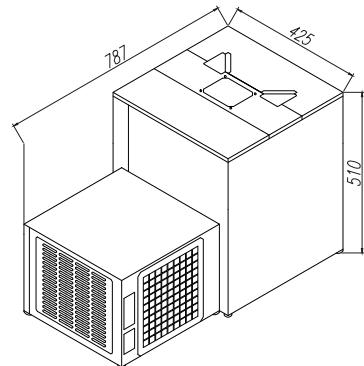

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 60 Kg

Dimensioni (LxAxP): 562x726x992 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 1

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 60 Kg


Dimensions (LxHxW): 562x726x992 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 1

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
REV1260 LPAR2	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	10	-	

19 REVERSIBILE 90

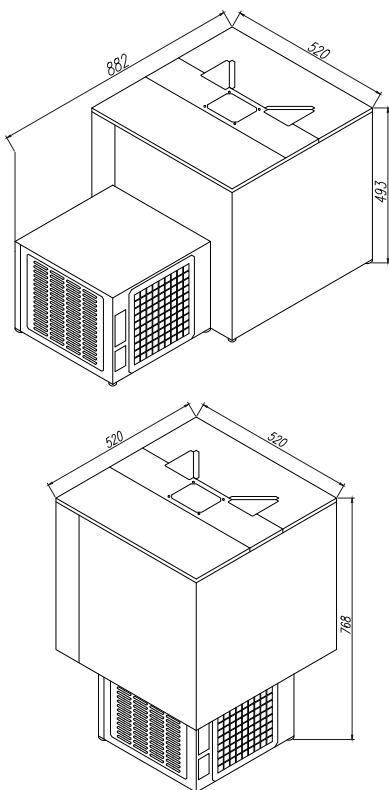

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 40 Kg
 Dimensioni (LxAxP): 452x452x706 mm
 Dimensioni pallet: 800x1200 mm
 Quantità per pallet: 12

Specs and Options



- Isotech
- Rotomoulded technology
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 40 Kg
 Dimensions (LxHxW): 452x452x706 mm
 Size of pallet: 800x1200 mm
 No. of units per pallet: 12

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
REV1290 LPAR2	Skin Plate	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	-	-	

20 REVERSIBILE 120

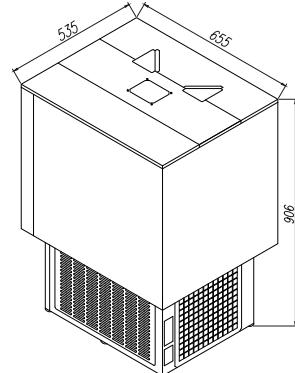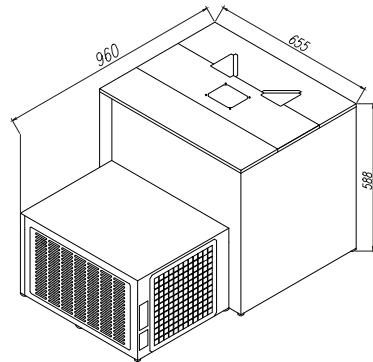

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 60 Kg

Dimensioni (LxAxP): 562x726x992 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 1

Specs and Options

- Isotech
- Rotomoulded technology
- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 60 Kg


Dimensions (LxHxW): 562x726x992 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 1

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
REV3490 LPAR2	Skin Plate	3/4 HP	115 l	50 kg	280 l/h	-	-	

21 FOX 20 2.0

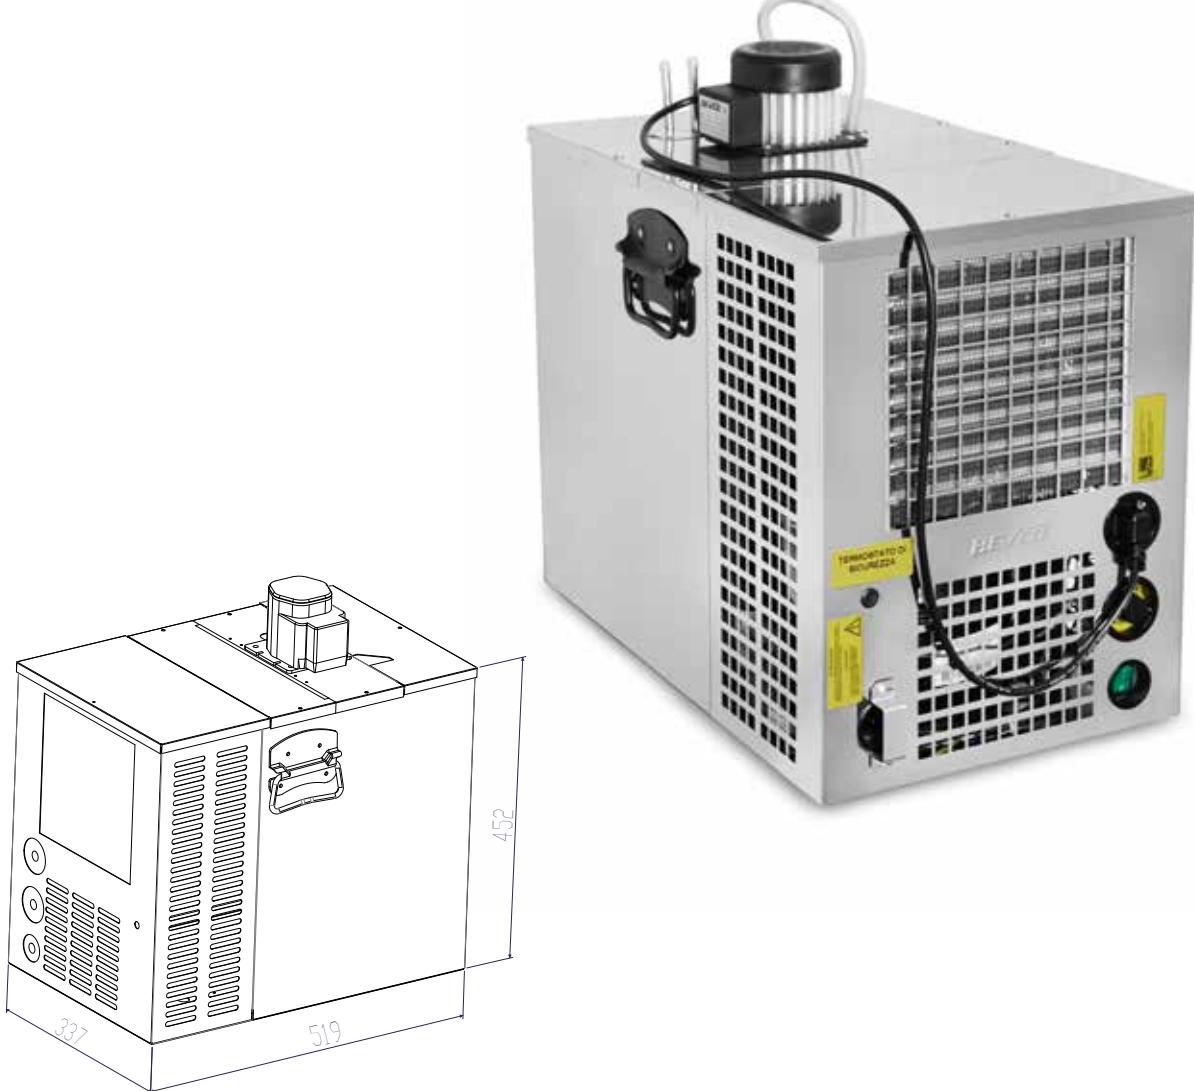

Specifiche e Opzioni

- Carenature in acciaio inox AISI 430 Lucido
- Doppio termostato
- Anodo sacrificale in vasca, per proteggere il bulbo termostato dalle correnti galvaniche
- Cavo alimentazione estraibile con staffa di blocco removibile
- Condensatore Rame/Alluminio
- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Condensatore ad acqua
- Gas Eco-Friendly R290

Su richiesta:

- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 25 Kg

Dimensioni (LxAxP): 577x606x372 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 12

Specs and Options

- Cases in polished AISI 430 stainless steel
- Double thermostat
- Sacrificial anode in the tank, to protect the thermostat bulb from galvanic currents
- Removable power cable with removable locking bracket
- Copper/Aluminum condenser
- Isotech
- Rotomoulded technology
- Condenser
- With Eco-Friendly R290 Gas

Available upon request:

- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 25 Kg


Dimensions (LxHxW): 577x606x372 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 12

Cap.	Banco	Prestazione	Pompa	Prezzi				
Code	Materiale	Compressore	vasca	ghiaccio	Max	N° Vie	ricircolo	Prices
FX1420LP 2TCA	Acciaio Inox Stainless steel	1/4 HP	20 l	12 kg	75 l/h	-	-	

2.2 | IGLOO 28 2.0

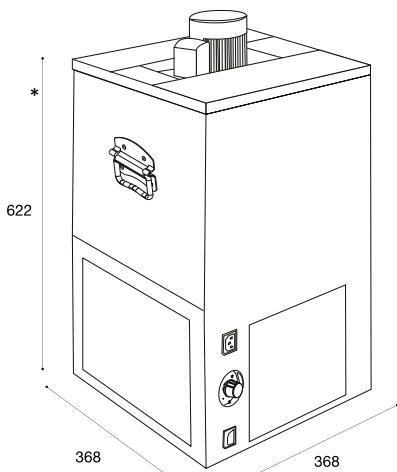

*702mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Carenature in acciaio inox AISI 430 Lucido
- Doppio termostato
- Anodo sacrificale in vasca, per proteggere il bulbo termostato dalle correnti galvaniche
- Cavo alimentazione estraibile con staffa di blocco removibile
- Condensatore Rame/Alluminio
- Glicole
- Isotech
- Vasca in rotazionale

Su richiesta:

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 26 Kg

Dimensioni (LxAxP): 417x751x417 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 12

Specs and Options

- Cases in polished AISI 430 stainless steel
- Double thermostat
- Sacrificial anode in the tank, to protect the thermostat bulb from galvanic currents
- Removable power cable with removable locking bracket
- Copper/Aluminum condenser
- Glycole
- Isotech
- Rotomoulded technology

Available upon request:

- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 26 Kg


Dimensions (LxHxW): 417x751x417 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 12

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
IGL28 14PCA	Acciaio Inox Stainless steel	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	-	-	

23 SMART 36 VERTICALE 2.0

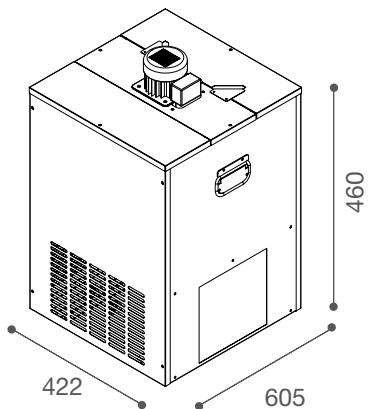

*690mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Carenature in acciaio inox AISI 430 Lucido
- Doppio termostato
- Anodo sacrificale in vasca, per proteggere il bulbo termostato dalle correnti galvaniche
- Cavo alimentazione estraibile con staffa di blocco removibile
- Condensatore Rame/Alluminio
- Glicole
- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Doppio termostato

Su richiesta:

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 31 Kg

Dimensioni (LxAxP): 452x452x706 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 12

Specs and Options

- Cases in polished AISI 430 stainless steel
- Double thermostat
- Sacrificial anode in the tank, to protect the thermostat bulb from galvanic currents
- Removable power cable with removable locking bracket
- Copper/Aluminum condenser
- Glycole
- Isotech
- Rotomoulded technology
- Double thermostat

Available upon request:

- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 31 Kg


Dimensions (LxHxW): 452x452x706 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 12

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
ECO13 36V2-0	Acciaio Inox Stainless steel	1/3 HP	23 l	17 kg	106 l/h	-	-	

24 MIGNOLO 60 2.0

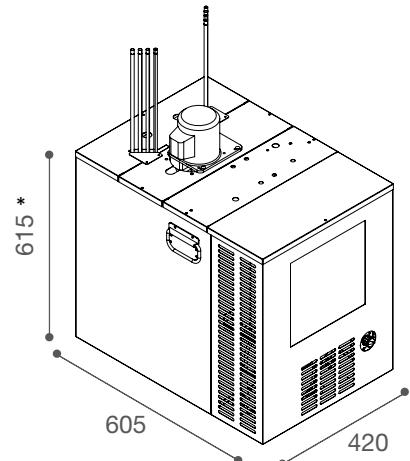

*617mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Carenature in acciaio inox AISI 430 Lucido
- Doppio termostato
- Anodo sacrificale in vasca, per proteggere il bulbo termostato dalle correnti galvaniche
- Cavo alimentazione estraibile con staffa di blocco removibile
- Condensatore Rame/Alluminio
- Glycole
- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Condensatore ad acqua
- Doppio termostato

Su richiesta:

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 40 Kg

Dimensioni (LxAxP): 662x666x462 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 8

Specs and Options

- Cases in polished AISI 430 stainless steel
- Double thermostat
- Sacrificial anode in the tank, to protect the thermostat bulb from galvanic currents
- Removable power cable with removable locking bracket
- Copper/Aluminum condenser
- Glycole
- Isotech
- Rotomoulded technology
- Water condenser
- Double thermostat

Available upon request:

- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 40 Kg


Dimensions (LxHxW): 662x666x462 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 8

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
MIG1260 LP2TCA	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	-	-	

25 MAGO 90 2.0

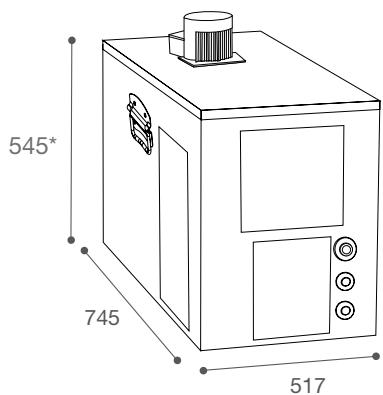

*625mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- Carenature in acciaio inox AISI 430 Lucido
- Doppio termostato
- Anodo sacrificale in vasca, per proteggere il bulbo termostato dalle correnti galvaniche
- Cavo alimentazione estraibile con staffa di blocco removibile
- Condensatore Rame/Alluminio
- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Condensatore ad acqua
- Doppio termostato

Su richiesta:

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo

Peso: 40 Kg

Dimensioni (LxAxP): 567x681x772 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 4

Specs and Options

- Cases in polished AISI 430 stainless steel
- Double thermostat
- Sacrificial anode in the tank, to protect the thermostat bulb from galvanic currents
- Removable power cable with removable locking bracket
- Copper/Aluminum condenser
- Isotech
- Rotomoulded technology
- Water condenser
- Double thermostat

Available upon request:

- With Eco-Friendly R290 Gas
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging

Weight: 40 Kg

Dimensions (LxHxW): 567x681x772 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 4

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
MG1290 LP2TCA	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	-	-	




**REFRIGERATORI
MOBILI**

**MOBILE
COUNTER
COOLERS**



**LED
ILLUMINATION**

01 PARTY 60 E 90

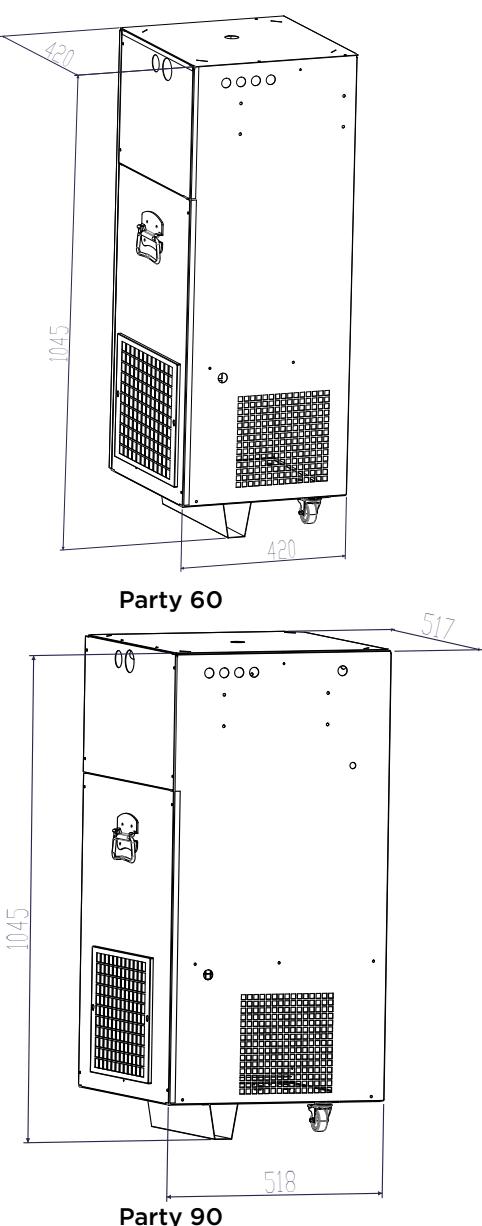

Specifiche e Opzioni

- Carenatura in Skin Plate
- Con Gas Eco-Friendly R290

Kit per Party 60:

- KTPAR1260L1V-1 Via
- KTPAR1260L2V-2 Vie
- KTPAR1260L3V-3 Vie
- KTPAR1260L4V-4 Vie

Imballo singolo

Peso: 54 Kg

Dimensioni (LxAxP): 452x452x1061 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 2

Kit per Party 90:

- KTPAR3490L1V-1 Via
- KTPAR3490L2V-2 Vie
- KTPAR3490L3V-3 Vie
- KTPAR3490L4V-4 Vie

Imballo singolo

Peso: 61 Kg

Dimensioni (LxAxP): 562x562x1206 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 4

Kit raccordi, serpentine, colonna e riduttore non inclusi

Specs and Options

- Cases in Skin Plate
- With Eco-Friendly R290 Gas

Kit for Party 60:

- KTPAR1260L1V-1 Line
- KTPAR1260L2V-2 Lines
- KTPAR1260L3V-3 Lines
- KTPAR1260L4V-4 Lines

Single packaging

Weight: 54 Kg

Dimensions (LxHxW): 452x452x1061 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 2

Kit for Party 90:

- KTPAR3490L1V-1 Line
- KTPAR3490L2V-2 Lines
- KTPAR3490L3V-3 Lines
- KTPAR3490L4V-4 Lines

Single packaging

Weight: 61 Kg

Dimensions (LxHxW): 562x562x1206 mm

Size of pallet: 800x1200 mm



No. of units per pallet: 4

Fittings kit, coils, tower and CO2 regulator not included

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione		Pompa ricircolo Recirculation pump	Prezzi Prices
					Max Performance Max	N° Vie N° of coils		
PAR1260 LR2*	Skin Plate	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	4	✓	
PAR190 LPR2*	Skin Plate	1HP	78 l	36 kg	228 l/h	4	✓	

*Pompa di ricircolo da 8m inclusa/Recirculation pump model riv. 8 included


02 UNITA' BANCO

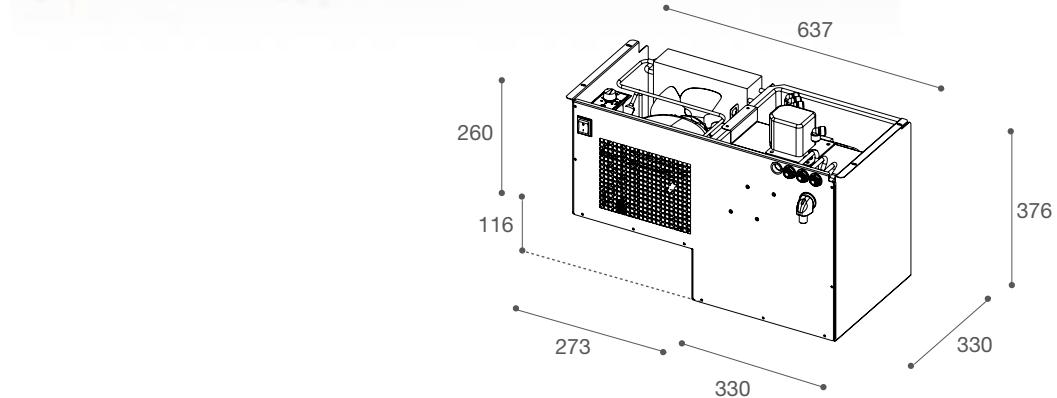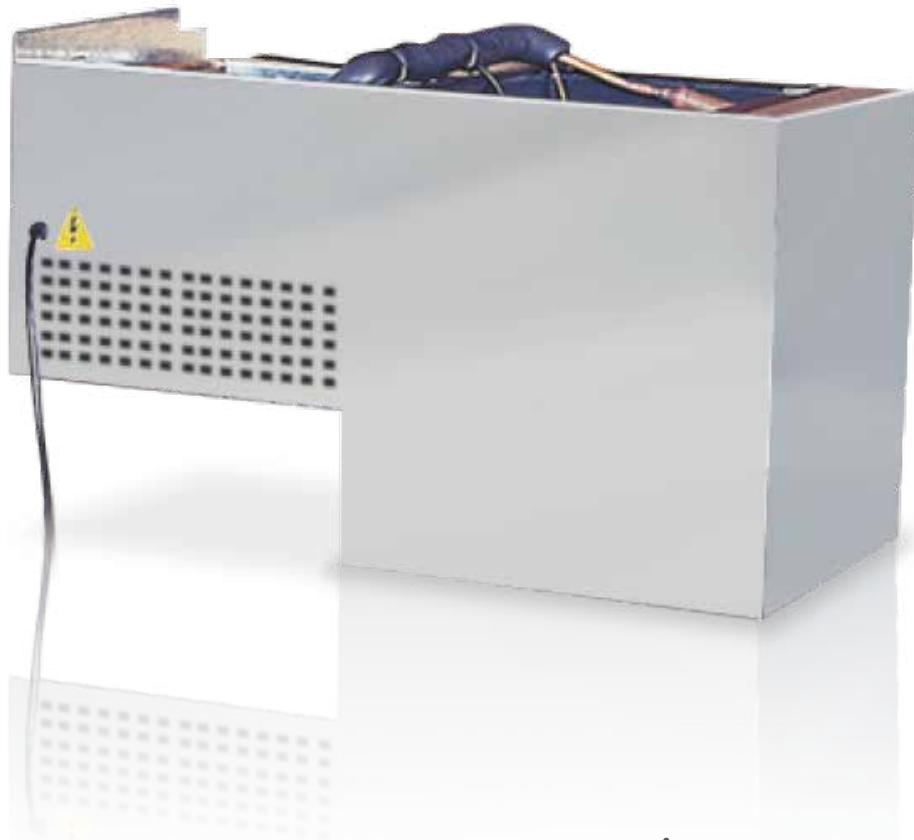

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Sistema raffreddamento Cooling system	Capacità erogazione Dispensing capability	Prezzi Prices
30.18388*	Ferro Zincato Galvanized iron	1/4 HP	18 l	Banco ghiaccio Ice bank	40 l/h	

*Serpentine non include/Coils not included.

03 LUX

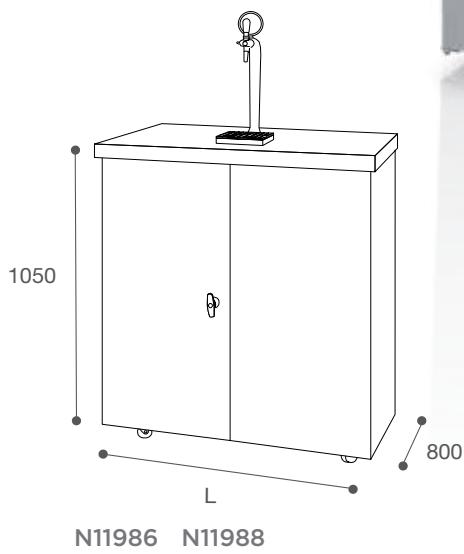


N11986 N11988

L	122	140
---	------------	------------

Codice Code	Materiale piano Top material	Materiale pannelli Side panel material	Materiale base Base material	Carrozzeria Housing	Prezzi Prices
N11986	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	
N11988	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	

04 BANCO CICO

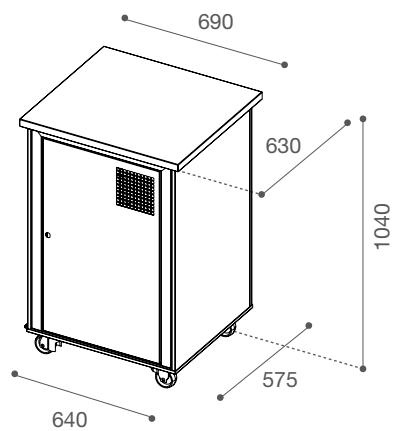


Codice Code	Materiale piano Top material	Materiale pannelli Side panel material	Materiale base Base material	Carrozzeria Housing	Prezzi Prices
14646	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	

05 MOBILE BASE




Codice Code	Materiale Material	Descrizione Description	Prezzi Prices
N27776	Acciaio Inox Stainless steel	Mobile base per dispenser cm 50x65x95h (con ruote cm 103h) Base mobile dispenser cm 50x65x95h (with wheels cm 103h)	
N700406		Kit ruote Wheel kit	
N28534	Acciaio Inox Stainless steel	Mobile base per dispenser cm 50x65x80h (compreso di ruote) Base mobile dispenser cm 50x65x80h (wheels included)	

06 ELEGANCE LEGNO

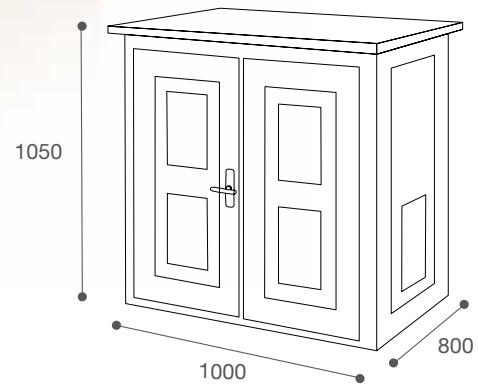

Codice Code	Materiale piano Top material	Materiale pannelli Side panel material	Materiale base Base material	Prezzi Prices
040694	Acciaio Inox Stainless steel	Legno Wood	Alluminio Aluminium	

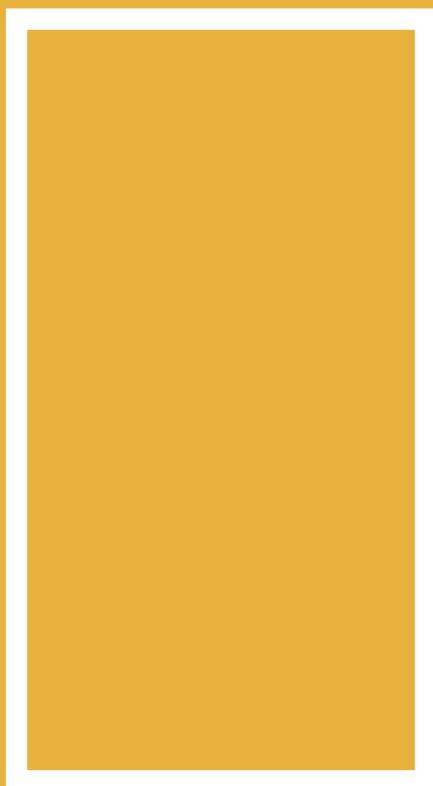




REFRIGERATORI SOPRABANCO

OVER COUNTER COOLERS



LED
ILLUMINATION

01 JIMMY

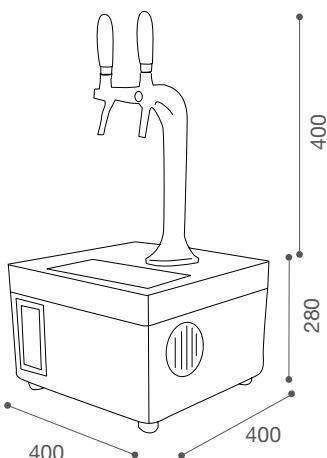

Specifiche e Opzioni

- Evaporatore in inox (optional in rame)

Imballo singolo

Peso: 25 Kg

Dimensioni (LxAxP): 486x486x836 mm

Dimensioni pallet: 800x1200 mm

Quantità per pallet: 4

Specs and Options

- Stainless steel evaporator (in copper as optional)

Single packaging

Weight: 25 Kg


Dimensions (LxHxW): 486x486x836 mm

Size of pallet: 800x1200 mm

No. of units per pallet: 4

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
30.18389	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/plastic	1/8 HP	6 l	3 kg	18 l/h	1	
30.18390	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/plastic	1/8 HP	6 l	3 kg	18 l/h	2	

02 NEPTUN BIRRA

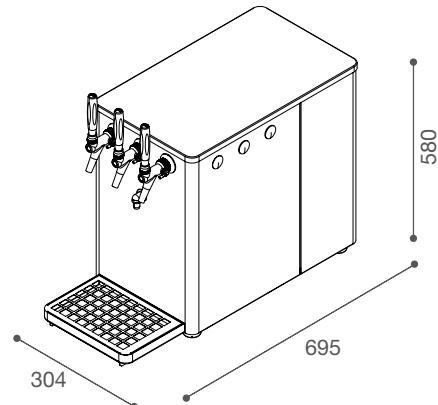

**Rubinetti, kit raccorderia e serpentine non inclusi/
Taps, fittings and coils not included**

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Gas Eco-Friendly R290

- Evaporatore in inox (optional in rame)
- Vasca stampata con tecnologia in rotazionale
- Isolamento della vasca in ISOTECH PLUS
- Termostato meccanico
- Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio
- Rubinetti frontali o laterali

Kit raccorderia e serpentine

- Cod. 041792 - kit 1 via frontale
- Cod. 041853 - kit 1 via laterale
- Cod. 041791 - kit 2 vie frontale
- Cod. 041738 - kit 2 vie laterale
- Cod. 041764 - kit 3 vie frontale
- Cod. 041891 - kit 3 vie laterale

Specs and Options


- Isotech
- Rotomoulded technology
- With Eco-Friendly R290 Gas
- Evaporator in stainless steel (or in copper)
- Water bank realized with roto moulded plastic technology
- Tank insulated with ISOTECH PLUS
- Mechanical thermostat
- Ice bank cooling system
- Frontal or lateral taps

Fittings and coils kit

- Cod. 041792 - 1 Frontal line kit
- Cod. 041853 - 1 Lateral line kit
- Cod. 041791 - 2 Frontal lines kit
- Cod. 041738 - 2 Lateral lines kit
- Cod. 041764 - 3 Frontal lines kit
- Cod. 041891 - 3 Lateral lines kit

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
NPTB 1414PR2	Acciaio Inox Stainless steel	1/4 HP	14 l	8 kg	60 l/h	3	

03 SILVER

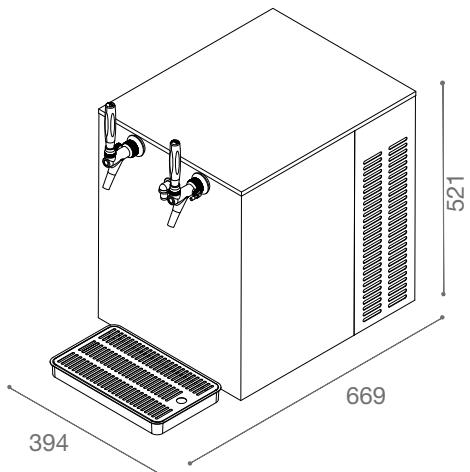

Rubinetti non inclusi/Taps not included

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Gas Eco-Friendly R290**
- Vasca stampata con tecnologia in rotazionale
- Isolamento della vasca in ISOTECH PLUS
- Termostato meccanico
- Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio

Kit serpentine e raccogligocce

- Cod. 041870 - kit serpentine 1 via
 Cod. 041871 - kit serpentine 2 vie
 Cod. 041872 - kit serpentine 3 vie

Specs and Options


- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Water bank realized with roto moulded plastic technology
- Tank insulated with ISOTECH PLUS
- Mechanical thermostat
- Ice bank cooling system

Coils and drip tray kit

- Cod. 041870 - Drip tray kit 1 line
 Cod. 041871 - Drip tray kit 2 lines
 Cod. 041872 - Drip tray kit 3 lines

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
SIL1330 LP	Skin Plate	1/3 HP	26 l	14 kg	84 l/h	3	

04 DRY EASY

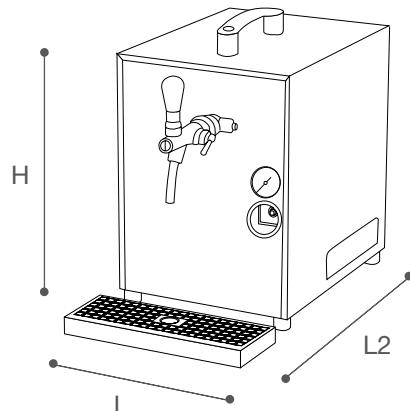

Dry 25 Dry 40 Dry 70

L	270	300	300
L2	480	530	530
H	340	450	450

Rubinetti e raccogligocce inclusi. Riduttore di pressione integrato/Taps and drip tray included. Integrated pressure regulator.

Specifiche e Opzioni


- **Gas Eco-Friendly R290**
- Termostato meccanico
- Sistema di raffreddamento a secco
- Riduttore di pressione integrato

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Mechanical thermostat
- Dry cooling system
- Integrated pressure regulator

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Fusione in alluminio Die-cast aluminium	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
N27630	Acciaio Inox Stainless steel	1/6 HP	✓	25 l/h	1	
N27600	Acciaio Inox Stainless steel	1/5 HP	✓	40 l/h	1	
N27603	Acciaio Inox Stainless steel	1/3 HP	✓	70 l/h	2	

05 ARTIC MINI

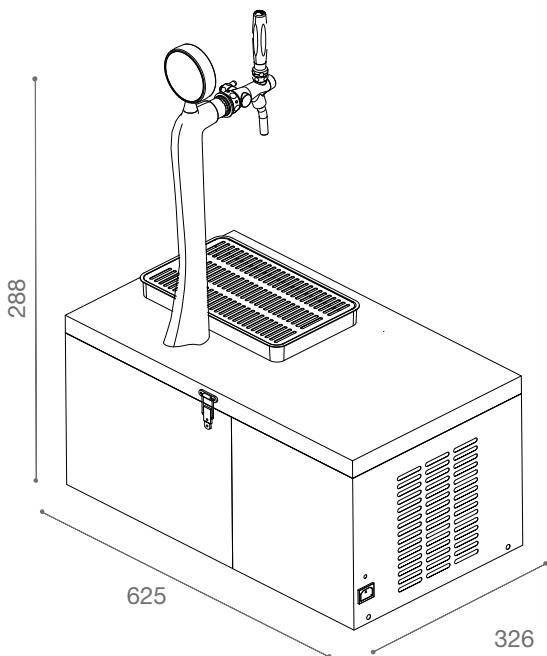

Colonna e kit raccorderia non inclusi/Tower fittings and coils not included.

Specifiche e Opzioni

- Isotech
- Vasca in rotazionale
- Gas Eco-Friendly R290

Kit raccorderia e serpentine

Cod. 042206 - kit 1 via
Cod. 042202 - kit 2 vie

Specs and Options


- Isotech
- Rotomoulded technology
- With Eco-Friendly R290 Gas

Fittings and coils kit

Cod. 042206 - Kit 1 line
Cod. 042202 - Kit 2 lines

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
ARCM 1518LSL	Acciaio Inox Stainless steel	1/5 HP	18 l	5 kg	65 l/h	2	

06 DRY TOP

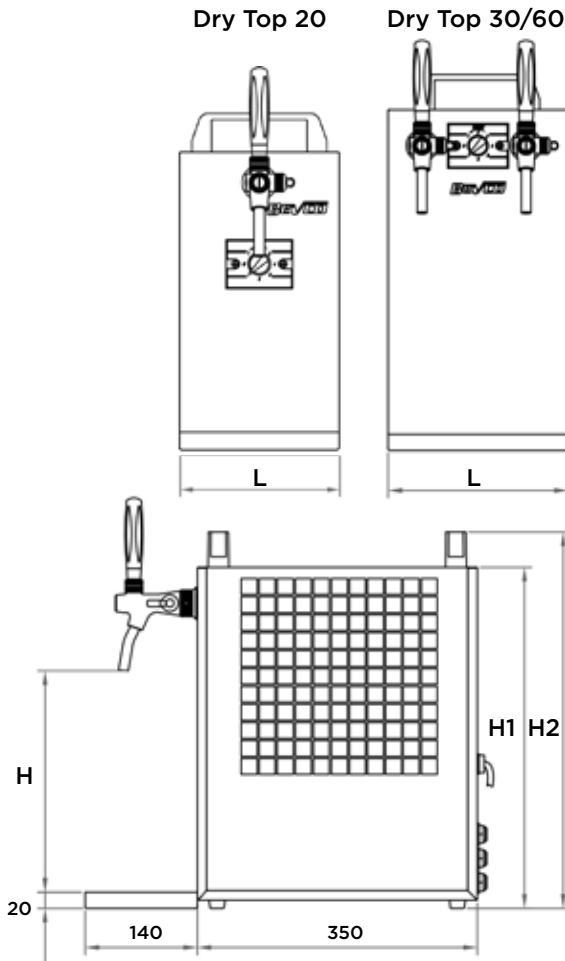

	Dry Top 20	Dry Top 30	Dry Top 60
L	182	225	245
H	200	275	288
H1	340	426	438
H2	384	470	482

Rubinetti e raccogligocce inclusi
Taps and drip tray included

Specifiche e Opzioni

• Gas Eco-Friendly R290


- Termostato meccanico
- Sistema di raffreddamento a secco
- Compressore aria a secco integrato

Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas

- Mechanical thermostat
- Dry cooling system
- Integrated dry air compressor

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Fusione in alluminio Die-cast aluminium	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
CNDR 18KR2	Acciaio Inox Stainless steel	1/8 HP	✓	20 l/h	1	
CNDR 15KR2	Acciaio Inox Stainless steel	1/5 HP	✓	30 l/h	2	
CNDR 13KR2	Acciaio Inox Stainless steel	1/3 HP	✓	60 l/h	2	

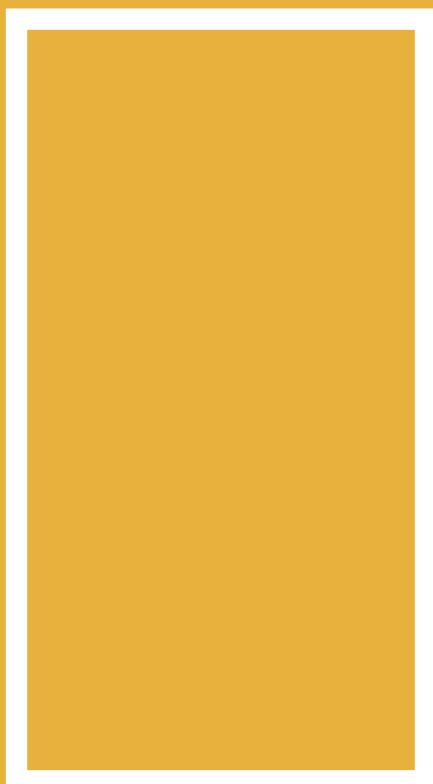



**IMPIANTI
GLICOLE
BIRRA**

**GLYCOLE
COOLERS**



**LED
ILLUMINATION**

EVOLUTION ICE**PRINCESS ICE****SETA ICE****VIPER ICE****FENICE ICE****GRIFONE ICE**

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
EV1CR588ICE	Colonna Evolution Ice Tower Evolution Ice	
PRS1CR588ICE	Colonna Princess Ice Tower Princess Ice	
ST1CR588ICE	Colonna Seta Ice Tower Seta Ice	
008625/010396	Colonna Viper Ice Tower Viper Ice	
008414/008420	Colonna Fenice Ice Tower Fenice Ice	
014035	Colonna Grifone Ice Tower Grifone Ice	

FOX

Codice
CodeFX1420LP
R2ICE**Refrigeratore**
Fox Ice
Cooler Fox Ice

IGLOO

Materiale
MaterialIGL2814PR2
ICE**Refrigeratore**
Igloo Ice
Cooler Igloo
Ice

SMART 36


Cap.
vasca
Tank
cap.Banco
ghiaccio
Ice bankPrestazione
Max
Performance
Max


MIG60 Subzero

Rif.
Ref.Prezzi
Prices

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	Rif. Ref.	Prezzi Prices
FX1420LP R2ICE	Refrigeratore Fox Ice Cooler Fox Ice	Skin Plate	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	p. 82
IGL2814PR2 ICE	Refrigeratore Igloo Ice Cooler Igloo Ice	Skin Plate	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	p. 84
ECO1336LPR2 ICE	Refrigeratore Smart Ice Cooler Smart Ice	Skin Plate	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	p. 86
9541*	Refrigeratore MIG 60 Subzero Cooler MIG 60 Subzero	Skin Plate	1/2 HP	60 l	12 kg	200 l/h	p. 92

*Include 2 serpentine/2 coils included.

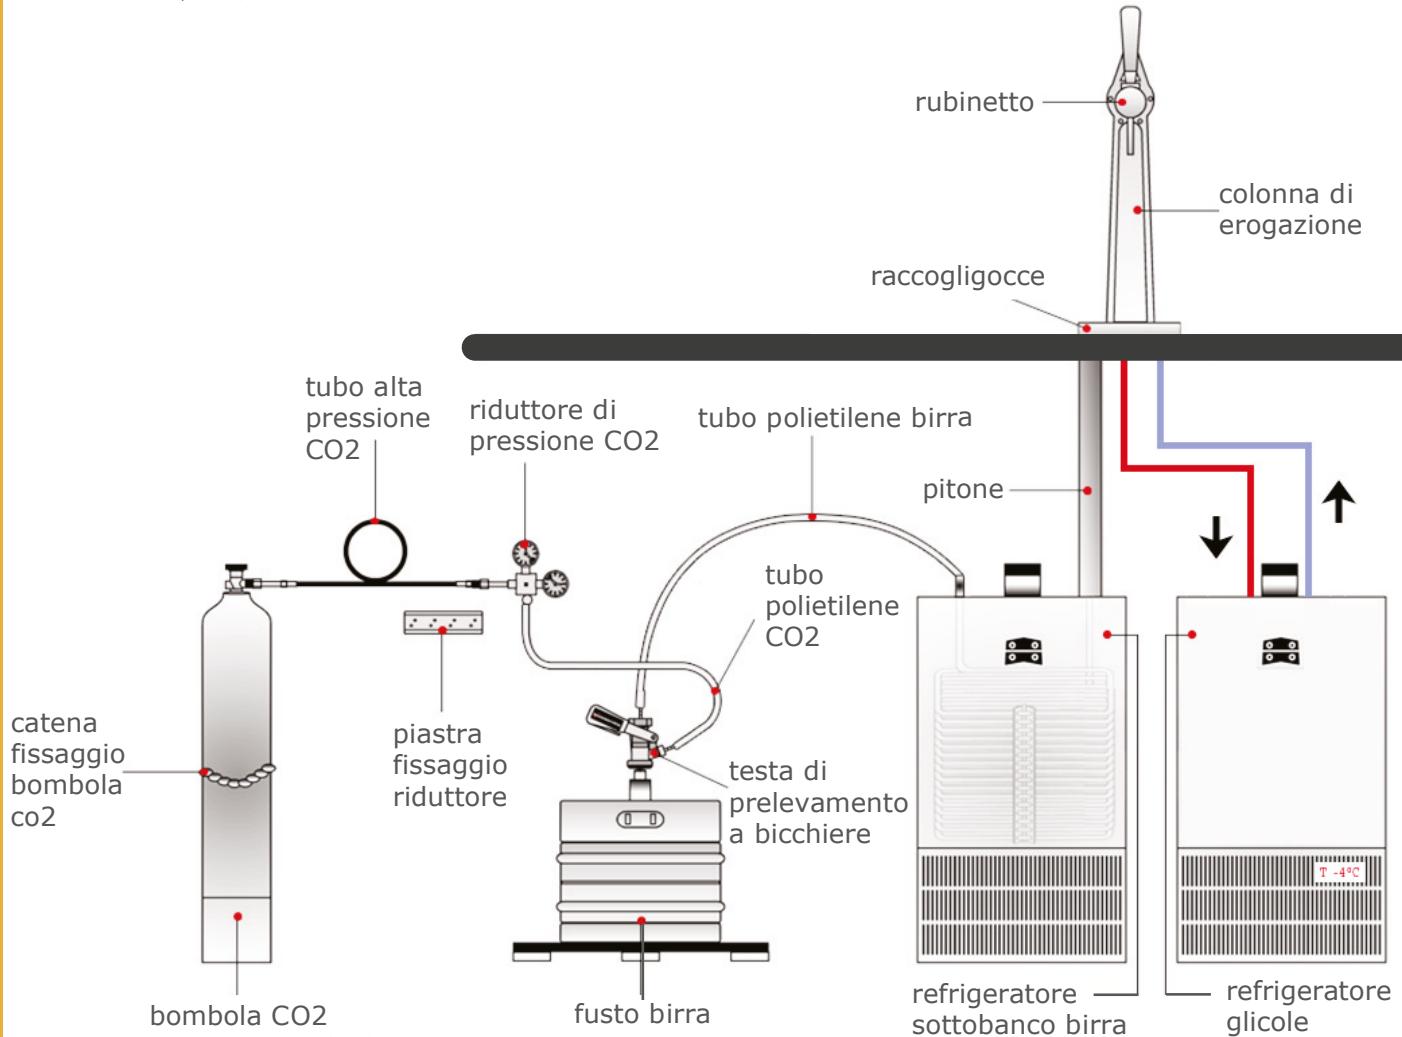

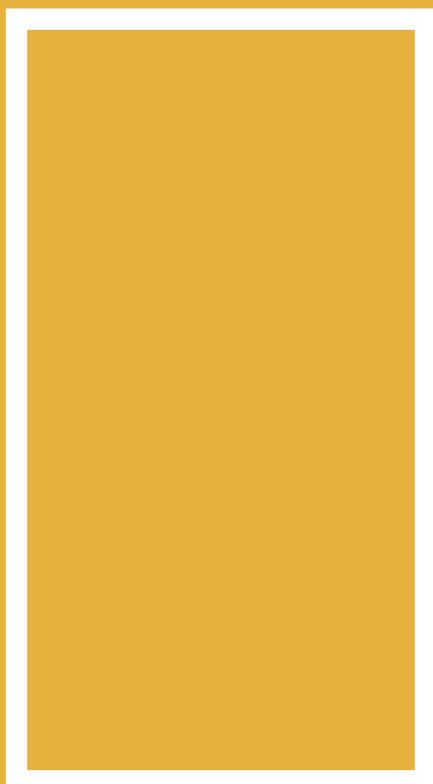



WINE AND ALCOHOLIC SPIRITS



**EROGATORI
DISPENSERS****129**

-
- 01 EUROBOTTLE 4 130
 - 02 EUROBOTTLE 5 131
 - 03 EUROBOTTLE 8 132


**REFRIGERATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER COOLERS****134**

-
- 01 DIONISO VINO 135
 - 02 HOT POT - VIN BRULÈ 136



EROGATORI DISPENSERS

O1 EUROBOTTLE 4

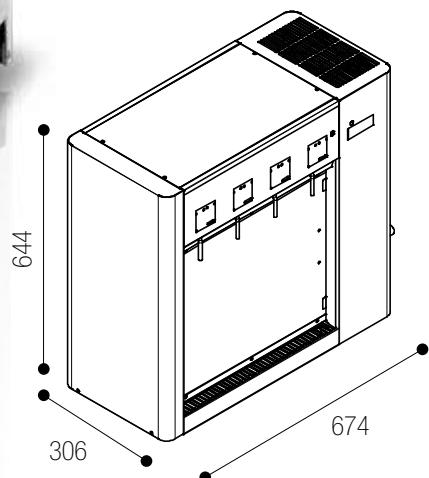

Specifiche e Opzioni

Eurobottle: dispenser per vino in bottiglia, per un approccio alla portata di tutti, di vini di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche.

Su richiesta:

- Versione ISOLA (4+4)

Specs and Options


Bottle wine dispenser, to allow anyone to taste even high quality wines and keeping the organoleptic properties.

Available upon request:

- ISLAND version (4+4)

Codice Code	N° vie N° lines	Impianto Refrigerato Chilled unit	Frigo a DX Fridge Right Side	Frigo a SX Fridge Left Side	Alimentazione Power supply	Prezzi Prices
N27893	4	✓	✓		230V 50Hz	
N27895	4	✓		✓	230V 50Hz	

02 EUROBOTTLE 5

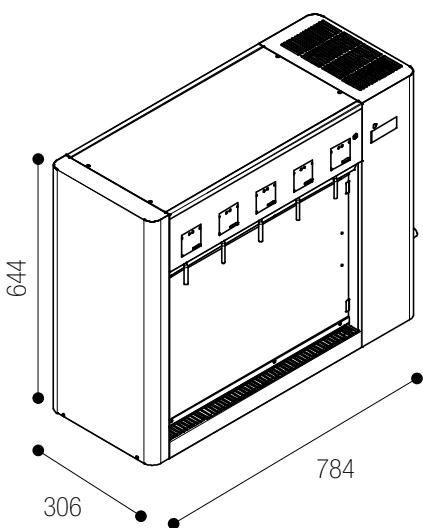

Specifiche e Opzioni

Eurobottle: dispenser per vino in bottiglia, per un approccio alla portata di tutti, di vini di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche.

Su richiesta:

- Versione ISOLA (5+5)

Specs and Options


Bottle wine dispenser, to allow anyone to taste even high quality wines and keeping the organoleptic properties.

Available upon request:

- ISLAND version (5+5)

Codice Code	N° vie N° lines	Impianto Refrigerato Chilled unit	Frigo a DX Fridge Right Side	Frigo a SX Fridge Left Side	Alimentazione Power supply	Prezzi Prices
N27820	5	✓	✓		230V 50Hz	
N26526	5	✓		✓	230V 50Hz	

O3 EUROBOTTLE 8

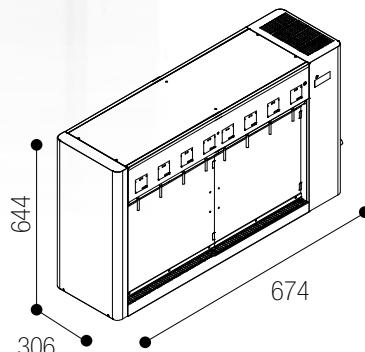

Specifiche e Opzioni

Eurobottle: dispenser per vino in bottiglia, per un approccio alla portata di tutti, di vini di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche.

Su richiesta:

- Versione ISOLA (8+8)


Specs and Options

Bottle wine dispenser, to allow anyone to taste even high quality wines and keeping the organoleptic properties.

Available upon request:

- ISLAND version (8+8)

Codice Code	N° vie N° lines	Impianto Refrigerato Chilled unit	Frigo a DX Fridge Right Side	Frigo a SX Fridge Left Side	Alimentazione Power supply	Prezzi Prices
N25547	8	✓	✓		230V 50Hz	
N27964	8	✓		✓	230V 50Hz	
N13020	8	2 temperature 2 temperature	✓		230V 50Hz	

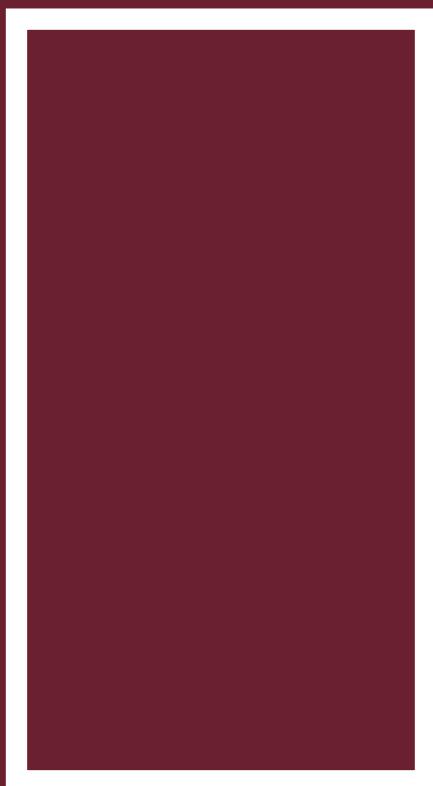




REFRIGERATORI SOPRABANCO

OVER COUNTER COOLERS

01 DIONISO - VINO

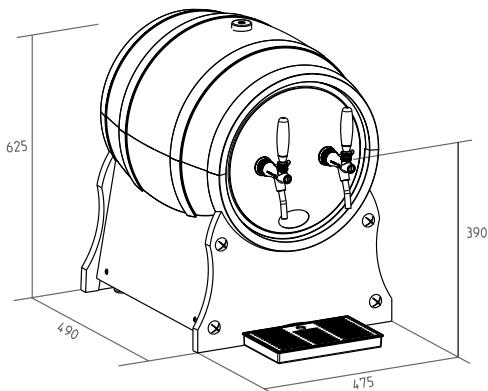

Specifiche e Opzioni


Dispenser per vino con refrigeratore incorporato,
scocca in poliuretano high density.
Pompe e attacchi inclusi nella versione Bag in BOX.

Specs and Options

Wine dispenser with built-in cooler housing of high density polyurethane.
Pumps and connections are included in the Bag-in-box version.

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie N° of coils	Bag in BOX For BAG-IN-BOX	Prezzi Prices
6310	Poliuretano Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	1		
6318	Poliuretano Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	2		
6291	Poliuretano Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	3		
6599	Poliuretano Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	2	✓	
10067	Poliuretano Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	3	✓	

02 HOT POT - VIN BRULÈ

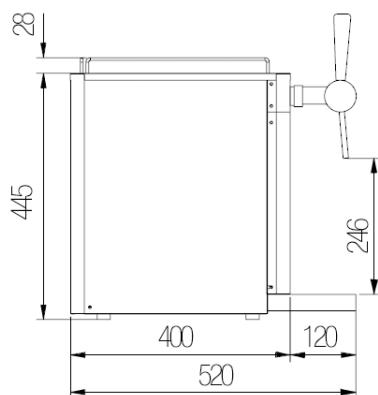


Specifiche e Opzioni


HOT POT. la soluzione più agevole per l'erogazione professionale di vin brulè, tè e ponce. Rubinetto e piano poggiabicchieri riscaldato. Raccogligocce incluso.

Specs and Options

The easiest solution for professional dispensing of mulled wine, tea and punch. Heated tap and cover tray. Included drip tray.

Codice Code	Materiale Material	N° Pompe N° Pumps	N° Rubinetti N° Taps	Alimentazione Power supply	Temp. uscita bevanda Outlet temp. of beverage	Prezzi Prices
N27833	Acciaio Inox Stainless steel	2	2	230V	30°C/90°C	
N27797	Acciaio Inox Stainless steel	2	2	380V	30°C/90°C	

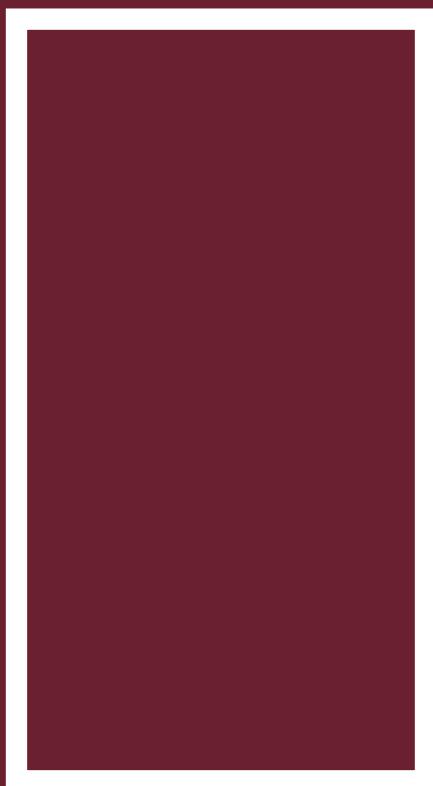

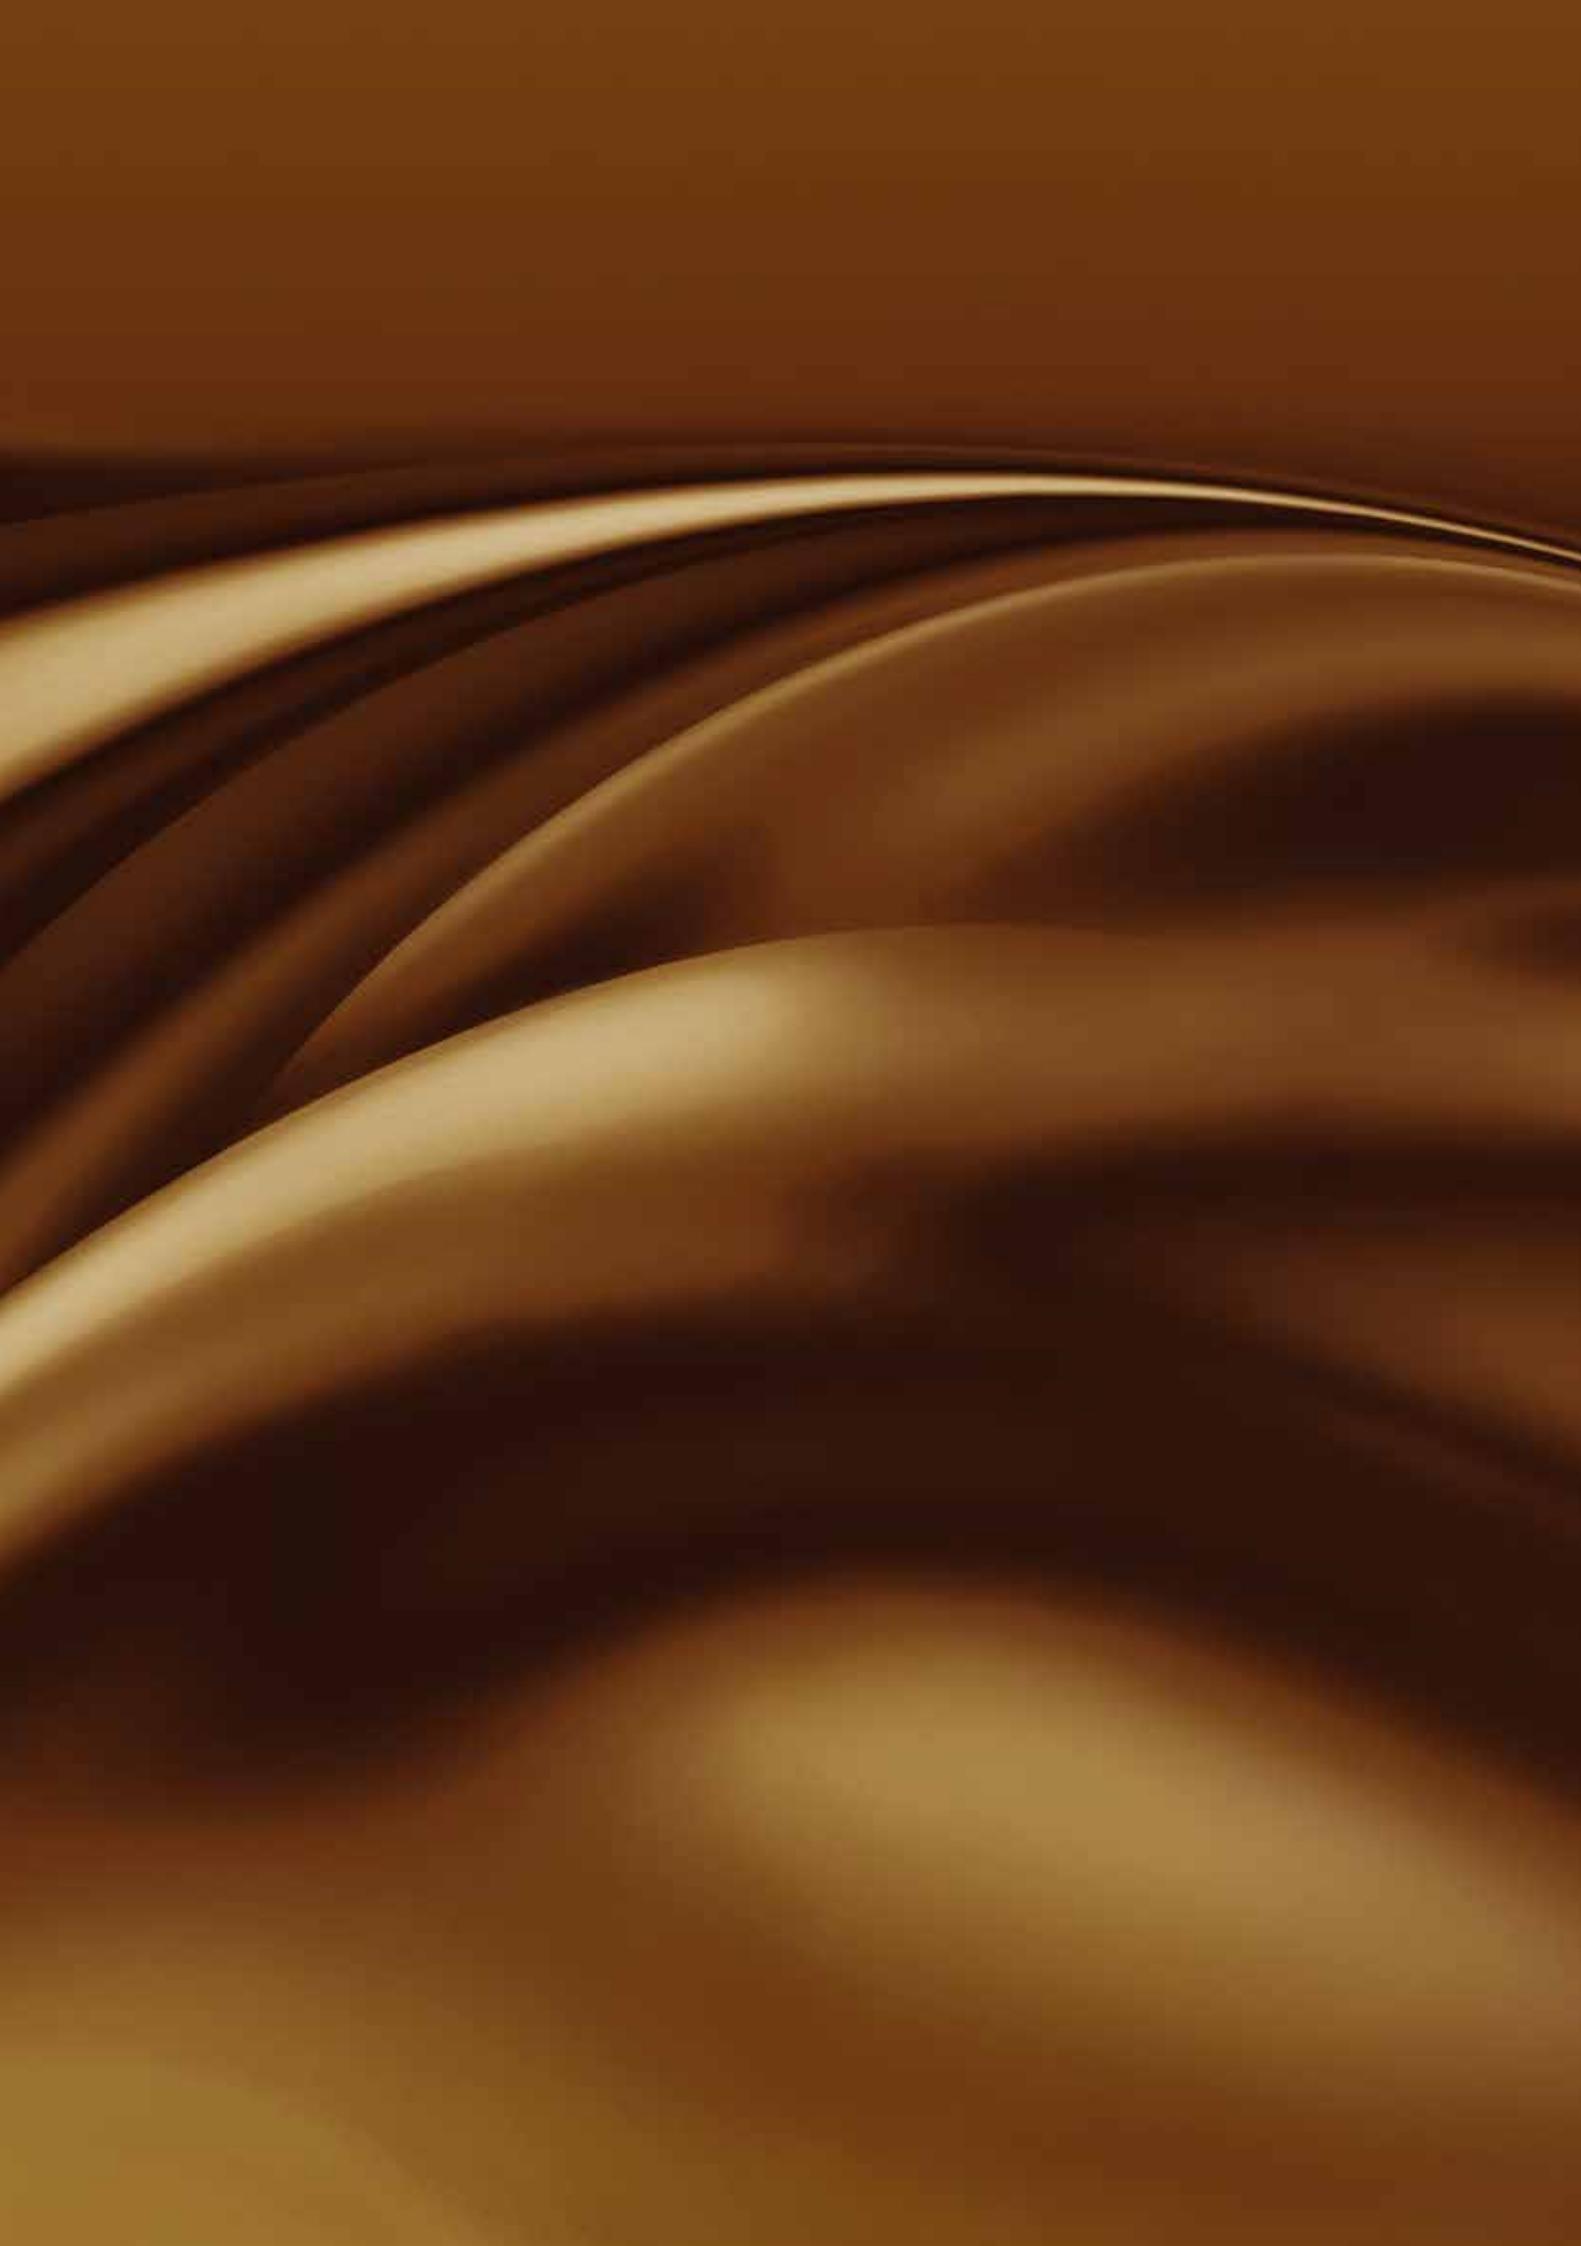

SWEET DRINKS



COLONNE**TOWERS**

01 FLUID	142
02 3000	143
03 TENIQUE	144
04 DISCO	145
05 UNICORN	146
06 ARKO	147
07 FLUID T	148

141**REFRIGERATORI SOTTOBANCO****UNDER COUNTER COOLERS****150**

01 MINIMAX SC	151
02 3180 SC - ORIZZONTALE	152
03 3180 SC - VERTICALE	153
04 3180 ES - VERTICALE	154
05 5180 SC - ORIZZONTALE	155
06 5180 ES - VERTICALE	156
07 8180 SC - VERTICALE	157

REFRIGERATORI SOPRABANCO**OVER COUNTER COOLERS****158**

01 MODULO M	159
02 1580 LL	160
03 1580 LC	161
04 1580 XL	162

BEVCO



COLONNE TOWERS

O1 FLUID




Acciaio lucido
Shiny steel



Acciaio satinato
Satin steel



Acciaio verniciato
Painted steel

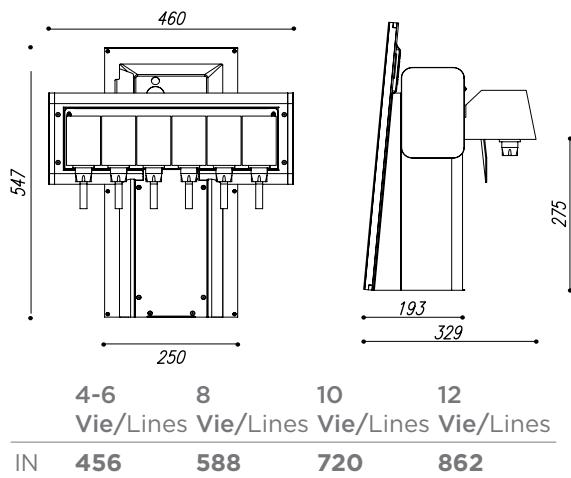

Specifiche e Opzioni

- Acciaio inox con diverse rifiniture
- Morsetto bidirezionale (N700848)
- Struttura estetica intercambiabile e personalizzabile
- Monitor 15" per loop video
- Erogazione fino a 12 prodotti gasati/non gasati - Optional Premix (MOQ)

Su richiesta:

- Morsetto bidirezionale
- Display

Specs and Options

- In stainless steel, available on different finishes
- Reversible clamp (N700848)
- Interchangeable and customizable cladding
- Screen 15" for loop videos
- Up to 12 flavors carb/non-carb - Optional: premix (MOQ)


Available upon request:

- Clamp
- Screen

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogligocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
FLPM4	Acciaio Inox Stainless steel	4	-	✓		Optional
FLPM5	Acciaio Inox Stainless steel	5	-	✓		Optional
FLPM6	Acciaio Inox Stainless steel	6	-	✓		Optional
FLPM8	Acciaio Inox Stainless steel	8	-	✓		Optional
FLPM10	Acciaio Inox Stainless steel	10	-	✓		Optional

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.

02 3000

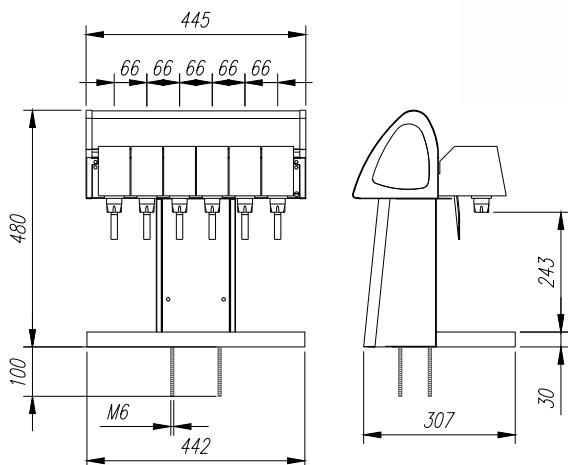

Specifiche e Opzioni

- Luminosa su quattro lati
- Perfetta per il self-service
- Morsetto bidirezionale (N73978)
- Erogazione fino a 6 prodotti gasati/non gasati

Su richiesta:

- Morsetto bidirezionale

Specs and Options

- All sides illuminated
- Perfect for self-service
- Reversible clamp (N73978)
- Up to 6 flavors carb/non-carb


Available upon request:

- Reversible clamp

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogligocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
3000 PM4	Acciaio Inox/metacrilato Stainless steel/methacrylate	4	-	✓	Optional	
3000 PM5	Acciaio Inox/metacrilato Stainless steel/methacrylate	5	-	✓	Optional	
3000 PM6	Acciaio Inox/metacrilato Stainless steel/methacrylate	6	-	✓	Optional	

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.

03 TENIQUE

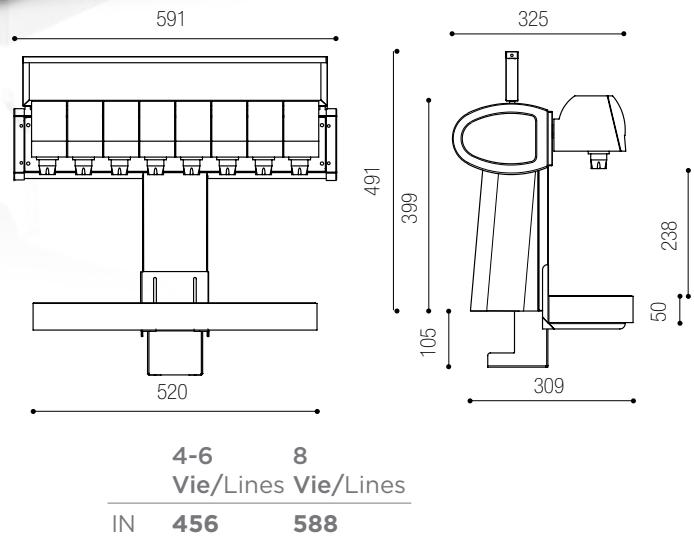

Specifiche e Opzioni

- Morsetto bidirezionale (N700429)
- Top superiore porta-etichette girabile su due lati in acciaio inox e metacrilato e illuminata su entrambi i lati
- Adatta sia per interni che per esterni
- Erogazione fino a 8 prodotti

Su richiesta:

- Morsetto bidirezionale

Specs and Options

- Reversible clamp (N700429)
- The top label support can be turned front/back. Material: stainless steel/methacrylate Both sides illuminated
- Suitable for both indoors and outdoors
- Up to 8 products


Available upon request:

- Reversible clamp

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogligocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
TENPM4	Acciaio Inox Stainless steel	4	-	✓		Optional
TENPM5	Acciaio Inox Stainless steel	5	-	✓		Optional
TENPM6	Acciaio Inox Stainless steel	6	-	✓		Optional
TENPM8	Acciaio Inox Stainless steel	8	-	✓		Optional

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.

04 DISCO

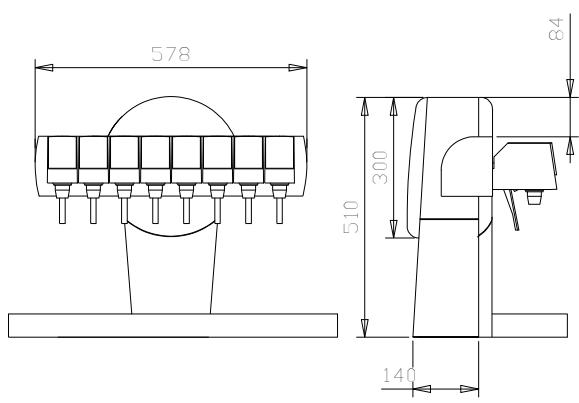

4-6 8
Vie/Lines Vie/Lines
IN 456 588

Specifiche e Opzioni


- Ampia visibilità del logo
- Disponibile con pannello termoformato
- Morsetto bidirezionale (N71189)
- Erogazione fino a 10 prodotti gasati/non-gasati. Optional premix (MOQ)

Specs and Options

- Large visibility of the logo
- Available with grey panel
- Clamp (N71189)
- Up to 10 flavors - carb/non-carb. Optional: premix (MOQ)

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogligocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
DISPM4	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/Plastic	4	-	✓	Optional	
DISPM6	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/Plastic	6	-	✓	Optional	
DISPM8	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/Plastic	8	-	✓	Optional	
DISPM10	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/Plastic	10	-	✓	Optional	

05 UNICORN

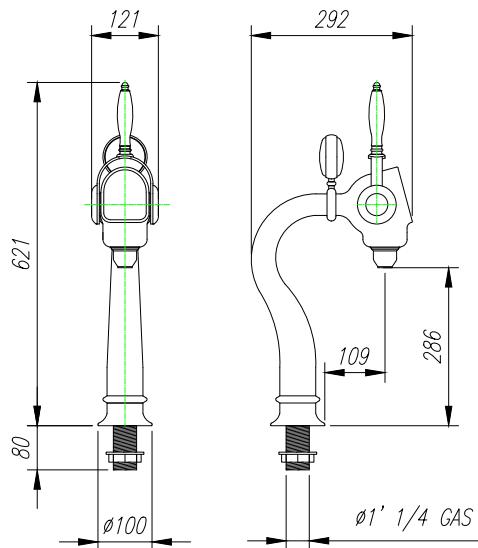

Specifiche e Opzioni


- Erogazione libera o dosi preimpostate
- Erogazione fino a 4 prodotti

Specs and Options

- Flavour button or optional portion control button
- Up to 4 products

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix N° Post-Mix	Display Display	Raccogligocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
Su richiesta Ottone cromato On request	Chrome plated brass	1	-	✓	Optional	

06 ARKO

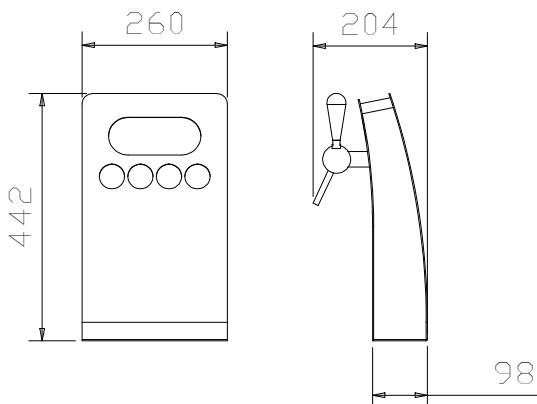

Specifiche e Opzioni


- In acciaio inox con plexiglass laterale illuminabile
- Frontale inox presonalizzabile
- Morsetto bidirezionale (NO1055)
- Erogazione fino a 3 prodotti (Postimix)
- Erogazione fino a 4 prodotti (Premix)

Specs and Options

- Stainless steel tower with side plexiglass panel
- Stainless steel frontal panel customizable
- reversible clamp (NO1055)
- Up to 3 Postmix valves
- Up to 4 Premix taps

Codice Code	Materiale Material	N° Prodotti N° Products	Display Display	Raccogligocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
ARKPX2	Acciaio Inox Stainless steel	2 Premix	-	✓	-	
ARKPX3	Acciaio Inox Stainless steel	3 Premix	-	✓	-	
ARKPX4	Acciaio Inox Stainless steel	4 Premix	-	✓	-	
ARKPM2	Acciaio Inox Stainless steel	2 Postmix	-	✓	-	
ARKPM3	Acciaio Inox Stainless steel	3 Postmix	-	✓	-	

07 FLUID T

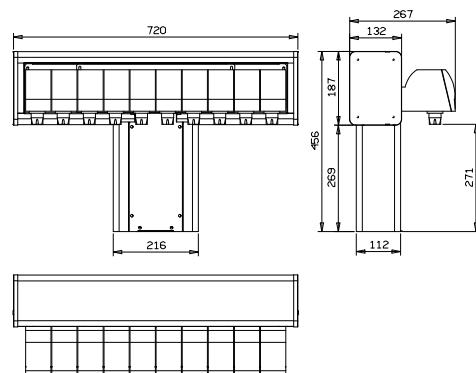

Specifiche e Opzioni

- Colonna T basica con ampio spazio retro per logo
- Bordo lati illuminato
- Struttura in acciaio inox
- Morsetto bidirezionale (N700848)
- Erogazione fino a 12 prodotti

Specs and Options

- Basic T Tower, with wide back space for logo
- Side edges illuminated
- Stainless steel cladding
- Reversible clamp (N700848)
- Up to 12 products

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogligocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
FLDTP M4	Acciaio Inox Stainless steel	4	-	✓	Optional	
FLDTP M5	Acciaio Inox Stainless steel	5	-	✓	Optional	
FLDTP M6	Acciaio Inox Stainless steel	6	-	✓	Optional	
FLDTP M8	Acciaio Inox Stainless steel	8	-	✓	Optional	
FLDTP M10	Acciaio Inox Stainless steel	10	-	✓	Optional	
FLDTP M12	Acciaio Inox Stainless steel	12	-	✓	Optional	
FLDTP M10+2	Acciaio Inox Stainless steel	10+2	-	✓	Optional	

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.






REFRIGERATORI SOTTOBANCO

UNDER COUNTER COOLERS

01 MINIMAX

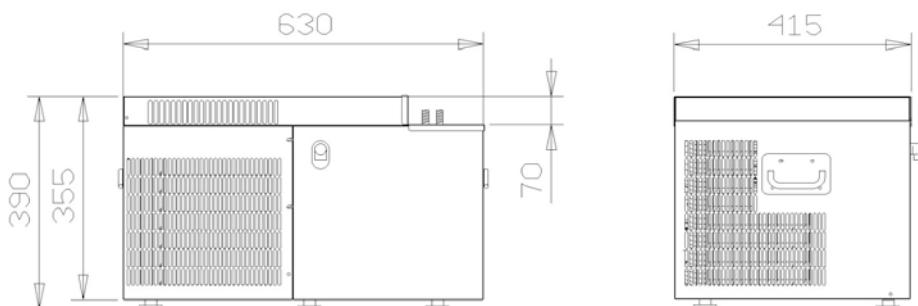

Specifiche e Opzioni


- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Sottobanco compatto e versatile
- Facile accessibilità ai componenti
- Centralina con predisposizione per la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Soda circuit
- Shlef cooler, compact & versatile
- Easy access to all components
- Control unit for the transmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciroppo N° of syrup coils	Linee acqua Water lines	Prezzi Prices
N28225	Acciaio Inox Stainless steel	1/3 HP	17 l	8 kg	40 l/h	6	1	

02 3180 SC ORIZZONTALE

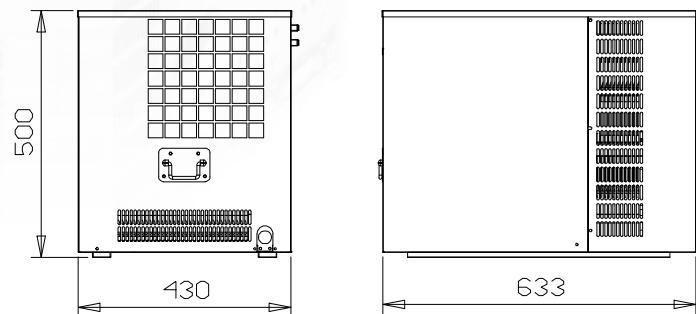

Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Sottobanco compatto e versatile
- Facile accessibilità ai componenti
- Centralina con predisposizione per la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Soda circuit
- Shlef cooler, compact & versatile
- Easy access to all components
- Control unit for the trasmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciroppo N° of syrup coils	Vie Premix Incluse Included Premix coils	Prezzi Prices
N28442	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	6	1	
N28218	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	8	1	

03 3180 SC VERTICALE



Specifiche e Opzioni


- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti
- Scocca inox
- Accesso facile per servizio

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Rotomoulded technology
- Easy access to all components
- Stainless steel housing
- Easy service access

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciroppo N° of syrup coils	Vie Premix Incluse Included	Prezzi Prices
3180SCV6	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	6	1	
3180SCV8	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	8	1	

04 3180 ES VERTICALE

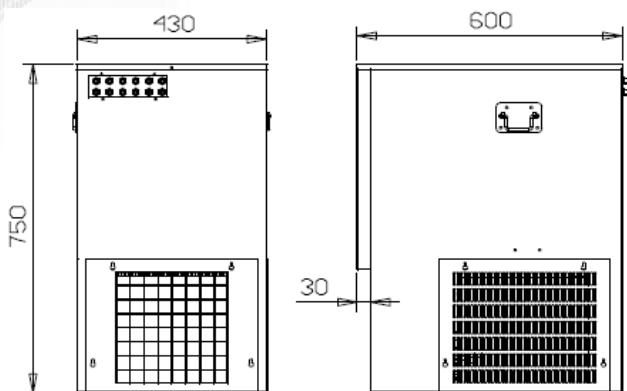

Specifiche e Opzioni



- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Rotomoulded technology
- Easy access to all components
- Control unit for the bidirectional transmission of date
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciropo N° of syrup coils	Vie Premix Incluse Included Premix coils	Prezzi Prices
N28598	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	6	1	
N28579	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	8	1	

05 5180 SC ORIZZONTALE

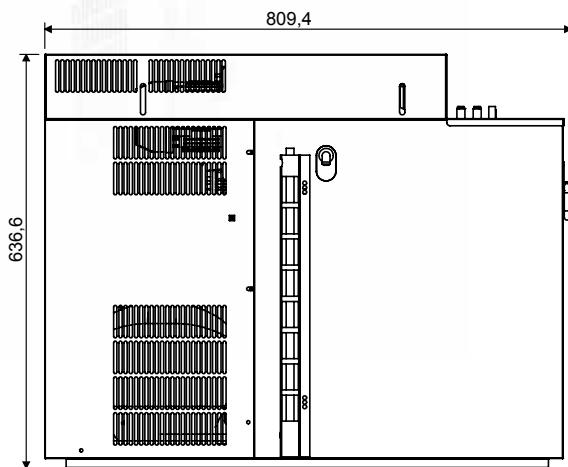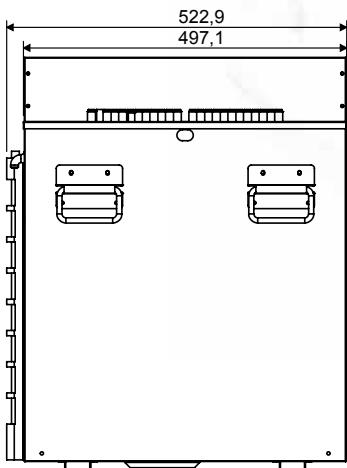



Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti
- Intercambiabilità sistema idraulico
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Rotomoulded technology
- Easy access to all components
- Interchangeable hydraulic system
- Control unit for the bidirectional transmission of date
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance	N° Vie sciroppo N° of syrup coils	Vie Premix Incluse Included	Vie Premix Premix coils	Prezzi Prices
N28565	Acciaio Inox Stainless steel	2/3 HP	60 l	30 kg	146 l/h	8	2		

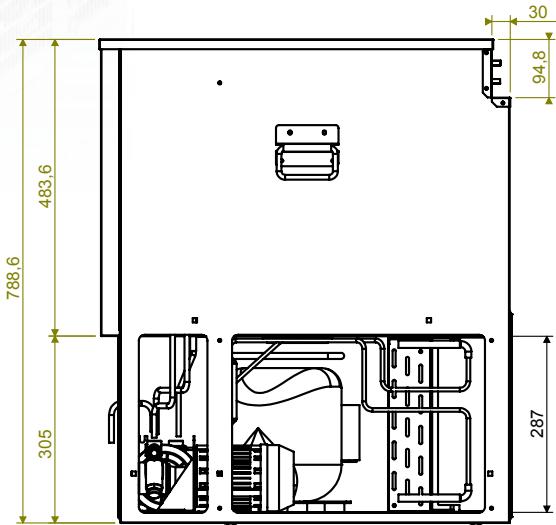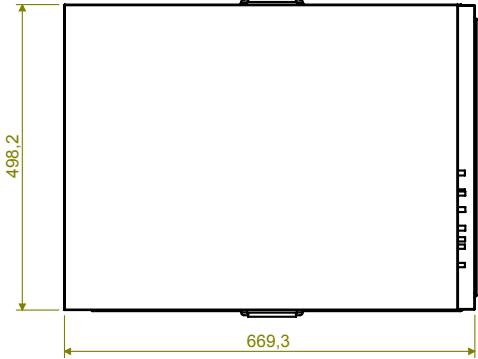

Specifiche e Opzioni


- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Rotomoulded technology
- Easy access to all components
- Control unit for the bidirectional transmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciroppo N° of syrup coils	Vie Premix Include Included	Vie Premix Prezzi Prices
N28580	Acciaio Inox Stainless steel	2/3 HP	60 l	30 kg	146 l/h	8	2	

07 8180 SC VERTICALE

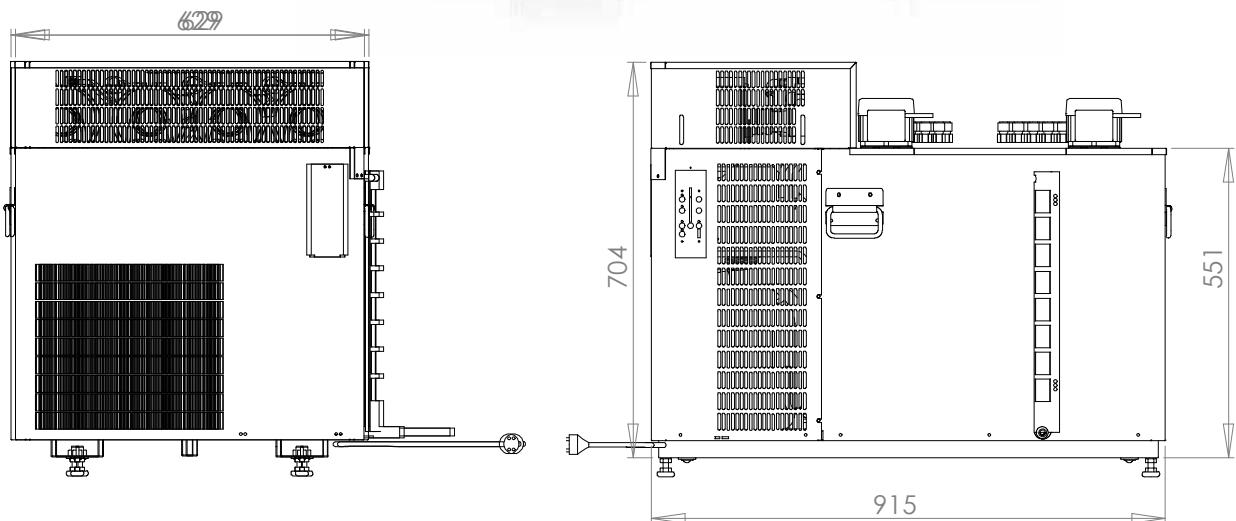

Specifiche e Opzioni

- Doppio circuito frigo
- Doppia pompa carbonazione
- Doppia pompa ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti**
- Carbonatore 12L
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- Double cooling circuit
- Double carbonation pump
- Double soda circuit pump
- Easy access to all components**
- Carbonator 12L
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciroppo N° of syrup coils	Vie Premix Incluse Included Premix coils	Prezzi Prices
N28591	Acciaio Inox Stainless steel	1 HP	130 l	60 kg	400 l/h	12	3	




REFRIGERATORI SOPRABANCO

OVER COUNTER COOLERS



LED
ILLUMINATION

01 MODULO M

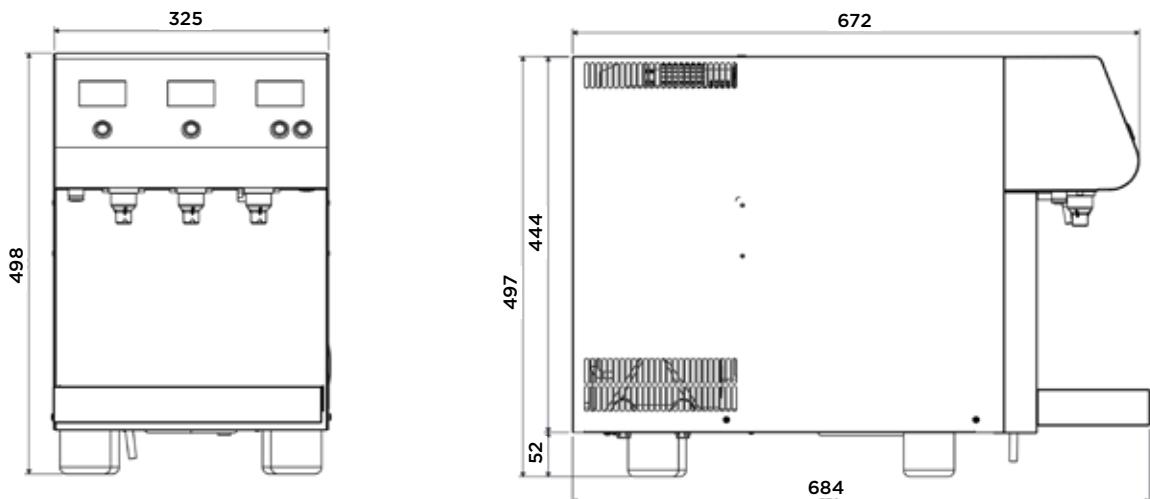

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

- Soprabanco per piccole/medie installazioni
- Valvole installabili su lato lungo (max 5) o lato corto (max 4)
- Raccogligocce incluso



Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas

- Overcounter for small/medium accounts
- Valves to be mounted on long side (max 5) or short side (max 4)
- Drip tray included

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie include N° of coils included	Post-Mix	Prezzi Prices
N28085Z	Acciaio Inox Stainless steel	1/4 HP	20 l	10 kg	56 l/h	4	✓	
N28086Z	Acciaio Inox Stainless steel	1/4 HP	20 l	10 kg	56 l/h	5	✓	

02 1580 LL

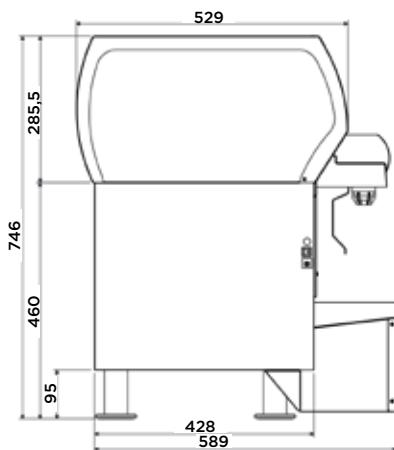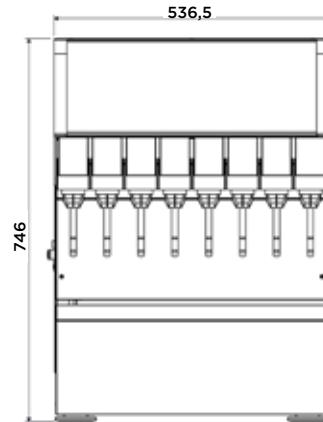

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

- Soprabanco per installazione medio grandi
- Fino a 8 prodotti gasati/non-gasati
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Versione LUX con rivestimento cappotta e possibilità di display
- Raccogligocce incluso

Optional:

- Mini-pompe BIB incorporate
- Display 15" lato valvole o retro

Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas


- Overcounter for mid-large accounts
- Up to 8 flavors carb/non-carb
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- LUX version with top cover and optional display
- Drip tray included

Optional:

- BIB mini-pumps built-in
- Screen 15" valve or back side

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciroppo N° of syrup coils	Pompe BIB Incorporate BIB pumps built-in	Prezzi Prices
N28488	Acciaio Inox Stainless steel	3/4 HP	40 l	14 kg	72 l/h	6-8	6-8	

03 1580 LC

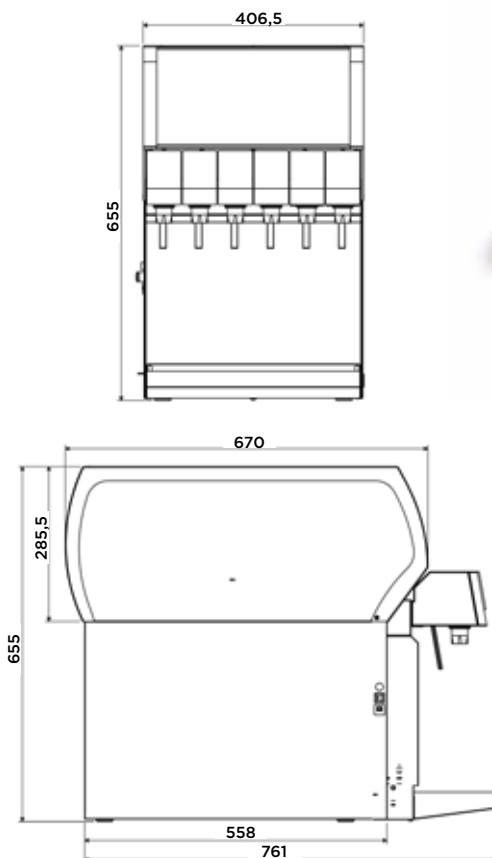

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

- Soprabanco per installazione medio grandi
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Fino a 6 valvole/rubinetti
- Raccogligocce incluso

Optional:

- Mini-pompe BIB incorporate
- Gruppo frigo potenziato 1/2 HP

Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas



- Overcounter for mid-large accounts
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- Up to 6 valves/taps
- Drip tray included

Optional:

- BIB mini-pumps built-in
- Extra power cooling unit 1/2 HP

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciroppo N° of syrup coils	Pompe BIB Incorporate BIB pumps built-in	Prezzi Prices
N28473	Acciaio Inox Stainless steel	1/3 HP	40 l	14 kg	72 l/h	6	6	

04 1580 XL

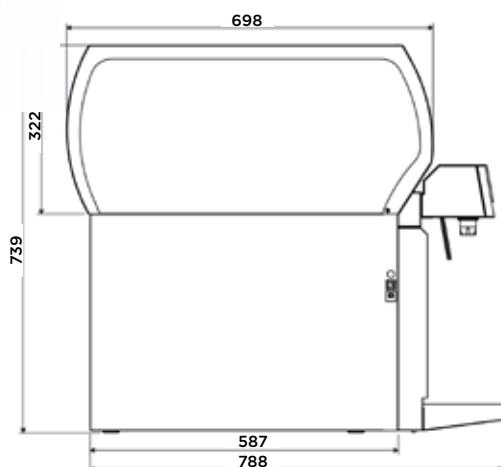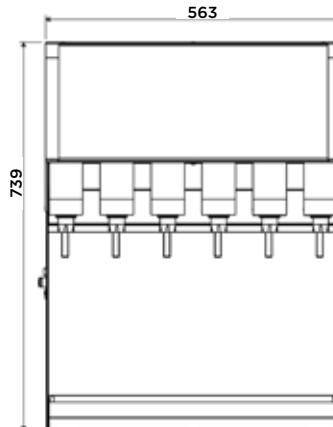

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

- Soprabanco per installazione medio grandi
- Fino a 8 prodotti gasati/non-gasati
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Versione LUX con rivestimento cappotta e possibilità di display
- Raccogligocce incluso

Optional:

- Mini-pompe BIB incorporate
- Display 15" lato valvole o retro

Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas


- Overcounter for mid-large accounts
- Up to 8 flavors carb/non-carb
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- LUX version with top cover and optional display
- Drip tray included

Optional:

- BIB mini-pumps built-in
- Screen 15" valve or back side

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciroppo N° of syrup coils	Pompe BIB Incorporate BIB pumps built-in	Prezzi Prices
N28488	Acciaio Inox Stainless steel	3/4 HP	40 l	14 kg	72 l/h	8	6-8	



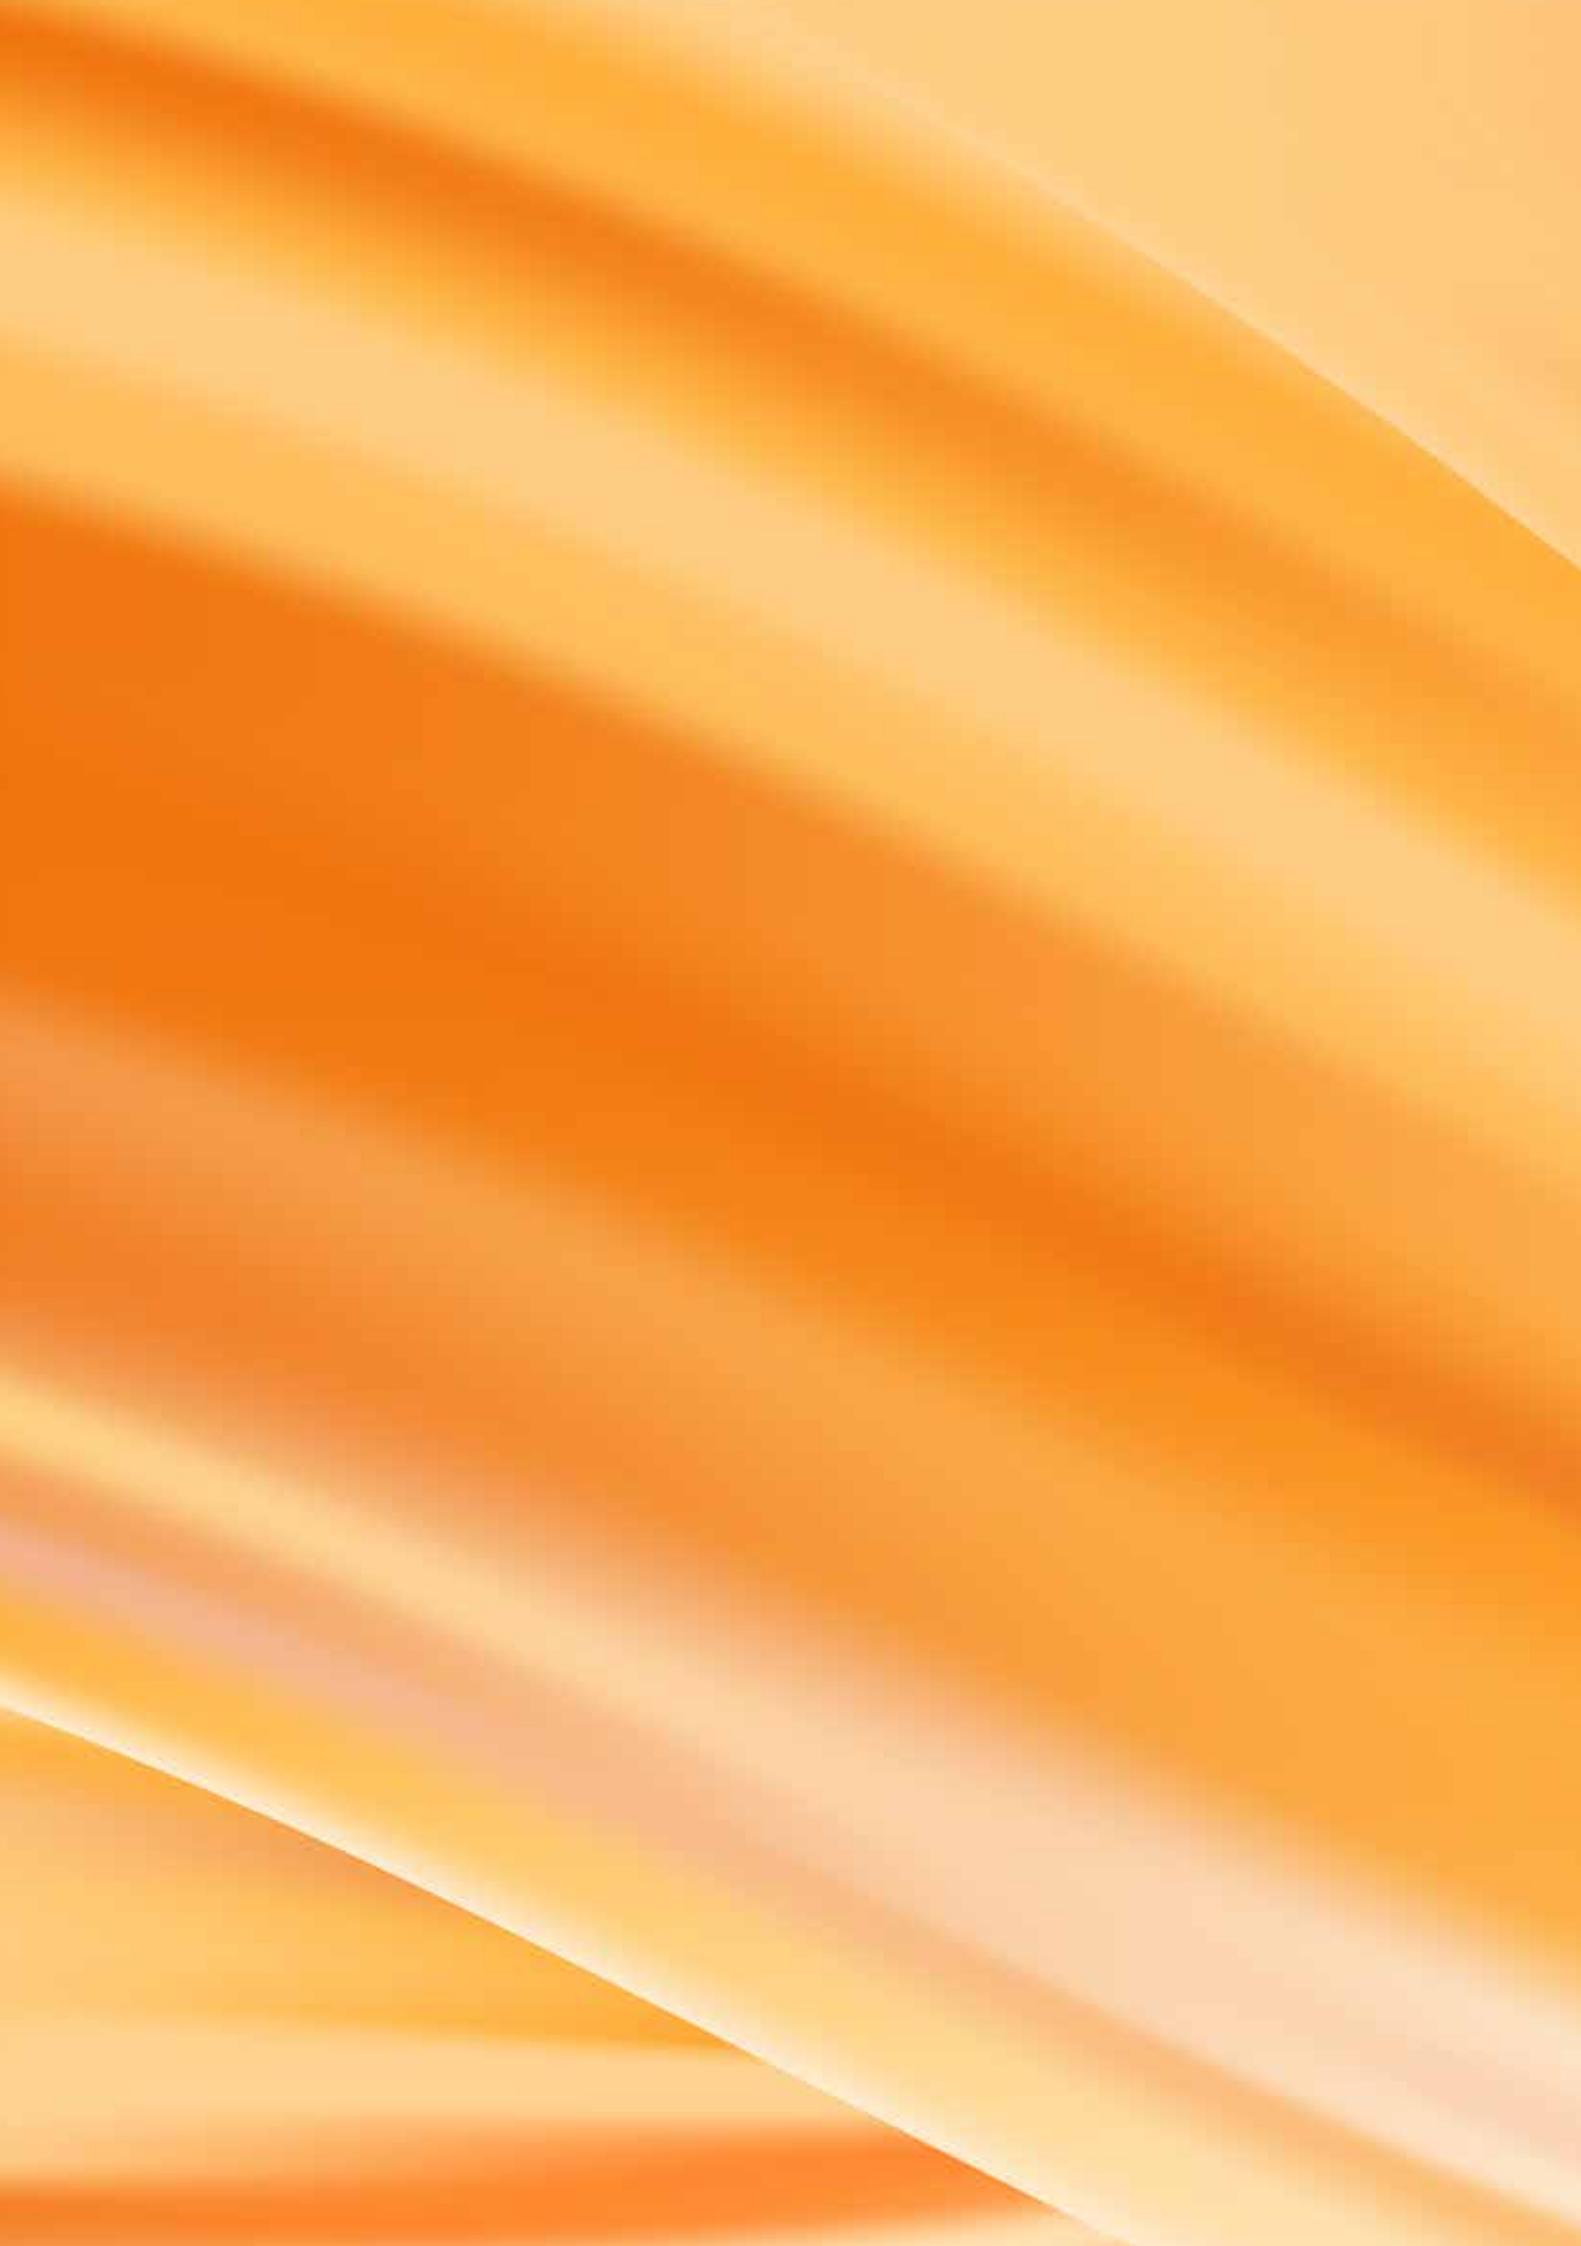

4 SÜD OCC H U C E S



EROGATORI SOPRABANCO**OVER DISPENSER****167**

01 FRUTTAMIX POSTMIX STD	168
02 FRUTTAMIX POSTMIX SUP	169
03 FRUTTAMIX S POSTMIX	170
04 FRUTTAMIX M POSTMIX	171
05 MODULO MSU POSTMIX	172
06 B-FRUIT POSTMIX	173
07 FRUTTAMIX PREMIX	174

LEGENDA
SYMBOLS LEGEND**Acqua Water**

		
Acqua naturale temperatura ambiente <i>Room temperature still water</i>	Acqua naturale fredda <i>Cold still water</i>	Acqua gassata fredda <i>Cold sparkling water</i>




EROGATORI SOPRABANCO

OVER DISPENSER



LED
ILLUMINATION

01 FRUTTAMIX POSTMIX STD

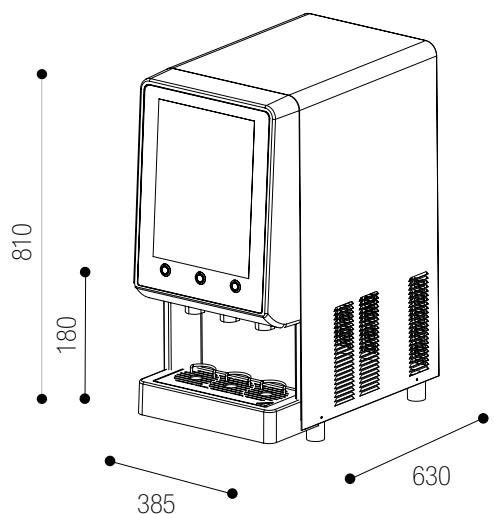

Specifiche e Opzioni

- Dispenser per succhi concentrati
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Erogazione acqua naturale fredda
- Porta in plastica con possibilità di inserimento display


Specs and Options

- Dispenser for concentrates
- With Eco-Friendly R290 Gas
- Cold water selection
- Plastic door. Optional: Display

Codice Code	Tipo porta Type door	Temp. cella Cabinet temp.	N° Prodotti N° Products	Push button	Dosato Portion button	Pompe peristaltiche int. Built-in peristaltic pumps	Pulsante H ₂ O Water push button	Prezzi Prices
N28420	G	Ambiente Room	3	✓		3	✓	
N28419	G	Fredda Cold	3	✓		3	✓	



02 FRUTTAMIX POSTMIX SUP

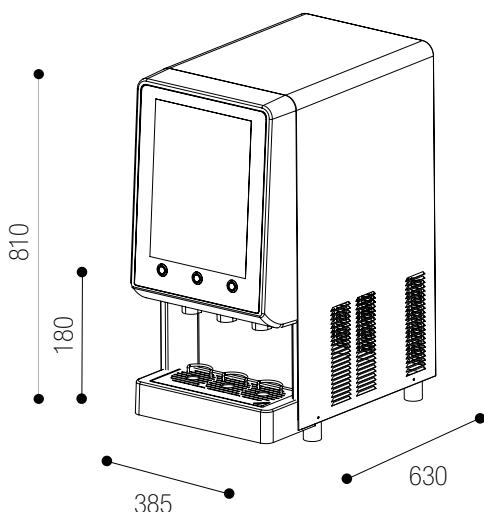

Specifiche e Opzioni

- Dispenser per succhi concentrati
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Cella refrigerata
- Gruppo frigo a secco
- Erogazione acqua naturale fredda
- Porta in plastica con possibilità di inserimento display

Specs and Options


- Dispenser for concentrates
- With Eco-Friendly R290 Gas
- Cold cabinet
- Dry cooler
- Cold water selection
- Plastic door. Optional: Display

Codice Code	Tipo porta Type door	Temp. cella Cabinet temp.	N° Prodotti N° Products	Push button	Dosato Portion button	Pompe peristaltiche int. Built-in peristaltic pumps	Pulsante H ₂ O +soda Water push button+soda	Prezzi Prices
N28421	G	Fredda Cold	3	✓		3	✓	

03 FRUTTAMIX S POSTMIX



Fruttamix S Postmix con porta F
Fruttamix S Postmix with door F

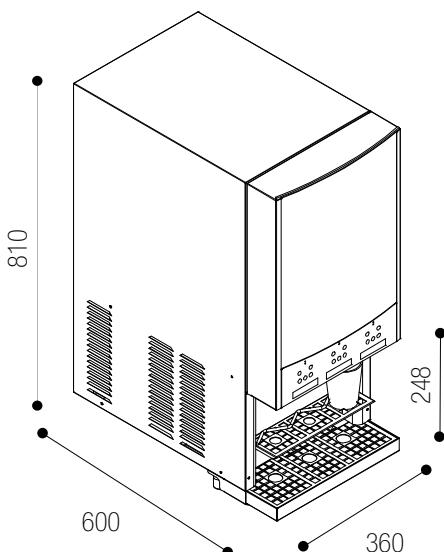

Specifiche e Opzioni

- Dispenser per succhi concentrati
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Soprabanco per installazione medio grandi
- Cella ambiente, fredda o extra fredda
- Gruppo frigo a secco
- Soluzioni per l'erogazione di ogni tipo di succo


Specs and Options

- Dispenser for concentrates
- With Eco-Friendly R290 Gas
- Interchangeable hydraulic system
- Ambient, cold or extra cold cabinet
- Dry cooler
- Solutions suitable for any juice type


Codice Code	Tipo porta Type door	Temp. cella Cabinet temp.	N° Prodotti N° Products	Push button	Dosato Portion button	Pompe peristaltiche int. Built-in peristaltic pumps	Pulsante H ₂ O Water push button	Prezzi Prices
FXA2 PBE	E (F*)	Ambiente Room	2	✓		2	✓	
N2837 2Z	E (F*)	Ambiente Room	3	✓		3	✓	
FXA3 DE	E (F*)	Ambiente Room	3		✓	3	✓	
FXC2 PBE	E (F*)	Fredda Cold	2	✓		2	✓	
FXC3 PBE	E (F*)	Fredda Cold	3	✓		3	✓	
FXC3 DE	E (F*)	Fredda Cold	3		✓	3	✓	

*Optional: porta F. La porta F consente di montare un display per visualizzare video/Optional: Door F. It allows you to set up a display showing videos.

04 FRUTTAMIX M POSTMIX

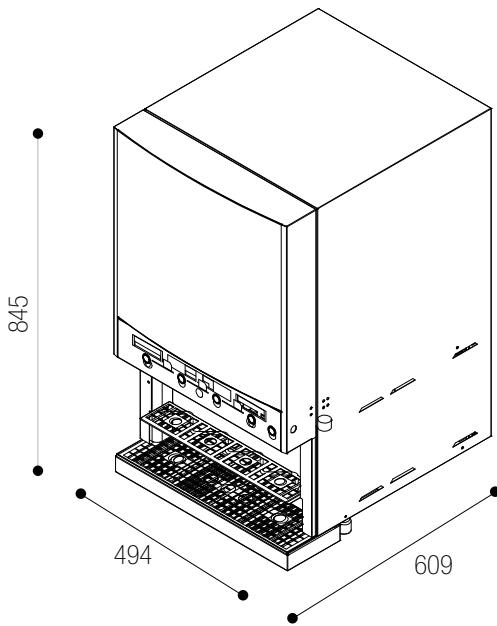

Dimensioni interne cella/
Cabinet internal dimensions:
mm 450x445x320h

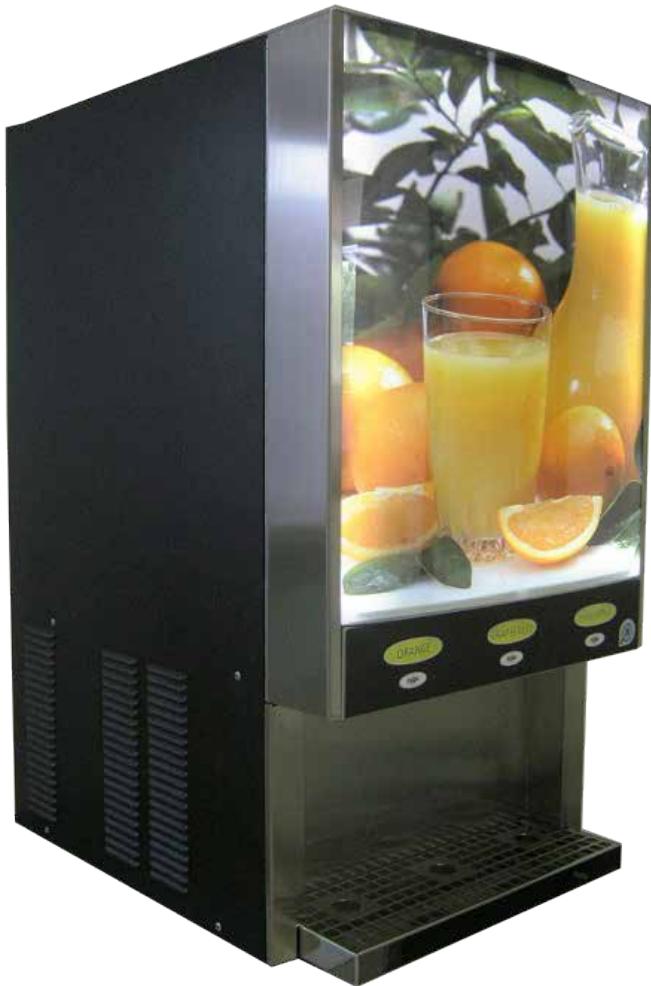

Specifiche e Opzioni

- Dispenser per succhi concentrati con una capienza maggiore rispetto al Fruttamix S
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Cella ambiente, fredda o extra fredda
- Gruppo frigo a secco
- Soluzioni per l'erogazione di ogni tipo di succo


Specs and Options

- Dispenser for concentrates, larger than Fruttamix S
- With Eco-Friendly R290 Gas
- Ambient, cold or extra cold cabinet
- Dry cooler
- Solutions suitable for any juice type

Codice Code	Tipo porta Type door	Temp. cella Cabinet temp.	N° Prodotti N° Products	Push button	Dosato Portion button	Pompe peristaltiche int. Built-in peristaltic pumps	Pulsante H ₂ O Water push button	Prezzi Prices
FXMA 2PBE	E (F*)	Ambiente Room	2	✓		2	✓	
N2834 2Z	E (F*)	Ambiente Room	3	✓		3	✓	
FXMA 4PBE	E (F*)	Ambiente Room	4	✓		4	✓	
FXMA 3DE	E (F*)	Ambiente Room	3		✓	3	✓	
FXMC 2PBE	E (F*)	Fredda Cold	2	✓		2	✓	
FXMC 3PBE	E (F*)	Fredda Cold	3	✓		3	✓	
FXMC 4PBE	E (F*)	Fredda Cold	4	✓		4	✓	
FXMC 4DE	E (F*)	Fredda Cold	3		✓	3	✓	

*Optional: porta F. La porta F consente di montare un display per visualizzare video/Optional: Door F. It allows you to set up a display showing videos.

05 MODULO MSU POSTMIX

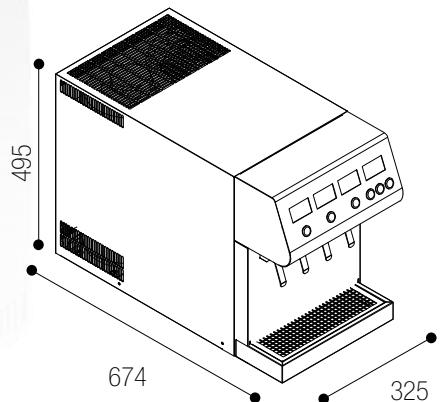

Specifiche e Opzioni


- Postmix soprabanco per erogazione succhi
- Con Gas Eco-Friendly R290
- BIB esterno con pompe peristaltiche interne e rubinetti specifici per succhi
- Completamente inox

Specs and Options

- Postmix Overcounter for juice dispensing
- With Eco-Friendly R290 Gas
- External BIB with built-in peristaltic pumps and juice tap
- Totally stainless steel

Codice Code	N° Prodotti N° Products	Push button	Push button	Rubinetto a leva Level taps	Pompe peristaltiche int. Built-in peristaltic pumps	Pompe acqua Water pumps	Pulsante H ₂ O Water push button	Prezzi Prices
N28630	3			3	✓	✓	✓	
N28645	4			4	✓	✓	✓	
N28652	3	✓		3	✓	✓	✓	
N28653	4	✓		4	✓	✓	✓	

06 B-FRUIT POST

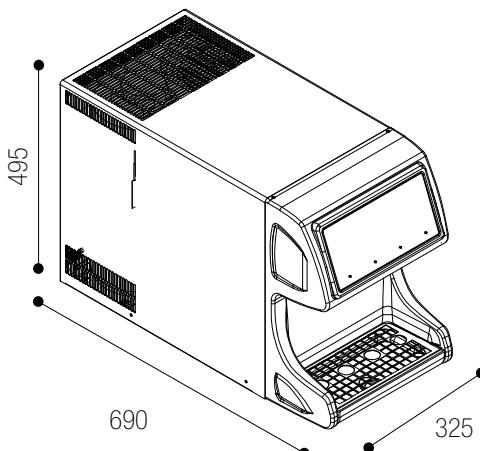

Specifiche e Opzioni

- Postmix soprabanco per erogazione succhi
- Con Gas Eco-Friendly R290
- BIB esterno con pompe peristaltiche interne e rubinetti specifici per succhi
- Frontale in plastica

Su richiesta:

- Frontale in varie colorazioni

Specs and Options


- Postmix Overcounter for juice dispensing
- With Eco-Friendly R290 Gas
- External BIB with built-in peristaltic pumps and juice tap
- Plastic front panel

Available upon request:

- Front panel available in various colors

Codice Code	N° Prodotti N° Products	Push button	Rubinetto a leva Level taps	Pompe peristaltiche int. Built-in peristaltic pumps	Pompe acqua Water pumps	Pulsante H ₂ O Water push button	Prezzi Prices
N28239Z	3	✓		3	✓	✓	
N28247Z	4	✓		4	✓	✓	
N28356Z	3		✓	3	✓	✓	
N28127Z	4		✓	4	✓	✓	

07 FRUTTAMIX PREMIX

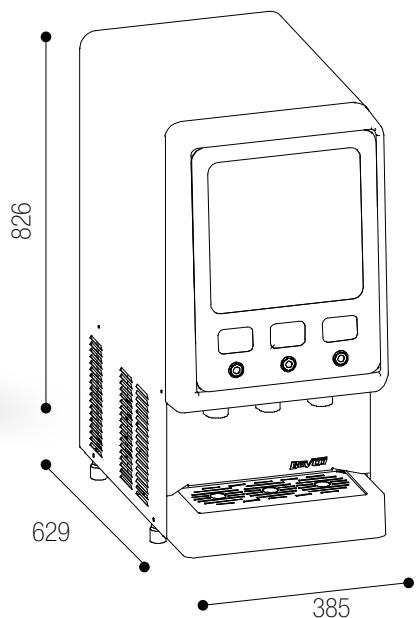

Specifiche e Opzioni

- Dispenser per succhi già pronti (Premix)
- Con Gas Eco-Friendly R290
- Chiusura con chiave
- Cella fredda per 2/3 prodotti

Su richiesta:

- Versione dosata con pompe peristaltiche

Specs and Options

- Dispenser for ready-juice (Premix)
- With Eco-Friendly R290 Gas
- Locked with key
- Cold cabinet for 2/3 juices

Available upon request:

- Portion control with peristaltic pumps


Codice N° Prodotti
Code N° Products

Rubinetto a leva
Level taps

Prezzi
Prices

FXPX2E	2	✓
FXPX3E	3	✓



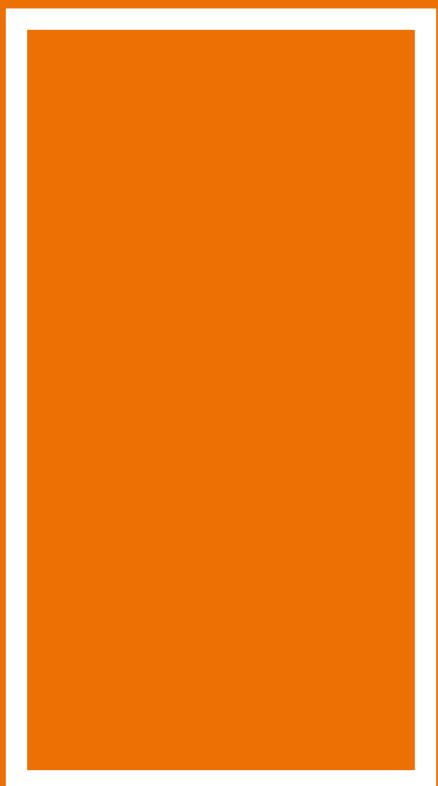

5.0
LATTÉ MILK



**EROGATORI
DISPENSER****179**

01 HOT COOL

180

02 ICE COOL

181



EROGATORI DISPENSER




LED
ILLUMINATION



SCALDATAZZE
CUP-WARMER

01 HOT COOL

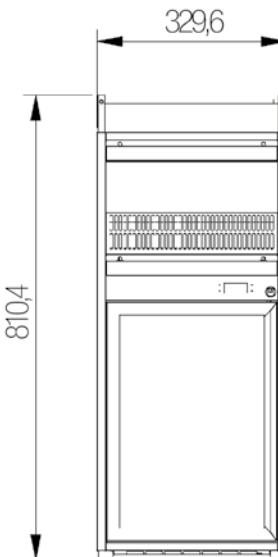

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

- Refrigeratore per bottiglie di latte da abbinare a macchine per il caffè settore HORECA


Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas

- Cooler for milk bottles be combined with HORECA Coffee Machines

Codice Code	Temperatura conservazione Conservation temperature	Tensione Voltage	Classe clima Climate class	Peso Weight	Prezzi Prices
N28335Z	+2°C/+20°C	230V	4	25	

02 | ICE COOL

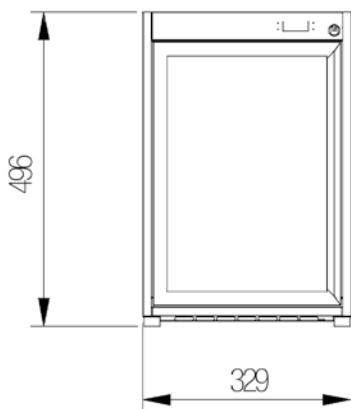

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290


• Refrigeratore per bottiglie di latte da abbinare a macchine per il caffè settore HORECA

Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas

• Cooler for milk bottles be combined with HORECA Coffee Machines

Codice Code	Temperatura conservazione Conservation temperature	Tensione Voltage	Classe clima Climate class	Peso Weight	Prezzi Prices
N28336Z	+2°C/+20°C	230V	4	25	

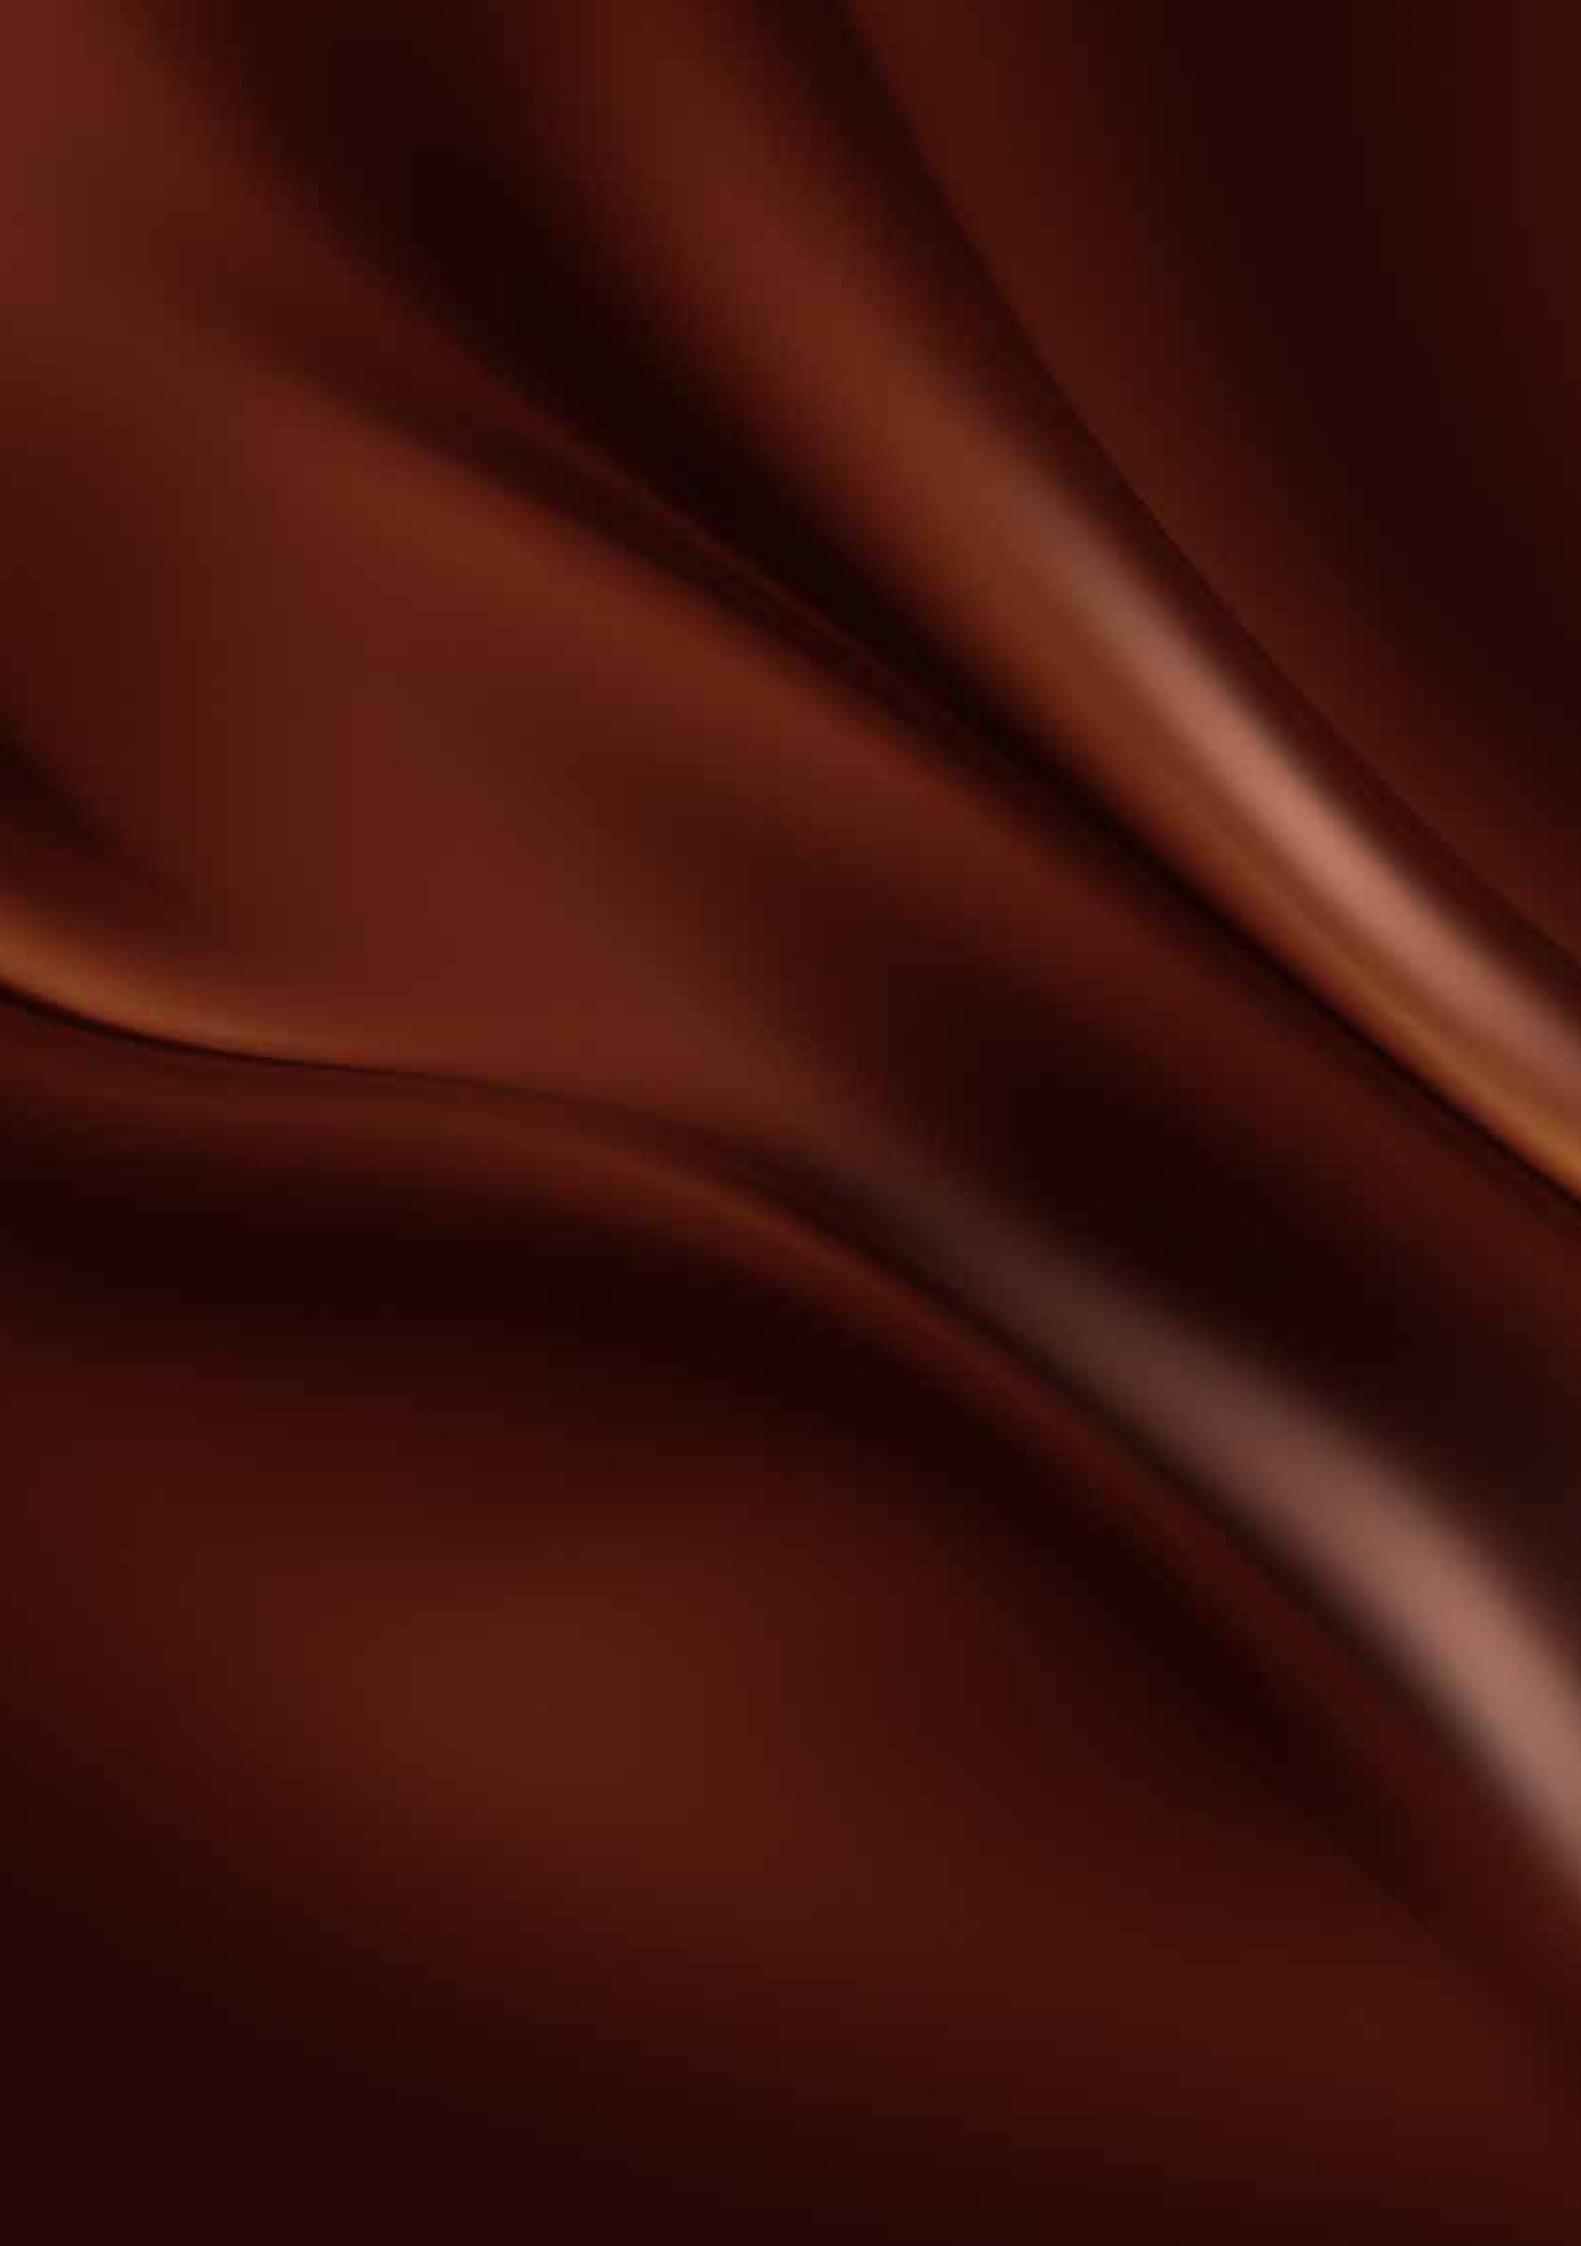

GOOD BREW COFFEE



**COLONNE
TOWERS**

	185
01 ALLEGRA TOWER	186
02 VIPER COFFEE	187
03 SLIM COFFEE	188
04 GRIFFON COFFEE	189

**REFRIGERATORI SOTTOBANCO
UNDER COUNTER COOLERS**

	190
01 AIRBOX	191
02 JUMBO 13 AIRCOFFEE	192

**REFRIGERATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER COOLERS**

	193
01 COFFEE DRY	194
02 TEVERE COFFEE	195
03 ALLEGRA FREESTANDING	196
04 AURORA COFFEE	197
05 BISTRÒ	198




COLONNE TOWER



LED
ILLUMINATION

01 ALLEGRA TOWER

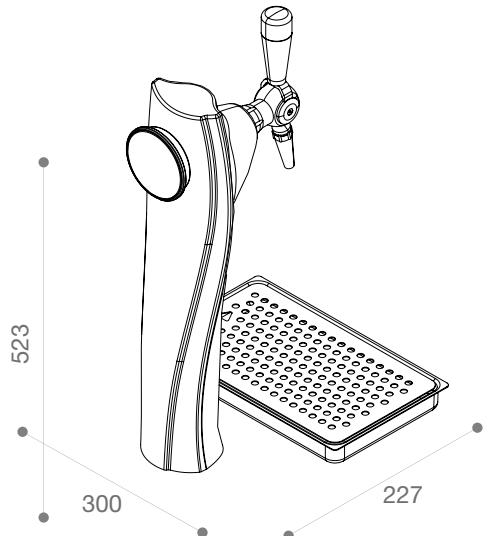

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione/The column is supplied without logos and personalization

Specifiche e Opzioni

Colonna disponibile a uno o due rubinetti, con medaglioni luminosi per dare visibilità al tuo brand sul bancone del locale. Da utilizzare con un refrigeratore sottobanco.

- **Illuminazione LED**
- **Personalizzazione**
- **Doppia erogazione**
- **Effetto Cascade**


Specs and Options

Available with one or two taps, with luminous medallions to give visibility to your brand on the counter. To be used with a remote unit.

- **LED Illumination**
- **Customisation**
- **Double dispensing**
- **Cascade effect**

Codice Code	Materiale Material	N° vie N° lines	Attacco rubinetto Tap connection	Prezzi Prices
ALL1VTM588CF	Vitreus nero Black vitreus	1	5/8"	
ALL2VTM588CF	Vitreus nero Black vitreus	2	5/8"	

02 VIPER COFFEE

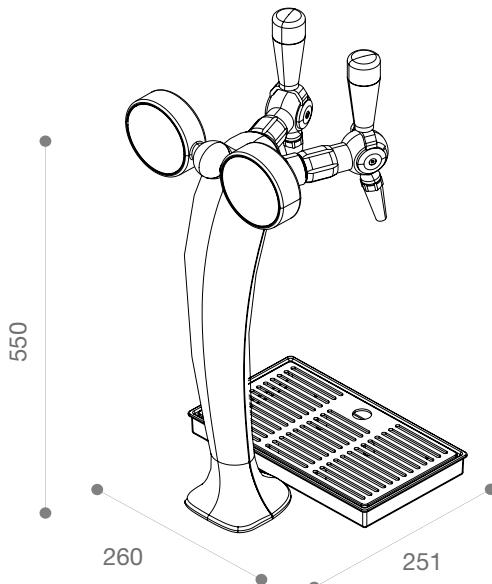

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione/The column is supplied without logos and personalization

Specifiche e Opzioni

Contraddistinta da un design accattivante, è adatta alla spillatura di due tipologie di caffè, grazie ai rubinetti dedicati.

- **Illuminazione LED**
- **Personalizzazione**
- **Doppia erogazione**
- **Effetto Cascade**




Specs and Options

Characterized by a beautiful design, it dispenses two kinds of coffee thanks to the dedicated taps.

- **LED Illumination**
- **Customisation**
- **Double dispensing**
- **Cascade effect**

Codice Code	Materiale Material	N° vie N° lines	Attacco rubinetto Tap connection	Prezzi Prices
16758	Alluminio Aluminium	1	5/8"	

03 SLIM COFFEE

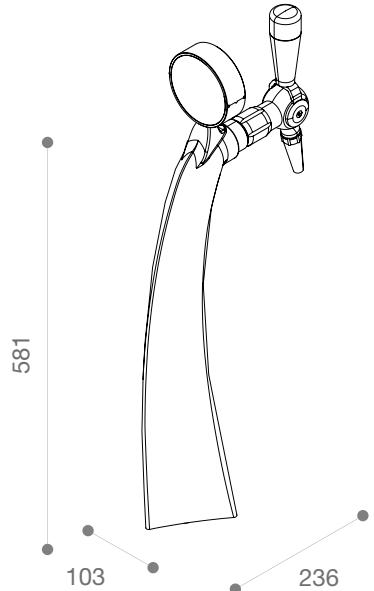

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione/The column is supplied without logos and personalization

Specifiche e Opzioni

Posizionata su un bancone o su un mobiletto dedicato e collegata ad un impianto sottobanco permette una spillatura eccellente del cold brew coffee e aggiunge un tocco di eleganza.

- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Effetto Cascade


Specs and Options

Placed on a counter or on a dedicated cabinet and connected to an undercounter unit, it allows excellent cold brew coffee dispensing and adds a touch of elegance.

- LED Illumination
- Customisation
- Cascade effect

Codice Code	Materiale Material	N° vie N° lines	Attacco rubinetto Tap connection	Prezzi Prices
16757	Alluminio nero Black aluminium	1	5/8"	

04 GRIFFON COFFEE

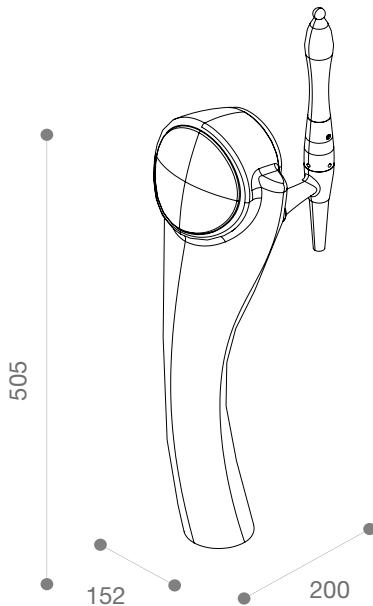

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione/The column is supplied without logos and personalization

Specifiche e Opzioni

Può essere personalizzata sia sul corpo sia sui medagliioni, valorizzando quindi la spillatura del caffè e aumentando la visibilità del marchio. È adattabile a qualsiasi impianto remoto cold brew coffee.

- **Illuminazione LED**
- **Personalizzazione**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options

Its body and medallions can be customized, thus giving extra value to coffee dispensing and increasing brand visibility. It can be connected to any cold brew coffee remote unit.

- **LED Illumination**
- **Customisation**
- **Cascade effect**

Codice Code	Materiale Material	N° vie N° lines	Attacco rubinetto Tap connection	Prezzi Prices
11446	Ottone cromato Chrome plated brass	1	5/8"	



**REFRIGERATORI
SOTTOBANCO**
**UNDER COUNTER
COOLERS**



LED
ILLUMINATION

01 AIRBOX



Specifiche e Opzioni

Inseribile in impianti già esistenti: rende possibile l'erogazione utilizzando una colonna già esistente.

- **Facile da installare**
- **Regolazione semplice**


Specs and Options

Airbox can be set up in already working dispensing systems. It can work with any kind of tower already set up.

- **Easy installation**
- **Simple regulation**

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Potenza compressore Compressor power	Sistema raffreddamento Cooling system	N° pompe N° pumps	Cap. erogazione Chilled liter	Prezzi Prices
ABX1V	Skin Plate nero 1 aria Skin Plate black 1 air	-	-	-	1	-	
ABX2V	Skin Plate nero 1 aria Skin Plate black 1 air	-	-	-	2	-	

02 JUMBO 13 AIRCOFFEE

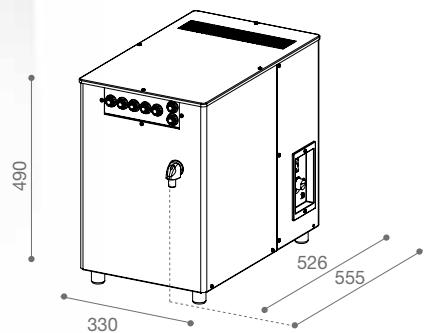

Specifiche e Opzioni

Totalmente in acciaio inox.

- Compressore aria e pompe integrate all'interno

Specs and Options

Completely made in stainless steel.

- Built-in Air compressor and pumps

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Sistema raffreddamento Cooling system	N° pompe N° pumps	Cap. erogazione Chilled liter	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
17075	Acciaio Inox Stainless steel	1/8 HP	Banco ghiaccio Ice bank	1	27 l/h	2	




REFRIGERATORI SOPRABANCO

OVER COUNTER COOLERS



**LED
ILLUMINATION**

O1 COFFEE DRY

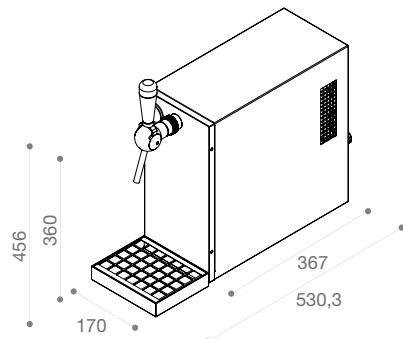

Specifiche e Opzioni

Erogatore ad un rubinetto con gruppo di refrigerazione a secco. La macchina plug-in pronta per la mescita in pochi minuti utilizzabile per spillatura con azoto o aria compressa. La massima versatilità mantenendo minimi gli ingombri. Non viene fornita con personalizzazione. Adesivizzazione personalizzata su richiesta.

- **Design compatto**
- **Personalizzazione**
- **Versatilità**
- **Effetto Cascade**


Specs and Options

One-tap dispenser with dry refrigerating system. Plug -in machine ready for dispensing in a few minutes, to be used with nitrogen or compressed air. Maximum versatility with the smallest dimensions. Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.

- **Compact Design**
- **Customisation**
- **Versatility**
- **Cascade effect**

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Sistema raffreddamento Cooling system	Cap. erogazione Chilled liter	Nº Vie Nº of coils	Prezzi Prices
BS402100	Acciaio Inox Stainless steel	1/10 HP	A secco Dry	18 l/h	1	

02 TEVERE COFFEE

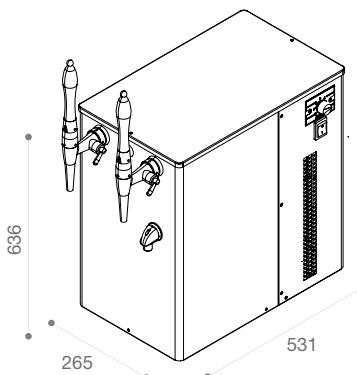

Specifiche e Opzioni

Impianto altamente performante, con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio. Particolamente adatto a locali con alta affluenza.
Non viene fornita con personalizzazione.
Adesivizzazione personalizzata su richiesta.

- **Personalizzazione**
- **Doppia erogazione**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options

Highly performing dispenser, with ice bank refrigerating system. Ideal for crowded places. Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.

- **Customisation**
- **Double dispensing**
- **Cascade effect**


Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Sistema raffreddamento Cooling system	Cap. erogazione Chilled liter	Nº Vie Nº of coils	Prezzi Prices
16477	Acciaio Inox Stainless steel	1/8 HP	Banco ghiaccio Ice bank	35 l/h	1	
17084	Acciaio Inox Stainless steel	1/8 HP	Banco ghiaccio Ice bank	35 l/h	2	

03 ALLEGRA FREESTANDING



Specifiche e Opzioni

Questa soluzione permette di posizionare il punto di spillatura per il nitro coffee dove più necessario. Il mobiletto offre una base ideale per la colonna Allegra, in grado di ospitare al suo interno tutto l'occorrente per la corretta spillatura.

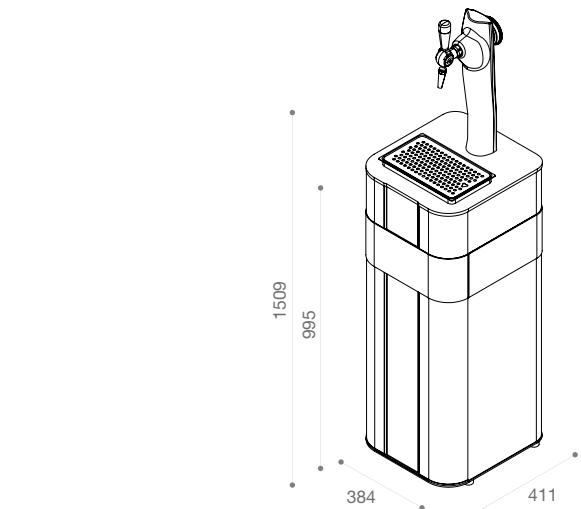


Specs and Options

This solution allows placing nitro coffee dispensing point wherever necessary. The cabinet offers an ideal base for Allegra tower, hosting inside all components for correct dispensing.

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Sistema raffreddamento Cooling system	Cap. erogazione Chilled liter	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
Su richiesta Acciaio Inox On demand Stainless steel	1/10 HP	Banco ghiaccio Ice bank	18 l/h	1		

04 AURORA COFFEE

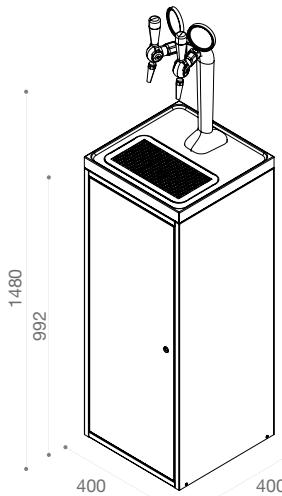

Specifiche e Opzioni

Espressione dell'inconfondibile stile italiano, Aurora è un impianto di spillatura a basso consumo energetico adatto all'organizzazione di party e altri generi di manifestazione.

Non viene fornita con personalizzazione.

Adesivizzazione personalizzata su richiesta.

- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Doppia erogazione
- Effetto Cascade

Specs and Options


Expression of unique Italian style, Aurora is a low-energy consumption dispenser ideal for parties and other events.

Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.

- LED Illumination
- Customisation
- Double dispensing
- Cascade effect

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Sistema raffreddamento Cooling system	Cap. erogazione Chilled liter	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
16754	Acciaio Inox Stainless steel	1/5 HP	Banco ghiaccio Ice bank	80 l/h	2	

05 BISTROT

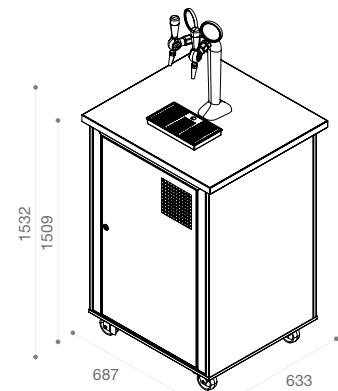

Specifiche e Opzioni

La soluzione per la spillatura del caffè durante gli eventi, le attività di catering e all'esterno nei dehors estivi. Un refrigeratore in grado di gestire consumi elevati, sul quale installare la colonna per la spillatura di uno o due tipologie di caffè. Non viene fornita con personalizzazione. Adesivizzazione personalizzata su richiesta.


- Illuminazione LED
- Personalizzazione
- Doppia erogazione
- Effetto Cascade


Specs and Options

The solution for coffee dispensing during events, catering activities and outside in summer dehors. A cooler that can handle large volumes, ready for installation of a dispensing font for one or two kinds of coffee. Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.

- LED Illumination
- Customisation
- Double dispensing
- Cascade effect

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Sistema raffreddamento Cooling system	Cap. erogazione Chilled liter	N° Vie N° of coils	Prezzi Prices
16756	Acciaio Inox Stainless steel	1/4 HP	Banco ghiaccio Ice bank	120 l/h	2	

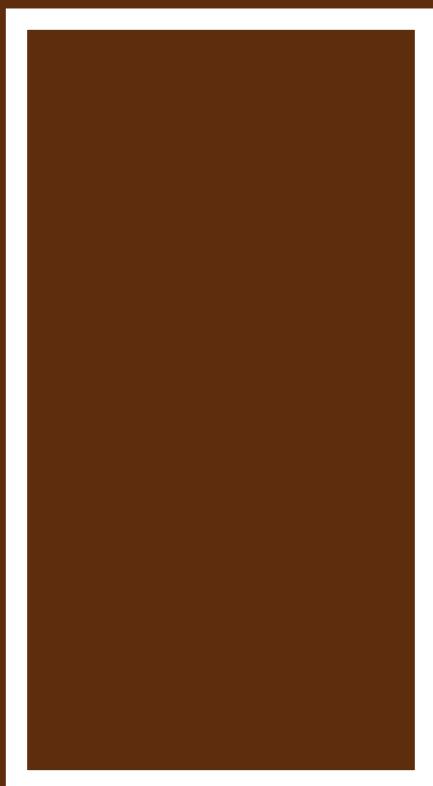

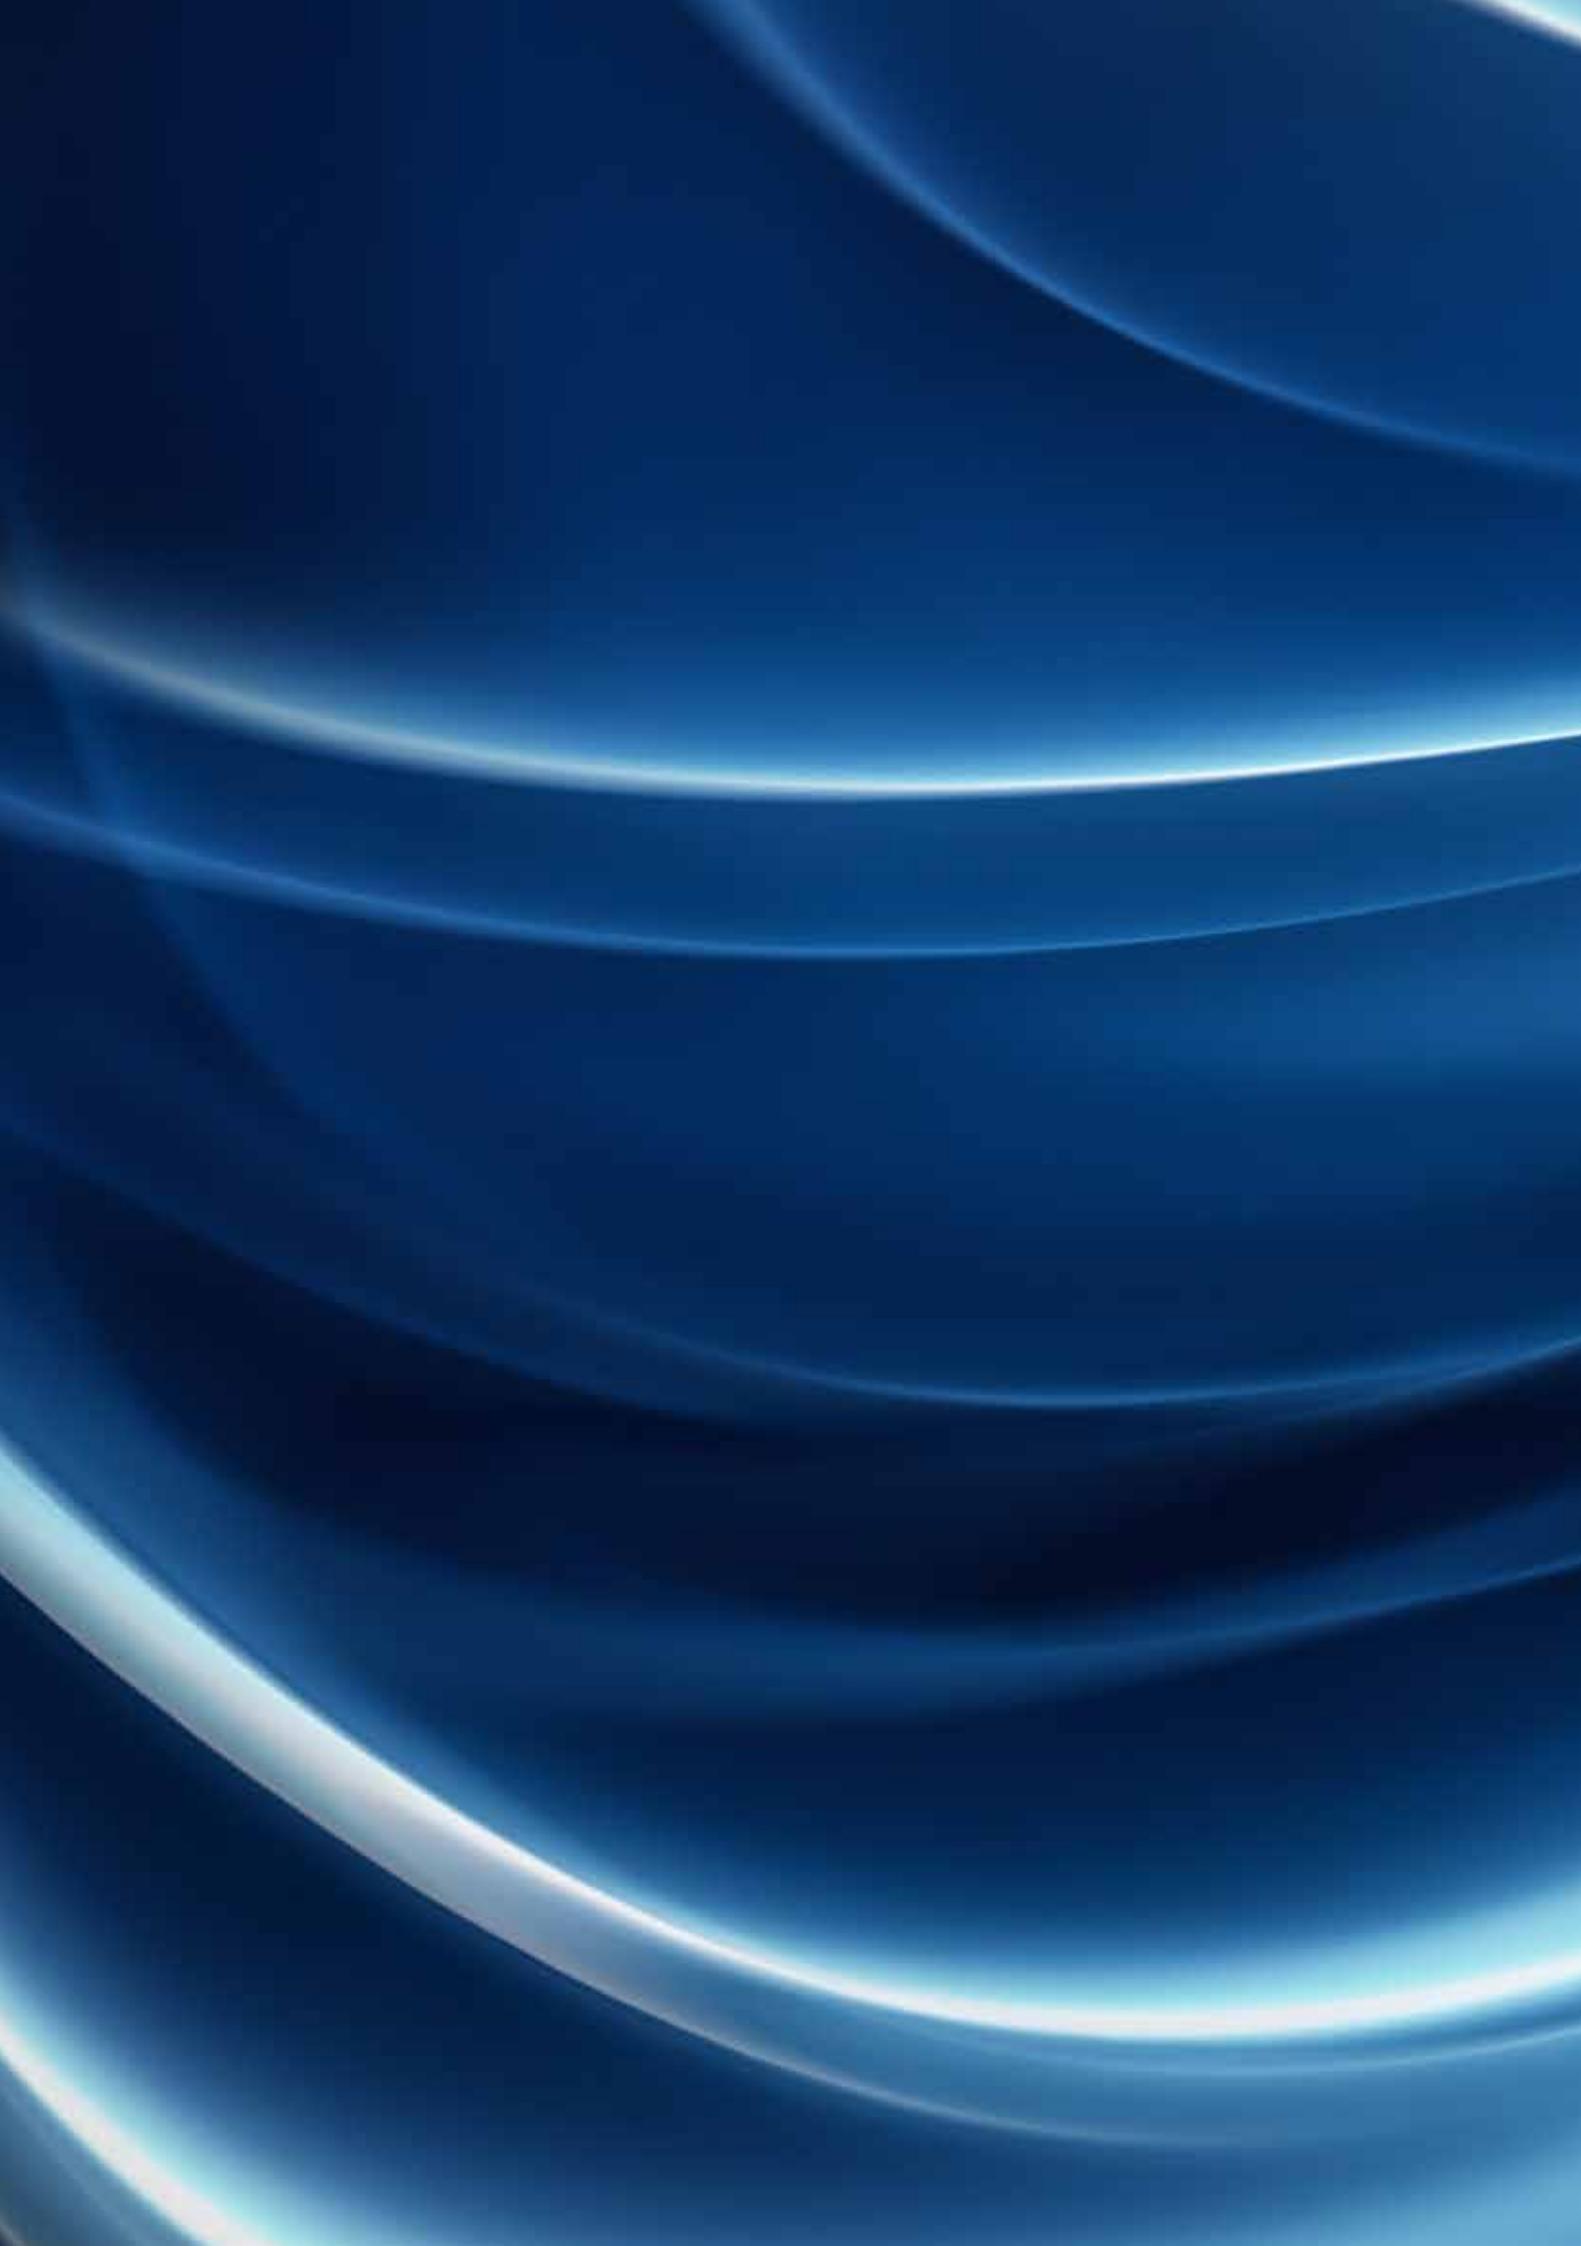

Z-AQUA WATER



COLONNE TOWERS	206
01 PURITY TOWER	201
02 GENESIS HOT	208
GENESIS COLD	209
03 PACIFIC & NEW PACIFIC	210
04 MECH	211
05 ATLANTIC	212
06 GENIUS PRINCESS	213
07 GENIUS BABY PRINCESS	214
08 GENIUS BABY VIPER	215
09 EDEN NG	216
10 INFINITY TOWER	217
11 ALLEGRA	218
12 SKY	219
13 EVOLUTION	220
14 PRINCESS	221
15 ARKO	222

REFRIGERATORI SOTTOBANCO UNDER COUNTER COOLERS	224
01 VENUS DRY UNDER	225
02 EASY WATER UNDER	226
03 PETIT ALU UNDER	227
04 PETIT ICE 50 ORIZZONTALE	228
05 PETIT ICE 50 VERTICALE	229
06 MINI NEPTUN	230
07 ALPE 20	231
08 JUMBO 13	232
09 NEPTUN	233
10 AQUAVERT 20	234
11 DARY 30	235
12 JUMBO 20	236
13 AQUAVERT 36	237
14 MIGNOLO MIX	238
15 MAGO MIX	239
16 PARTY MIX	240
17 MONSTER MIX	241

CARBONATORI CARBONATOR	242
01 CARBONATORE A CALDO/EXTERNAL HOT CARBONATOR	243
02 CARBONATORE A FREDDO/EXTERNAL COLD CARBONATOR	244

**EROGATORI SOPRABANCO
COUNTER TOP DISPENSERS****246**

01 HIELO SLIM	247
02 HIELO	248
03 HIELO ALU	249
04 PURITY ALU	250
05 NEW VENUS DRY	251
06 VENUS DRY TOP	252
07 OSMOGAS FRESH DRY TOP	253
08 MINI PURE PULSE	254
09 PETIT ALU 3SP	255
10 PETIT ICE 50 3SP	256
11 PETIT ICE LUX	257
12 MINI INFINITY PRO	258
13 MINI NEPTUN LUX	259
14 TEVERE	260
15 INFINITY PRO	261
16 NEPTUN LUX	262
17 DANUBIO	263

**VENDING
VENDING****264**

01 PETIT ICE 50 OFFICE	265
02 AURORA	266
03 AURORA PLUS	267
04 COMBI ADA	268
05 KALLA	270
06 KALLA 2.0	272
07 ELIXIR	274

**EROGAZIONE PUBBLICA
PUBLIC DISPENSING****276**

01 EROGAZIONE PUBBLICA DELL'ACQUA/WATER DISPENSER FOR PUBLIC FOUNTAIN	277
---	-----

**MICROFILTRAZIONE
MICROFILTRATION****278**

01 FILTRI OCEANO/OCEANO FILTERS	282
02 SISTEMI DI FILTRAZIONE A PANNELLO/PROFESSIONAL FILTRATION SYSTEMS	302
03 FILTRI OCEANO PER FRIGORIFERI/OCEANO FILTERS FOR REFRIGERATORS	303
04 TESTATE PORTAFILTRO/FILTER HEADS	308
05 ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA/INLINE ULTRAFILTRATION	311
06 CONTALITRI/WATER FLOW METER	313

**VETRINE
VISA COOLERS****314**

01 TKG388	315
02 TKG390	316

LEGENDA SYMBOLS LEGEND

Destinazione d'uso *Destination of use*



Casa
Home



Ufficio
Office



Vending
Vending



Bar & ristoranti
Bar & restaurant



Ho.Re.Ca.
Ho.Re.Ca.

Acqua Water



Acqua naturale
temperatura
ambiente
*Room
temperature
still water*



Acqua gassata
temperatura
ambiente
*Room
temperature
sparkling water*



Acqua naturale
fredda
*Cold
still water*



Acqua
leggermente
gassata fredda
*Cold lightly
sparkling water*



Acqua gassata
fredda
*Cold sparkling
water*



Acqua calda
Hot water

Erogazione Dispensing



Singola dose
programmabile
*Single portion
control system*



Doppia dose
programmabile
*2-Portion
control system*

Tecnologia Technology



Tecnologia
Isotech Plus
*Isotech Plus
technology*



Contactless
*Contactless
dispensing*

Pagamento Payment



Predisposizione
al Sistema di
pagamento
*Payment system
configuration*



Sistema di
pagamento
*Cashless
payment*

TECNOLOGIE TECHNOLOGIES

I nostri impianti sfruttano le migliori e più avanzate tecnologie per garantire sicurezza, rispetto per l'ambiente e maggiore efficienza.

Our systems take advantage of the most advanced technologies to guarantee safety, respect for the environment and greater efficiency.

CONTACTLESS CONTACTLESS DISPENSING



I nostri prodotti sfruttano la tecnologia Contactless. È sufficiente avvicinare la mano al pulsante senza toccarlo e la macchina comincerà a erogare il tipo di acqua desiderato!

Our products feature Contactless technology. You can simply put your hand near the button without touching it and the dispensing system will start pouring the type of water you want!

SISTEMI DI PAGAMENTO PAYMENT SYSTEM CONFIGURATION



La linea dedicata al Vending è configurabile sfruttando le migliori tecnologie in termini di sistemi di pagamento.

«Vending line» products can be equipped with the best technologies in terms of payment systems.

TECNOLOGIA ISOTECH PLUS ISOTECH PLUS TECHNOLOGY



Isotech Plus è l'innovativo materiale isolante brevettato che consente un incremento della capacità isolante del 30% rispetto alla schiuma poliuretanica.

- Riciclabilità al 100%;
 - Minore dispersione termica;
 - Privo di sostanze inquinanti.
- Test di laboratorio confermano quanto la tecnologia Isotech Plus consenta ai nostri impianti di essere più performanti e più green.

Isotech Plus is the innovative patented insulating material that allows a 30% increase in insulating capacity compared to polyurethane foam.

- Fully recyclable;
- Less heat loss;
- Pollutants-free.

Lab tests confirm that Isotech Plus technology makes our systems better performing and more eco-friendly.



COLONNE TOWERS




LED
ILLUMINATION

01 PURITY TOWER



Elettrovalvole 24 V.A.C.
Solenoid valve 24 V.A.C.

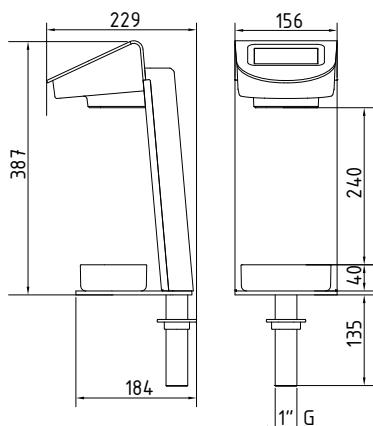

Specifiche e Opzioni



- Colonna erogazione dotata di tastiera capacitiva, per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Carenatura in alluminio, acciaio e materiale plastico
- Abbinabile con diversi modelli di erogatori sottobanco. Armadio d'appoggio non incluso

Specs and Options

- Dispensing tower equipped with capacitive keyboard, for water at room temperature, cold water, sparkling cold water, hot water
- Tower in aluminum, steel and plastic material
- It can be combined with different models of under counter dispensers. Support cabinet not included

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filletto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
PURFHC	Purity Tower	Alluminio e Acciaio Inox Aluminium and Stainless steel	Cromato Chrome	1	3	5/8"	ø 8 mm	
PURFC	Purity Tower	Alluminio e Acciaio Inox Aluminium and Stainless steel	Cromato Chrome	1	3	5/8"	ø 8 mm	

02 GENESIS HOT

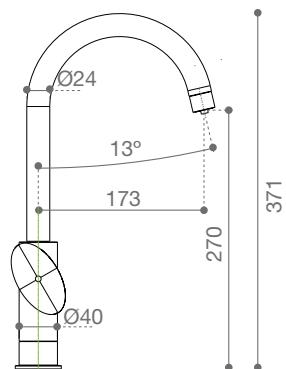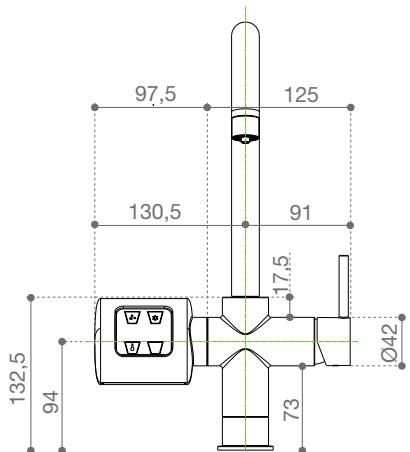

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Possibile anche funzionamento meccanico con acqua sanitaria
- Colonna in ottone cromato


Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water
- Display touch
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Mechanical functioning also possible
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
16340*	Genesis Hot	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	1	4+2	-	-	

*Box valvole compreso/Valve box included.

GENESIS COLD

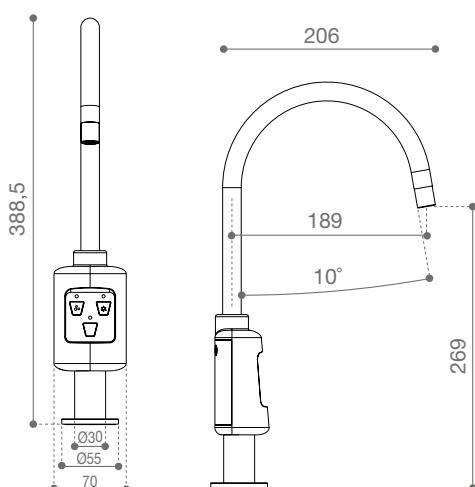

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Possibile anche funzionamento meccanico con acqua sanitaria
- Colonna in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water
- Display touch
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Mechanical functioning also possible
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
14627*	Genesis Cold	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	1	3	-	-	

*Box valvole compreso/Valve box included.

03 PACIFIC & NEW PACIFIC



Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Comandi meccanici
- Colonne in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water
- Mechanical functioning
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
NWPC FCR	New Pacific	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	1	3	-	ø 8 mm	
010009	Pacific	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	1	3	-	ø 8 mm	



04 MECH

COLONNE TOWERS



Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Funzionamento meccanico
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonne in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water
- Mechanical functioning
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
OI021 994	Mech	Ottone cromato Chrome-plated brass	Con canna alta With high sprout	1	5	-	-	
OI021 992	Mech	Ottone cromato Chrome-plated brass	Con canna alta With high sprout	1	3	-	-	
OI021 993	Mech	Ottone cromato Chrome-plated brass	Con canna alta With high sprout	1	3	-	-	

05 ATLANTIC

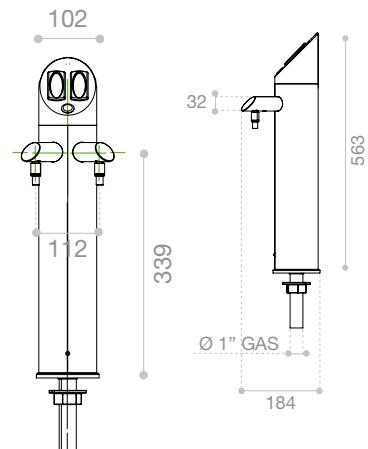

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata
- Sistema di erogazione con predosaggio programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per acqua refrigerata e acqua gassata
- Comando elettrico
- Dotata di elettrovalvole + contatore volumetrico
- Collegabile a qualsiasi impianto meccanico di refrigerazione sottolavello
- Colonna in acciaio inox lucido


Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water
- Dispensing system with volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for cold still and sparkling water
- Electrical functioning
- Flow meter + electric valve
- Connectable to any mechanic under counter cooling system and to any filtration system
- Polished stainless steels

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
ATLBS*	Atlantic	Acciaio Inox Lucido Polished Stainless steel	-	1	3	-	ø 6 mm	
ATL2*	Atlantic	Acciaio Inox Lucido Polished Stainless steel	-	2	5	-	ø 6 mm	

*Raccoglitore include/Drip tray included.

06 GENIUS PRINCESS

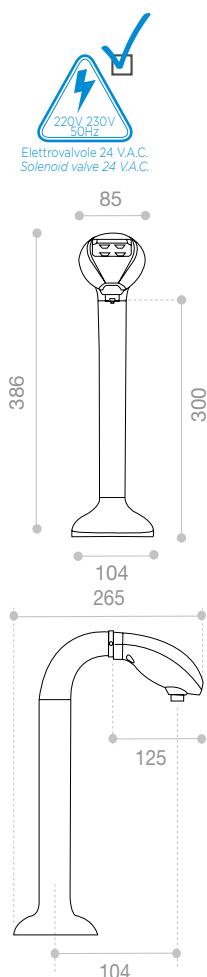

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione meccanico sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonna in ottone cromato


Specs and Options

- Room temperature, cold and sparkling water, hot water dispensing font
- Capacitive keyboard
- Connectable to any under counter mechanic cooling system and to any filtration system
- Chrome-plated brass font

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
SS016 385*	Genius Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acqua calda Hot Water	1	4	-	ø 6 mm	
SS015 787*	Genius Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	1	4	-	ø 6 mm	

*Box valvole compreso/Valve box included.

07 GENIUS BABY PRINCESS

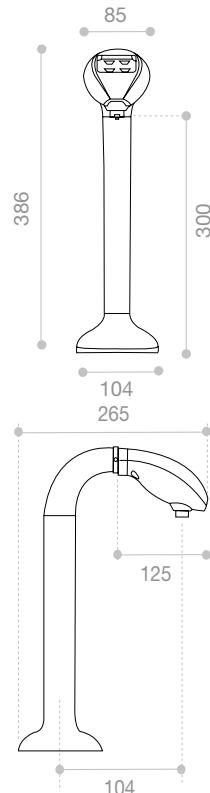

Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda.
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonna in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water
- Display touch
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Mechanical functioning also possible
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
17469	Genius Baby Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	-	3+1	1"	-	
17472	Genius Baby Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	-	3	1"	-	

08 GENIUS BABY VIPER

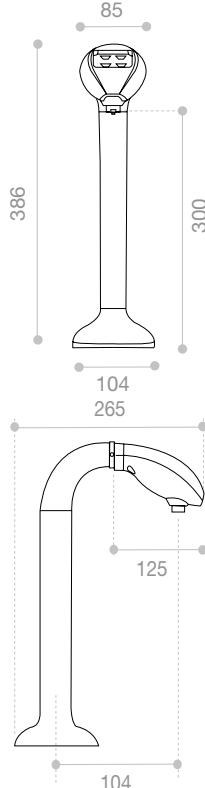


Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda.
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonna in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water
- Display touch
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Mechanical functioning also possible
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
17470	Genius Baby Viper Ottone cromato Chrome-plated brass	-	-	-	3+1	1"	-	-
17473	Genius Baby Viper Ottone cromato Chrome-plated brass	-	-	-	3	1"	-	-

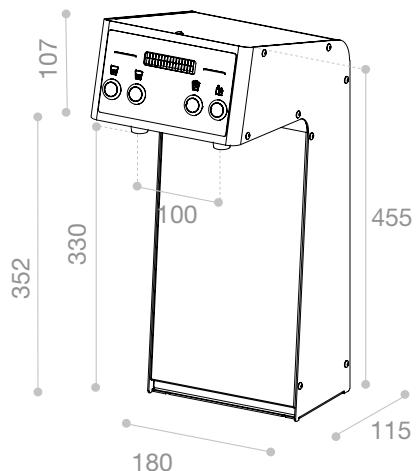

Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Sistema di erogazione con predosaggio programmabile 2 volumi (small/large) per tutte le selezioni
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Scritta e testi personalizzabili, possibilità di scegliere fra quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco)
- Segnalazioni preimpostabili per cambio filtro e mancanza acqua
- Collegabile a qualsiasi impianto meccanico di refrigerazione sottolavello
- Colonna in acciaio inox

Specs and Options

- Room temperature, cold,cold sparkling dispensing font
- Dispensing system with volume dosage: 2 volumes (small/large) on all 3 selections
- Simultaneous dispensing
- Labels and text settings can be personalized and are available in four language (Italian, English, Spanish, German)
- Possibility to set up alarms for filter replacement and water supply interruption
- Connectable to any mechanic under counter cooling system and to any filtration system
- Stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
SS016 227	Eden NG	Acciaio Inox Stainless steel	-	2	3	-	ø 8 mm	

10 INFINITY TOWER

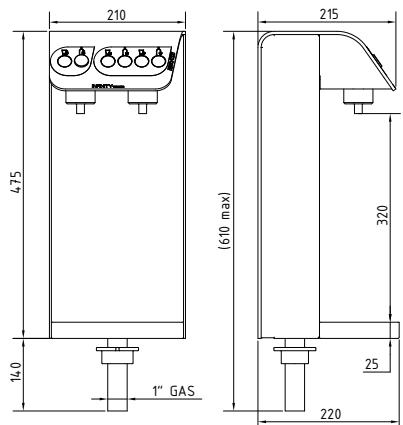

Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione a comando elettrico per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, acqua refrigerata gassata
- 2 predosaggi per ogni tipo di acqua, 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Colonna in alluminio e acciaio inox, con 6 pulsanti piezoelettrici

Specs and Options

- Electronic dispensing tower for water at room temperature, cold, cold sparkling water
- 2 pre-dosages for each type of water, 2 dispensing points that can also be used simultaneously
- Tower in aluminum and stainless steel, with 6 piezoelectric buttons

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
INFT2	Infinity Tower	Alluminio e Acciaio Inox Aluminium and Stainless steel	Cromato Chrome	1	3	5/8" ø 8 mm		

11 ALLEGRA

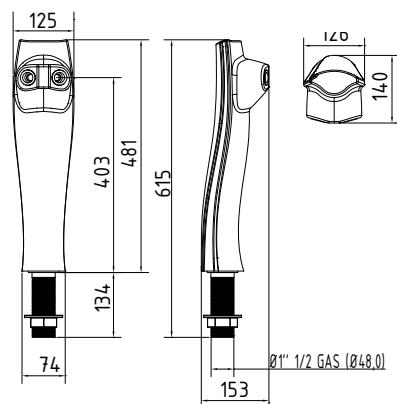

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in vitreous con finitura bianco lucido


Specs and Options

- Water font dispensing
- Mechanical taps
- In white polished vitreous material

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
ALL2VT 588*	Allegra	Vitreous Vitreous	Cromato Chrome	2	2	5/8"	Ø 8 mm	

*Raccogligocce e rubinetti inclusi/Taps and drip tray included.

12 SKY

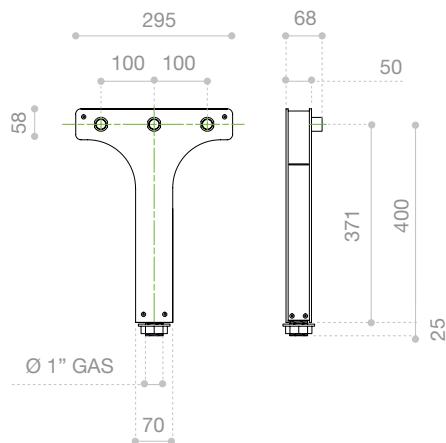

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in acciaio inox satinato
- Illuminazione a led


Specs and Options

- Water dispensing font
- Mechanical taps
- In brushed stailess steel
- Side led illumination

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filletto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
SKY3CR 588CMB*	Sky	Acciaio Inox Satinato Brushed Stainless steel	Plastica Plastic	1	4	-	ø 6 mm	
SKY3CR 588DFT*	Sky	Acciaio Inox Satinato Brushed Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	1	4	-	ø 6 mm	

*Raccogligocce e rubinetti inclusi/Taps and drip tray included.

13 EVOLUTION

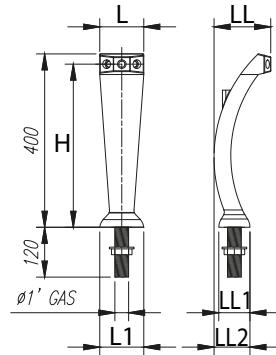

VIE LINES	L	L1	LL	LL1	LL2	H
1	65	88	83	68	83	372
2	65	88	93	69	83	372
3	106	106	137	75	87	393

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in ottone cromato lucido

Specs and Options

- Water font dispensing
- Mechanical taps
- In polished chrome plated brass


Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
EV1CR 588DFT*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	1	1	5/8"	ø 8 mm	
EV1CR 588CMB*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	1	1	5/8"	ø 8 mm	
EV2CR 588DFT*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	2	2	5/8"	ø 8 mm	
EV2CR 588CMB*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	2	2	5/8"	ø 8 mm	
EV3CR 588DFT*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	3	3	5/8"	ø 8 mm	
EV3CR 588CMB*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	3	3	5/8"	ø 8 mm	

*Raccogligocce, distanziali e medaglioni inclusi/Badge holders, spacers and drip tray included.



14 PRINCESS

COLONNE TOWERS

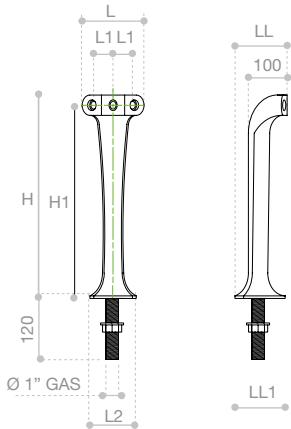

Vie Lines	L	L1	L2	LL	LL1	H	H1
1	65	65	105	90	120	382	367
2	90	40	105	100	120	390	368
3	160	50	120	135	130	400	380



Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in ottone cromato lucido

Specs and Options

- Water dispensing font
- Mechanical taps
- In polished chrome plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
PRS1CR 588DFT*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	1	1	5/8"	ø 8 mm	
PRS1CR 588CMB*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	1	1	5/8"	ø 8 mm	
PRS2CR 588DFT*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	2	2	5/8"	ø 8 mm	
PRS2CR 588CMB*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	2	2	5/8"	ø 8 mm	
PRS3CR 588DFT*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	3	3	5/8"	ø 8 mm	
PRS3CR 588CMB*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	3	3	5/8"	ø 8 mm	

*Raccogligocce, distanziali e medagliioni inclusi/Badge holders, spacers and drip tray included.

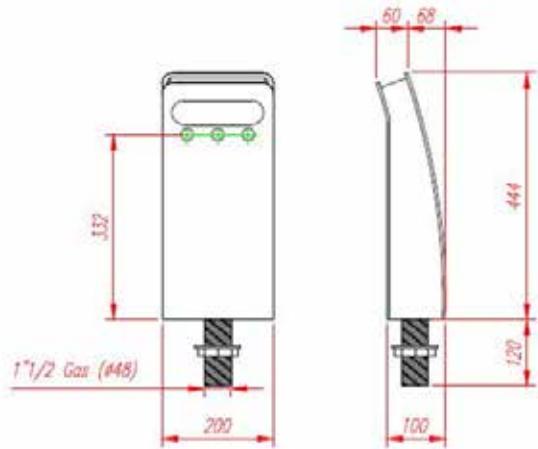

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Comandi meccanici
- Colonna in acciaio inox spazzolato

Specs and Options

- Font dispensing water
- Mechanical functioning
- In polished chrome plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
ARK1ST 1275	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	1	1	1/2"	ø 7,5 mm	
ARK1ST 128	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	1	1	1/2"	ø 8 mm	
ARK1ST 588	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	1	1	5/8"	ø 8 mm	
ARK2ST 1275	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	2	2	1/2"	ø 7,5 mm	
ARK2ST 128	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	2	2	1/2"	ø 8 mm	
ARK2ST 588	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	2	2	5/8"	ø 8 mm	

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessioni Connections	Prezzi Prices
ARK3ST 1275	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	3	3	1/2"	ø 7,5 mm	
ARK3ST 128	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	3	3	1/2"	ø 8 mm	
ARK3ST 588	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	3	3	5/8"	ø 8 mm	



REFRIGERATORI SOTTOBANCO

UNDER COUNTER COOLERS



LED
ILLUMINATION

01 VENUS DRY UNDER

Disponibile nella versione

raffreddata ad acqua

Available in the water cooled

version

Disponibile nella versione compatibile con rubinetto elettrico


Available in the version

compatible with electric tap

SW



CA



Accessori/Accessories



OI021992

Accessori/Accessories



OI021994

Caratteristiche



- Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E)
- Disponibile con condensazione ad acqua (H_2O)
- Carenatura esterna in skin plate

Features

- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Dry cooling system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Available with manual (I) or electric (E) dispensing system
- Available with water condensation (H_2O)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
BS022120 R2	Venus Dry Under CA	A secco Dry	1/10	-	18	-	-	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	-
BS022100 R2	Venus Dry Under I SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	-
BS022200 R2	Venus Dry Under E SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	-
BS023100 R2	Venus Dry Under I SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	-
BS023200 R2	Venus Dry Under E SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	-

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI021992	Rubinetto supplementare 3 vie canna alta cromato Additional 3-ways faucet in chrome with high spout made in Italy	
OI021994	Miscelatore a 5 vie cromato con canna alta made in Italy Chrome-plated 5 ways mixer with high spout made in Italy	

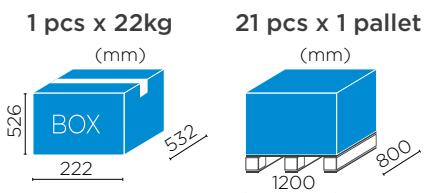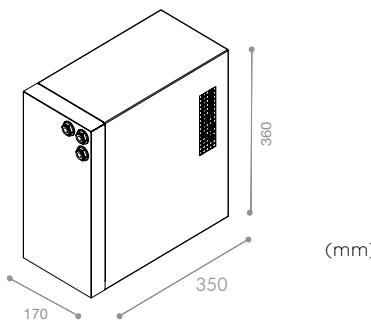

02 EASY WATER UNDER



Disponibile nella versione compatibile con rubinetto elettrico
Available in the version compatible with electric tap

SW



CA

**Caratteristiche**


- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per Acqua a temperatura ambiente, refrigerata e gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skin plate grigio
- Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E)

Features



- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank system, grey external housing
- Available with manual (I) or electric (E) dispensing system

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
										In/Out
BS221120	Easy Water Under CA	Banco ghiaccio Bank cooling	1/8	3	25	-	-	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	-
BS221100	Easy Water Dry Under I SW PB	Banco ghiaccio Bank cooling	1/8	3	25	Booster 80 l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	-
BS221200	Easy Water Dry Under E SW PB	Banco ghiaccio Bank cooling	1/8	3	25	Booster 80 l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	-
BS221110	Easy Water Dry Under I SW PV	Banco ghiaccio Bank cooling	1/8	3	25	Volumetrica Volumetric 120l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	-
BS221210	Easy Water Dry Under E SW PV	Banco ghiaccio Bank cooling	1/8	3	25	Volumetrica Volumetric 120l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	-

1 pcs x 22kg



15 pcs x 1 pallet

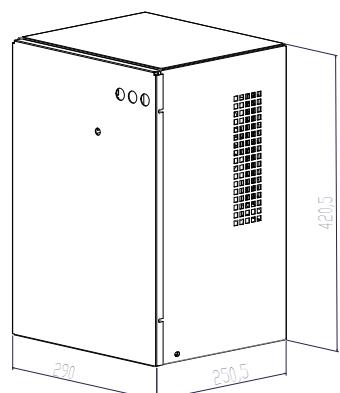

03 PETIT ALU UNDER

Tecnologia banco di alluminio ad alte prestazioni
High performance aluminum bench technology

SW



OI021992



OI021994



Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Con refrigerante R290
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox


Features

- Under counter water dispenser for cold/room temperature/sparkling water
- Dry cooling system with aluminum block
- Stainless steel casing and cover
- Refrigerant gas R290

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTALU35	Petit Alu 35 Under	A secco <i>Dry</i>	1/8	-	35	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm H ₂ O OUT 8mm	-	
Codice Code	Descrizione Description									Prezzi Prices
OI021992	Rubinetto supplementare 3 vie canna alta cromato <i>Additional 3-ways faucet in chrome with high spout made in Italy</i>									
OI021994	Miscelatore a 5 vie cromato con canna alta made in Italy <i>Chrome-plated 5 ways mixer with high spout made in Italy</i>									

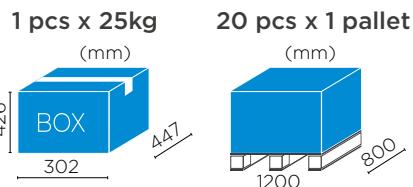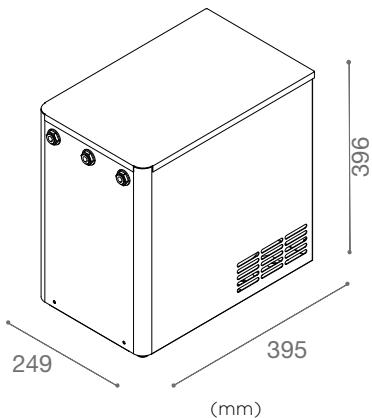

04 PETIT ICE 50 ORIZZONTALE

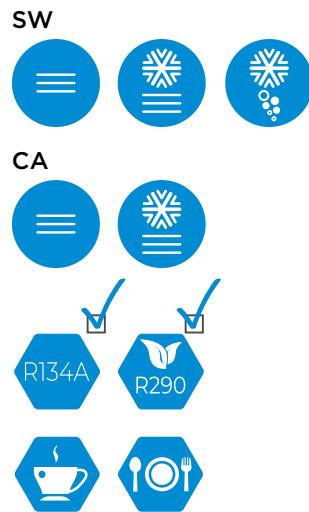




Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Features

- Under counter dispenser with 2 or 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water
- Ice bank cooling technology
- External housing and cover in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE50 R290	Petit Ice 50 Under	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm H ₂ O OUT 8mm	-	
PTICE50CA	Petit Ice 50 Under CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	

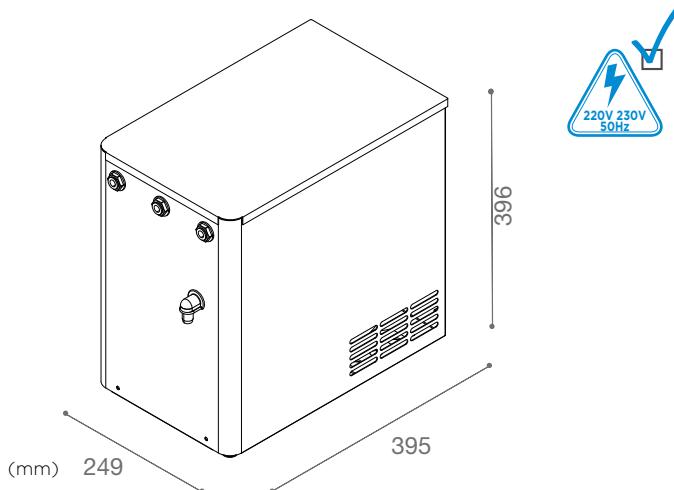

05 PETIT ICE 50 VERTICALE





Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in lamiera skin plate grigia (Acciaio inox optional)


Features

- Under counter dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water
- Ice bank cooling technology
- External housing in grey skin plate (Stainless steel optional)

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE50R290	Petit Ice 50 V	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm H ₂ O OUT 8mm	-	-

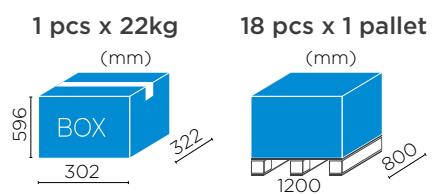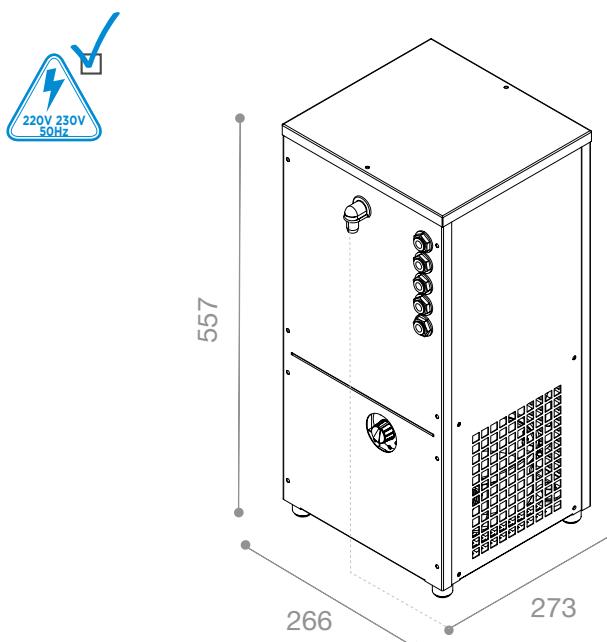

06 MINI NEPTUN

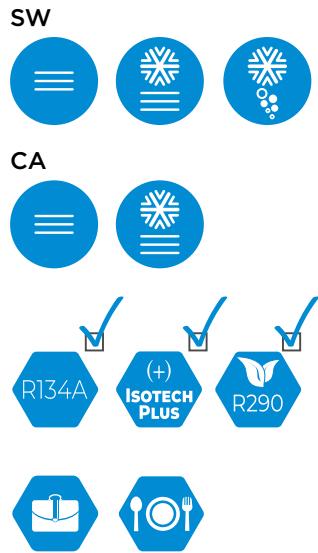



Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features

- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Conessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
MNPT CA716	Mini Neptun CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	6	50	-	-	H ₂ O IN 8mm	8mm	
MNPT 16P	Mini Neptun SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	6	50	Volumetrica Volumetric 150l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	8mm	

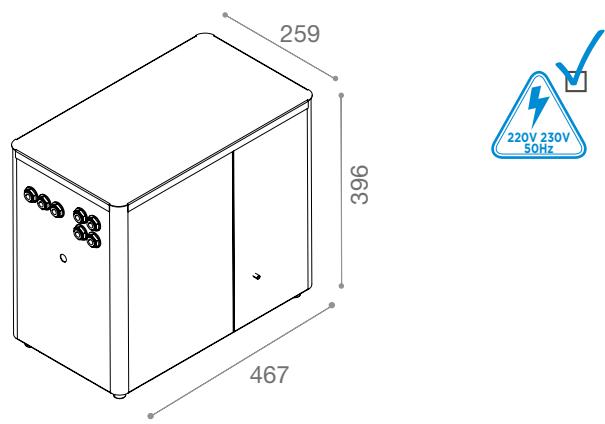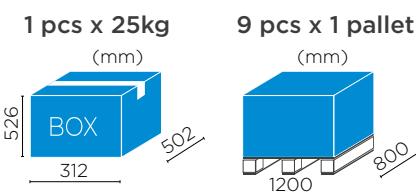

07 ALPE 20

Raffreddamento a secco Dry-system

SW







Caratteristiche

- Refrigeratore sottobanco a secco
- Particolarmente indicato ove ci siano esigenze di spazio ridotto in larghezza e profondità

Features

- Underbar refrigerator dry-system
- Specifically recommended in case of limited room in width and length

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
5AL20S2S 13002FR	Alpe 20	A secco Dry	1/5	-	60	200	1,2	7/16" 1/2"	-	

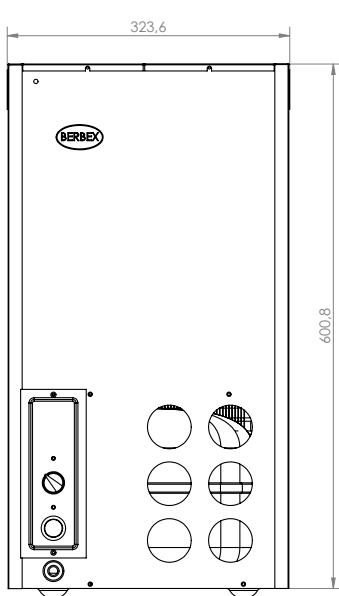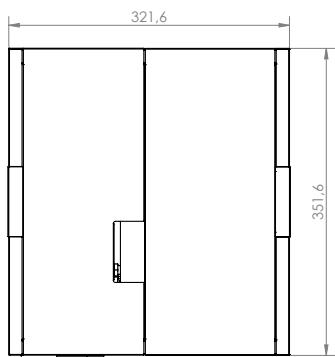1 pcs x 40kg
(mm)12 pcs x 1 pallet
(mm)

08 JUMBO 13



Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features



- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology
- Stainless steel housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS002755	Jumbo 13 SW connessioni STD <i>STD connections</i>	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	13	80	Volumetrica <i>Volumetric</i> 150l/h	1	CO_2 IN 3/8" H_2O IN 3/8"	3/8"	
SS014454	Jumbo 13 SW connessioni Acciaio Inox <i>Stainless steel</i> <i>connections</i>	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	13	80	Volumetrica <i>Volumetric</i> 150l/h	1	CO_2 IN 3/8" H_2O IN 3/8"	3/8"	


1 pcs x 36kg



15 pcs x 1 pallet

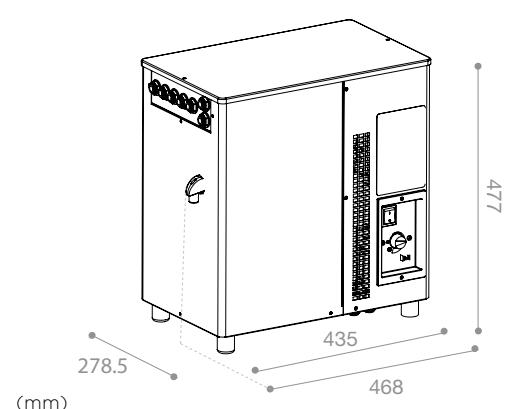

09 NEPTUN

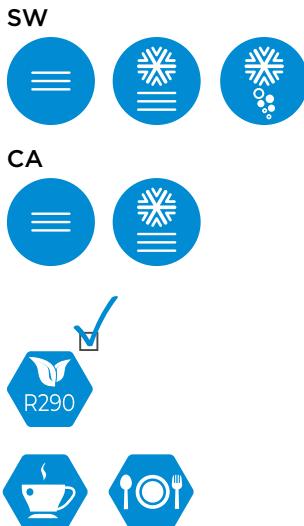


Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia


Features

- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
NPT144 CAR290	Neptun CA	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	-	-	Ø 3/8"	Ø 3/8"	
NPT144 PR290	Neptun SW	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	Volumetrica <i>Volumetric</i> 120l/h	1	Ø 3/8"	Ø 3/8"	

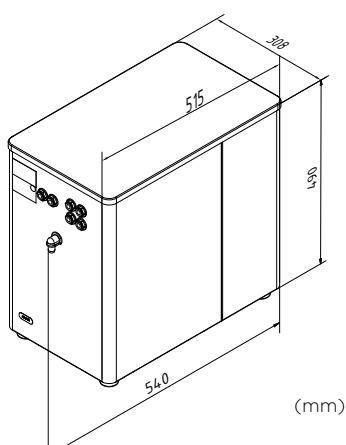

1 pcs x 40kg



9 pcs x 1 pallet

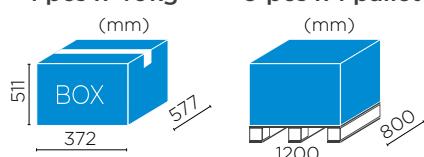

10 AQUAVENT 20



SW




**Caratteristiche**

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features

- Under counter water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonator pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connettori Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h					
AQV1520 LR2	Aquavert 20	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

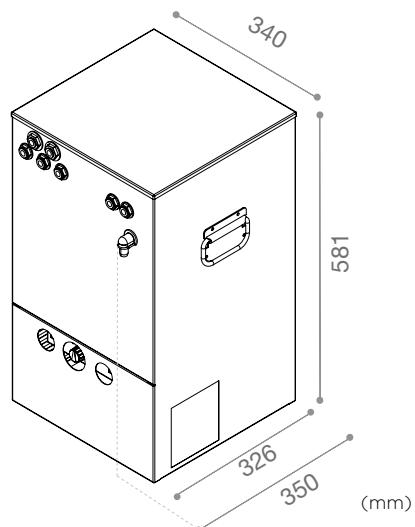

1 DARY 30

Raffreddamento a secco
Dry-system

SW




Caratteristiche

- Refrigeratore sottobanco a secco
- Macchina versatile e potente ideale per ogni esigenza


Features

- Underbar dry-system
- A versatile and powerful machine ideal to meet all needs


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
5DA30S2S 12002AQ	Dary 30	A secco <i>Dry</i>	1/3	-	102	200-300	1,7	7/16" 1/2"	1/2"	



(mm)




1 pcs x 52,5kg



ACQUA WATER | CATALOGUE 2022/23 | BEVCO

4 pcs x 1 pallet



12 JUMBO 20




Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features


- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology
- Stainless steel housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Conessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
SS002534	Jumbo 20 SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	3/8"	

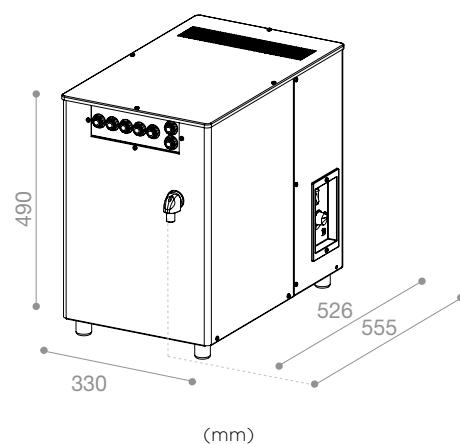

13 AQUAVER 36

SW


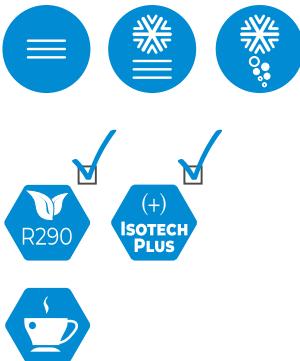
**Caratteristiche**

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features


- Under counter water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore hp Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
				hp	l	l/h	l	In/Out		
AQV1436 LR290	Aquavert 36	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	36	140	Volumetrica Volumetric 300l/h	1	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	-

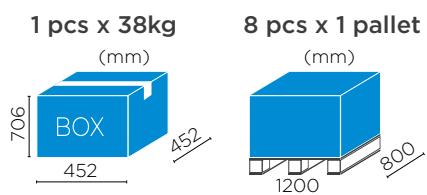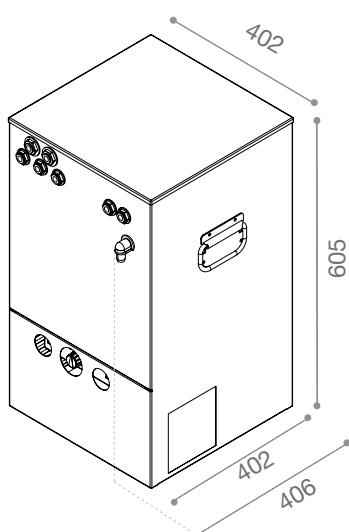

(mm)

14 MIGNOLO MIX

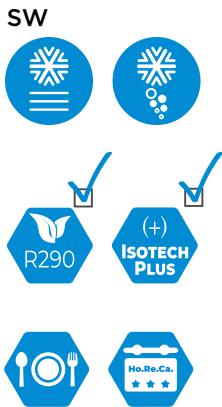


Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia (Disponibile versione Acciaio)

Features

- Under counter water dispenser with 2 selections: cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing (Stainless Steel version available)

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
MIGX1260 LP2TR2	Mignolo Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	200	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

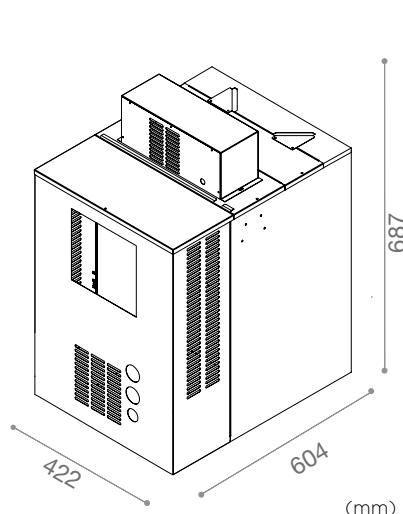


15 MAGO MIX

Disponibile in versione con doppia uscita acqua liscia/fredda e doppia uscita fredda/gassata

Available in version with double still/cold water outlet and double cold/carbonated water outlet

SW




Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in skin plate grigia (Disponibile versione Acciaio)


Features

- Under counter water dispenser with 2 selections: cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology
- Skin plate housing (Stainless Steel version available)


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation	Prezzi Prices
				hp	l	l/h	l/h	In/Out		
MGX1290 LP	Mago Mix Skin Plate	Banco ghiaccio /ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPCU	Mago Mix 2+2	Banco ghiaccio /ice bank	1/2	60	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LI	Mago Mix No Time Out	Banco ghiaccio /ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPNTO	Mago Mix Isotech No Time Out	Banco ghiaccio /ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPNTO2T	Mago Mix NTO Doppio termostato	Banco ghiaccio /ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPNTO2TR2	Mago Mix NTO Doppio termostato R2	Banco ghiaccio /ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPCU	Mago Mix 2+2	Banco ghiaccio /ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

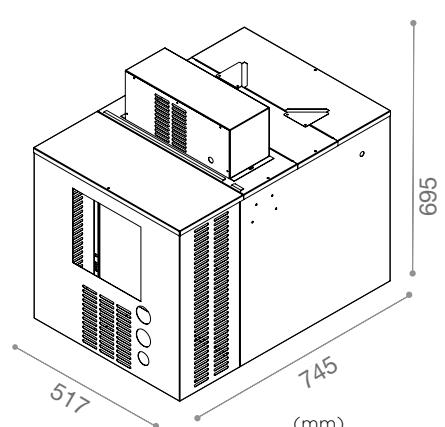

1 pcs x 60kg



2 pcs x 1 pallet



16 PARTY MIX



Disponibile versione completa di colonna spillatrice

Available version complete with dispensing tower

SW



Caratteristiche




- Erogatore acqua carrellato a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Completo di riduttore pressione CO₂ con fissaggio a piastra e tubo alta pressione CO₂
- Carenatura esterna in skin plate grigia disponibile in 2 versioni: completo di colonna Princess 3 vie o predisposto per punto erogazione a distanza (Disponibile con carenatura esterna in acciaio inox lucido solo per punto erogazione a distanza)

Features

- Mobile water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling system
- Complete with CO₂ pressure regulator, side fixing and high pressure hose
- Skin plate housing available in two versions: with tower model Princess 3 outs or prepared for distance dispensing point (Stainless steel housing prepared only for distance dispensing point available)

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonator pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
PAR190 LPCR2	Party Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
PAR190 LPCSS	Party Mix Acciaio inox Stainless steel	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
PAR190 LPCPRIN3	Party Mix* Acciaio inox Stainless steel	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

* Skin Princess 3 vie/Skin Princess 3 lines

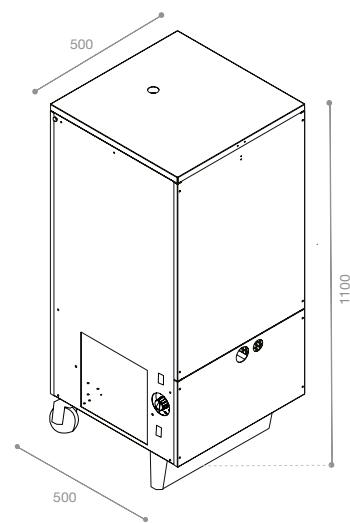


*1500
con colonna Princess
with font Princess 3 lines

17 MONSTER MIX

Disponibile in versione con doppia uscita acqua liscia/fredda e doppia uscita fredda/gassata Available in version with double still/cold water outlet and double cold/carbonated water outlet

SW




Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e 2 selezioni per acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia (Disponibile versione Acciaio)


Features

- Under counter water dispenser with 2 selections: cold water + 2 selections: cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing (Stainless Steel version available)


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
MNX1651 HPPD	Monster Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica Volumetric 300l/h	2x2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MNX1651 HPPDI	Monster Mix Acciaio inox Stainless steel	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica Volumetric 300l/h	2x2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

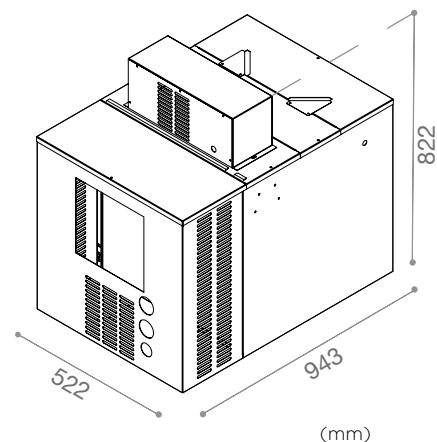

1 pcs x 105kg



1 pcs x 1 pallet





CARBONATORI CARBONATORS

01 CARBONATORE A CALDO



2l

1l

Caratteristiche



- Carbonatore a caldo da 1l e 2l di capacita per produzione di acqua gassata a temperatura ambiente, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno
- Carenatura esterna in acciaio skin plate bianco

Features


- Warm carbonators 1 and 2 liters to produce sparkling water at ambient temperature. Possible coupling with a separate cooler
- External fairing in white skin plate steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
CARBC101	Carbonatore a caldo 1l <i>External hot carbonator 1l</i>	-	-	-	-	Volumetrica Volumetric 300l/h	1	Ø 3/8"	-	
CARBC201	Carbonatore a caldo 2l <i>External hot carbonator 2l</i>	-	-	-	-	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	-	

CARBC101

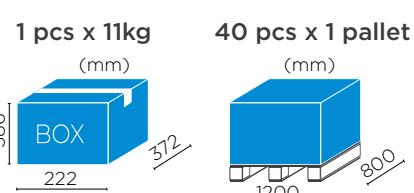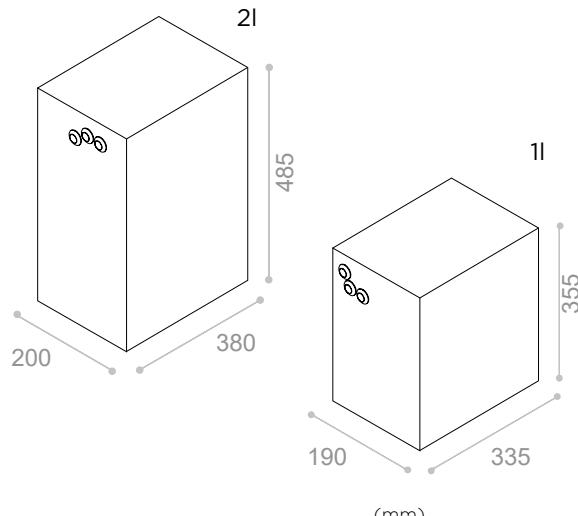

CARBC201

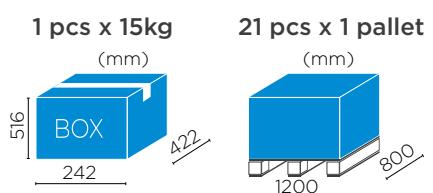

02 CARBONATORE A FREDDO





Caratteristiche


- Carbonatore a freddo da 2l per produzione acqua gassata, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno
- Carenatura esterna in acciaio skin plate bianco
- Per ottenere livelli di gasatura più elevati l'apparecchio è dotato di un sistema di refrigerazione del gasatore mediante ricircolo acqua del bagno di raffreddamento dell'apparecchio a cui viene abbinato

Features

- External carbonator 2 liters to produce sparkling water. Possible coupling with a separate cooler
- External fairing in white skin plate steel
- To obtain higher carbonation levels, the appliance is equipped with a carbonator refrigeration system by recirculating the water from the cooling bath of the appliance to which it is combined

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
CARBF201	Carbonatore a freddo 2l <i>External cold carbonator 2l</i>	-	-	-	-	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 3/8"	

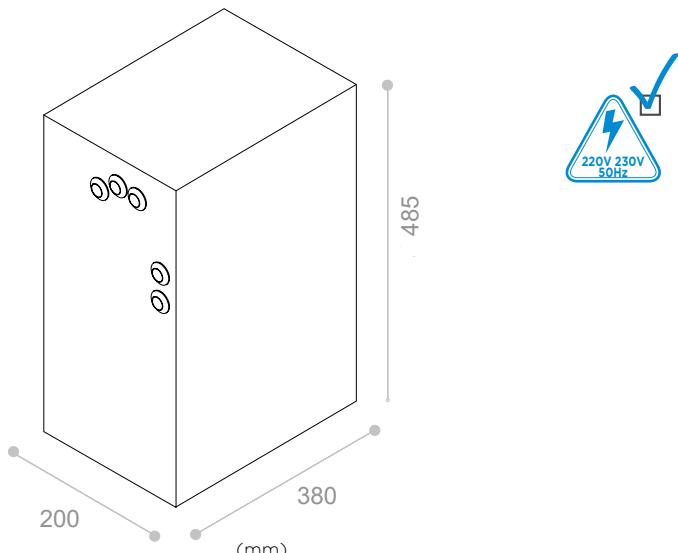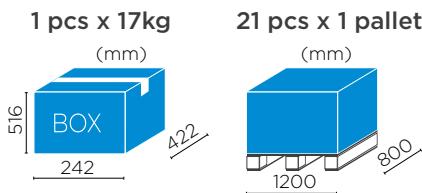

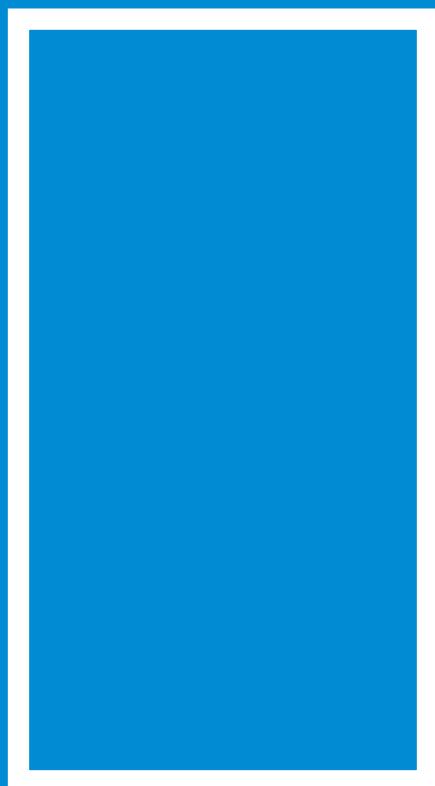



EROGATORI DISPENSER

01 HIELO SLIM

OCEANO



MINI



Comoda per utilizzo con caraffa

Easy to use with Carafe

SW




Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 1 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio Isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Sistema di filtraggio interno alla macchina con filtro tipo "mini" oceano
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304


Features

- Counter top water dispenser 1 or 3 selections for cold water, room temperature water ,sparkling water
- Dry cooling technology with aluminum block and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White metal casing and white plastic front panel
- Filtering system inside the machine with "mini"ocean filter
- Drip tray and support grid in aisi 304


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Conessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
HL112SLIM	Hielo Slim	A secco Dry	1/12	-	18	Booster 90 l/h	0,65	CO ₂ IN 6mm CO ₂ OUT 6mm - H ₂ O IN 8mm		

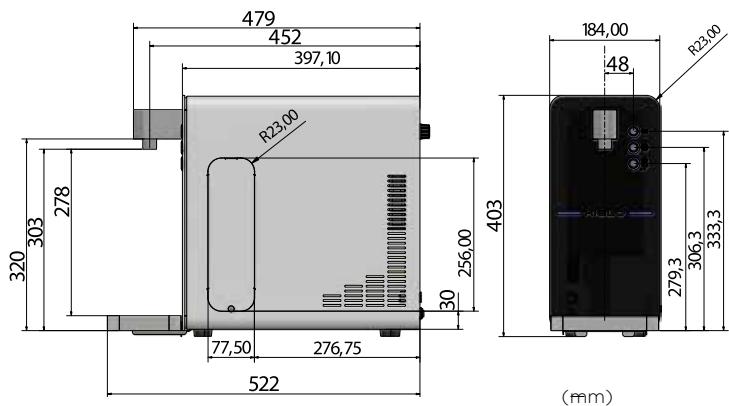

1 pcs x 25kg



18 pcs x 1 pallet



O2 HIELO



Comoda per utilizzo con caraffa

Easy to use with Carafe

SW



Caratteristiche


- Erogatore soprabanco a 1 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con isolamento Isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304

Features



- Counter top water dispenser 1 or 3 selections for cold water, room temperature water, sparkling water
- Ice bank cooling system and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White metal casing and white plastic front panel
- Drip tray and support grid in aisi 304

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
HL1103L	Hielo	Banco ghiaccio Bank cooling	1/10	3	25	Booster 90 l/h	0,8	CO ₂ IN 6mm CO ₂ OUT 6mm - H ₂ O IN 8mm		

1 pcs x 25kg



12 pcs x 1 pallet

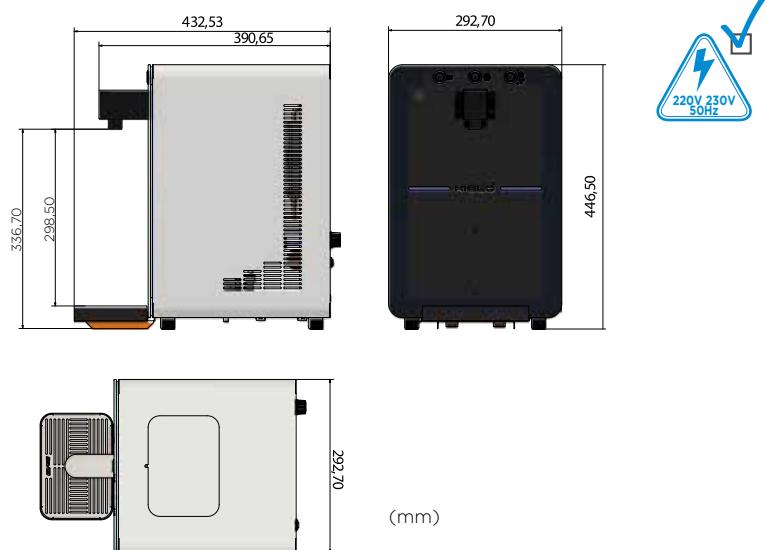

O3 HIELO ALU

Comoda per utilizzo con caraffa

Easy to use with Carafe

SW




Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 1 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco alluminio con isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304


Features

- Counter top water dispenser 1 or 3 selections for cold water, room temperature water, sparkling water
- Dry cooling technology with aluminium block and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White metal casing and white plastic front panel
- Drip tray and support grid in aisi 304


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
HL110ALU	Hielo Alu	A secco Dry	1/10	-	35	Booster 90 l/h	1	CO ₂ IN 6mm CO ₂ OUT 6mm - H ₂ O IN 8mm		

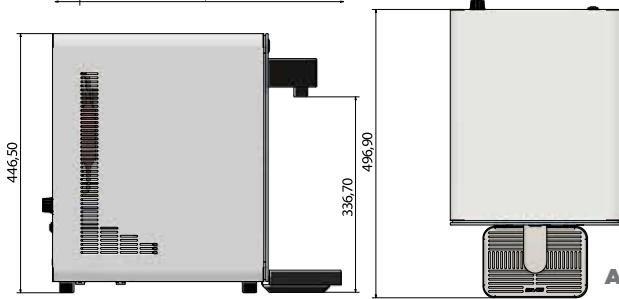

1 pcs x 30kg



12 pcs x 1 pallet



04 PURITY ALU



OCEANO



MINI



Produzione continua
di acqua naturale e
gassata

Continuous natural
and sparkling water
production

Filtro OCEANO incluso
OCEANO filter inside

SW



Optional



Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Completo di filtro interno ("Mini filtro" Bayo gamma OCEANO)
- Carenatura esterna in alluminio e materiale plastico
- Pulsanti retroilluminati


Features

- Counter Top water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Dry cooling technology
- Provided with internal filter ("Mini filter" OCEANO)
- External casing in aluminum and plastic
- Backlight buttons

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connetzioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
N28554	Purity Alu	A secco <i>Dry</i>	1/10	-	22	Booster 90 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	-



*Altezza utile di erogazione
Useful dispensing height

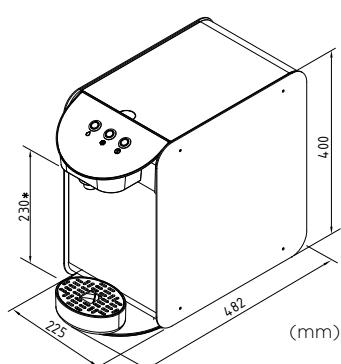

05 NEW VENUS DRY

È la macchina più compatta sul mercato
Most compact machine on the market


Comoda per utilizzo con caraffa

Easy to use with Carafe

SW



CA





Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico bianco


Features

- Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Dry cooling technology with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White skin plate casing and white plastic front panel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
BS012303	New Venus Dry Top SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
BS012323	New Venus Dry Top CA	A secco Dry	1/10	-	18	-	-	H ₂ O IN 8mm		
BS012324	New Venus Dry Top NT	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	1/2	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm		

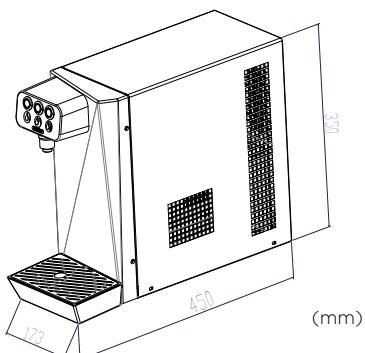

1 pcs x 22kg



21 pcs x 1 pallet



06 VENUS DRY TOP



Disponibile con frontalino in 6 colori diversi

Available with front panel in 6 different colors

SW



CA




Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio
- Carenatura esterna in skin plate grigio, frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 6 colori


Features

- Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Dry cooling technology with aluminum block
- Grey external housing with thermoformed front available in 6 different colours



Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
BS01222_*	Venus Dry Top CA	A secco Dry	1/10	-	18	-	-	H ₂ O IN 8mm	-	
BS01220_*	Venus Dry Top SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 90 l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	



1 pcs x 22kg



21 pcs x 1 pallet

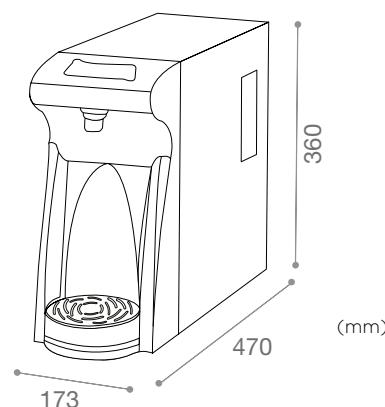

07 OSMOGAS FRESH DRY TOP

Sistema ad osmosi inversa integrata

Integrated reverse osmosis system

Disponibile in 5 colori diversi

Available in 5 different colors

SW



Caratteristiche


- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua Gassata refrigerata
- Sistema ad osmosi inversa integrato
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Carenatura esterna in skin plate grigia e frontale in materiale plastico disponibile in 5 diversi colori

Features

- Over counter water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Reverse osmosis filtration system included
- Dry cooling system with aluminum block
- Grey external housing with thermoformed front available in 5 different colours


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
OI20076	Osmogas Fresh Dry Top	A secco Dry	1/8	-	18	Volumetrica Volumetric 3000/l/h	-	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

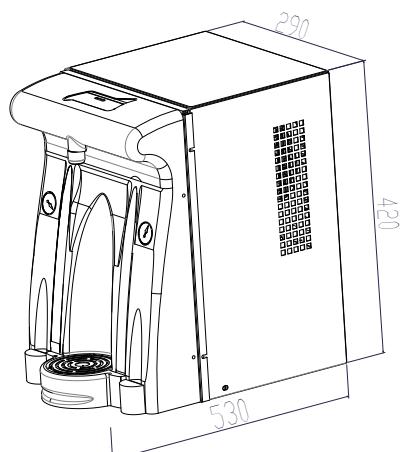


(mm)

1 pcs x 32kg



21 pcs x 1 pallet



08 MINI PURE PULSE



Sistema ad osmosi inversa integrata

Integrated reverse osmosis system

Disponibile in 5 colori diversi

Available in 5 different colors

SW






Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema elettronico di dosatura volumetrica
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in plastica

Features

- Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water
- Electronic volumetric dosing
- Ice bank technology
- Stainless steel housing, plastic cover

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS014620	Mini Pure Pulse	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/12	6	40	Booster 100 l/h	1	CO ₂ IN 8mm H ₂ O IN 3/4"	-	

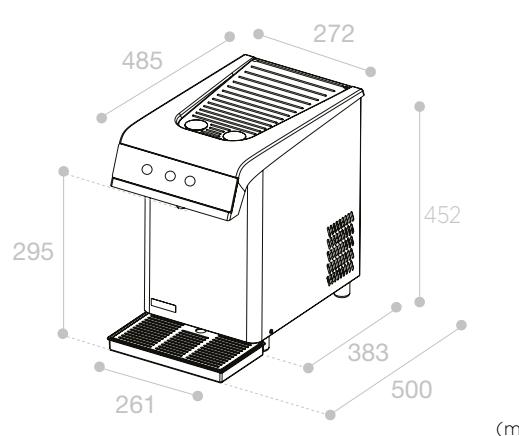

09 PETIT ALU 3SP

Rialzo professionale per alzare la macchina e alloggiare la caraffa

Professional riser to lift the machine and house the carafe

SW



Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato

Features


- Counter top water dispenser for cold, room temperature and sparkling water
- Dry cooling system with aluminum block
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- Illuminated buttons
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTALU 353SP	Petit Alu 3SP	A secco <i>Dry</i>	1/8	-	35	SW Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	-
042725	Rialzo Petit Top	-	-	-	-	-	-	-	-	-




**308
con raccogligocce/with drip tray
**250
senza raccogligocce/without drip tray


*580
con raccogligocce/with drip tray
*510
senza raccogligocce/without drip tray

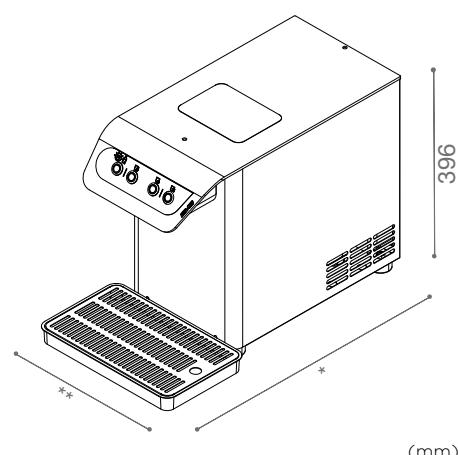

1 pcs x 25kg (mm)



9 pcs x 1 pallet (mm)



10 PETIT ICE 50 3SP



Rialzo professionale per alzare la macchina e alloggiare la caraffa
Professional riser to lift the machine and house the carafe

Dimensioni compatte
Compact dimensions

Eroga consecutivamente elevate quantità di acqua fredda e gassata
Consecutively dispenses lots of cold and sparkling water

Dosi programmabili
Programmable doses

SW

**Caratteristiche**

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato


Features

- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- Illuminated buttons
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover
- White skin plate casing and white plastic front panel



Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE 503SPR2	Petit Ice 50 3SP SW*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
PTICE 503SP2	Petit Ice 50 3SP SW**	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
042725	Rialzo Petit Top			-	-	-	-	-	-	

* SP: vaschetta senza scarico/SP:Drip tray without drain
 ** SP2: vaschetta con scarico/SP2:Drip tray with drain

1 pcs x 26kg



9 pcs x 1 pallet

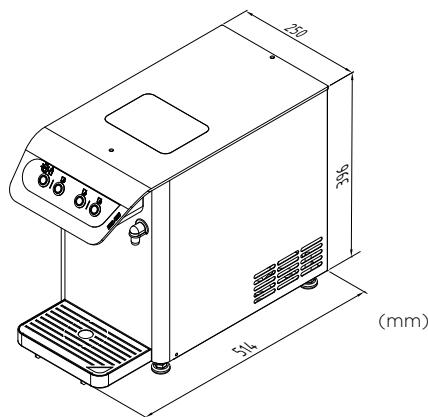

11 PETIT ICE LUX

Dimensioni compatte
Compact dimensions
Eroga consecutivamente elevate quantità di acqua fredda e gasata
Consecutively dispenses lots of cold and sparkling water

SW



CA

**Caratteristiche**

- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce inclusi
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Features


- Top counter dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water
- Equipped with manual taps in plastic and drip tray
- Ice bank cooling technology
- External housing and upper lid in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE50LXR2	Petit Ice Lux	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ Tubi/Pipe 5/16" H ₂ O Tubi/Pipe 5/16"	-	




***308 con raccogligocce/with drip tray
 ***250 senza raccogligocce/without drip tray


*495 con rubinetti/with taps
 *392 senza rubinetti/without taps
 **582 con raccogligocce/with drip tray
 **395 senza raccogligocce/without drip tray

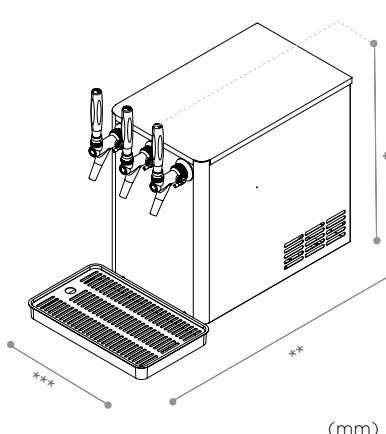

1 pcs x 22kg



20 pcs x 1 pallet

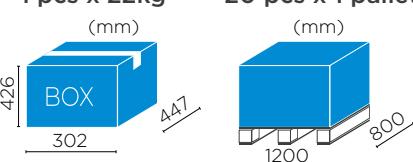

12 MINI INFINITY PRO



Erogazione frontale o laterale
Front or side portion

SW



CA



RT34A



ISOTECH PLUS



R290



Optional



Caratteristiche


- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- 2 punti di erogazione
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- 6 pulsanti piezoelettrici. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: frontale 3 selezioni, laterale 3 selezioni, frontale 2 selezioni
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox

Features



- Counter top water dispenser for cold, room temperature and sparkling water
- 2 portion controls for both cold and sparkling water
- Ice bank technology (Isotech Plus isolation technology)
- 6 piezoelectric buttons. Front or side dispensing
- Available in 3 versions: front dispensing 3 selections, side dispensing 3 selections, front dispensing 2 selections
- External casing made in aluminum and stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
MINF616 3SP	Mini Infinity Pro	Banco ghiaccio /ice bank	1/6	7	50	Volumetrica Volumetric 150l/h	0,5	CO ₂ Tubi/Pipe 5/16" H ₂ O Tubi/Pipe 5/16"	-	
MINF616 L3SP	Mini Infinity Pro	Banco ghiaccio /ice bank	1/6	7	50	Volumetrica Volumetric 150l/h	0,5	CO ₂ Tubi/Pipe 5/16" H ₂ O Tubi/Pipe 5/16"	-	
MINF616 2SPCA	Mini Infinity Pro	Banco ghiaccio /ice bank	1/6	7	50	CA	-	H ₂ O Tubi/Pipe 5/16"	-	


1 pcs x 25kg



9 pcs x 1 pallet

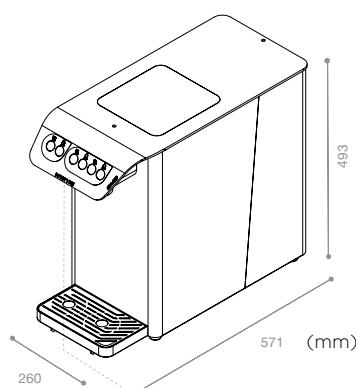

13 MINI NEPTUN LUX

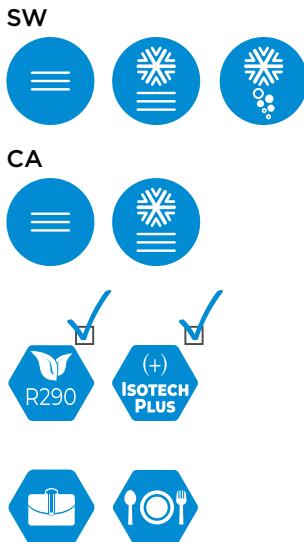




Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per Acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido

Features

- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Equipped with manual taps in plastic and drip tray
- Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)
- External housing in satin-finished stainless steel, lid in polished stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
MNPTLX16 R2	Mini Neptun Lux SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	6	50	Volumetrica Volumetric 150l/h	0,5	CO ₂ IN 5/16" H ₂ O IN 5/16"	-	

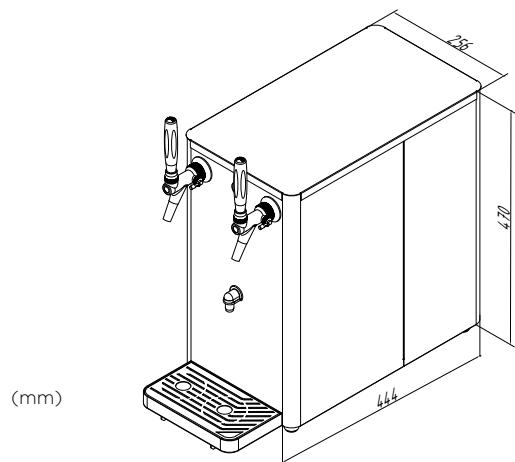

14 TEVERE



SW




**Caratteristiche**

- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features

- Counter top water dispenser for cold, sparkling e room temperature water
- Ice bank cooling system
- External casing made in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Conessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS001879	Tevere	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	13	80	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	1	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	

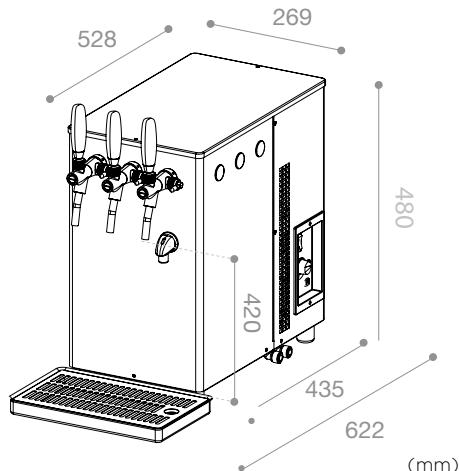

15 INFINITY PRO

Design accattivante con finiture in alluminio

*Attractive design with aluminum finishes
2 punti di erogazione distinte che possono*

lavorare in contemporanea

2 separate dispensing points that can work simultaneously

Dosi programmabili
Programmable doses







Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua.
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- 6 pulsanti piezoelettrici. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: frontale 3 selezioni, laterale 3 selezioni, frontale 2 selezioni
- UV Led (optional)
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox


Features

- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold, sparkling and room temperature water
- 2 portion controls for both cold and sparkling water, which can be dispensed simultaneously
- Ice bank
- 6 piezoelectric buttons. Front or side dispensing
- Available in 3 versions: front dispensing 3 selections, side dispensing 3 selections, front dispensing 2 selections
- UV LED (optional)
- External casing made in aluminum and stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices	
			hp	I	I/h		I	In/Out			
INF1414 3SPR2	Infinity Pro Frontale/ Frontal	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-	-	
INF1414 L3SPR2	Infinity Pro Laterale/ Lateral	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-	-	
INF1414 CAR2	Infinity Pro CA Frontale/ Frontal	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	-	-	Tubi/Pipe IN 3/8"	-	-	

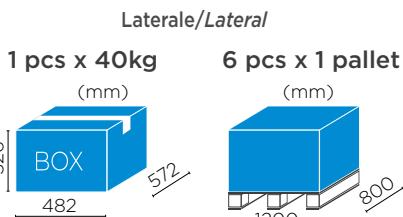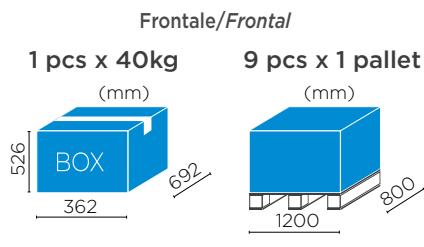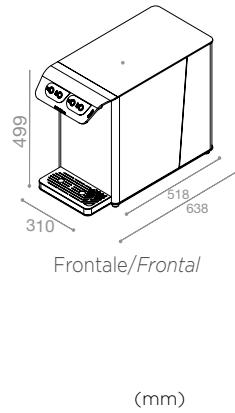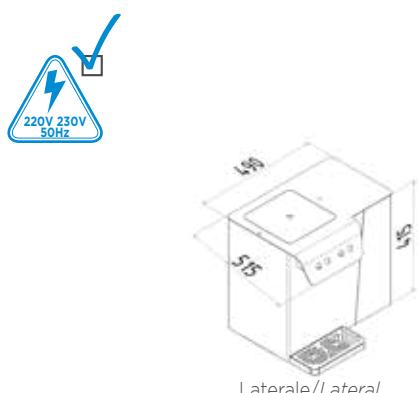

16 NEPTUN LUX

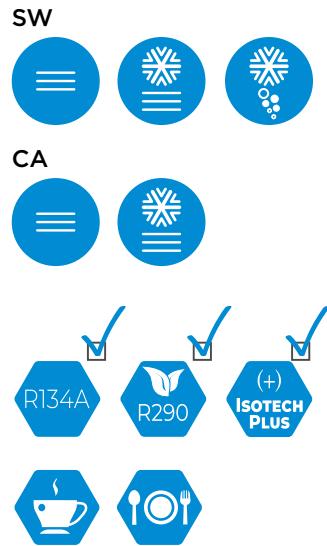

Caratteristiche


- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce
- Carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido

Features



- Counter top water dispenser for cold, sparkling and room temperature water
- Ice bank technology (Isotech insulation technology)
- Equipped with 3 plastic taps and drip tray
- External housing in satin-finished stainless steel, lid in polished stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
NPTCA1414 LX	Neptun Lux CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	-	-	H ₂ O IN 3/8"	-	-
NPTS1414 LXPRI	Neptun Lux SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	CO ₂ Tubi/Pipe IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	-
NPTS1414 LX L*	Neptun Lux SW Laterale/ Lateral	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	CO ₂ Tubi/Pipe IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	-

1 pcs x 40kg



9 pcs x 1 pallet

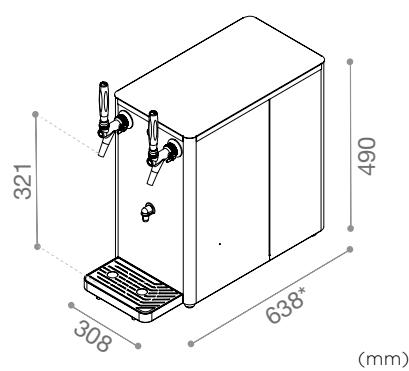

*515
senza raccogligocce/without drip tray

17 DANUBIO

SW


**Caratteristiche**

- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox


Features

- Counter top water dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- Ice bank technology
- External housing in stainless steel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS001875	Danubio Soprabanco SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	20	120	Rotativa Rotary 300l/h	1,2	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	-

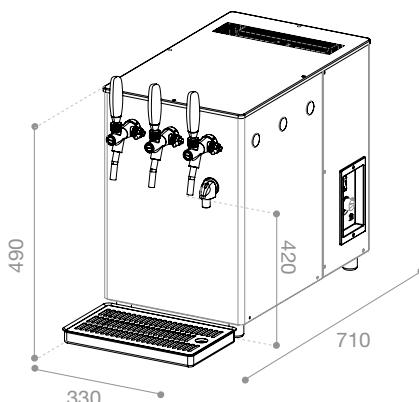

1 pcs x 42kg



9 pcs x 1 pallet



(mm)

VENDING
VENDING



01 PETIT ICE 50 OFFICE

Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione

It can house both the cylinder and the filtration kit

SW



CA



Caratteristiche

- Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver


Features

- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Ice bank
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Ricircolo Connections Ricirculation	Prezzi Prices
In/Out									
PTICE50 OF	Petit Off SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	120	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
PTICE50 OFCA	Petit Off CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
PTICE50 OFPG	Petit Off*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	120	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
PTICE50 OFPGC	Petit Off*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	120	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-

* Predisposizione sistema di pagamento/Payment system applicable


** Sistema di pagamento/Payment system

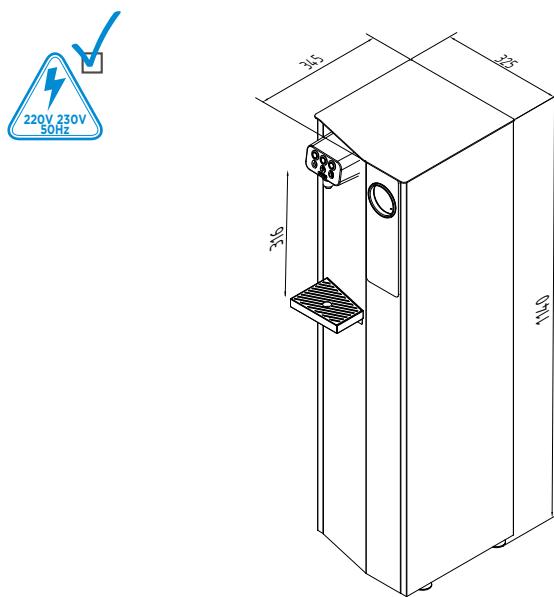

1 pcs x 28kg
(mm)



4 pcs x 1 pallet
(mm)



(mm)

02 AURORA



Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - bombola fino a 4 kg
It can accommodate:
 - filter system
 - cylinder up to 4 kg

SW

**Caratteristiche**

- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - bombola fino a 4 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox




Features

- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - cylinder up to 4 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Ricircolo Connections Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out	
18265	Aurora IX FTBG1/5NA +FR+FF +EDEN NG	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	CO ₂ IN 8mm H ₂ O IN 3/8"	-
18357	Aurora IX FTBG1/5NA +FR+FF +EDEN NG+UV*	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	CO ₂ IN 8mm H ₂ O IN 3/8"	-
18356	Aurora IX +ED NG FTBG1**	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	CO ₂ IN 8mm H ₂ O IN 3/8"	-

* Predisposizione sistema di pagamento/Payment system applicable

** Sistema di pagamento/Payment system

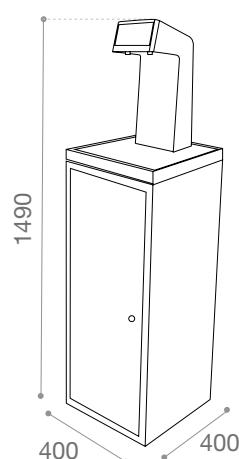1 pcs x 67kg**2 pcs x 1 pallet**

03 AURORA PLUS

Testata filtro inclusa

Filter head included

Debatterizzatore incluso

Debacterising included

Vaschetta raccogligocce collegata direttamente allo scarico

Drip tray connected directly to the drain

SW



Caratteristiche

- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - Lampada UV
 - bombola fino a 10 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox


Features

- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - UV lamp
 - cylinder up to 10 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Ricircolo Connections Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out	
18261	Aurora Plus +EDEN NG FTBG1/3NA+ FR+FF	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H ₂ O IN 3/8"	-
18358	Aurora Plus +EDEN NG+UV FTBG1/3NA+ FR+FF*	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H ₂ O IN 3/8"	-
18355	Aurora Plus +ED BG1/3NA +FR+FF**	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H ₂ O IN 3/8"	-

* Predisposizione sistema di pagamento/Payment system applicable


** Sistema di pagamento/Payment system

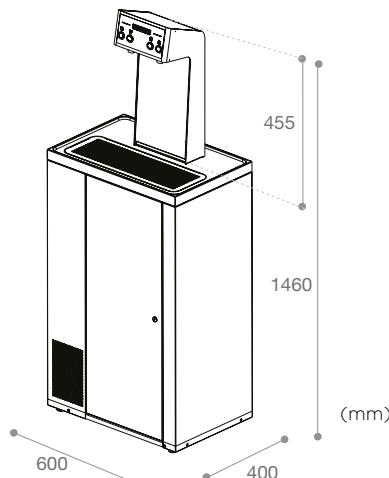

1 pcs x 67kg



2 pcs x 1 pallet



04 COMBI ADA



Alta capacità di erogazione: 240 l/h

*High dispensing performance:
240 l/h*

Dimensioni compatte

Compact dimensions

Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche

Minimal design suitable for factory or school canteens

Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa

Savings in economical and ecological terms

SW



Versone da incasso
Built-in version



Mobile Cabinet

Caratteristiche


- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features

- Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional
- 2 portion controls for each type of water
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Available in the built-in version
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
N28309	Combi Ada	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/2	60	240	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	2,5	CO ₂ IN Tubo retinato <i>Anilox tube</i> 4x8mm H ₂ O IN 3/8"	-	-
N74309	Cornice <i>Frame</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N28324	Combi Ada Sistema Pagamento <i>Cashless payment</i>	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/2	60	240	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	2,5	-	-	-

Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth
		mm	mm	mm
N27776	Mobile standard <i>Standard cabinet</i>	925	504	651
N27902	Mobile Combi <i>Combi Cabinet</i>	870	499	625

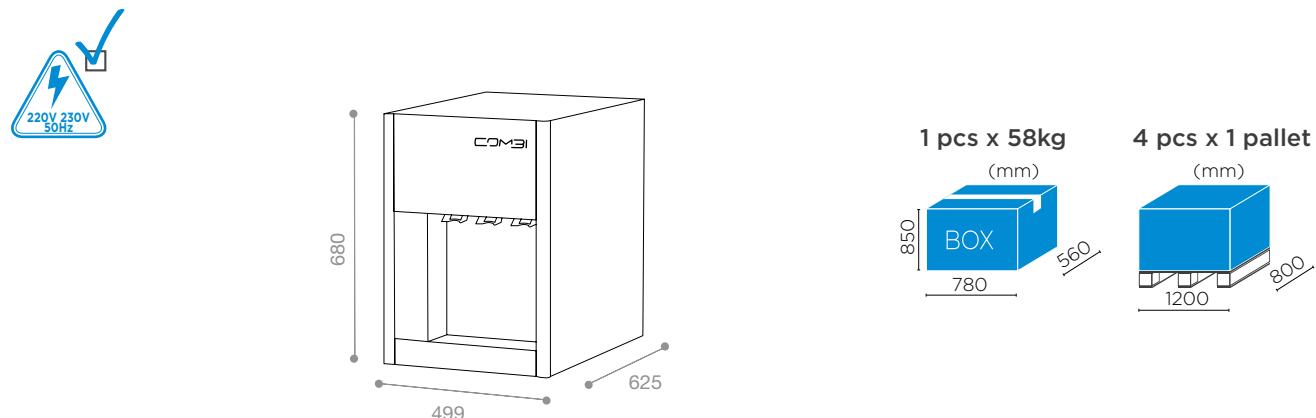

05 KÄLLA



Caratteristiche

- Erogatore vending. Eroga acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Display (Optional: display video)
- Predisposizione sistemi di pagamento protocollo executive
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema antiallagamento
- Carenatura esterna in lamiera verniciata

Features

- Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling and cold sparkling water
- Display (Optional: display video)
- Payment system executive version applicable
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Shutoff system
- External housing in sheet metal painted

RISPARMIO: la soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines

SAVINGS: the solution that allows the greatest savings compared to the classic vending machines

ACCESSIBILITÀ: KÄLLA è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili

ACCESSIBILITY: KÄLLA is compatible with accessibility regulations for disabled people

VERSATILITÀ: facile da installare e personalizzabile

VERSATILITY: easy to install and customizable

PRATICITÀ: Niente più problemi di stoccaggio o di refill

PRACTICALITY: No more storage or refill problems

ECOSOSTENIBILITÀ: Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO₂

ECO-SUSTAINABILITY: Water at Km 0 and savings in terms of plastic use and CO₂ emissions

TELEMETRIA: KÄLLA prevede il sistema di telemetria come optional

TELEMETRY: KÄLLA provides the telemetry system as an option

FILTRAZIONE: sistema di microfiltrazione a bordo macchina

FILTRATION: on-board microfiltration system

OPTIONAL: monitor video 15,6"

SW





Design "a filo"
Il cappello superiore consente di aggiungere un'altezza equa rispetto agli altri apparecchi del vending (H max 1,83 m)

Perfect fitting
Top panel allowing equal height to other vending machines (H max 1,83 m)



Personalizzazione
Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati. Pannello centrale sostituibile con display LCD

Customization
Possibility of customisation of the backlit panels; The central panel can be replaced by a LCD display



Lampada UV
Potere sterilizzante che impedisce la proliferazione batterica

UV lamp
Sterilisation effect that prevent bacteria growth



Erogazione sicura
Sportello di protezione scorrevole trasparente

Safe supply
Compartment protected by a transparent sliding door



Predisposizione sistemi di pagamento protocollo executive

Payment system executive version applicable



Ecosostenibilità
Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO₂


Eco-sustainability
Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO₂ emissions

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
In/Out										
KLLBP 05*	Källa (€ Vending)	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	
KLLBP 05W**	Källa (€ Vending)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	
KLLBP 1SP***	Källa (€)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	
N94505	Display advertising	-	-	-	-	-	-	-	-	
042620	Kit cappello Kit Top Panel	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Predisposizione sistema di pagamento EXECUTIVE/EXECUTIVE payment system applicable


** Predisposizione doppio stadio filtrazione acqua-Predisposizione sistema di pagamento/Double water filter applicable-Payment system applicable

*** Sistema di pagamento/Payment system

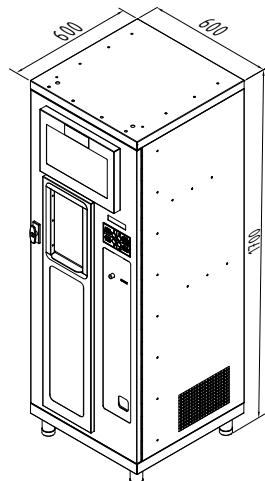


(mm)

1 pcs x 125kg



1 pcs x 1 pallet



06 KÄLLA 2.0



Caratteristiche

- Erogatore vending. Eroga acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Display (Optional: display video)
- Predisposizione sistemi di pagamento protocollo executive
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema antiallagamento
- Carenatura esterna in lamiera verniciata

Features

- Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling and cold sparkling water
- Display (Optional: display video)
- Payment system executive version applicable
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Shutoff system
- External housing in sheet metal painted

RISPARMIO: la soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines

SAVINGS: the solution that allows the greatest savings compared to the classic vending machines

ACCESSIBILITÀ: KÄLLA è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili

ACCESSIBILITY: KÄLLA is compatible with accessibility regulations for disabled people

VERSATILITÀ: facile da installare e personalizzabile

VERSATILITY: easy to install and customizable

PRATICITÀ: Niente più problemi di stoccaggio o di refill

PRACTICALITY: No more storage or refill problems

ECOSOSTENIBILITÀ: Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO₂

ECO-SUSTAINABILITY: Water at Km 0 and savings in terms of plastic use and CO₂ emissions

TELEMETRIA: KALLA prevede il sistema di telemetria come optional

TELEMETRY: KALLA provides the telemetry system as an option

FILTRAZIONE: sistema di microfiltrazione a bordo macchina

FILTRATION: on-board microfiltration system

Monitor video 15,6"

Monitor video 15,6"

SW



**Display 10,1"**

Touch display di selezione acqua / sciropi per la versione flavours, opzionale per la versione solo acqua

Display 10,1"

Touch "flavours" version dispenser is provided with the selection display water/syrup. For "only water" version the selection display is an optional

**Touchless**

Possibilità di display touch-less per la sola versione acqua

Touchless

This option is provided only for "water version" dispenser

**Display 15,6"**

Display 15,6" di serie per la visualizzazione di immagini e di filmati riproducibili da chiave usb / sd card

Display 15,6"

Standard display 15,6" for video/pictures playback directly from usb memory/sd card

**Erogazione sicura**

Sportello di protezione scorrevole trasparente

Safe supply

Compartment protected by a transparent sliding door

**Predisposizione sistemi di pagamento protocollo executive**

Payment system executive version applicable



**Ecosostenibilità**

Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO₂

Eco-sustainability

Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO₂ emissions

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
In/Out										
KLLBP2 H2O	Källa	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	150l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	
KLLBP2 MIX	Källa Mixology	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	150l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	

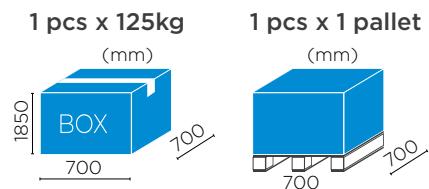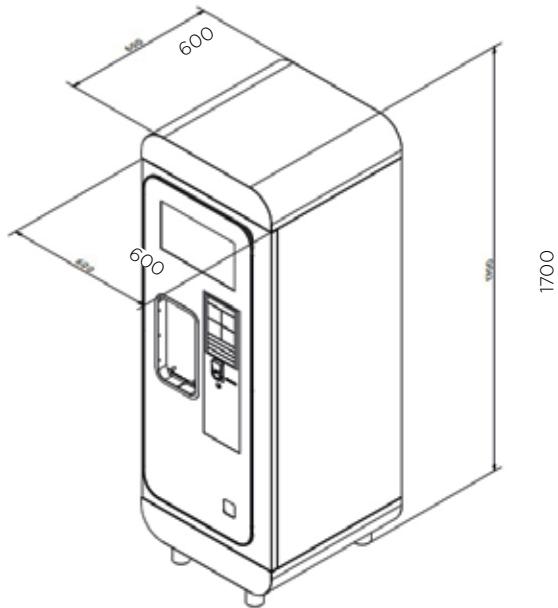

07 ELIXIR



SW



**Caratteristiche**


- Fontana vending. Eroga acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Opzioni di pagamento: monete, chiavetta e card
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features

- Vending water fountain for cold and sparkling water
- Payment options: coins, key and card
- Ice bank technology
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Ricircolo Connections Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out	
SS013156	Elixir	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	20	120	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	1,2	H ₂ O IN 3/4"	-

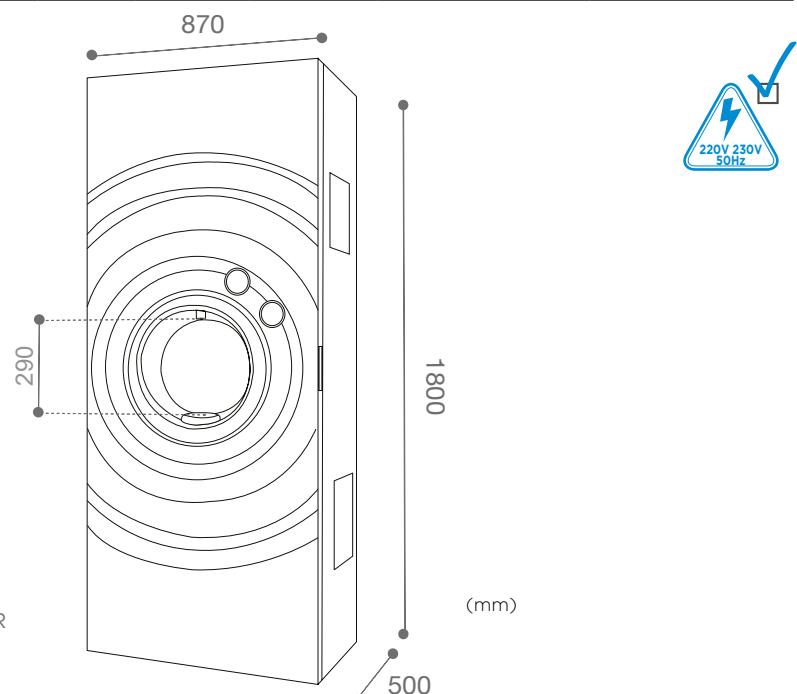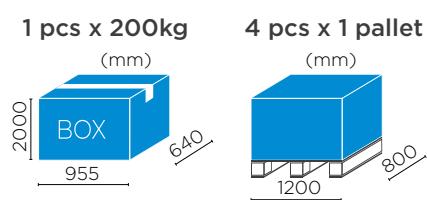


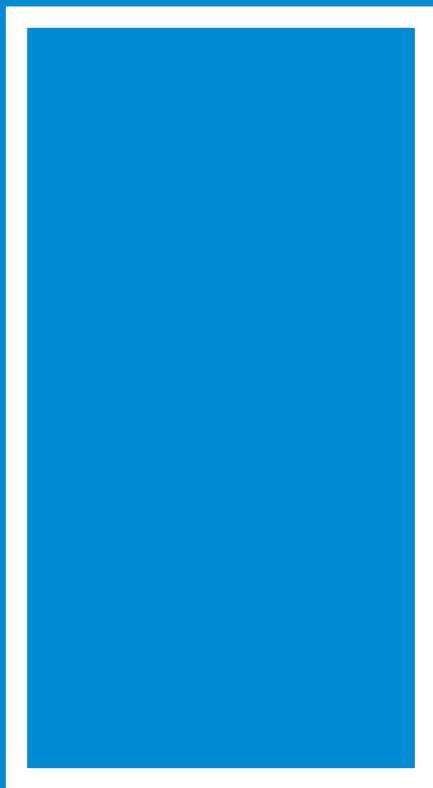



**EROGAZIONE
PUBBLICA**
**PUBLIC
DISPENSING**

01 EROGATORE

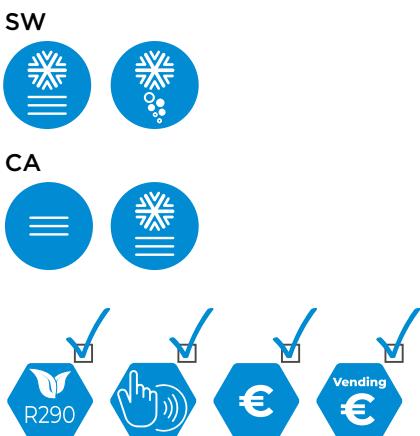

Caratteristiche



- Eroga acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Possibilità di erogazione contemporanea
- Completa dell'impianto di refrigerazione e gasatura dell'acqua
- Erogatore con pannello in acciaio inox 304L e impianto in skinplate

Features


- Cold still and cold sparkling water
- Simultaneous dispensing option
- Supplied with a water cooling and carbonating system
- Panel in stainless steel 304L and water cooling system in skinplate

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
SS011366*	Erogatore pubblico Public dispenser	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	-	251	Volumetrica Volumetric 300	2	-	-	*


* R290 optional/R290 optional

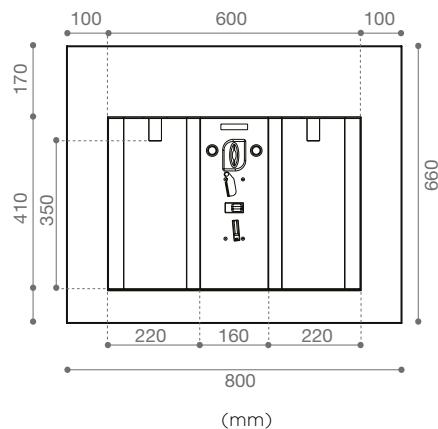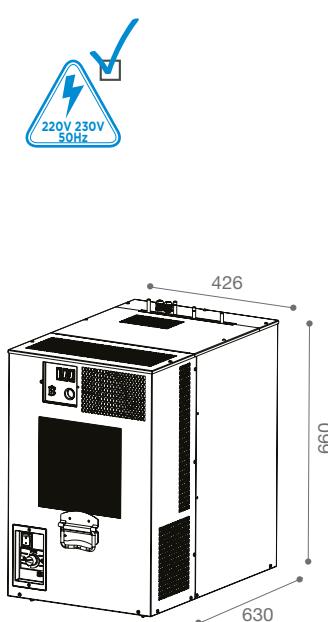


1 pcs x 20kg



1 pcs x 52kg



1 pcs x 1 pallet





MICROFILTRAZIONE

MICROFILTRATION

Oceano è un brand di
Oceano is a brand of



01 FILTRI OCEANO OCEANO FILTERS	282
OK03 BAYO - MINI FILTER	282
ON36 BAYO - PRECOAT AG 0,5µm	283
ON35 BAYO - PRECOAT 0,5µm	284
ON10 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,3µm	285
ON12 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,3µm	285
ON16 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm	286
ON18 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm	286
ON25 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm + ULTRAFILTRATION MEMBRANE	287
ON27 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm + ULTRAFILTRATION MEMBRANE	287
ON20 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 5µm	288
ON21 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 5µm	288
ON30 BAYO - SEDIMENT PP 5µm	289
ON31 STEM - SEDIMENT PP 5µm	289
ON17 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm + SCALE INHIBITOR	290
ON34 BAYO - PRECOAT 0,5µm + SCALE INHIBITOR	291
OK38 BAYO - PRECOAT AG 0,5µm	292
OK45 BAYO - GAC AG FILTER	293
OK47 STEM - GAC AG FILTER	293
OK40 BAYO - ANTI NITRATES	294
OK42 STEM - ANTI NITRATES	294
OK80 BAYO - MINERALIZATION FILTER	295
OK55 STEM - OMEGA PLUS - STRONG CATION	296
OK57 STEM - OMEGA PLUS - STRONG CATION + CARBON BLOCK	297
OK75U STEM - HYDRA - WEAK CATION UPFLOW	298
ONS01 BAYO - FILTRO APRIBILE PER SANIFICAZIONE/OPENABLE SANITIZING FILTER	299
OK09N - BAYO FILTRO APRIBILE PER SANIFICAZIONE/OPENABLE SANITIZING FILTER	299
DRINKIT	300
02 SISTEMI DI FILTRAZIONE A PANNELLO PROFESSIONAL FILTRATION SYSTEMS	302
03 FILTRI OCEANO PER FRIGORIFERI OCEANO FILTERS FOR REFRIGERATORS	303
MAYTAG KENMORE 46-9006/UKF8001* MOD. N° AQF-111MT	303
SAMSUNG DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP	304
WHIRLPOOL 4396508/KENMORE 46-9010, 46-9902 & 46-9908*	305
LG LT500P/KENMORE* 46-9890 WF290	306
OK9050	307
04 TESTATE PORTAFILTRO FILTER HEADS	308
OKT1000	308
OKT1500	308
OKT0010	308
OKT2000	309
OKT2500	309
QL2B	309
KIT OKKITAL01	310
KIT OKKITAL02	310
KIT OKKITAL03	310
KIT OKKITAL04	310
KIT OKKITAL05	310
KIT OKKITAL06	310
05 ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA INLINE ULTRAFILTRATION	311
UF LUNGHEZZA 6"/UF LENGTH 6"	311
ULTRAFILTRAZIONE SSU/ULTRAFILTRATION SSU	311
UF LUNGHEZZA 10"/UF LENGTH 10"	312
UF LUNGHEZZA 13"/UF LENGTH 13"	312
06 CONTALITRI WATER FLOW METER	313
CONTATORE DI BLOCCO/SHUT OFF METER	313
BOX CONTALITRI/WATER FLOW METER	313
BOX CONTALITRI PROFESSIONALE/PROFESSIONAL WATER METER	313

FILTRI PER TRATTAMENTO ACQUA POTABILE

I filtri OCEANO sono un sistema di filtrazione avanzato ed unico nel suo genere per il miglioramento delle acque potabili. OCEANO adotta, a seconda dei modelli, differenti tecnologie di filtrazione, quali micro filtrazione con membrana precoat, carbon block e ultra filtrazione con fibre cave. Rimuovono dall'acqua eventuali sostanze in sospensione, cloro, sapori e odori.

	Filtri Filters	ON36	ON35	OK03 ON10 ON12	ON25 ON27	ON16 ON18
Caratteristiche Features		Precoat System 0,5µm Precoat System 0,5µm	Precoat System 0,5µm Precoat System 0,5µm	CBS Ag 0,3µm CBS Ag 0,3µm	CBS 0,5µm+ Membrana UF CBS 0,5µm+ UF Membrane	CBS Ag 0,5µm CBS Ag 0,5µm
Attacco Connection	BAYO					
	STEM					
	HF					
	S	Box 6 pz/pcs	Pallet cm 120x80x165H n° 576 pz/pcs			
Formato Format	M	Box 6 pz/pcs	Pallet cm 120x80x165H n° 384 pz/pcs			
	L	Box 6 pz/pcs	Pallet cm 120x80x165H n° 288 pz/pcs			
	Mini	Box 12 pz/pcs	Pallet cm 120x80x160H n° 1344 pz/pcs			
	X	Box 1 pz/pcs	Pallet cm 120x80x155H n° 72 pz/pcs			
	XL	Box 1 pz/pcs	Pallet cm 120x80x155H n° 72 pz/pcs			
	XXL	Box 1 pz/pcs	Pallet cm 120x80x155H n° 72 pz/pcs			
Testata Head		PPO	PPO	PPO	PPO	PPO
Corpo filtro Filter body		PP	PP	PP	PP	PP
Pagina/Page		283	284	282-285	287	286

* COMPATIBILE CON TESTATE EVERPURE/COMPATIBLE WITH EVERPURE HEADS

DRINKING WATER TREATMENT FILTERS

OCEANO filters are an advanced and unique filtration system for the improvement of drinking water. OCEANO uses, on the base of different models, several filtration technologies, as microfiltration by precoat membrane, carbon block and ultrafiltration with hollow fiber. The active carbon filter, in the different OCEANO technologies, reduces taste and odours, chlorine, dirt, improving home tap water taste.

ON20 ON21	ON30 ON31	ON17	ON34	OK38	OK45 OK47	OK40 OK42	OK80	OK55 OK57	OK75U
Carbon Block Sinterizzato 5µm <i>Sintered Carbon block 5µm</i>	Sedimenti PP 5µm <i>Sediment PP 5µm</i>	CBS Ag 0,5µm+ Scale Inhibitor <i>CBS Ag 0,5um+ Scale Inhibitor</i>	Precoat 0,5µm+ Scale Inhibitor <i>Precoat 0,5um+ Scale Inhibitor</i>	Precoat 0,5µm <i>Precoat 0,5um</i>	Techno Gac Ag Filter <i>Techno Gac Ag Filter</i>	Anti nitrati <i>Anti nitrates</i>	Mineralization filter <i>Mineralization filter</i>	Omega Plus <i>Omega Plus</i>	Hydra Upflow <i>Hydra Upflow</i>
A richiesta <i>Upon request</i>									
PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO
PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP + PEHD	PP + PEHD
288	289	290	291	292	293	294	295	296-297	298

O1 FILTRI OCEANO OCEANO FILTERS

MINI FILTER

OCEANO
MADE IN ITALY

Filtro compatto con testa basculante

Tiny filter with tilting head

Valvola di blocco incorporata

Shut-off valve inside

Elimina odori e sapori sgradevoli


Removes bad taste and odours



Dettaglio testa
Head detail



MINI

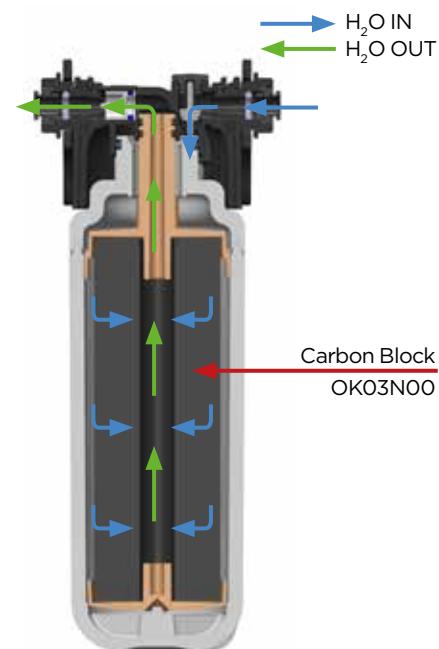

Caratteristiche

- Grazie alle dimensioni molto contenute, risulta ideale per installazioni in spazi ristretti come vani interni di Water dispenser.
- È composto da una testata porta filtro con staffa basculante (completa di valvola di non ritorno in uscita e di sistema di chiusura flusso automatico shut-off) e da una cartuccia monouso con attacco a baionetta.
- Permette la declorazione e la riduzione dei sedimenti dell'acqua potabile mediante elemento carbon Block da 0,5µm trattato agli ioni di argento per azione batteriostatica.
- Connessioni IN/OUT con attacchi rapidi tubo 6 mm, a richiesta 8 mm.

Features

- Thanks to its very small size, it is ideal for installations in confined spaces such as internal compartments of Water dispensers.
- It consists of a filter head with tilting bracket (complete with non-return valve at the outlet and automatic shut-off flow closure system) and a disposable cartridge with bayonet connection.
- The OK03 filter technology allows the dechlorination and sediment reduction of drinking water by means of a 0,5µm carbon Block element treated with silver ions for bacteriostatic action.
- IN/OUT connections with 6 mm hose quick couplings, 8 mm on request.

OK03 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
OK03N00	Mini Filter CBS 0,5µm Bayo	2	3.500	
OKT3200	Testata Mini Ø 6 con staffa basculante <i>Filter Head Mini Ø 6 with tilting bracket</i>	-	-	
OKT3300	Testata Mini Ø 8 con staffa basculante <i>Filter Head Mini Ø 8 with tilting bracket</i>	-	-	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality





Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

PRECOAT Ag 0.5µm

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro


High filtration surface for turbid water or with chlorine

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.

Ideal for home and Ho.Re.Ca.

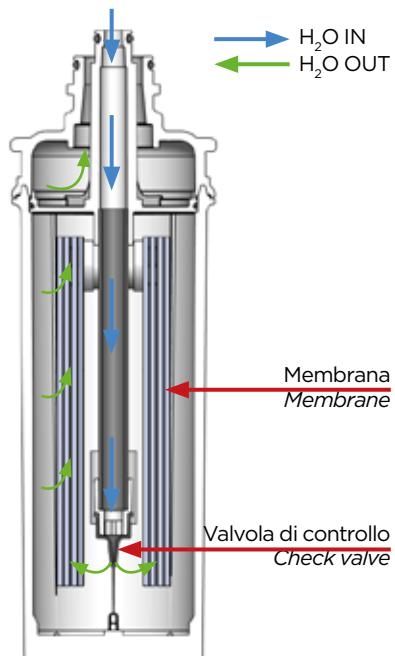

Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat Ag 0,5µm
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori.
- L'elemento batteriostatico (carbone attivo granulare trattato con argento) contribuisce a ridurre la crescita microbica.

Features

- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat Ag 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells.
- The bacteriostatic element (granular activated carbon treated with silver) reduces microbial growth.

ON36 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON36S00	ON36 Small Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	3	5.000	
ON36M00	ON36 Medium Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	6	11.000	
ON36L00	ON36 Large Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	8	34.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality





Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

PRECOAT 0.5µm

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro
High filtration surface for turbid water or with chlorine

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.

Ideal for home and Ho.Re. Ca.



Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat 0,5µm
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua turbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori

Features

- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells



ON35 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON35S00	ON35 Small Precoat System 0,5µm Bayo	3	5.000	
ON35M00	ON35 Medium Precoat System 0,5µm Bayo	6	11.000	
ON35L00	ON35 Large Precoat System 0,5µm Bayo	8	34.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



- Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
- Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
- Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO
Testata
Head

pp
Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

SINTERED CARBON BLOCK Ag 0.3µm

Grado ottimale di microfiltrazione adatto ad acque potabili


Optimal grade of microfiltration treatment for drinking water

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Riduce il cloro

Reduces chlorine

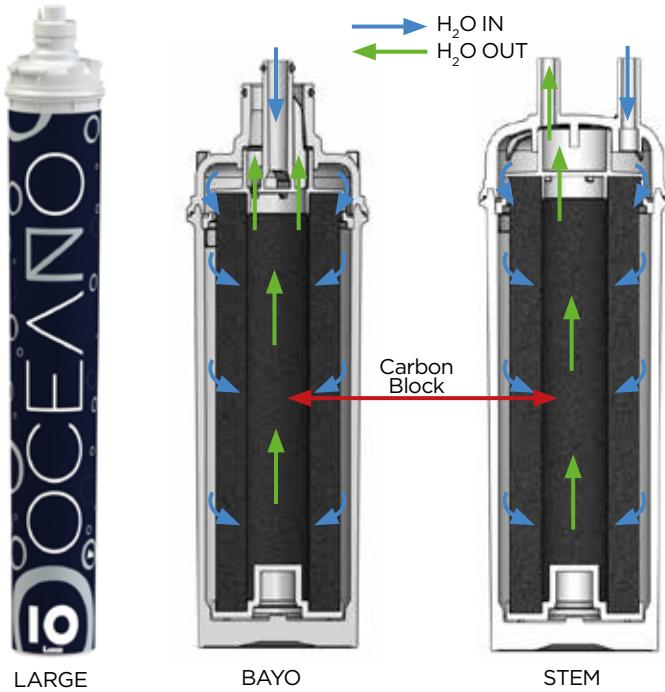

Caratteristiche

- Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,3µm.
- Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,3µm), cloro, sapori e odori.
- Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica. Contribuiscono a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges with special 0.3µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 0,3µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure have a bacteriostatic action. The cartridges reduce organic substances and heavy metals.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON10 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON10S00	ON10 Small Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Bayo	3	5.000	
ON10M00	ON10 Medium Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Bayo	6	11.000	
ON10L00	ON10 Large Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Bayo	8	22.000	




ON12 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON12S00	ON12 Small Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Stem	3	5.000	
ON12M00	ON12 Medium Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Stem	6	11.000	
ON12L00	ON12 Large Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Stem	8	22.000	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

- Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
- Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
- Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

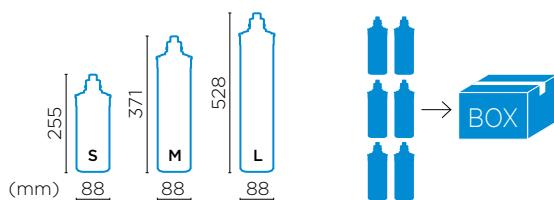

PPO
Testata Head
pp
Corpo filtro Filter body
MADE IN ITALY

SINTERED CARBON BLOCK Ag 0.5µm

Grado ottimale di microfiltrazione adatto ad acque potabili


Optimal grade of microfiltration treatment for drinking water

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Riduce il cloro

Reduces chlorine

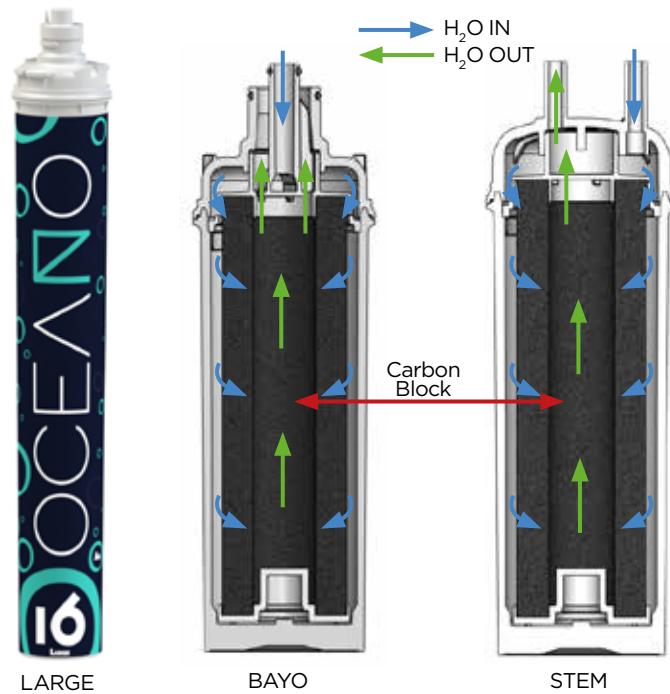

Caratteristiche

- Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5µm.
- Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm), cloro, sapori e odori.
- Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica. Contribuiscono a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges with special 0.5µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 0,5µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure have a bacteriostatic action. The cartridges reduce organic substances and heavy metals.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON16 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON16S00	ON16 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Bayo	3	11.000	
ON16M00	ON16 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Bayo	6	24.000	
ON16L00	ON16 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Bayo	8	36.000	



ON18 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON18S00	ON18 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Stem	3	11.000	
ON18M00	ON18 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Stem	6	24.000	
ON18L00	ON18 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Stem	8	36.000	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality





Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

SINTERED CARBON BLOCK Ag 0.5µm + UF MEMBRANE


**Ultrafiltrazione
antibatterica per acque
potabili**
*Ultrafiltration antibacterial
for drinking water*

**Elimina odori e sapori
sgrudevoli**

*Removes bad taste and
odours*

Riduce il cloro

Reduces chlorine

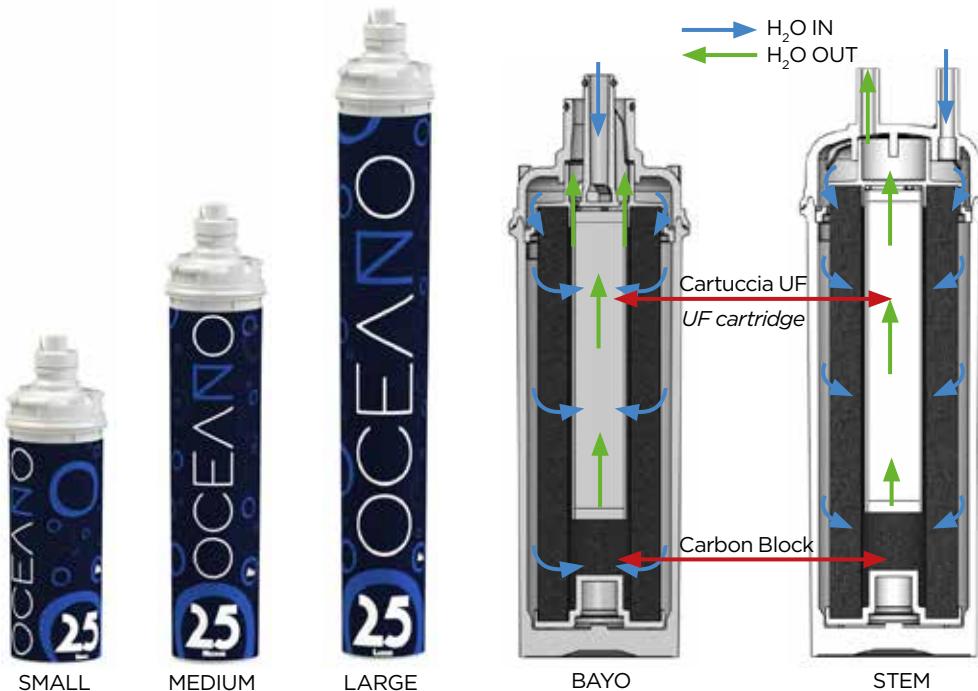

Caratteristiche

- Cartucce a duplice tecnologia di filtrazione: Carbon Block sinterizzato 0,5µm Ag combinato ad una membrana UltraFiltrazione a fibre cave < 0,1µm.
- L'elemento in Carbon Block garantisce una declorazione e chiarificazione dell'acqua, rimuovendo le sostanze in sospensione, il cloro, i sapori e gli odori. Il successivo elemento filtrante UF, permette una riduzione dei batteri.
- La versione Bayo è dotata di attacco rapido a baionetta, mentre la versione Stem prevede connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm

Features

- Disposable cartridges that adopt a dual filtration technology: 0,5µm Ag sintered Carbon Block combined with an UltraFiltration hollow fiber membrane < 0,1µm.
- The Carbon Block element ensures dechlorination and clarification of the water, removing suspended substances, chlorine, tastes and odors. The subsequent UF filter element allows an effective reduction of any bacteria.
- The Bayo version is equipped with a bayonet quick coupling, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON25 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
ON25S00	ON25 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Bayo	2,5	5.500	
ON25M00	ON25 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Bayo	4,5	11.000	
ON25L00	ON25 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Bayo	4,5	22.000	




ON27 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
ON27S00	ON27 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Stem	2,5	5.500	
ON27M00	ON27 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Stem	4,5	11.000	
ON27L00	ON27 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Stem	4,5	22.000	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

- Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
- Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
- Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

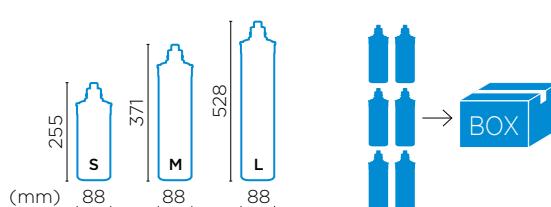

SINTERED CARBON BLOCK Ag 5µm


OCEANO
MADE IN ITALY

Prefiltrazione per apparecchiature e sistemi
Prefiltration for appliance and system

Elimina odori e sapori sgradevoli
Removes bad taste and odours

Riduce il cloro
Reduces chlorine

Bassa perdita di carico
Low pressure drop

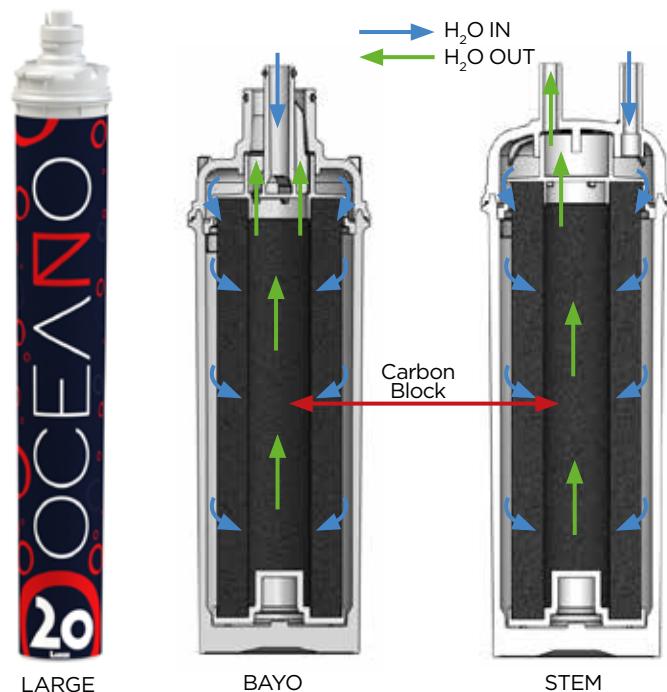

Caratteristiche

- Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 5µm.
- Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 5µm), cloro, sapori e odori.
- La cartuccia si caratterizza per la sua bassa perdita di carico ed elevata autonomia.
- Ideale come prefiltrato per apparecchiature e sistemi di trattamento acqua.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges that adopt the special 5µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 5µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The cartridge is characterized by its low pressure drop and high autonomy.
- Ideal as a prefilter for water treatment equipment.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON20 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON20S00	ON20 Small Sintered Carbon Block 5µm Bayo	5	14.300	
ON20M00	ON20 Medium Sintered Carbon Block 5µm Bayo	8	31.200	
ON20L00	ON20 Large Sintered Carbon Block 5µm Bayo	10	46.800	




ON21 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON21S00	ON21 Small Sintered Carbon Block 5µm Stem	5	14.300	
ON21M00	ON21 Medium Sintered Carbon Block 5µm Stem	8	31.200	
ON21L00	ON21 Large Sintered Carbon Block 5µm Stem	10	46.800	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

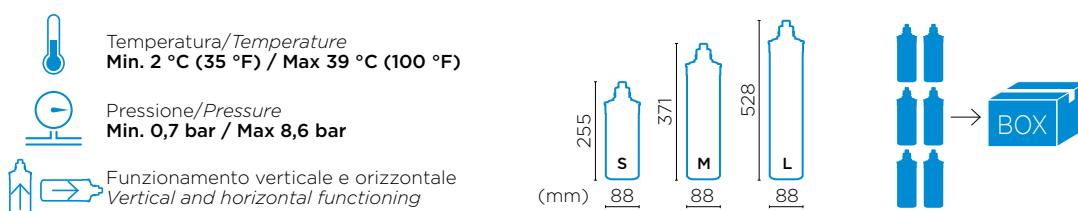


SEDIMENT PP 5µm

OCEANO
MADE IN ITALY

Prefiltrazione per apparecchiature e sistemi
Prefiltration for appliance and system

Riduce il cloro
Reduces chlorine

Bassa perdita di carico
Low pressure drop

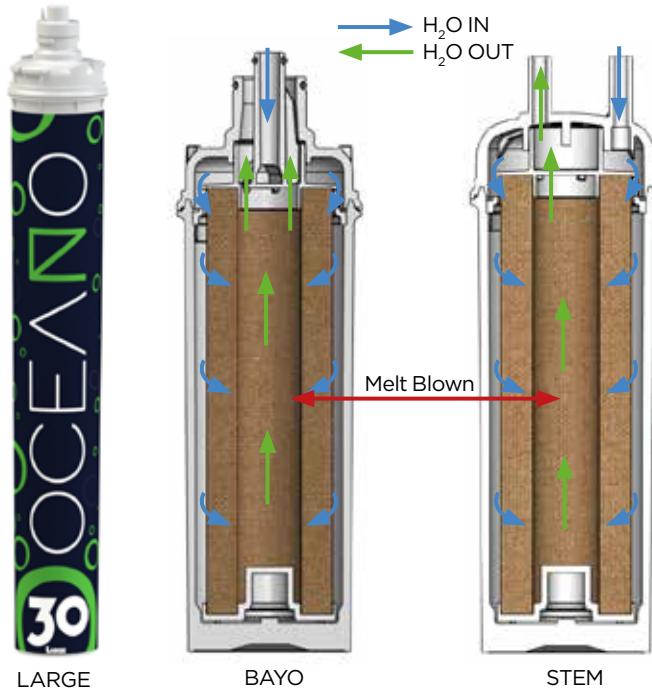

Caratteristiche

- Cartucce monouso che adottano la tecnologia di filtrazione del polipropilene soffiato (Melt Blown).
- Le cartucce hanno un grado di filtrazione nominale di 5µm e permettono di rimuovere dall'acqua sedimenti in sospensione.
- Indicate come prefiltri di protezione per le utenze domestiche ed industriali, spesso installate prima di altri filtri con grado di filtrazione più elevato.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges that adopt the filtration technology of Melt Blown polypropylene.
- The cartridges have a nominal filtration degree of 5µm and allow the removal of suspended sediments from the water.
- They are mainly suitable as protection prefilters for domestic and industrial users, but are often installed before other filters with a higher degree of filtration.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON30 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON30S00	ON30 Small Sediment PP 5µm Bayo	5	14.300	
ON30M00	ON30 Medium Sediment PP 5µm Bayo	8	31.200	
ON30L00	ON30 Large Sediment PP 5µm Bayo	10	46.800	




ON31 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON31S00	ON31 Small Sediment PP 5µm Stem	5	14.300	
ON31M00	ON31 Medium Sediment PP 5µm Stem	8	31.200	
ON31L00	ON31 Large Sediment PP 5µm Stem	10	46.800	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

- Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
- Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
- Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

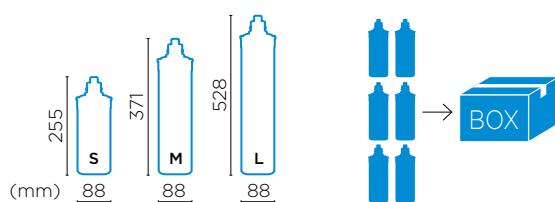

PPO
Testata Head
pp
Corpo filtro Filter body
MADE IN ITALY

SINTERED CARBON BLOCK 5µm+SCALE INHIBITOR

OCEANO
MADE IN ITALY

Grado ottimale di microfiltrazione adatto ad acque potabili

Optimal grade of microfiltration treatment for drinking water

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Previene incrostanti e corrosioni

Avoid scaling and corrosion



SMALL



MEDIUM



LARGE



BAYO

→ H₂O IN
← H₂O OUT

Caratteristiche

- Cartuccia monouso che adotta la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5µm con polifosfato in sfere.
- Rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm), cloro, sapori e odori.
- Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica.
- Contribuisce a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti, prevenendo incrostazioni e corrosioni.
- La versione Bayo prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione Stem si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges with special 0,5µm sintered Carbon Block technology with polyphosphate spheres.
- It removes turbidity (nominal filtration degree 0,5µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure have a bacteriostatic action.
- The cartridge reduces organic substances and heavy metals, avoiding scaling and corrosion.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.



ON17 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON17S00	ON17 Small CBS 5µm Bayo+Scale Inhibitor	3	11.000	
ON17M00	ON17 Medium CBS 5µm Bayo+Scale Inhibitor	6	24.000	
ON17L00	ON17 Large CBS 5µm Bayo+Scale Inhibitor	8	36.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



- Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
 Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
 Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning



PPO
Testata
Head
pp
Corpo filtro
Filter body
MADE IN ITALY

PRECOAT 5µm+SCALE INHIBITOR

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro

High filtration surface for turbid water or with chlorine

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.

Ideal for home and Ho.Re.Ca.



OCEANO
MADE IN ITALY

H₂O IN
H₂O OUT



BAYO

Caratteristiche

- Cartucce monouso che applicano una tecnologia consolidata la quale grazie alla membrana ad alta superficie e al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, sapori, odori, cloro e derivati, sostanze organiche e composti di metalli. Inoltre l'impiego di particolari sfere in polifosfato idonee ad un impiego per uso alimentare, prevengono la precipitazione di carbonati di calcio e magnesio cause principali di depositi calcarei.

Features

- Disposable cartridges that uses a consolidated technology, thanks to the high surface membrane and the activated carbon powder, removes from the water substances larger than 0,5µm from the water, smells, chlorine and derivatives, organic substances and metal compounds. Furthermore, the use of particular polyphosphate spheres suitable for use in foodstuffs, prevent the precipitation of calcium and magnesium carbonates, the main causes of calcareous deposits

ON34 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON34S00	ON34 Small Precoat System 0,5µm Bayo	3	5.000	
ON34M00	ON34 Medium Precoat System 0,5µm Bayo	6	11.000	
ON34L00	ON34 Large Precoat System 0,5µm Bayo	8	34.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality




Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

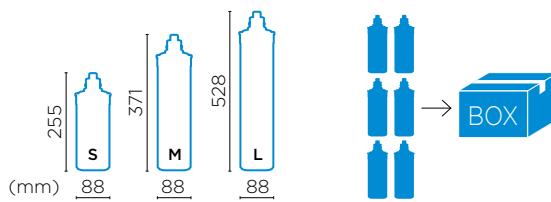

PPO
Testata
Head

pp
Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

PRECOAT Ag 0.5µm slim

OCEANO
MADE IN ITALY

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro


High filtration surface for turbid water or with chlorine

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Corpo compatto Ø80 mm

Reduced diameter of Ø80 mm

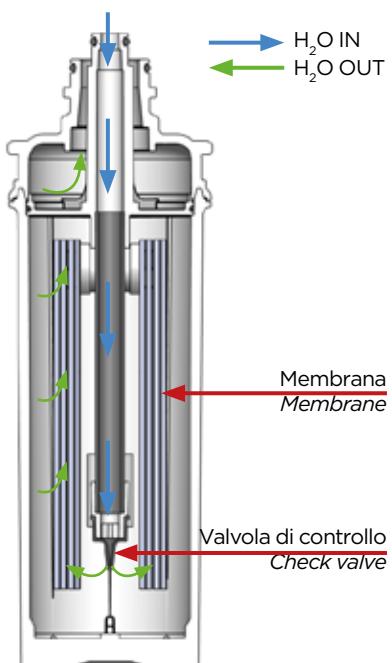

Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat Ag 0,5µm.
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori.
- L'elemento batteriostatico (carbone attivo granulare trattato con argento) contribuisce a ridurre la crescita microbica.
- Il profilo compatto Ø80 mm la rende idonea ad essere installata in vani ridotti.

Features

- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat Ag 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells.
- The bacteriostatic element (granular activated carbon treated with silver) reduces microbial growth.
- The reduced diameter Ø80 mm makes it suitable for installation in small spaces.

OK38 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
OK38S00	OK38 Small Precoat System 0,5µm + Ag Bayo Slim	3	5.000	
OK38M00	OK38 Medium Precoat System 0,5µm + Ag Bayo Slim	6	11.000	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality





Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

GAC AG FILTER

Bassa perdita di carico

Low pressure drop

Azione batteriostatica

Bacteriostatic action

Il carbone attivo granulare


(GAC) elimina odori e

sapori spiacevoli

Granular activated carbon (GAC) removes bad taste and odours

Riduce il cloro

Reduces chlorine

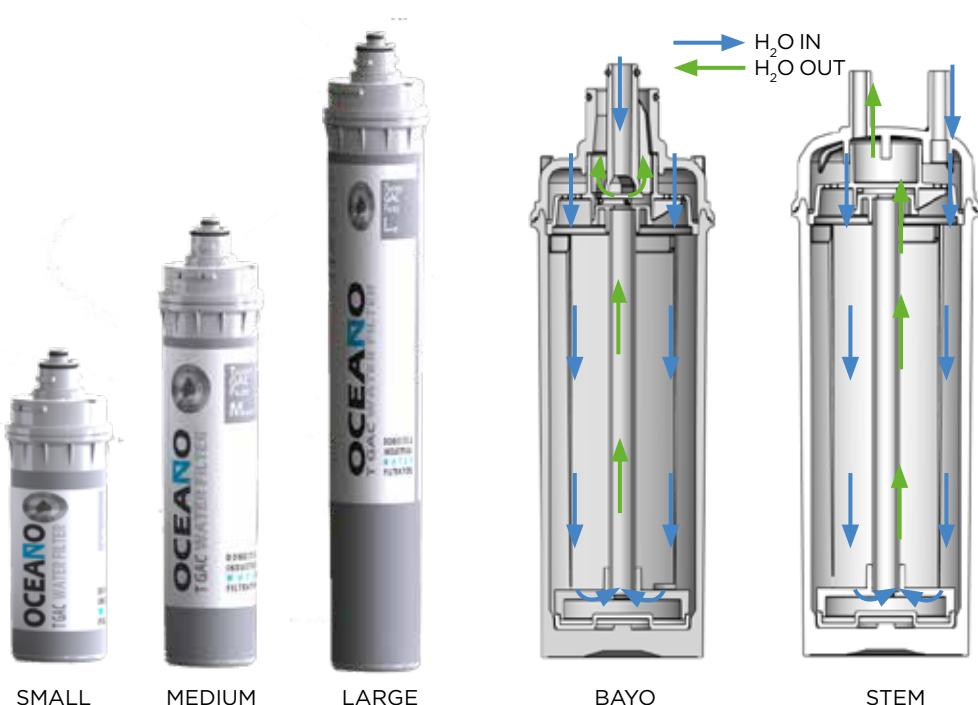

Caratteristiche

- Cartucce monouso costituite da un mezzo filtrante di carbone attivo granulare (GAC) trattato con argento ad effetto batteriostatico.
- Grado di riduzione nominale per i sedimenti di 50µm e può quindi essere utilizzato come stadio di pretrattamento.
- La versione Bayo prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione Stem si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges consisting of a filter medium of granular activated carbon (GAC) treated with silver with bacteriostatic effect.
- The filter also has a nominal filtration degree for sediments of 50µm and can therefore be used as a prefiltration stage.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

OK45 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
OK45S00	OK45 Small GAC Ag filter Bayo	5	19.000	
OK45M00	OK45 Medium GAC Ag filter Bayo	8	38.000	
OK45L00	OK45 Large GAC Ag filter Bayo	10	64.500	



OK47 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
OK47S00	OK47 Small GAC Ag filter Stem	5	19.000	
OK47M00	OK47 Medium GAC Ag filter Stem	8	38.000	
OK47L00	OK47 Large GAC Ag filter Stem	10	64.500	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality




Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale
Vertical functioning

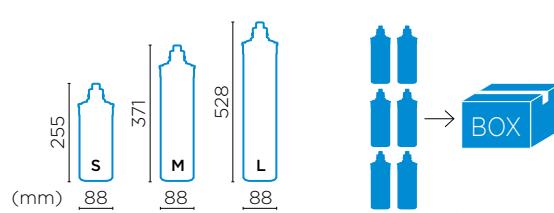

ANTI NITRATES

OCEANO
MADE IN ITALY

Rimozione selettiva dei nitrati

Selective nitrate removal

Resina macroporosa certificata

Certified macroporous resin

Bassa perdita di carico

Low pressure drop




SMALL


MEDIUM



LARGE

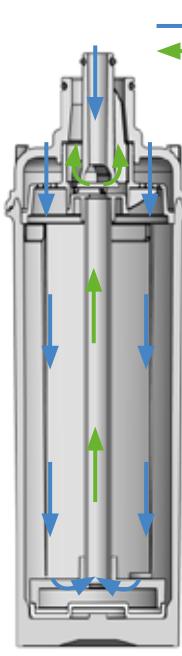

BAYO

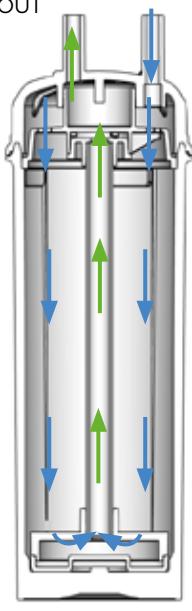

STEM

Caratteristiche

- Cartucce monouso costituite da speciali resine a scambio ionico per la riduzione dei nitrati.
- La resina utilizzata permette un ottimo scambio cinetico, un'alta resistenza agli shock fisici, termici e osmotici nonché al fouling organico.
- Elemento filtrante per il trattenimento di eventuali particelle in sospensione.
- La versione Bayo con attacco rapido a baionetta, versione Stem IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges made of special ion exchange resins for the reduction of nitrates.
- The resin used allows excellent kinetic exchange, high resistance to physical, thermal and osmotic shocks as well as to organic fouling.
- Filter element to retain any suspended particles.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

OK40 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	30mg/l NO ₃ , 40mg/l NO ₃ , 50mg/l NO ₃	
OK40S00	OK40 Small Anti-Nitrates Bayo	0,7	520	390
OK40M00	OK40 Medium Anti-Nitrates Bayo	1,5	1.035	775
OK40L00	OK40 Large Anti-Nitrates Bayo	2,5	1.760	1.320
				1.055



OK42 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	30mg/l NO ₃ , 40mg/l NO ₃ , 50mg/l NO ₃	
OK42S00	OK42 Small Anti-Nitrates Stem	0,7	520	390
OK42M00	OK42 Medium Anti-Nitrates Stem	1,5	1.035	775
OK42L00	OK42 Large Anti-Nitrates Stem	2,5	1.760	1.320
				1.055



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality





Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

MINERALIZATION FILTER

**Remineralizza l'acqua
arricchendola di sali di
calcio e magnesio**

*Water remineralization with
calcium and magnesium*

Aumenta il pH

Increases pH

Arricchisce il sapore


Improve water taste

Post filtro per osmosi

Osmosis post filter



MEDIUM

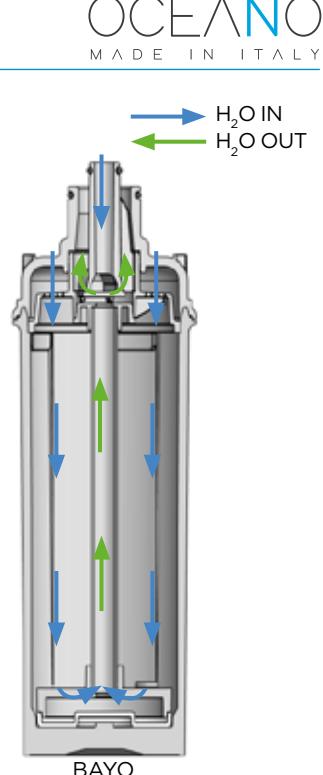

Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta costituita da granulado minerale di Calcio e Magnesio abbinato ad un setto filtrante per il trattenimento di piccole particelle in sospensione presenti nell'acqua.
- Il sistema consente la riduzione dell'acidità dell'acqua neutralizzando la CO₂ disiolta e trasformandola in sali di Calcio e Magnesio.
- Il filtro è particolarmente indicato come post-filtro per apparecchiature ad osmosi inversa.

Features

- Disposable cartridge with a quick bayonet connection consisting of Calcium and Magnesium mineral granules combined with a filtering media for the retention of small suspended particles present in the water.
- The system allows the reduction of water acidity by neutralizing the dissolved CO₂ and transforming it into calcium and magnesium salts.
- The filter is mainly designed as a post-filter for reverse osmosis equipment.

OK80 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
OK80M00	OK80 Medium Mineralization Filter Bayo	5	24.000	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality





Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

OMEGA PLUS - STRONG CATION

OCEANO
MADE IN ITALY

**Addolcimento per
preparazione bevande
calde e vapore**
*Softening for hot and
steam applications*

Non altera il pH

No pH change


Elevata capacità
High capacity



MEDIUM

EXTRA LARGE

→ H₂O IN
← H₂O OUT

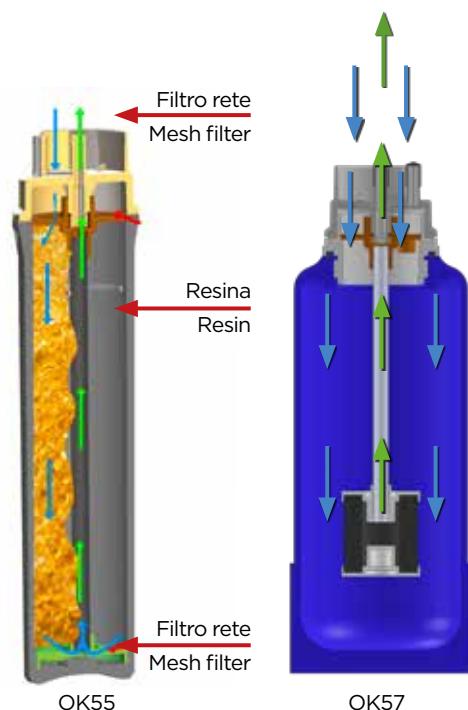

Caratteristiche

- Cartucce monouso composte da una colonna di resine cationiche forti per addolcimento.
- Le cartucce consentono di ridurre la durezza totale dell'acqua in ingresso impedendo la formazione di depositi calcarei.
- Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua potabile, hanno una elevata capacità di scambio e non alterano il pH dell'acqua trattata
- In aggiunta alle resine, la cartuccia OK57 prevede un elemento carbon block da 5µm in grado di rimuovere il cloro residuo, gli odori, i sapori oltre ad eventuali particelle in sospensione di grandezza maggiore di 5µm.

Features

- Disposable cartridges composed of a column of strong cationic resins for softening.
- The cartridges allow to reduce the total hardness of the incoming water by preventing the formation of scaling deposits.
- The resins used, certified for the treatment of drinking water, have a high exchange capacity and do not alter the pH of the treated water.
- In addition to the resins, the OK57 cartridge has a 5µm carbon block element suitable to remove residual chlorine, odors, taste as well as any suspended particles larger than 5µm.

OK55 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			Prezzi Prices
			l/min.	l 18°f	l 27°f	l 36°f	l 18°f	l 27°f	
OK55S00	OK55 Omega Small Stem	0.75		175	120	90	3.890	2.670	2.000
OK55M00	OK55 Omega Medium Stem	1.5		350	235	395	7.780	5.230	3.890
OK55L00	OK55 Omega Large Stem	2.55		595	395	300	13.230	8.780	6.670



OK57 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			Prezzi Prices
			l/min.	l 18°F	l 27°F	l 36°F	l 18°F	l 27°F	
OK57X00U	OK57 X Omega Plus Stem	4,0		940	625	470	20.890	13.890	10.450
OK57XL00U	OK57 XL Omega Plus Stem	6,9		1.600	1.065	800	35.560	23.670	17.780
OK57XX00U	OK57 XXL Omega Plus Stem	9,4		2.190	1.460	1.095	48.670	32.450	24.340

* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti

* Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso


Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning

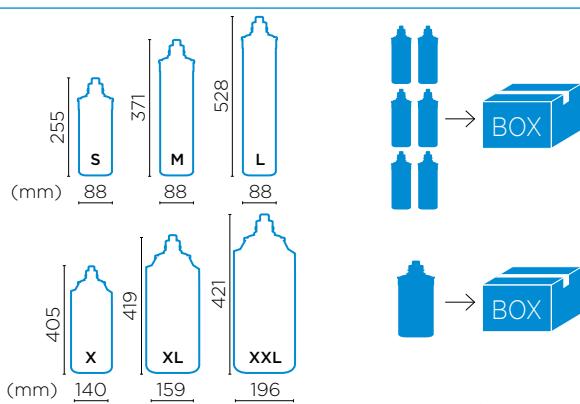

PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

HYDRA WEAK CATION UPFLOW

Riduzione durezza carbonatica per preparazione bevande calde

Carbonatic hardness reduction for hot beverage applications

Non altera il pH

No pH change

Elevata capacità

High capacity

Miscelazione interna


Mix inside




MEDIUM



EXTRALARGE

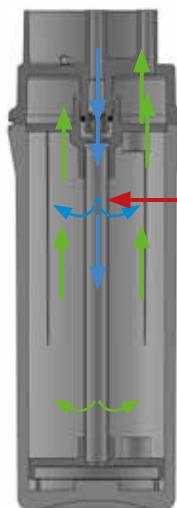

SMALL

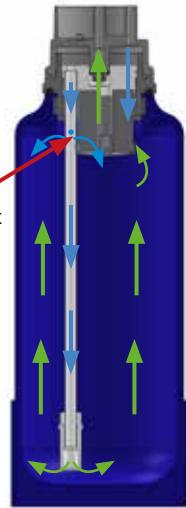

OK75

Caratteristiche

- Cartucce monouso che utilizzano una colonna di resine carbossiliche (deboli) per ridurre la durezza carbonatica (temporanea) dell'acqua trattata.
- Le resine hanno elevate capacità di scambio e non alterano il pH. Le cartucce dispongono di miscelazione integrata fissa e, nei modelli X, XL e XX di filtro melt blown 5 µm. La versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm, flusso upflow.

Features

- Disposable cartridge that use a column of carboxylic resins (weak) to reduce the carbonate hardness (temporary) of the treated water.
- The resins used have a high exchange capacity and do not alter the pH. Cartridges have also fix mix inside, the models X, XL, XX have also melt blown filter 5 µm. The Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube, upflow version.

OK75 STEM UPFLOW

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			Prezzi Prices
			I/min.	I 18°F	I 27°F	I 36°F	I 18°F	I 27°F	
OK75S00U	OK75 Hydra Small Stem upflow	0.7		675	450	340	15.000	10.000	7.600
OK75M00U	OK75 Hydra Medium Stem upflow	1.35		1.215	810	610	27.000	18.000	13.600
OK75L00U	OK75 Hydra Large Stem upflow	2.3		2.065	1.375	1.035	45.900	30.600	23.000
OK75X00U	OK75 Hydra X Stem upflow	4.05		3.640	2.430	1.820	80.900	54.000	40.450
OK75XL0U	OK75 Hydra XL Stem upflow	6.9		6.205	4.135	3.105	137.900	91.900	69.000
OK75XX00U	OK75 Hydra XX Stem upflow	9.45		8.495	5.655	4.250	188.800	125.900	94.450

* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti

* Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality






Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale
Vertical functioning

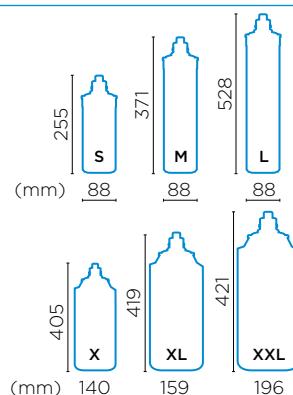

PPO

Testata
Head

PP


Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

FILTRO APRIBILE PER SANIFICAZIONE OPENABLE SANITIZING FILTER

OCEANO
MADE IN ITALY

MICROFILTRAZIONE MICROFILTRATION

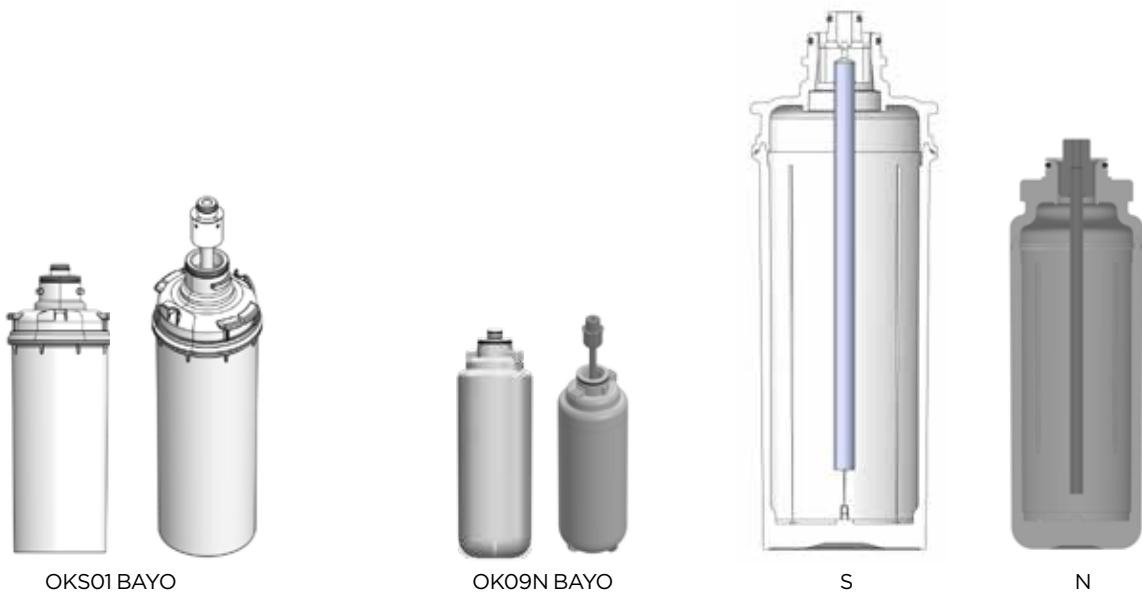

Caratteristiche

- OCEANO Sanitization è il filtro apribile per la sanifica delle apparecchiature.

Features

- OCEANO Sanitization is a filter that can be opened to add a product to sanitize dispensers.

OKS01 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKS0100	Oceano cartuccia vuota apribile Oceano openable cartridge Bayo	

OK09N BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK09N00	Oceano cartuccia vuota Mini apribile Oceano openable cartridge Mini Bayo	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality





Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO
Testata
Head

pp
Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY


DRINKIT - Kit trattamento acqua potabile

Portable water treatment kit

OCEANO
MADE IN ITALY




DRINKIT
LA TUA FONTE D'ACQUA PERSONALE
YOUR PERSONAL WATER SOURCE

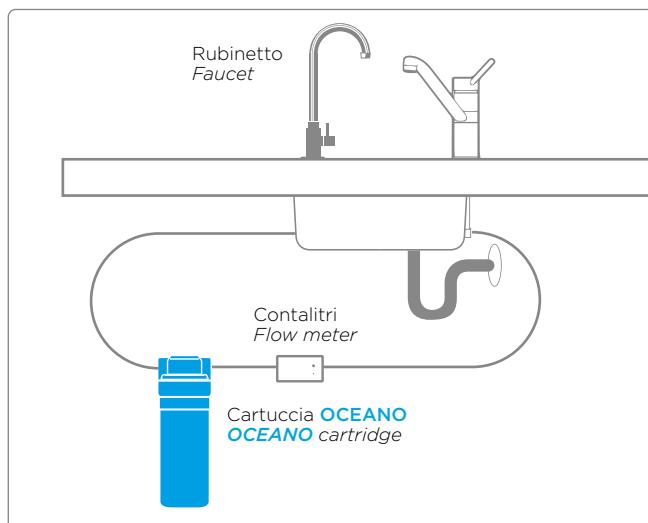

Facile da installare,
utilizzare e mantenere,
grazie alle cartucce
intercambiabili OCEANO.

*Easy to install, use and
maintain, thanks to
OCEANO interchangeable
cartridges.*

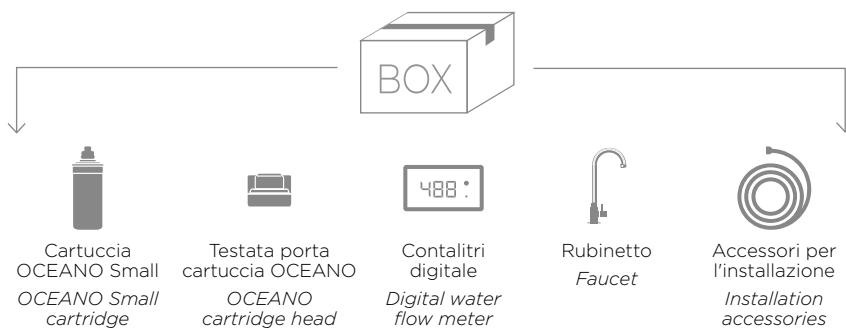

CONFORMITÀ

- DM 25/2012, DM 174/2004, D.Lvo 31/2001
- 2011/65 UE, 2004/35 UE, Reg. UE 10/2011

COMPLIANCE

- Dir. 98/83 Quality of water intended for human consumption
- 2011/65 UE, 2004/35 UE, Reg. UE 10/2011



Economico
Money saving



Ecocompatibile
Eco-friendly



Salutare
Healthy



Sicuro
Safe

PARAMETRI CHIMICO-FISICI MODIFICATI DA DRINKIT/PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS MODIFIED BY DRINKIT

Parametro Parameter	Unità di misura Unit measure	D.L.vo 31/2001 Directive 98/83	Acqua rete Tap water	Acqua filtrata Filtered water OK10/OK16	Acqua filtrata Filtered water OK25	Acqua filtrata Filtered water OK36/OK38	Note Notes
Conta dei microrganismi vitali a 22°C Colony count 22°C	ufc/ml	Senza variazioni anomale No abn. change	< 1	< 1	< 1	< 1	
Conta dei microrganismi vitali a 37°C Colony count 37°C	ufc/ml	Senza variazioni anomale No abn. change	< 1	< 1	< 1	< 1	
Pseudomonas aeruginosa	ufc/250ml	0 ufc/250ml	0	0	0	0	
Cloro totale Total chlorine	mg/l	<0,2	1,22	0,09	0,09	0,05	Dopo flussaggio 20 litri After 20 liters flushing
Cloro libero Free chlorine	mg/l	<0,2	1,16	0,07	0,07	0,05	
Cloro combinato Combined chlorine	mg/l	<0,2	0,06	0,02	0,02	0,01	
Ione argento Silver ion	mg/l	<0,01	<0,001	0,008	0,008	0,009	

Sperimentazione eseguita presso laboratorio accreditato Accredia n. 0231 nel 2016 / Test performed by qualified Lab Accredia n. 0231 on 2016.

CARATTERISTICHE CARTUCCE OCEANO/OCEANO CARTRIDGES FEATURES:



OK10S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,3µm AG

Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,3µm, cloro, sapori e odori. Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica.
It removes from water suspended particles larger than 0,3µm, chlorine, taste and odours. The silver molecules in filter structure have bacteriostatic action.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 5.000 l



OK16S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,5µm AG

Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori. Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica.
It removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine, taste and odours. The silver molecules in filter structure have bacteriostatic action.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 11.000 l



OK25S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,5µm AG+UF MEMBRANE

Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione, cloro, sapori e odori. La membrana filtrante UF permette inoltre una efficace rimozione dei batteri eventualmente presenti nell'acqua rendendola microbiologicamente pura.
It removes from the water suspended particles, chlorine, taste and odours. The ultrafiltration membrane also allows an effective removal of bacteria and viruses possibly present in the water making it microbiologically pure.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 5.500 l



OK36S00/OK38S00 - PRECOAT 0,5µm

OK36 rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori.
OK38 rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori. Inoltre utilizza carbone argentizzato con azione batteriostatica.

OK36 removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine, taste and odor.
OK38 removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine, taste and odor. OK38 uses active carbon with silver for bacteriostatic purpose.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 5.000 l



Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKKIT10S	Kit filtrazione Oceano OK10S - Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - completo di kit installazione OK10S Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - complete with installation kit	
OKKIT16S	Kit filtrazione Oceano OK16S - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - completo di kit installazione OK16S Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - complete with installation kit	
OKKIT25S	Kit filtrazione Oceano OK25S - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane - completo di kit installazione OK25S Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane - complete with installation kit	
OKKIT36S	Kit filtrazione Oceano OK36S - Precoat 0.5 µm - completo di kit installazione OK36S Ocean filtration kit - Precoat 0.5 µm - complete with installation kit	
OKKIT38S	Kit filtrazione Oceano OK38S - Precoat AG 0.5 µm - completo di kit installazione OK38S Ocean filtration kit - Precoat AG 0.5 µm - complete with installation kit	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

02 SISTEMI DI FILTRAZIONE A PANNELLO PROFESSIONAL FILTRATION SYSTEMS

Testate Bayo OCEANO
OCEANO Bayo heads

Riduttore di pressione
Pressure reducer

Contalitri
Water meter

By-pass
By-pass

OCEANO
MADE IN ITALY



BS040310

BS040315

BS040320

Caratteristiche

- Filtrazioni complete assemblate su pannelli skin plate, idonei per sistemi Ho.Re.Ca., che rendono semplice il controllo della funzionalità e il cambiamento delle parti usurate.
- Il conta litri è meccanico, non resettabile.
- Progettato e realizzato appositamente per l'uso nelle strutture professionali.
- Riduttore pressione acqua incluso in tutti i modelli.
- Disponibili più versioni: con o senza sterilizzatori a raggi UV e con una o due testate.
- La doppia filtrazione è raccomandata nel caso di acqua con torbidità elevata.
- Le cartucce sono da ordinare separatamente.
Prefiltrazione: OK20 o OK30
Filtrazione: OK10 o OK38

Features

- These complete filtration systems are mounted on skin plated panels, suitable to H.Re.Ca., making controlling performance and parts replacements simple and easy.
- The flow meter is mechanical and cannot be reset.
- Designed specifically for professional use.
- Water pressure regulator included in all models.
- Available versions with or without UV sterilizers and with 1 or 2 filtration stages.
- The double filtration stage is recommended in case of high turbidity.
- The cartridges are to be ordered separately.
Prefiltration: OK20 or OK30
Filtration: OK10 or OK38

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Dimensions	Prezzi Prices	
		Altezza/ Height mm	Larghezza/ Width mm	Profondità/ Depth mm
BS040310	Kit filtrazione Ho.Re.Ca. OCEANO con contatore e bypass (Filtro Oceano non incluso) Professional filtration kit OCEANO with flow meter and bypass (Oceano filter not included)	430+100	285	105
BS040315	Kit filtrazione a 2 stadi Ho.Re.Ca OCEANO con contatore, sterilizzatore UV e bypass (Filtro Oceano non incluso) Professional 2 stage filtration kit OCEANO with flow meter, UV sterilizer and bypass (Oceano filter not included)	430+50	380	105
BS040320	Kit filtrazione Ho.Re.Ca OCEANO a 3 stadi con contatore, sterilizzatore UV e bypass (Filtro Oceano non incluso) Professional 3 stage filtration kit OCEANO with flow meter, UV sterilizer and bypass (Oceano filters not included)	430+100	500	105

03 FILTRI OCEANO PER FRIGORIFERI OCEANO FILTERS FOR REFRIGERATORS

MAYTAG KENMORE 46-9006 / UKF8001* MOD. N° AQF-111MT

Condizioni Operative Operative Conditions

Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO Maytag Kenmore si adatta a frigoriferi KENMORE, AMANA, MAYTAG, JENN-AIR, WHIRLPOOL, e KitchenAid con un filtro alloggiato sulla parete superiore del frigorifero.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

99.99% Amianto / Asbestos

76.99% Atrazina / Atrazine

97.26% Cloro sapore e odore

Chlorine taste and smell

99.99% Cisti / Cyst

99.35% Piombo / Lead

98.72% Lindano / Lindane

98.72% Mercurio / Mercury

98.68% Particolato / Particulate

92.97% Toxafene / Toxaphene

97.09% Torbidità / Turbidity

Features

- OCEANO Maytag Kenmore is suitable for refrigerators KENMORE, AMANA, MAYTAG, JENN-AIR, WHIRLPOOL, and Kitchen Aid with a filter located on the upper side of the refrigerator.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9010	Filtro OCEANO per frigo Maytag Kenmore OCEANO filter for refrigerators Maytag Kenmore	

SAMSUNG DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXPS

Condizioni Operative Operative Conditions

Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO Samsung si adatta a frigoriferi SAMSUNG modello DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP per French door e frigorifero Side by Side.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

99.00% Amianto / Asbestos

94.60% Atrazina / Atrazine

96.70% Benzene / Benzene

97.40% Cloro sapore e odore

Chlorine taste and smell

99.99% Cisti / Cyst

99.30% Piombo pH 6.5 / Lead pH 6.5

99.30% Piombo pH 8.5 / Lead pH 8.5

99.00% Lindano / Lindane

98.00% Particolato / Particulate

99.10% Torbidità / Turbidity

Features

- OCEANO Samsung is suitable for refrigerators SAMSUNG model DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP, French door and Side by side.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9020	Filtro OCEANO per frigo Samsung OCEANO filter for refrigerators Samsung	

WHIRLPOOL 4396508 KENMORE 46-9010, 46-9902 & 46-9908*

Condizioni Operative Operative Conditions

Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO Whirlpool Kenmore si adatta a frigoriferi WHIRLPOOL, 4396508 / KENMORE 46-9010 , 46-9902 , 46-9908*.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features

- OCEANO Whirlpool Kenmore is suitable for refrigerators WHIRLPOOL, 4396508 / KENMORE 46-9010 , 46-9902, 46-9908*.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

98.00% Acido diclorofenossiacetico (2.4 D)
Dichlorophenoxyacetic acid

99.99% Amianto/Asbestos

76.99% Atrazina/Atrazine

96.00% Benzene/Benzene

97.26% Cloro sapore e odore/Chlorine taste and smell

99.99% Cisti/Cyst

99.35% Piombo/Lead

98.72% Lindano/Lindane

98.72% Mercurio/Mercury

99.00% Diclorobenzene/Dichlorobenzene

98.68% Particolato/Particulate

94.00% Sostanze farmacologiche/Pharmacological substances

92.97% Toxafene /Toxaphene

97.09% Torbidità/Turbidity

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9030	Filtro OCEANO per frigo Whirlpool Kenmore <i>OCEANO filter for refrigerators Whirlpool Kenmore</i>	

LG LT500P / KENMORE* 46-9890 WF290

Condizioni Operative Operative Conditions

Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO LG Kenmore si adatta a frigoriferi LG LT500P / KENMORE 46-9890 WF290
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

98.00% Acido diclorofenossiacetico (2.4 D)
Dichlorophenoxyacetic acid

99.00% Alacloro/Alachlor

99.00% Amianto/Asbestos

94.00% Atrazina/Atrazine

96.00% Benzene/Benzene

98.00% Carbofurano/Carbofuran

96.00% Cloro sapore e odore

99.99% Cisti/Cyst

99.00% Piombo/Lead

99.00% Lindano/Lindane

Features

- OCEANO LG Kenmore is suitable for refrigerators LG LT500P / KENMORE 46-9890 WF290.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9040	Filtro OCEANO per frigo Kenmore <i>OCEANO filter for refrigerators Kenmore</i>	

OK9050

Condizioni Operative Operative Conditions

Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato secondo NSF/ANSI 42
Tested and certified against NSF/ANSI 42



Caratteristiche

- OCEANO OK9050 è il filtro compatibile con cartucce 3M AP2.
- Materiali e componenti sono testati e certificati secondo standard NSF/ANSI 42 per la riduzione di cloro, saperi e odori.
- Riduzione cloro media 99%, testato secondo standard NSF 42 con 2mg/l in ingresso di cloro libero.

Features

- OCEANO OK9050 is the compatible cartridge with 3M AP2.
- Materials and components are tested and certified against NSF/ANSI Standard 42 for chlorine, taste and odour reduction.
- Average chlorine reduction 99%, tested with influent water according standard NSF 42 with 2 mg/l inlet free chlorine

Codice	Descrizione	Prezzi
Code	Description	Prices
OK9050	Filtro OCEANO compatibile 3M AP2 OCEANO filter compatible with 3M AP2	

04 TESTATE PORTAFLITRO FILTER HEADS

OKT1000

**PPO**Testata
Head

MADE IN ITALY

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT1000	Testa portafiltro OCEANO 3/8" con staffa e viti <i>Filter head OCEANO 3/8" with bracket and screws</i>	
OKT1100	Testa portafiltro OCEANO 3/8" con staffa e viti universali <i>Filter head OCEANO 3/8" with universal bracket and screws</i>	
OKKITAL01	Kit allacciamento OKT1000/1500 8 mm <i>OKT1000/1500 connection kit 8 mm</i>	
OKKITAL02	Kit allacciamento OKT1000/1500 3/8" <i>OKT1000/1500 connection kit 3/8"</i>	

OKT1500

**PPO**Testata
Head

MADE IN ITALY

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT1500	Testa portafiltro OCEANO con ghiera, staffa e viti <i>Filter head OCEANO with thread, bracket and screws</i>	
OKKITAL01	Kit allacciamento OKT1000/1500 8 mm <i>OKT1000/1500 connection kit 8 mm</i>	
OKKITAL02	Kit allacciamento OKT1000/1500 3/8" <i>OKT1000/1500 connection kit 3/8"</i>	

OKT0010



MADE IN ITALY

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT0010	Staffa blu per filtri STEM <i>Blue bracket for STEM filters</i>	

OKT2000

**PPO**Testata
Head**MADE IN ITALY**senza racconti
without fittings

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT2000	Testa portafiltro OCEANO 3/8" doppia con collare, staffa e viti <i>Filter head OCEANO 3/8" with collar, bracket and screws</i>	
OKKITALO3	Kit allacciamento OKT2000 8 mm <i>OKT2000 connection kit 8 mm</i>	
OKKITALO5	Kit allacciamento OKT2000 3/8" <i>OKT2000 connection kit 3/8"</i>	

OKT2500

**PPO**Testata
Head**MADE IN ITALY**

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT2500	Testa portafiltro 3/8" doppia con collare, staffa e viti <i>Filter head 3/8" with collar, bracket and screws</i>	
OKKITALO4	Kit allacciamento OKT2500 8 mm <i>OKT2500 connection kit 8 mm</i>	
OKKITALO2	Kit allacciamento OKT2500 3/8" <i>OKT200 connection kit 3/8"</i>	

QL2B



Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
CA91510	Everpure QL2B testata singola di ricambio 3/8" <i>Filter head Everpure QL2B with thread, bracket and screws</i>	

KIT OKKITALO1

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PM010813E	Terminale dritto filetto cilindrico 8 mm x 3/8" BSP / Tube OD 8mm x 3/8 BSP, Straight Adaptor BSP	3
PM220808E	Gomito con codolo 8 mm - 8 mm / Stem OD 8 mm to 8 mm elbows	2
PEM008N	Tubo PE nero mm 8 x 6 / Black PE tube mm 8 x 6	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1

KIT OKKITALO2

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PI011203S	Terminale dritto filetto conico tubo 3/8" BSPT - filetto maschio 3/8" / Tube OD 3/8 x 3/8 BSP Straight Adaptor	3
PI221212S	Gomito con codolo 3/8" - 3/8" / Tube OD 3/8 - 3/8 elbows	2
PEP038N	Tubo PE nero 3/8" X 0,25" / Black PE tube 3/8" x 0,25"	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1

KIT OKKITALO3

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PM010813E	Terminale dritto filetto cilindrico 8 mm x 3/8" BSP / Tube OD 8 mm x 3/8 BSP, Straight Adaptor BSP	1
PM220808E	Gomito con codolo 8 mm - 8 mm / Stem OD 8 mm to 8 mm elbows	2
PEM008N	Tubo PE nero mm 8 x 6 / Black PE tube mm 8 x 6	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1
PI481023S	Gomito filettato 5/16" x 3/8" / Threaded elbow 5/16" x 3/8"	4
PM0208E	Intermedio a T 8 mm / 8 mm equal tee	2
PM0308E	Intermedio a gomito 8 mm / 8 mm equal elbow	2

KIT OKKITALO4

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PM010813E	Terminale dritto filetto cilindrico 8 mm x 3/8" BSP / Tube OD 8 mm x 3/8 BSP, Straight Adaptor BSP	5
PM220808E	Gomito con codolo 8 mm - 8 mm / Stem OD 8 mm to 8 mm elbows	4
PEM008N	Tubo PE nero mm 8 x 6 / Black PE tube mm 8 x 6	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1
PM0208E	Intermedio a T 8 mm / 8 mm equal tee	2
PM0308E	Intermedio a gomito 8 mm / 8 mm equal elbow	2

KIT OKKITALO5

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1
PI481223S	Gomito filettato 3/8"" x 3/8" / Threaded elbow 3/8" x 3/8"	4
PI011203S	Terminale dritto filetto conico tubo 3/8" BSPT - filetto maschio 3/8" / Tube OD 3/8 x 3/8 BSP Straight Adaptor	1
PEP038N	Tubo PE nero 3/8" X 0,25" / Black PE tube 3/8" x 0,25"	3 m
PI0212S	Intermedio a T 3/8" / 3/8" equal tee	2
PI0312S	Intermedio a gomito 3/8" / 3/8" equal elbow	2

KIT OKKITALO6

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1
PI481223S	Gomito filettato 3/8"" x 3/8" / Threaded elbow 3/8" x 3/8"	5
PI011203S	Gomito con codolo 3/8" x 3/8" / Stem OD 3/8" to 3/8" to 8 mm elbows	1
PI0212S	Intermedio a T 3/8" / 3/8" equal tee	2
PI0312S	Intermedio a gomito 3/8" / 3/8" equal elbow	2

05 ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA / INLINE ULTRAFILTRATION

UF LUNGHEZZA 6" / UF LENGTH 6"



Caratteristiche

- Materiale membrana: polisulfone
- Filtrazione: inferiore a 0,04 µm
- Flusso di acqua: 50 l/min. per m²
- Pressione: 0,5 – 4 bar
- Portata di ultrafiltrazione: 8 l/min c.ca a 2,5 bar

Features

- Membrane material: polysulfone
- Filtration: finer than 0.04 µm
- Water flow: 50 l/m per m²
- Pressure: 0,5 – 4 bar
- Ultrafiltration flow rate: 8 l/min at 2.5 bar

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI023034	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo 1/4" <i>Inline ultrafiltration system stem connection 1/4"</i>	

RICAMBI SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI023033	Contenitore vuoto per ultrafiltrazione 6" <i>Empty housing for ultrafiltration 6"</i>	

ULTRAFILTRAZIONE SSU / ULTRAFILTRATION SSU



Caratteristiche

- Materiale membrana: polisulfone
- Max pressione ingresso: 6 bar
- Max temperatura di ingresso: 50°C
- Connessione: filettata 1/2"

Features

- Membrane material: polysulfone
- Max inlet pressure: 6 bar
- Max inlet temperature: 50°C
- Connection: Thread 1/2"

Codice Code	Descrizione Description	Superficie filtrante interna Internal filtering surface	Portata Flow	Prezzi Prices
		m ²	l/h	
OI023052	Ultrafiltrazione singolo stadio M03501 SSU 28 <i>Single stage ultrafiltration M03501 SSU 28</i>	2,8	18,0	
OI023053	Ultrafiltrazione singolo stadio M90016 SSU DOME <i>Single stage ultrafiltration M90016 SSU DOME</i>	1,0	9,0	

UF LUNGHEZZA 10" / UF LENGTH 10"



Caratteristiche

- Filtrazione nominale: 0,08 µm
- Portata massima: 4 l/min.
- Pressione massima: 4 bar
- Temperatura massima: 40° C
- Autonomia: 1500 l
- Ingresso/Uscita: 1/4"
- Dimensioni: Ø 2" x 10" L

Features

- Nominal Filtration: 0,08 µm
- Maximum flow: 4 l/min
- Maximum pressure: 4 bar
- Maximum temperature: 40° C
- Service life: 1500 l
- Inlet/Outlet: 1/4"
- Size: Ø 2" x 10" L

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI023044	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo 1/4" <i>Inline ultrafiltration system stem connection 1/4"</i>	

UF LUNGHEZZA 13" / UF LENGTH 13"



Caratteristiche

- Filtrazione nominale: 0,08 µm
- Portata massima: 4 l/min.
- Pressione massima: 4 bar
- Temperatura massima: 40° C
- Autonomia: 6000 l
- Ingresso/Uscita: 1/4"
- Dimensioni: Ø 2" 1/2 x 13" L

Features

- Nominal Filtration: 0,08 µm
- Maximum flow: 4 l/min
- Maximum pressure: 4 bar
- Maximum temperature: 40° C
- Service life: 6000 l
- Inlet/Outlet: 1/4"
- Size: Ø 2" 1/2 x 13"

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI023046	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo 1/4" <i>Inline ultrafiltration system stem connection 1/4"</i>	

06 CONTALITRI WATER FLOW METER

DIGIFLOW 8000T-L



Caratteristiche

- CONTALITRI/TEMPO/PORTATA DigiFlow 8000T-L, dotato di display LCD.
- Programmabile da 500 a 99.500 litri e da 30 a 720 giorni.
- Dotato di rilevazione istantanea della portata del passaggio di acqua. In/out 3/8" NPT.
- Il display LCD segnala quando viene raggiunto il limite delle capacità di lavoro del filtro.
- Da collocare in uscita del filtro in quanto sensibile alla presenza in acqua di particelle grossolane.
- Sono necessarie 2 batterie alcaline tipo AAA con durata di un anno. In presenza di esaurimento delle batterie verranno automaticamente memorizzati all'interno dello strumento gli ultimi dati elaborati.

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
DF086L	Contalitri/Tempo/Portata DigiFlow 8000T-L Time/Flow/Litres Meter DigiFlow 8000T-L	

CONTATORE DI BLOCCO / SHUT OFF METER



Caratteristiche

- Questo sistema unico e brevettato di misurazione di volume di acqua passata, blocca automaticamente il flusso una volta raggiunto il valore impostato.
- Ideale per l'applicazione in sistemi dove il cambio filtri sia fondamentale per il corretto funzionamento del sistema o per le normative in vigore relative ai sistemi di acqua potabile.
- Capacità massima: 6000 l
- Pressione di esercizio: min 1 bar, max. 8,7 bar
- in/out: attacco filettato da 1/4"

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
DF086L	Contalitri/Tempo/Portata DigiFlow 8000T-L Time/Flow/Litres Meter DigiFlow 8000T-L	

BOX CONTALITRI PROFESSIONALE PROFESSIONAL WATER METER



Caratteristiche

- Contatore meccanico professionale, non resettabile, staffabile a parete/pannello con attacchi rapidi 3/8".

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
CTLCMP	Box contalitri Water flow meter	

Features

- Liter/Time/Flow meter DigiFlow 8000T-L is equipped with LCD display.
- It can monitor from 500 to 99.500 l and from 30 to 720 days.
- It can read instantaneous flow rate.
- The LCD of the DigiFlow 8000T-L blinks and generates an audible alert when the monitoring volume capacity of the specific filter reaches the end.
- It must be installed after the filter because it is sensitive to coarse particles in the water.
- The DigiFlow 8000T-L is operated by two AAA alkaline batteries which power lasts more than one year. The last status data will be automatically memorized when the battery power is off.



VETRINE VISA COOLERS

01 TKG388




Specifiche e Opzioni

Cooler verticale dotato di porta autochiudente e sistema di isolamento

Specs and Options

Drink cooler featuring self-closing door and insulation system not included

Codice Code	Finitura esterna External finish	Temperatura conservazione cella Range temperature conservation cabinet	Prezzi Prices
N11986	Colore argento Silver color	0°C/+10°C	

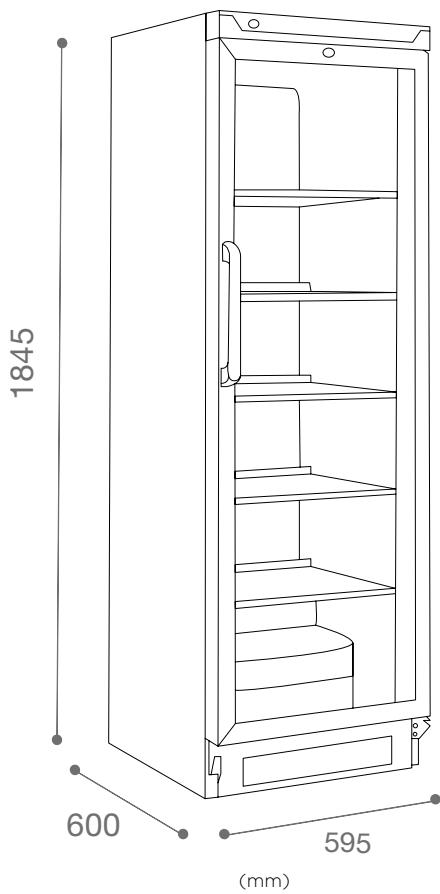

02 TKG390




Specifiche e Opzioni


Cooler verticale dotato di porta autochiudente e sistema di isolamento

Specs and Options

Drink cooler featuring self-closing door and insulation system not included

Codice Code	Finitura esterna External finish	Temperatura conservazione cella Range temperature conservation cabinet	Prezzi Prices
N11986	Colore argento Silver color	0°C/+10°C	

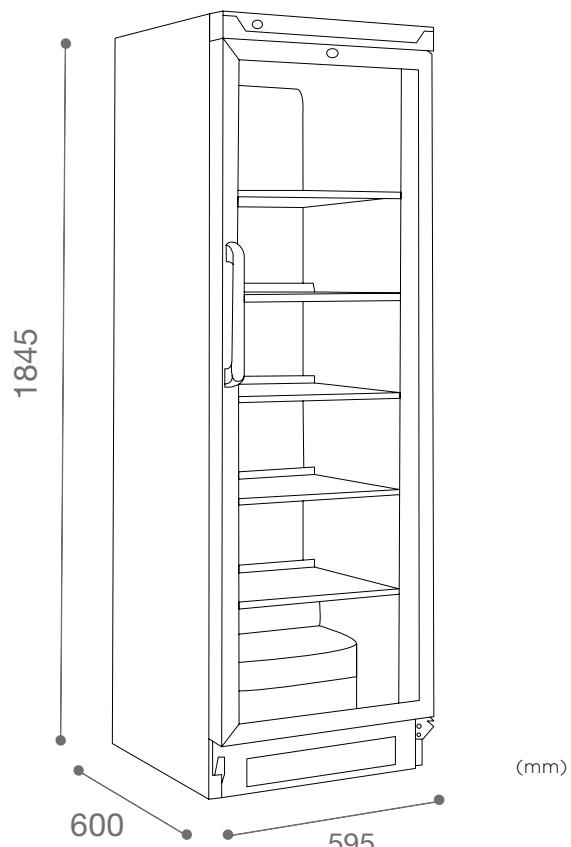

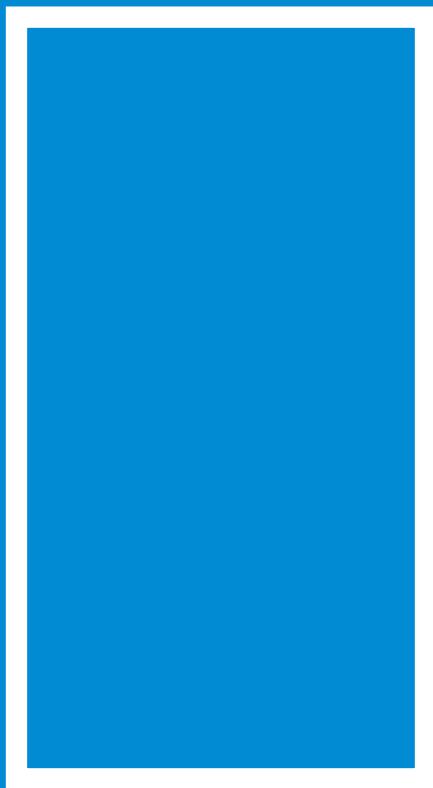

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA**

Per consultare le condizioni generali di vendita e garanzia si rinvia all'informativa contenuta nell'apposita sezione del sito web:
www.bevco.eu

Per maggior informazioni potete contattarci a: info@bevco.it

TERMS AND CONDITIONS

For the general conditions of sale and warranty, please refer to the information in the section of the website: www.bevco.eu
For further informations you can contact us at: info@bevco.it

**Bevco S.r.l. | Alessandria Plant**

Loc. Fontanone Z.I. D1, S.S 31, KM 47,300
15040 Castelletto Monferrato (Alessandria) Italy
Tel +39 0131 233130
www.bevco.eu | info@bevco.it

Bevco S.r.l. | Prato Plant

Via Albano Laziale, 39/43
59100 - Prato (PO) Italy
Tel. +39 0574 189041
www.bevco.eu | info@bevco.it

Bevco S.r.l. | Tavullia Plant

Via Pirano, 8
61010 Tavullia (PU) Italy
Tel +39 0721 476736
www.bevco.eu | info@bevco.it

Bevco
is a Company of
SOLIDO GROUP

