
Fruttamix

COLORFULLY JUICY!



BEVCO

GROUP

Il Gruppo

BEVCO**Nuti****brewservice****CEM INDUSTRIES®**
DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION

BEVCO, noto e affermato brand italiano, è nato dall'unione di due storiche realtà produttrici per il beverage: **BREWSERVICE** e **NUTI**.

A queste si sono aggiunte successivamente **SODAX**, azienda specializzata nella produzione di distributori acqua a presa diretta, e **CEM Industries**, realtà che vanta un'esperienza trentennale nel settore.

La fusione di queste 4 eccellenze tecnologiche e produttive permette al Gruppo **BEVCO** di essere presente con grande successo a livello internazionale.

Infine, una nuova unità produttiva, **BEVCO BALCANI**, si è appena aggiunta agli stabilimenti italiani.

Questo ci garantirà maggiore presenza sul territorio, maggiore flessibilità e soprattutto aumento dei volumi di produzione sostenuti da importanti investimenti in macchinari e tecnologie utilizzati da personale altamente qualificato.

Design




Un mix di tecnologia ed eleganza

Fruttamix è il dispenser professionale per l'erogazione di succhi e, nella versione superior, di acqua fredda naturale e frizzante. Che sia in un accogliente sala colazione, in una assolata piscina in un caldo giorno d'estate, al tavolino di un caffè del centro all'ora dell'aperitivo, Fruttamix è il partner ideale per offrire bevande fredde di eccellente qualità.


L'eleganza del design, la carrozzeria grigio spazzolato e l'illuminazione a led del blocco frontale fanno di Fruttamix un elemento di arredo, perfetto per qualsiasi ambiente.

Un sistema completo, versatile e funzionale, in grado di offrire un servizio altamente professionale e che racchiude tutta la nostra pluriennale esperienza nella progettazione e produzione di macchine per il beverage.


Le possibili configurazioni sono:




Fruttamix STD



Fruttamix STD COLD



Fruttamix SUP



Fruttamix SUP COLD

I nostri punti di forza



QUALITÀ



SOSTENIBILITÀ




DESIGN



TECNOLOGIA



Fruttamix STD

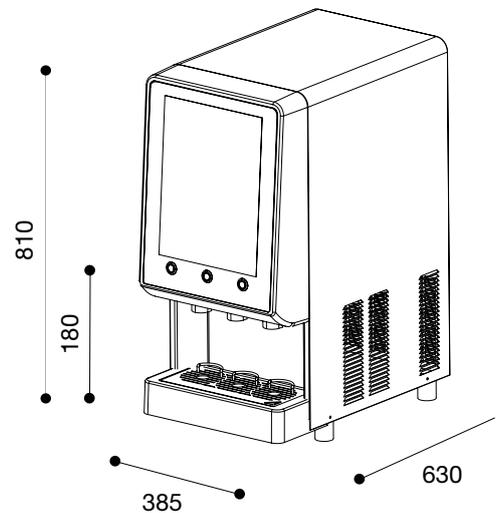



FRUTTAMIX STD

Capacità cella	3 x 5lt. BIB / 2 x 10 lt. BIB (misure BIB da verificare)
Temperatura cella Cabinet T°	Ambiente
Gruppo frigo	Sistema a secco con Alublock
Compressore	1/3HP
Pompe peristaltiche incorporate	3
Collegamento Idrico	Rete idrica o autoalimentazione da tanica
Pressione idraulica di lavoro	1,5 - 3,5 BAR
Connessione idraulica	3/8 connettore rapido
Sistema di erogazione	Pulsante (continua)
Raccogli-gocce	Rimovibile
Corrente / Tensione	230V / 50Hz
Potenza	750W
Tempo medio di erogazione	1 liter / 40" 150 ml / 7"
Illuminazione	Porta, etichette prodotti, pulsanti, beccucci erogazione
Peso	68 Kg
Erogazione acqua	/
Optional	<ul style="list-style-type: none"> •Raccogli gocce con scarico •Kit idraulico per alimentazione da tanica •Display (immagini/video in loop)

FRUTTAMIX STD COLD

Capacità cella	3 x 5lt. BIB / 2 x 10 lt. BIB (misure BIB da verificare)
Temperatura cella Cabinet T°	8 - 12°C
Gruppo frigo	Sistema a secco con Alublock
Compressore	1/3HP
Pompe peristaltiche incorporate	3
Collegamento Idrico	Rete idrica o autoalimentazione da tanica
Pressione idraulica di lavoro	1,5 - 3,5 BAR
Connessione idraulica	3/8 connettore rapido
Sistema di erogazione	Pulsante (continua)
Raccogli-gocce	Rimovibile
Corrente / Tensione	230V / 50Hz
Potenza	750W
Tempo medio di erogazione	1 liter / 40" 150 ml / 7"
Illuminazione	Porta, etichette prodotti, pulsanti, beccucci erogazione
Peso	68 Kg
Erogazione acqua	/
Optional	<ul style="list-style-type: none"> •Raccogli gocce con scarico •Kit idraulico per alimentazione da tanica •Display (immagini/video in loop)

Fruttamix SUP

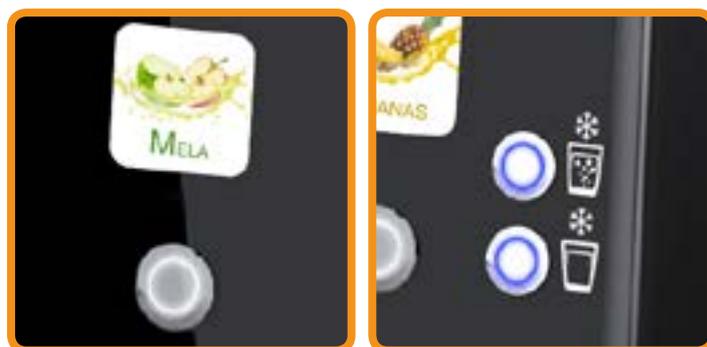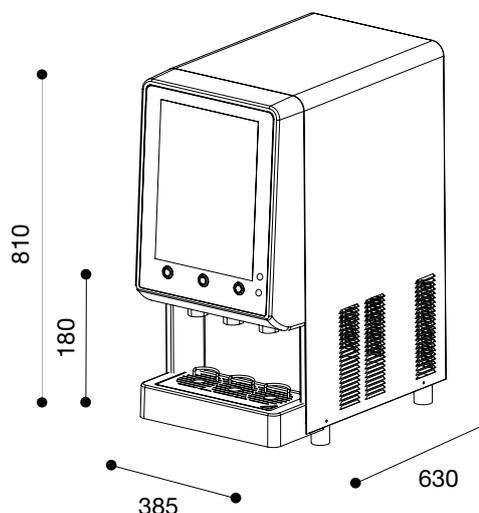

FRUTTAMIX SUP

Capacità cella	3 x 5lt. BIB / 2 x 10 lt. BIB (misure BIB da verificare)
Temperatura cella Cabinet T°	Ambiente
Gruppo frigo	Sistema a secco con Alublock
Compressore	1/3HP
Pompe peristaltiche incorporate	3
Collegamento Idrico	Rete idrica o autoalimentazione da tanica
Pressione idraulica di lavoro	1,5 - 3,5 BAR
Connessione idraulica	3/8 connettore rapido
Sistema di erogazione	Pulsante (continua)
Raccogli-gocce	Rimovibile
Corrente / Tensione	230V / 50Hz
Potenza	750W
Tempo medio di erogazione	1 liter / 40" 150 ml / 7"
Illuminazione	Porta, etichette prodotti, pulsanti, beccucci erogazione
Peso	68 Kg
Erogazione acqua	Acqua naturale e frizzante
Optional	<ul style="list-style-type: none"> •Raccogli gocce con scarico •Kit idraulico per alimentazione da tanica •Display (immagini/video in loop)

FRUTTAMIX SUP COLD

Capacità cella	3 x 5lt. BIB / 2 x 10 lt. BIB (misure BIB da verificare)
Temperatura cella Cabinet T°	8 - 12°C
Gruppo frigo	Sistema a secco con Alublock
Compressore	1/3HP
Pompe peristaltiche incorporate	3
Collegamento Idrico	Rete idrica o autoalimentazione da tanica
Pressione idraulica di lavoro	1,5 - 3,5 BAR
Connessione idraulica	3/8 connettore rapido
Sistema di erogazione	Pulsante (continua)
Raccogli-gocce	Rimovibile
Corrente / Tensione	230V / 50Hz
Potenza	750W
Tempo medio di erogazione	1 liter / 40" 150 ml / 7"
Illuminazione	Porta, etichette prodotti, pulsanti, beccucci erogazione
Peso	68 Kg
Erogazione acqua	Acqua naturale e frizzante
Optional	<ul style="list-style-type: none"> •Raccogli gocce con scarico •Kit idraulico per alimentazione da tanica •Display (immagini/video in loop)

Fruttamix

visita il nostro sito



www.bevco.eu

Bevco srl

Loc. Fontanone Z.I. D1, S.S 31, KM 47,300
15040 Castelletto Monferrato (Alessandria) Italy
Tel +39 0131 233130

www.bevco.eu | info@bevco.it

BEVCO
— GROUP —

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.