




7.0 ACQUA WATER

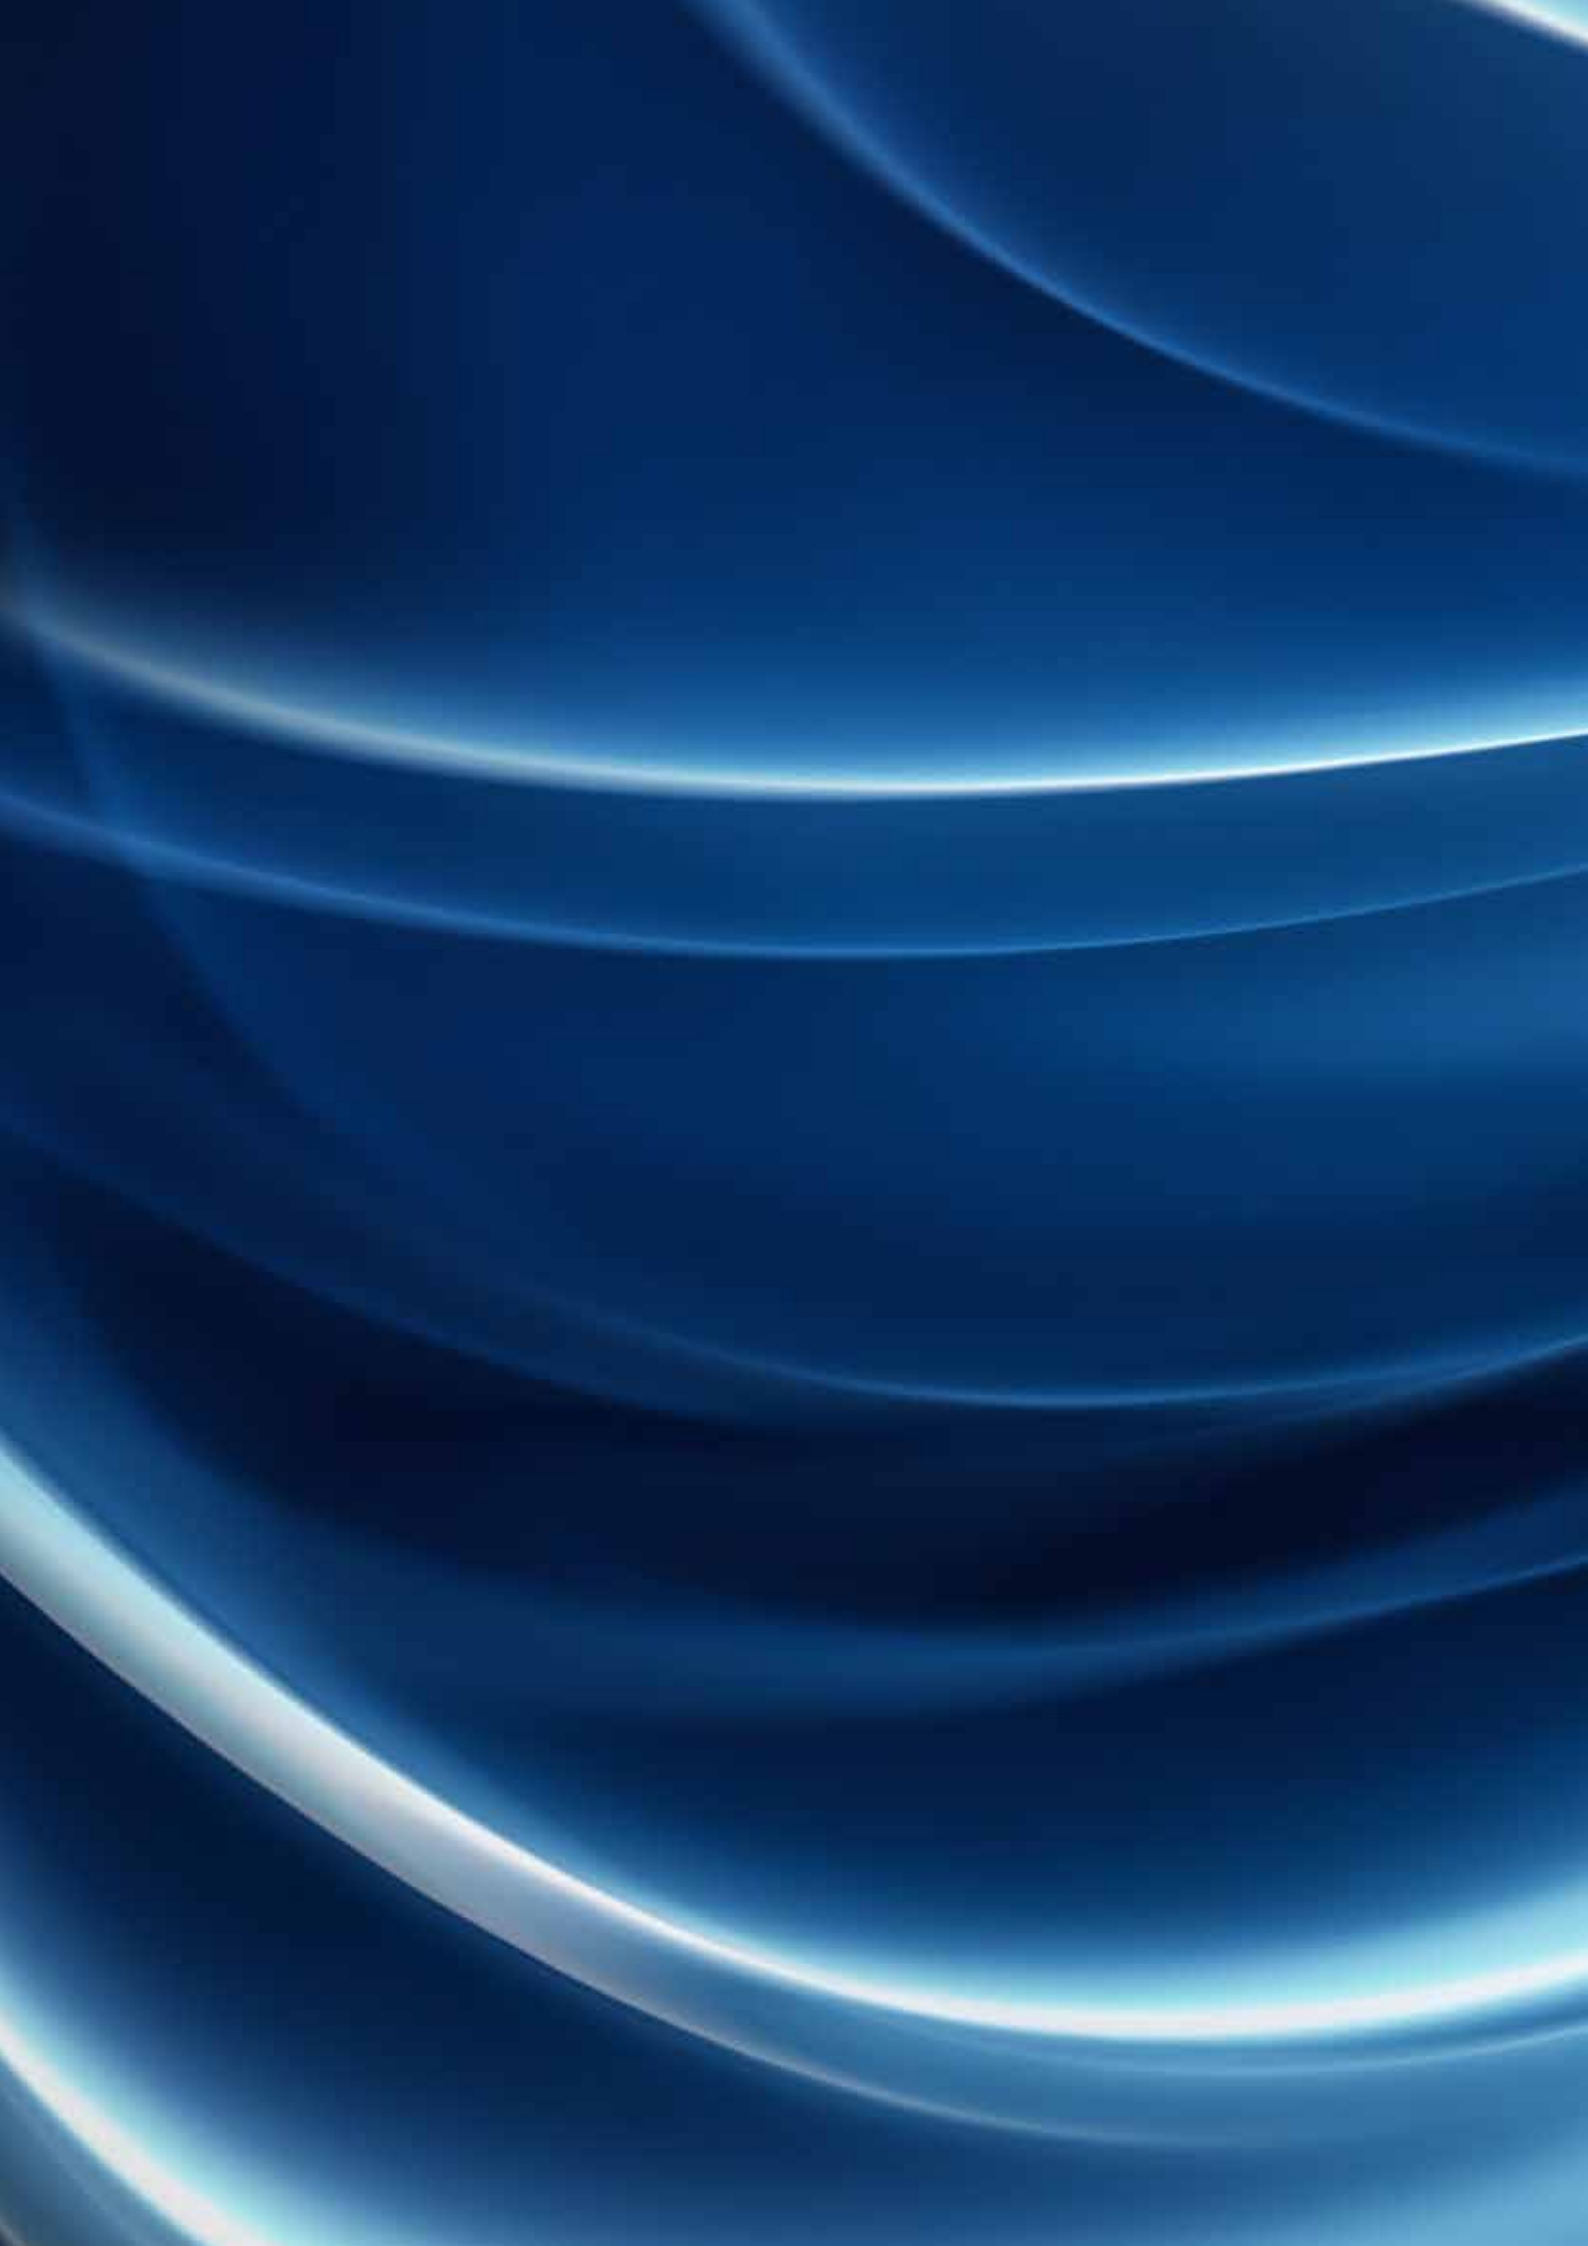

COLONNE TOWERS

206

01 PURITY TOWER	201
02 GENESIS HOT	208
GENESIS COLD	209
03 PACIFIC & NEW PACIFIC	210
04 MECH	211
05 ATLANTIC	212
06 GENIUS PRINCESS	213
07 GENIUS BABY PRINCESS	214
08 GENIUS BABY VIPER	215
09 EDEN NG	216
10 INFINITY TOWER	217
11 ALLEGRA	218
12 SKY	219
13 EVOLUTION	220
14 PRINCESS	221
15 ARKO	222

REFRIGERATORI SOTTOBANCO UNDER COUNTER COOLERS

224

01 VENUS DRY UNDER	225
02 EASY WATER UNDER	226
03 PETIT ALU UNDER	227
04 PETIT ICE 50 ORIZZONTALE	228
05 PETIT ICE 50 VERTICALE	229
06 MINI NEPTUN	230
07 ALPE 20	231
08 JUMBO 13	232
09 NEPTUN	233
10 AQUAVERT 20	234
11 DARY 30	235
12 JUMBO 20	236
13 AQUAVERT 36	237
14 MIGNOLO MIX	238
15 MAGO MIX	239
16 PARTY MIX	240
17 MONSTER MIX	241

CARBONATORI CARBONATOR

242

01 CARBONATORE A CALDO/EXTERNAL HOT CARBONATOR	243
02 CARBONATORE A FREDDO/EXTERNAL COLD CARBONATOR	244

EROGATORI SOPRABANCO COUNTER TOP DISPENSERS

246

01 HIELO SLIM	247
02 HIELO	248
03 HIELO ALU	249
04 PURITY ALU	250
05 NEW VENUS DRY	251
06 VENUS DRY TOP	252
07 OSMOGAS FRESH DRY TOP	253
08 MINI PURE PULSE	254
09 PETIT ALU 3SP	255
10 PETIT ICE 50 3SP	256
11 PETIT ICE LUX	257
12 MINI INFINITY PRO	258
13 MINI NEPTUN LUX	259
14 TEVERE	260
15 INFINITY PRO	261
16 NEPTUN LUX	262
17 DANUBIO	263

VENDING VENDING

264

01 PETIT ICE 50 OFFICE	265
02 AURORA	266
03 AURORA PLUS	267
04 COMBI ADA	268
05 KALLA	270
06 KALLA 2.0	272
07 ELIXIR	274

EROGAZIONE PUBBLICA PUBLIC DISPENSING

276

01 EROGAZIONE PUBBLICA DELL'ACQUA/WATER DISPENSER FOR PUBLIC FOUNTAIN	277
---	-----

MICROFILTRAZIONE MICROFILTRATION

278

01 FILTRI OCEANO/OCEANO FILTERS	282
02 SISTEMI DI FILTRAZIONE A PANNELLO/PROFESSIONAL FILTRATION SYSTEMS	302
03 FILTRI OCEANO PER FRIGORIFERI/OCEANO FILTERS FOR REFRIGERATORS	303
04 TESTATE PORTAFILTRO/FILTER HEADS	308
05 ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA/INLINE ULTRAFILTRATION	311
06 CONTALITRI/WATER FLOW METER	313

VETRINE VISA COOLERS

314

01 TKG388	315
02 TKG390	316

LEGENDA SYMBOLS LEGEND

Destinazione d'uso *Destination of use*



Casa
Home



Ufficio
Office



Vending
Vending



Bar & ristoranti
Bar & restaurant



Ho.Re.Ca.
Ho.Re.Ca.

Acqua *Water*



Acqua naturale
temperatura
ambiente

*Room
temperature
still water*



Acqua gassata
temperatura
ambiente

*Room
temperature
sparkling water*



Acqua naturale
fredda
*Cold
still water*



Acqua
leggermente
gassata fredda
*Cold lightly
sparkling water*



Acqua gassata
fredda
*Cold sparkling
water*



Acqua calda
Hot water

Erogazione *Dispensing*



Singola dose
programmabile
*Single portion
control system*



Doppia dose
programmabile
*2-Portion
control system*

Tecnologia *Technology*



Tecnologia
Isotech Plus
*Isotech Plus
technology*



Contactless
*Contactless
dispensing*

Pagamento *Payment*



Predisposizione
al Sistema di
pagamento
*Payment system
configuration*



Sistema di
pagamento
*Cashless
payment*

TECNOLOGIE TECHNOLOGIES

I nostri impianti sfruttano le migliori e più avanzate tecnologie per garantire sicurezza, rispetto per l'ambiente e maggiore efficienza.

Our systems take advantage of the most advanced technologies to guarantee safety, respect for the environment and greater efficiency.

CONTACTLESS CONTACTLESS DISPENSING



I nostri prodotti sfruttano la tecnologia Contactless. È sufficiente avvicinare la mano al pulsante senza toccarlo e la macchina comincerà a erogare il tipo di acqua desiderato!

Our products feature Contactless technology. You can simply put your hand near the button without touching it and the dispensing system will start pouring the type of water you want!

SISTEMI DI PAGAMENTO PAYMENT SYSTEM CONFIGURATION



La linea dedicata al Vending è configurabile sfruttando le migliori tecnologie in termini di sistemi di pagamento.

«Vending line» products can be equipped with the best technologies in terms of payment systems.

TECNOLOGIA ISOTECH PLUS ISOTECH PLUS TECHNOLOGY



Isotech Plus è l'innovativo materiale isolante brevettato che consente un incremento della capacità isolante del 30% rispetto alla schiuma poliuretanica.

- Riciclabilità al 100%;
- Minore dispersione termica;
- Privo di sostanze inquinanti.

Test di laboratorio confermano quanto la tecnologia Isotech Plus consenta ai nostri impianti di essere più performanti e più green.

Isotech Plus is the innovative patented insulating material that allows a 30% increase in insulating capacity compared to polyurethane foam.

- Fully recyclable;
- Less heat loss;
- Pollutants-free.

Lab tests confirm that Isotech Plus technology makes our systems better performing and more eco-friendly.




COLONNE TOWERS



LED
ILLUMINATION

01 PURITY TOWER

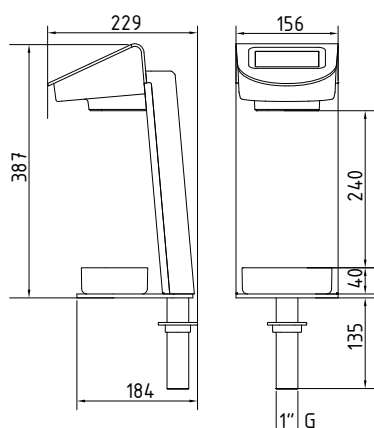

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione dotata di tastiera capacitiva, per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Carenatura in alluminio, acciaio e materiale plastico
- Abbinabile con diversi modelli di erogatori sottobanco. Armadio d'appoggio non incluso

Specs and Options

- Dispensing tower equipped with capacitive keyboard, for water at room temperature, cold water, sparkling cold water, hot water
- Tower in aluminum, steel and plastic material
- It can be combined with different models of under counter dispensers. Support cabinet not included

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
PURFHC	Purity Tower	Alluminio e Acciaio Inox Aluminium and Stainless steel	Cromato Chrome	1	3	5/8"	ø 8 mm	
PURFC	Purity Tower	Alluminio e Acciaio Inox Aluminium and Stainless steel	Cromato Chrome	1	3	5/8"	ø 8 mm	




- ## Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water
- Display touch
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Mechanical functioning also possible
- Chrome-plated brass

*Box valvole compreso/Valve box included.

GENESIS COLD

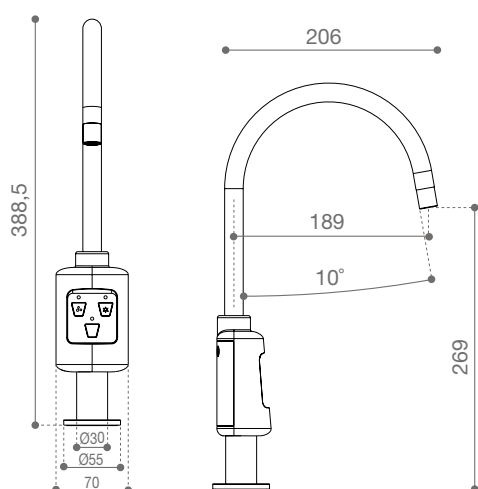

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Possibile anche funzionamento meccanico con acqua sanitaria
- Colonna in ottone cromato


Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water
- Display touch
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Mechanical functioning also possible
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
14627*	Genesis Cold	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	1	3	-	-	

*Box valvole compreso/Valve box included.

03 PACIFIC & NEW PACIFIC

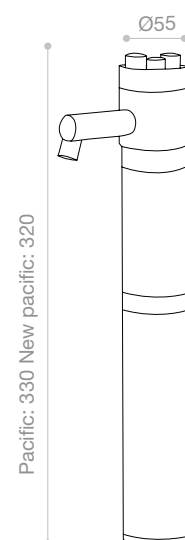

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Comandi meccanici
- Colonne in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water
- Mechanical functioning
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
NWPC FCR	New Pacific	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	1	3	-	ø 8 mm	
010009	Pacific	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	1	3	-	ø 8 mm	





Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Funzionamento meccanico
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonne in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water
- Mechanical functioning
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
OI021 994	Mech	Ottone cromato Chrome-plated brass	Con canna alta With high sprout	1	5	-	-	
OI021 992	Mech	Ottone cromato Chrome-plated brass	Con canna alta With high sprout	1	3	-	-	
OI021 993	Mech	Ottone cromato Chrome-plated brass	Con canna alta With high sprout	1	3	-	-	

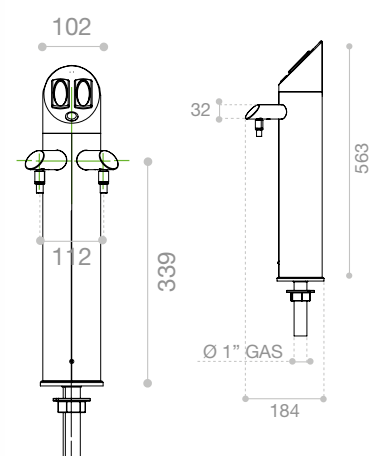

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata
- Sistema di erogazione con predosaggio programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per acqua refrigerata e acqua gassata
- Comando elettrico
- Dotata di elettrovalvole + contatore volumetrico
- Collegabile a qualsiasi impianto meccanico di refrigerazione sottolavello
- Colonna in acciaio inox lucido


Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water
- Dispensing system with volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for cold still and sparkling water
- Electrical functioning
- Flow meter + electric valve
- Connectable to any mechanic under counter cooling system and to any filtration system
- Polished stainless steels

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
ATLBS*	Atlantic	Acciaio Inox Lucido Polished Stainless steel	-	1	3	-	ø 6 mm	
ATL2*	Atlantic	Acciaio Inox Lucido Polished Stainless steel	-	2	5	-	ø 6 mm	

*Raccoglitore incluse/Drip tray included.

06 GENIUS PRINCESS

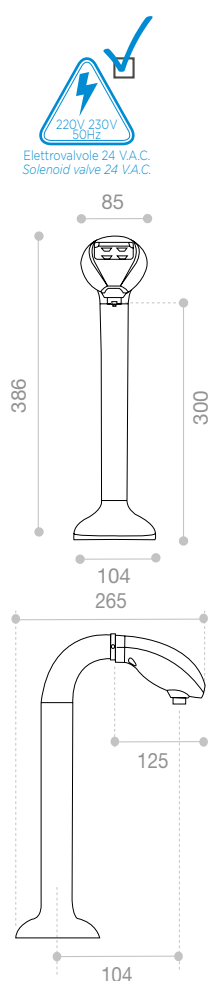

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione meccanico sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonna in ottone cromato


Specs and Options

- Room temperature, cold and sparkling water, hot water dispensing font
- Capacitive keyboard
- Connectable to any under counter mechanic cooling system and to any filtration system
- Chrome-plated brass font

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
SS016 385*	Genius Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acqua calda Hot Water	1	4	-	ø 6 mm	
SS015 787*	Genius Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	1	4	-	ø 6 mm	

*Box valvole compreso/Valve box included.

07 GENIUS BABY PRINCESS

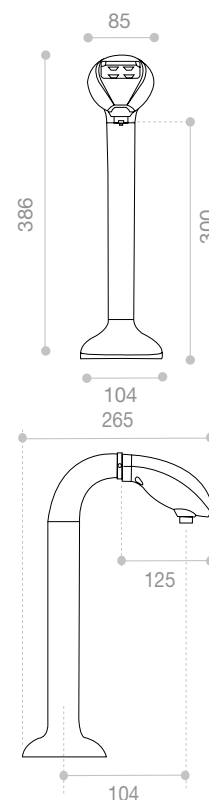

Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda.
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonna in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water
- Display touch
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Mechanical functioning also possible
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
17469	Genius Baby Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	-	3+1	1"	-	
17472	Genius Baby Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	-	3	1"	-	

08 GENIUS BABY VIPER

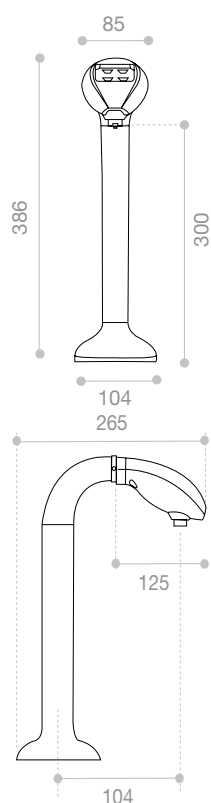



Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata, acqua calda.
- Tastiera capacitiva
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonna in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water, hot water
- Display touch
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Mechanical functioning also possible
- Chrome-plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
17470	Genius Baby Viper	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	-	3+1	1"	-	
17473	Genius Baby Viper	Ottone cromato Chrome-plated brass	-	-	3	1"	-	

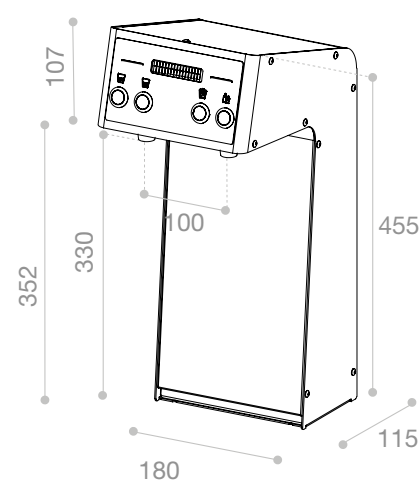

Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Sistema di erogazione con predosaggio programmabile 2 volumi (small/large) per tutte le selezioni
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Scritta e testi personalizzabili, possibilità di scegliere fra quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco)
- Segnalazioni preimpostabili per cambio filtro e mancanza acqua
- Collegabile a qualsiasi impianto meccanico di refrigerazione sottolavello
- Colonna in acciaio inox

Specs and Options

- Room temperature, cold, cold sparkling dispensing font
- Dispensing system with volume dosage: 2 volumes (small/large) on all 3 selections
- Simultaneous dispensing
- Labels and text settings can be personalized and are available in four language (Italian, English, Spanish, German)
- Possibility to set up alarms for filter replacement and water supply interruption
- Connectable to any mechanic under counter cooling system and to any filtration system
- Stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
SS016 227	Eden NG	Acciaio Inox Stainless steel	-	2	3	-	ø 8 mm	

10 INFINITY TOWER

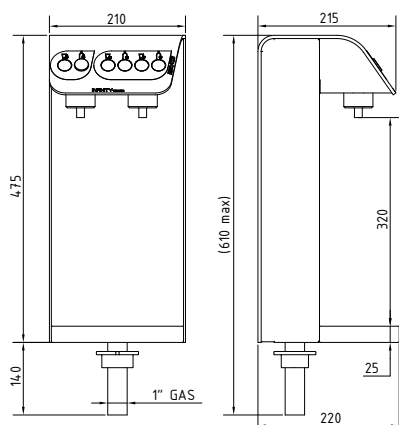


Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione a comando elettrico per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, acqua refrigerata gassata
- 2 predosaggi per ogni tipo di acqua, 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Colonna in alluminio e acciaio inox, con 6 pulsanti piezoelettrici

Specs and Options

- Electronic dispensing tower for water at room temperature, cold, cold sparkling water
- 2 pre-dosages for each type of water, 2 dispensing points that can also be used simultaneously
- Tower in aluminum and stainless steel, with 6 piezoelectric buttons

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
INFT2	Infinity Tower	Alluminio e Acciaio Inox Aluminium and Stainless steel	Cromato Chrome	1	3	5/8"	ø 8 mm	

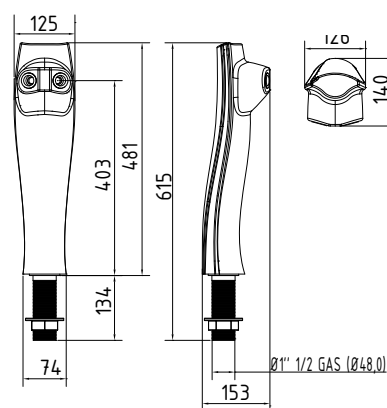

Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in vitreous con finitura bianco lucido

Specs and Options

- Water font dispensing
- Mechanical taps
- In white polished vitreous material

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
ALL2VT 588*	Allegra	Vitreous Vitreous	Cromato Chrome	2	2	5/8"	ø 8 mm	

*Raccogli gocce e rubinetti inclusi/Taps and drip tray included.

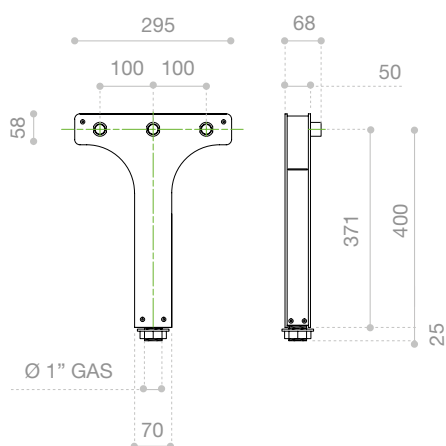

Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in acciaio inox satinato
- Illuminazione a led

Specs and Options

- Water dispensing font
- Mechanical taps
- In brushed stainless steel
- Side led illumination

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
SKY3CR 588CMB*	Sky	Acciaio Inox Satinato Brushed Stainless steel	Plastica Plastic	1	4	-	ø 6 mm	
SKY3CR 588DFT*	Sky	Acciaio Inox Satinato Brushed Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	1	4	-	ø 6 mm	

*Raccogli gocce e rubinetti inclusi/Taps and drip tray included.

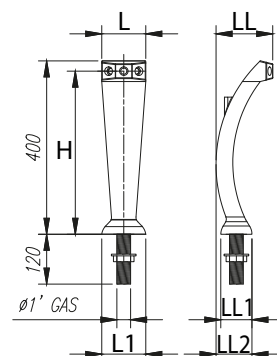

VIE LINES	L	L1	LL	LL1	LL2	H
1	65	88	83	68	83	372
2	65	88	93	69	83	372
3	106	106	137	75	87	393

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in ottone cromato lucido


Specs and Options

- Water font dispensing
- Mechanical taps
- In polished chrome plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
EV1CR 588DFT*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	1	1	5/8"	Ø 8 mm	
EV1CR 588CMB*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	1	1	5/8"	Ø 8 mm	
EV2CR 588DFT*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	2	2	5/8"	Ø 8 mm	
EV2CR 588CMB*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	2	2	5/8"	Ø 8 mm	
EV3CR 588DFT*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	3	3	5/8"	Ø 8 mm	
EV3CR 588CMB*	Evolution	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	3	3	5/8"	Ø 8 mm	

*Raccogligocce, distanziali e medaglioni inclusi/Badge holders, spacers and drip tray included.

14 PRINCESS

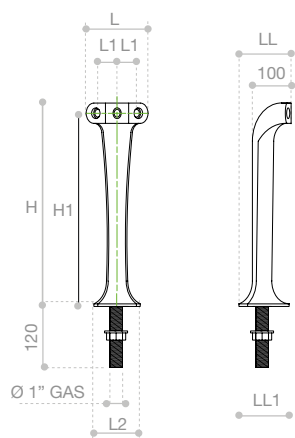

VIE LINES	L	L1	L2	LL	LL1	H	H1
1	65	65	105	90	120	382	367
2	90	40	105	100	120	390	368
3	160	50	120	135	130	400	380



Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in ottone cromato lucido

Specs and Options

- Water dispensing font
- Mechanical taps
- In polished chrome plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
PRS1CR 588DFT*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	1	1	5/8"	ø 8 mm	
PRS1CR 588CMB*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	1	1	5/8"	ø 8 mm	
PRS2CR 588DFT*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	2	2	5/8"	ø 8 mm	
PRS2CR 588CMB*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	2	2	5/8"	ø 8 mm	
PRS3CR 588DFT*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Acciaio Inox Stainless steel	3	3	5/8"	ø 8 mm	
PRS3CR 588CMB*	Princess	Ottone cromato Chrome-plated brass	Plastica Plastic	3	3	5/8"	ø 8 mm	

*Raccogli gocce, distanziali e medaglioni inclusi/Badge holders, spacers and drip tray included.

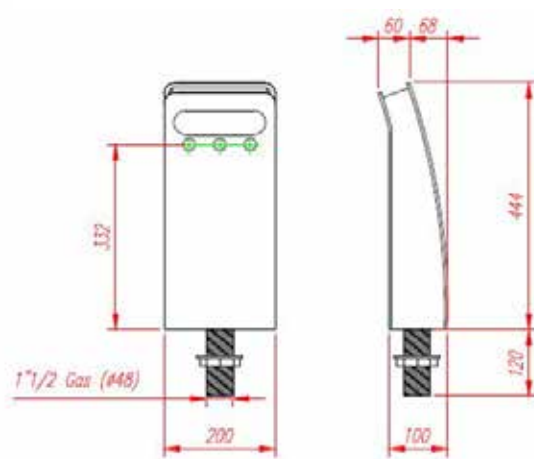

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Comandi meccanici
- Colonna in acciaio inox spazzolato

Specs and Options

- Font dispensing water
- Mechanical functioning
- In polished chrome plated brass

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
ARK1ST 1275	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	1	1	1/2"	ø 7,5 mm	
ARK1ST 128	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	1	1	1/2"	ø 8 mm	
ARK1ST 588	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	1	1	5/8"	ø 8 mm	
ARK2ST 1275	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	2	2	1/2"	ø 7,5 mm	
ARK2ST 128	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	2	2	1/2"	ø 8 mm	
ARK2ST 588	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	2	2	5/8"	ø 8 mm	

Codice Code	Descrizione Description	Colonna Tower	Rubinetto Tap	Punti di erogazione Dispensing points	N° Vie N° of coils	Filetto Thread size	Connessoni Connections	Prezzi Prices
ARK3ST 1275	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	3	3	1/2"	ø 7,5 mm	
ARK3ST 128	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	3	3	1/2"	ø 8 mm	
ARK3ST 588	Arko	Acciaio Inox Spazzolato Brushed stainless steel	Plastica Plastic	3	3	5/8"	ø 8 mm	



REFRIGERATORI SOTTOBANCO

UNDER COUNTER COOLERS



LED
ILLUMINATION

01 VENUS DRY UNDER

**Disponibile nella versione
raffreddata ad acqua**

*Available in the water cooled
version*


**Disponibile nella versione
compatibile con rubinetto
elettrico**

*Available in the version
compatible with electric tap*

SW



CA



Accessori/Accessories



OI021992

Accessori/Accessories



OI021994

Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E)
- Disponibile con condensazione ad acqua (H₂O)
- Carenatura esterna in skin plate

Features


- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Dry cooling system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Available with manual (I) or electric (E) dispensing system
- Available with water condensation (H₂O)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
BS022120 R2	Venus Dry Under CA	A secco Dry	1/10	-	18	-	-	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS022100 R2	Venus Dry Under I SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS022200 R2	Venus Dry Under E SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS023100 R2	Venus Dry Under I SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS023200 R2	Venus Dry Under E SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	


Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI021992	Rubinetto supplementare 3 vie canna alta cromato <i>Additional 3-ways faucet in chrome with high spout made in Italy</i>	
OI021994	Miscelatore a 5 vie cromato con canna alta <i>Chrome-plated 5 ways mixer with high spout made in Italy</i>	

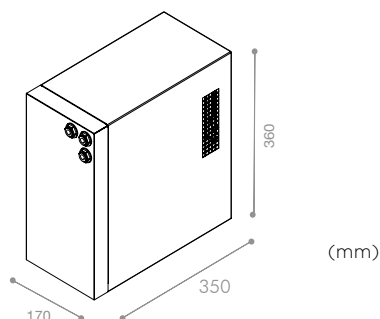

1 pcs x 22kg



21 pcs x 1 pallet



02 EASY WATER UNDER



Disponibile nella
versione compatibile
con rubinetto elettrico
*Available in the version
compatible with electric
tap*

SW



CA



Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per Acqua a temperatura ambiente, refrigerata e gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skin plate grigio
- Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E)

Features



- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank system, grey external housing
- Available with manual (I) or electric (E) dispensing system

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
BS221120	Easy Water Under CA	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	-	-	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS221100	Easy Water Dry Under I SW PB	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	Booster 80 l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS221200	Easy Water Dry Under E SW PB	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	Booster 80 l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS221110	Easy Water Dry Under I SW PV	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	Volumetrica <i>Volumetric</i> 120l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS221210	Easy Water Dry Under E SW PV	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	Volumetrica <i>Volumetric</i> 120l/h	0,5	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	

1 pcs x 22kg



15 pcs x 1 pallet

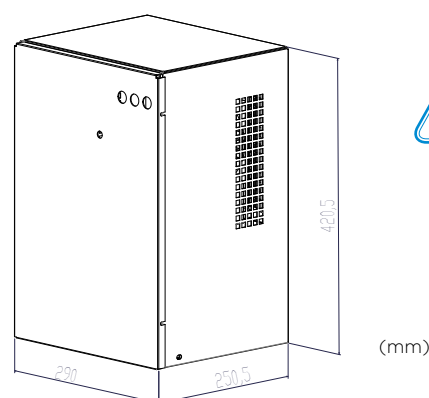

03 PETIT ALU UNDER

Tecnologia banco
di alluminio ad alte
prestazioniHigh performance
aluminum bench
technology

SW



Accessori/Accessories



OI021992

Accessori/Accessories



OI021994

Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Con refrigerante R290
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Features


- Under counter water dispenser for cold/room temperature/sparkling water
- Dry cooling system with aluminum block
- Stainless steel casing and cover
- Refrigerant gas R290

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTALU35	Petit Alu 35 Under	A secco Dry	1/8	-	35	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm H ₂ O OUT 8mm	-	


Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI021992	Rubinetto supplementare 3 vie canna alta cromato Additional 3-ways faucet in chrome with high spout made in Italy	
OI021994	Miscelatore a 5 vie cromato con canna alta made in Italy Chrome-plated 5 ways mixer with high spout made in Italy	

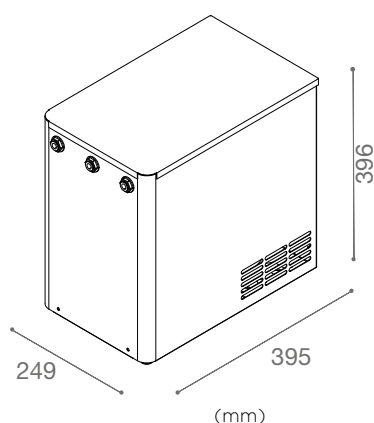

1 pcs x 25kg



20 pcs x 1 pallet



04 PETIT ICE 50 ORIZZONTALE



SW



CA



Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Features



- Under counter dispenser with 2 or 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water
- Ice bank cooling technology
- External housing and cover in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE50 R290	Petit Ice 50 Under	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm H ₂ O OUT 8mm	-	
PTICE50CA	Petit Ice 50 Under CA	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	9	50	-	-	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	

1 pcs x 22kg



20 pcs x 1 pallet

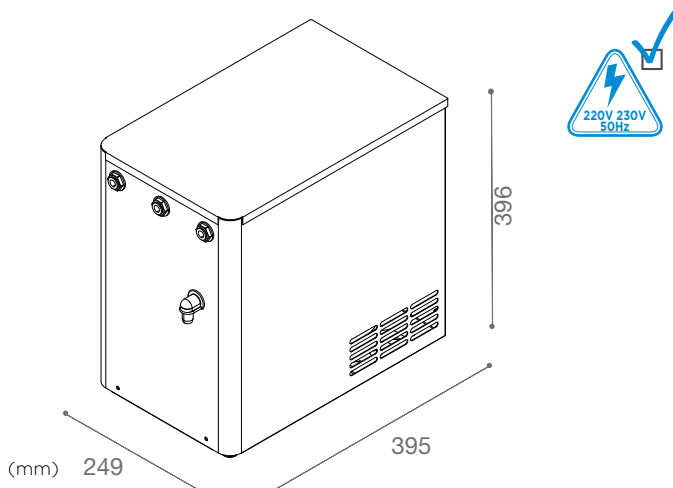


05 PETIT ICE 50 VERTICALE

SW



CA






Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in lamiera skin plate grigia (Acciaio inox optional)

Features

- Under counter dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water
- Ice bank cooling technology
- External housing in grey skin plate (Stainless steel optional)

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE50R290	Petit Ice 50 V	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm H ₂ O OUT 8mm	-	

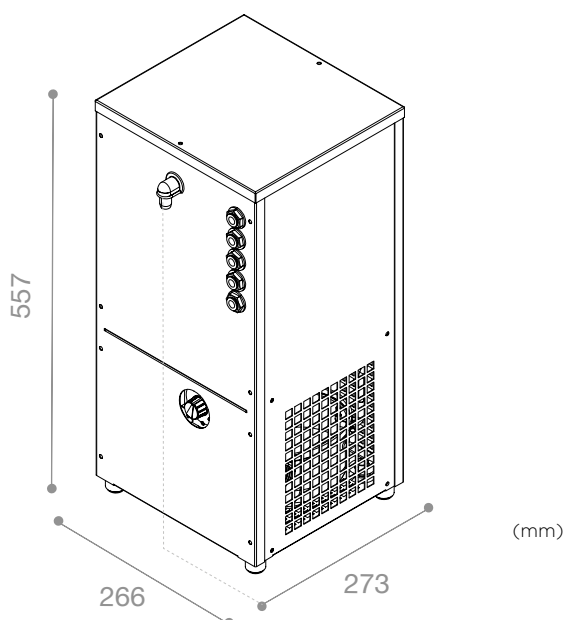1 pcs x 22kg
(mm)18 pcs x 1 pallet
(mm)

06 MINI NEPTUN



SW



CA



Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features



- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
MNPT CA716	Mini Neptun CA	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/6	6	50	-	-	H ₂ O IN 8mm	8mm	
MNPT 16P	Mini Neptun SW	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/6	6	50	Volumetrica <i>Volumetric</i> 150l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	8mm	

1 pcs x 25kg



9 pcs x 1 pallet

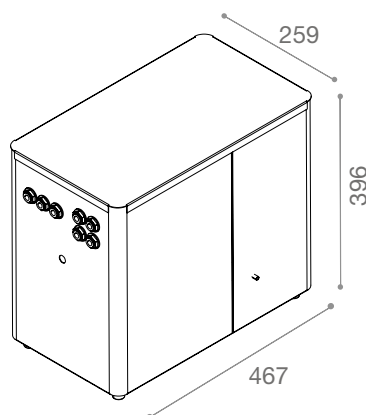

(mm)



07 ALPE 20

Raffreddamento a secco
Dry-system

SW





Caratteristiche

- Refrigeratore sottobanco a secco
- Particolarmente indicato ove ci siano esigenze di spazio ridotto in larghezza e profondità

Features


- Underbar refrigerator dry-system
- Specifically recommended in case of limited room in width and length

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
5AL20S2S 13002FR	Alpe 20	A secco Dry	1/5	-	60	200	1,2	7/16" 1/2"	-	

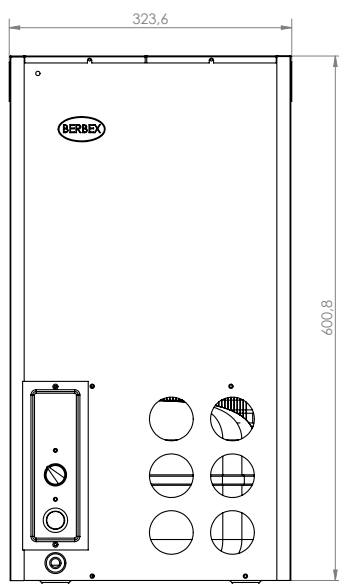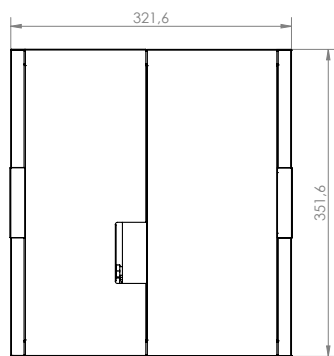


1 pcs x 40kg

(mm)



12 pcs x 1 pallet

(mm)



08 JUMBO 13



SW



CA



Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features



- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology
- Stainless steel housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS002755	Jumbo 13 SW connessioni STD STD connections	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	13	80	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	3/8"	
SS014454	Jumbo 13 SW connessioni Acciaio Inox Stainless steel connections	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	13	80	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	3/8"	

1 pcs x 36kg



15 pcs x 1 pallet

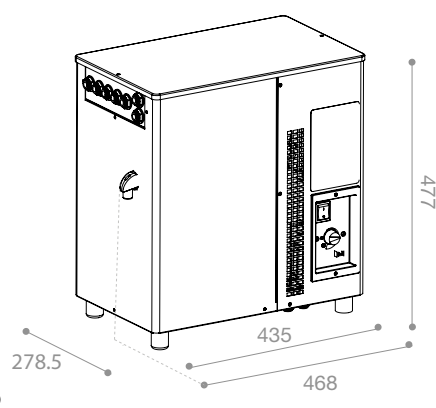

(mm)

09 NEPTUN

SW



CA





Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia


Features

- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
NPT1414 CAR290	Neptun CA	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	-	-	Ø 3/8"	Ø 3/8"	
NPT1414 PR290	Neptun SW	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	Volumetrica <i>Volumetric</i> 120l/h	1	Ø 3/8"	Ø 3/8"	

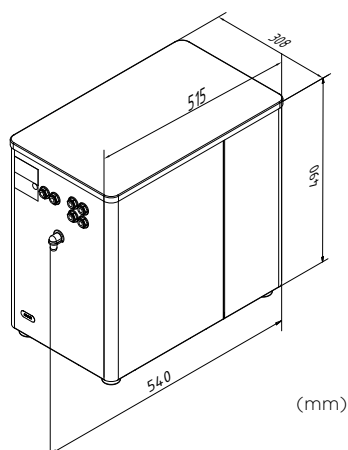

1 pcs x 40kg



9 pcs x 1 pallet



10 AQUAVERT 20



SW

**Caratteristiche**


- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features



- Under counter water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
AQV1520 LR2	Aquavert 20	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/6	20	90	Volumetrica <i>Volumetric</i> 150l/h	1	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

1 pcs x 38kg



8 pcs x 1 pallet

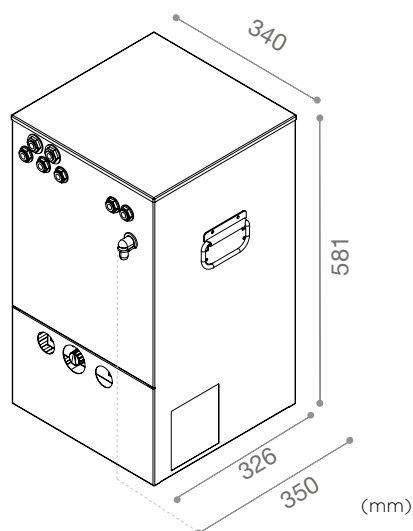

11 DARY 30

Raffreddamento a secco
Dry-system

SW



**Caratteristiche**

- Refrigeratore sottobanco a secco
- Macchina versatile e potente ideale per ogni esigenza



Features

- Underbar dry-system
- A versatile and powerful machine ideal to meet all needs

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
5DA30S2S 12002AQ	Dary 30	A secco <i>Dry</i>	1/3	-	102	200-300	1,7	7/16" 1/2"	1/2"	



(mm)

1 pcs x 52,5kg
(mm)4 pcs x 1 pallet
(mm)

12 JUMBO 20



SW



Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features



- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology
- Stainless steel housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
SS002534	Jumbo 20 SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	3/8"	

1 pcs x 42kg



9 pcs x 1 pallet

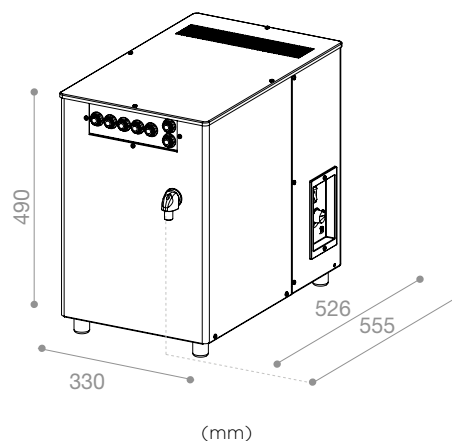

13 AQUAVERT 36

SW


**Caratteristiche**

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia


Features

- Under counter water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
AQV1436 LR290	Aquavert 36	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	36	140	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	1	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	

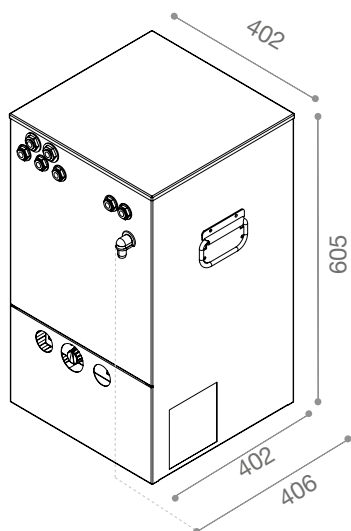


(mm)



1 pcs x 38kg

(mm)



8 pcs x 1 pallet

(mm)

14 MIGNOLO MIX



SW





**Caratteristiche**

- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia (Disponibile versione Acciaio)

Features

- Under counter water dispenser with 2 selections: cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing (Stainless Steel version available)

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
MIGX1260 LP2TR2	Mignolo Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	200	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

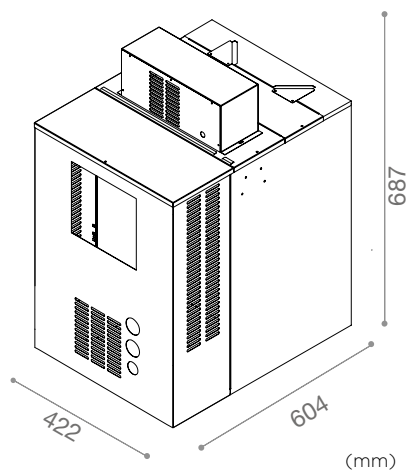

15 MAGO MIX

Disponibile in versione con doppia uscita acqua liscia/fredda e doppia uscita fredda/gassata

Available in version with double still/cold water outlet and double cold/carbonated water outlet

SW




Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in skin plate grigia (Disponibile versione Acciaio)


Features

- Under counter water dispenser with 2 selections: cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology
- Skin plate housing (Stainless Steel version available)


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
MGX1290 LP	Mago Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPCU	Mago Mix 2+2	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LI	Mago Mix No Time Out	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPNTO	Mago Mix Isotech No Time Out	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPNTO2T	Mago Mix NTO Doppio termostato	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPNTO2T R2	Mago Mix NTO Doppio termostato R2	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290 LPCU	Mago Mix 2+2	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

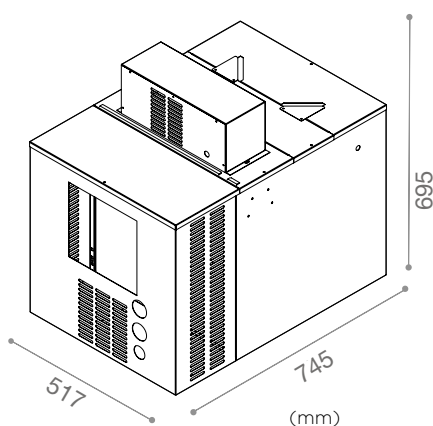

1 pcs x 60kg



2 pcs x 1 pallet




16 PARTY MIX



Disponibile versione completa di colonna spillatrice

Available version complete with dispensing tower

SW

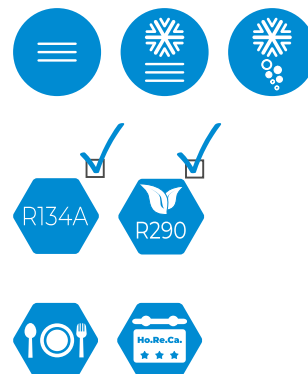

Caratteristiche



- Erogatore acqua carrellato a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Completo di riduttore pressione CO₂ con fissaggio a piastra e tubo alta pressione CO₂
- Carenatura esterna in skin plate grigia disponibile in 2 versioni: completo di colonna Princess 3 vie o predisposto per punto erogazione a distanza (Disponibile con carenatura esterna in acciaio inox lucido solo per punto erogazione a distanza)

Features

- Mobile water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling system
- Complete with CO₂ pressure regulator, side fixing and high pressure hose
- Skin plate housing available in two versions: with tower model Princess 3 outs or prepared for distance dispensing point (Stainless steel housing prepared only for distance dispensing point available)

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
PAR190 LPCR2	Party Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
PAR190 LPCSS	Party Mix Acciaio inox Stainless steel	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
PAR190 LPCPRIN3	Party Mix* Acciaio inox Stainless steel	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

* Skin Princess 3 vie/Skin Princess 3 lines

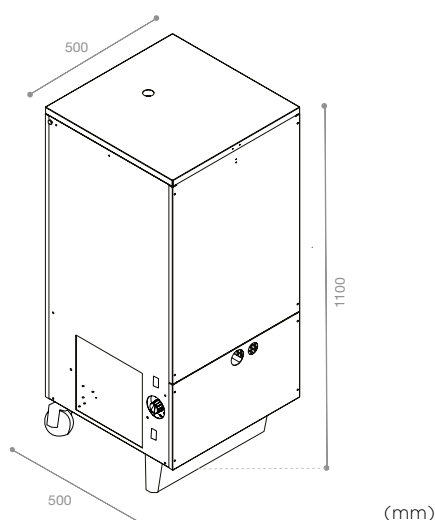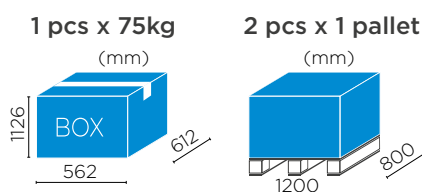


*1500 con colonna Princess
with font Princess 3 lines

17 MONSTER MIX

Disponibile in versione
con doppia uscita acqua
liscia/fredda e doppia
uscita fredda/gassata

Available in version with
double still/cold water
outlet and double cold/
carbonated water outlet

SW




Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e 2 selezioni per acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia (Disponibile versione Acciaio)


Features

- Under counter water dispenser with 2 selections: cold water + 2 selections: cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing (Stainless Steel version available)


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
MNX1651 HPPD	Monster Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica Volumetric 300l/h	2x2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MNX1651 HPPDI	Monster Mix Acciaio inox Stainless steel	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica Volumetric 300l/h	2x2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

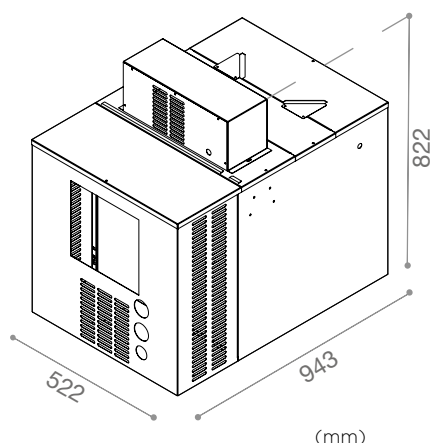

1 pcs x 105kg



1 pcs x 1 pallet





CARBONATORI CARBONATORS

01 CARBONATORE A CALDO



2l



1l


Caratteristiche

- Carbonatore a caldo da 1l e 2l di capacità per produzione di acqua gassata a temperatura ambiente, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno
- Carenatura esterna in acciaio skin plate bianco

Features


- Warm carbonators 1 and 2 liters to produce sparkling water at ambient temperature. Possible coupling with a separate cooler
- External fairing in white skin plate steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
CARBC101	Carbonatore a caldo 1l <i>External hot carbonator 1l</i>	-	-	-	-	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	1	Ø 3/8"	-	
CARBC201	Carbonatore a caldo 2l <i>External hot carbonator 2l</i>	-	-	-	-	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	2	Ø 3/8"	-	

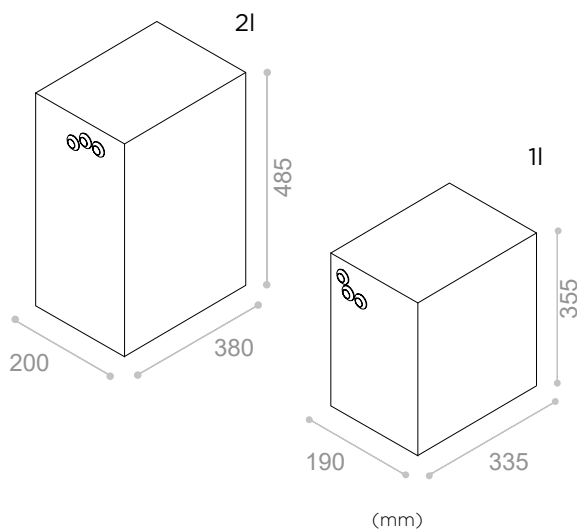


CARBC101

1 pcs x 11kg




40 pcs x 1 pallet




CARBC201

1 pcs x 15kg



21 pcs x 1 pallet



02 CARBONATORE A FREDDO

**Caratteristiche**


- Carbonatore a freddo da 2l per produzione acqua gassata, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno
- Carenatura esterna in acciaio skin plate bianco
- Per ottenere livelli di gasatura più elevati l'apparecchio è dotato di un sistema di refrigerazione del gasatore mediante ricircolo acqua del bagno di raffreddamento dell'apparecchio a cui viene abbinato

Features



- External carbonator 2 liters to produce sparkling water. Possible coupling with a separate cooler
- External fairing in white skin plate steel
- To obtain higher carbonation levels, the appliance is equipped with a carbonator refrigeration system by recirculating the water from the cooling bath of the appliance to which it is combined


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
CARBF201	Carbonatore a freddo 2l External cold carbonator 2l	-	-	-	-	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 3/8"	

1 pcs x 17kg



21 pcs x 1 pallet

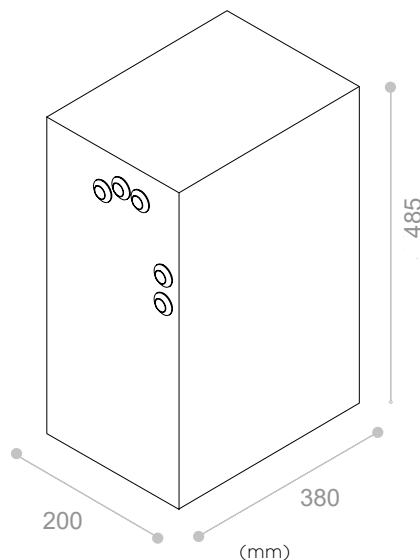





EROGATORI DISPENSER

Comoda per utilizzo con
caraffa

Easy to use with Carafe

SW



OCEANO

MINI




Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 1 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio Isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Sistema di filtraggio interno alla macchina con filtro tipo "mini" oceano
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304


Features

- Counter top water dispenser 1 or 3 selections for cold water, room temperature water ,sparkling water
- Dry cooling technology with aluminum block and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White metal casing and white plastic front panel
- Filtering system inside the machine with "mini" ocean filter
- Drip tray and support grid in aisi 304



Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
HL112SLIM	Hielo Slim	A secco Dry	1/12	-	18	Booster 90 l/h	0,65	CO ₂ IN 6mm CO ₂ OUT 6mm - H ₂ O IN 8mm		

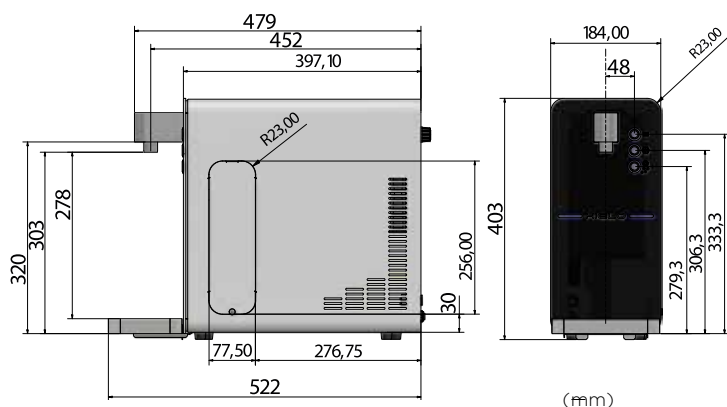

1 pcs x 25kg



18 pcs x 1 pallet

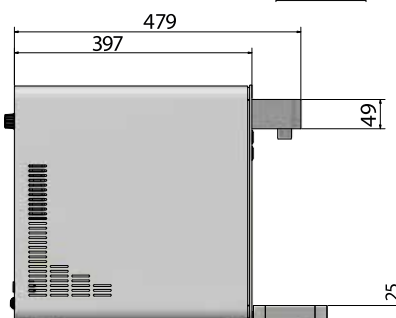




Comoda per utilizzo con caraffa

Easy to use with Carafe

SW

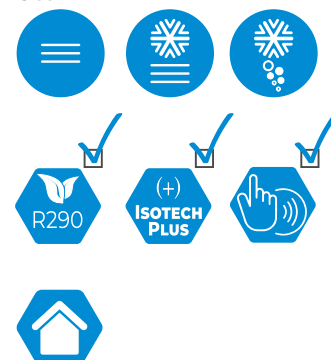




Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 1 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con Isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304

Features

- Counter top water dispenser 1 o 3 selections for cold water, room temperature water, sparkling water
- Ice bank cooling system and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White metal casing and white plastic front panel
- Drip tray and support grid in aisi 304

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
HL1103L	Hielo	Banco ghiaccio Bank cooling	1/10	3	25	Booster 90 l/h	0,8	CO ₂ IN 6mm CO ₂ OUT 6mm - H ₂ O IN 8mm		

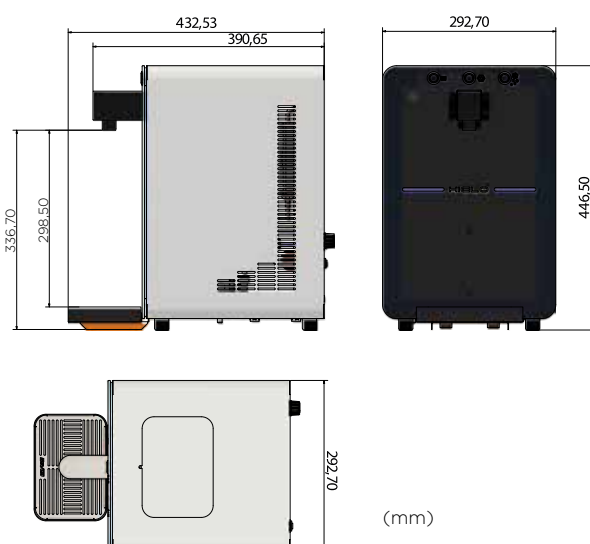


03 HIELO ALU

Comoda per utilizzo con caraffa

Easy to use with Carafe

SW

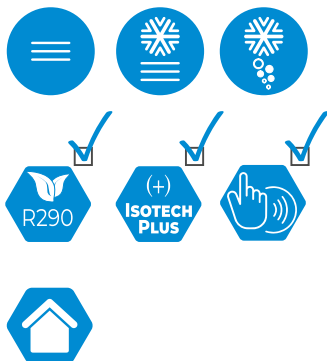




Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 1 O 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco alluminio con Isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304

Features

- Counter top water dispenser 1 o 3 selections for cold water, room temperature water, sparkling water
- Dry cooling technology with aluminium block and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White metal casing and white plastic front panel
- Drip tray and support grid in aisi 304

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
HL110ALU	Hielo Alu	A secco Dry	1/10	-	35	Booster 90 l/h	1	CO ₂ IN 6mm CO ₂ OUT 6mm - H ₂ O IN 8mm		

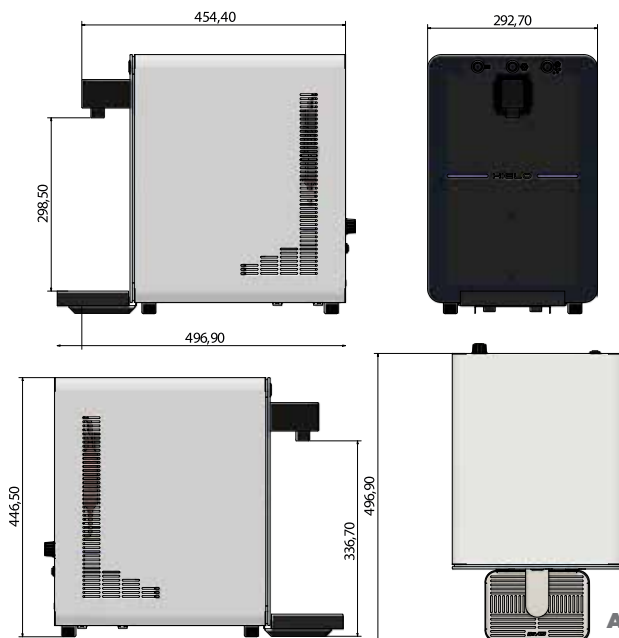1 pcs x 30kg
(mm)12 pcs x 1 pallet
(mm)

04 PURITY ALU




OCEANO



MINI

**Produzione continua di acqua naturale e gassata***Continuous natural and sparkling water production***Filtro OCEANO incluso**
OCEANO filter inside

SW

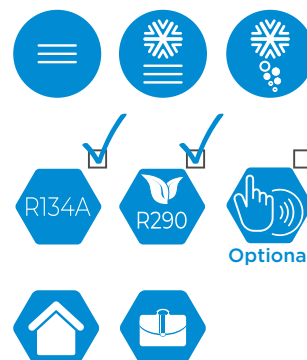**Caratteristiche**


- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Completo di filtro interno ("Mini filtro" Bayo gamma OCEANO)
- Carenatura esterna in alluminio e materiale plastico
- Pulsanti retroilluminati

Features



- Counter Top water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Dry cooling technology
- Provided with internal filter ("Mini filter" OCEANO)
- External casing in aluminum and plastic
- Backlight buttons

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
N28554	Purity Alu	A secco Dry	1/10	-	22	Booster 90 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	

1 pcs x 32kg



15 pcs x 1 pallet

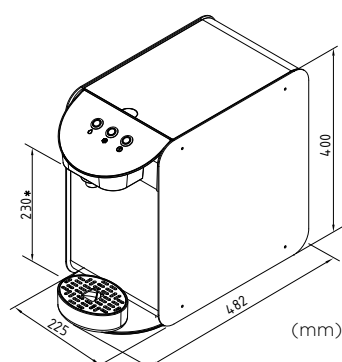*Altezza utile di erogazione
Useful dispensing height

05 NEW VENUS DRY


È la macchina più compatta sul mercato
Most compact machine on the market

Comoda per utilizzo con caraffa
Easy to use with Carafe

SW



CA

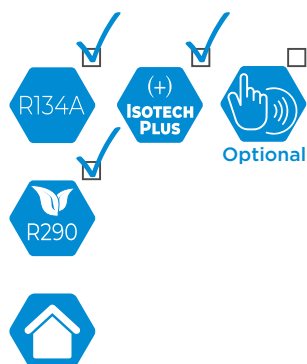
**Caratteristiche**

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico bianco

Features


- Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Dry cooling technology with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White skin plate casing and white plastic front panel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
BS012303	New Venus Dry Top SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
BS012323	New Venus Dry Top CA	A secco Dry	1/10	-	18	-	-	H ₂ O IN 8mm		
BS012324	New Venus Dry Top NT	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	1/2	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm		

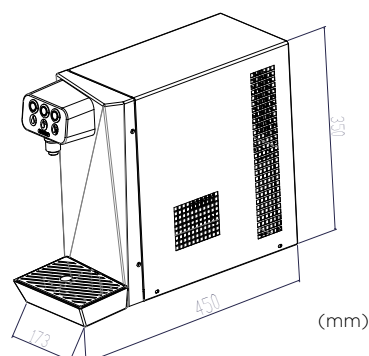


* 54 78 79 80

1 pcs x 22kg
(mm)



21 pcs x 1 pallet
(mm)



06 VENUS DRY TOP



Disponibile con
frontalino in 6 colori
diversi

Available with front panel
in 6 different colors

SW



CA



Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio
- Carenatura esterna in skin plate grigio, frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 6 colori


Features

- Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Dry cooling technology with aluminum block
- Grey external housing with thermoformed front available in 6 different colours



Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
BS01222_*	Venus Dry Top CA	A secco Dry	1/10	-	18	-	-	H ₂ O IN 8mm	-	
BS01220_*	Venus Dry Top SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 90 l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	



1 pcs x 22kg



21 pcs x 1 pallet

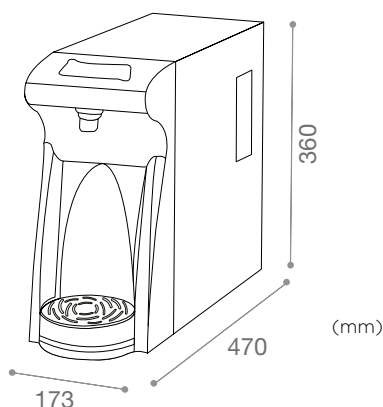

07 OSMOGAS FRESH DRY TOP

Sistema ad osmosi inversa integrata*Integrated reverse osmosis system***Disponibile in 5 colori diversi***Available in 5 different colors***SW****Caratteristiche**




- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua Gassata refrigerata
- Sistema ad osmosi inversa integrato
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Carenatura esterna in skin plate grigia e frontale in materiale plastico disponibile in 5 diversi colori

Features

- Over counter water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Reverse osmosis filtration system included
- Dry cooling system with aluminum block
- Grey external housing with thermoformed front available in 5 different colours

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
OI20076	Osmogas Fresh Dry Top	A secco Dry	1/8	-	18	Volumetrica Volumetric 300l/h	-	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

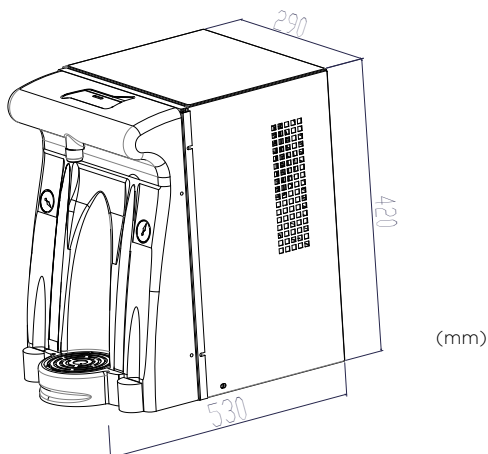**1 pcs x 32kg****21 pcs x 1 pallet**

08 MINI PURE PULSE




**Sistema ad osmosi inversa integrata***Integrated reverse osmosis system***Disponibile in 5 colori diversi***Available in 5 different colors***SW****Caratteristiche**

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema elettronico di dosatura volumetrica
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in plastica

Features

- Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water
- Electronic volumetric dosing
- Ice bank technology
- Stainless steel housing, plastic cover

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS014620	Mini Pure Pulse	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/12	6	40	Booster 100 l/h	1	CO ₂ IN 8mm H ₂ O IN 3/4"	-	

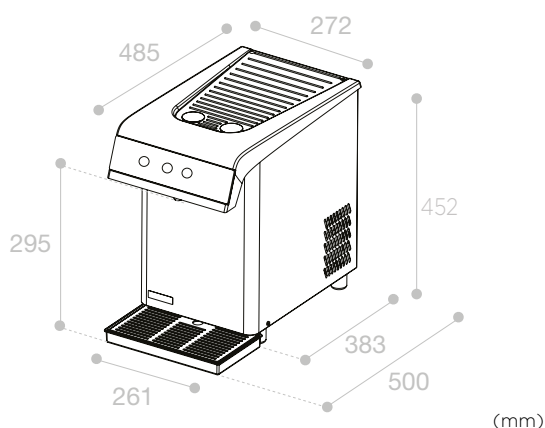1 pcs x 23kg**15 pcs x 1 pallet**

09 PETIT ALU 3SP

Rialzo professionale per alzare la macchina e alloggiare la caraffa

Professional riser to lift the machine and house the carafe

SW



042725

Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato

Features


- Counter top water dispenser for cold, room temperature and sparkling water
- Dry cooling system with aluminum block
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- Illuminated buttons
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTALU 353SP	Petit Alu 3SP	A secco Dry	1/8	-	35	SW Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
042725	Rialzo Petit Top	-	-	-	-	-	-	-	-	





**308
con raccogli gocce/with drip tray
**250
senza raccogli gocce/without drip tray

*580
con raccogli gocce/with drip tray
*510
senza raccogli gocce/without drip tray

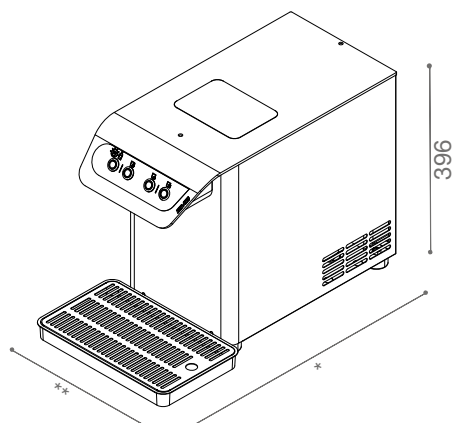

(mm)

1 pcs x 25kg
(mm)9 pcs x 1 pallet
(mm)

10 PETIT ICE 50 3SP



Rialzo professionale per alzare la macchina e alloggiare la caraffa

Professional riser to lift the machine and house the carafe

Dimensioni compatte

Compact dimensions

Eroga consecutivamente elevate

quantità di acqua fredda e gassata

Consecutively dispenses lots of

cold and sparkling water

Dosi programmabili

Programmable doses

SW



Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato




Features

- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- Illuminated buttons
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover
- White skin plate casing and white plastic front panel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE 503SPR2	Petit Ice 50 3SP SW*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
PTICE 503SP2	Petit Ice 50 3SP SW**	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
042725	Rialzo Petit Top	-	-	-	-	-	-	-	-	

* SP: vaschetta senza scarico/SP:Dripray without drain

** SP2: vaschetta con scarico/SP2:Dripray with drain

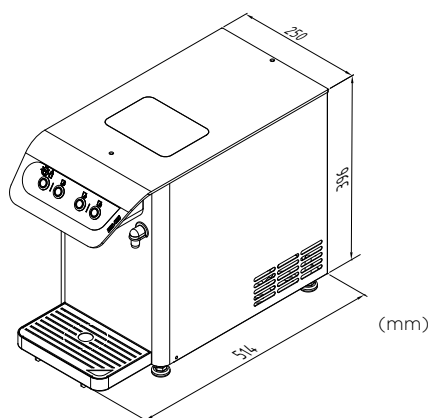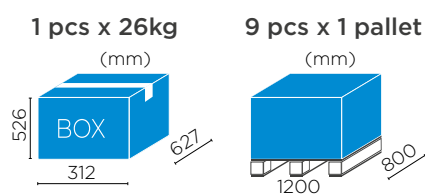

11 PETIT ICE LUX

Dimensioni compatte*Compact dimensions***Eroga consecutivamente elevate quantità di acqua fredda e gasata***Consecutively dispenses lots of cold and sparkling water***SW****CA****Caratteristiche**

- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogliacqua inclusi
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Features


- Top counter dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water
- Equipped with manual taps in plastic and drip tray
- Ice bank cooling technology
- External housing and upper lid in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE50LXR2	Petit Ice Lux	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO ₂ Tubi/Pipe 5/16" H ₂ O Tubi/Pipe 5/16"	-	




***308
con raccogliacqua/with drip tray
***250
senza raccogliacqua/without drip tray


*495
con rubinetti/with taps
*392
senza rubinetti/without taps
**582
con raccogliacqua/with drip tray
**395
senza raccogliacqua/without drip tray

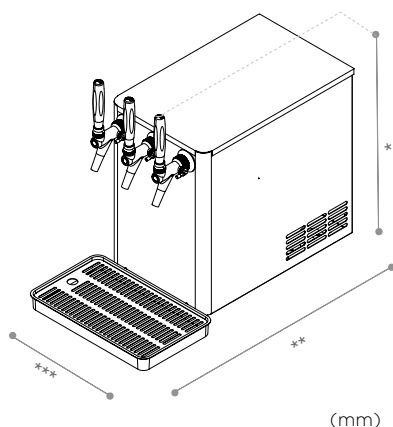

1 pcs x 22kg
(mm)



20 pcs x 1 pallet
(mm)



12 MINI INFINITY PRO




Erogazione frontale o laterale
Front or side portion

SW



CA

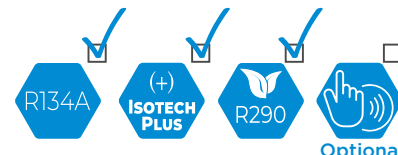

Caratteristiche


- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- 2 punti di erogazione
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- 6 pulsanti piezoelettrici. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: frontale 3 selezioni, laterale 3 selezioni, frontale 2 selezioni
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox

Features



- Counter top water dispenser for cold, room temperature and sparkling water
- 2 portion controls for both cold and sparkling water
- Ice bank technology (Isotech Plus isolation technology)
- 6 piezoelectric buttons. Front or side dispensing
- Available in 3 versions: front dispensing 3 selections, side dispensing 3 selections, front dispensing 2 selections
- External casing made in aluminum and stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
MINF616 3SP	Mini Infinity Pro	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	7	50	Volumetrica Volumetric 150l/h	0,5	CO ₂ Tubi/Pipe 5/16" H ₂ O Tubi/Pipe 5/16"	-	
MINF616 L3SP	Mini Infinity Pro	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	7	50	Volumetrica Volumetric 150l/h	0,5	CO ₂ Tubi/Pipe 5/16" H ₂ O Tubi/Pipe 5/16"	-	
MINF616 2SPCA	Mini Infinity Pro	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	7	50	CA	-	H ₂ O Tubi/Pipe 5/16"	-	

1 pcs x 25kg



9 pcs x 1 pallet

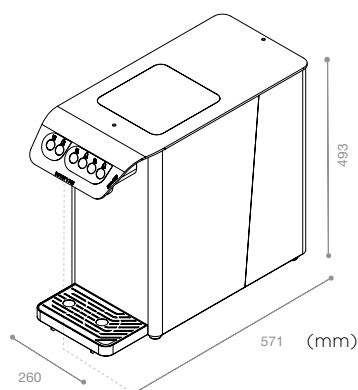

13 MINI NEPTUN LUX

SW



CA






Caratteristiche

- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per Acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogli gocce
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido

Features

- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Equipped with manual taps in plastic and drip tray
- Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)
- External housing in satin-finished stainless steel, lid in polished stainless steel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
MNPTLX16 R2	Mini Neptun Lux SW	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/6	6	50	Volumetrica <i>Volumetric</i> 150l/h	0,5	CO ₂ IN 5/16" H ₂ O IN 5/16"	-	

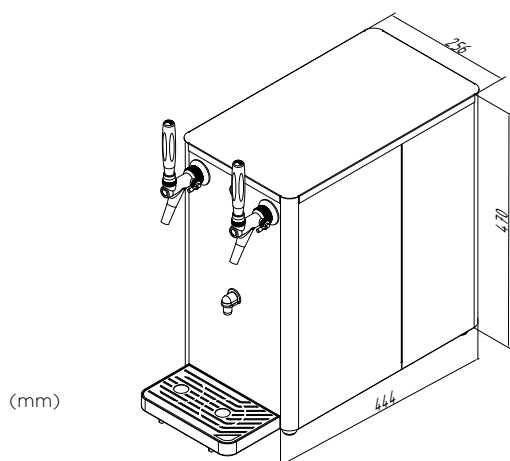1 pcs x 25kg
(mm)9 pcs x 1 pallet
(mm)

14 TEVERE



SW

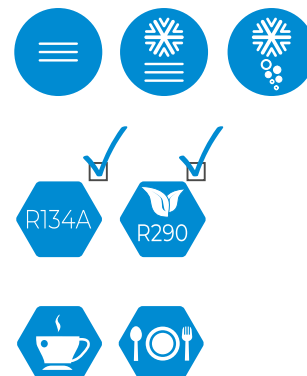

Caratteristiche


- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features



- Counter top water dispenser for cold, sparkling e room temperature water
- Ice bank cooling system
- External casing made in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS001879	Tevere	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	13	80	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	1	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	

1 pcs x 31kg



15 pcs x 1 pallet

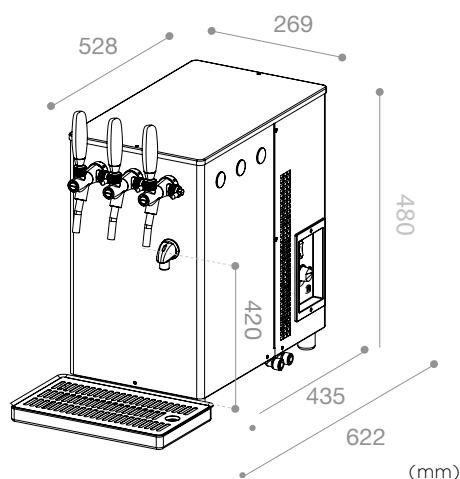

15 INFINITY PRO

Design accattivante con finiture in alluminio

Attractive design with aluminum finishes

2 punti di erogazione distinte che possono

lavorare in contemporanea

2 separate dispensing points that can work simultaneously

Dosi programmabili

Programmable doses

SW



CA




Caratteristiche

- Erogatore sobranbanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua.
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- 6 pulsanti piezoelettrici. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: frontale 3 selezioni, laterale 3 selezioni, frontale 2 selezioni
- UV Led (optional)
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox

Features

- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold, sparkling and room temperature water
- 2 portion controls for both cold and sparkling water, which can be dispensed simultaneously
- Ice bank
- 6 piezoelectric buttons. Front or side dispensing
- Available in 3 versions: front dispensing 3 selections, side dispensing 3 selections, front dispensing 2 selections
- UV LED (optional)
- External casing made in aluminum and stainless steel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
INF1414 3SPR2	Infinity Pro Frontale/ Frontal	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-	
INF1414 L3SPR2	Infinity Pro Laterale/ Lateral	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-	
INF1414 CAR2	Infinity Pro CA Frontale/ Frontal	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	-	-	Tubi/Pipe IN 3/8"	-	

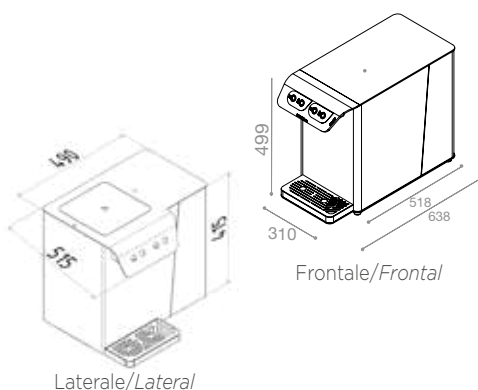


(mm)

Frontale/Frontal

1 pcs x 40kg




9 pcs x 1 pallet




Laterale/Lateral

1 pcs x 40kg



6 pcs x 1 pallet



16 NEPTUN LUX



SW



CA



R134A



R290



ISOTECH PLUS



Caratteristiche


- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogli gocce
- Carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido

Features



- Counter top water dispenser for cold, sparkling and room temperature water
- Ice bank technology (Isotech insulation technology)
- Equipped with 3 plastic taps and drip tray
- External housing in satin-finished stainless steel, lid in polished stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
NPTCA1414 LX	Neptun Lux CA	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	-	-	H ₂ O IN 3/8"	-	
NPTS1414 LXPRI	Neptun Lux SW	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	Volumetrica <i>Volumetric</i> 150l/h	1	CO ₂ Tubi/Pipe IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	
NPTS1414 LX L*	Neptun Lux SW Laterale/ <i>Lateral</i>	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	Volumetrica <i>Volumetric</i> 150l/h	1	CO ₂ Tubi/Pipe IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	

1 pcs x 40kg



9 pcs x 1 pallet

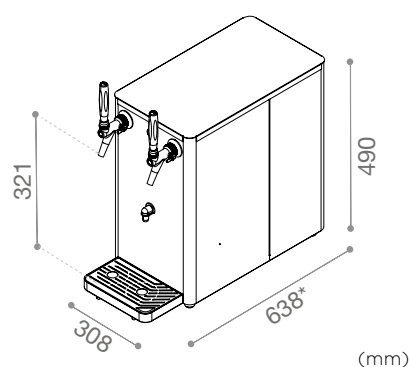

*515
senza raccogli gocce/without drip tray

17 DANUBIO

SW


**Caratteristiche**

- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox



Features

- Counter top water dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- Ice bank technology
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS001875	Danubio Soprabanco SW	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	20	120	Rotativa <i>Rotary</i> 300l/h	1,2	CO ₂ IN 3/8" H ₂ O IN 3/8"	-	

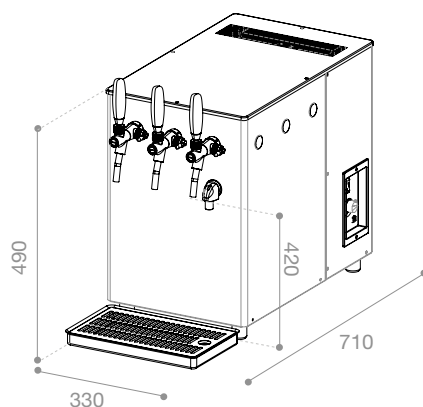

(mm)

1 pcs x 42kg
(mm)9 pcs x 1 pallet
(mm)



VENDING VENDING

01 PETIT ICE 50 OFFICE

**Può alloggiare all'interno
sia la bombola sia il kit
filtrazione**

*It can house both the
cylinder and the filtration
kit*

SW



CA



Caratteristiche

- Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver


Features

- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Ice bank
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
PTICE50 OF	Petit Off SW	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	9	50	120	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
PTICE50 OFCA	Petit Off CA	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	9	50	-	-	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
PTICE50 OFPG	Petit Off*	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	9	50	120	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	
PTICE50 OFPGC	Petit Off*	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/8	9	50	120	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-	

* Predisposizione sistema di pagamento/Payment system applicable


** Sistema di pagamento/Payment system

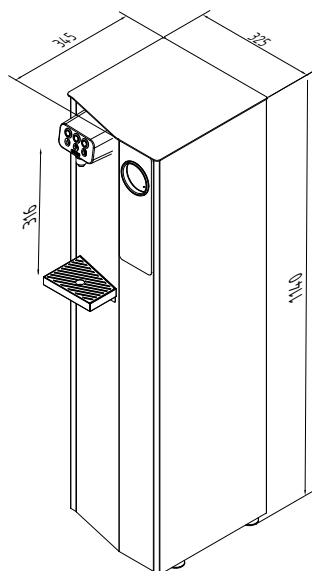

1 pcs x 28kg



4 pcs x 1 pallet



(mm)



Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - bombola fino a 4 kg
It can accommodate:
 - filter system
 - cylinder up to 4 kg

SW



Caratteristiche

- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - bombola fino a 4 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features


- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
 It can accommodate:
 - filter system
 - cylinder up to 4 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
18265	Aurora IX FTBG1/5NA +FR+FF +EDEN NG	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	Volumetric Volumetric 300l/h	1,2	CO ₂ IN 8mm H ₂ O IN 3/8"	-	
18357	Aurora IX FTBG1/5NA +FR+FF +EDEN NG+UV*	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	Volumetric Volumetric 300l/h	1,2	CO ₂ IN 8mm H ₂ O IN 3/8"	-	
18356	Aurora IX +ED NG FTBG1**	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	Volumetric Volumetric 300l/h	1,2	CO ₂ IN 8mm H ₂ O IN 3/8"	-	



* Predisposizione sistema di pagamento/Payment system applicable

** Sistema di pagamento/Payment system

1 pcs x 67kg



2 pcs x 1 pallet

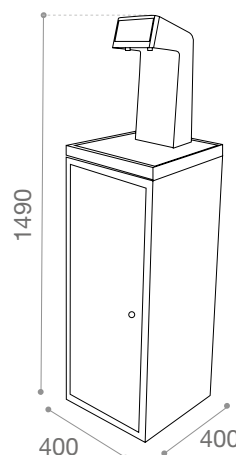

(mm)



03 AURORA PLUS

Testata filtro inclusa*Filter head included***Debatterizzatore incluso***Debacterising included***Vaschetta raccogli gocce collegata direttamente allo scarico***Drip tray connected directly to the drain***SW****Caratteristiche**

- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - Lampada UV
 - bombola fino a 10 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox




Features

- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - UV lamp
 - cylinder up to 10 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
18261	Aurora Plus +EDEN NG FTBG1/3NA+ FR+FF	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H ₂ O IN 3/8"	-	
18358	Aurora Plus +EDEN NG+UV FTBG1/3NA+ FR+FF*	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H ₂ O IN 3/8"	-	
18355	Aurora Plus +ED BG1/3NA +FR+FF**	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H ₂ O IN 3/8"	-	

* Predisposizione sistema di pagamento/Payment system applicable

** Sistema di pagamento/Payment system

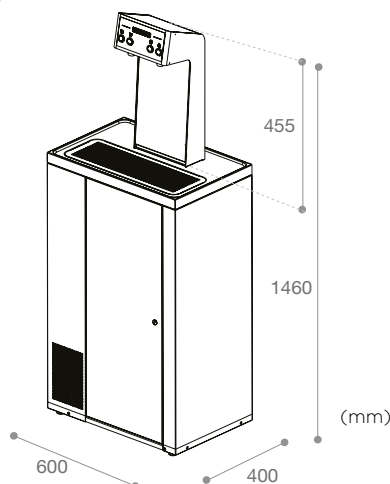**1 pcs x 67kg****2 pcs x 1 pallet**

04 COMBI ADA



Alta capacità di erogazione: 240 l/h

High dispensing performance: 240 l/h

Dimensioni compatte

Compact dimensions


Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche

Minimal design suitable for factory or school canteens

Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa

Savings in economical and ecological terms

SW

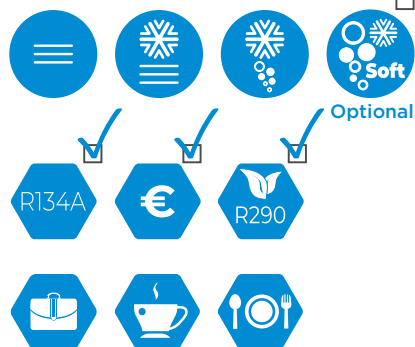

Versione da incasso
Built-in version



Mobile
Cabinet

Caratteristiche


- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features


- Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional
- 2 portion controls for each type of water
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Available in the built-in version
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
N28309	Combi Ada	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/2	60	240	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	2,5	CO ₂ IN Tubo retinato <i>Anilox tube</i> 4x8mm H ₂ O IN 3/8"	-	
N74309	Cornice <i>Frame</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
N28324	Combi Ada Sistema Pagamento <i>Cashless payment</i>	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/2	60	240	Volumetrica <i>Volumetric</i> 300l/h	2,5	-	-	


Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth
		mm	mm	mm
N27776	Mobile standard <i>Standard cabinet</i>	925	504	651
N27902	Mobile Combi <i>Combi Cabinet</i>	870	499	625



1 pcs x 58kg



4 pcs x 1 pallet





Caratteristiche

- Erogatore vending. Eroga acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Display (Optional: display video)
- Predisposizione sistemi di pagamento protocollo executive
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema antiallagamento
- Carenatura esterna in lamiera verniciata

Features

- Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling and cold sparkling water
- Display (Optional: display video)
- Payment system executive version applicable
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Shutoff system
- External housing in sheet metal painted

RISPARMIO: la soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines

SAVINGS: the solution that allows the greatest savings compared to the classic vending machines

ACCESSIBILITÀ: KÄLLA è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili

ACCESSIBILITY: KÄLLA is compatible with accessibility regulations for disabled people

VERSATILITÀ: facile da installare e personalizzabile

VERSATILITY: easy to install and customizable

PRATICITÀ: Niente più problemi di stoccaggio o di refill

PRACTICALITY: No more storage or refill problems

ECOSOSTENIBILITÀ: Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO₂

ECO-SUSTAINABILITY: Water at Km 0 and savings in terms of plastic use and CO₂ emissions

TELEMETRIA: KÄLLA prevede il sistema di telemetria come optional

TELEMETRY: KÄLLA provides the telemetry system as an option

FILTRAZIONE: sistema di microfiltrazione a bordo macchina

FILTRATION: on-board microfiltration system

OPTIONAL: monitor video 15,6"

OPTIONAL: monitor video 15,6"

SW





Design "a filo"

Il cappello superiore consente di aggiungere un'altezza equa rispetto agli altri apparecchi del vending (H max 1,83 m)

Perfect fitting

Top panel allowing equal height to other vending machines (H max 1,83 m)



Personalizzazione

Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati. Pannello centrale sostituibile con display LCD

Customization

Possibility of customisation of the backlit panels; The central panel can be replaced by a LCD display



Lampada UV

Potere sterilizzante che impedisce la proliferazione batterica

UV lamp

Sterilisation effect that prevent bacteria growth



Erogazione sicura

Sportello di protezione scorrevole trasparente

Safe supply

Compartment protected by a transparent sliding door



Predisposizione sistemi di pagamento protocollo executive

Payment system executive version applicable



Ecosostenibilità

Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO₂

Eco-sustainability


Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO₂ emissions

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
KLLBP 05*	Källa (€ Vending)	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	
KLLBP 05W**	Källa (€ Vending)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	Volumetric 150l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	
KLLBP ISP***	Källa (€)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	Volumetric 150l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	
N94505	Display advertising	-	-	-	-	-	-	-	-	
042620	Kit cappello Kit Top Panel	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Predisposizione sistema di pagamento EXECUTIVE/EXECUTIVE payment system applicable


** Predisposizione doppio stadio filtrazione acqua-Predisposizione sistema di pagamento/Double water filter applicable-Payment system applicable

*** Sistema di pagamento/Payment system

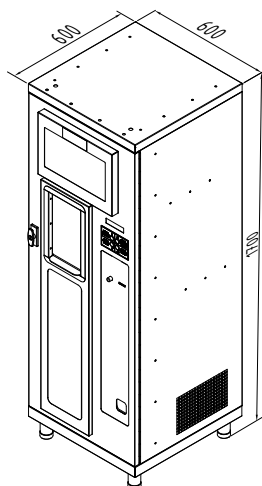


(mm)

1 pcs x 125kg



1 pcs x 1 pallet





RISPARMIO: la soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines

SAVINGS: the solution that allows the greatest savings compared to the classic vending machines

ACCESSIBILITA': KÄLLA è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili

ACCESSIBILITY: KÄLLA is compatible with accessibility regulations for disabled people

VERSATILITA': facile da installare e personalizzabile

VERSATILITY: easy to install and customizable

PRATICITA': Niente più problemi di stoccaggio o di refill

PRACTICALITY: No more storage or refill problems

ECOSOSTENIBILITA': Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO₂

ECO-SUSTAINABILITY: Water at Km 0 and savings in terms of plastic use and CO₂ emissions

TELEMETRIA: KÄLLA prevede il sistema di telemetria come optional

TELEMETRY: KÄLLA provides the telemetry system as an option

FILTRAZIONE: sistema di microfiltrazione a bordo macchina

FILTRATION: on-board microfiltration system

Monitor video 15,6"

Monitor video 15,6"

SW



Caratteristiche

- Erogatore vending. Eroga acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Display (Optional: display video)
- Predisposizione sistemi di pagamento protocollo executive
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema antiallagamento
- Carenatura esterna in lamiera verniciata

Features

- Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling and cold sparkling water
- Display (Optional: display video)
- Payment system executive version applicable
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Shutoff system
- External housing in sheet metal painted



Display 10,1"

Touch display di selezione acqua / sciroppi per la versione flavours, opional per la versione solo acqua

Display 10,1"

Touch "flavours" version dispenser is provided with the selection display water/syrup. For "only water" version the selection display is an optional



Touchless

Possibilita' di display touch-less per la sola versione acqua

Touchless

This option is provided only for "water version" dispenser



Display 15,6"

Display 15,6" di serie per la visualizzazione di immagini e di filmati riproducibili da chiave usb / sd card

Display 15,6"

Standard display 15,6" for video/pictures playback directly from usb memory/sd card



Erogazione sicura

Sportello di protezione scorrevole trasparente

Safe supply

Compartment protected by a transparent sliding door



Predisposizione sistemi di pagamento protocollo executive

Payment system executive version applicable




Ecosostenibilità

Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO₂


Eco-sustainability

Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO₂ emissions


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
KLLBP2 H2O	Källa	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	150l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	
KLLBP2 MIX	Källa Mixology	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	150l/h	1	H ₂ O IN 3/4"	-	

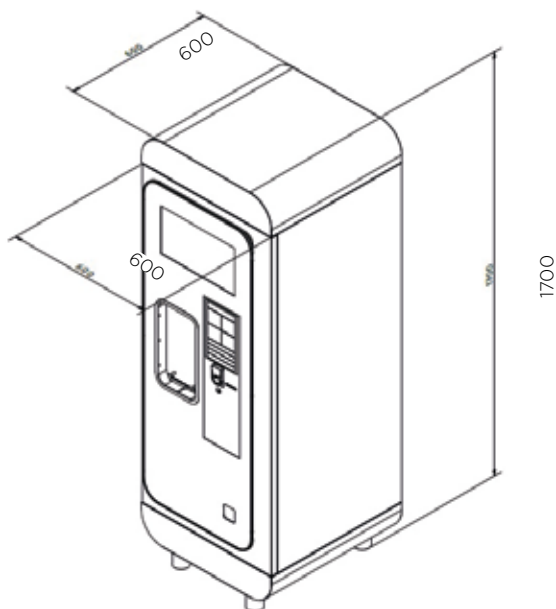

1 pcs x 125kg



1 pcs x 1 pallet



07 ELIXIR

**Caratteristiche**


- Fontana vending. Eroga acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Opzioni di pagamento: monete, chiavetta e card
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features



- Vending water fountain for cold and sparkling water
- Payment options: coins, key and card
- Ice bank technology
- External housing in stainless steel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
SS013156	Elixir	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H ₂ O IN 3/4"	-	

1 pcs x 200kg



4 pcs x 1 pallet

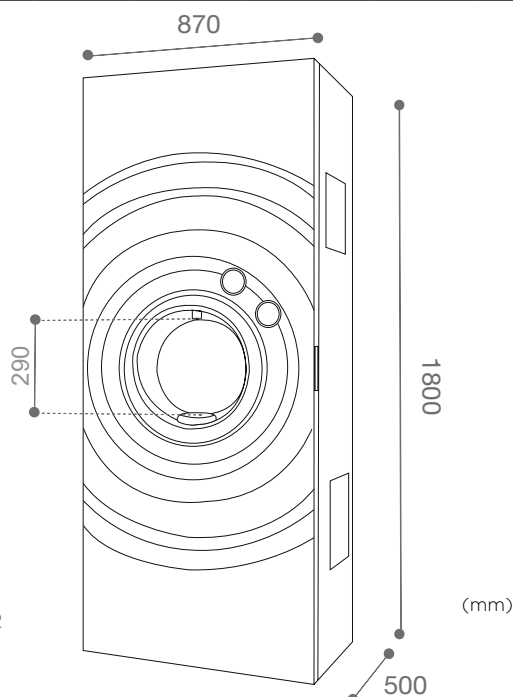





**EROGAZIONE
PUBBLICA**

**PUBLIC
DISPENSING**

01 EROGATORE

SW



CA

**Caratteristiche**




- Eroga acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Possibilità di erogazione contemporane
- Completa dell'impianto di refrigerazione e gasatura dell'acqua
- Erogatore con pannello in acciaio inox 304L e impianto in skinplate

Features

- Cold still and cold sparkling water
- Simultaneous dispensing option
- Supplied with a water cooling and carbonating system
- Panel in stainless steel 304L and water cooling system in skinplat


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
SS011366*	Erogatore pubblico Public dispenser	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	-	251	Volumetrica Volumetric 300	2	-	-	

* R290 optional/R290 optional

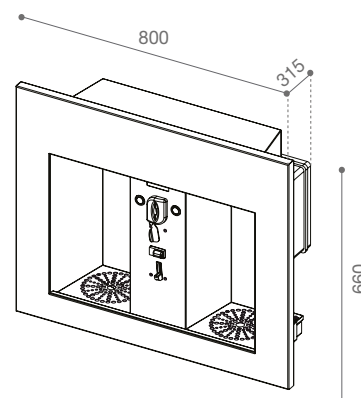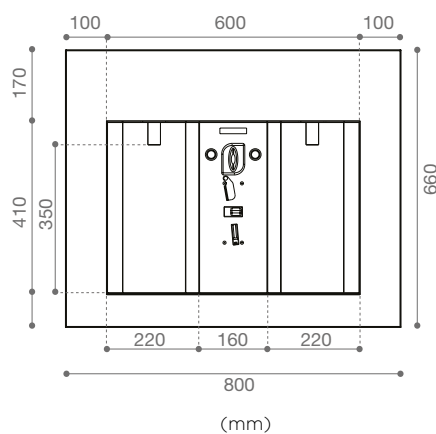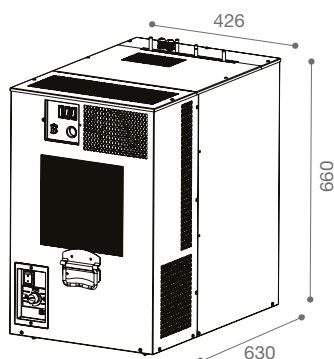


1 pcs x 20kg

(mm)




1 pcs x 52kg

(mm)



1 pcs x 1 pallet

(mm)





MICROFILTRAZIONE MICROFILTRATION

Oceano è un brand di
Oceano is a brand of



01 FILTRI OCEANO OCEANO FILTERS	282
OK03 BAYO - MINI FILTER	282
ON36 BAYO - PRECOAT AG 0,5µm	283
ON35 BAYO - PRECOAT 0,5µm	284
ON10 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,3µm	285
ON12 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,3µm	285
ON16 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm	286
ON18 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm	286
ON25 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm + ULTRAFILTRATION MEMBRANE	287
ON27 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm + ULTRAFILTRATION MEMBRANE	287
ON20 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 5µm	288
ON21 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 5µm	288
ON30 BAYO - SEDIMENT PP 5µm	289
ON31 STEM - SEDIMENT PP 5µm	289
ON17 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm + SCALE INHIBITOR	290
ON34 BAYO - PRECOAT 0,5µm + SCALE INHIBITOR	291
OK38 BAYO - PRECOAT AG 0,5µm	292
OK45 BAYO - GAC AG FILTER	293
OK47 STEM - GAC AG FILTER	293
OK40 BAYO - ANTI NITRATES	294
OK42 STEM - ANTI NITRATES	294
OK80 BAYO - MINERALIZATION FILTER	295
OK55 STEM - OMEGA PLUS - STRONG CATION	296
OK57 STEM - OMEGA PLUS - STRONG CATION + CARBON BLOCK	297
OK75U STEM - HYDRA - WEAK CATION UPFLOW	298
ONS01 BAYO - FILTRO APRIBILE PER SANIFICAZIONE/OPENABLE SANITIZING FILTER	299
OK09N - BAYO FILTRO APRIBILE PER SANIFICAZIONE/OPENABLE SANITIZING FILTER	299
DRINKIT	300
02 SISTEMI DI FILTRAZIONE A PANNELLO PROFESSIONAL FILTRATION SYSTEMS	302
03 FILTRI OCEANO PER FRIGORIFERI OCEANO FILTERS FOR REFRIGERATORS	303
MAYTAG KENMORE 46-9006/UKF8001* MOD. N° AQF-IIIIMT	303
SAMSUNG DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP	304
WHIRLPOOL 4396508/KENMORE 46-9010, 46-9902 & 46-9908*	305
LG LT500P/KENMORE* 46-9890 WF290	306
OK9050	307
04 TESTATE PORTAFILTRO FILTER HEADS	308
OKT1000	308
OKT1500	308
OKT0010	308
OKT2000	309
OKT2500	309
QL2B	309
KIT OKKITAL01	310
KIT OKKITAL02	310
KIT OKKITAL03	310
KIT OKKITAL04	310
KIT OKKITAL05	310
KIT OKKITAL06	310
05 ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA INLINE ULTRAFILTRATION	311
UF LUNGHEZZA 6"/UF LENGTH 6"	311
ULTRAFILTRAZIONE SSU/ULTRAFILTRATION SSU	311
UF LUNGHEZZA 10"/UF LENGTH 10"	312
UF LUNGHEZZA 13"/UF LENGTH 13"	312
06 CONTALITRI WATER FLOW METER	313
CONTATORE DI BLOCCO/SHUT OFF METER	313
BOX CONTALITRI/WATER FLOW METER	313
BOX CONTALITRI PROFESSIONALE/PROFESSIONAL WATER METER	313

FILTRI PER TRATTAMENTO ACQUA POTABILE

I filtri OCEANO sono un sistema di filtrazione avanzato ed unico nel suo genere per il miglioramento delle acque potabili. OCEANO adotta, a seconda dei modelli, differenti tecnologie di filtrazione, quali micro filtrazione con membrana precoat, carbon block e ultra filtrazione con fibre cave. Rimuovono dall'acqua eventuali sostanze in sospensione, cloro, sapori e odori.

Filtri Filters		ON36	ON35	OK03 ON10 ON12	ON25 ON27	ON16 ON18
Caratteristiche Features		Precoat System 0,5µm Precoat System 0,5µm	Precoat System 0,5µm Precoat System 0,5µm	CBS Ag 0,3µm CBS Ag 0,3µm	CBS 0,5µm+ Membrana UF CBS 0,5µm+ UF Membrane	CBS Ag 0,5µm CBS Ag 0,5µm
Attacco Connection	 BAYO					
	 STEM					
	 HF				A richiesta Upon request	
Formato Format	 S Box 6 pz/pcs Pallet cm 120x80x165H n° 576 pz/pcs					
	 M Box 6 pz/pcs Pallet cm 120x80x165H n° 384 pz/pcs					
	 L Box 6 pz/pcs Pallet cm 120x80x165H n° 288 pz/pcs					
	 Mini Box 12 pz/pcs Pallet cm 120x80x160H n° 1344 pz/pcs					
	 X Box 1 pz/pcs Pallet cm 120x80x155H n° 72 pz/pcs					
	 XL Box 1 pz/pcs Pallet cm 120x80x155H n° 72 pz/pcs					
	 XXL Box 1 pz/pcs Pallet cm 120x80x155H n° 72 pz/pcs					
Testata Head		PPO	PPO	PPO	PPO	PPO
Corpo filtro Filter body		PP	PP	PP	PP	PP
Pagina/Page		283	284	282-285	287	286

* COMPATIBILE CON TESTATE EVERPURE/COMPATIBLE WITH EVERPURE HEADS

DRINKING WATER TREATMENT FILTERS

OCEANO filters are an advanced and unique filtration system for the improvement of drinking water. OCEANO uses, on the base of different models, several filtration technologies, as microfiltration by precoat membrane, carbon block and ultrafiltration with hollow fiber. The active carbon filter, in the different OCEANO technologies, reduces taste and odours, chlorine, dirt, improving home tap water taste.

ON20 ON21	ON30 ON31	ON17	ON34	OK38	OK45 OK47	OK40 OK42	OK80	OK55 OK57	OK75U
Carbon Block Sinterizzato 5µm <i>Sintered Carbon block 5µm</i>	Sedimenti PP 5µm <i>Sediment PP 5µm</i>	CBS Ag 0,5µm+ Scale Inhibitor <i>CBS Ag 0,5µm+ Scale Inhibitor</i>	Precoat 0,5µm+ Scale Inhibitor <i>Precoat 0,5µm+ Scale Inhibitor</i>	Precoat 0,5µm <i>Precoat 0,5µm</i>	Techno Gac Ag Filter <i>Techno Gac Ag Filter</i>	Anti nitrati <i>Anti nitrates</i>	Mineralization filter <i>Mineralization filter</i>	Omega Plus <i>Omega Plus</i>	Hydra Upflow <i>Hydra Upflow</i>
									
									
A richiesta <i>Upon request</i>									
				 (Slim)					
				 (Slim)					
									
									
									
									
PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO
PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP + PEHD	PP + PEHD
288	289	290	291	292	293	294	295	296-297	298

MINI FILTER

OCEANO
MADE IN ITALY

Filtro compatto con testa basculante


Tiny filter with tilting head

Valvola di blocco incorporata

Shut-off valve inside

Elimina odori e sapori sgradevoli


Removes bad taste and odours

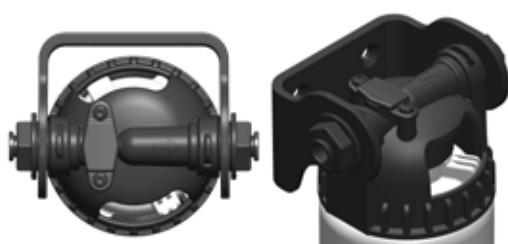

Dettaglio testa
Head detail



MINI

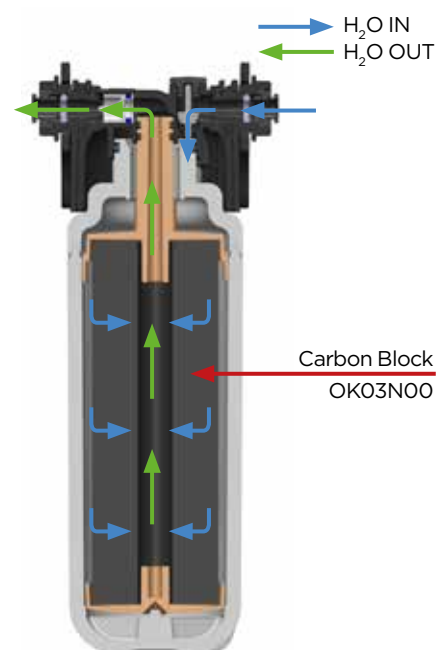

Caratteristiche

- Grazie alle dimensioni molto contenute, risulta ideale per installazioni in spazi ristretti come vani interni di Water dispenser.
- È composto da una testata porta filtro con staffa basculante (completa di valvola di non ritorno in uscita e di sistema di chiusura flusso automatico shut-off) e da una cartuccia monouso con attacco a baionetta.
- Permette la dechlorazione e la riduzione dei sedimenti dell'acqua potabile mediante elemento carbon Block da 0,5µm trattato agli ioni di argento per azione batteriostatica.
- Connessioni IN/OUT con attacchi rapidi tubo 6 mm, a richiesta 8 mm.

Features

- Thanks to its very small size, it is ideal for installations in confined spaces such as internal compartments of Water dispensers.
- It consists of a filter head with tilting bracket (complete with non-return valve at the outlet and automatic shut-off flow closure system) and a disposable cartridge with bayonet connection.
- The OK03 filter technology allows the dechlorination and sediment reduction of drinking water by means of a 0,5µm carbon Block element treated with silver ions for bacteriostatic action.
- IN/OUT connections with 6 mm hose quick couplings, 8 mm on request.

OK03 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
OK03N00	Mini Filter CBS 0,5µm Bayo	2	3.500	
OKT3200	Testata Mini Ø 6 con staffa basculante Filter Head Mini Ø 6 with tilting bracket	-	-	
OKT3300	Testata Mini Ø 8 con staffa basculante Filter Head Mini Ø 8 with tilting bracket	-	-	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality





Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

PRECOAT Ag 0.5µm

OCEANO
MADE IN ITALY

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro


High filtration surface for turbid water or with chlorine

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.

Ideal for home and Ho.Re. Ca.

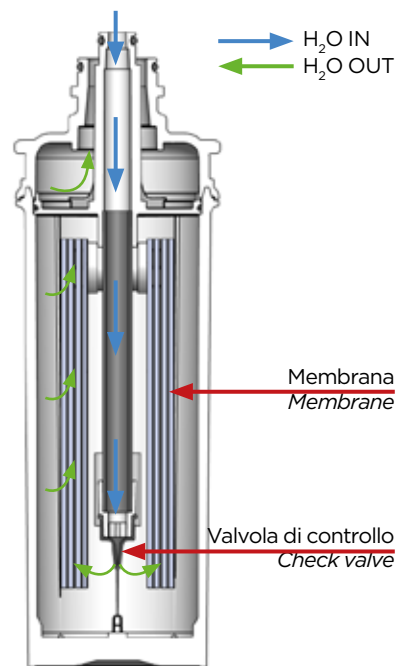

Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat Ag 0,5µm
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori.
- L'elemento batteriostatico (carbone attivo granulare trattato con argento) contribuisce a ridurre la crescita microbica.




Features

- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat Ag 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells.
- The bacteriostatic element (granular activated carbon treated with silver) reduces microbial growth.

ON36 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
ON36S00	ON36 Small Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	3	5.000	
ON36M00	ON36 Medium Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	6	11.000	
ON36L00	ON36 Large Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	8	34.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

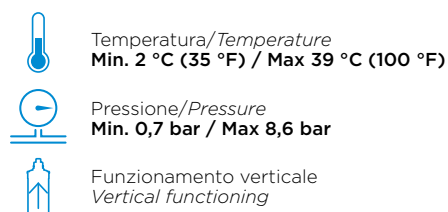

PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

PRECOAT 0.5µm

OCEANO
MADE IN ITALY

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro

High filtration surface for turbid water or with chlorine

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.

Ideal for home and Ho.Re. Ca.



Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat 0,5µm
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori

Features

- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells

ON35 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
ON35S00	ON35 Small Precoat System 0,5µm Bayo	3	5.000	
ON35M00	ON35 Medium Precoat System 0,5µm Bayo	6	11.000	
ON35L00	ON35 Large Precoat System 0,5µm Bayo	8	34.000	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

SINTERED CARBON BLOCK Ag 0.3µm

OCEANO
MADE IN ITALY

Grado ottimale di microfiltrazione adatto ad acque potabili


Optimal grade of microfiltration treatment for drinking water

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Riduce il cloro

Reduces chlorine

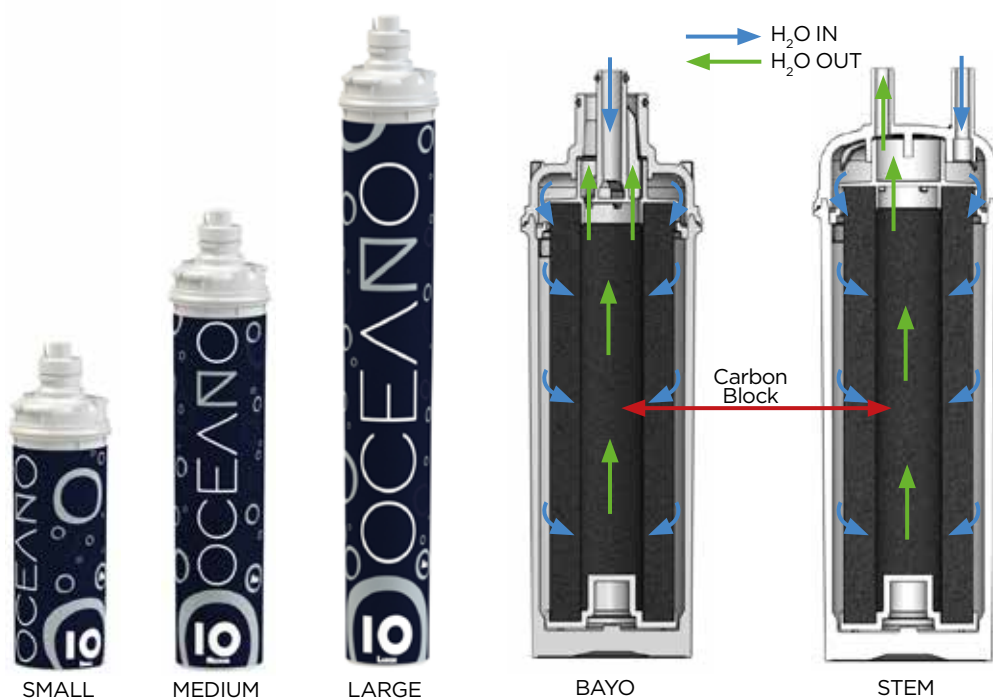

Caratteristiche

- Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,3µm.
- Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,3µm), cloro, sapori e odori.
- Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica. Contribuiscono a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges with special 0.3µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 0.3µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure have a bacteriostatic action. The cartridges reduce organic substances and heavy metals.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.



ON10 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
ON10S00	ON10 Small Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Bayo	3	5.000	
ON10M00	ON10 Medium Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Bayo	6	11.000	
ON10L00	ON10 Large Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Bayo	8	22.000	

ON12 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
ON12S00	ON12 Small Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Stem	3	5.000	
ON12M00	ON12 Medium Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Stem	6	11.000	
ON12L00	ON12 Large Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Stem	8	22.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

SINTERED CARBON BLOCK Ag 0.5µm

Grado ottimale di microfiltrazione adatto ad acque potabili


Optimal grade of microfiltration treatment for drinking water

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Riduce il cloro

Reduces chlorine

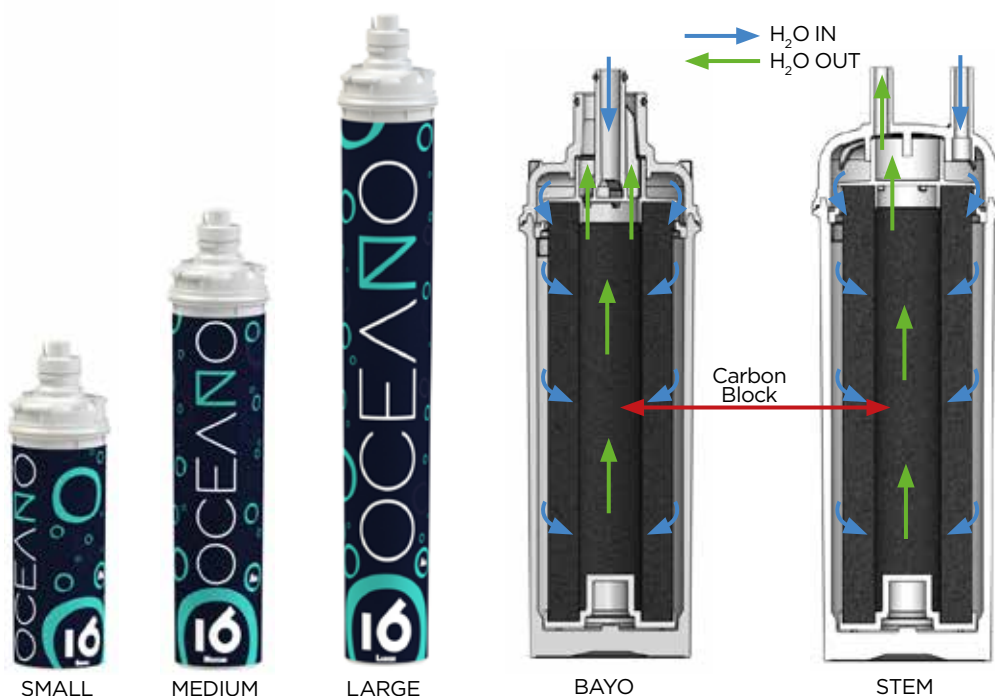

Caratteristiche

- Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5µm.
- Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm), cloro, sapori e odori.
- Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica. Contribuiscono a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges with special 0.5µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 0.5µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure have a bacteriostatic action. The cartridges reduce organic substances and heavy metals.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.



ON16 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
ON16S00	ON16 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Bayo	3	11.000	
ON16M00	ON16 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Bayo	6	24.000	
ON16L00	ON16 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Bayo	8	36.000	

ON18 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
ON18S00	ON18 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Stem	3	11.000	
ON18M00	ON18 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Stem	6	24.000	
ON18L00	ON18 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Stem	8	36.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body


MADE IN ITALY

SINTERED CARBON BLOCK Ag 0.5µm + UF MEMBRANE

**Ultrafiltrazione
antibatterica per acque
potabili**
*Ultrafiltration antibacterial
for drinking water*

**Elimina odori e sapori
sgradevoli**
*Removes bad taste and
odours*

Riduce il cloro
Reduces chlorine

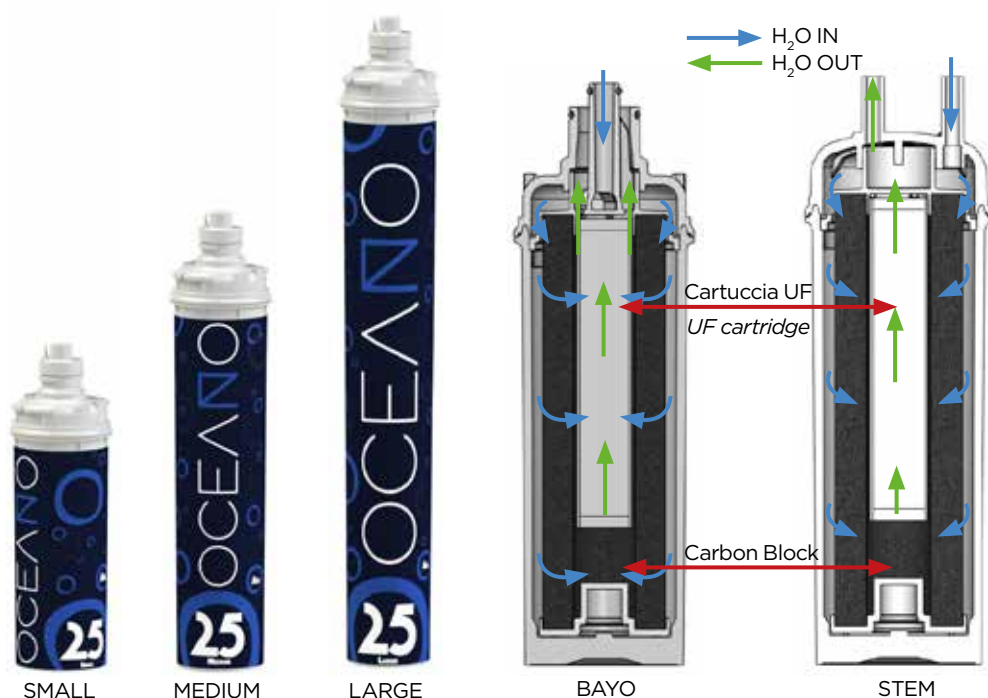

Caratteristiche

- Cartucce a duplice tecnologia di filtrazione: Carbon Block sinterizzato 0,5µm Ag combinato ad una membrana UltraFiltrazione a fibre cave < 0,1µm.
- L'elemento in Carbon Block garantisce una decolorazione e chiarificazione dell'acqua, rimuovendo le sostanze in sospensione, il cloro, i sapori e gli odori. Il successivo elemento filtrante UF, permette una riduzione dei batteri.
- La versione Bayo è dotata di attacco rapido a baionetta, mentre la versione Stem prevede connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm

Features

- Disposable cartridges that adopt a dual filtration technology: 0,5µm Ag sintered Carbon Block combined with an UltraFiltration hollow fiber membrane < 0,1µm.
- The Carbon Block element ensures dechlorination and clarification of the water, removing suspended substances, chlorine, tastes and odors. The subsequent UF filter element allows an effective reduction of any bacteria.
- The Bayo version is equipped with a bayonet quick coupling, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.



ON25 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
ON25S00	ON25 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Bayo	2,5	5.500	
ON25M00	ON25 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Bayo	4,5	11.000	
ON25L00	ON25 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Bayo	4,5	22.000	

ON27 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
ON27S00	ON27 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Stem	2,5	5.500	
ON27M00	ON27 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Stem	4,5	11.000	
ON27L00	ON27 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Stem	4,5	22.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



PPO
Testata
Head

pp
Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

SINTERED CARBON BLOCK Ag 5µm

OCEANO
MADE IN ITALY

Prefiltrazione per apparecchiature e sistemi

Prefiltration for appliance and system

Elimina odori e sapori sgradevoli


Removes bad taste and odours

Riduce il cloro

Reduces chlorine

Bassa perdita di carico

Low pressure drop

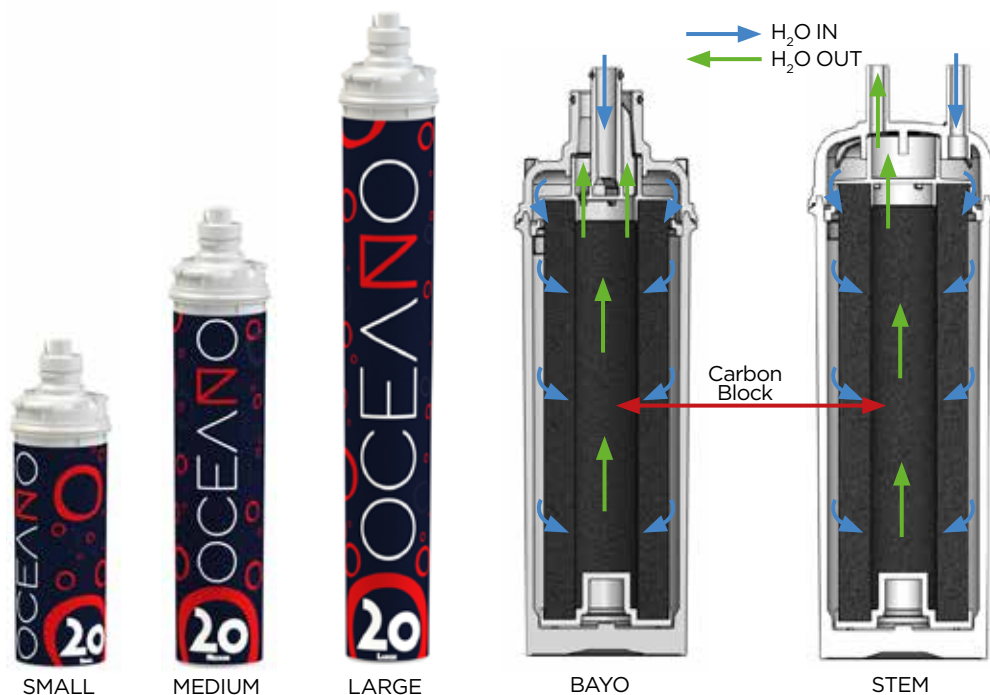

Caratteristiche

- Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 5µm.
- Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 5µm), cloro, sapori e odori.
- La cartuccia si caratterizza per la sua bassa perdita di carico ed elevata autonomia.
- Ideale come prefiltro per apparecchiature e sistemi di trattamento acqua.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges that adopt the special 5µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 5µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The cartridge is characterized by its low pressure drop and high autonomy.
- Ideal as a prefilter for water treatment equipment.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.



ON20 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON20S00	ON20 Small Sintered Carbon Block 5µm Bayo	5	14.300	
ON20M00	ON20 Medium Sintered Carbon Block 5µm Bayo	8	31.200	
ON20L00	ON20 Large Sintered Carbon Block 5µm Bayo	10	46.800	

ON21 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON21S00	ON21 Small Sintered Carbon Block 5µm Stem	5	14.300	
ON21M00	ON21 Medium Sintered Carbon Block 5µm Stem	8	31.200	
ON21L00	ON21 Large Sintered Carbon Block 5µm Stem	10	46.800	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

SEDIMENT PP 5µm

OCEANO
MADE IN ITALY

Prefiltrazione per apparecchiature e sistemi


Prefiltration for appliance and system

Riduce il cloro

Reduces chlorine

Bassa perdita di carico

Low pressure drop

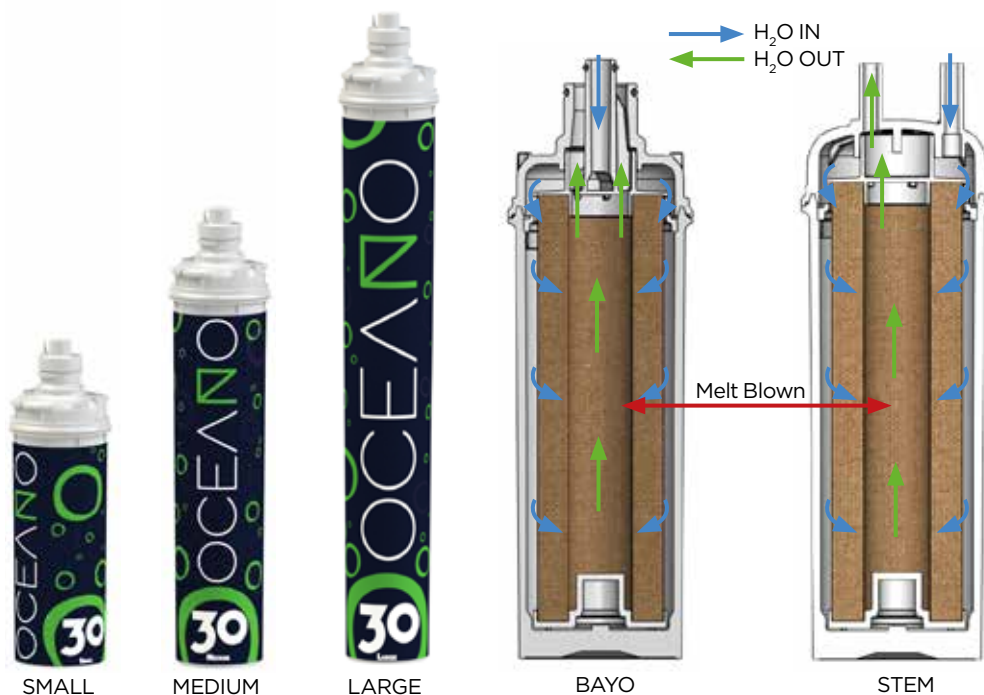

Caratteristiche

- Cartucce monouso che adottano la tecnologia di filtrazione del polipropilene soffiato (Melt Blown).
- Le cartucce hanno un grado di filtrazione nominale di 5µm e permettono di rimuovere dall'acqua sedimenti in sospensione.
- Indicate come prefiltri di protezione per le utenze domestiche ed industriali, spesso installate prima di altri filtri con grado di filtrazione più elevato.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges that adopt the filtration technology of Melt Blown polypropylene.
- The cartridges have a nominal filtration degree of 5µm and allow the removal of suspended sediments from the water.
- They are mainly suitable as protection prefilters for domestic and industrial users, but are often installed before other filters with a higher degree of filtration.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.



ON30 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON30S00	ON30 Small Sediment PP 5µm Bayo	5	14.300	
ON30M00	ON30 Medium Sediment PP 5µm Bayo	8	31.200	
ON30L00	ON30 Large Sediment PP 5µm Bayo	10	46.800	

ON31 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON31S00	ON31 Small Sediment PP 5µm Stem	5	14.300	
ON31M00	ON31 Medium Sediment PP 5µm Stem	8	31.200	
ON31L00	ON31 Large Sediment PP 5µm Stem	10	46.800	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

SINTERED CARBON BLOCK 5µm+SCALE INHIBITOR

OCEANO
MADE IN ITALY

Grado ottimale di microfiltrazione adatto ad acque potabili


Optimal grade of microfiltration treatment for drinking water

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Previene incrostrazioni e corrosioni

Avoid scaling and corrosion

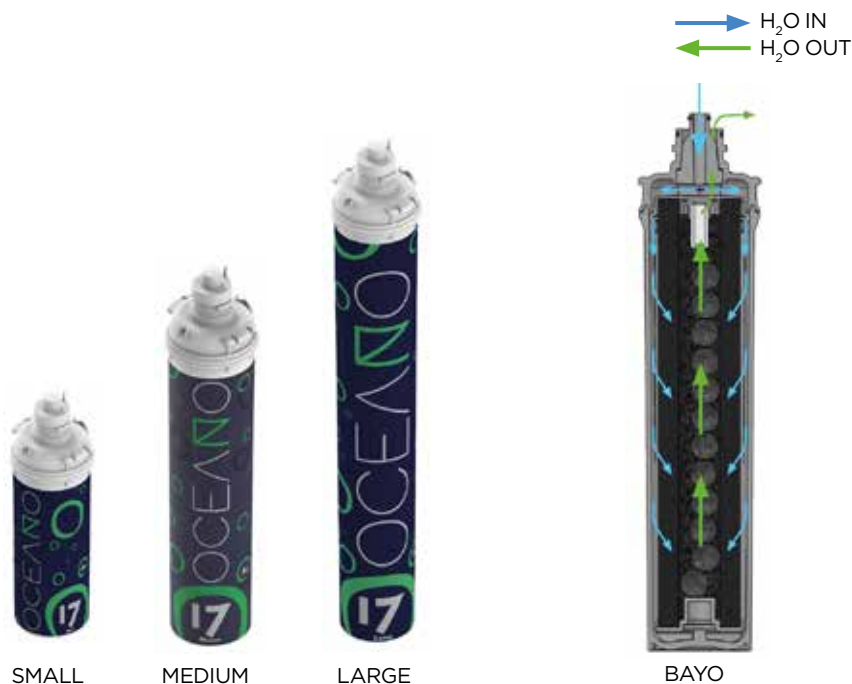

Caratteristiche

- Cartuccia monouso che adotta la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5µm con polifosfato in sfere.
- Rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm), cloro, sapori e odori.
- Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica.
- Contribuisce a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti, prevenendo incrostazioni e corrosioni.
- La versione Bayo prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione Stem si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.



Features

- Disposable cartridges with special 0,5µm sintered Carbon Block technology with polyphosphate spheres.
- It removes turbidity (nominal filtration degree 0,5µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure have a bacteriostatic action.
- The cartridge reduces organic substances and heavy metals, avoiding scaling and corrosion.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON17 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON17S00	ON17 Small CBS 5µm Bayo+Scale Inhibitor	3	11.000	
ON17M00	ON17 Medium CBS 5µm Bayo+Scale Inhibitor	6	24.000	
ON17L00	ON17 Large CBS 5µm Bayo+Scale Inhibitor	8	36.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

PRECOAT 5µm+SCALE INHIBITOR

OCEANO
MADE IN ITALY

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro

High filtration surface for turbid water or with chlorine

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.

Ideal for home and Ho.Re. Ca.



SMALL



MEDIUM



LARGE



BAYO

Caratteristiche

- Cartucce monouso che applicano una tecnologia consolidata la quale grazie alla membrana ad alta superficie e al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, sapori, odori, cloro e derivati, sostanze organiche e composti di metalli. Inoltre l'impiego di particolari sfere in polifosfato idonee ad un impiego per uso alimentare, prevengono la precipitazione di carbonati di calcio e magnesio cause principali di depositi calcarei.

Features

- Disposable cartridges that uses a consolidated technology, thanks to the high surface membrane and the activated carbon powder, removes from the water substances larger than 0,5µm from the water, smells, chlorine and derivatives, organic substances and metal compounds. Furthermore, the use of particular polyphosphate spheres suitable for use in foodstuffs, prevent the precipitation of calcium and magnesium carbonates, the main causes of calcareous deposits



ON34 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
ON34S00	ON34 Small Precoat System 0,5µm Bayo	3	5.000	
ON34M00	ON34 Medium Precoat System 0,5µm Bayo	6	11.000	
ON34L00	ON34 Large Precoat System 0,5µm Bayo	8	34.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



- Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
- Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
- Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

PRECOAT Ag 0.5µm slim

OCEANO
MADE IN ITALY

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro


High filtration surface for turbid water or with chlorine

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Corpo compatto Ø80 mm

Reduced diameter of Ø80 mm

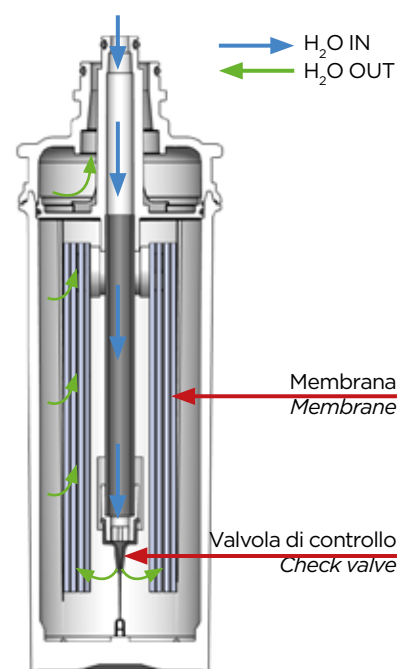

Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat Ag 0,5µm.
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori.
- L'elemento batteriostatico (carbone attivo granulare trattato con argento) contribuisce a ridurre la crescita microbica.
- Il profilo compatto Ø80 mm la rende idonea ad essere installata in vani ridotti.

Features

- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat Ag 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells.
- The bacteriostatic element (granular activated carbon treated with silver) reduces microbial growth.
- The reduced diameter Ø80 mm makes it suitable for installation in small spaces.

OK38 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
OK38S00	OK38 Small Precoat System 0,5µm + Ag Bayo Slim	3	5.000	
OK38M00	OK38 Medium Precoat System 0,5µm + Ag Bayo Slim	6	11.000	



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality





Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

GAC AG FILTER

OCEANO
MADE IN ITALY

Bassa perdita di carico

Low pressure drop

Azione batteriostatica


Bacteriostatic action

Il carbone attivo granulare (GAC) elimina odori e sapori sgradevoli

Granular activated carbon (GAC) removes bad taste and odours

Riduce il cloro

Reduces chlorine

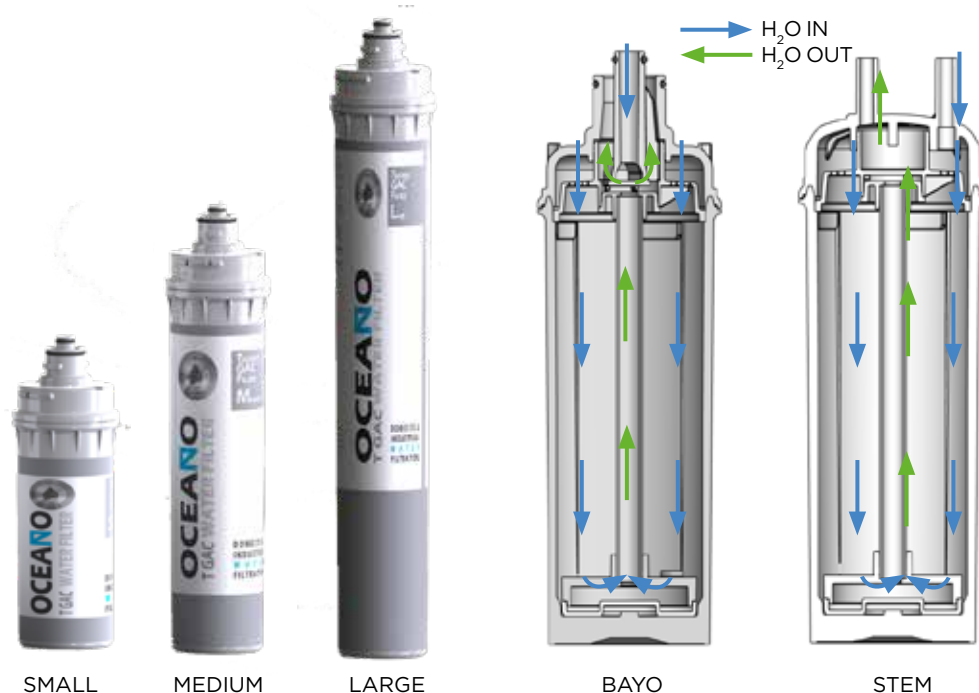

Caratteristiche

- Cartucce monouso costituite da un mezzo filtrante di carbone attivo granulare (GAC) trattato con argento ad effetto batteriostatico.
- Grado di riduzione nominale per i sedimenti di 50µm e può quindi essere utilizzato come stadio di pretrattamento.
- La versione Bayo prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione Stem si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges consisting of a filter medium of granular activated carbon (GAC) treated with silver with bacteriostatic effect.
- The filter also has a nominal filtration degree for sediments of 50µm and can therefore be used as a prefiltration stage.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.



OK45 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
OK45S00	OK45 Small GAC Ag filter Bayo	5	19.000	
OK45M00	OK45 Medium GAC Ag filter Bayo	8	38.000	
OK45L00	OK45 Large GAC Ag filter Bayo	10	64.500	

OK47 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
OK47S00	OK47 Small GAC Ag filter Stem	5	19.000	
OK47M00	OK47 Medium GAC Ag filter Stem	8	38.000	
OK47L00	OK47 Large GAC Ag filter Stem	10	64.500	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

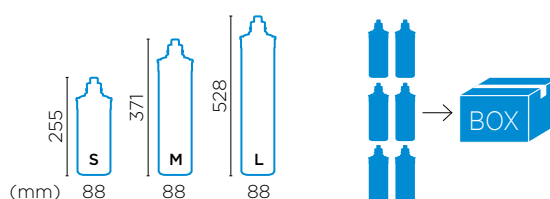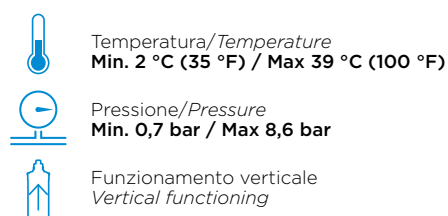

PPO
Testata
Head

pp
Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

ACQUA WATER | CATALOGUE 2022/23 | BEVCO

ANTI NITRATES

OCEANO
MADE IN ITALY

Rimozione selettiva dei nitrati


Selective nitrate removal

Resina macroporosa certificata

Certified macroporous resin

Bassa perdita di carico

Low pressure drop

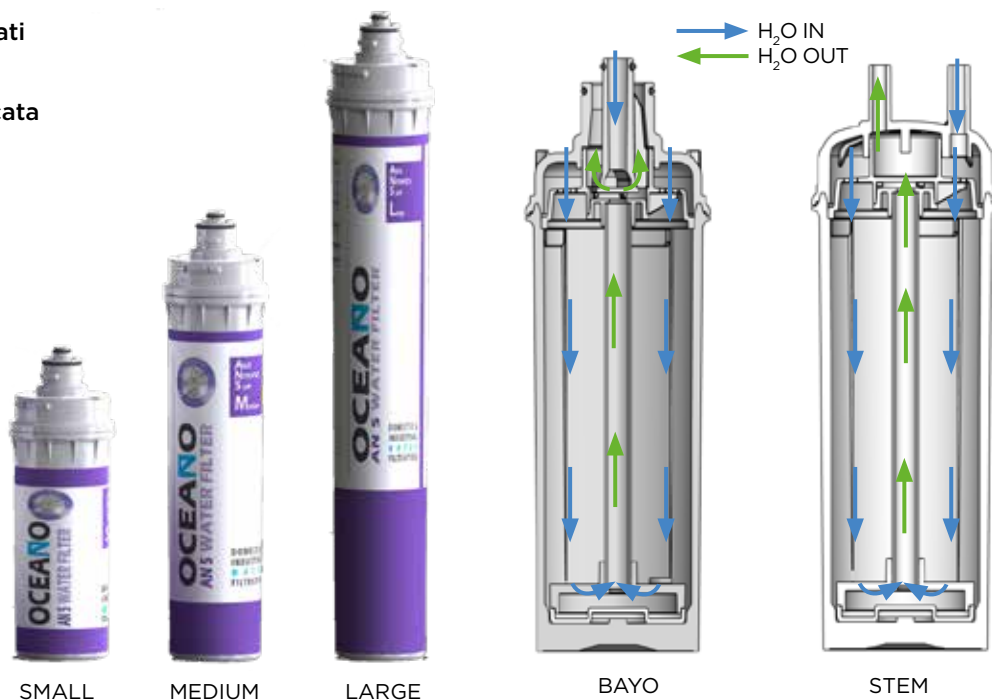

Caratteristiche

- Cartucce monouso costituite da speciali resine a scambio ionico per la riduzione dei nitrati.
- La resina utilizzata permette un ottimo scambio cinetico, un'alta resistenza agli shock fisici, termici e osmotici nonché al fouling organico.
- Elemento filtrante per il trattenimento di eventuali particelle in sospensione.
- La versione Bayo con attacco rapido a baionetta, versione Stem IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features

- Disposable cartridges made of special ion exchange resins for the reduction of nitrates.
- The resin used allows excellent kinetic exchange, high resistance to physical, thermal and osmotic shocks as well as to organic fouling.
- Filter element to retain any suspended particles.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

OK40 BAYO



Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity			Prezzi Prices
		l/min.	30mg/l NO ₃	40mg/l NO ₃	50mg/l NO ₃	
OK40S00	OK40 Small Anti-Nitrates Bayo	0,7	520	390	310	
OK40M00	OK40 Medium Anti-Nitrates Bayo	1,5	1.035	775	620	
OK40L00	OK40 Large Anti-Nitrates Bayo	2,5	1.760	1.320	1.055	

OK42 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity			Prezzi Prices
		l/min.	30mg/l NO ₃	40mg/l NO ₃	50mg/l NO ₃	
OK42S00	OK42 Small Anti-Nitrates Stem	0,7	520	390	310	
OK42M00	OK42 Medium Anti-Nitrates Stem	1,5	1.035	775	620	
OK42L00	OK42 Large Anti-Nitrates Stem	2,5	1.760	1.320	1.055	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

- Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
- Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
- Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

MINERALIZATION FILTER

OCEANO
MADE IN ITALY

Remineralizza l'acqua arricchendola di sali di calcio e magnesio

Water remineralization with calcium and magnesium

Aumenta il pH

Increases pH

Arricchisce il sapore


Improve water taste

Post filtro per osmosi

Osmosis post filter



MEDIUM

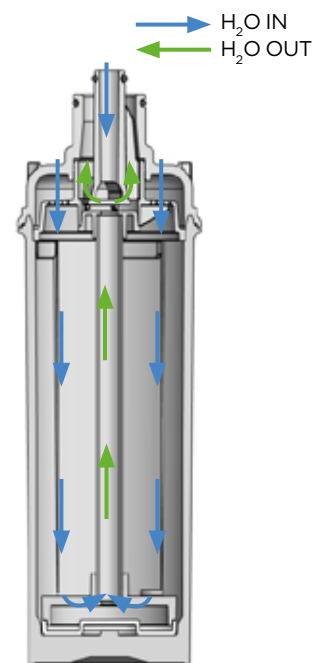

BAYO

Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta costituita da granulato minerale di Calcio e Magnesio abbinato ad un setto filtrante per il trattenimento di piccole particelle in sospensione presenti nell'acqua.
- Il sistema consente la riduzione dell'acidità dell'acqua neutralizzando la CO₂ disciolta e trasformandola in sali di Calcio e Magnesio.
- Il filtro è particolarmente indicato come post-filtro per apparecchiature ad osmosi inversa.

Features

- Disposable cartridge with a quick bayonet connection consisting of Calcium and Magnesium mineral granules combined with a filtering media for the retention of small suspended particles present in the water.
- The system allows the reduction of water acidity by neutralizing the dissolved CO₂ and transforming it into calcium and magnesium salts.
- The filter is mainly designed as a post-filter for reverse osmosis equipment.

OK80 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	Prezzi Prices
OK80M00	OK80 Medium Mineralization Filter Bayo	5	24.000	





L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

 Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

 Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

 Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

OMEGA PLUS - STRONG CATION

OCEANO
MADE IN ITALY

**Addolcimento per
preparazione bevande
calde e vapore**

*Softening for hot and
steam applications*

Non altera il pH

No pH change

Elevata capacità


High capacity



MEDIUM



EXTRA LARGE

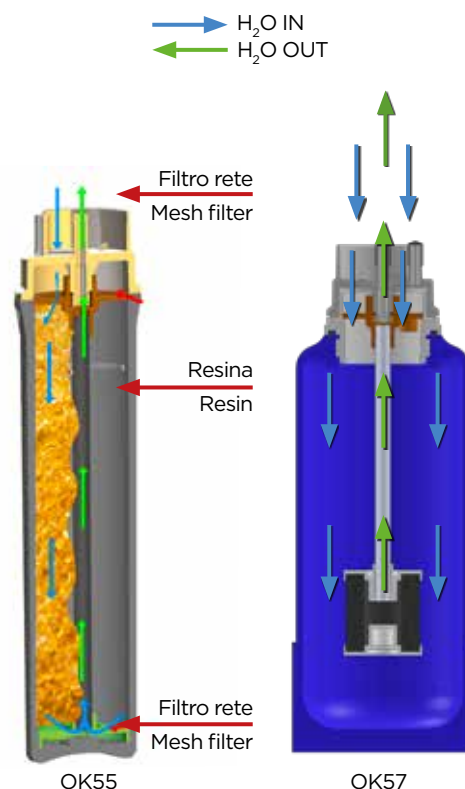

Caratteristiche

- Cartucce monouso composte da una colonna di resine cationiche forti per addolcimento.
- Le cartucce consentono di ridurre la durezza totale dell'acqua in ingresso impedendo la formazione di depositi calcarei.
- Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua potabile, hanno una elevata capacità di scambio e non alterano il pH dell'acqua trattata
- In aggiunta alle resine, la cartuccia OK57 prevede un elemento carbon block da 5µm in grado di rimuovere il cloro residuo, gli odori, i sapori oltre ad eventuali particelle in sospensione di grandezza maggiore di 5µm.

Features

- Disposable cartridges composed of a column of strong cationic resins for softening.
- The cartridges allow to reduce the total hardness of the incoming water by preventing the formation of scaling deposits.
- The resins used, certified for the treatment of drinking water, have a high exchange capacity and do not alter the pH of the treated water.
- In addition to the resins, the OK57 cartridge has a 5µm carbon block element suitable to remove residual chlorine, odors, taste as well as any suspended particles larger than 5µm.

OK55 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			Prezzi Prices
			l/min.	l 18°f	l 27°f	l 36°f	l 18°f	l 27°f	
OK55S00	OK55 Omega Small Stem	0.75	175	120	90	3.890	2.670	2.000	
OK55M00	OK55 Omega Medium Stem	1.5	350	235	395	7.780	5.230	3.890	
OK55L00	OK55 Omega Large Stem	2.55	595	395	300	13.230	8.780	6.670	



OK57 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			Prezzi Prices
			l/min.	l 18°f	l 27°f	l 36°f	l 18°f	l 27°f	
OK57X00U	OK57 X Omega Plus Stem	4,0		940	625	470	20.890	13.890	10.450
OK57XL00U	OK57 XL Omega Plus Stem	6,9		1.600	1.065	800	35.560	23.670	17.780
OK57XX00U	OK57 XXL Omega Plus Stem	9,4		2.190	1.460	1.095	48.670	32.450	24.340



* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti

* Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



-  Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
-  Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
-  Funzionamento verticale
Vertical functioning

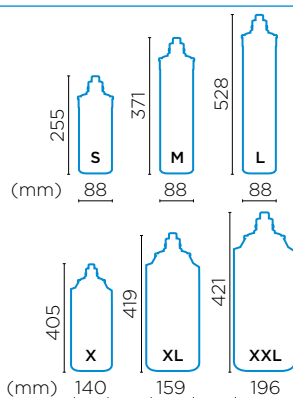

PPO

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

HYDRA WEAK CATION UPFLOW

OCEANO
MADE IN ITALY

Riduzione durezza carbonatica per preparazione bevande calde

Carbonatic hardness reduction for hot beverage applications

Non altera il pH
No pH change

Elevata capacità
High capacity


Miscelazione interna
Mix inside




MEDIUM



EXTRALARGE

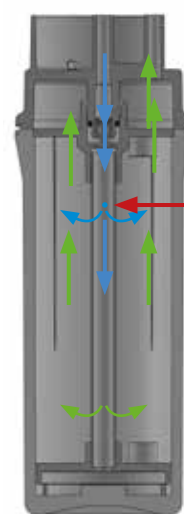

SMALL

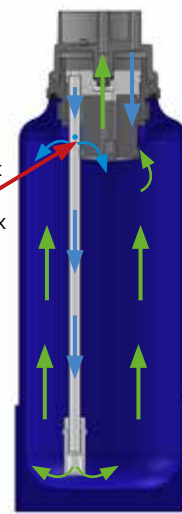

OK75

→ H₂O IN
← H₂O OUT

Foro mix
fisso
Fixed mix
hole

Caratteristiche

- Cartucce monouso che utilizzano una colonna di resine carbossiliche (deboli) per ridurre la durezza carbonatica (temporanea) dell'acqua trattata.
- Le resine hanno elevate capacità di scambio e non alterano il pH. Le cartucce dispongono di miscelazione integrata fissa e, nei modelli X, XL e XX di filtro melt blown 5 µm. La versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm, flusso upflow.

Features

- Disposable cartridge that use a column of carboxylic resins (weak) to reduce the carbonate hardness (temporary) of the treated water.
- The resins used have a high exchange capacity and do not alter the pH. Cartridges have also fix mix inside, the models X, XL, XX have also melt blown filter 5 µm. The Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube, upflow version.

OK75 STEM UPFLOW

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			Prezzi Prices
		l/min.	118°F	127°F	136°F	118°F	127°F	136°F	
OK75S00U	OK75 Hydra Small Stem upflow	0.7	675	450	340	15.000	10.000	7.600	
OK75M00U	OK75 Hydra Medium Stem upflow	1.35	1.215	810	610	27.000	18.000	13.600	
OK75L00U	OK75 Hydra Large Stem upflow	2.3	2.065	1.375	1.035	45.900	30.600	23.000	
OK75X00U	OK75 Hydra X Stem upflow	4.05	3.640	2.430	1.820	80.900	54.000	40.450	
OK75XL0U	OK75 Hydra XL Stem upflow	6.9	6.205	4.135	3.105	137.900	91.900	69.000	
OK75XX00U	OK75 Hydra XX Stem upflow	9.45	8.495	5.655	4.250	188.800	125.900	94.450	

* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti

* Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes



L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning

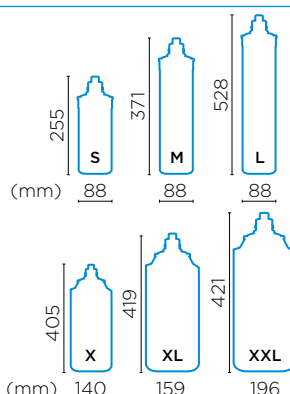


PPO
Testata
Head

pp
Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

FILTRO APRIBILE PER SANIFICAZIONE OPENABLE SANITIZING FILTER

OCEANO
MADE IN ITALY

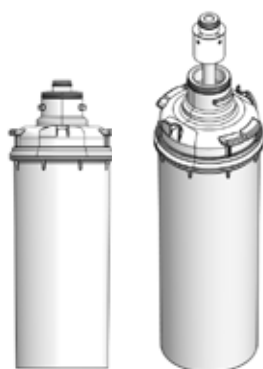

OKS01 BAYO



OK09N BAYO



S



N

Caratteristiche

- OCEANO Sanitization è il filtro apribile per la sanifica delle apparecchiature.

Features

- OCEANO Sanitization is a filter that can be opened to add a product to sanitize dispensers.

OKS01 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKS0100	Oceano cartuccia vuota apribile Oceano openable cartridge Bayo	

OK09N BAYO



Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK09N00	Oceano cartuccia vuota Mini apribile Oceano openable cartridge Mini Bayo	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

 Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

 Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

 Funzionamento verticale
 Vertical functioning



PPO
 Testata
 Head
pp
 Corpo filtro
 Filter body
MADE IN ITALY

DRINKIT - Kit trattamento acqua potabile



Potable water treatment kit

OCEANO
MADE IN ITALY



DRINKIT

LA TUA FONTE D'ACQUA PERSONALE
YOUR PERSONAL WATER SOURCE

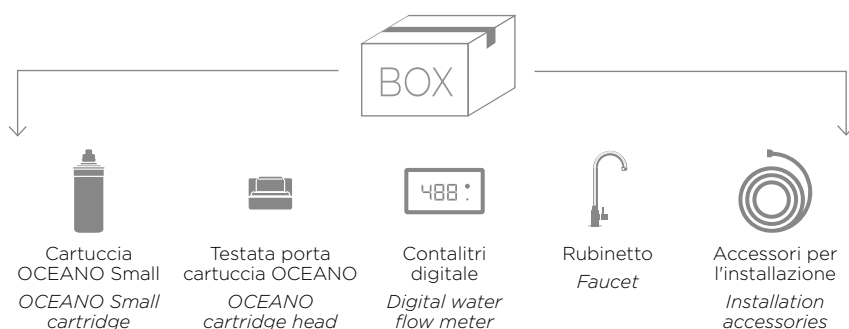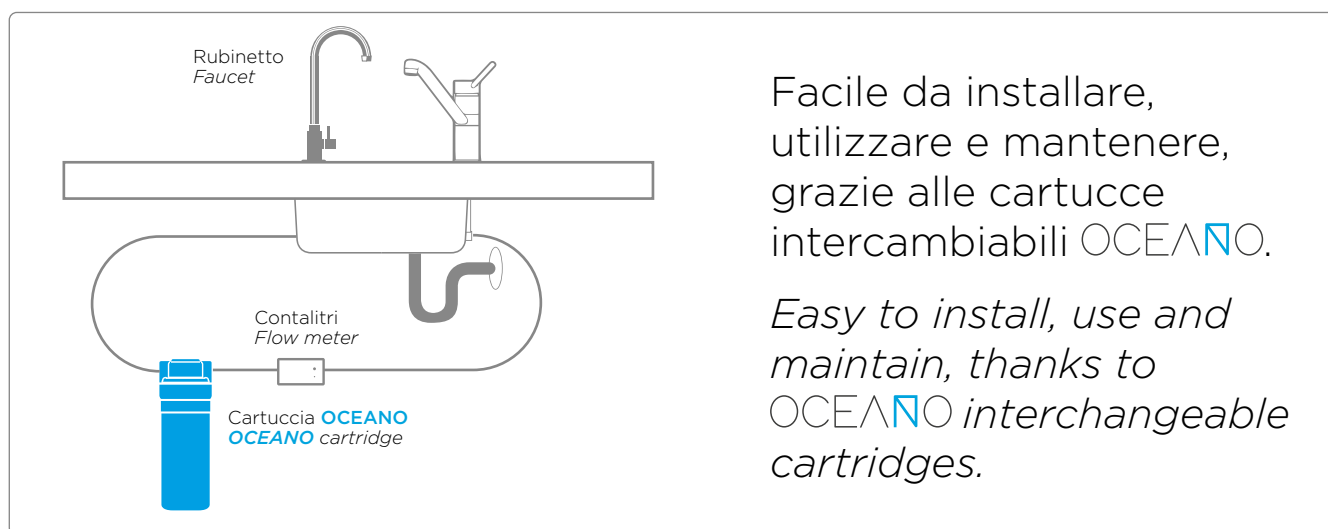

CONFORMITÀ

- DM 25/2012, DM 174/2004, D.Lvo 31/2001
- 2011/65 UE, 2004/35 UE, Reg. UE 10/2011

COMPLIANCE

- Dir. 98/83 Quality of water intended for
human consumption
- 2011/65 UE, 2004/35 UE, Reg. UE 10/2011

**Comodo**
Easy**Salva spazio**
Space saving**Economico**
Money saving**Ecocompatibile**
Eco-friendly**Salutare**
Healthy**Sicuro**
Safe**PARAMETRI CHIMICO-FISICI MODIFICATI DA DRINKIT/PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS MODIFIED BY DRINKIT**

Parametro Parameter	Unità di misura Unit measure	D.L.vo 31/2001 Directive 98/83	Acqua rete Tap water	Acqua filtrata Filtered water OK10/OK16	Acqua filtrata Filtered water OK25	Acqua filtrata Filtered water OK36/OK38	Note Notes
Conta dei microrganismi vitali a 22°C Colony count 22°C	ufc/ml	Senza variazioni anomale No abn. change	< 1	< 1	< 1	< 1	
Conta dei microrganismi vitali a 37°C Colony count 37°C	ufc/ml	Senza variazioni anomale No abn. change	< 1	< 1	< 1	< 1	
Pseudomonas aeruginosa	ufc/250ml	0 ufc/250ml	0	0	0	0	
Cloro totale Total chlorine	mg/l	<0,2	1,22	0,09	0,09	0,05	Dopo flussaggio 20 litri After 20 liters flushing
Cloro libero Free chlorine	mg/l	<0,2	1,16	0,07	0,07	0,05	
Cloro combinato Combined chlorine	mg/l	<0,2	0,06	0,02	0,02	0,01	
Ione argento Silver ion	mg/l	<0,01	<0,001	0,008	0,008	0,009	

Sperimentazione eseguita presso laboratorio accreditato Accredia n. 0231 nel 2016/Test performed by qualified Lab Accredia n. 0231 on 2016.

CARATTERISTICHE CARTUCCE OCEANO/OCEANO CARTRIDGES FEATURES:**OK10S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,3µm AG**

Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,3µm, cloro, sapori e odori. Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica.

It removes from water suspended particles larger than 0,3µm, chlorine, taste and odours. The silver molecules in filter structure have bacteriostatic action.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 5.000 l**OK16S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,5µm AG**

Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori. Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica.

It removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine, taste and odours. The silver molecules in filter structure have bacteriostatic action.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 11.000 l**OK25S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,5µm AG+UF MEMBRANE**

Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione, cloro, sapori e odori. La membrana filtrante UF permette inoltre una efficace rimozione dei batteri eventualmente presenti nell'acqua rendendola microbiologicamente pura.

It removes from the water suspended particles, chlorine, taste and odours. The ultrafiltration membrane also allows an effective removal of bacteria and viruses possibly present in the water making it microbiologically pure.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 5.500 l**OK36S00/OK38S00 - PRECOAT 0,5µm**

OK36 rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori. OK38 rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori. Inoltre utilizza carbone argentizzato con azione batteriostatica.

OK36 removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine, taste and odor. OK38 removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine, taste and odor. OK38 uses active carbon with silver for bacteriostatic purpose.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 5.000 l

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKKIT10S	Kit filtrazione Oceano OK10S - Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - completo di kit installazione OK10S Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - complete with installation kit	
OKKIT16S	Kit filtrazione Oceano OK16S - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - completo di kit installazione OK16S Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - complete with installation kit	
OKKIT25S	Kit filtrazione Oceano OK25S - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane - completo di kit installazione OK25S Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane - complete with installation kit	
OKKIT36S	Kit filtrazione Oceano OK36S - Precoat 0.5 µm - completo di kit installazione OK36S Ocean filtration kit - Precoat 0.5 µm - complete with installation kit	
OKKIT38S	Kit filtrazione Oceano OK38S - Precoat AG 0.5 µm - completo di kit installazione OK38S Ocean filtration kit - Precoat AG 0.5 µm - complete with installation kit	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Testate Bayo OCEANO
OCEANO Bayo heads

Riduttore di pressione
Pressure reducer

Contalitri
Water meter

By-pass
By-pass


OCEANO
MADE IN ITALY



BS040310



BS040315

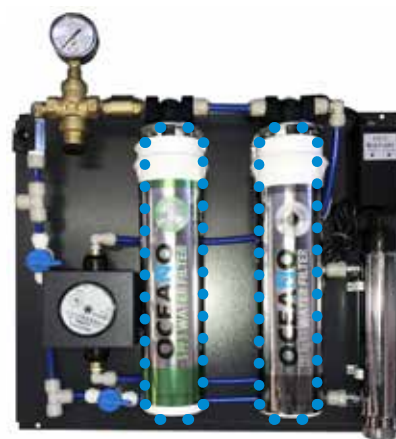

BS040320

Caratteristiche

- Filtrazioni complete assemblate su pannelli skin plate, ideali per sistemi Ho.Re.Ca., che rendono semplice il controllo della funzionalità e il cambiamento delle parti usurate.
- Il conta litri è meccanico, non resettabile.
- Progettato e realizzato appositamente per l'uso nelle strutture professionali.
- Riduttore pressione acqua incluso in tutti i modelli.
- Disponibili più versioni: con o senza sterilizzatori a raggi UV e con una o due testate.
- La doppia filtrazione è raccomandata nel caso di acqua con torbidità elevata.
- Le cartucce sono da ordinare separatamente.
Prefiltrazione: OK20 o OK30
Filtrazione: OK10 o OK38

Features

- These complete filtration systems are mounted on skin plated panels, suitable to H.Re.Ca., making controlling performance and parts replacements simple and easy.
- The flow meter is mechanical and cannot be reset.
- Designed specifically for professional use.
- Water pressure regulator included in all models.
- Available versions with or without UV sterilizers and with 1 or 2 filtration stages.
- The double filtration stage is recommended in case of high turbidity.
- The cartridges are to be ordered separately.
Prefiltration: OK20 or OK30
Filtration: OK10 or OK38

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Dimensions			Prezzi Prices
		Altezza/ Height mm	Larghezza/ Width mm	Profondità/ Depth mm	
BS040310	Kit filtrazione Ho.Re.Ca. OCEANO con contatore e bypass (Filtro Oceano non incluso) Professional filtration kit OCEANO with flow meter and bypass (Oceano filter not included)	430+100	285	105	
BS040315	Kit filtrazione a 2 stadi Ho.Re.Ca OCEANO con contatore, sterilizzatore UV e bypass (Filtro Oceano non incluso) Professional 2 stage filtration kit OCEANO with flow meter, UV sterilizer and bypass (Oceano filter not included)	430+50	380	105	
BS040320	Kit filtrazione Ho.Re.Ca OCEANO a 3 stadi con contatore, sterilizzatore UV e bypass (Filtro Oceano non incluso) Professional 3 stage filtration kit OCEANO with flow meter, UV sterilizer and bypass (Oceano filters not included)	430+100	500	105	

MAYTAG KENMORE 46-9006 / UKF8001* MOD. N° AQF-111MT

Condizioni Operative
Operative Conditions

Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO Maytag Kenmore si adatta a frigoriferi KENMORE, AMANA, MAYTAG, JENN-AIR, WHIRLPOOL, e KitchenAid con un filtro alloggiato sulla parete superiore del frigorifero.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features

- OCEANO Maytag Kenmore is suitable for refrigerators KENMORE, AMANA, MAYTAG, JENN-AIR, WHIRLPOOL, and Kitchen Aid with a filter located on the upper side of the refrigerator.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

99.99% Amianto / Asbestos
76.99% Atrazina / Atrazine
97.26% Cloro sapore e odore
Chlorine taste and smell
99.99% Cisti / Cyst
99.35% Piombo / Lead
98.72% Lindano / Lindane
98.72% Mercurio / Mercury
98.68% Particolato / Particulate
92.97% Toxafene / Toxaphene
97.09% Torbidità / Turbidity

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9010	Filtro OCEANO per frigo Maytag Kenmore OCEANO filter for refrigerators Maytag Kenmore	

SAMSUNG DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXPS

Condizioni Operative Operative Conditions

Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO Samsung si adatta a frigoriferi SAMSUNG modello DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP per French door e frigorifero Side by Side.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features

- OCEANO Samsung is suitable for refrigerators SAMSUNG model DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP, French door and Side by side.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

99.00% Amianto / Asbestos

94.60% Atrazina / Atrazine

96.70% Benzene / Benzene

97.40% Cloro sapore e odore

Chlorine taste and smell

99.99% Cisti / Cyst

99.30% Piombo pH 6.5 / Lead pH 6.5

99.30% Piombo pH 8.5 / Lead pH 8.5

99.00% Lindano / Lindane

98.00% Particolato / Particulate

99.10% Torbidità / Turbidity

Codice Code	Descrizione Description
OK9020	Filtro OCEANO per frigo Samsung OCEANO filter for refrigerators Samsung

Prezzi
Prices

WHIRLPOOL 4396508 KENMORE 46-9010, 46-9902 & 46-9908*

Condizioni Operative Operative Conditions

Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO Whirlpool Kenmore si adatta a frigoriferi WHIRLPOOL, 4396508 / KENMORE 46-9010 , 46-9902 , 46-9908*.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features

- OCEANO Whirlpool Kenmore is suitable for refrigerators WHIRLPOOL, 4396508 / KENMORE 46-9010 , 46-9902, 46-9908*.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

98.00% Acido diclorofenossiacetico (2.4 D)

Dichlorophenoxyacetic acid

99.99% Amianto/Asbestos

76.99% Atrazina/Atrazine

96.00% Benzene/Benzene

97.26% Cloro sapore e odore/Chlorine taste and smell

99.99% Cisti/Cyst

99.35% Piombo/Lead

98.72% Lindano/Lindane

98.72% Mercurio/Mercury

99.00% Diclorobenzene/Dichlorobenzene

98.68% Particolato/Particulate

94.00% Sostanze farmacologiche/Pharmacological substances

92.97% Toxafene /Toxaphene

97.09% Torbidità/Turbidity

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9030	Filtro OCEANO per frigo Whirlpool Kenmore OCEANO filter for refrigerators Whirlpool Kenmore	

LG LT500P / KENMORE* 46-9890 WF290

Condizioni Operative Operative Conditions

Capacità <i>Capacity</i>	1,150 l (300 gallons)
Temperatura <i>Temperature</i>	1-38 °C (34-100°F)
Portata <i>Flow</i>	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione <i>Pressure</i>	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO LG Kenmore si adatta a frigoriferi LG LT500P / KENMORE 46-9890 WF290
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features

- OCEANO LG Kenmore is suitable for refrigerators LG LT500P / KENMORE 46-9890 WF290.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

98.00% Acido diclorofenossiacetico (2,4 D)

Dichlorophenoxyacetic acid

99.00% Alacloro/Alachlor

99.00% Amianto/Asbestos

94.00% Atrazina/Atrazine

96.00% Benzene/Benzene

98.00% Carbofurano/Carbofuran

96.00% Cloro sapore e odore

99.99% Cisti/Cyst

99.00% Piombo/Lead

99.00% Lindano/Lindane

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9040	Filtro OCEANO per frigo Kenmore OCEANO filter for refrigerators Kenmore	

OK9050

Condizioni Operative Operative Conditions

Capacità <i>Capacity</i>	1.150 l (300 gallons)
Temperatura <i>Temperature</i>	1-38 °C (34-100°F)
Portata <i>Flow</i>	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione <i>Pressure</i>	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato secondo NSF/ANSI 42
Tested and certified against NSF/ANSI 42



Caratteristiche

- OCEANO OK9050 è il filtro compatibile con cartucce 3M AP2.
- Materiali e componenti sono testati e certificati secondo standard NSF/ANSI 42 per la riduzione di cloro, sapori e odori.
- Riduzione cloro media 99%, testato secondo standard NSF 42 con 2mg/l in ingresso di cloro libero.

Features

- OCEANO OK9050 is the compatible cartridge with 3M AP2.
- Materials and components are tested and certified against NSF/ANSI Standard 42 for chlorine, taste and odour reduction.
- Average chlorine reduction 99%, tested with influent water according standard NSF 42 with 2 mg/l inlet free chlorine

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9050	Filtro OCEANO compatibile 3M AP2 <i>OCEANO filter compatible with 3M AP2</i>	

OKT1000

**PPO**Testata
Head

MADE IN ITALY

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT1000	Testa portafiltro OCEANO 3/8" con staffa e viti <i>Filter head OCEANO 3/8" with bracket and screws</i>	
OKT1100	Testa portafiltro OCEANO 3/8" con staffa e viti universali <i>Filter head OCEANO 3/8" with universal bracket and screws</i>	
OKKITAL01	Kit allacciamento OKT1000/1500 8 mm <i>OKT1000/1500 connection kit 8 mm</i>	
OKKITAL02	Kit allacciamento OKT1000/1500 3/8" <i>OKT1000/1500 connection kit 3/8"</i>	

OKT1500

**PPO**Testata
Head

MADE IN ITALY

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT1500	Testa portafiltro OCEANO con ghiera, staffa e viti <i>Filter head OCEANO with thread, bracket and screws</i>	
OKKITAL01	Kit allacciamento OKT1000/1500 8 mm <i>OKT1000/1500 connection kit 8 mm</i>	
OKKITAL02	Kit allacciamento OKT1000/1500 3/8" <i>OKT1000/1500 connection kit 3/8"</i>	

OKT0010



MADE IN ITALY

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT0010	Staffa blu per filtri STEM <i>Blue bracket for STEM filters</i>	

OKT2000



PPO

Testata
Head

MADE IN ITALY

senza raccordi
without fittings

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT2000	Testa portafiltro OCEANO 3/8" doppia con collare, staffa e viti <i>Filter head OCEANO 3/8" with collar, bracket and screws</i>	
OKKITAL03	Kit allacciamento OKT2000 8 mm <i>OKT2000 connection kit 8 mm</i>	
OKKITAL05	Kit allacciamento OKT2000 3/8" <i>OKT2000 connection kit 3/8"</i>	

OKT2500



PPO

Testata
Head

MADE IN ITALY

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKT2500	Testa portafiltro 3/8" doppia con collare, staffa e viti <i>Filter head 3/8" with collar, bracket and screws</i>	
OKKITAL04	Kit allacciamento OKT2500 8 mm <i>OKT2500 connection kit 8 mm</i>	
OKKITAL02	Kit allacciamento OKT2500 3/8" <i>OKT200 connection kit 3/8"</i>	

QL2B



Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
CA91510	Everpure QL2B testata singola di ricambio 3/8" <i>Filter head Everpure QL2B with thread, bracket and screws</i>	

KIT OKKITAL01

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PM010813E	Terminale dritto filetto cilindrico 8 mm x 3/8" BSP / <i>Tube OD 8 mm x 3/8 BSP, Straight Adaptor BSP</i>	3
PM220808E	Gomito con codolo 8 mm - 8 mm / <i>Stem OD 8 mm to 8 mm elbows</i>	2
PEM008N	Tubo PE nero mm 8 x 6 / <i>Black PE tube mm 8 x 6</i>	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / <i>MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting</i>	1

KIT OKKITAL02

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PI011203S	Terminale dritto filetto conico tubo 3/8" BSPT - filetto maschio 3/8" / <i>Tube OD 3/8 x 3/8 BSP Straight Adaptor</i>	3
PI221212S	Gomito con codolo 3/8" - 3/8" / <i>Tube OD 3/8 - 3/8 elbows</i>	2
PEP038N	Tubo PE nero 3/8" X 0,25" / <i>Black PE tube 3/8" x 0,25"</i>	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / <i>MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting</i>	1

KIT OKKITAL03

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PM010813E	Terminale dritto filetto cilindrico 8 mm x 3/8" BSP / <i>Tube OD 8 mm x 3/8 BSP, Straight Adaptor BSP</i>	1
PM220808E	Gomito con codolo 8 mm - 8 mm / <i>Stem OD 8 mm to 8 mm elbows</i>	2
PEM008N	Tubo PE nero mm 8 x 6 / <i>Black PE tube mm 8 x 6</i>	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / <i>MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting</i>	1
PI481023S	Gomito filettato 5/16" x 3/8" / <i>Threaded elbow 5/16" x 3/8"</i>	4
PM0208E	Intermedio a T 8 mm / <i>8 mm equal tee</i>	2
PM0308E	Intermedio a gomito 8 mm / <i>8 mm equal elbow</i>	2

KIT OKKITAL04

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PM010813E	Terminale dritto filetto cilindrico 8 mm x 3/8" BSP / <i>Tube OD 8 mm x 3/8 BSP, Straight Adaptor BSP</i>	5
PM220808E	Gomito con codolo 8 mm - 8 mm / <i>Stem OD 8 mm to 8 mm elbows</i>	4
PEM008N	Tubo PE nero mm 8 x 6 / <i>Black PE tube mm 8 x 6</i>	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / <i>MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting</i>	1
PM0208E	Intermedio a T 8 mm / <i>8 mm equal tee</i>	2
PM0308E	Intermedio a gomito 8 mm / <i>8 mm equal elbow</i>	2

KIT OKKITAL05

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / <i>MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting</i>	1
PI481223S	Gomito filettato 3/8" x 3/8" / <i>Threaded elbow 3/8" x 3/8"</i>	4
PI011203S	Terminale dritto filetto conico tubo 3/8" BSPT - filetto maschio 3/8" / <i>Tube OD 3/8 x 3/8 BSP Straight Adaptor</i>	1
PEP038N	Tubo PE nero 3/8" X 0,25" / <i>Black PE tube 3/8" x 0,25"</i>	3 m
PI0212S	Intermedio a T 3/8" / <i>3/8" equal tee</i>	2
PI0312S	Intermedio a gomito 3/8" / <i>3/8" equal elbow</i>	2

KIT OKKITAL06

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / <i>MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting</i>	1
PI481223S	Gomito filettato 3/8" x 3/8" / <i>Threaded elbow 3/8" x 3/8"</i>	5
PI011203S	Gomito con codolo 3/8" x 3/8" / <i>Stem OD 3/8" to 3/8" to 8 mm elbows</i>	1
PI0212S	Intermedio a T 3/8" / <i>3/8" equal tee</i>	2
PI0312S	Intermedio a gomito 3/8" / <i>3/8" equal elbow</i>	2

UF LUNGHEZZA 6" / UF LENGTH 6"

**Caratteristiche**

- Materiale membrana: polisulfone
- Filtrazione: inferiore a 0,04 µm
- Flusso di acqua: 50 l/min. per m²
- Pressione: 0,5 - 4 bar
- Portata di ultrafiltrazione: 8 l/min c.ca a 2,5 bar

Features

- Membrane material: polysulfone
- Filtration: finer than 0.04 µm
- Water flow: 50 l/m per m²
- Pressure: 0,5 - 4 bar
- Ultrafiltration flow rate: 8 l/min at 2.5 bar

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OIO23034	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo 1/4" <i>Inline ultrafiltration system stem connection 1/4"</i>	

**RICAMBI
SPARE PARTS**

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OIO23033	Contenitore vuoto per ultrafiltrazione 6" <i>Empty housing for ultrafiltration 6"</i>	

ULTRAFILTRAZIONE SSU / ULTRAFILTRATION SSU

**Caratteristiche**

- Materiale membrana: polisulfone
- Max pressione ingresso: 6 bar
- Max temperatura di ingresso: 50°C
- Connessione: filettata 1/2"

Features

- Membrane material: polysulfone
- Max inlet pressure: 6 bar
- Max inlet temperature: 50°C
- Connetion: Thread 1/2"

Codice Code	Descrizione Description	Superficie filtrante interna Internal filtering surface m ²	Portata Flow l/h	Prezzi Prices
OIO23052	Ultrafiltrazione singolo stadio M03501 SSU 28 <i>Single stage ultrafiltration M03501 SSU 28</i>	2,8	18,0	
OIO23053	Ultrafiltrazione singolo stadio M90016 SSU DOME <i>Single stage ultrafiltration M90016 SSU DOME</i>	1,0	9,0	

UF LUNGHEZZA 10" / UF LENGTH 10"



Caratteristiche

- Filtrazione nominale: 0,08 µm
- Portata massima: 4 l/min.
- Pressione massima: 4 bar
- Temperatura massima: 40° C
- Autonomia: 1500 l
- Ingresso/Uscita: 1/4"
- Dimensioni: Ø 2" x 10" L

Features

- Nominal Filtration: 0,08 µm
- Maximum flow: 4 l/min
- Maximum pressure: 4 bar
- Maximum temperature: 40° C
- Service life: 1500 l
- Inlet/Outlet: 1/4"
- Size: Ø 2" x 10" L

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
IO23044	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo 1/4" <i>Inline ultrafiltration system stem connection 1/4"</i>	

UF LUNGHEZZA 13" / UF LENGTH 13"



Caratteristiche

- Filtrazione nominale: 0,08 µm
- Portata massima: 4 l/min.
- Pressione massima: 4 bar
- Temperatura massima: 40° C
- Autonomia: 6000 l
- Ingresso/Uscita: 1/4"
- Dimensioni: Ø 2" 1/2 x 13" L

Features

- Nominal Filtration: 0,08 µm
- Maximum flow: 4 l/min
- Maximum pressure: 4 bar
- Maximum temperature: 40° C
- Service life: 6000 l
- Inlet/Outlet: 1/4"
- Size: Ø 2" 1/2 x 13" L

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
IO23046	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo 1/4" <i>Inline ultrafiltration system stem connection 1/4"</i>	

DIGIFLOW 8000T-L

**Caratteristiche**

- CONTALITRI/TEMPO/PORTATA DigiFlow 8000T-L, dotato di display LCD.
- Programmabile da 500 a 99.500 litri e da 30 a 720 giorni.
- Dotato di rilevazione istantanea della portata del passaggio di acqua. In/out 3/8" NPT.
- Il display LCD segnala quando viene raggiunto il limite delle capacità di lavoro del filtro.
- Da collocare in uscita del filtro in quanto sensibile alla presenza in acqua di particelle grossolane.
- Sono necessarie 2 batterie alcaline tipo AAA con durata di un anno. In presenza di esaurimento delle batterie verranno automaticamente memorizzati all'interno dello strumento gli ultimi dati elaborati.

Features

- Liter/Time/Flow meter DigiFlow 8000T-L is equipped with LCD display.
- It can monitor from 500 to 99.500 l and from 30 to 720 days.
- It can read instantaneous flow rate.
- The LCD of the DigiFlow 8000T-L blinks and generates an audible alert when the monitoring volume capacity of the specific filter reaches the end.
- It must be installed after the filter because it is sensitive to coarse particles in the water.
- The DigiFlow 8000T-L is operated by two AAA alkaline batteries which power lasts more than one year. The last status data will be automatically memorized when the battery power is off.

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
DF086L	Contaltri/Tempo/Portata DigiFlow 8000T-L Time/Flow/Litres Meter Digiflow 8000T-L	

CONTATORE DI BLOCCO / SHUT OFF METER

**Caratteristiche**

- Questo sistema unico e brevettato di misurazione di volume di acqua passata, blocca automaticamente il flusso una volta raggiunto il valore impostato.
- Ideale per l'applicazione in sistemi dove il cambio filtri sia fondamentale per il corretto funzionamento del sistema o per le normative in vigore relative ai sistemi di acqua potabile.
- Capacità massima: 6000 l
- Pressione di esercizio: min 1 bar, max. 8,7 bar
- in/out: attacco filettato da 1/4"

Features

- This unique patented system to measure the volume of water blocks automatically the flow once it reaches the set value.
- Ideal for application in systems for which the filter replacement is important for the correct functioning of the system or in respect of the laws regarding drinking water.
- Max capacity: 6000 l
- Working pressure: min 1 bar, max. 8,7 bar
- 1/4" thread connections

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
DF086L	Contaltri/Tempo/Portata DigiFlow 8000T-L Time/Flow/Litres Meter Digiflow 8000T-L	

BOX CONTALITRI PROFESSIONALE
PROFESSIONAL WATER METER**Caratteristiche**

- Contatore meccanico professionale, non resettabile, staffabile a parete/pannello con attacchi rapidi 3/8".

Features

- Professional mechanical water meter, not resettable, suitable for panel/wall mount, with quick fittings 3/8".

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
CTLCMP	Box contaltri Water flow meter	



VETRINE VISA COOLERS




Specifiche e Opzioni

Cooler verticale dotato di porta autochiudente e sistema di isolamento

Specs and Options

Drink cooler featuring self-closing door and insulation system not included

Codice Code	Finitura esterna External finish	Temperatura conservazione cella Range temperature conservation cabinet	Prezzi Prices
N11986	Colore argento Silver color	0°C/+10°C	

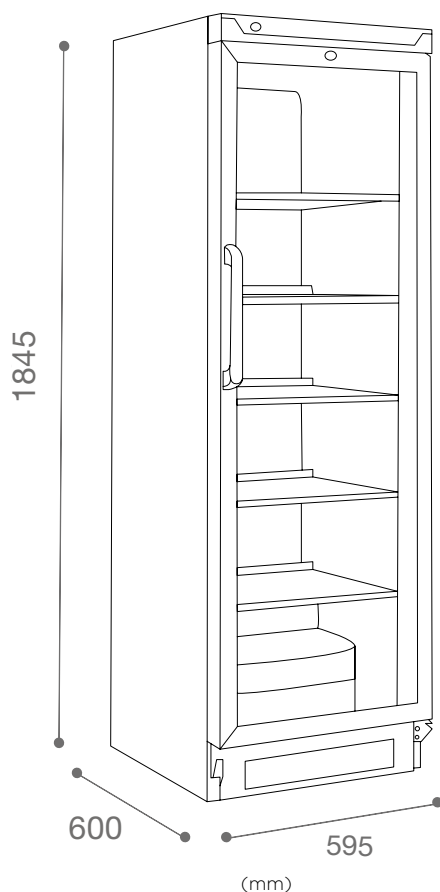



Specifiche e Opzioni

Cooler verticale dotato di porta autochiudente e sistema di isolamento

Specs and Options

Drink cooler featuring self-closing door and insulation system not included

Codice Code	Finitura esterna External finish	Temperatura conservazione cella Range temperature conservation cabinet	Prezzi Prices
N11986	Colore argento Silver color	0°C/+10°C	

