

BEVCO

We Dispense It

BEVCO, WATERLINE E AMG PLASTIK FANNO PARTE DELLO STESSO GRUPPO: TRE AZIENDE LEGATE DA UNA COMPETENZA CONDIVISA E DA UNA VISIONE COMUNE DEL FUTURO.

BEVCO , WATERLINE AND AMG PLASTIK ARE PART OF THE SAME GROUP: THREE COMPANIES LINKED BY SHARED EXPERTISE AND A COMMON VISION OF THE FUTURE.

L'AZIENDA
THE COMPANY

BEVCO nasce nel 2010 dall'unione di due storiche realtà produttrici di sistemi per il beverage: BREWSERVICE, nota per i suoi strumenti di spillatura della birra, e Nuti, player storico nel mercato di macchine per l'erogazione di soft drink. Nel 2017 Bevco incorpora CEM Industries, realtà industriale con un'esperienza trentennale focalizzata principalmente su macchine per l'erogazione di acqua fredda e gasata. Nel 2018 viene costituita Bevco Balcani, nuova unità produttiva con l'obiettivo di garantire una maggiore e più puntuale presenza sui mercati dell'Europa orientale.

BEVCO was founded in 2010 from the union of two historic manufacturers of beverage systems: Brewservice, known for its beer tapping tools, and Nuti, a historic player in the soft drink dispensing machine market. In 2017 Bevco incorporated CEM Industries, an industrial company with thirty years of experience mainly focused on machines for dispensing cold and sparkling water. In 2018 Bevco Balcani was established, a new production unit with the aim of ensuring a greater and more punctual presence on the Eastern European markets.

DESIGNED TO FLOW

È l’intreccio della nostra storia che ci ha reso quelli che siamo: una realtà che detiene il know-how e l’expertise delle aziende che hanno fatto la storia del dispensing italiano e che si propone al mercato mondiale con un’offerta unica per profondità, completezza e qualità.

It is the intertwining of our history that has made us who we are: a reality that holds the know-how and expertise of the companies that have made the history of Italian dispensing and that offers itself to the world market with a unique offer for depth, completeness and quality.



MISSIONE
MISSION

UN'ECCELLENTE EXPERIENCE
AN EXCELLENT DRINKING ESPERIENCE

Pensiamo che il tempo che tutti noi trascorriamo in bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, wine bar e hotel costituisca un momento importante della nostra vita, istanti piacevoli ai quali deve corrispondere una consumer experience adeguata e gratificante.

We think that the time we all spend in bars, restaurants, pizzerias, breweries, wine bars and hotels constitutes an important moment in our life, pleasant moments which must be matched by an adequate and gratifying consumer experience.

Noi di Bevco siamo totalmente focalizzati sulla fornitura di strumenti per la spillatura e l'erogazione di bevande agli operatori dell'Ho.Re.Ca. e del Vending di tutto il mondo. La nostra missione è rendere il loro lavoro più semplice, piacevole, redditizio e soddisfacente. Vogliamo aiutarli ad esaltare la loro professionalità, con soluzioni sempre più avanzate ed ecosostenibili per garantire ai loro clienti un'eccellente drinking experience con il minore impatto possibile sull'ambiente.

We at Bevco are totally focused on providing tools for tapping and dispensing drinks to Ho.Re.Ca. and vending operators around the world. Our mission is to make their job easier, more profitable, more enjoyable and more satisfying. We want to help them enhance their professionalism, with increasingly advanced and eco-sustainable solutions to guarantee their customers an excellent drinking experience with the least possible impact on the environment.

OVERVIEW
OWERVIEW

FOCUS ON DISPENSING
FOCUS ON DISPENSING

Il nostro Dipartimento Ricerca e Sviluppo è composto da ingegneri e tecnici specializzati con pluriennale esperienza nel settore, per sviluppare soluzioni innovative, legate all'utilizzo di nuovi materiali e nuove tecnologie, anche in base a richieste specifiche e personalizzate. Il nostro Dipartimento Marketing è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni estetiche innovative per soddisfare le richieste del mercato e anticipare nuove soluzioni.

Our Research and Development Department is made up of engineers and specialized technicians with many years of experience in the sector, to develop innovative solutions, related to the use of new materials and new technologies, also based on specific and customized requests. Our Marketing Department is constantly engaged in the search for innovative aesthetic solutions to meet market demands and anticipate new solutions.

SEDI E RETE DISTRIBUTIVA
Abbiamo due stabilimenti e un magazzino logistico in Italia e uno stabilimento in Romania. La nostra rete distributiva si estende nei principali Paesi del mondo e si compone di importatori, distributori e centri assistenza tecnica in grado di garantire anche un servizio post vendita. Negli anni, abbiamo instaurato importanti partnership con alcune delle aziende leader mondiali nella produzione e distribuzione di birra e bevande..

PLANTS AND DISTRIBUTION NETWORK
We have two factories and a logistics warehouse in Italy and a factory in Romania.
Our distribution network extends to the main countries of the world and is made up of importers, distributors and technical assistance centers that can also guarantee an after-sales service. Over the years, we have established important partnerships with some of the world's leading companies in the production and distribution of beer and beverages.

LE NOSTRE SEDI OUR SITES





SOSTENIBILITÀ
SOUSTAINABILITY

CAMBIARE IL MONDO, GOCCIA DOPO GOCCIA
CHANGING THE WORLD, DROP BY DROP

Abbiamo una missione: garantire una drinking experience a ridotto impatto ambientale. Siamo già in grado di produrre strumenti per l'erogazione di bevande gassate che limitano fortemente le emissioni di CO2, ma la nostra ricerca non si ferma qui. Attraverso il nuovo sistema di isolamento termico della vasca riciclabile al 100%, ISOTECH PLUS, in combinazione con i nuovi componenti ad alta efficienza, abbiamo creato una linea di refrigeratori che garantiscono una resa superiore del 30% rispetto ai sistemi tradizionali, contribuendo così ad abbassare anche i consumi energetici dei locali.

We have a mission: to guarantee a drinking experience with a reduced environmental impact. We are already able to produce tools for the dispensing of carbonated drinks that strongly limit CO2 emissions, but our research does not stop there.
Through the new thermal insulation system of the 100% recyclable tank, ISOTECH PLUS, in combination with the new high efficiency components, we have created a line of chillers that guarantee a 30% higher yield compared to traditional systems, thus helping to lower also the energy consumption of the premises.

IL GRUPPO
THE GROUP

PARTE DI UNA REALTA' PIÙ GRANDE
PART OF A BIGGER WHOLE

BEVCO fa parte dello stesso Gruppo di Waterline Srl e AMG-Plastik Srl. Trent'anni di acquisizioni, fusioni e start-up hanno plasmato un Gruppo composto da tre aziende principali collegate da una competenza condivisa e da una comune visione del futuro, con un Dipartimento di R&S trasversale che consente di sviluppare sinergicamente l'attitudine all'innovazione di tutte le aziende del Gruppo.
La visione è quella di una Supply Chain verticale stabile basata sulla costruzione al 100% di componenti per la produzione di articoli legati al mondo dell'acqua e delle bevande.

BEVCO is part of the same Group as Waterline Srl and AMG-Plastik Srl. Thirty years of acquisitions, mergers and start-ups have shaped a Group composed of three main companies linked by a shared expertise and a common vision of the future, with a transversal R&D Department that allows to synergistically develop the aptitude for innovation of all the companies of the Group.
The vision is that of a stable vertical Supply Chain based on the 100% construction of components for the production of items related to the world of water and beverages.

1990
Nasce WaterLine
Waterline is born

2005
Acquisizione di AMG Filters
Acquisition of AMG Filters

2007
Acquisizione di Brewservice
Acquisition of Brewservice

2010
Acquisizione di Nuti e, in seguito alla fusione con Brewservice, costituzione di Bevco
Acquisition of Nuti and, following the merger with Brewservice, the establishment of Bevco

2012
Acquisizione di Plastik
Acquisition of Plastik

2017
Bevco acquisisce CEM Industries
Bevco acquires CEM Industries

2022
Fusione AMG-Plastik
Merger of AMG and Plastik



INDICE
INDEX

1.0 **BIRRA** BEER 19

2.0 **VINO E ALCOLICI** WINE AND SPIRIT 107

3.0 **SOFT DRINKS** SOFT DRINKS 117

4.0 **SUCCHI** JUICES 139

5.0 **COLD BREW COFFEE** COLD BREW COFFEE 151

6.0 **ACQUA** WATER 169

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA
Per consultare le condizioni generali di vendita e garanzia si rinvia all'informativa contenuta nell'apposita sezione del sito web: **www.bevco.eu**
Per maggior informazioni potete contattarci a: **info@bevco.it**

TERMS AND CONDITIONS
For the general conditions of sale and warranty, please refer to the informatios in the section of the website: www.bevco.eu
For further informations you can contact us at: info@bevco.it

1.0
BIRRA BEER

COLONNE PREMIX
PREMIX TOWERS 22

		VIA/LINES 1	2	3	MULTIVIA	GLICOLE GLYCOLE	
01	AGGRESSIVE	◆					23
02	FENICE	◆					24
03	SGANG LUMINOSA	◆					25
04	SETA	◆					26
04	SETA LUMINOSA	◆					27
05	QUADRA	◆					28
06	TEXAS	◆					29
07	BABY VIPER	◆					30
08	BABY PRINCESS	◆					31
09	MINI TWICE	◆					32
10	TWICE	◆					33
11	ZEN	◆					34
12	RAMSES	◆					35
13	NELSON	◆					36
14	WINDSOR	◆					37
15	SAX	◆					38
16	SOLO WOOD **NEW**	◆					39
17	ALLEGRA		◆				43
18	GRIFONE		◆				44
19	SKY			◆			47
20	VIPER			◆			46
21	FLAME	◆					47
22	PRINCESS	◆					48
23	PRINCESS LUMINOSA	◆					49
24	EVOLUTION	◆					50
25	NEW ECO				◆		53
26	NEW ECO LUMINOSA				◆		54
27	BRIDGE				◆		55
28	BRAMANTE				◆		56
29	PERUGINO				◆		57
30	PIGALLE				◆		58
31	PIGALLE LUMINOSA				◆		59
32	TIMONE				◆		60
33	OAKLIN **NEW**				◆		61
34	AXIS **NEW**				◆		62
35	KAIA **NEW**				◆		63
36	NEXA **NEW**				◆		64
37	PINTURICCHIO **NEW**				◆		65
38	EVOLUTION ICE					◆	67
39	PRINCESS ICE					◆	68
40	SETA ICE					◆	69
41	VIPER ICE					◆	70
42	FIESTA M					◆	71

BIRRA BEER

REFRIGERATORI SOTTOBANCO
UNDER COUNTER COOLERS 72

01	FOX 20	73
02	IGLOO 28	74
03	SMART 36 LT RIBASSATO	75
04	SMART 36 VERTICALE	76
05	JET 55	77
06	BETA 60	78
07	MIGNOLO 60	79
08	TROPICAL 60	80
09	MAGO 90	81
10	TROPICAL 90	82
11	BIG 120	83
12	MONSTER 165	84
13	REVERSIBILE 36	85
14	REVERSIBILE 60	86
15	REVERSIBILE 90	87
16	REVERSIBILE 120	88

REFRIGERATORI MOBILI
MOBILE COUNTER COOLERS 90

01	PARTY 60 E 90	91
02	UNITA' BANCO	92
03	BANCO CICO	93
04	MOBILE BASE	94
05	ELEGANCE LEGNO	95

REFRIGERATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER COOLERS 98

01	NEPTUN BIRRA	99
02	DRY EASY	100
03	ARTIC MINI	101

IMPIANTI GLICOLE BIRRA
GLYCOLE COOLERS 102

	EVOLUTION ICE/ PRINCESS ICE/ SETA ICE/ GRIFONE ICE	103
	FOX/ IGLOO/ SMART 36	104




1 VIE
1 LINES
COLONNE PREMIX
PREMIX TOWERS

Led

LED ILLUMINATION

01 AGGRESSIVE

Led

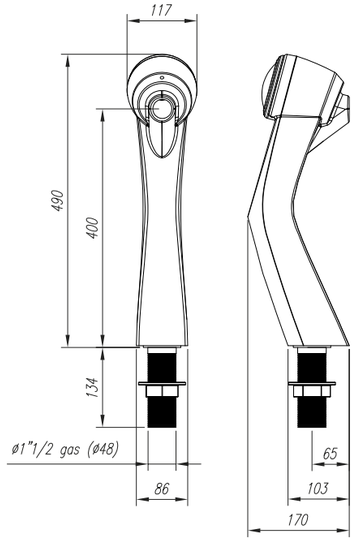



Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, su richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri. Medaglione luminoso monofacciale LED integrato. Versione condensata su richiesta. Colori e personalizzazioni (anche per pomello) disponibili su richiesta (lotto minimo 50 pz.). Lente 3D/placca termoformata esclusa.

Specs and Options


Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included. Available as condensate. Different colours and customization (also for handle) on request (min. order quantity 50 pcs.). 3D Lens/ Lens with flat thermoformed plate excluded.

Codice Code	**Materiale** Material	**Luminosa** Illuminated	**N° vie** N° lines	**Filetto** Thread size	**Tubo alim. ø (mm)** Prod. line ø (mm)	**Prezzi** Prices
AGG1W 588	**Vitreus**	✓	1	5/8"	8	

02 FENICE



Led

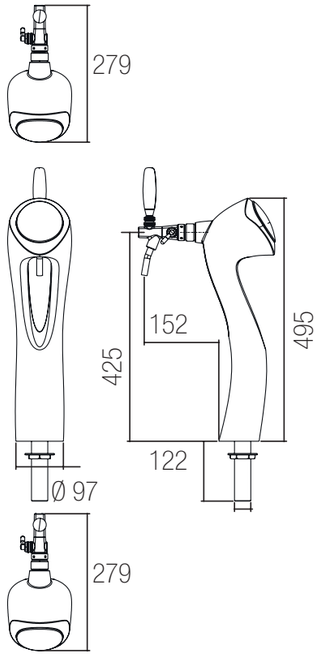

Specifiche e Opzioni

Tubo e ricircolo in plastica inclusi.
Possibilità di personalizzazione logo.
Disponibile in diversi colori su richiesta.
Lente e trasformatore inclusi.


Specs and Options

Plastic tube and recirculation included.
Available also with branded logo.
Colored versions available upon request.
Lens and transformer included.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
12304	**Alluminio nero** Black alluminium	✓	1	5/8”	8	

03 SGANG LUMINOSA

Led

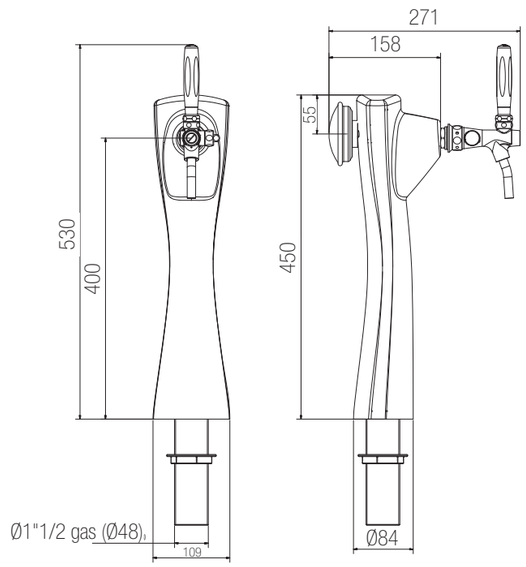



Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso.
A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotto in plastica, su richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri.
Medaglione luminoso monofacciale LED integrato.
Versione condensata su richiesta.
Colori e personalizzazioni (anche per pomello) disponibili su richiesta (lotto minimo 50 pz.).
Lente 3D/placca termoformata esclusa.

Specs and Options

Plastic recirculation included.
Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
LED illumination included.
Available as condensate. Different colours and customization (also for handle) on request (min. order quantity 50 pcs.).
3D Lens/Lens with flat thermoformed plate excluded.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
SGN1CE 588	**Vitreus**	✓	1	5/8”	8	



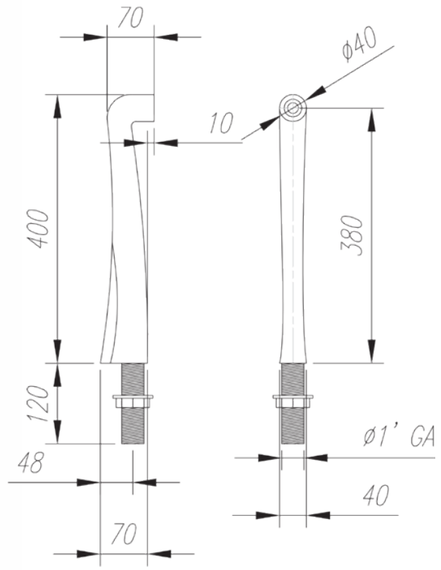

Medaglioni/Badge Holders:
MDCR5880
MDCR5890
MDACR5890

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso.
A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included.
Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ST1CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
ST1CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

Led

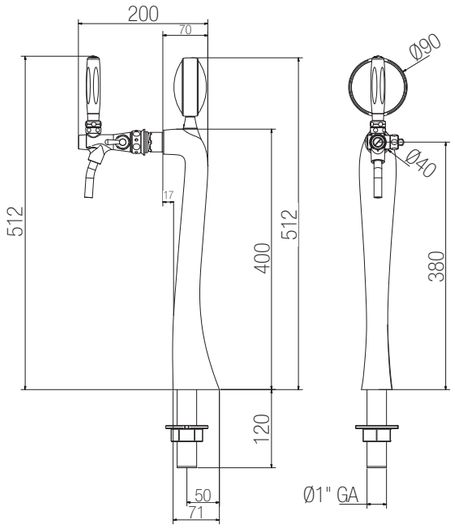



Medaglioni/Badge Holders:
MELU82ST
(Lente 3D e placche termoformate escluse/
3D lens and lens with flat thermoformed plate excluded)

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso.
A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options


Plastic recirculation included.
Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ST1CR588LM	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	

05 QUADRA



Led

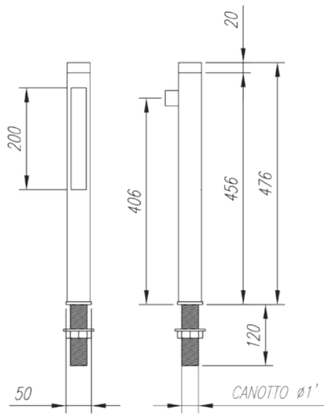

Accessori/Accessories:
011030 (Tappo cromato
Chromed cap)

Specifiche e Opzioni

Illuminazione a LED. Ricircolo in plastica incluso.
Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options


LED illumination. Plastic recirculation included.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
QDR1IN588P	**Acciaio inox lucido** Polished stainless steel	✓	1	5/8”	8	

06 TEXAS



Led

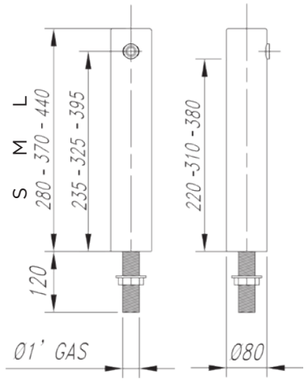

Medaglioni/Badge Holders:
MECR80D
MECR90D

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso.
A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Illuminazione LED su richiesta.


Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
LED illumination available upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
MTX1INST128 (S)	**Acciaio inox satinato** Satin-finished stailess steel		1	1/2”	8	
MTX1INST588 (S)	**Acciaio inox satinato** Satin-finished stailess steel		1	5/8”	8	
TX1INST128 (M)	**Acciaio inox satinato** Satin-finished stailess steel		1	1/2”	8	
TX1INST588 (M)	**Acciaio inox satinato** Satin-finished stailess steel		1	5/8”	8	
MXTX1INST128 (Max)	**Acciaio inox satinato** Satin-finished stailess steel		1	1/2”	8	
MXTX1INST588 (Max)	**Acciaio inox satinato** Satin-finished stailess steel		1	5/8”	8	

07 BABY VIPER



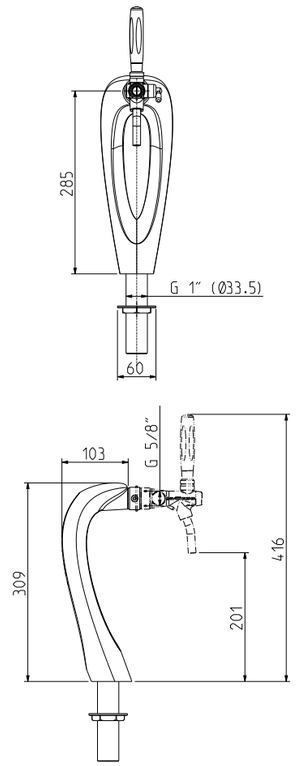

Specifiche e Opzioni


Tubi alimentazione in plastica inclusi.
No ricircolo.
Possibilità di personalizzazione logo.

Specs and Options

Plastic tubes included.
No recirculation.
Branded logo upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
9067	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

08 BABY PRINCESS

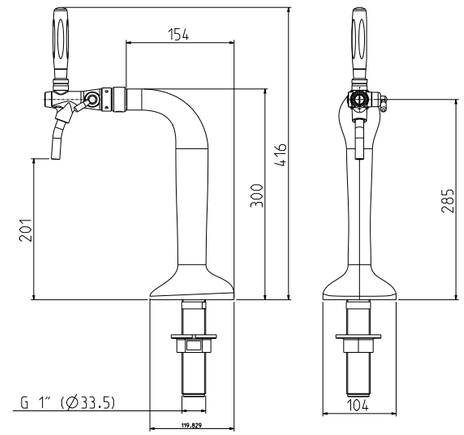



Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi.

Specs and Options


Plastic tubes and recirculation included.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
11433	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

09 MINI TWICE





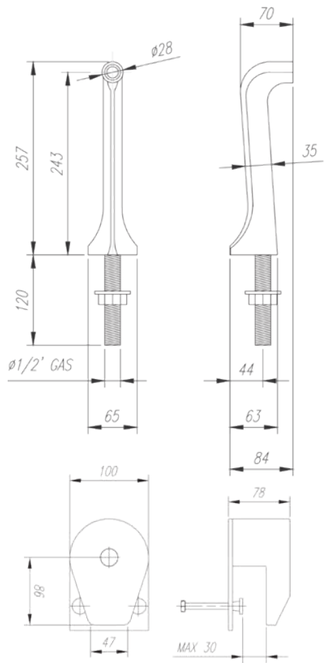

Medaglioni e morsetti
Badge holders and clamps: MDCR5880
MDCR5890 - MDG5880
MDG5890
MDACR5890
MDADR5890 - MRSTCR
MRSTDR

Specifiche e Opzioni

Tubo ricircolo non incluso. Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.


Specs and Options

Recirculation tube not included. Recirculation pipe not included. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
MTW1CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
MTW1CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
MTW1OT128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	1/2"	8	
MTW1OT588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5/8"	8	

10 TWICE



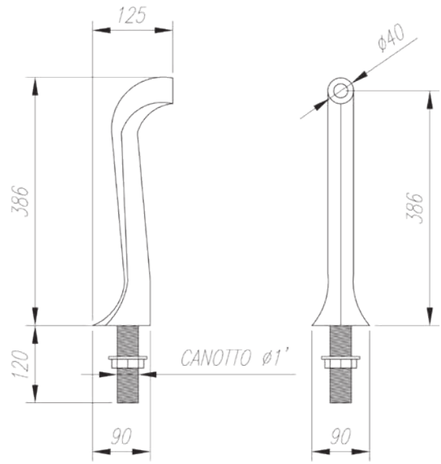

Medaglioni/Badge holders:
MDCR5880
MDCR5890
MDG5880
MDG5890
MDACR5890
MDADR5890

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
TW1CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
TW1CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
TW1OT128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	1/2"	8	
TW1OT588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5/8"	8	



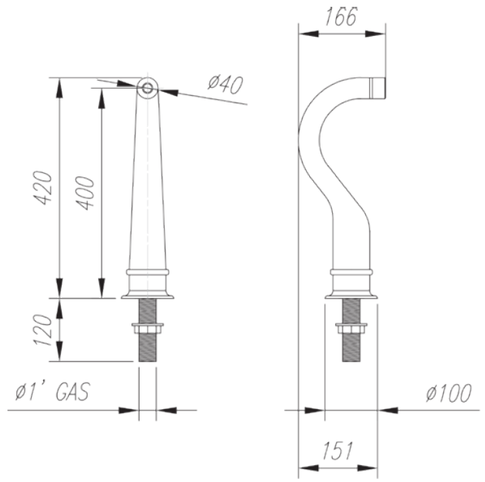

Medaglioni/Badge holders:
MDCR5880
MDCR5890
MDG5880
MDG5890
MDACR5890
MDADR5890


Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
ZN1CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
ZN1CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
ZN1ST 128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	1/2"	8	
ZN1ST 588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5/8"	8	

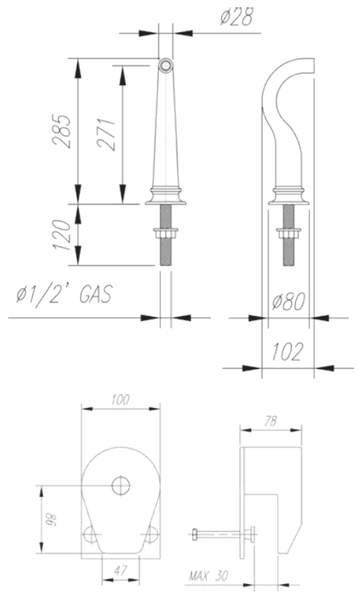

Medaglioni e morsetti/Badge holders and clamps:
MDCR5880
MDCR5890
MDG5880
MDG5890
MDACR5890
MDADR5890
MRSTCR
MRSTDR



Specifiche e Opzioni

Tubo ricircolo non incluso.
Tubi prodotto in plastica e tubi prodotto acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options


Recirculation pipe not included.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
RM1CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
RM1CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
RM1OT128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	1/2"	8	
RM1OT588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5/8"	8	

13 NELSON



Led

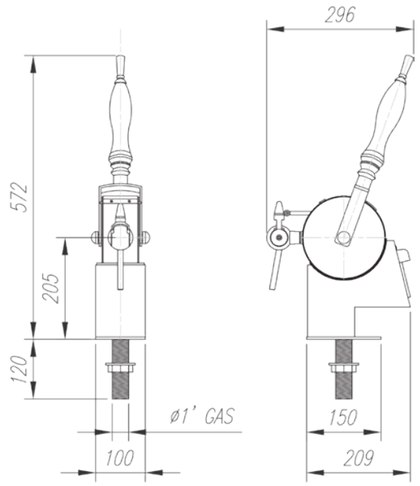

Trasformatori/Trasformers:
010163 (15W)
010164 (30W)

Specifiche e Opzioni

Illuminazione a led. Tubo ricircolo non incluso.
Tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.


Specs and Options

Led illumination. Recirculation tube not included.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
NL1OTG12L8	**Ottone Dorato** Gold plated brass	✓	1	1/2"	8	

14 WINSOR



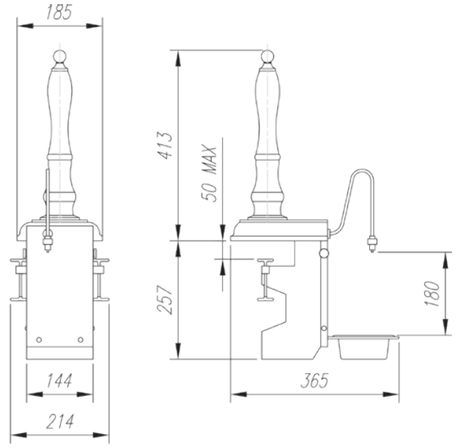



Specifiche e Opzioni

Raccogligocce in plastica incluso e pomello in ceramica nero. Fissaggio a morsetto.
Manopola in differenti colori su richiesta.

Specs and Options

Plastic drip tray and black porcelain handle included. Clamp on.
Handle in different colours upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Ricircolo Recirculation	Prezzi Prices
010662	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1			
010662W	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1		✓	
0106621	**Ottone Cromato** Chrome plated brass		1			
0106621W	**Ottone Cromato** Chrome plated brass		1		✓	



Specifiche e Opzioni


Tubo e ricircolo in plastica inclusi.
Rubinetto dorato incluso.

Specs and Options

Plastic tube and recirculation included.
Golden tap included.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
3959	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5/8"	9,5	

Led

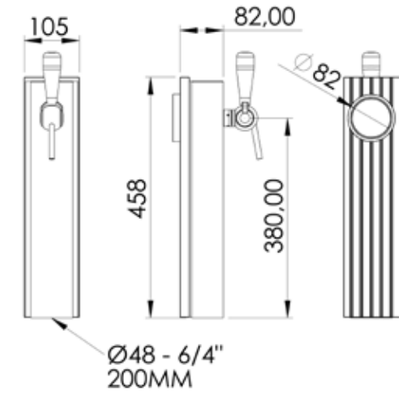



NEW

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso diametro esterno 3/8".
Tubi prodotto in plastica.

Specs and Options

Plastic recirculation included external diameter 3/8".
Product lines in plastic.


Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
SWD1IN588L	**Acciaio rivestito legno** Steel wood covered	✓	1	5/8"	✓	
SWD1IN588	**Acciaio rivestito legno** Steel wood covered		1	5/8"	✓	




2 VIE
2 LINES
COLONNE PREMIX
PREMIX
TOWERS

LED
ILLUMINATION

Led

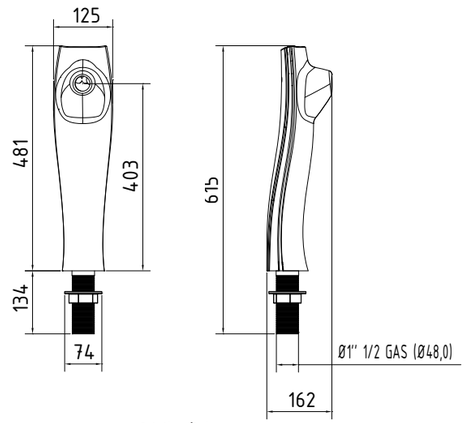

1 Via/Line

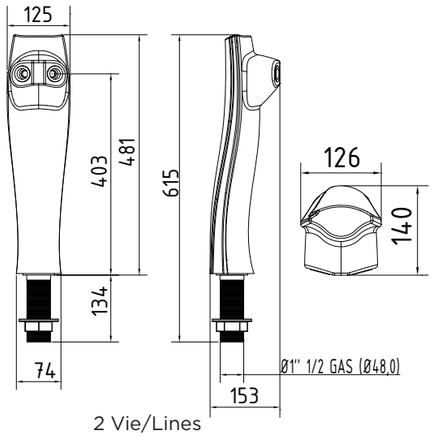

2 Vie/Lines



Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, su richiesta tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri. Versione condensata, colori e personalizzazioni (anche per pomello) su richiesta (lotto minimo 50 pz.) **Allegra luminosa: medaglione luminoso monofacciale LED integrato** (Lente 3D/placca termoformata esclusa).

Specs and Options


Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation upon request. Product line in plastic, stainless steel in various diameters upon request. Condensation, colours and customization (also for handle) available upon request (min. order quantity 50 pcs.) **Allegra illuminated: LED illuminated badge included** (3D Lens/Lens with flat thermoformed plate excluded).

Codice Code	**Materiale** Material	**Luminosa** Illuminated	**N° vie** N° lines	**Filetto** Thread size	**Tubo alim. ø (mm)** Prod. line ø (mm)	**Prezzi** Prices
ALL1VTM588	**Vitreous**	✓	1	5/8”	8	
ALL1VT588	**Vitreous**		1	5/8”	8	
ALL2VT588	**Vitreous**		2	5/8”	8	





Led



Specifiche e Opzioni

Tubi e ricircoli in plastica inclusi.
Possibilità di personalizzazione logo e illuminazione a LED.
Disponibile versione dorata e nera su richiesta.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included.
Branded and LED illuminated logo upon request.
Golden and black version available upon request.


Codice Code	**Materiale** Material	**Luminosa** Illuminated	**N° vie** N° lines	**Filetto** Thread size	**Tubo alim ø (mm)** Prod. line ø (mm)	**Prezzi** Prices
12868	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	1	5/8"	8	
12868DR	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	2	5/8"	8	



3 VIE
3 LINES
COLONNE PREMIX
PREMIX TOWERS

Led
LED ILLUMINATION

Led

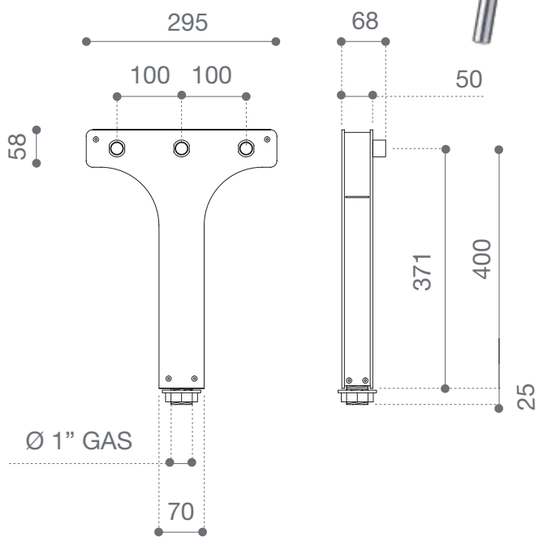



Medaglioni/Badge Holders:
MCCR180 - MCCR190

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso.
A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotto in plastica e tubi prodotto in acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Illuminazione LED su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included.
Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
LED lighting on request.

Codice Code	**Materiale** Material	**Luminosa** Illuminated	**N° vie** N° lines	**Filetto** Thread size	**Tubo alim. ø (mm)** Prod. line ø (mm)	**Prezzi** Prices
SKY3128	**Acciaio inox satinato** Satin-finished stainless steel		3	1/2”	8	
SKY3588	**Acciaio inox satinato** Satin-finished stainless steel		3	5/8”	8	



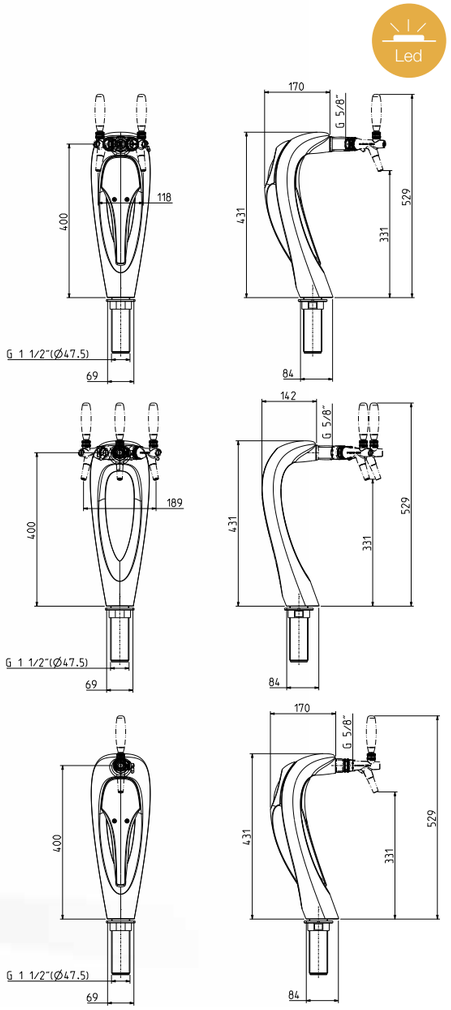

Specifiche e Opzioni


Tubi e ricircoli in plastica inclusi.
Possibilità di personalizzazione logo.

Specs and Options

Plastic tubes and recirculation included.
Branded logo upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
8622	**Ottone Cromato** Chrome plated brass		1	5/8”	8	
8629*	**Ottone Cromato** Chrome plated brass	✓	1	5/8”	8	
8616	**Ottone Cromato** Chrome plated brass		2	5/8”	8	
10487	**Ottone Dorato** Gold plated brass	✓	2	5/8”	8	
8618	**Ottone Cromato** Chrome plated brass		3	5/8”	8	
10488	**Ottone Cromato** Chrome plated brass	✓	3	5/8”	8	

*Con cladding luminoso/With luminous cladding.

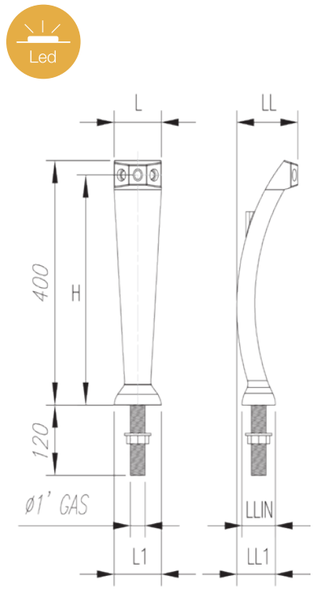

	1 Via 1 Line	2 Vie 2 Lines	3 Vie 3 Lines
L	**65**	**65**	**106**
L1	**88**	**88**	**106**
LL	**83**	**93**	**137**
LL1	**83**	**83**	**87**
LLIN	**68**	**69**	**75**
H	**372**	**372**	**393**



Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Badge luminoso LED integrato. Finitura ottone dorato lucido su richiesta.


Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included.Polished gold plated brass finish on request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
FLM1CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	1	1/2”	8	
FLM1CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	1	5/8”	8	
FLM2CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	2	1/2”	8	
FLM2CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	2	5/8”	8	
FLM3CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	3	1/2”	8	
FLM3CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	3	5/8”	8	



Medaglioni/Badge holders:
MDCR5880
MDCR5890
MDG5880
MDG5890
MDACR5890

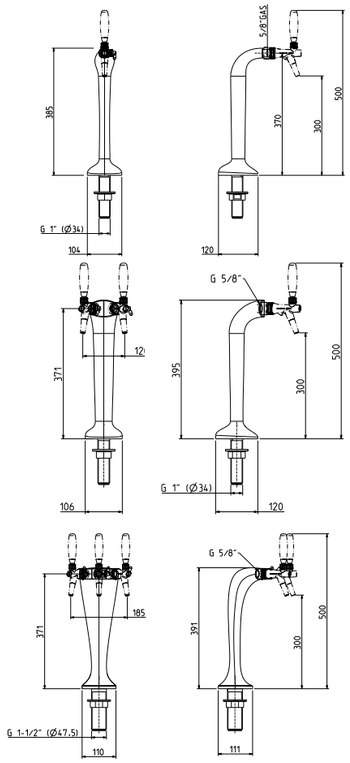

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso.
A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included.
Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PRS1CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1/2”	8	
PRS1CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8”	8	
PRS2CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		2	1/2”	8	
PRS2CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		2	5/8”	8	
PRS3CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		3	1/2”	8	
PRS3CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		3	5/8”	8	
PRS1G128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	1/2”	8	
PRS1G588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5/8”	8	
PRS2G128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		2	1/2”	8	
PRS2G588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		2	5/8”	8	
PRS3G128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		3	1/2”	8	
PRS3G588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		3	5/8”	8	

Led

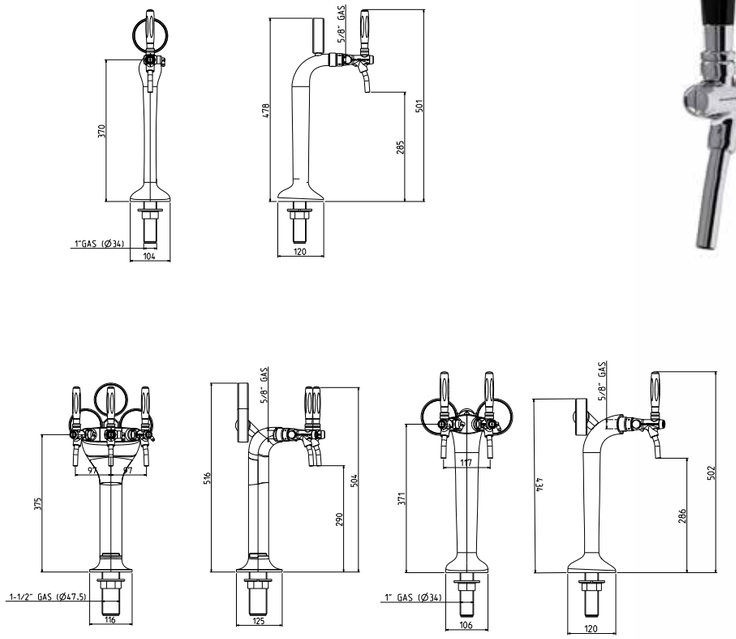



Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Medaglione luminoso bifacciale LED Integrato
Lente 3D/Placche termoformate escluse.


Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
Integrated LED double-sided illuminated badges (3D lenses / Thermoformed plates not included).

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PRS1CR128L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	1	1/2”	8	
PRS1CR588L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	1	5/8”	8	
PRS2CR128L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	2	1/2”	8	
PRS2CR588L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	2	5/8”	8	
PRS3CR128L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	3	1/2”	8	
PRS3CR588L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass	✓	3	5/8”	8	
PRS1G128L	**Ottone Dorato** Gold plated brass	✓	1	1/2”	8	
PRS1G588L	**Ottone Dorato** Gold plated brass	✓	1	5/8”	8	
PRS2G128L	**Ottone Dorato** Gold plated brass	✓	2	1/2”	8	
PRS2G588L	**Ottone Dorato** Gold plated brass	✓	2	5/8”	8	
PRS3G128L	**Ottone Dorato** Gold plated brass	✓	3	1/2”	8	
PRS3G588L	**Ottone Dorato** Gold plated brass	✓	3	5/8”	8	



Led

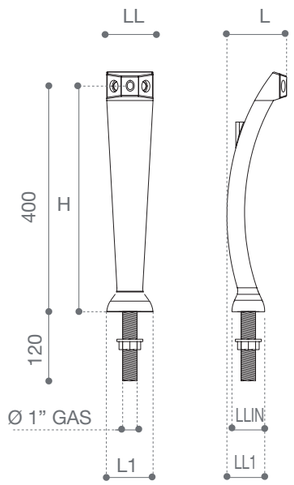

	1 Via 1 Line	2 Vie 2 Lines	3 Vie 3 Lines
L	**65**	**65**	**106**
L1	**88**	**88**	**106**
LL	**83**	**93**	**137**
LL1	**83**	**83**	**87**
LLIN	**68**	**69**	**75**
H	**372**	**372**	**393**

Tappo cromo/Chrome cap: 010089

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. **Medaglione luminoso LED opzionale.** Finitura ottone dorato lucido su richiesta.

Specs and Options


Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. **LED illumination optional.** Polished gold plated brass finish on request.

Codice Code	**Materiale** Material	**Luminosa** Illuminated	**N° vie** N° lines	**Filetto** Thread size	**Tubo alim. ø (mm)** Prod. line ⌀ (mm)	**Prezzi** Prices
EV1CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1/2"	8	
EV1CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	
EV2CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		2	1/2"	8	
EV2CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		2	5/8"	8	
EV3CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		3	1/2"	8	
EV3CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		3	5/8"	8	



MULTIVIA
MULTILINES
COLONNE PREMIX
PREMIX TOWERS

LED
ILLUMINATION

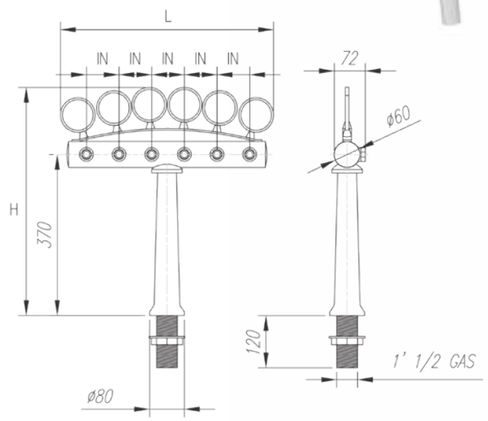



	3 Vie 3 Lines	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
L	**375**	**375**	**470**	**565**
H	**509**	**509**	**509**	**509**
IN	**127,5**	**95**	**95**	**95**

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni inclusi.

Specs and Options


Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. Medallions included.

Codice Code	**Materiale** Material	**Luminosa** Illuminated	**N° vie** N° lines	**Filetto** Thread size	**Tubo alim. ø (mm)** Prod. line ø (mm)	**Prezzi** Prices
NECO3IN128M	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel		3	1/2"	8	
NECO3IN588M	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel		3	5/8"	8	
NECO4IN128M	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel		4	1/2"	8	
NECO4IN588M	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel		4	5/8"	8	
NECO5IN128M	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel		5	1/2"	8	
NECO5IN588M	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel		5	5/8"	8	
NECO6IN128M	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel		6	1/2"	8	
NECO6IN588M	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel		6	5/8"	8	

26 NEW ECO LUMINOSA



Led

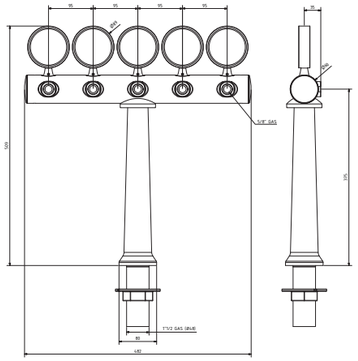

	3 Vie 3 Lines	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
L	**375**	**375**	**470**	**565**
H	**509**	**509**	**509**	**509**
IN	**127,5**	**95**	**95**	**95**

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso.
A richiesta ricircolo in rame o in acciaio inox.
Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Medaglioni luminosi bifacciali LED integrati (Lenti 3D/Placche termoformate escluse).

Specs and Options


Plastic recirculation included.
Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
Integrated LED double-sided illuminated badges (3D lenses/Thermoformed plates not included).

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
NECO3IN128L	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel	✓	3	1/2”	8	
NECO3IN588L	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel	✓	3	5/8”	8	
NECO4IN128L	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel	✓	4	1/2”	8	
NECO4IN588L	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel	✓	4	5/8”	8	
NECO5IN128L	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel	✓	5	1/2”	8	
NECO5IN588L	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel	✓	5	5/8”	8	
NECO6IN128L	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel	✓	6	1/2”	8	
NECO6IN588L	**Acciaio Inox Lucido** Polished stainless steel	✓	6	5/8”	8	

27 BRIDGE

Led



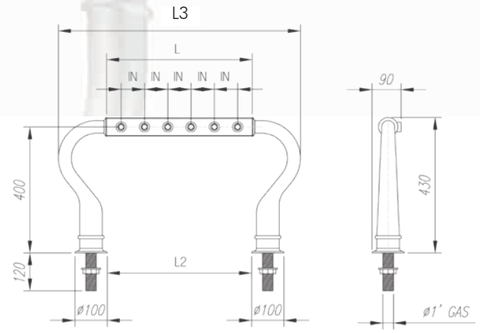

Medaglioni/Badge Holders:
MCCR180G
MCCR190G
MCG180G
MCG190G

	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
IN	**100**	**90**	**72**
L	**400**	**450**	**450**
L2	**400**	**450**	**450**
L3	**700**	**750**	**750**

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso.
A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox
In differenti diametri su richiesta.
Medaglioni luminosi LED opzionali.

Specs and Options

Plastic recirculation included.
Copper or stainless steel recirculation on demand.
Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
LED illumination optional.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
BD4CR128	**Ottone Cromo Lucido** Polished chrome plated brass		4	1/2”	8	
BD4CR588	**Ottone Cromo Lucido** Polished chrome plated brass		4	5/8”	8	
BD5CR128	**Ottone Cromo Lucido** Polished chrome plated brass		5	1/2”	8	
BD5CR588	**Ottone Cromo Lucido** Polished chrome plated brass		5	5/8”	8	
BD6CR128	**Ottone Cromo Lucido** Polished chrome plated brass		6	1/2”	8	
BD6CR588	**Ottone Cromo Lucido** Polished chrome plated brass		6	5/8”	8	
BD4ST128	**Ottone Cromo Satinato** Satin-finished chrome plated brass		4	1/2”	8	
BD4ST588	**Ottone Cromo Satinato** Satin-finished chrome plated brass		4	5/8”	8	
BD5ST128	**Ottone Cromo Satinato** Satin-finished chrome plated brass		5	1/2”	8	
BD5ST588	**Ottone Cromo Satinato** Satin-finished chrome plated brass		5	5/8”	8	
BD6ST128	**Ottone Cromo Satinato** Satin-finished chrome plated brass		6	1/2”	8	
BD6ST588	**Ottone Cromo Satinato** Satin-finished chrome plated brass		6	5/8”	8	


28 BRAMANTE



Led

	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
L	**378**	**968**	**978**
L1	**608**	**718**	**828**

Medaglioni/Badge Holders:
MECR80D
MECR90D
MEG80D
MEG90D

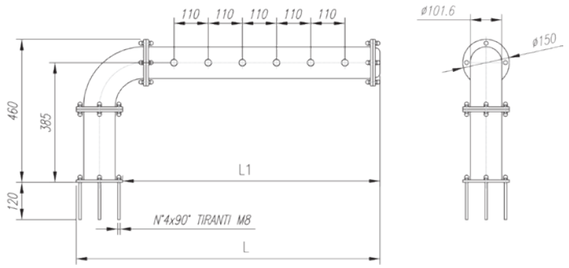

Specifiche e Opzioni


Disponibile piede a destra o piede a sinistra.
Ricircolo in plastica incluso.
A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox.
Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Medaglione luminoso LED opzionale.
Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options


Available with right or left leg, to be specified at the moment of order. Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand**.**
LED illumination upon request.
Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes on request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
BRM4128	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		4	1/2”	8	
BRM4588	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		4	5/8”	8	
BRM5128	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		5	1/2”	8	
BRM5588	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		5	5/8”	8	
BRM6128	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		6	1/2”	8	
BRM6588	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		6	5/8”	8	
BRM4RA128	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		4	1/2”	8	
BRM4RA588	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		4	5/8”	8	
BRM5RA128	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		5	1/2”	8	
BRM5RA588	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		5	5/8”	8	
BRM6RA128	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		6	1/2”	8	
BRM6RA588	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		6	5/8”	8	

29 PERUGINO

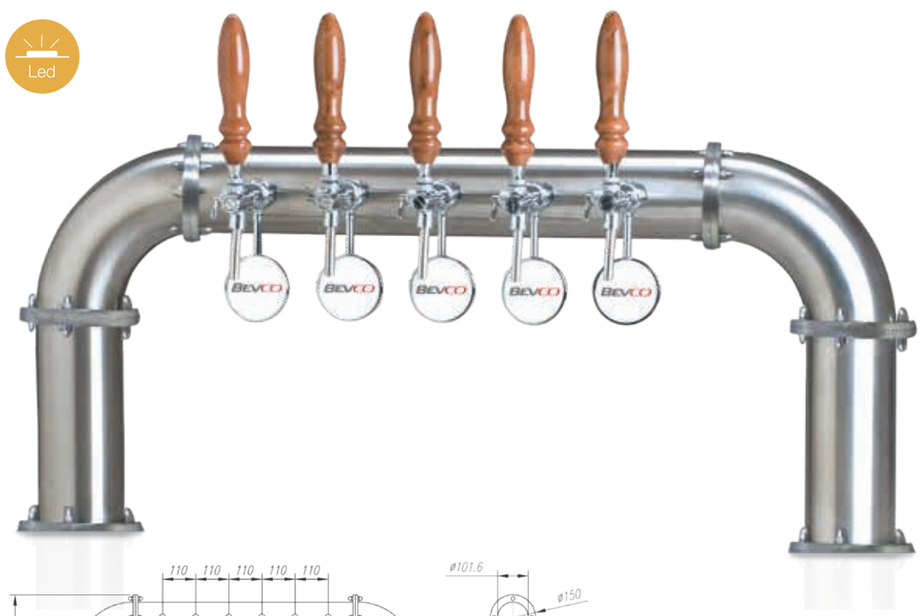

Led

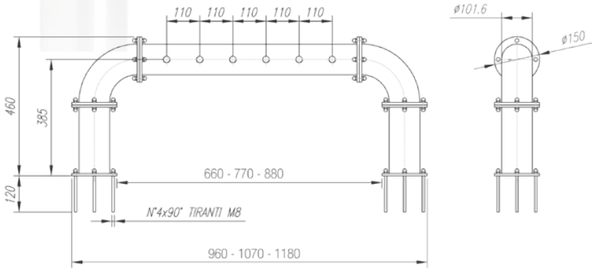

Medaglioni/Badge Holders:
MECR80D
MECR90D
MEG80D
MEG90D

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta. **Medaglione luminoso LED opzionale.** Finiture in acciaio inox lucido e in acciaio inox ramato antico su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
Optional LED illumination. Polished stainless steel and old copper stainless steel finishes upon request.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PER4128	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		4	1/2”	8	
PER4588	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		4	5/8”	8	
PER5128	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		5	1/2”	8	
PER5588	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		5	5/8”	8	
PER6128	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		6	1/2”	8	
PER6588	**Acciaio Inox Satinato** Satin-finished stainless steel		6	5/8”	8	
PER4RA128	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		4	1/2”	8	
PER4RA588	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		4	5/8”	8	
PER5RA128	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		5	1/2”	8	
PER5RA588	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		5	5/8”	8	
PER6RA128	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		6	1/2”	8	
PER6RA588	**Acciaio Inox Ramato Satinato** Satin copper plated stainless steel		6	5/8”	8	



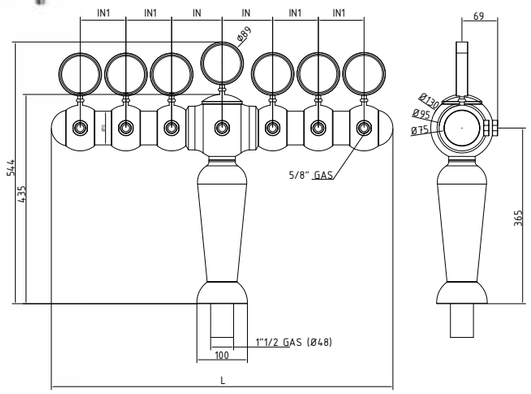

	3 Vie 3 Lines	5 Vie 5 Lines	7 Vie 7 Lines
L	**445**	**600**	**680**
IN	**165**	**100**	**102.5**
IN1	**-**	**135**	**90**

Medaglioni/Badge Holders:
MECR80D
MECR90D
MEG80D
MEG90D

Specifiche e Opzioni


Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° Piedi N° Piedi	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PG1CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1	1/2”	8	
PG1CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1	5/8”	8	
PG3CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	3	1/2”	8	
PG3CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	3	5/8”	8	
PG5CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5	1/2”	8	
PG5CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5	5/8”	8	
PG7CR128	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		2	7	1/2”	8	
PG7CR588	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		2	7	5/8”	8	
PG1OT128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	1	1/2”	8	
PG1OT588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	1	5/8”	8	
PG3OT128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	3	1/2”	8	
PG3OT588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	3	5/8”	8	
PG5OT128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5	1/2”	8	
PG5OT588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5	5/8”	8	
PG7OT128	**Ottone Dorato** Gold plated brass		2	7	1/2”	8	
PG7OT588	**Ottone Dorato** Gold plated brass		2	7	5/8”	8	



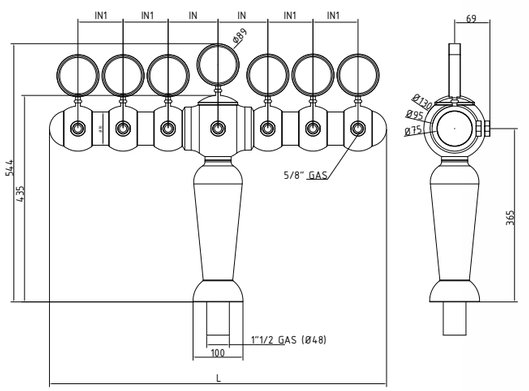

	3 Vie 3 Lines	5 Vie 5 Lines	7 Vie 7 Lines
L	**445**	**600**	**680**
IN	**165**	**100**	**102.5**
IN1	**-**	**135**	**90**

Medaglioni/Badge Holders:
MECR80D
MECR90D
MEG80D
MEG90D

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Medaglioni luminosi bifacciali LED integrati (Lenti 3D/ Placche termoformate escluse).

Specs and Options


Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation on demand. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. LED illumination included. (3D Lens/Lens with flat thermoformed plate on demand).

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° Piedi N° Piedi	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
PG1CR128L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1	1/2”	8	
PG1CR588L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	1	5/8”	8	
PG3CR128L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	3	1/2”	8	
PG3CR588L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	3	5/8”	8	
PG5CR128L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5	1/2”	8	
PG5CR588L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5	5/8”	8	
PG7CR128L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		2	7	1/2”	8	
PG7CR588L	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		2	7	5/8”	8	
PG1OT128L	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	1	1/2”	8	
PG1OT588L	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	1	5/8”	8	
PG3OT128L	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	3	1/2”	8	
PG3OT588L	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	3	5/8”	8	
PG5OT128L	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5	1/2”	8	
PG5OT588L	**Ottone Dorato** Gold plated brass		1	5	5/8”	8	
PG7OT128L	**Ottone Dorato** Gold plated brass		2	7	1/2”	8	
PG7OT588L	**Ottone Dorato** Gold plated brass		2	7	5/8”	8	

32 TIMONE



Led

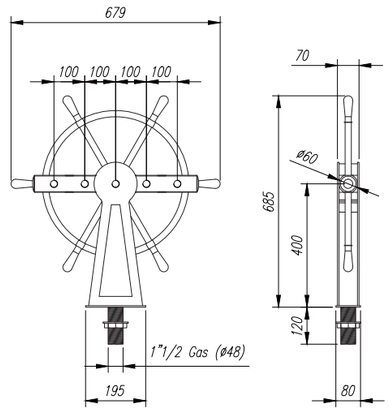

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso. A richiesta ricircolo in rame o acciaio inox. Tubi prodotti in plastica e tubi prodotti in acciaio inox in differenti diametri su richiesta. Medaglioni in ottone cromato diametro 80 mm inclusi. **Medaglioni luminosi LED optional.**

Specs and Options

Plastic recirculation included. Copper or stainless steel recirculation available upon request. Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand. 80 mm Chrome badge holders included. **LED illumination optional.**

Codice Code	**Materiale** Material	**Luminosa** Illuminated	**N° vie** N° lines	**Filetto** Thread size	**Tubo alim. ø (mm)** Prod. line ⌀ (mm)	**Prezzi** Prices
CTBS128	**Acciaio Inox Lucido e Satinato/Alluminio** Polished and Satin-finished stainless steel/Aluminium		5	1/2”	8	
CTBS588	**Acciaio Inox Lucido e Satinato/Alluminio** Polished and Satin-finished stainless steel/Aluminium		5	5/8”	8	


33 OAKLIN

NEW

Led





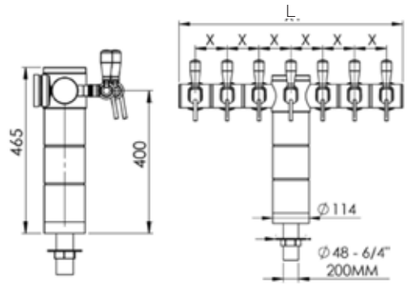

	3 Vie 3 Lines	**4 Vie** 4 Lines	**5 Vie** 5 Lines
L	**401**	**501**	**501**

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso diametro esterno 5/16”.
Tubi prodotto in plastica.

Specs and Options

Plastic recirculation included external diameter 5/16”.
Product lines in plastic.


Codice Code	**Materiale** Material	**Luminosa** Illuminated	**N° vie** N° lines	**Filetto** Thread size	**Tubo alim. ø (mm)** Prod. line ⌀ (mm)	**Prezzi** Prices
OAK3IN588L	**Legno di quercia chiaro illuminato** Light oak illuminated	✓	3	5/8”	✓	
OAK3IN588	**Legno di quercia chiaro** Light oak		3	5/8”	✓	
OAK4IN588L	**Legno di quercia chiaro illuminato** Light oak illuminated	✓	4	5/8”	✓	
OAK4IN588	**Legno di quercia chiaro** Light oak		4	5/8”	✓	
OAK5IN588L	**Legno di quercia chiaro illuminato** Light oak illuminated	✓	5	5/8”	✓	
OAKIN588	**Legno di quercia chiaro** Light oak		5	5/8”	✓	

34 AXIS

NEW



Led

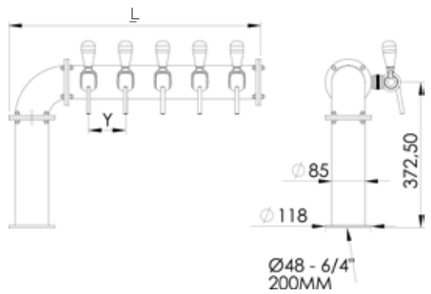

	3 Vie 3 Lines	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines
L	**455**	**595**	**640**

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso diametro esterno 5/16"".
Tubi prodotto in plastica.

Specs and Options

Plastic recirculation included external diameter 5/16".
Product lines in plastic.


Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
AX3IN588L	**Acciaio Inox Spazzolato** Brushed stainless steel	✓	3	5/8"	✓	
AX3IN588	**Acciaio Inox Spazzolato** Brushed stainless steel		3	5/8"	✓	
AX4IN588L	**Acciaio Inox Spazzolato** Brushed stainless steel	✓	4	5/8"	✓	
AX4IN588	**Acciaio Inox Spazzolato** Brushed stainless steel		4	5/8"	✓	
AX5IN588L	**Acciaio Inox Spazzolato** Brushed stainless steel	✓	5	5/8"	✓	
AX5IN588	**Acciaio Inox Spazzolato** Brushed stainless steel		5	5/8"	✓	

35 KAIA

NEW



Led

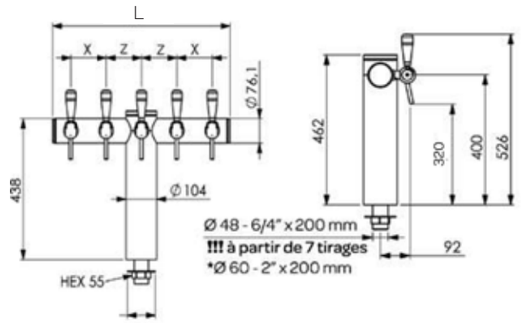

	3 Vie 3 Lines	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines
L	**390**	**602**	**602**

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso diametro esterno 5/16".
Tubi prodotto in plastica.

Specs and Options

Plastic recirculation included external diameter 5/16".
Product lines in plastic.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
KAI3NE588L	**Acciaio Verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted	✓	3	5/8"	✓	
KAI3NE588	**Acciaio Verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted		3	5/8"	✓	
KAI4NE588L	**Acciaio Verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted	✓	4	5/8"	✓	
KAI4NE588	**Acciaio Verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted		4	5/8"	✓	
KAI5NE588L	**Acciaio Verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted	✓	5	5/8"	✓	
KAI5NE588	**Acciaio Verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted		5	5/8"	✓	

36 NEXA

NEW










Led

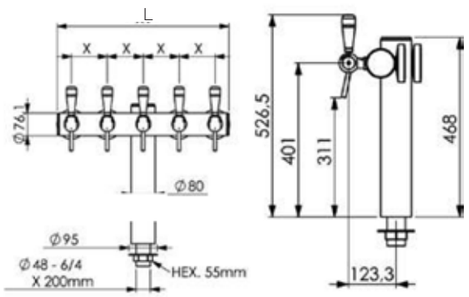

	3 Vie 3 Lines	5 Vie 5 Lines
L	**394**	**574**

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso diametro esterno 5/16".
Tubi prodotto in plastica.

Specs and Options


Plastic recirculation included external diameter 5/16".
Product lines in plastic.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
NEX3IN588L	**Acciaio Inox Lucidato** Polished stainless steel	✓	3	5/8"	✓	
NEX5IN588L	**Acciaio Inox Lucidato** Polished stainless steel	✓	5	5/8"	✓	

NEW

Led



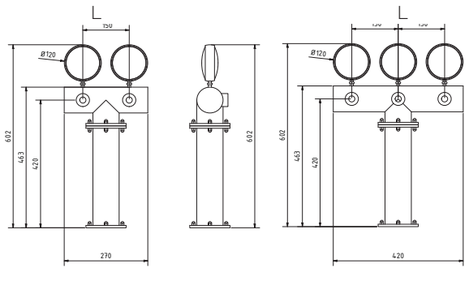

	2 Vie 2 Lines	3 Vie 3 Lines	4 Vie 4 Lines	5 Vie 5 Lines	6 Vie 6 Lines
L	**270**	**420**	**555**	**690**	**840**

Disponibile su richiesta
Available upon request

Specifiche e Opzioni

Ricircolo in plastica incluso diametro esterno 5/16".
Tubi prodotto in plastica.

Specs and Options

Plastic recirculation included external diameter 5/16".
Product lines in plastic.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
01.PIU2NE588	**Acciaio verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted	✓	2	5/8"	✓	**NEW**
01.PIU3NE588	**Acciaio verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted	✓	3	5/8"	✓	**NEW**
01.PIU4NE588	**Acciaio verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted	✓	4	5/8"	✓	**Disponibile su richiesta** Available upon request
01.PIU5NE588	**Acciaio verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted	✓	5	5/8"	✓	**Disponibile su richiesta** Available upon request
01.PIU6NE588	**Acciaio verniciato nero antracite** Black anthracite steel painted	✓	6	5/8"	✓	**Disponibile su richiesta** Available upon request




GLICOLE
GLYCOLE
COLONNE
PREMIX
PREMIX
TOWERS

Led

LED
ILLUMINATION

38 EVOLUTION ICE

Led

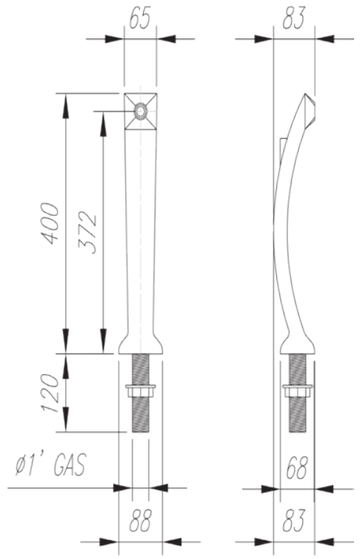



Medaglioni/Badge Holders:
MEVCR180
MEVCR190

Specifiche e Opzioni

Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Medaglione luminoso LED opzionale.

Specs and Options


Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
LED illumination optional.

Codice Code	**Materiale** Material	**Luminosa** Illuminated	**N° vie** N° lines	**Filetto** Thread size	**Tubo alim. ø (mm)** Prod. line ø (mm)	**Prezzi** Prices
EV1CR588ICE	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

39 PRINCESS ICE



Led

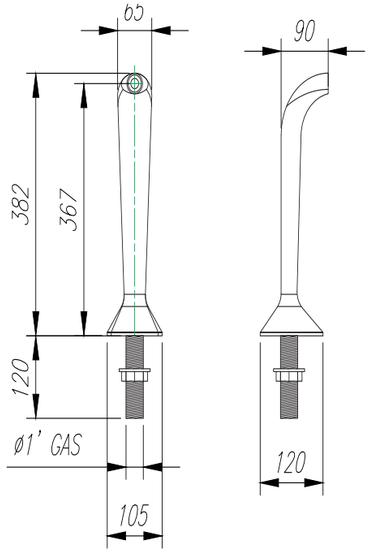

Medaglioni/Badge Holders:
MDCR5880
MDCR5890
MDACR5890

Specifiche e Opzioni

Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Medaglione luminoso LED optional.

Specs and Options


Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
LED illumination optional.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ⌀ (mm)	Prezzi Prices
PRS1CR588ICE	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

40 SETA ICE



Led

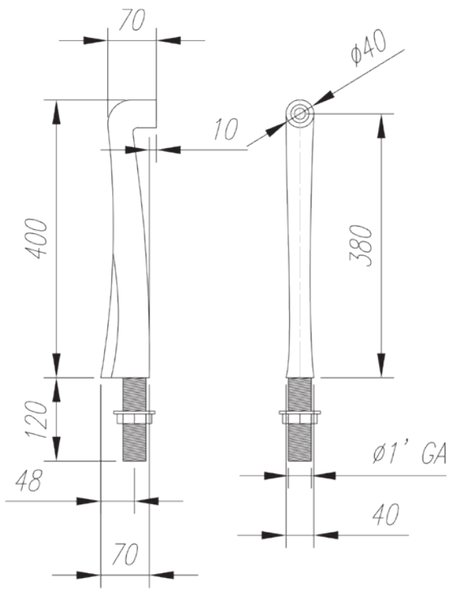

Medaglioni/Badge Holders:
MCCR180
MCCR190

Specifiche e Opzioni

Tubi prodotto in plastica, acciaio inox in differenti diametri su richiesta.
Medaglione luminoso LED opzionale.


Specs and Options

Product lines in plastic or stainless steel in different diameters on demand.
LED illumination optional.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ⌀ (mm)	Prezzi Prices
ST1CR588ICE	**Ottone Cromato Lucido** Polished chrome plated brass		1	5/8"	8	

41 VIPER ICE



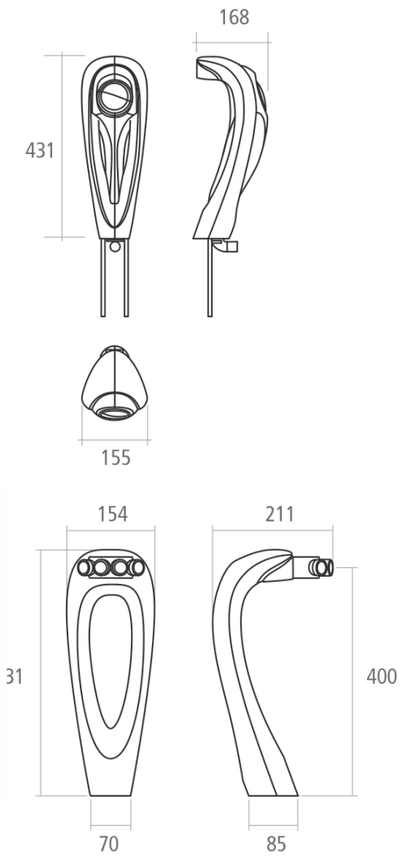

Specifiche e Opzioni

Tubi prodotto in plastica.

Specs and Options

Product lines in plastic.

Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
008625	**Ottone Cromato** Chrome plated brass		1	5/8”	8	
010396*	**Ottone Cromato** Chrome plated brass	✓	1	5/8”	8	

*Include medaglione luminoso, kit inondazione e alimentatore/Double-sided luminous medallion+flooding kit included+power adaptor included.

42 FIESTA M



Escluso erogatore girevole.
Turning dispenser excluded.



Specifiche e Opzioni

Dispenser da tavolo. Capacità: 2l.
Altezza: 74cm.

Specs and Options

Table dispenser. Capacity: 2l.
Height: 74cm.


Codice Code	Materiale Material	Luminosa Illuminated	N° vie N° lines	Filetto Thread size	Tubo alim. ø (mm) Prod. line ø (mm)	Prezzi Prices
010436	**Plastica** Plastic		1			



REFRIGERATORI SOTTOBANCO UNDER COUNTER COOLERS

Led

LED ILLUMINATION





Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Condensatore ad acqua**
- **Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 25 Kg
Dimensioni (LxAxP): 577x606x372 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 12

Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **Condenser**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging
Weight: 25 Kg
Dimensions (LxHxW): 577x606x372 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 12

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
FX1420LP2TR2	**Skin Plate**	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h			
FX1420LP2TR21V	**Skin Plate**	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	1	✓	
FX1420LP2TR22V	**Skin Plate**	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	2	✓	
FX1420LP2TR23V	**Skin Plate**	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	3	✓	
FX1420LH2OJGR2*	**Skin Plate**	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h		✓	

* Con condensatore ad acqua/ With water condenser

02 IGLOO 28



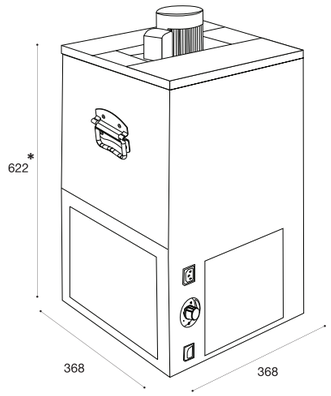

*702mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 26 Kg
Dimensioni (LxAxP): 417x751x417 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 12


Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging
Weight: 26 Kg
Dimensions (LxHxW): 417x751x417 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 12

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
IGL2814P2TR2	**Skin Plate**	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h			
IGL2814P2TR21V	**Skin Plate**	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	1	✓	
IGL2814P2TR22V	**Skin Plate**	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	2	✓	
IGL2814P2TR23V	**Skin Plate**	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	3	✓	
IGL2814P2TR24V	**Skin Plate**	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	4	✓	

03 SMART 36 LT RIBASSATO

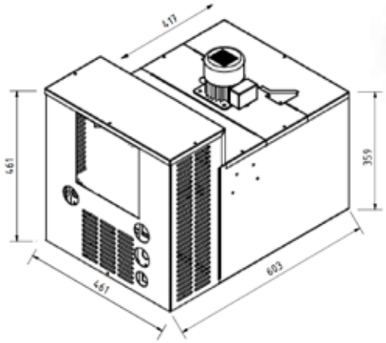



*540mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Doppio termostato**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 31 Kg
Dimensioni (LxAxP): 462x662x636 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 8

Specs and Options


- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **Double thermostat**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging
Weight: 31 Kg
Dimensions (LxHxW): 462x662x636 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 8

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
ECOB1336LORP2	**Skin Plate**	1/3 HP	36 l	17 kg	106 l/h			
ECOB1336LORP21V	**Skin Plate**	1/3 HP	36 l	17 kg	106 l/h	1	✓	
ECOB1336LORP22V	**Skin Plate**	1/3 HP	36 l	17 kg	106 l/h	2	✓	
ECOB1336LORP23V	**Skin Plate**	1/3 HP	36 l	17 kg	106 l/h	3	✓	
ECOB1336LORP24V	**Skin Plate**	1/3 HP	36 l	17 kg	106 l/h	4	✓	
ECOB1336LORP25V	**Skin Plate**	1/3 HP	36 l	17 kg	106 l/h	5	✓	
ECOB1336LORP26V	**Skin Plate**	1/3 HP	36 l	17 kg	106 l/h	6	✓	

04 SMART 36 VERTICALE





*700 mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Doppio termostato**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 31 Kg
Dimensioni (LxAxP): 452x452x706 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 12


Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **Double thermostat**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging
Weight: 31 Kg
Dimensions (LxHxW): 452x452x706 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 12

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
ECO1336LP2TR2	**Skin Plate**	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h			
ECO1336LP2TR21V	**Skin Plate**	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	1	✓	
ECO1336LP2TR22V	**Skin Plate**	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	2	✓	
ECO1336LP2TR23V	**Skin Plate**	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	3	✓	
ECO1336LP2TR24V	**Skin Plate**	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	4	✓	
ECO1336LP2TR25V	**Skin Plate**	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	5	✓	
ECO1336LP2TR26V	**Skin Plate**	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	6	✓	

05 JET 55

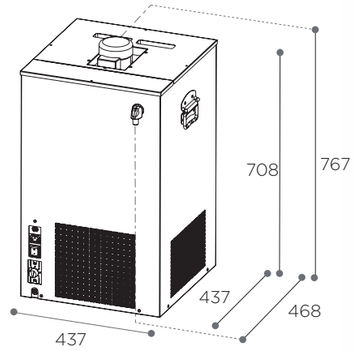



Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**

Su richiesta:
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 50 Kg
Dimensioni (LxAxP): 531x906x531 mm
Dimensioni pallet: 800x1100 mm
Quantità per pallet: 8

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**


Available upon request:
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging
Weight: 50 Kg
Dimensions (LxHxW): 531x906x531 mm
Size of pallet: 800x1100 mm
No. of units per pallet: 8

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
13737	**Skin Plate**	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h		✓	
13738	**Skin Plate**	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	1	✓	
13739	**Skin Plate**	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	2	✓	
13696	**Skin Plate**	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	3	✓	
13740	**Skin Plate**	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	4	✓	
13698	**Skin Plate**	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	5	✓	
13818	**Skin Plate**	1/2 HP	50 l	22 kg	92 l/h	6	✓	

06 BETA 60





Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 40 Kg
Dimensioni (LxAxP): 462x666x662 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 8


Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging
Weight: 40 Kg
Dimensions (LxHxW): 462x666x662 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 8

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
BT1260LPR2TR2	**Plastica** Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h			
BT1260LPR2TR21V	**Plastica** Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	1	✓	
BT1260LPR2TR22V	**Plastica** Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	2	✓	
BT1260LPR2TR23V	**Plastica** Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	3	✓	
BT1260LPR2TR24V	**Plastica** Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	4	✓	
BT1260LPR2TR25V	**Plastica** Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	5	✓	
BT1260LPR2TR26V	**Plastica** Plastic	1/2 HP	42 l	22 kg	150 l/h	6	✓	

07 MIGNOLO 60

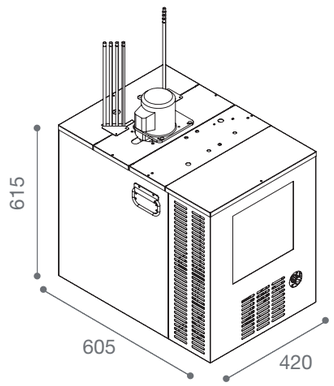

***617mm (altezza con pompa/height with pump)**



Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Condensatore ad acqua**
- **Doppio termostato**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 40 Kg
Dimensioni (LxAxP): 662x666x462 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 8

Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **Water condenser**
- **Double thermostat**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging
Weight: 40 Kg
Dimensions (LxHxW): 662x666x462 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 8

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
MIG1260LP2TR2	**Skin Plate**	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h			
MIG1260LP2TR21V	**Skin Plate**	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	1	✓	
MIG1260LP2TR22V	**Skin Plate**	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	2	✓	
MIG1260LP2TR23V	**Skin Plate**	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	3	✓	
MIG1260LP2TR24V	**Skin Plate**	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	4	✓	
MIG1260LP2TR25V	**Skin Plate**	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	5	✓	
MIG1260LP2TR26V	**Skin Plate**	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	6	✓	
MIG1260LPH2OJGR2*	**Skin Plate**	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	-	-	

*Versione condensata ad acqua/Water condenser version.

08 TROPICAL 60





***670mm (altezza con pompa/height with pump)**

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Condensatore ad acqua**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 42 Kg
Dimensioni (LxAxP): 462x726x662 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 8

Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **Water condenser**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging
Weight: 42 Kg
Dimensions (LxHxW): 462x726x662 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 8

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
MIG5860LPCU*	**Skin Plate**	5/8 HP	54 l	25 kg	162 l/h	6		

*Condensatore Cu-Al/Cu-Al condenser.

09 MAGO 90





***625mm (altezza con pompa/height with pump)**

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Condensatore ad acqua**
- **Doppio termostato**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 40 Kg
Dimensioni (LxAxP): 567x681x772 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 4

Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **Water condenser**
- **Double thermostat**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging
Weight: 40 Kg
Dimensions (LxHxW): 567x681x772 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 4

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
MG1290LP2TR2	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h			
MG1290LP2TR21V	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	1	✓	
MG1290LP2TR22V	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	2	✓	
MG1290LP2TR23V	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	3	✓	
MG1290LP2TR24V	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	4	✓	
MG1290LP2TR25V	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	5	✓	
MG1290LP2TR26V	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	6	✓	
MG1290LP2TR27V	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	7	✓	
MG1290LP2TR28V	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h	8	✓	
MG1290LPH2OJGR2*	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h			

*Versione condensata ad acqua/Water condenser version.

10 TROPICAL 90





*625mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Condensatore ad acqua**
- **Doppio termostato**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 45 Kg
Dimensioni (LxAxP): 567x681x772 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 4

Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **Water condenser**
- **Double thermostat**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging
Weight: 45 Kg
Dimensions (LxHxW): 567x681x772 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 4

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
MG3490LPR2T2*	**Skin Plate**	3/4 HP	78 l	36 kg	229 l/h	8		

*Condensatore Cu-Al/Cu-Al condenser.

11 BIG 120



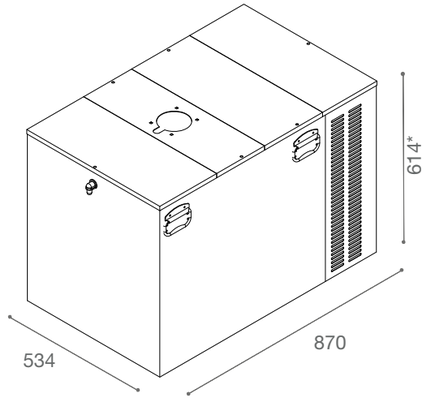

*694mm (altezza con pompa/height with pump)

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Doppio termostato**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 53 Kg
Dimensioni (LxAxP): 587x726x902 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 4

Specs and Options


- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **Double thermostat**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging
Weight: 53 Kg
Dimensions (LxHxW): 587x726x902 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 4

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
BG34120LPR2	**Skin Plate**	3/4 HP	115 l	50 kg	284 l/h	10		

12 MONSTER 165



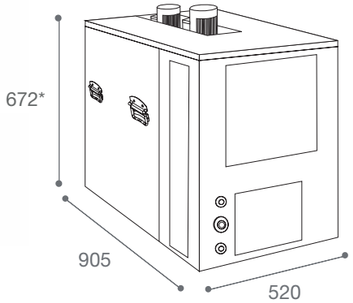

***752mm (altezza con pompa/height with pump)**

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 60 Kg
Dimensioni (LxAxP): 562x726x992 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 1


Specs and Options


- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging
Weight: 60 Kg
Dimensions (LxHxW): 562x726x992 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 1

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
MN1651HPPDP	**Skin Plate**	1 HP	147 l	64 kg	392 l/h	10		

13 REVERSIBILE 36







Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 40 Kg
Dimensioni (LxAxP): 452x452x706 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 12


Specs and Options


- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging
Weight: 40 Kg
Dimensions (LxHxW): 452x452x706 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 12

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
REV1336LPA	**Skin Plate**	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h			







Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.


Imballo singolo
Peso: 60 Kg
Dimensioni (LxAxP): 562x726x992 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 1


Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.

Single packaging
Weight: 60 Kg
Dimensions (LxHxW): 562x726x992 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 1

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
REV1260LPA	**Skin Plate**	1/2 HP	54 l	25 kg	150 l/h	10		







Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 40 Kg
Dimensioni (LxAxP): 452x452x706 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 12

Specs and Options


- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging
Weight: 40 Kg
Dimensions (LxHxW): 452x452x706 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 12

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
REV1290LPA	**Skin Plate**	1/2 HP	78 l	36 kg	206 l/h			

16 REVERSIBILE 120







Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Tensione a 115V per lotti minimi di 50 pz.
- Con lamiera Inox per lotti minimi di 50 pz.

Imballo singolo
Peso: 60 Kg
Dimensioni (LxAxP): 562x726x992 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 1

Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- 115V voltage version for minimum lots of 50 pcs.
- With stainless steel external sheets for minimum lots of 50 pcs.


Single packaging
Weight: 60 Kg
Dimensions (LxHxW): 562x726x992 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 1

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Pompa ricircolo** Recirculation pump	**Prezzi** Prices
REV34120LPA	**Skin Plate**	3/4 HP	115 l	50 kg	280 l/h			



REFRIGERATORI MOBILI
MOBILE COUNTER COOLERS

LED
ILLUMINATION

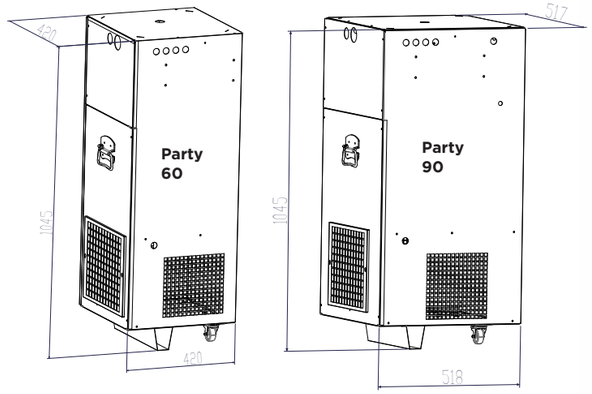



Specifiche e Opzioni

• Carenatura in Skin Plate
• Con Gas Eco-Friendly R290

Kit per Party 60:
• KTPAR1260L1V-1 Via
• KTPAR1260L2V-2 Vie
• KTPAR1260L3V-3 Vie
• KTPAR1260L4V-4 Vie

Imballo singolo
Peso: 54 Kg
Dimensioni (LxAxP): 452x452x1061 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 2

Kit per Party 90:
• KTPAR3490L1V-1 Via
• KTPAR3490L2V-2 Vie
• KTPAR3490L3V-3 Vie
• KTPAR3490L4V-4 Vie

Imballo singolo
Peso: 61 Kg
Dimensioni (LxAxP): 562x562x1206 mm
Dimensioni pallet: 800x1200 mm
Quantità per pallet: 4
Kit raccordi, serpentine, colonna e riduttore non inclusi

Specs and Options

• Cases in Skin Plate
• With Eco-Friendly R290 Gas


Kit for Party 60:
• KTPAR1260L1V-1 Line
• KTPAR1260L2V-2 Lines
• KTPAR1260L3V-3 Lines
• KTPAR1260L4V-4 Lines


Single packaging
Weight: 54 Kg
Dimensions (LxHxW): 452x452x1061 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 2

Kit for Party 90:
• KTPAR3490L1V-1 Line
• KTPAR3490L2V-2 Lines
• KTPAR3490L3V-3 Lines
• KTPAR3490L4V-4 Lines

Single packaging
Weight: 61 Kg
Dimensions (LxHxW): 562x562x1206 mm
Size of pallet: 800x1200 mm
No. of units per pallet: 4
Fittings kit, coils, tower and CO2 regulator not included

Codice Code	**Materiale** Material	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
V100MITAR2	**Skin Plate**	V100 1/2 HP 60LT MOBILE r290 ita db	
V200MITAR2	**Skin Plate**	V200 3/4 Hp MOBILE r290 ITA db	

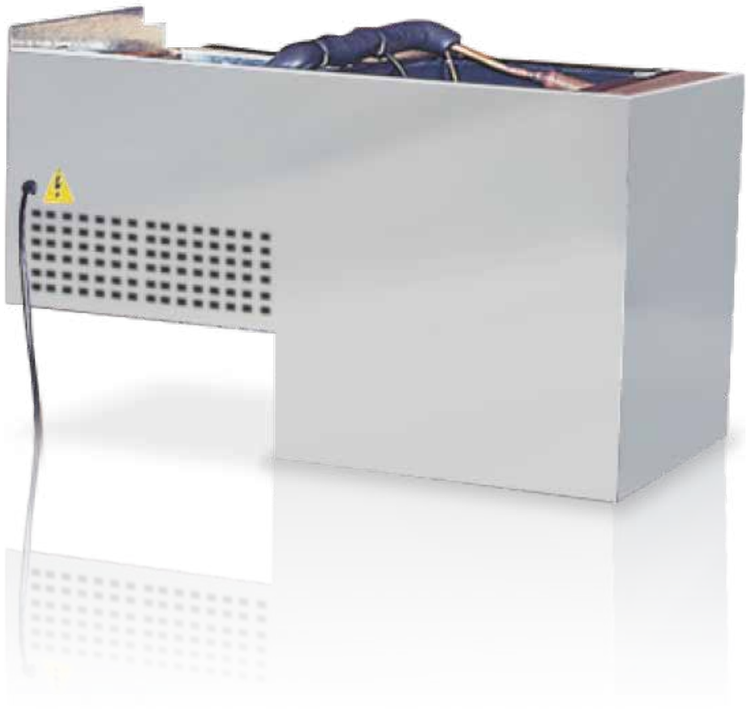

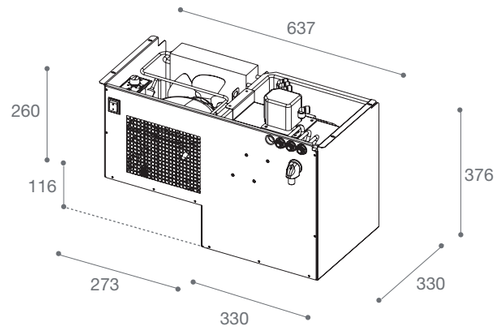

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Tank cap.	Sistema raffreddamento Cooling system	Capacità erogazione Dispensing capability	Prezzi Prices
12613*	**Ferro Zincato** Galvanized iron	1/4 HP	18 l	**Banco ghiaccio** Ice bank	40 l/h	

*Serpentine non incluse/Coils not included.



Codice Code	Materiale piano Top material	Materiale pannelli Side panel material	Materiale base Base material	Carrozzeria Housing	Prezzi Prices
14646	**Acciaio Inox** Stainless steel	**Acciaio Inox** Stainless steel	**Acciaio Inox** Stainless steel	**Acciaio Inox** Stainless steel	


04 MOBILE BASE




Codice Code	**Materiale** Material	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
N27776-1	**Acciaio Inox** Stainless steel	**Mobile base per dispenser cm 50x65x95h (con ruote cm 103h)** Base mobile dispenser cm 50x65x95h (with wheels cm 103h)	
N28534	**Acciaio Inox** Stainless steel	**Mobile base per dispenser cm 50x65x80h (compreso di ruote)** Base mobile dispenser cm 50x65x80h (wheels included)	

05 ELEGANCE LEGNO



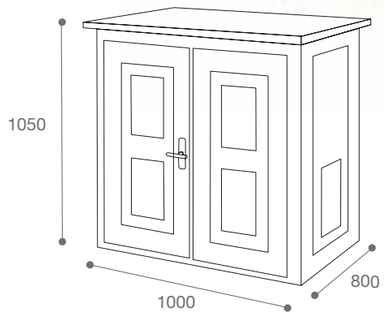

Codice Code	**Materiale piano** Top material	**Materiale pannelli** Side panel material	**Materiale base** Base material	**Prezzi** Prices
040894	**Acciaio Inox** Stainless steel	**Legno** Wood	**Alluminio** Aluminium	

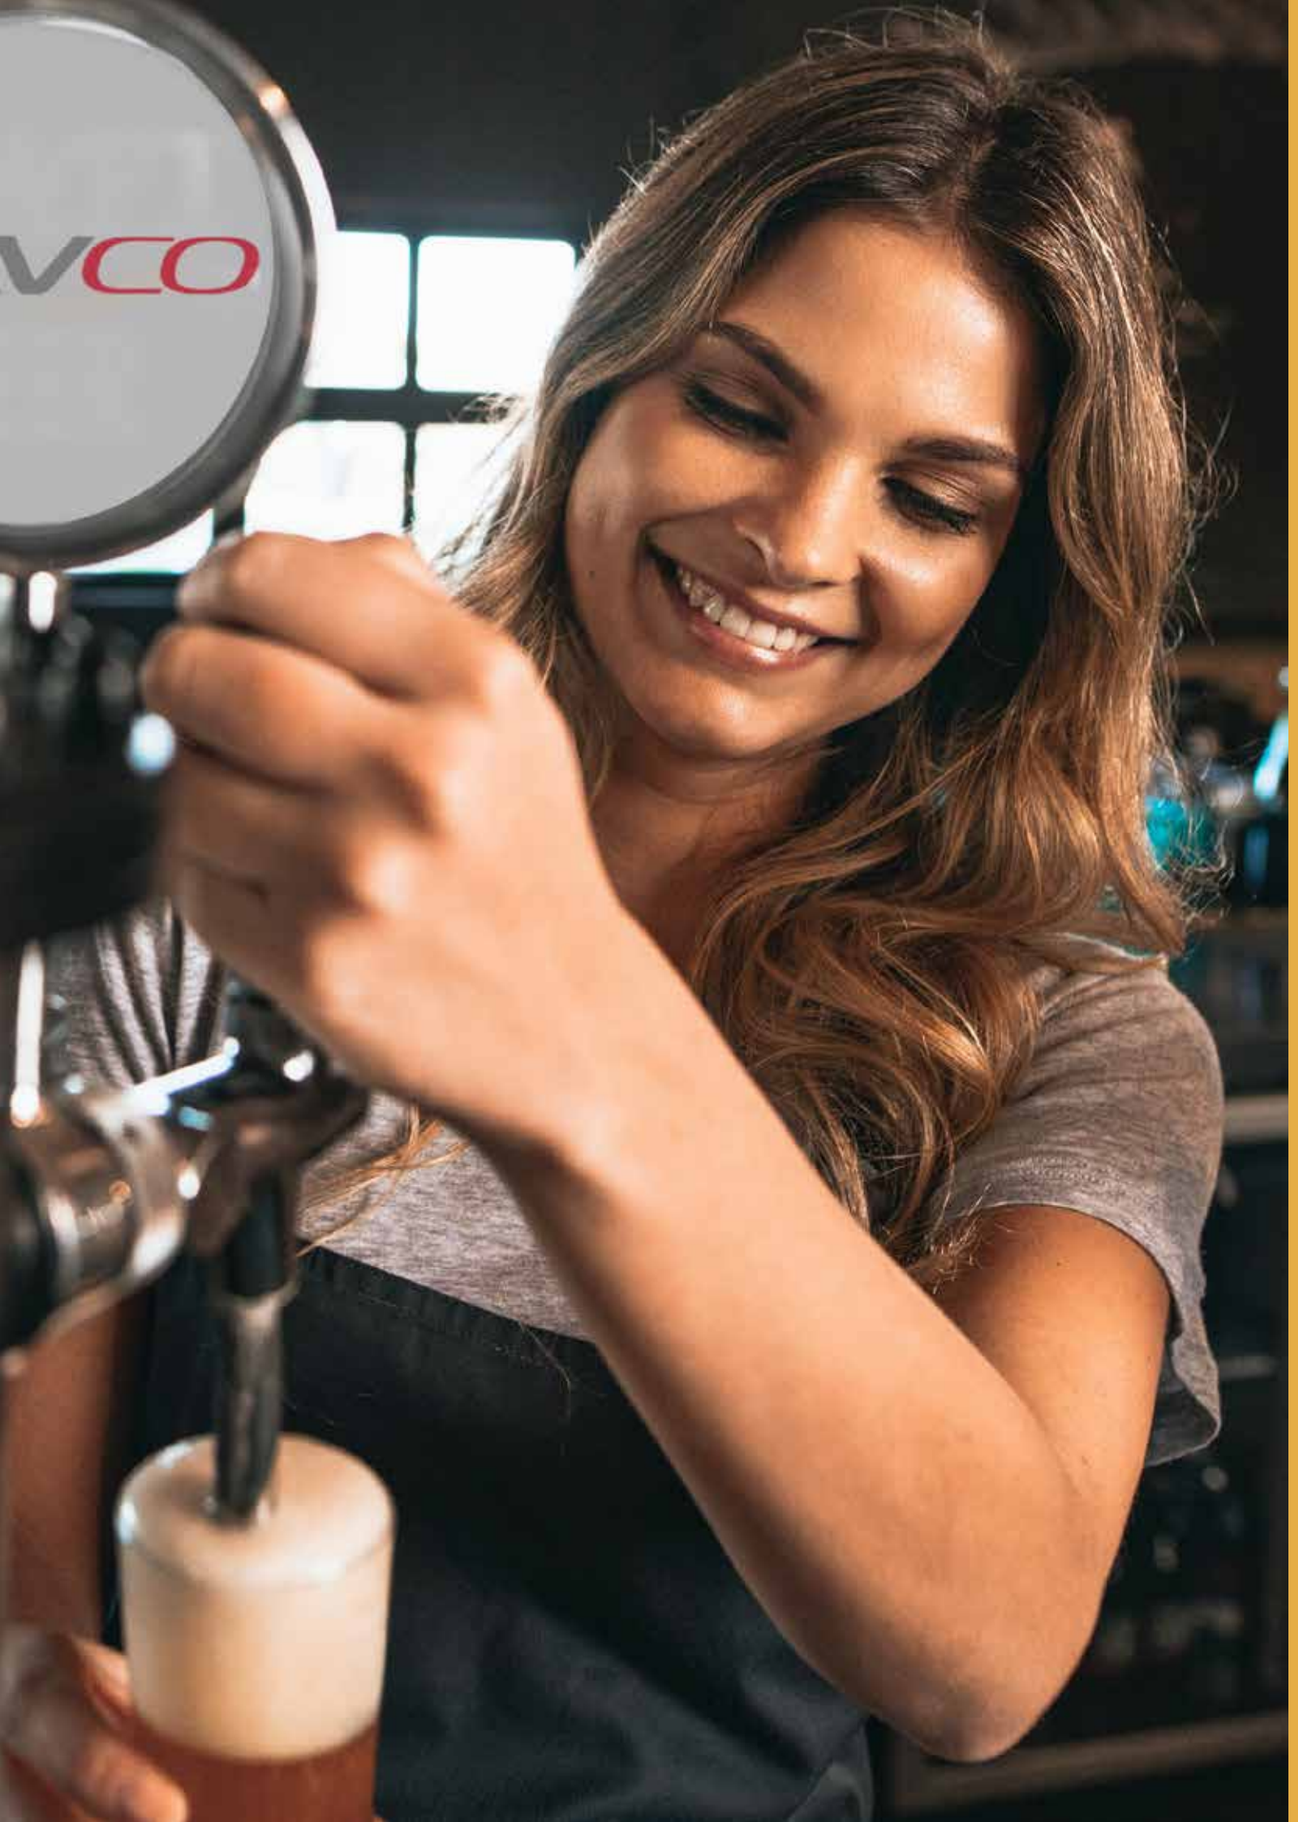




REFRIGERATORI SOPRABANCO OVER COUNTER COOLERS

Led

LED ILLUMINATION

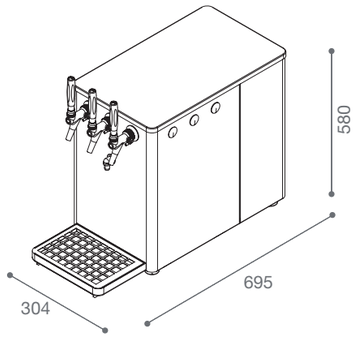



Rubinetti, kit raccorderia e serpentine non inclusi
Taps, fittings and coils not included

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Gas Eco-Friendly R290**
- Evaporatore in inox (optional in rame)
- Vasca stampata con tecnologia in rotazionale
- Isolamento della vasca in ISOTECH PLUS
- Termostato meccanico
- Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio
- Rubinetti frontali o laterali

Kit raccorderia e serpentine
Cod. 041792 - kit 1 via frontale
Cod. 041853 - kit 1 via laterale
Cod. 041791 - kit 2 vie frontale
Cod. 041738 - kit 2 vie laterale
Cod. 041764 - kit 3 vie frontale
Cod. 041891 - kit 3 vie laterale

Specs and Options


- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Evaporator in stainless steel (or in copper)
- Water bank realized with roto moulded plastic technology
- Tank insulated with ISOTECH PLUS
- Mechanical thermostat
- Ice bank cooling system
- Frontal or lateral taps

Fittings and coils kit
Cod. 041792 - 1 Frontal line kit
Cod. 041853 - 1 Lateral line kit
Cod. 041791 - 2 Frontal lines kit
Cod. 041738 - 2 Lateral lines kit
Cod. 041764 - 3 Frontal lines kit
Cod. 041891 - 3 Lateral lines kit

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Prezzi** Prices
NPTB1414PR2	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/4 HP	14 l	8 kg	60 l/h	3	

02 DRY EASY



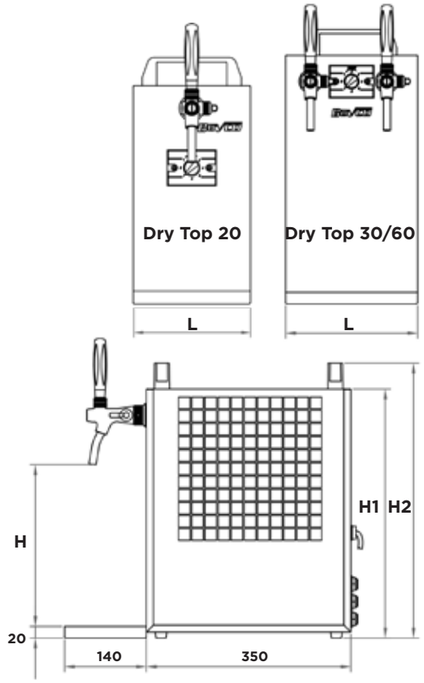

Rubinetti e raccogligocce inclusi
Taps and drip tray included

	Dry Top 20	Dry Top 30	Dry Top 60
L	**182**	**225**	**245**
H	**200**	**275**	**288**
H1	**340**	**426**	**438**
H2	**384**	**470**	**482**

Specifiche e Opzioni


- **Gas Eco-Friendly R290**
- Termostato meccanico
- Sistema di raffreddamento a secco
- Compressore aria a secco integrato

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Mechanical thermostat
- Dry cooling system
- Integrated dry air compressor

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Fusione in alluminio** Die-cast aluminium	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Prezzi** Prices
CNDR18KR2VP	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/8 HP	✓	20 l/h	1	
CNDR15KR2VP	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/5 HP	✓	30 l/h	2	
CNDR13KR2VP	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/3 HP	✓	60 l/h	2	

03 ARTIC MINI

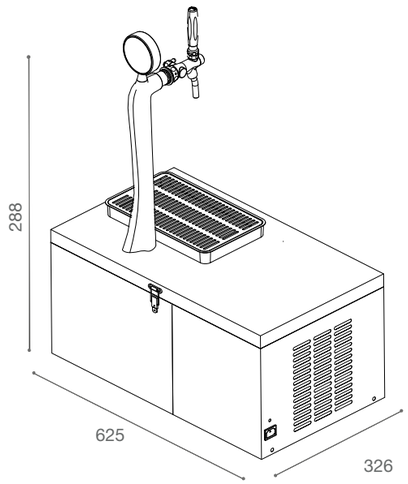



Colonna e kit raccorderia non inclusi/Tower, fittings and coils not included.

Specifiche e Opzioni

- **Isotech**
- **Vasca in rotazionale**
- **Gas Eco-Friendly R290**

Kit raccorderia e serpentine
Cod. 042206 - kit 1 via
Cod. 042202 - kit 2 vie

Specs and Options

- **Isotech**
- **Rotomoulded technology**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**

Fittings and coils kit
Cod. 042206 - Kit 1 line
Cod. 042202 - Kit 2 lines

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Prezzi** Prices
ARCM1518L	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/5 HP	18 l	5 kg	65 l/h	2	



IMPIANTI GLICOLE BIRRA GLYCOLE COOLERS

Led

LED ILLUMINATION



EVOLUTION ICE



PRINCESS ICE



SETA ICE



GRIFONE ICE

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
EV1CR588ICE	**Colonna Evolution Ice** Tower Evolution Ice	
PRS1CR588ICE	**Colonna Princess Ice** Tower Princess Ice	
ST1CR588ICE	**Colonna Seta Ice** Tower Seta Ice	
014035	**Colonna Grifone Ice** Tower Grifone Ice	



FOX




IGLOO



SMART 36

Codice Code		**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Tank cap.	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**Rif.** Ref.	**Prezzi** Prices
FX1420LPR2ICE	**Refrigeratore Fox Ice** Cooler Fox Ice	**Skin Plate**	1/4 HP	23 l	12 kg	75 l/h	p. 75	
IGL2814PR2ICE	**Refrigeratore Igloo Ice** Cooler Igloo Ice	**Skin Plate**	1/4 HP	24 l	12 kg	75 l/h	p. 76	
ECO1336LPR2ICE	**Refrigeratore Smart Ice** Cooler Smart Ice	**Skin Plate**	1/3 HP	32 l	17 kg	106 l/h	p. 78	

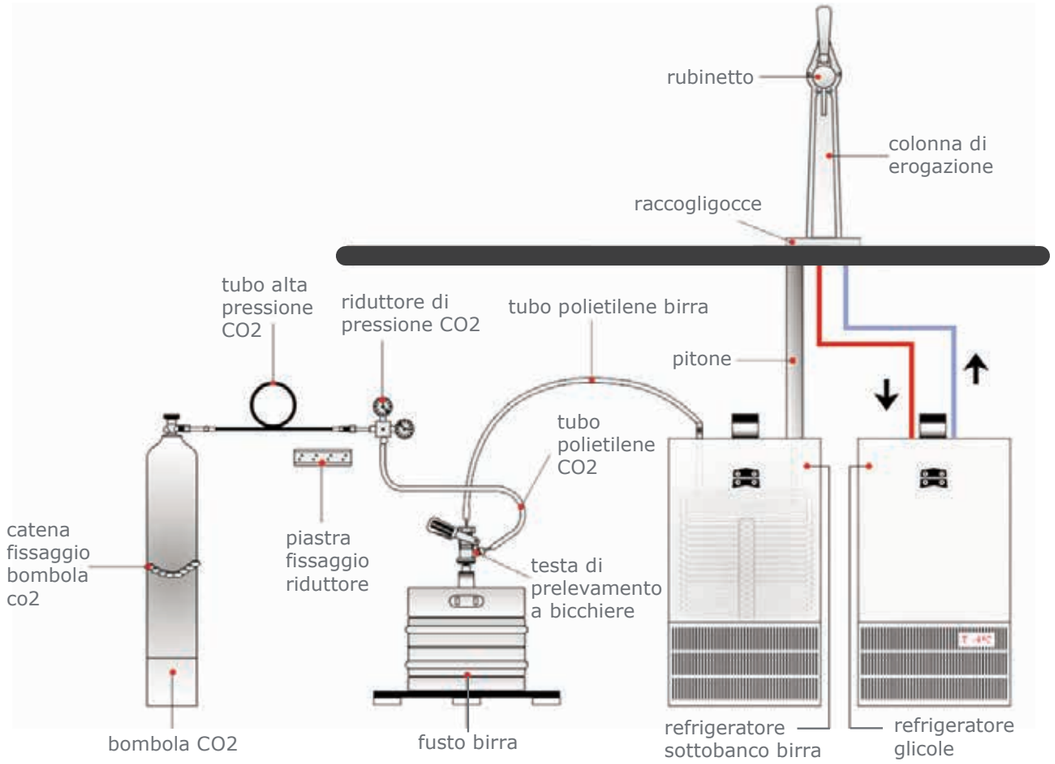

2.0
VINO E ALCOLICI
WINE AND SPIRITS

EROGATORI
DISPENSERS **109**
01 EUROBOTTLE 4 110
02 EUROBOTTLE 5 111
03 EUROBOTTLE 8 112


REFRIGERATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER COOLERS **113**
01 DIONISO VINO 114
02 HOT POT - VIN BRULÈ 115



EROGATORI
DISPENSERS

01 EUROBOTTLE 4



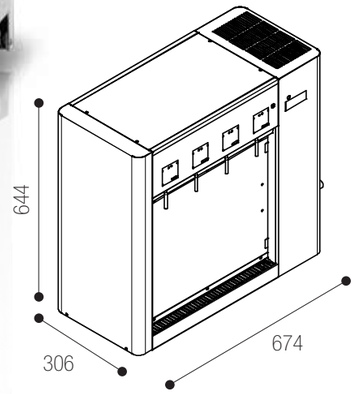

Specifiche e Opzioni

Eurobottle: dispenser per vino in bottiglia, per un approccio alla portata di tutti, di vini di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche.

Su richiesta:
• Versione ISOLA (4+4)

Specs and Options


Bottle wine dispenser, to allow anyone to taste even high quality wines and keeping the organoleptic properties.

Available upon request:
• ISLAND version (4+4)

Codice Code	**N° vie** N° lines	**Impianto Refrigerato** Chilled unit	**Frigo a DX** Fridge Right Side	**Frigo a SX** Fridge Left Side	**Alimentazione** Power supply	**Prezzi** Prices
N27893	4	✓	✓		230V 50Hz	
N27895	4	✓		✓	230V 50Hz	

02 EUROBOTTLE 5



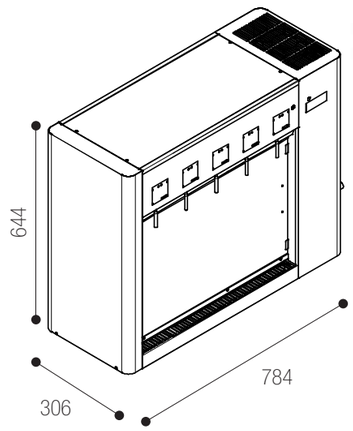

Specifiche e Opzioni

Eurobottle: dispenser per vino in bottiglia, per un approccio alla portata di tutti, di vini di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche.

Su richiesta:
• Versione ISOLA (5+5)

Specs and Options


Bottle wine dispenser, to allow anyone to taste even high quality wines and keeping the organoleptic properties.

Available upon request:
• ISLAND version (5+5)

Codice Code	**N° vie** N° lines	**Impianto Refrigerato** Chilled unit	**Frigo a DX** Fridge Right Side	**Frigo a SX** Fridge Left Side	**Alimentazione** Power supply	**Prezzi** Prices
N27820	5	✓	✓		230V 50Hz	
N26526	5	✓		✓	230V 50Hz	

03 EUROBOTTLE 8





Specifiche e Opzioni

Eurobottle: dispenser per vino in bottiglia, per un approccio alla portata di tutti, di vini di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche.

Su richiesta:
• Versione ISOLA (8+8)

Specs and Options

Bottle wine dispenser, to allow anyone to taste even high quality wines and keeping the organoleptic properties.

Available upon request:
• ISLAND version (8+8)


Codice Code	**N° vie** N° lines	**Impianto Refrigerato** Chilled unit	**Frigo a DX** Fridge Right Side	**Frigo a SX** Fridge Left Side	**Alimentazione** Power supply	**Prezzi** Prices
N25547	8	✓	✓		230V 50Hz	
N27964	8	✓		✓	230V 50Hz	
N13020	8	**2 temperature** 2 temperature	✓		230V 50Hz	



REFRIGERATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER COOLERS

01 DIONISO - VINO



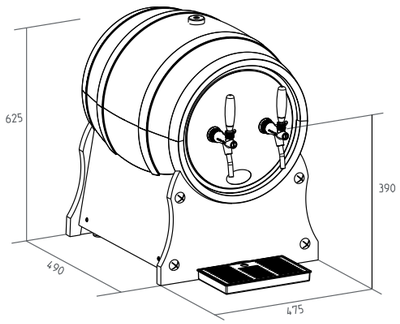

Specifiche e Opzioni

Dispenser per vino con refrigeratore incorporato, scocca in poliuretano high density.
Pompe e attacchi inclusi nella versione Bag in BOX.


Specs and Options

Wine dispenser with built-in cooler housing of high density polyurethane.
Pumps and connections are included in the Bag-in-box version.

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie** N° of coils	**Bag in BOX** For BAG-IN-BOX	**Prezzi** Prices
6310	**Poliuretano** Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	1		
6318	**Poliuretano** Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	2		
6291	**Poliuretano** Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	3		
6599	**Poliuretano** Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	2	✓	
10067	**Poliuretano** Poliuretano	1/8 HP	13 l	5 kg	27 l/h	3	✓	

02 HOT POT - VIN BRULÉ





Specifiche e Opzioni

HOT POT. la soluzione più agevole per l'erogazione professionale di vin brulè, tè e ponce. Rubinetto e piano poggiabicchieri riscaldato. Raccogligocce incluso.

Specs and Options

The easiest solution for professional dispensing of mulled wine, tea and punch. Heated tap and cover tray. Included driptray.

Codice Code	**Materiale** Material	**N° Pompe** N° Pumps	**N° Rubinetti** N° Taps	**Alimentazione** Power supply	**Temp. uscita bevanda** Outlet temp. of beverage	**Prezzi** Prices
N27833	**Acciaio Inox** Stainless steel	2	2	230V	30°C/90°C	
N27797	**Acciaio Inox** Stainless steel	2	2	380V	30°C/90°C	

3.0
SOFT DRINKS

COLONNE
TOWERS **119**

01	FLUID	120
02	FLUID T	121
03	TENIQUE	122

REFRIGERATORI SOTTOBANCO
UNDER COUNTER COOLERS **123**

01	MINIMAX	124
02	3180 H - USCITE ALTO	125
03	3180 H - USCITE LATO	126
04	3180 V - 6/8 POMPE	127
05	5180 H	128
06	5180 V - 8 POMPE	129
07	8180 H	130

REFRIGERATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER COOLERS **132**

01	1580 S	133
02	1580 M	134
03	1580 L	135
04	1580 XL	136




TOWERS



Acciaio lucido
Shiny steel

Acciaio satinato
Satin steel

Acciaio verniciato
Painted steel

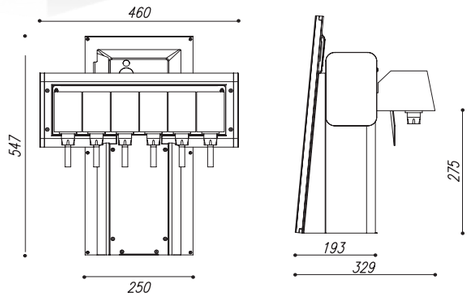

	4-6 **Vie/**Lines	8 **Vie/**Lines	10 **Vie/**Lines	12 **Vie/**Lines
IN	**456**	**588**	**720**	**862**

Specifiche e Opzioni

- Acciaio inox con diverse rifiniture
- Morsetto bidirezionale (N700848)
- Struttura estetica intercambiabile e personalizzabile
- Monitor 15" per loop video
- Erogazione fino a 12 prodotti gasati/non gasati - Optional Premix (MOQ)

Su richiesta:
- Morsetto bidirezionale
- Display

Specs and Options


- In stainless steel, available on different finishes
- Reversible clamp (N700848)
- Interchangeable and customizable cladding
- Screen 15" for loop videos
- Up to 12 flavors carb/non-carb - Optional: premix (MOQ)

Available upon request:
- Clamp
- Screen

Codice Code	**Materiale** Material	**N° Post-Mix*** N° Post-Mix*	**Display** Display	**Raccogligocce** Drip tray	**Ricircolo soda** Soda circuit	**Prezzi** Prices
FLPM4	**Acciaio Inox** Stainless steel	4	–	✓	Optional	
FLPM5	**Acciaio Inox** Stainless steel	5	-	✓	Optional	
FLPM6	**Acciaio Inox** Stainless steel	6	-	✓	Optional	
FLPM8	**Acciaio Inox** Stainless steel	8	-	✓	Optional	
FLPM10	**Acciaio Inox** Stainless steel	10	-	✓	Optional	

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.



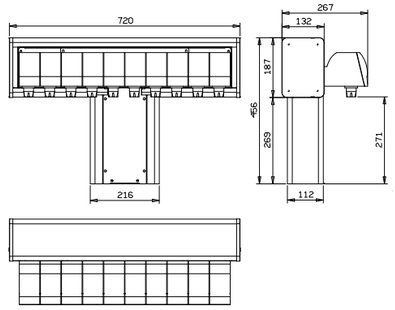

Specifiche e Opzioni

- Colonna T basica con ampio spazio retro per logo
- Bordo lati illuminato
- Struttura in acciaio inox
- Morsetto bidirezionale (N700848)
- Erogazione fino a 12 prodotti
- Optional Premix (MOQ)


Specs and Options

- Basic T Tower, with wide back space for logo
- Side edges illuminated
- Stainless steel cladding
- Reversible clamp (N700848)
- Up to 12 products
- Optional: premix (MOQ)

Codice Code	**Materiale** Material	**N° Post-Mix*** N° Post-Mix*	**Display** Display	**Raccogligocce** Drip tray	**Ricircolo soda** Soda circuit	**Prezzi** Prices
FLDTPM4	**Acciaio Inox** Stainless steel	4	–	✓	Optional	
FLDTPM5	**Acciaio Inox** Stainless steel	5	-	✓	Optional	
FLDTPM6	**Acciaio Inox** Stainless steel	6	-	✓	Optional	
FLDTPM8	**Acciaio Inox** Stainless steel	8	-	✓	Optional	
FLDTPM10	**Acciaio Inox** Stainless steel	10	-	✓	Optional	
FLDTPM12	**Acciaio Inox** Stainless steel	12	-	✓	Optional	
FLDTPM10+2	**Acciaio Inox** Stainless steel	10+2	-	✓	Optional	

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.



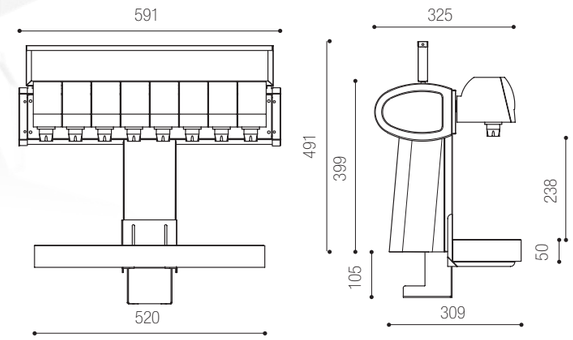

	4-6 Vie/Lines	**8 Vie/**Lines
IN	**456**	**588**

Specifiche e Opzioni

- Morsetto bidirezionale (N700429)
- Top superiore porta-etichette girabile su due lati in acciaio inox e metacrilato e illuminata su entrambi i lati
- Adatta sia per interni che per esterni
- Erogazione fino a 8 prodotti

Su richiesta:
- Morsetto bidirezionale

Specs and Options

- Reversible clamp (N700429)
- The top label support can be turned front/back. Material: stainless steel/methacrylate Both sides illuminated
- Suitable for both indoors and outdoors
- Up to 8 products

Available upon request:
- Reversible clamp

Codice Code	**Materiale** Material	**N° Post-Mix*** N° Post-Mix*	**Display** Display	**Raccogligocce** Drip tray	**Ricircolo soda** Soda circuit	**Prezzi** Prices
TENPM4	**Acciaio Inox** Stainless steel	4	-	✓	Optional	
TENPM5	**Acciaio Inox** Stainless steel	5	-	✓	Optional	
TENPM6	**Acciaio Inox** Stainless steel	6	-	✓	Optional	
TENPM8	**Acciaio Inox** Stainless steel	8	-	✓	Optional	

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.




REFRIGERATORI SOTTOBANCO
UNDER COUNTER COOLERS

01 MINIMAX





IN-OUT Connections

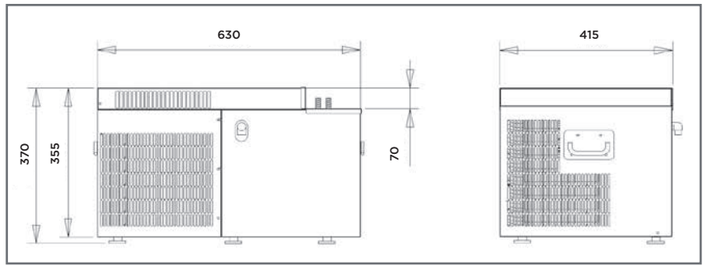



CONTROLS/BUTTONS

Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Ricircolo soda**
- **Sottobanco compatto e versatile**
- **Facile accessibilità ai componenti**
- Centralina con predisposizione per la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Soda circuit**
- **Shlef cooler, compact & versatile**
- **Easy access to all components**
- Control unit for the trasmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Linee acqua** Water lines	**Prezzi** Prices
N28854	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/3 HP	17 l	8 kg	40 l/h	6	1	

Dimensions:
L - WIDTH: 630 mm
P - DEPTH: 430 mm
H - HEIGHT: 370 mm
PESO - WEIGHT: 52 Kg

9 x pallet 100x120x150h: 497 Kg

02 3180 H USCITE ALTO





Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Ricircolo soda**
- **Sottobanco compatto e versatile**
- **Facile accessibilità ai componenti**
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Soda circuit**
- **Shlef cooler, compact & versatile**
- **Easy access to all components**
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Dimensions:
L - WIDTH: 630 mm
P - DEPTH: 415 mm
H - HEIGHT: 500 mm
PESO - WEIGHT: 54 Kg


6 x pallet 100x120x140h: 351 Kg



CONTROLLI, PULSANTI
CONTROLS, BUTTONS



Connessioni IN-OUT / IN-OUT Connections

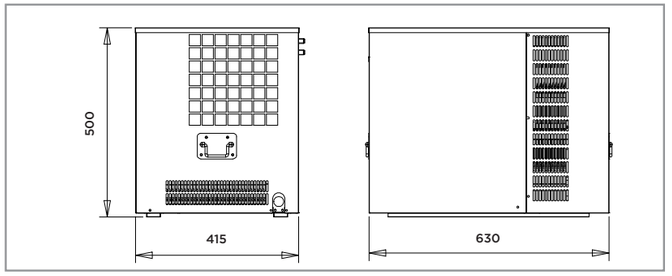

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione** Performance	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Vie Premix Incluse** Included Premix coils	**Prezzi** Prices
N28829	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	98 l/h	6	1	
N28829-S	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	98 l/h	8	1	

03 3180 H USCITE LATO



Specifiche e Opzioni


- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Ricircolo soda**
- **Sottobanco compatto e versatile**
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz



CONTROLLI, PULSANTI
CONTROLS, BUTTONS

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Soda circuit**
- **Easy access to all components**
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

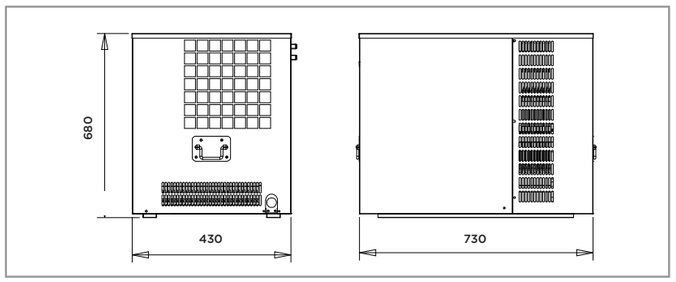

Dimensions:
L - WIDTH: 730 mm
P - DEPTH: 430 mm
H - HEIGHT: 680 mm
PESO - WEIGHT: 68 Kg

4 x pallet 100x120x140h: 292 Kg

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione** Performance	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Vie Premix Incluse** Included Premix coils	**Prezzi** Prices
N28811	**Acciaio Inox** Stainless steel	2/3 HP	50 l	25 kg	98 l/h	6	1	
N28811-S	**Acciaio Inox** Stainless steel	2/3 HP	50 l	25 kg	98 l/h	8	1	

04 3180 V 6/8 POMPE





Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Ricircolo soda**
- **Sottobanco compatto e versatile**
- **Pompe per sciroppo BIB integrate**
- **Facile accessibilità ai componenti**
- **Scocca inox**
- **Classe climatica T**
- **230V 50/60Hz - 115V 60Hz**




CONTROLLI, PULSANTI
CONTROLS, BUTTONS



CONNESSIONI IN-OUT / IN-OUT CONNECTIONS

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Soda circuit**
- **Compact and versatile undercounter**
- **Syrup BIB pumps built-in**
- **Easy access to all components**
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

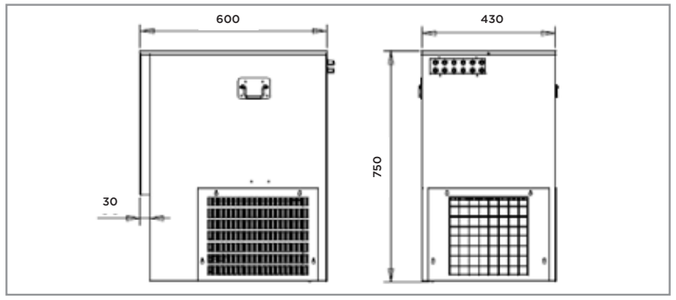

Dimensions:
L - WIDTH: 600 mm
P - DEPTH: 430 mm
H - HEIGHT: 750 mm
PESO - WEIGHT: 78 Kg

6 x pallet 100x120x200h: 495 Kg

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione** Performance	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Vie Premix Incluse** Included Premix coils	**Prezzi** Prices
N28846	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	98 l/h	6	1	
N28839	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	98 l/h	8	1	



Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Ricircolo soda**
- **Facile accessibilità ai componenti**
- Intercambiabilità sistema idraulico
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Sodacircuit**
- **Easy access to all components**
- Interchangeable hydraulic system
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz




CONTROLLI, PULSANTI
CONTROLS, BUTTONS



Connessioni IN-OUT / IN-OUT Connections

Dimensions:
L - WIDTH: 790 mm
P - DEPTH: 490 mm
H - HEIGHT: 650 mm
PESO - WEIGHT: 82 Kg

4 x pallet 100x120x160h: 348 Kg

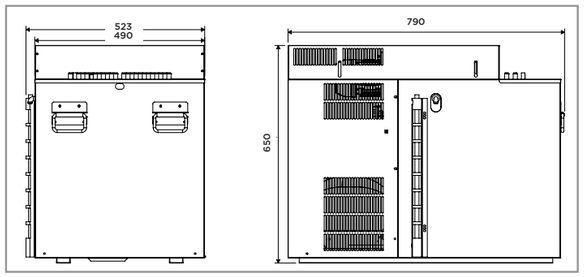

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione** Performance	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Vie Premix Incluse** Included Premix coils	**Prezzi** Prices
N28827	**Acciaio Inox** Stainless steel	2/3 HP	60 l	35 kg	75 l/h	8	2	





Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Ricircolo soda**
- **Pompe sciroppo incorporate**
- **Facile accessibilità ai componenti**
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Sodacircuit**
- **Syrup BIB pumps built-in**
- **Easy access to all components**
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz



CONTROLLI, PULSANTI
CONTROLS, BUTTONS

Dimensions:
L - WIDTH: 667 mm
P - DEPTH: 495 mm
H - HEIGHT: 790 mm
PESO - WEIGHT: 78 Kg

4 x pallet 80x120x180h: 387 Kg



Connessioni IN-OUT / IN-OUT Connections

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Vie Premix Incluse** Included Premix coils	**Prezzi** Prices
N28834	**Acciaio Inox** Stainless steel	2/3 HP	50 l	25 kg	127 l/h	8	2	

08 8180 H



Specifiche e Opzioni

- **Doppio circuito frigo**
- **Doppia pompa carbonazione**
- **Doppia pompa ricircolo soda**
- **Facile accessibilità ai componenti**
- Carbonatore 12L
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz



CONTROLS/BUTTONS



IN-OUT Connections




DOUBLE COOLING Unit

Specs and Options

- **Double cooling circuit**
- **Double carbonation pump**
- **Double soda circuit pump**
- **Easy access to all components**
- Carbonator 12L
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Dimensions:
WIDTH: 927 mm
DEPTH: 668mm
HEIGHT: 713 mm
WEIGHT: 118 Kg

1 x pallet 97x68x110h: 135 Kg

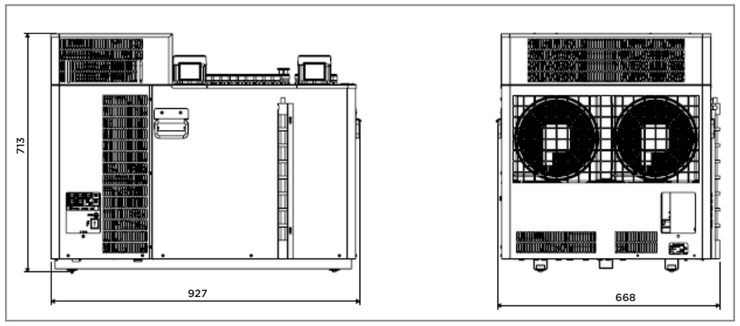

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Vie Premix Incluse** Included Premix coils	**Prezzi** Prices
N28868	**Acciaio Inox** Stainless steel	1 HP	114 l	50 kg	400 l/h	12	3	



REFRIGERATORI SOPRABANCO OVER COUNTER COOLERS

Led

LED ILLUMINATION



Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni


- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Soprabanco per piccole/medie installazioni
- Valvole installabili su lato lungo (max 5) o lato corto (max 4)
- Raccogligocce incluso

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Overcounter for small/medium accounts
- Valves to be mounted on long side (max 5) or short side (max 4)
- Drip tray included

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione** Performance	**N° Vie incluse** N° of coils included	**Post-Mix** Post-Mix	**Prezzi** Prices
N28765	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/4 HP	20 l	10 kg	51 l/h	4	✓	
N28820	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/4 HP	20 l	10 kg	51 l/h	5	✓	



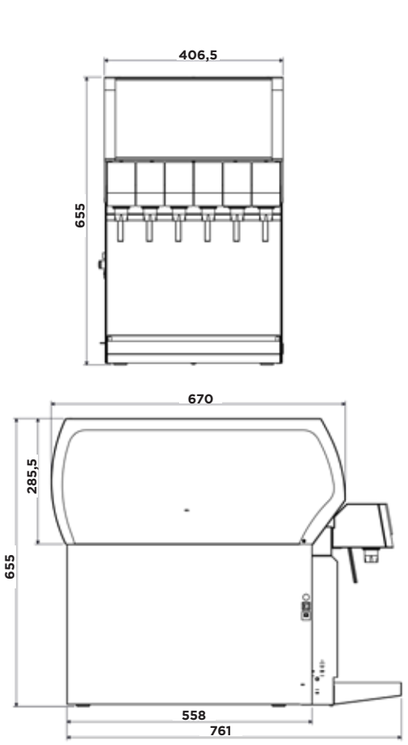

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Soprabanco per installazione medio grandi
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Fino a 6 valvole/rubinetti
- Raccogligocce incluso

Optional:
- Mini-pompe BIB incorporate
- Gruppo frigo potenziato 1/2 HP


Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Overcounter for mid-large accounts
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- Up to 6 valves/taps
- Drip tray included

Optional:
- BIB mini-pumps built-in
- Extra power cooling unit 1/2 HP

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione Max** Performance Max	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Pompe BIB Incorporate** BIB pumps built-in	**Prezzi** Prices
N28365	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/3 HP	40 l	14 kg	72 l/h	6	6	



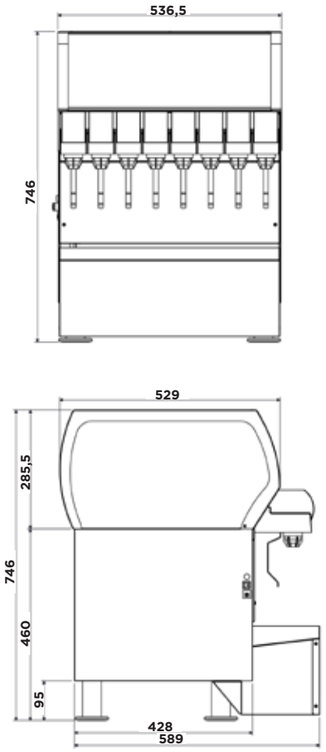

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Soprabanco per installazione medio grandi
- Fino a 8 prodotti gasati/non-gasati
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Versione LUX con rivestimento cappotta e possibilità di display
- Raccogligocce incluso

Optional:
- Mini-pompe BIB incorporate
- Display 15" lato valvole o retro


Specs and Options


- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Overcounter for mid-large accounts
- Up to 8 flavors carb/non-carb
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- LUX version with top cover and optional display
- Drip tray included

Optional:
- BIB mini-pumps built-in
- Screen 15" valve or back side

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione** Performance	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Pompe BIB Incorporate** BIB pumps built-in	**Prezzi** Prices
N28473	**Acciaio Inox** Stainless steel	2/3 HP	40 l	14 kg	82 l/h	6-8	6-8	



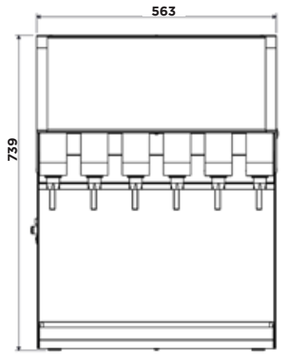

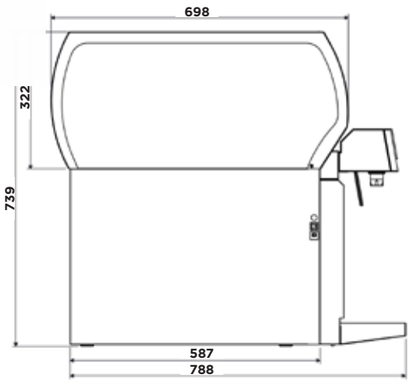

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Soprabanco per installazione medio grandi
- Fino a 8 prodotti gasati/non-gasati
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Versione LUX con rivestimento cappotta e possibilità di display
- Raccogligocce incluso

Optional:
- Mini-pompe BIB incorporate
- Display 15" lato valvole o retro

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Overcounter for mid-large accounts
- Up to 8 flavors carb/non-carb
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- LUX version with top cover and optional display
- Drip tray included

Optional:
- BIB mini-pumps built-in
- Screen 15" valve or back side

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Cap. vasca** Water tank	**Banco ghiaccio** Ice bank	**Prestazione** Performance	**N° Vie sciroppo** N° of syrup coils	**Pompe BIB Incorporate** BIB pumps built-in	**Prezzi** Prices
N28654	**Acciaio Inox** Stainless steel	3/4 HP	68 l	29 kg	146 l/h	8	6-8	

4.0
SUCCHI JUICES

EROGATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER DISPENSER 141

01	FRUTTAMIX POSTMIX STD	142
02	FRUTTAMIX POSTMIX SUP	143
03	FRUTTAMIX S POSTMIX	144
04	FRUTTAMIX M POSTMIX	145
05	MODULO MSU POSTMIX	146
06	B-FRUIT POSTMIX	147
07	FRUTTAMIX PREMIX	148

LEGENDA
SYMBOLS LEGEND

Acqua Water

Acqua naturale temperatura ambiente
Room temperature still water

Acqua naturale fredda
Cold still water

Acqua gassata fredda
Cold sparkling water



EROGATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER DISPENSER


Led

LED ILLUMINATION

01 FRUTTAMIX POSTMIX STD



Led

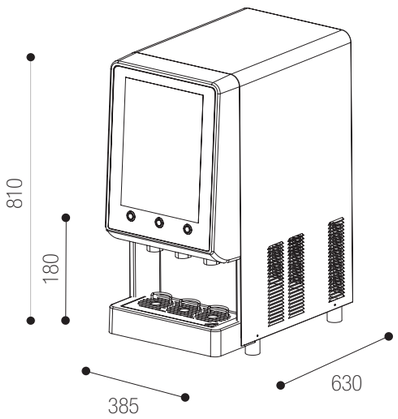

Specifiche e Opzioni

- **Dispenser per succhi concentrati**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Gruppo frigo a secco**
- **Erogazione acqua naturale fredda**
- **Porta in plastica con possibilità di inserimento display**

Specs and Options


- **Dispenser for concentrates**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Dry cooler**
- **Cold water selection**
- **Plastic door. Optional: Display**

Codice Code	**Tipo porta** Type door	**Temp. cella** Cabinet temp.	**N° Prodotti** N° Products	**Push button** Push button	**Dosato** Portion button	**Pompe peristaltiche int.** Built-in peristaltic pumps	**Pulsante H_2O** Water push button	**Prezzi** Prices
N28420	**G**	**Ambiente** Room	3	✓		3	✓	
N28419	**G**	**Fredda** Cold	3	✓		3	✓	

02 FRUTTAMIX POSTMIX SUP



Led

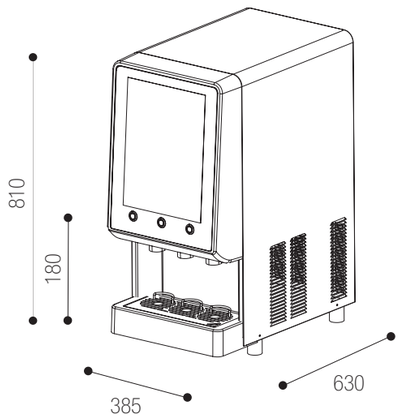

Specifiche e Opzioni

- **Dispenser per succhi concentrati**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Cella refrigerata**
- **Gruppo frigo a secco**
- **Erogazione acqua naturale fredda**
- **Porta in plastica con possibilità di inserimento display**

Specs and Options

- **Dispenser for concentrates**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Cold cabinet**
- **Dry cooler**
- **Cold water selection**
- **Plastic door. Optional: Display**


Codice Code	**Tipo porta** Type door	**Temp. cella** Cabinet temp.	**N° Prodotti** N° Products	**Push button** Push button	**Dosato** Portion button	**Pompe peristaltiche int.** Built-in peristaltic pumps	**Pulsante H_2O +soda** Water push button+soda	**Prezzi** Prices
N28421	**G**	**Fredda** Cold	3	✓		3	✓	



Dimensioni interne cella/Cabinet internal dimensions:
mm 315x375x285h



Fruttamix S Postmix con porta F
Fruttamix S Postmix with door F

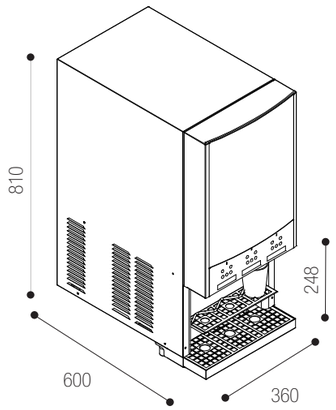

Specifiche e Opzioni


- **Dispenser per succhi concentrati**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Soprabanco per installazione medio grandi**
- **Cella ambiente, fredda o extra fredda**
- **Gruppo frigo a secco**
- **Soluzioni per l'erogazione di ogni tipo di succo**

Specs and Options

- **Dispenser for concentrates**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Interchangeable hydraulic system**
- **Ambient, cold or extra cold cabinet**
- **Dry cooler**
- **Solutions suitable for any juice type**

Codice Code	**Tipo porta** Type door	**Temp. cella** Cabinet temp.	**N° Prodotti** N° Products	**Push button** Push button	**Dosato** Portion button	**Pompe peristaltiche int.** Built-in peristaltic pumps	**Pulsante H_2O** Water push button	**Prezzi** Prices
FXA2PBE	**E (F*)**	**Ambiente** Room	2	✓		2	✓	
N28372Z	**E (F*)**	**Ambiente** Room	3	✓		3	✓	
FXA3DE	**E (F*)**	**Ambiente** Room	3		✓	3	✓	
FXC2PBE	**E (F*)**	**Fredda** Cold	2	✓		2	✓	
FXC3PBE	**E (F*)**	**Fredda** Cold	3	✓		3	✓	
FXC3DE	**E (F*)**	**Fredda** Cold	3		✓	3	✓	

*Optional: porta F. La porta F consente di montare un display per visualizzare video/Optional: Door F. It allows you to set up a display showing videos.

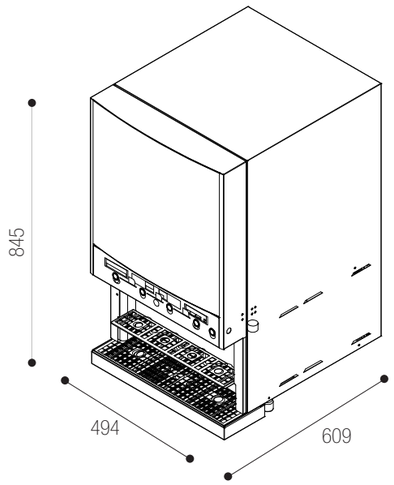

Dimensioni interne cella/
Cabinet internal dimensions:
mm 450x445x320h



Specifiche e Opzioni

- **Dispenser per succhi concentrati con una capienza maggiore rispetto al Fruttamix S**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Cella ambiente, fredda o extra fredda**
- **Gruppo frigo a secco**
- **Soluzioni per l'erogazione di ogni tipo di succo**

Specs and Options


- **Dispenser for concentrates, larger than Fruttamix S**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Ambient, cold or extra cold cabinet**
- **Dry cooler**
- **Solutions suitable for any juice type**

Codice Code	**Tipo porta** Type door	**Temp. cella** Cabinet temp.	**N° Prodotti** N° Products	**Push button** Push button	**Dosato** Portion button	**Pompe peristaltiche int.** Built-in peristaltic pumps	**Pulsante H_2O** Water push button	**Prezzi** Prices
FXMA2PBE	**E (F*)**	**Ambiente** Room	2	✓		2	✓	
N28342Z	**E (F*)**	**Ambiente** Room	3	✓		3	✓	
FXMA4PBE	**E (F*)**	**Ambiente** Room	4	✓		4	✓	
FXMA3DE	**E (F*)**	**Ambiente** Room	3		✓	3	✓	
FXMC2PBE	**E (F*)**	**Fredda** Cold	2	✓		2	✓	
FXMC3PBE	**E (F*)**	**Fredda** Cold	3	✓		3	✓	
FXMC4PBE	**E (F*)**	**Fredda** Cold	4	✓		4	✓	
FXMC4DE	**E (F*)**	**Fredda** Cold	3		✓	3	✓	

*Optional: porta F. La porta F consente di montare un display per visualizzare video/Optional: Door F. It allows you to set up a display showing videos.

05 MODULO MSU POSTMIX



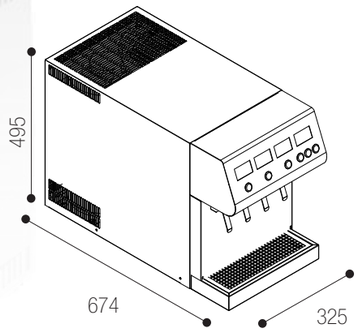

Specifiche e Opzioni

- **Postmix soprabanco per erogazione succhi**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **BIB esterno con pompe peristaltiche interne e rubinetti specifici per succhi**
- **Completamente inox**


Specs and Options

- **Postmix Overcounter for juice dispensing**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **External BIB with built-in peristaltic pumps and juice tap**
- **Totally stainless steel**

Codice Code	**N° Prodotti** N° Products	**Push button** Push button	**Rubinetto a leva** Level taps	**Pompe peristaltiche int.** Built-in peristaltic pumps	**Pompe acqua** Water pumps	**Pulsante H_2O** Water push button	**Prezzi** Prices
N28630	3		3	✓	✓	✓	
N28645	4		4	✓	✓	✓	
N28652	3	✓	3	✓	✓	✓	
N28653	4	✓	4	✓	✓	✓	

06 B-FRUIT POSTMIX



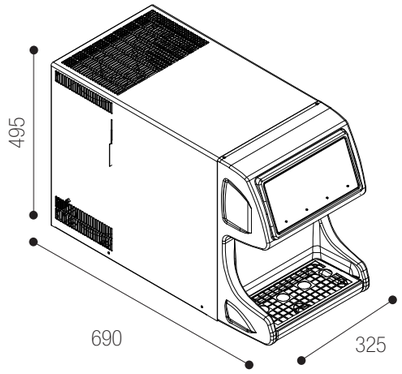

Specifiche e Opzioni

- **Postmix soprabanco per erogazione succhi**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **BIB esterno con pompe peristaltiche interne e rubinetti specifici per succhi**
- **Frontale in plastica**

Su richiesta:
- Frontale in varie colorazioni

Specs and Options


- **Postmix Overcounter for juice dispensing**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **External BIB with built-in peristaltic pumps and juice tap**
- **Plastic front panel**

Available upon request:
- Front panel available in various colors

Codice Code	**N° Prodotti** N° Products	**Push button** Push button	**Rubinetto a leva** Level taps	**Pompe peristaltiche int.** Built-in peristaltic pumps	**Pompe acqua** Water pumps	**Pulsante H_2O** Water push button	**Prezzi** Prices
N28239Z	3	✓		3	✓	✓	
N28247Z	4	✓		4	✓	✓	
N28356Z	3		✓	3	✓	✓	
N28127Z	4		✓	4	✓	✓	



Led

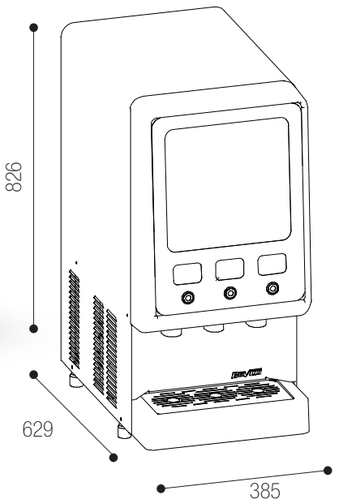

Specifiche e Opzioni

- **Dispenser per succhi già pronti (Premix)**
- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Chiusura con chiave**
- **Cella fredda per 2/3 prodotti**

Su richiesta:
- Versione dosata con pompe peristaltiche

Specs and Options

- **Dispenser for ready-juice (Premix)**
- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Locked with key**
- **Cold cabinet for 2/3 juices**

Available upon request:
- Portion control with peristlatic pumps

Codice Code	**N° Prodotti** N° Products	**Rubinetto a leva** Level taps	**Prezzi** Prices
FXPX2E	2	✓	
FXPX3E	3	✓	

5.0
COLD BREW COFFEE

COLONNE
TOWERS 153

01	ALLEGRA TOWER	154
02	VIPER COFFEE	155
03	SLIM COFFEE	156
04	GRIFFON COFFEE	157

REFRIGERATORI SOTTOBANCO
UNDER COUNTER COOLERS 158

01	AIRBOX	159
02	JUMBO 13 AIRCOFFEE	160

REFRIGERATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER COOLERS 161

01	COFFEE DRY	162
02	TEVERE COFFEE	163
03	ALLEGRA FREESTANDING	169
04	AURORA COFFEE	165
05	BISTROT	166



COLONNE
TOWER


Led

LED ILLUMINATION

01 ALLEGRA TOWER



Led

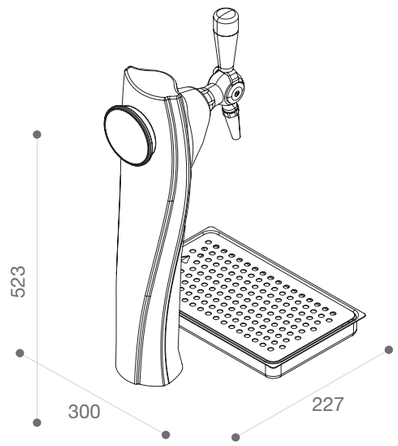

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione/The column is supplied without logos and personalization

Specifiche e Opzioni

Colonna disponibile a uno o due rubinetti, con medaglioni luminosi per dare visibilità al tuo brand sul bancone del locale. Da utilizzare con un refrigeratore sottobanco.

- **Illuminazione LED**
- **Personalizzazione**
- **Doppia erogazione**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options

Available with one or two taps, with luminous medallions to give visibility to your brand on the counter. To be used with a remote unit.


- **LED Illumination**
- **Customisation**
- **Double dispensing**
- **Cascade effect**

Codice Code	**Materiale** Material	**N° vie** N° lines	**Attacco rubinetto** Tap connection	**Prezzi** Prices
ALL1VTM588CF	**Vitreus nero** Black vitreus	1	5/8"	
ALL2VTM588CF	**Vitreus nero** Black vitreus	2	5/8"	

02 VIPER COFFEE



Led

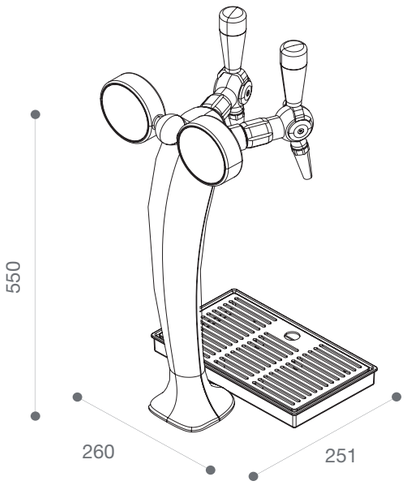

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione/The column is supplied without logos and personalization

Specifiche e Opzioni

Contraddistinta da un design accattivante, è adatta alla spillatura di due tipologie di caffè, grazie ai rubinetti dedicati.

- **Illuminazione LED**
- **Personalizzazione**
- **Doppia erogazione**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options

Characterized by a beautiful design, it dispenses two kinds of coffee thanks to the dedicated taps.


- **LED Illumination**
- **Customisation**
- **Double dispensing**
- **Cascade effect**

Codice Code	**Materiale** Material	**N° vie** N° lines	**Attacco rubinetto** Tap connection	**Prezzi** Prices
16758	**Alluminio** Aluminium	1	5/8"	

03 SLIM COFFEE



Led

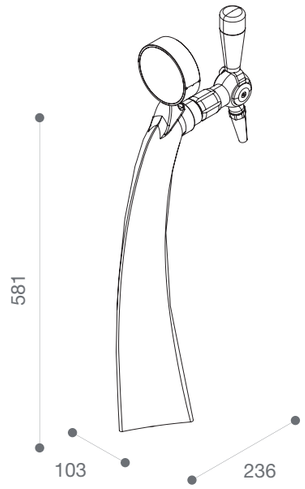

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione/The column is supplied without logos and personalization

Specifiche e Opzioni

Posizionata su un bancone o su un mobiletto dedicato e collegata ad un impianto sottobanco permette una spillatura eccellente del cold brew coffee e aggiunge un tocco di eleganza.

- **Illuminazione LED**
- **Personalizzazione**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options

Placed on a counter or on a dedicated cabinet and connected to an undercounter unit, it allows excellent cold brew coffee dispensing and adds a touch of elegance.


- **LED Illumination**
- **Customisation**
- **Cascade effect**

Codice Code	**Materiale** Material	**N° vie** N° lines	**Attacco rubinetto** Tap connection	**Prezzi** Prices
16757	**Alluminio nero** Black aluminium	1	5/8"	

04 GRIFFON COFFEE



Led

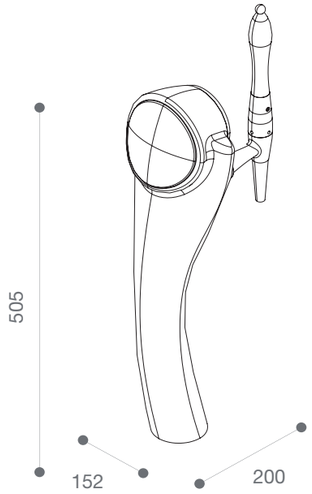

La colonna viene fornita senza loghi e personalizzazione/The column is supplied without logos and personalization

Specifiche e Opzioni

Puo' essere personalizzata sia sul corpo sia sui medaglioni, valorizzando quindi la spillatura del caffè e aumentando la visibilità del marchio. E' adattabile a qualsiasi impianto remoto cold brew coffee.

- **Illuminazione LED**
- **Personalizzazione**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options

Its body and medallions can be customized, thus giving extra value to coffee dispensing and increasing brand visibility. It can be connected to any cold brew coffee remote unit.

- **LED Illumination**
- **Customisation**
- **Cascade effect**

Codice Code	**Materiale** Material	**N° vie** N° lines	**Attacco rubinetto** Tap connection	**Prezzi** Prices
11446	**Ottone cromato** Chrome plated brass	1	5/8"	



REFRIGERATORI SOTTOBANCO UNDER COUNTER COOLERS

Led

LED ILLUMINATION

01 AIRBOX



Specifiche e Opzioni

Inseribile in impianti già esistenti: rende possibile l'erogazione utilizzando una colonna già esistente.

- **Facile da installare**
- **Regolazione semplice**

Specs and Options


Airbox can be set up in already working dispensing systems. It can work with any kind of tower already set up.

- **Easy installation**
- **Simple regulation**

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Potenza compressore** Compressor power	**Sistema raffreddamento** Cooling system	**N° pompe** N° pumps	**Cap. erogazione** Chilled liter	**Prezzi** Prices
ABX1V	**Skin Plate nero** Skin Plate black	**1 aria** 1 air	-	-	1	-	
ABX2V	**Skin Plate nero** Skin Plate black	**1 aria** 1 air	-	-	2	-	

02 JUMBO 13 AIRCOFFEE





Specifiche e Opzioni

Totalmente in acciaio inox.
- **Compressore aria e pompe integrate all'interno**

Specs and Options

Completely made in stainless steel.
- **Built-in Air compressor and pumps**

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Sistema raffreddamento** Cooling system	**N° pompe** N° pumps	**Cap. erogazione** Chilled liter	**N° Vie** N° of coils	**Prezzi** Prices
17075	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/8 HP	**Banco ghiaccio** Ice bank	1	27 l/h	2	




REFRIGERATORI SOPRABANCO OVER COUNTER COOLERS

Led

LED ILLUMINATION

01 COFFEE DRY





Specifiche e Opzioni

Erogatore ad un rubinetto con gruppo di refrigerazione a secco. La macchina plug-in pronta per la mescita in pochi minuti utilizzabile per spillatura con azoto o aria compressa. La massima versatilità mantenendo minimi gli ingombri. Non viene fornita con personalizzazione. Adesivizzazione personalizzata su richiesta.

- **Design compatto**
- **Personalizzazione**
- **Versatilità**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options


One-tap dispenser with dry refrigerating system. Plug –in machine ready for dispensing in a few minutes, to be used with nitrogen or compressed air. Maximum versatility with the smallest dimensions. Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.

- **Compact Design**
- **Customisation**
- **Versatility**
- **Cascade effect**

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Sistema raffreddamento** Cooling system	**Cap. erogazione** Chilled liter	**N° Vie** N° of coils	**Prezzi** Prices
BS402100	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/10 HP	**A secco** Dry	18 l/h	1	

02 TEVERE COFFEE





Specifiche e Opzioni

Impianto altamente performante, con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio. Particolarmente adatto a locali con alta affluenza.
Non viene fornita con personalizzazione.
Adesivizzazione personalizzata su richiesta.

- **Personalizzazione**
- **Doppia erogazione**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options


Highly performing dispenser, with ice bank refrigerating system. Ideal for crowded places. Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.

- **Customisation**
- **Double dispensing**
- **Cascade effect**

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Sistema raffreddamento** Cooling system	**Cap. erogazione** Chilled liter	**N° Vie** N° of coils	**Prezzi** Prices
16477	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/8 HP	**Banco ghiaccio** Ice bank	35 l/h	1	
17084	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/8 HP	**Banco ghiaccio** Ice bank	35 l/h	2	

03 ALLEGRA FREESTANDING



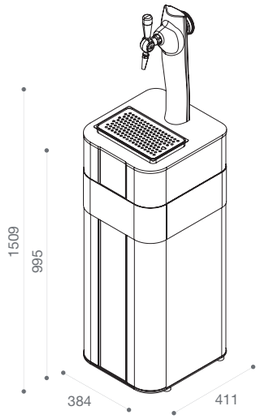

Specifiche e Opzioni

Questa soluzione permette di posizionare il punto di spillatura per il nitro coffee dove più necessario. Il mobiletto offre una base ideale per la colonna Allegra, in grado di ospitare al suo interno tutto l'occorrente per la corretta spillatura.


Specs and Options

This solution allows placing nitro coffee dispensing point wherever necessary. The cabinet offers an ideal base for Allegra tower, hosting inside all components for correct dispensing.

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Sistema raffreddamento** Cooling system	**Cap. erogazione** Chilled liter	**N° Vie** N° of coils	**Prezzi** Prices
Su richiesta On demand	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/10 HP	**Banco ghiaccio** Ice bank	18 l/h	1	

04 AURORA COFFEE

Led

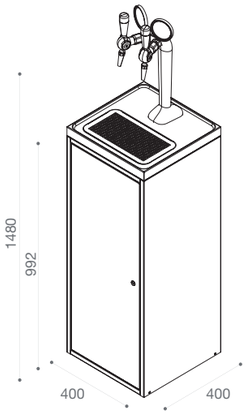



Specifiche e Opzioni

Espressione dell'inconfondibile stile italiano, Aurora è un impianto di spillatura a basso consumo energetico adatto all'organizzazione di party e altri generi di manifestazione.
Non viene fornita con personalizzazione.
Adesivizzazione personalizzata su richiesta.

- **Illuminazione LED**
- **Personalizzazione**
- **Doppia erogazione**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options

Expression of unique Italian style, Aurora is a low-energy consumption dispenser ideal for parties and other events.
Supplied without any personalization. Adhesivation with customized film upon request.


- **LED Illumination**
- **Customisation**
- **Double dispensing**
- **Cascade effect**

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Sistema raffreddamento** Cooling system	**Cap. erogazione** Chilled liter	**N° Vie** N° of coils	**Prezzi** Prices
16754	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/5 HP	**Banco ghiaccio** Ice bank	80 l/h	2	

05 BISTROT



Led



Specifiche e Opzioni

La soluzione per la spillatura del caffè durante gli eventi, le attività di catering e all'esterno nei dehor estivi. Un refrigeratore in grado di gestire consumi elevati, sul quale installare la colonna per la spillatura di uno o due tipologie di caffè. Non viene fornita con personalizzazione. Adesivizzazione personalizzata su richiesta.

- **Illuminazione LED**
- **Personalizzazione**
- **Doppia erogazione**
- **Effetto Cascade**

Specs and Options

The solution for coffee dispensing during events, catering activities and outside in summer dehors. A cooler that can handle large volumes, ready for installation of a dispensing font for one or two kinds of coffee. Supplied without any personalization.
Adhesivation with customized film upon request.

- **LED Illumination**
- **Customisation**
- **Double dispensing**
- **Cascade effect**

Codice Code	**Materiale** Material	**Compressore** Compressor	**Sistema raffreddamento** Cooling system	**Cap. erogazione** Chilled liter	**N° Vie** N° of coils	**Prezzi** Prices
16756	**Acciaio Inox** Stainless steel	1/4 HP	**Banco ghiaccio** Ice bank	120 l/h	2	

6.0
ACQUA WATER

COLONNE, RUBINETTI E MISCELATORI
COLUMNS, TAPS AND MIXERS **176**

01	PURITY TOWER	177
02	PACIFIC	178
03	MECH	179
04	EDEN NG	180
05	INFINITY TOWER	181
06	ALLEGRA	182
07	SKY	183
08	EVOLUTION	184
09	PRINCESS	185
10	RUBINETTI/ TAPS	186
11	MISCELATORI/ MIXERS	187

REFRIGERATORI SOTTOBANCO
UNDER COUNTER COOLERS **192**

01	VENUS DRY UNDER	193
02	MINI OSMOSI FRESH DRY	194
03	MICRO GAS UNDER	195
04	PETIT ALU UNDER	196
05	PETIT ICE 50 ORIZZONTALE	197
06	PETIT ICE 50 VERTICALE	198
07	MINI NEPTUN	199
08	JUMBO 13	200
09	NEPTUN	201
10	AQUAVERT 20	202
11	JUMBO 20	203
12	AQUAVERT 36	204
13	SMART MIX	205
14	MIGNOLO MIX	206
15	MAGO MIX	207
16	PARTY MIX	208
17	V200 MITAR	209
18	MONSTER MIX	210

CARBONATORI
CARBONATOR **212**

01	CARBONATORE A CALDO/EXTERNAL HOT CARBONATOR	213
02	CARBONATORE A FREDDO/EXTERNAL COLD CARBONATOR	214

EROGATORI DISPENSER SOPRABANCO
COUNTER TOP DISPENSERS **215**

01	NATURIZZATORE	216
02	UV SHIELD+	218
03	HIELO SLIM BLACK	220
04	HIELO SLIM	222
05	HIELO SLIM COMPLETE	223
06	HIELO	224
07	HIELO ALU	225
08	PURITY ALU	226
09	NEW VENUS DRY	227
10	PETIT ALU 3SP	228
11	PETIT ICE 50 3SP	229
12	PETIT ICE LUX	230
13	MINI NEPTUN LUX	231
14	MINI INFINITY PRO	232
15	INFINITY PRO	233
16	NEPTUN LUX	234
17	DANUBIO	235

VENDING
VENDING **236**

01	EASYOFFICE	237
02	PETIT ICE 50 OFFICE	238
03	AURORA	239
04	AURORA PLUS	240
05	COMBI ADA	241
06	KALLA	242
07	WLINK	244
08	BOMBOLE CO_2	245

EROGAZIONE PUBBLICA
PUBLIC DISPENSING **246**

01	FRONTALI PER EROGATORI D'ACQUA/FRONT FOR VENDING DISPENSERS	247

MICROFILTRAZIONE
MICROFILTRATION **248**

01	FILTRI ARAGO/ARAGO FILTERS	252
02	FILTRI OCEANO/OCEANO FILTERS	256
03	DRIN-KIT	276
04	SISTEMI DI FILTRAZIONE A PANNELLO/PROFESSIONAL FILTRATION SISTEMS	278
05	FILTRI OCEANO PER FRIGORIFERI/OCEANO FILTERS FOR REFRIGERATORS	279
06	TESTATE PORTAFILTRO/FILTER HEADS	284
07	ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA/INLINE ULTRAFILTRATION	287
08	CONTALITRI/WATER FLOW METER	289

VETRINE
VISA COOLERS **290**

01	TKG388	291
02	TKG390	292

LEGENDA
SYMBOLS LEGEND

Destinazione d'uso Destination of use

Casa
Home

Ufficio
Office

Vending
Vending

Bar & ristoranti
Bar & restaurant

Ho.Re.Ca.
Ho.Re.Ca.

Comunità
Community

Acqua Water

Acqua naturale temperatura ambiente
Room temperature still water

Acqua gassata temperatura ambiente
Room temperature sparkling water

Acqua naturale fredda
Cold still water

Acqua leggermente gassata fredda
Cold lightly sparkling water

Acqua gassata fredda
Cold sparkling water

Acqua calda
Hot water

Erogazione Dispensing

Singola dose programmabile
Single portion control system

Doppia dose programmabile
2-Portion control system

Tecnologia Technology

Tecnologia Isotech Plus
Isotech Plus technology

Contactless
Contacless dispensing

Pagamento Payment

Predisposizione al Sistema di pagamento
Payment system configuration

Sistema di pagamento
Cashless payment

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

I nostri impianti sfruttano le migliori e più avanzate tecnologie per garantire sicurezza, rispetto per l'ambiente e maggiore efficienza.

Our systems take advantage of the most advanced technologies to guarantee safety, respect for the environment and greater efficiency.

CONTACTLESS
CONTACLESS DISPENSING

I nostri i prodotti sfruttano la tecnologia Contactless. È sufficiente avvicinare la mano al pulsante senza toccarlo e la macchina comincerà a erogare il tipo di acqua desiderato!

Our products feature Contactless technology. You can simply put your hand near the button without touching it and the dispensing system will start pouring the type of water you want!

SISTEMI DI PAGAMENTO
PAYMENT SYSTEM CONFIGURATION

La linea dedicata al Vending è configurabile sfruttando le migliori tecnologie in termini di sistemi di pagamento.

«Vending line» products can be equipped with the best technologies in terms of payment systems.

TECNOLOGIA ISOTECH PLUS
ISOTECH PLUS TECHNOLOGY

Isotech Plus è l' innovativo materiale isolante brevettato che consente un incremento della capacità isolante del 30% rispetto alla schiuma poliuretanica.
- Riciclabilità al 100%;
- Minore dispersione termica;
- Privo di sostanze inquinanti.

Test di laboratorio confermano quanto la tecnologia Isotech Plus consenta ai nostri impianti di essere più performanti e più green.

Isotech Plus is the innovative patented insulating material that allows a 30% increase in insulating capacity compared to polyurethane foam.
- Fully recyclable;
- Less heat loss;
- Pollutants-free.


Lab tests confirm that Isotech Plus technology makes our systems better performing and more eco-friendly.

ACQUA WATER

	UVShield+	Destinazione d'uso						Capacità erogazione	Erogatori						H_2O								Tecnologia		Pagamento		Sistema di Raffreddamento	Gas Refrigerante	Pag
															SW			CA												
	UVShield+	comunità	casa	ufficio	vending	bar ristoranti	Ho.Re.Ca	l/h	Soprabanco	Sottobanco	Sottolavello	Colonna	Vending																	
Naturizzatore®		✓	✓	✓	✓	✓		18/120							✓	✓													216
UVShields+		✓	✓	✓	✓	✓																							218
Hielo Slim Black	✓		✓					18	✓						✓	✓	✓							✓			A secco Dry	✓	220
Hielo Slim	✓		✓					18	✓						✓	✓	✓							✓			A secco Dry	✓	222
Hielo Slim Complete	✓		✓		✓			25	✓						✓	✓	✓							✓			A secco Dry	✓	223
Hielo	✓		✓					25	✓						✓	✓	✓							✓			Banco ghiaccio Bank cooling	✓	224
Hielo Alu	✓		✓	✓	✓			35	✓						✓	✓	✓							✓			A secco Dry	✓	225
Purity Alu			✓	✓				22	✓						✓	✓	✓							0			A secco Dry	✓	226
New Venus Dry	✓		✓					18	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓	0			A secco Dry	✓	227
Venus Dry Under			✓					18		✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓				A secco Dry	✓	193
Micro gas			✓								✓				✓					✓							-		195
Mini Osmogas Fresh Dry Under			✓					18			✓				✓	✓	✓										A secco Dry	✓	194
Petit Alu 3sp				✓	✓			35	✓						✓	✓	✓										A secco Dry	✓	228
Petit Alu Under			✓	✓				35		✓					✓	✓	✓										A secco Dry	✓	196
Petit Ice 50 3sp	✓			✓	✓	✓		50	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓	0			Banco ghiaccio Bank cooling	✓	229
Petit Ice Lux					✓	✓		50	✓						✓	✓	✓	✓	✓								Banco ghiaccio Bank cooling	✓	230
Petit Ice 50 Orizzontale					✓	✓		50		✓					✓	✓	✓	✓	✓								Banco ghiaccio Bank cooling	✓	197
Petit Ice 50 Verticale					✓	✓		50		✓					✓	✓	✓										Banco ghiaccio Bank cooling	✓	198
Petit Ice 50 Office	✓			✓				50				✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	Banco ghiaccio Bank cooling	✓	238
Easy Office	✓			✓				10/20				✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓				✓	237
Mini Infinity Pro	✓			✓	✓	✓		50	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	0			Banco ghiaccio Bank cooling	✓	232
Mini Neptun Lux				✓	✓	✓		50	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓				Banco ghiaccio Bank cooling	✓	231
Mini Neptun Under					✓	✓		50		✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓				Banco ghiaccio Bank cooling	✓	199
Jumbo 13					✓	✓		80		✓					✓	✓	✓	✓	✓								Banco ghiaccio Bank cooling	✓	200
Infinity Pro	✓				✓	✓		90	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	0		Banco ghiaccio Bank cooling	✓	233
Neptun Lux					✓	✓		90	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓				Banco ghiaccio Bank cooling	✓	234
Neptun					✓	✓		90		✓					✓	✓	✓	✓	✓								Banco ghiaccio Bank cooling	✓	201
Aquavert 20					✓	✓		90		✓					✓	✓	✓										Banco ghiaccio Bank cooling	✓	202
Danubio					✓	✓		120	✓						✓	✓	✓										Banco ghiaccio Bank cooling		235
Jumbo 20					✓	✓		120		✓					✓	✓	✓										Banco ghiaccio Bank cooling	✓	203
Aquavert 36					✓	✓		140		✓					✓	✓	✓										Banco ghiaccio Bank cooling	✓	204
Smart Mix		✓			✓	✓		140/160		✓					✓	✓	✓										Banco ghiaccio Bank cooling	✓	205
Aurora		✓		✓	✓	✓		80		✓		✓			✓	✓	✓						✓			✓	Banco ghiaccio Bank cooling	✓	239
Aurora Plus		✓		✓	✓	✓		120				✓			✓	✓	✓						✓			✓	Banco ghiaccio Bank cooling	✓	240
Combi Ada		✓		✓	✓	✓		240	✓						✓	✓	✓			✓						✓	Banco ghiaccio Bank cooling	✓	241
Mignolo mix		✓				✓	✓	200		✓						✓	✓						✓				Banco ghiaccio Bank cooling	✓	206
Mago Mix		✓				✓	✓	300		✓						✓	✓										Banco ghiaccio Bank cooling	✓	207
Party Mix		✓				✓	✓	350		✓					✓	✓	✓										Banco ghiaccio Bank cooling	✓	208
V200 Mitar		✓				✓	✓	350		✓					✓	✓	✓										Banco ghiaccio Bank cooling	✓	209
Monster Mix		✓				✓	✓	400		✓						✓	✓						✓				Banco ghiaccio Bank cooling	✓	210
Carbonatore a caldo					✓	✓	✓													✓									213
Carbonatore a freddo					✓	✓	✓													✓									214
KÄLLA		✓		✓		✓	✓	90					✓		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	Banco ghiaccio Bank cooling	O	242

O=Optional

ACQUA WATER

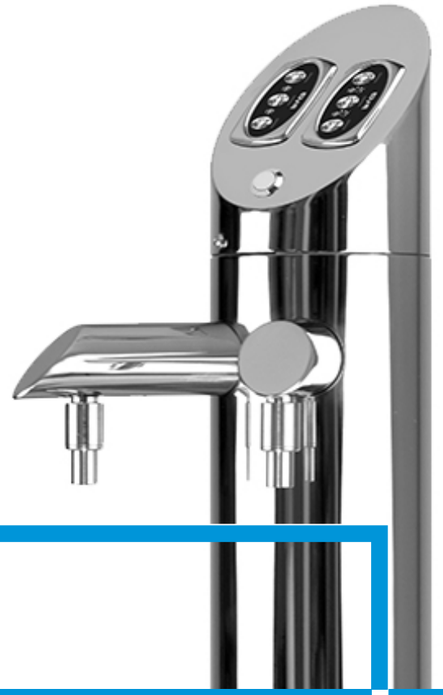




COLONNE, RUBINETTI E MISCELATORI TOWERS TAPS AND MIXERS

Led

LED ILLUMINATION

220V 230V 50Hz

Elettrovalvole 24 V.A.C.
Solenoid valve 24 V.A.C.

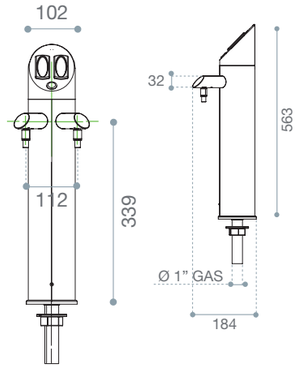





Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata
- Sistema di erogazione con predosaggio programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per acqua refrigerata e acqua gassata
- Comando elettrico
- Dotata di elettrovalvole + contatore volumetrico
- Collegabile a qualsiasi impianto meccanico di refrigerazione sottolavello
- Colonna in acciaio inox lucido


Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water
- Dispensing system with volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for cold still and sparkling water
- Electrical functioning
- Flow meter + electric valve
- Connectable to any mechanic under counter cooling system and to any filtration system
- Polished stainless steels

Codice Code	**Descrizione** Description	**Colonna** Tower	**Rubinetto** Tap	**Punti di erogazione** Dispensing points	**N° Vie** N° of coils	**Filetto** Thread size	**Connessoni** Connections	**Prezzi** Prices
ATLBS*	**Atlantic**	**Acciaio Inox Lucido** Polished Stainless steel	-	1	3	-	ø 6 mm	
ATL2*	**Atlantic**	**Acciaio Inox Lucido** Polished Stainless steel	-	2	5	-	ø 6 mm	

*Raccoglitore incluse/Drip tray included.



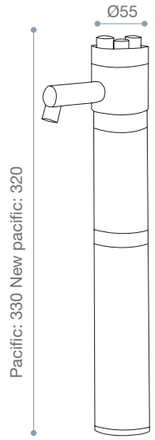

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Comandi meccanici
- Colonne in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water
- Mechanical functioning
- Chrome-plated brass

Codice Code	**Descrizione** Description	**Colonna** Tower	**Rubinetto** Tap	**Punti di erogazione** Dispensing points	**N° Vie** N° of coils	**Filetto** Thread size	**Connessoni** Connections	**Prezzi** Prices
010009	**Pacific**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**-**	1	3	-	ø 8 mm	



Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Funzionamento meccanico
- Collegabile a qualsiasi impianto di refrigerazione sottolavello e a kit di filtrazione
- Colonne in ottone cromato

Specs and Options

- Font dispensing room temperature, cold and sparkling water
- Mechanical functioning
- Connectable to any under counter cooling system and to any filtration system
- Chrome-plated brass

Codice Code	**Descrizione** Description	**Colonna** Tower	**Rubinetto** Tap	**Punti di erogazione** Dispensing points	**N° Vie** N° of coils	**Filetto** Thread size	**Connessoni** Connections	**Prezzi** Prices
OI021994	**Mech**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Con canna alta** With high sprout	1	5	-	-	
OI021992	**Mech**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Con canna alta** With high sprout	1	3	-	-	
OI021993	**Mech**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Con canna alta** With high sprout	1	3	-	-	


04 EDEN NG







Elettrovalvole 24 V.A.C.
Solenoid valve 24 V.A.C.

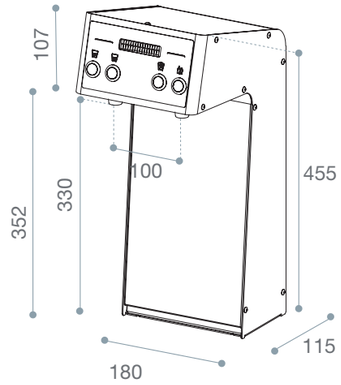

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua refrigerata gassata
- Sistema di erogazione con predosaggio programmabile 2 volumi (small/large) per tutte le selezioni
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Scritta e testi personalizzabili, possibilità di scegliere fra quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco)
- Segnalazioni preimpostabili per cambio filtro e mancanza acqua
- Collegabile a qualsiasi impianto meccanico di refrigerazione sottolavello
- Colonna in acciaio inox

Specs and Options

- Room temperature, cold,cold sparkling dispensing font
- Dispensing system with volume dosage: 2 volumes (small/large) on all 3 selections
- Simultaneous dispensing
- Labels and text settings can be personalized and are available in four language (Italian, English, Spanish, German)
- Possibility to set up alarms for filter replacement and water supply interruption
- Connectable to any mechanic under counter cooling system and to any filtration system
- Stainless steel

Codice Code	**Descrizione** Description	**Colonna** Tower	**Rubinetto** Tap	**Punti di erogazione** Dispensing points	**N° Vie** N° of coils	**Filetto** Thread size	**Connessoni** Connections	**Prezzi** Prices
SS016227	**Eden NG**	**Acciaio Inox** Stainless steel	**-**	2	3	-	ø 8 mm	


05 INFINITY TOWER







Elettrovalvole 24 V.A.C.
Solenoid valve 24 V.A.C.

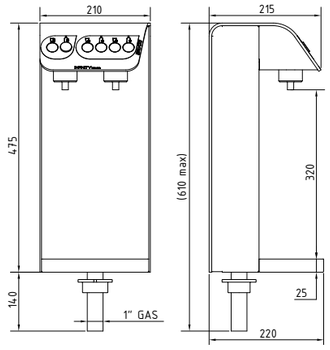

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione a comando elettrico per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, acqua refrigerata gassata
- 2 predosaggi per ogni tipo di acqua, 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Colonna in alluminio e acciao inox, con 6 pulsanti piezoelettrici


Specs and Options

- Electronic dispensing tower for water at room temperature, cold, cold sparkling water
- 2 pre-dosages for each type of water, 2 dispensing points that can also be used simultaneously
- Tower in aluminum and stainless steel, with 6 piezoelectric buttons

Codice Code	**Descrizione** Description	**Colonna** Tower	**Rubinetto** Tap	**Punti di erogazione** Dispensing points	**N° Vie** N° of coils	**Filetto** Thread size	**Connessoni** Connections	**Prezzi** Prices
INFT2	**Infinity Tower**	**Alluminio e Acciaio Inox** Aluminium and Stainless steel	**Cromato** Chrome	**1**	3	5/8"	ø 8 mm	

06 ALLEGRA





Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in vitreous con finitura bianco lucido

Specs and Options

- Water font dispensing
- Mechanical taps
- In white polished vitreous material

Codice Code	**Descrizione** Description	**Colonna** Tower	**Rubinetto** Tap	**Punti di erogazione** Dispensing points	**N° Vie** N° of coils	**Filetto** Thread size	**Connessoni** Connections	**Prezzi** Prices
ALL2VT588*	**Allegra**	**Vitreous** Vitreous	**Cromato** Chrome	2	2	5/8"	ø 8 mm	


*Raccogligocce e rubinetti inclusi/Taps and drip tray included.

07 SKY



220V 230V 50Hz

Elettrovalvole 24 V.A.C.
Solenoid valve 24 V.A.C.

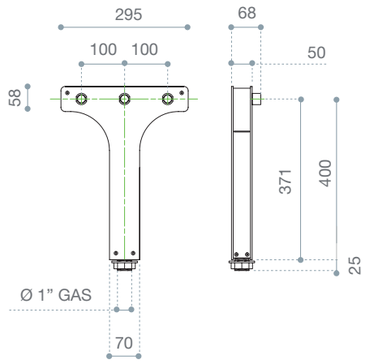

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in acciaio inox satinato
- Illuminazione a led


Specs and Options

- Water dispensing font
- Mechanical taps
- In brushed stailess steel
- Side led illumination

Codice Code	**Descrizione** Description	**Colonna** Tower	**Rubinetto** Tap	**Punti di erogazione** Dispensing points	**N° Vie** N° of coils	**Filetto** Thread size	**Connessoni** Connections	**Prezzi** Prices
SKY3CR588CMB*	**Sky**	**Acciaio Inox Satinato** Brushed Stainless steel	**Plastica** Plastic	1	4	-	ø 6 mm	
SKY3CR588DFT*	**Sky**	**Acciaio Inox Satinato** Brushed Stainless steel	**Acciaio Inox** Stainless steel	1	4	-	ø 6 mm	

*Raccogligocce e rubinetti inclusi/Taps and drip tray included.





Vie Lines	L	L1	LL	LL 1	LL2	H
1	65	88	83	68	83	372
2	65	88	93	69	83	372
3	106	106	137	75	87	393

Specifiche e Opzioni


- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in ottone cromato lucido

Specs and Options

- Water font dispensing
- Mechanical taps
- In polished chrome plated brass

Codice Code	**Descrizione** Description	**Colonna** Tower	**Rubinetto** Tap	**Punti di erogazione** Dispensing points	**N° Vie** N° of coils	**Filetto** Thread size	**Connessoni** Connections	**Prezzi** Prices
EV1CR588DFT*	**Evolution**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Acciaio Inox** Stainless steel	1	1	5/8"	ø 8 mm	
EV1CR588CMB*	**Evolution**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Plastica** Plastic	1	1	5/8"	ø 8 mm	
EV2CR588DFT*	**Evolution**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Acciaio Inox** Stainless steel	2	2	5/8"	ø 8 mm	
EV2CR588CMB*	**Evolution**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Plastica** Plastic	2	2	5/8"	ø 8 mm	
EV3CR588DFT*	**Evolution**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Acciaio Inox** Stainless steel	3	3	5/8"	ø 8 mm	
EV3CR588CMB*	**Evolution**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Plastica** Plastic	3	3	5/8"	ø 8 mm	

*Raccogligocce, distanziali e medaglioni inclusi/Badge holders, spacers and drip tray included.

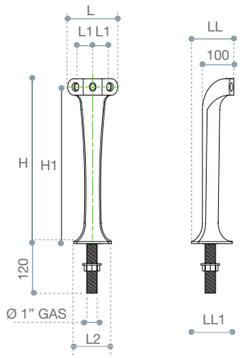

Vie Lines	L	L1	L2	LL	LL 1	H	H1
1	65	65	105	90	120	382	367
2	90	40	105	100	120	390	368
3	160	50	120	135	130	400	380

Specifiche e Opzioni

- Colonna erogazione per acqua
- Rubinetti meccanici
- Colonna in ottone cromato lucido

Specs and Options



- Water dispensing font
- Mechanical taps
- In polished chrome plated brass





Codice Code	**Descrizione** Description	**Colonna** Tower	**Rubinetto** Tap	**Punti di erogazione** Dispensing points	**N° Vie** N° of coils	**Filetto** Thread size	**Connessoni** Connections	**Prezzi** Prices
PRS1CR588DFT*	**Princess**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Acciaio Inox** Stainless steel	1	1	5/8"	ø 8 mm	
PRS1CR588CMB*	**Princess**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Plastica** Plastic	1	1	5/8"	ø 8 mm	
PRS2CR588DFT*	**Princess**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Acciaio Inox** Stainless steel	2	2	5/8"	ø 8 mm	
PRS2CR588CMB*	**Princess**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Plastica** Plastic	2	2	5/8"	ø 8 mm	
PRS3CR588DFT*	**Princess**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Acciaio Inox** Stainless steel	3	3	5/8"	ø 8 mm	
PRS3CR588CMB*	**Princess**	**Ottone cromato** Chrome-plated brass	**Plastica** Plastic	3	3	5/8"	ø 8 mm	






*Raccogligocce, distanziali e medaglioni inclusi/Badge holders, spacers and drip tray included.



Codice Code	Descrizione Description	
OI021999	**Rubinetto prelievo collo di cigno 1 via** Swan neck sampling tap 1 way	
OI021998	**Rubinetto prelievo collo di cigno 2 vie** **2-way swan neck tap**	
OI021992CA	**Rubinetto supplementare a 3 vie canna alta cromato CA** Additional 3 way chrome plated high spout tap CA	 **Rubinetto Cromato lucido completamente in Acciaio 304 a 3 vie con 3 pomelli per le 3 acque erogate. Un'elegante e non invasiva serigrafia sul corpo, identifica il tipo d'acqua in corrispondenza dei pomelli. Il Design, le dimensioni compatte, l'elevata qualità dei materiali rendono questo modello perfetto per molteplici ambienti, dal domestico al professionale.** Polished Chromed 3 way tap in 304 stainless steel with 3 knobs for the 3 delivered waters. An elegant and non-invasive silk-screen printing on the body identifies the type of water at the knobs. The design, the compact dimensions, the high quality of the materials make his model perfect for multiple enviroments, from the domestic to the professional.
OI021992	**Rubinetto supplementare 3 vie canna alta cromato** Additional 3-way faucet in chrome with high barrel made in Italy	
OI021993	**Rubinetto supplementare 3 vie canna bassa cromato** Additional 3-way faucet in chrome with low barrel made in Italy	


Codice Code	Descrizione Description	
OI021991	**Rubinetto a 3 vie monocomando made in Italy** Chrome-plated single handle mixer 3 ways tap made in Italy, only for threated water	
OI021988	**Rubinetto a 3 vie elettrico cromato collo di cigno Italy** Chrome-plated 3 way electric faucet in goose neck made in Italy	
OI021990CA	**Miscelatore a 3 vie cromato con canna curva CA** Chrome-plated 3 way mixer with curved spout CA	 **Rubinetto 3 vie completamente cromato lucido o satinato, dalla struttura a canna alta e ricurva.** **Il Design moderno ma estremamente elegante lo rende versatile e perfetto per tutti gli ambienti. Particolarmente apprezzato per le sue linee morbide e decise, è ideale per lavabi ampi e profondi.** 3 Way faucet completely polished chrome or satined, with a high and curved spout structure. The modern but extremely elegant design makes it versatile and perfect for all enviroments and kitchens. Particularly appreciated for its soft and decisive lines, it is ideal for large and deep washbasins.
OI021990CAS	**Miscelatore a 3 vie satinato con canna curva CA satinato** 3 way satin mixer with curved spout-satin CA	 **Versione satinata a 3 vie, davvero funzionale e versatile.** **La particolare lavorazione fa si che si abbini perfettamente anche a cucine dallo stile meno moderno. Il corpo a cigno alto e ricurvo si apprezza soprattutto in caso di lavabi ampi e profondi; a solida struttura è studiata e testata affinchè mantenga ottime prestazioni nel tempo.** 3-way satin version, truly functional and versatile. The particular workmanship means that it also pairs perfectly with kitchens with a less modern style. The tall and curved swan body is especially appreciated in the case of large and deep sinks; the solid structure is designed and tested to maintain excellent performance over time.
OI021990	**Miscelatore a 3 vie cromato con canna alta made in Italy** 3-way chrome-plated mixer with high barrel made in Italy Hot/cold and threated	

Codice Code	Descrizione Description			
OI021981CA	**Miscelatore a 3 vie cromato con doccetta estraibile con tubo in silicone nero CA** Chrome-plated 3-way mixer with extractable hand shower with black silicone hose CA		**Rubinetto 3 vie con esclusivo doppio cigno: uno rigido per l'acqua depurata e uno a doccetta estraibile in gomma nera alimentare per le due acque di rete. Ideale per cucine con ampio secchiaio o doppia vasca, perfetto per ambienti moderni e per inserire un elemento di design nella propria zona living.** 3-way tap with exclusive double swan: one rigid for purified water and one with extractable hand shower in food-grade black rubber for the two mains water. Ideal for kitchens with a large bucket or double basin, perfect for modern environments and for inserting a design element into your living area.	
OI021982CA	**Miscelatore a 3 vie cromato con doccetta estraibile CA** Chrome-plated 3-way mixer with extractable hand shower CA		**Rubinetto con doppio cigno a 5 vie, di cui uno rigido per acque trattate e uno a doccetta estraibile in maglia metallica flessibile per le due acque di rete. Con esso potrai avere varie tipologie di acque trattate senza andare a stravoglere il piano della tua cucina.** 5 Way double swan faucet, one of which is rigid for treated water and one with removable shower head in flexible metal mesh for the two mains water. With it you can have various types of treated water without going to overturn the top of your kitchen	
CAR4329-SK	**Miscelatore a 3 vie satinato con canna curva abbattibile CA** 3-way satin mixer with foldable curved spout CA		**Particolare modello a 3 vie con struttura completamente ribaltabile e ruotabile di 360°. Il design elegante e modrno lo rende perfetto per cucine di ogni tipo, in particolare per ambienti in cui è necessario abbattere il collo per sfruttare al meglio lo spazio. Grazie al meccanismo di selezione delle acque disponibili tramite un'unica leva tra acqua trattata e di rete.** Particular 3-way model with completely foldable and 360° rotatable structure. The elegant and modern design makes it perfect for kitchens of all types, in particular for environments where it is necessary to reduce the neck to make the most of the space. Thanks to the mechanism for selecting the water available via a single lever between treated and mains water.	
CAR4101-P	**Miscelatore a 3 vie satinato con canna dritta abbattibile CA** 3-way satin mixer with foldable curved spout CA		**Rubinetto a 3 vie moderno ed elegante, particolarmente apprezzato per design e prestazioni. Composto da 2 leve di diverse dimensioni, può erogare comodamente 3 tipi di acqua, i rubinetti a 3 vie come questo camuffano alla perfezione il loro doppio scopo: prelevare acqua fredda e calda della rete ed erogare acqua trattata direttamente dal sistema** Modern and elegant 3-way tap, particularly appreciated for its design and performance. Consisting of 2 levers of different sizes, it can comfortably dispense 3 types of water, 3-way taps like this one perfectly camouflage their dual purpose: to take cold and hot water from the network and deliver treated water directly from the system.	
CAR4104-P	**Miscelatore a 3 vie satinato con canna curva CA satinato** 3 way satin mixer with curved spout-satin CA		**Versione satinata a 3 vie, davvero funzionale e versatile. La particolare lavorazione fa si che si abbini perfettamente anche a cucine dallo stile meno moderno. Il corpo a mezza curva si apprezza sia in lavabi normali che di ampie dimensioni. La solida struttura è studiata e testata affinchè mantenga ottime prestazioni nel tempo.** 3-way satin version, truly functional and versatile. The particular workmanship means that it also pairs perfectly with kitchens with a less modern style. The half-curved body is appreciated both in normal and large sinks. The solid structure is designed and tested to maintain excellent performance over time.	

Codice Code	Descrizione Description			
CAR4204-P	**Miscelatore a 3 vie satinato con canna curva CA satinato** 3 way satin mixer with curved spout-satin CA		**Versione satinata a 3 vie, davvero funzionale e versatile. La particolare lavorazione fa si che si abbini perfettamente anche a cucine dallo stile meno moderno. Il corpo a mezza curva si apprezza sia in lavabi normali che di ampie dimensioni. La solida struttura è studiata e testata affinchè mantenga ottime prestazioni nel tempo..** 3-way satin version, truly functional and versatile.The particular workmanship means that it also pairs perfectly with kitchens with a less modern style. The half-curved body is appreciated both in normal and large sinks. The solid structure is designed and tested to maintain excellent performance over time.	
OI021983CA	**Miscelatore a 4 vie cromato con canna dritta CA** Chrome-plated 4-way mixer with straight spout CA		**Design moderno e di grande eleganza per questo modello di rubinetto a 4 vie. Le linee e la sua struttura conferiscono carattere a qualsiasi cucina, rifinito accuratamente con profili tondeggianti, eroga in totale sicurezza acqua di rete e le 2 acque trattate disponibili. Essendo dotato di un particolare tubo in plastica PU, eroga acqua gassata in totale sicurezza.** Modern and very elegant design for this 4-way tap model. The lines and its structure give character to any kitchen, carefully finished with rounded profiles, it dispenses mains water and the 2 treated waters available in total safety. Being equipped with a particular PU plastic tube, it dispenses carbonated water in total safety.	
CAR4109-SK/4	**Miscelatore a 4 vie cromato con canna piatta CA** Chrome-plated 4-way mixer with flat spout CA		**Nuova versione di miscelatore a 4 vie con struttura a cigno rettangolare piatto e ricurvo. Grazie al design ricercato, si presta perfettamente per cucine moderne che vogliono sfruttare al massimo ogni complemento. Grazie alla tecnologia di erogazione per 4 tipi di acqua, si ottengono facilemente: acqua di rete calda o fredda, acqua trattata e acqua gassata direttamente dal sistema di depurazione.** New version of 4-way mixer with flat and curved rectangular swan structure. Thanks to its refined design, it is perfect for modern kitchens that want to make the most of every accessory. Thanks to the dispensing technology for 4 types of water, you can easily obtain: hot or cold mains water, treated water and carbonated water directly from the purification system.	
OI021994CA	**Miscelatore a 5 vie cromato con canna curva CA** Chrome-plated 5 way mixer with curved spout CA		**Rubinetto 5 vie moderno dal design perfetto per ogni ambiente, eroga acqua di rete Calda e Fredda, acqua trattata a Temperatura ambiente, fredda e gasata. L'esclusivo meccanismo a scatto, consente di erogare il tipo di acqua trattata che si desidera utilizzando un'unica leva. Per l'erogazione dell'acqua gasata, il tubo preposto all'interno del cigno è plastica PU.** Modern 5 way with a really perfect design for any enviroment, it dispenses Hot and Cold mains water, hambient or cald treated water & Sparkling water. The exclusive click mechanism allows you to have the type of treated water you prefer by using a single lever. For the dispensing of sparkling water, the tube inside the swan is made of PU plastic.	
OI021994CAS	**Miscelatore a 5 vie satinato con canna curva CA** 5 way satin mixer with curved spout CA		**Rubinetto 5 vie pratico e al contempo moderno per le sue linee curve e precise, presenta due valvole di diverse dimensioni per l'erogazione delle diverse acque. Adattabile a diversi ambienti tra i quali anche quelli più classici e basic, donando un qualcosa in più al contesto.** Practical and at the same time modern 5-way tap for its curved and precise lines, it has two valves of different sizes for dispensing different waters. Adaptable to different environments including the most classic and basic ones, giving something extra to the context.	

Codice Code	**Descrizione** Description
OI021994	**Miscelatore a 5 vie cromato con canna alta made in Italy** Chrome-plated 5 ways tap with high spout Made in Italy



OI021984CA	**Miscelatore a 5 vie cromato lucido con doccetta lestraibile in maglia metallica CA** 5-way polished chrome mixer with extractable metal mesh hand shower CA	

Particolare Modello a 3 vie con struttura completamente ribaltabile e ruotabile di 306°. Il Design elegante e moderno lo rende perfetto per cucine di ogni tipo, in particolare per ambienti in cui è necessario abbattere il collo per sfruttare al meglio lo spazio. Grazie al meccanismo di selezione delle acque disponibili tramite un'unica leva tra acqua trattata e di rete.

Detail 3 way model with structure that can be completely overturned and rotated by 306 °. The elegant and modern design makes it perfect for kitchens of all types, especially for environments where it is necessary to pull down the neck to make the most of the space. Thanks to the mechanism for selecting the available water through a single lever between treated and mains water.





REFRIGERATORI SOTTOBANCO UNDER COUNTER COOLERS

Led

LED ILLUMINATION

SW

CA

(+) ISOTECH PLUS

R290

CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003



18 l/h

Accessori/Accessories



OI021992

Accessori/Accessories



OI021994

Disponibile nella versione raffreddata ad acqua/ Available in the water cooled version
Disponibile nella versione compatibile con rubinetto elettrico
Available in the version compatible with electric tap

Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E)
- Disponibile con condensazione ad acqua (H_2O)
- Carenatura esterna in skin plate


Features

- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Dry cooling system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Available with manual (I) or electric (E) dispensing system
- Available with water condensation (H_2O)
- Skin plate housing

Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**		**l**	**In/Out**		
BS022120R2	Venus Dry Under CA	A secco Dry	1/10	-	18	-	-	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS022100R2	Venus Dry Under I SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS022200R2	Venus Dry Under E SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS023100R2	Venus Dry Under I SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS023200R2	Venus Dry Under E SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	H_2O IN 8mm OUT 6mm	-	


Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
OI021992	Rubinetto supplementare 3 vie canna alta cromato Additional 3-ways faucet in chrome with high spout made in Italy	
OI021994	Miscelatore a 5 vie cromato con canna alta made in Italy Chrome-plated 5 ways mixer with high spout made in Italy	

220V 230V 50Hz




(mm)

1 pcs x 22kg



21 pcs x 1 pallet



02 MINI OSMOGAS FRESH DRY UNDER

18 l/h




ON20
Optional ☐

OKT100
Optional ☐



SW



CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003

Membrana integrata. Erogatore sottobanco largo solo 17 cm
Integrated membrane. Under counter dispenser only 17 cm wide

Caratteristiche


- Erogatore sotto banco con sistema di filtrazione ad osmosi inversa a produzione diretta, che eroga acqua osmotizzata a temperatura ambiente, fredda naturale e fredda gassata
- Le dimensioni sono particolarmente contenute in modo da posizionarla anche in piccoli vani
- Il sistema di raffreddamento è a secco con blocco d'alluminio
- Carenatura in Skin Plate bianca
- L'uso di una membrana da 400 galloni garantisce un'elevata produzione di acqua osmotizzata.

Features


- Undercounter dispenser with direct production reverse osmosis filtration system, which supplies osmotized water at room temperature, cold natural and cold sparkling
- The dimensions are particularly small so as to position it even in small spaces
- The cooling system is dry with an aluminum block
- White Skin Plate fairing
- The use of a 400 gallon membrane guarantees a high production of osmotized water.


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
OI20096R2	Mini Osmogas Fresh Dry Under	A secco	1/10	-	18	Volumetrica 300l/h Volumetric 300 l/h	0,5	CO_2 IN 6mm H_2O IN 3/4" M H_2O OUT 6mm	-	

1 pcs x 27kg



18 pcs x 1 pallet







03 MICRO GAS UNDER

WATE RO

SW







CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003

Erogatore in acciaio inox
Installazione sottolavello e sottozoccolo
Elimina odori e sapori sgradevoli
Rubinetto a 1 via incluso

Stainless steel dispenser
Under-sink and under-plinth installation
Eliminates unpleasant odors and flavors
1-way faucet included


Caratteristiche

- Fornisce all'utente finale acqua gasata a temperatura ambiente e acqua naturale filtrata.
- MICRO GAS è dotata di uno stadio di filtrazione OCEANO (ON16) in gradi di rimuovere odori e sapori e trattenere tutte le impurità dell'acqua.
- Carenatura in acciaio inossidabile AISI304SB con ingombri molto compatti, e possibile installare l'apparecchiatura anche sottozoccolo, oltre che in verticale e orizzontale.
- È dotata di manometro per visualizzare la pressione di lavoro della pompa
- Peso 7 kg
- Alimentazione: rete idrica potabile
- Tensione alimentazione: 220/240 V - 50 Hz
- Assorbimento: 1A.

Features

- It supplies the end user with room temperature carbonated water and filtered natural water.
- MICRO GAS is equipped with an OCEAN filtration stage (ON16) that removes odours and flavours and retains all water impurities.
- The enclosure is made of AISI304SB stainless steel and has very compact dimensions. The appliance can also be installed under the counter, vertically and horizontally.
- It is equipped with a pressure gauge to display the working pressure of the pump.
- Weight: 7 kg
- Power supply: drinking water network
- Supply voltage: 220/240 V - 50 Hz
- Absorption: 1A
- White metal casing and white plastic front panel
- Drip tray and support grid in aisi 304

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
MCG-M001	Micro Gas medium H.10	





04 PETIT ALU UNDER

35 l/h

Accessori/Accessories



OI021992

Accessori/Accessories



OI021994



SW



CONSIGLIATO/ ADVISED



Tecnologia banco di alluminio ad alte prestazioni
High performance aluminum bench technology

Caratteristiche

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Con refrigerante R290
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox


Features

- Under counter water dispenser for cold/room temperature/sparkling water
- Dry cooling system with aluminum block
- Stainless steel casing and cover
- Refrigerant gas R290


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTALU35	Petit Alu 35 Under	A secco Dry	1/8	-	35	Booster 120 l/h	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm H_2O OUT 8mm	-	


Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI021992	Rubinetto supplementare 3 vie canna alta cromato Additional 3-ways faucet in chrome with high spout made in Italy	
OI021994	Miscelatore a 5 vie cromato con canna alta made in Italy Chrome-plated 5 ways mixer with high spout made in Italy	

1 pcs x 25kg



20 pcs x 1 pallet








05 PETIT ICE 50 ORIZZONTALE

50 l/h

SW

CA



CONSIGLIATO/ ADVISED





Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox

Features


- Under counter dispenser with 2 or 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water
- Ice bank cooling technology
- External housing and cover in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE50R290	Petit Ice 50 Under	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm H_2O OUT 8mm	-	
PTICE50CA	Petit Ice 50 Under CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	




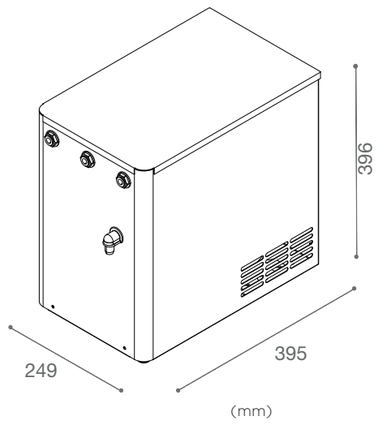

1 pcs x 22kg



20 pcs x 1 pallet



50 l/h



SW

CA

R290

CONSIGLIATO/ ADVISED




Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche
- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in lamiera skin plate grigia (Acciaio inox optional)


Features
- Under counter dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water
- Ice bank cooling technology
- External housing in grey skin plate (Stainless steel optional)


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE50R290	Petit Ice 50 V	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm H_2O OUT 8mm	-	

1 pcs x 22kg



18 pcs x 1 pallet



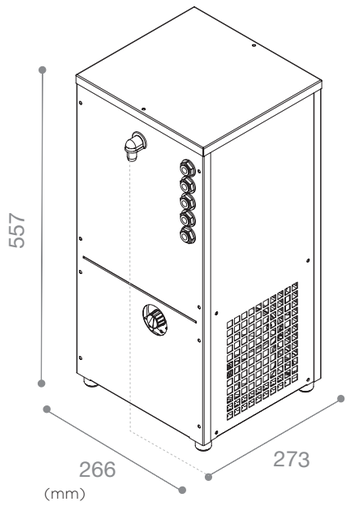



SW

CA

(+) ISOTECH PLUS

R290

CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003




Caratteristiche
- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia


Features
- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
MNPT CA716	Mini Neptun CA	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/6	6	50	-	-	H_2O IN 8mm	8mm	
MNPT 16P	Mini Neptun SW	Banco ghiaccio *Ice bank*	1/6	6	50	Volumetrica *Volumetric* 150l/h	0,5	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	8mm	




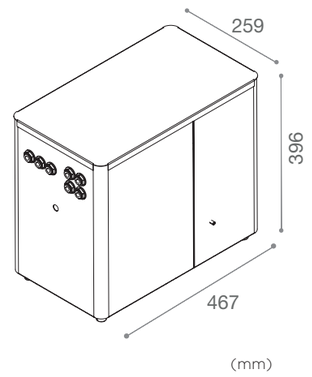

1 pcs x 25kg



9 pcs x 1 pallet



80 l/h



SW

CA

R290

CONSIGLIATO/ ADVISED




Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche
- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox


Features
- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology
- Stainless steel housing


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS002755	Jumbo 13 SW connessioni STD STD connections	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	13	80	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	CO_2 IN 3/8" H_2O IN 3/8"	3/8"	
SS014454	Jumbo 13 SW connessioni Acciaio Inox Stainless steel connections	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	13	80	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	CO_2 IN 3/8" H_2O IN 3/8"	3/8"	

1 pcs x 36kg



15 pcs x 1 pallet



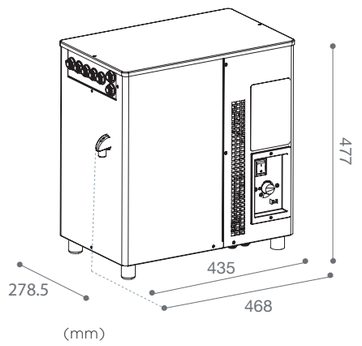

(mm)

220V 230V 50Hz

90 l/h

SW

CA

R290

CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003




Caratteristiche
- Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features
- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
NPT1414CAR290	Neptun CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	-	-	Ø 3/8"	Ø 3/8"	
NPT1414PR290	Neptun SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric 120l/h	1	Ø 3/8"	Ø 3/8"	

220V 230V 50Hz

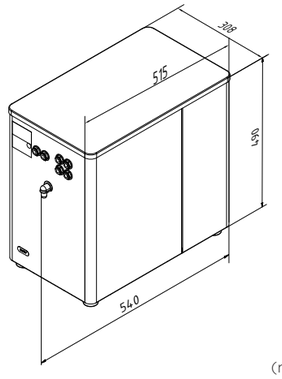


(mm)

1 pcs x 40kg



9 pcs x 1 pallet



90 l/h



SW



CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features


- Under counter water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
AQV1520LR2	Aquavert 20	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

1 pcs x 38kg



8 pcs x 1 pallet



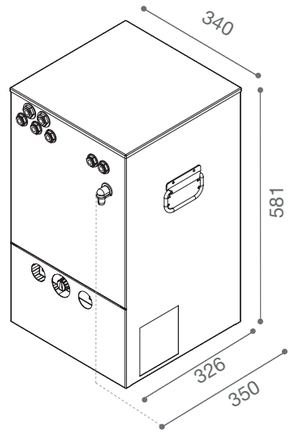

(mm)



120 l/h



SW



CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche


- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features

- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology
- Stainless steel housing


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
SS002534	Jumbo 20 SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	CO_2 IN 3/8" H_2O IN 3/8"	3/8"	



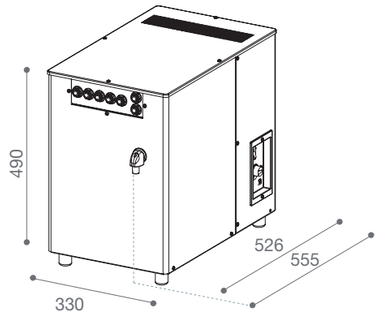


(mm)

1 pcs x 42kg




9 pcs x 1 pallet



140 l/h



SW



CONSIGLIATO/ ADVISED




Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche
- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features
- Under counter water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
AQV1436LR290	Aquavert 36	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	36	140	Volumetrica Volumetric 300l/h	1	CO_2 IN 3/8" H_2O IN 3/8"	-	

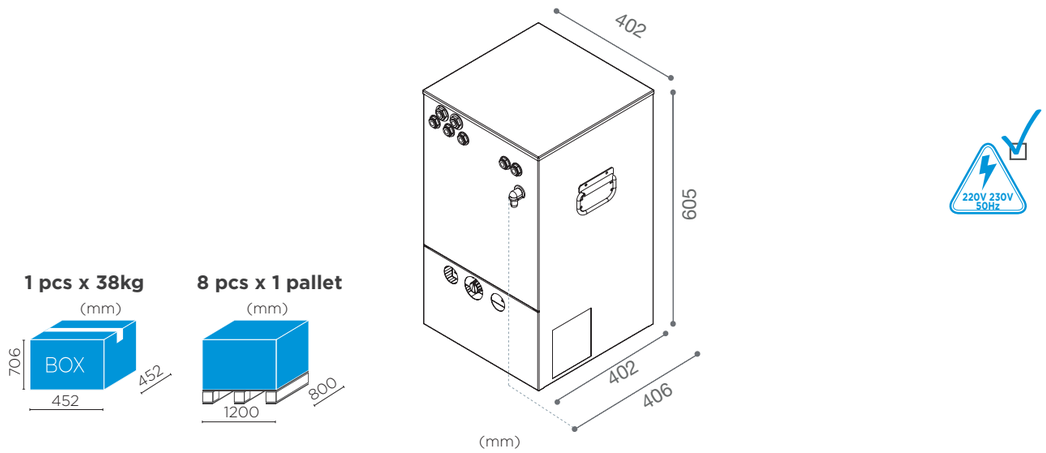

160 l/h



SW



CONSIGLIATO/ ADVISED




Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche
- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features
- Undercounter dispenser with 3 selections for room temperature water, chilled water, chilled sparkling water
- Ice bank refrigeration system
- Rotational tank
- External fairing in grey skin plate

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
ECO1336LP2TR2PMIX	smart mix	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	36	160	Volumetrica Volumetric 300l/h	1	CO_2 IN 3/8" H_2O IN 3/8"	-	

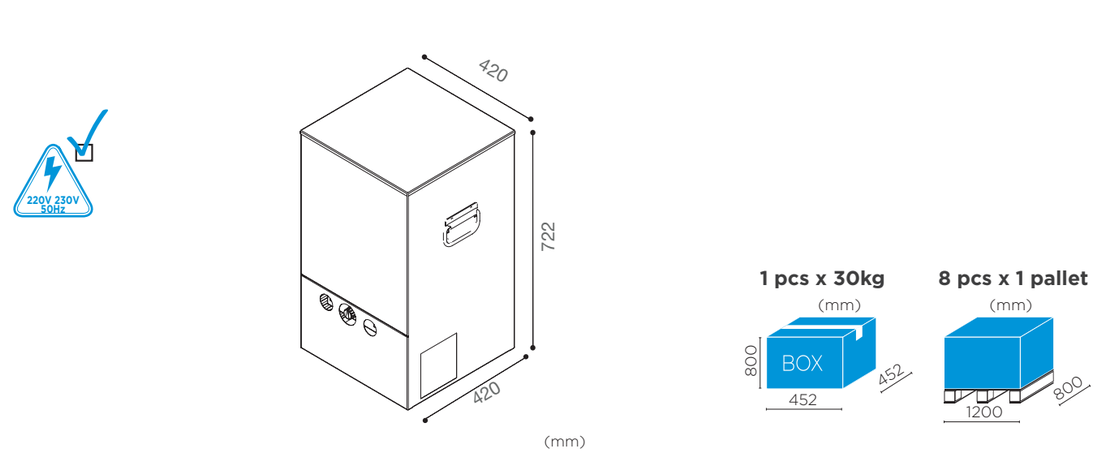

200 l/h



SW

R290

(+) ISOTECH PLUS


Ho.Re.Ca.

Caratteristiche
- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia (Disponibile versione Acciaio)


Features
- Under counter water dispenser with 2 selections: cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing (Stainless Steel version available)


Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**	**l/h**	**l**	**In/Out**		
MIGX1260LP2TR2	Mignolo Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	200	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

1 pcs x 58kg



2 pcs x 1 pallet



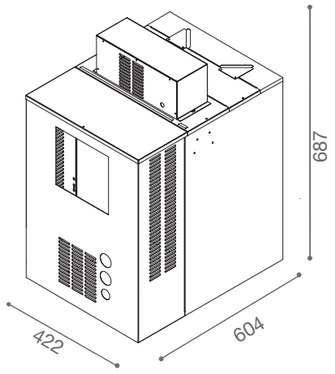

220V 230V 50Hz

300 l/h

SW

R290

Ho.Re.Ca.

Disponibile in versione con doppia uscita a
liscia/fredda e doppia uscita fredda/gassat
Available in version with double still/cold wa
outlet and double cold/carbonated water ou




Caratteristiche
- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in skin plate grigia (Disponibile versione Acciaio)


Features
- Under counter water dispenser with 2 selections: cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling technology
- Skin plate housing (Stainless Steel version available)

Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**	**l/h**	**l**	**In/Out**		
MGX1290LP	Mago Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290LPCU	Mago Mix 2+2	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290LI	Mago Mix No Time Out	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290LPNTO	Mago Mix Isotech No Time Out	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290LPNTO2T	Mago Mix NTO Doppio termostato	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290LPNTO2T R2	Mago Mix NTO Doppio termostato R2	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MGX1290LPCU	Mago Mix 2+2	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	


220V 230V 50Hz

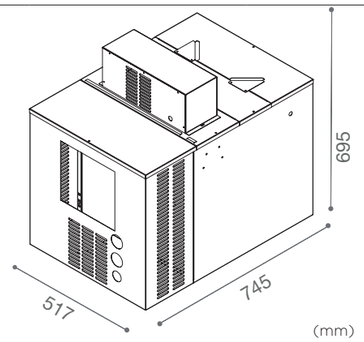

1 pcs x 60kg




2 pcs x 1 pallet



350 l/h



SW



Disponibile versione completa di colonna spillatrice
Available version complete with dispensing tower


Caratteristiche
- Erogatore acqua carrellato a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Completo di riduttore pressione CO_2 con fissaggio a piastra e tubo alta pressione CO_2
- Carenatura esterna in skin plate grigia disponibile in 2 versioni: completo di colonna Princess 3 vie o predisposto per punto erogazione a distanza (Disponibile con carenatura esterna in acciaio inox lucido solo per punto erogazione a distanza)

Features
- Mobile water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Ice bank cooling system
- Complete with CO_2 pressure regulator, side fixing and high pressure hose
- Skin plate housing available in two versions: with tower model Princess 3 outs or prepared for distance dispensing point (Stainless steel housing prepared only for distance dispensing point available)


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
PAR190LPCR2	Party Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
PAR190LPCSS	Party Mix Acciaio inox Stainless steel	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
PAR190LPCPRIN3	Party Mix* Acciaio inox Stainless steel	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

* Skin Princess 3 vie/Skin Princess 3 lines


1 pcs x 75kg



2 pcs x 1 pallet



*1500
con colonna Princess
with font Princess 3 lines

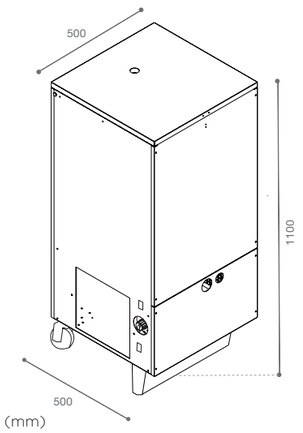



350 l/h

SW






Caratteristiche
- Erogatore acqua carrellato a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in skin plate grigia

Features
- Water dispenser on wheels with 3 selections for room temperature water, chilled water, chilled sparkling water
- Ice bank refrigeration system
- External fairing in grey skin plate


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
V200MITAR2PMIX	V200mitar mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1	90	350	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	




*1500
con colonna Princess
with font Princess 3 lines

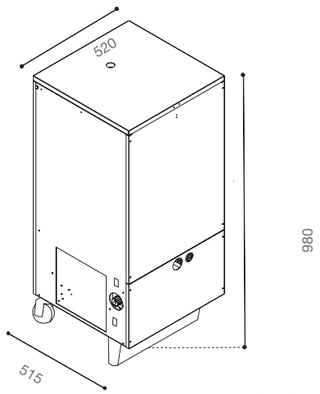

1 pcs x 75kg



2 pcs x 1 pallet



400 l/h



SW


Disponibile in versione con doppia uscita acqua liscia/fredda e doppia uscita fredda/gassata
Available in version with double still/cold water outlet and double cold/ carbonated water outlet

Caratteristiche
- Erogatore sottobanco a 2 selezioni per acqua refrigerata e 2 selezioni per acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Vasca in rotazionale
- Carenatura esterna in skin plate grigia (Disponibile versione Acciaio)

Features
- Under counter water dispenser with 2 selections: cold water + 2 selections: cold sparkling water
- Ice bank cooling technology (Isotech insulation technology)
- Rotomoulded technology
- Skin plate housing (Stainless Steel version available)


Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**	**l/h**	**l**	**In/Out**		
MNX1651 HPPD	Monster Mix Skin Plate	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica Volumetric 300l/h	2x2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	
MNX1651 HPPDI	Monster Mix Acciaio inox Stainless steel	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica Volumetric 300l/h	2x2	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

220V 230V 50Hz

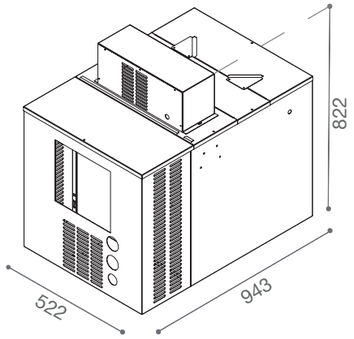


(mm)

1 pcs x 105kg



1 pcs x 1 pallet





CARBONATORI
CARBONATORS

01 CARBONATORE A CALDO

SW

1Lt/2Lt



2 Lt




1 Lt


Caratteristiche
- Carbonatore a caldo da 1l e 2l di capacita per produzione di acqua gassata a temperatura ambiente, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno
- Carenatura esterna in acciaio skin plate bianco

Features
- Warm carbonators 1 and 2 liters to produce sparkling water at ambient temperature. Possible coupling with a separate cooler
- External fairing in white skin plate steel

Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**	**l/h**	**l**	**In/Out**		
CARBC101	Carbonatore a caldo 1l External hot cabonator 1l	-	-	-	-	Volumetrica Volumetric 300l/h	1	Ø 3/8"	-	
CARBC201	Carbonatore a caldo 2l External hot cabonator 2l	-	-	-	-	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	-	









(mm)

CARBC101

1 pcs x 11kg




40 pcs x 1 pallet




CARBC201

1 pcs x 15kg



21 pcs x 1 pallet



2Lt




SW

Caratteristiche
- Carbonatore a freddo da 2l per produzione acqua gassata, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno
- Carenatura esterna in acciaio skin plate bianco
- Per ottenere livelli di gasatura più elevati l'apparecchio è dotato di un sistema di refrigerazione del gasatore mediante ricircolo acqua del bagno di raffreddamento dell'apparecchio a cui viene abbinato


Features
- External carbonator 2 liters to produce sparkling water. Possible coupling with a separate cooler
- External fairing in white skin plate steel
- To obtain higher carbonation levels, the appliance is equipped with a carbonator refrigeration system by recirculating the water from the cooling bath of the appliance to which it is combined


Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**	**l/h**	**l**	**In/Out**		
CARBF201	Carbonatore a freddo 2l External cold cabonator 2l	-	-	-	-	Volumetrica Volumetric 300l/h	2	Ø 3/8"	Ø 3/8"	

1 pcs x 17kg



21 pcs x 1 pallet



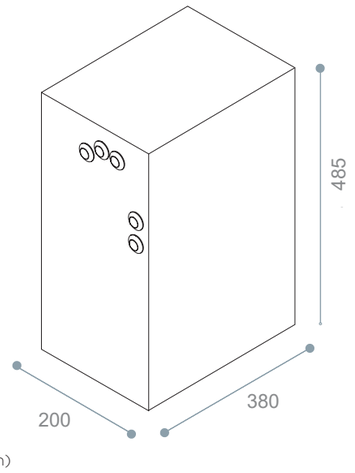





EROGATORI DISPENSER SOPRABANCO
COUNTER TOP DISPENSERS

NATURIZZATA®



SW



Acqua eccellante per tutti, vantaggi. Elimina fino al 99,9 % dei batteri, elimina il sapore e odore di cloro e i sedimenti presenti nell'acqua.
Excellent water for everyone, advantages. Eliminates up to 99.9% of bacteria, eliminates the taste and odor of chlorine and sediments present in the water.





Incluso solo con:
Only included with:
MCF-M001 MEDIUM
MCF-M002 MAXI


Caratteristiche
- Carenatura in acciaio inossidabile AISI304SB.
- Filtrazione Carbon Block + lampada UV
- Sonda anti allagamento.
- Conteggio litri con alert manutenzione;
- funzionamento in verticale o in orizzontale.
- Kit Installazione Incluso.
- Rubinetto incluso solo per modelli
- 5N001 MEDIUM e 5N002 MAXI.

Features
- AISI304SB stainless steel casing.
- Carbon Block filtration + UV lamp
- Anti-flooding probe.
- Liter counting with maintenance alert;
- vertical or horizontal operation.
- Installation Kit Included.
- Faucet included only for models
- 5N001 MEDIUM and 5N002 MAXI.

Codice Code	**Descrizione** Description	**Numero Filtro** Filter Number	**Prezzi** Prices
MCF-M001	Erogatore sotto-lavello completo di rubinetto e kit d'installazione Under-sink dispenser complete with tap and installation kit	Singolo filtro 6 l/min Single filter 6 l/min	
MCF-M002	Erogatore sotto-lavello completo di rubinetto e kit d'installazione Under-sink dispenser complete with tap and installation kit	Doppio filtro 10 l/min Double filter 10 l/min	
MCF-M003	Erogatore sotto-lavello con kit d'installazione incluso (rubinetto non incluso) Under sink dispenser with installation kit included (faucet not included)	Doppio filtro 10 l/min Double filter 10 l/min	

Codice Optional Optional Code	**Descrizione** Description	**Numero Filtro** Filter Number
ON18M00	ON 18 MEDIUM Ag NATURIZZATA®: filtro 1 cartuccia ricambio: Cartucce monouso con tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5µm	N.1 Monouso

1 pcs x 4,5 kg
(mm)





COSA FA IL NATURIZZATORE/ WHAT THE NATURIZER DOES

- **Rimuove sapori e odori sgradevoli.**
- **Trattiene impurità solide.**
- **Trattiene metalli pesanti.**
- **Abbatte la carica batterica fino al 99,9%.**
- **Non modifica l'assetto salino dell'acqua.**
- **Non ha serbatoi di accumulo.**
- **Non spreca nemmeno un goccio d'acqua.**

I VANTAGGI:

SOLUZIONE ECONOMICA: risparmia utilizzando l'acqua del rubinetto anziché la costosa acqua in bottiglia.

SOLUZIONE ECOLOGICA: niente più plastica: abbattimento della CO2 e mari più puliti.

MENO INGOMBRO E FATICA: staccati dal sistema, sii indipendente e smetti di comperare casse d'acqua

ACQUA PURISSIMA: non solo acqua dal sapore buono ma anche pura, salutare e sicura.



- Removes unpleasant tastes and odors.
- Retains solid impurities.
- Retains heavy metals.
- Reduces bacterial load by up to 99.9%.
- Does not change the salt balance of the water.
- Does not have storage tanks.
- Does not waste even a drop of water.

THE ADVANTAGES:

ECONOMIC SOLUTION: save money by using tap water instead of expensive bottled water.

ECOLOGICAL SOLUTION: no more plastic: CO2 reduction and cleaner seas.

LESS BULK AND EFFORT: disconnect from the system, be independent and stop buying cases of water

VERY PURE WATER: not only good tasting water but also pure, healthy and safe.

Il trattamento dell'acqua effettuato dal Naturizzatore prevede una filtrazione a letto composito (carbone e filtro) e una disinfezione a raggi ultravioletti. Questo impianto rimuove dall'acqua di rete i composti che le possono conferire cattivo odore e sapore (cloro e i suoi derivati), quindi abbatte la carica batterica presente nell'acqua. L'esclusivo sistema di disinfezione, brevettato da WaterLine garantisce risultati straordinari.

Il Naturizzatore è in grado di eliminare fino al 99,9% di batteri e virus, garantendo così la perfetta potabilità batteriologica dell'acqua erogata.

The water treatment carried out by the Naturizzatore includes composite bed filtration (carbon and filter) and ultraviolet ray disinfection. This system removes the compounds that can give it bad odor and taste (chlorine and its derivatives) from the mains water, thus reducing the bacterial load present in the water. The exclusive disinfection system, patented by WaterLine, guarantees extraordinary results.

The Naturizzatore is able to eliminate up to 99.9% of bacteria and viruses, thus ensuring the perfect bacteriological drinkability of the water supplied.

OPTIONAL ON 18
MEDIUM Ag
NATURIZZATA®
Filtro Oceano ON18 MEDIUM Ag n1 cartuccia ricambio
Oceano ON 18 MEDIUM Ag filter n1 replacement cartridge

Prodotto conforme al DM25/2015 DM174/04 -NSF/ANSI 42-ACS e WRAS

Product compliant with DM 25/2015 DM 174/04 -NSF/ANSI 42-ACS and WRAS




- **Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5µm.**
- **Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm), cloro, sapori e odori.**
- **Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica e contribuiscono a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti.**
- **La versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.**

- Disposable cartridges that adopt the special 0.5µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 0.5µm), chlorine, flavors and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure exert a bacteriostatic action and help reduce organic substances and heavy metals.
- The STEM version is characterized by IN/OUT connections with a 10 mm tube tailpiece..

SISTEMA DI STERILIZZAZIONE
STERILIZATION SYSTEM

UVShield+

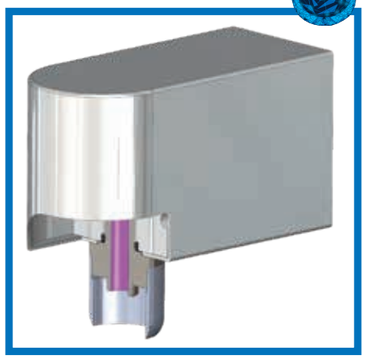

UVShield+
è un optional disponibile per:
It is an optional available for:
- **Hielo Slim**
- **Hielo Slim Complete**
- **Hielo Slim Complete Black**
- **Hielo**
- **Hielo Alu**
- **New Venus Dry**
- **Petit Ice 50 3SP**
- **Mini Infinity Pro**
- **Infinity Pro**
- **Petite Ice 50 Office**
- **Easy Office**

UVShield+ è stato creato per rispondere all'esigenza di sicurezza e igiene senza compromessi. Grazie a un sistema di sterilizzazione a LED UV installato nel beccuccio del dispenser previene qualsiasi rischio di retrocontaminazione, mantenendo ogni goccia pura e sicura.
La forma del beccuccio, inoltre, impedisce l'avvicinamento del contenitore dell'utente al beccuccio stesso, eliminando la possibilità di contaminazioni da contatto.

UVShield+ was created to meet the need for safety and hygiene without compromise. Thanks to a UV LED sterilization system installed in the dispenser spout, it prevents any risk of back contamination, keeping every drop pure and safe. **The shape of the spout** also prevents the user's container from getting close to the spout itself, eliminating the possibility of contact contamination.

- **Nessuna alterazione del gusto dell'acqua.**
- **Azione battericida localizzata nei punti critici dell'impianto.**
- **Elevata efficienza e bassissimo consumo elettrico.**
- **Nessun riscaldamento dell'acqua trattata.**

- **Vita media 6-8 volte maggiore rispetto alle tradizionali lampade a vapori di mercurio.**
- **Accensione ed efficacia istantanee.**
- **Compatibilità ambientale: assenza di sostanze tossich e metalli pesanti nei componenti**

- No alteration of the taste of the water.
- Localized bactericidal action in the critical points of the system.
- High efficiency and very low electricity consumption.
- No heating of the treated water.
- Average life 6-8 times greater than traditional mercury vapor lamps.
- Instant ignition and effectiveness.
- Environmental compatibility: absence of toxic substances and heavy metals in the components



Hielo Slim



Hielo Slim Complete Black
Hielo Slim Complete



Hielo
Hielo Alu



New Venus Dry



Petit Ice 50 3SP



Mini Infinity Pro



Infinity Pro



Petite Ice 50 Office



Easy Office

NEW

ORA DISPONIBILE ANCHE IN NERO OPACO, UNA FINITURA ELEGANTE CONTEMPORANEA, PENSATA PER INTEGRARSI PERFETTAMENTE IN BAR, UFFICI E AMBIENTI DOMESTICI.

NOW ALSO AVAILABLE IN MATT BLACK, AN ELEGANT CONTEMPORARY FINISH, DESIGNED TO INTEGRATE PERFECTLY INTO BARS, OFFICES AND HOME ENVIRONMENTS.







HIELO SLIM BLACK

18 l/h

EROGATORE SOPRABANCO/ *TOP COUNTER DISPENSER*

Comoda per utilizzo con caraffa
Easy to use with Carafe

SW



CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003



Caratteristiche


- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio Isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate Nero, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Sistema di filtraggio interno alla macchina con filtro tipo “mini” oceano
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304

Features

- Counter top water dispenser or 3 selections for cold water, room temperature water ,sparkling water
- Dry cooling technology with aluminum block and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- Black metal casing and white plastic front panel
- Filtering system inside the machine with “mini”ocean filter
- Drip tray and support grid in aisi 304

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
HL112SLIM2N	Hielo Slim Black	A secco Dry	1/12	-	18	Booster 90 l/h	0,65	CO_2 IN 6mm CO_2 OUT 6mm H_2O IN 8mm	-	

220V 230V 50Hz

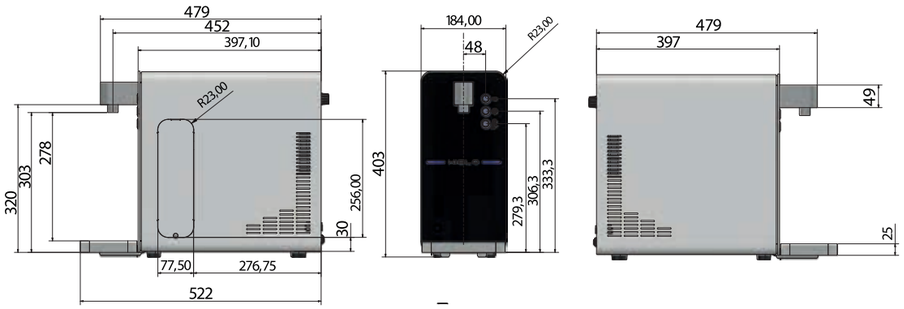


Dim. L 180 x P 479 (522 + raccogligocce/ drip collector) H 403

(mm)


1 pcs x 25kg

(mm)



12 pcs x 1 pallet

(mm)



18 l/h



MINI ✓

SW



CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003

Comoda per utilizzo con caraffa/ Easy to use with Carafe


Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 1 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio Isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Sistema di filtraggio interno alla macchina con filtro tipo “mini” oceano
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304

Features
- Counter top water dispenser 1 or 3 selections for cold water, room temperature water ,sparkling water
- Dry cooling technology with aluminum block and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White metal casing and white plastic front panel
- Filtering system inside the machine with “mini”ocean filter
- Drip tray and support grid in aisi 304


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
HL112SLIM	Hielo Slim	A secco Dry	1/12	-	18	Booster 90 l/h	0,65	CO_2 IN 6mm CO_2 OUT 6mm H_2O IN 8mm	-	


220V 230V 50Hz

1 pcs x 25kg



12 pcs x 1 pallet



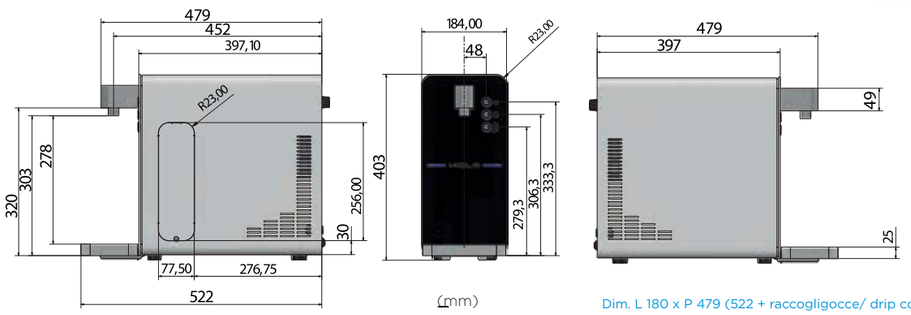

(mm)

Dim. L 180 x P 479 (522 + raccogligocce/ drip collector) H 403

25 l/h

SW



CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003



Comoda per utilizzo con caraffa/ Easy to use with Carafe

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 1 0 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con Isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304.


Features
- 1 or 3-selection countertop dispenser for room temperature water, chilled water, chilled sparkling water
- Ice bank refrigeration system with isotech plus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- External casing in white skin plate, front in silkscreened and backlit plastic material
- Drip tray and support grid in aisi 304

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
HL112CMP LTTP*	Hielo Slim Complete	A secco Dry	1/12	3	25	Booster 90 l/h	0,5	CO_2 IN 6mm CO_2 OUT 6mm H_2O IN 8mm	-	


***Erogatore Hielo Slim 1/12 R290 comlpete Top S/BombolaS/Riduttore S/Cartuccia**
*Hielo Slim 1/12 R290 dispenser complete Top S/CylinderS/Reducer S/Cartridge


220V 230V 50Hz

1 pcs x 25kg



12 pcs x 1 pallet



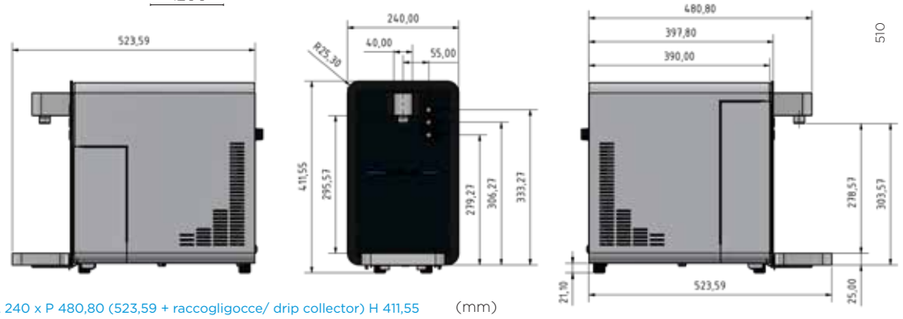

Dim. L 240 x P 480,80 (523,59 + raccogligocce/ drip collector) H 411,55 (mm)

25 l/h



SW



CONSIGLIATO/ ADVISED




Naturizzatore Cod MCF-M003

Comoda per utilizzo con caraffa/ Easy to use with Carafe

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 1 0 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con Isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304


Features
- Counter top water dispenser 1 o 3 selections for cold water, room temperature water, sparkling water
- Ice bank cooling system and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White metal casing and white plastic front panel
- Drip tray and support grid in aisi 304

Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**		**l**	**In/Out**		
HL1103L	Hielo	Banco ghiaccio Bank cooling	1/10	3	25	Booster 90 l/h	0,8	CO_2 IN 6mm CO_2 OUT 6mm H_2O IN 8mm	-	

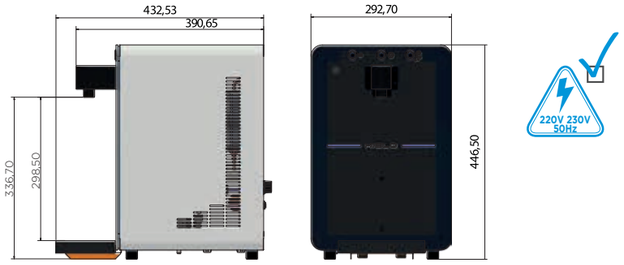


220V 230V 50Hz

1 pcs x 25kg



12 pcs x 1 pallet



35 l/h

SW



CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003




Comoda per utilizzo con caraffa/ Easy to use with Carafe

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 1 0 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco alluminio con Isolamento isotech plus
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico serigrafato e retroilluminato
- Cassetto gocce e griglia di appoggio in aisi 304


Features
- Counter top water dispenser 1 o 3 selections for cold water, room temperature water, sparkling water
- Dry cooling technology with aluminium block and isotechplus insulation
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White metal casing and white plastic front panel
- Drip tray and support grid in aisi 304

Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**		**l**	**In/Out**		
HL110ALU	Hielo Alu	A secco Dry	1/10	-	35	Booster 90 l/h	1	CO_2 IN 6mm CO_2 OUT 6mm H_2O IN 8mm	-	

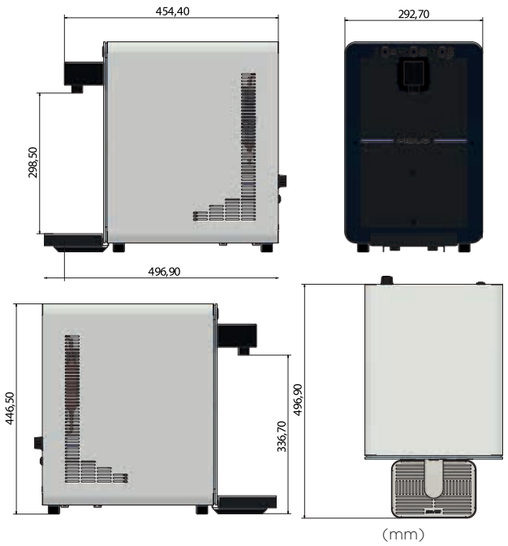


220V 230V 50Hz

1 pcs x 30kg



12 pcs x 1 pallet



22 l/h



MINI

SW

R290

Optional

CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003


Produzione continua di acqua naturale e gassata
Continuous natural and sparkling water production
Filtro OCEANO incluso/ OCEANO filter inside

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Completo di filtro interno (“Mini filtro” Bayo gamma OCEANO)
- Carenatura esterna in alluminio e materiale plastico
- Pulsanti retroilluminati

Features
- Counter Top water dispenser with 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Dry cooling technology
- Provided with internal filter (“Mini filter” OCEANO)
- External casing in aluminum and plastic
- Backlight buttons

Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**		**l**	**In/Out**		
N28554	Purity Alu	A secco Dry	1/10	-	22	Booster 90 l/h	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	


*Altezza utile di erogazione
Useful dispensing height




(mm)

220V 230V 50Hz

1 pcs x 32kg



15 pcs x 1 pallet



18 l/h

SW

CA

R290

(+) ISOTECH PLUS

Optional

CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003




È la macchina più compatta sul mercato
Most compact machine on the market
Comoda per utilizzo con caraffa/ Easy to use with Carafe

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu
- Carenatura esterna in skin plate bianco, frontale in materiale plastico bianco

Features
- Counter Top water dispenser with 2 or 3 selections: room temperature water, cold and cold sparkling water
- Dry cooling technology with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Dispensing buttons with blue backlighting
- White skin plate casing and white plastic front panel


Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**		**l**	**In/Out**		
BS012303	New Venus Dry Top SW	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	0,5	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	
BS012323	New Venus Dry Top CA	A secco Dry	1/10	-	18	-	-	H_2O IN 8mm		
BS012324	New Venus Dry Top NT	A secco Dry	1/10	-	18	Booster 80 l/h	1/2	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm		

220V 230V 50Hz




(mm)

1 pcs x 22kg



21 pcs x 1 pallet



10 PETIT ALU 3SP

35 l/h

Accessori/Accessories



042725



SW

R290

CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003


Rialzo professionale per alzare la macchina e alloggiare la caraffa
Professional riser to lift the machine and house the carafe

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato


Features
- Counter top water dispenser for cold, room temperature and sparkling water
- Dry cooling system with aluminum block
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- Illuminated buttons
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTALU353SP	Petit Alu 3SP	A secco Dry	1/8	-	35	SW Booster 120 l/h	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	
042725	Rialzo Petit Top	-	-	-	-	-	-	-	-	

1 pcs x 25kg



9 pcs x 1 pallet



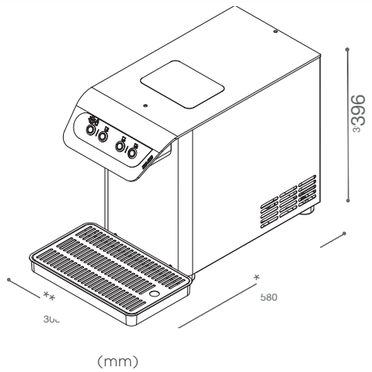

220V 230V 50Hz

**308
con raccogligocce/with drip tray
**250
senza raccogligocce/without drip tray

*580
con raccogligocce/with drip tray
*510
senza raccogligocce/without drip tray

11 PETIT ICE 50 3SP

50 l/h

SW

CA

R290

(+) ISOTECH PLUS

Optional

CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003



Accessori/Accessories



042725

Rialzo professionale per alzare la macchina e alloggiare la caraffa
Professional riser to lift the machine and house the carafe
Dimensioni compatte / Compact dimensions
Eroga consecutivamente elevate quantità di acqua fredda e gassata
Consecutively dispenses lots of cold and sparkling water
Dosi programmabili / Programmable doses

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato

Features
- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- Illuminated buttons
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover
- White skin plate casing and white plastic front panel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
PTICE503SPR2	Petit Ice 50 3SP SW*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	
PTICE503SP2	Petit Ice 50 3SP SW**	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	
042725	Rialzo Petit Top	-	-	-	-	-	-	-	-	

** **SP2: vaschetta con scarico**/SP2:Driptray with drain
* **SP: vaschetta senza scarico**/SP:Driptray without drain


220V 230V 50Hz

115V 60Hz


Optional



1 pcs x 26kg



9 pcs x 1 pallet



12 PETIT ICE LUX

50 l/h



Dimensioni compatte/Compact dimensions
Eroga consecutivamente elevate quantità di acqua fredda e gasata
Consecutively dispenses lots of cold and sparkling water

SW

CA

R290

CONSIGLIATO/ ADVISED




Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce inclusi
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna e coperchio in acciaio inox


Features
- Top counter dispenser with 3 selections: room temperature, cold and sparkling cold water
- Equipped with manual taps in plastic and drip tray
- Ice bank cooling technology
- External housing and upper lid in stainless steel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	**l**	**l/h**		**l**	**In/Out**		
PTICE50LXR2	Petit Ice Lux	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	Booster 120 l/h	1	CO_2 Tubi/Pipe 5/16" H_2O Tubi/Pipe 5/16"	-	

1 pcs x 22kg



20 pcs x 1 pallet





(mm)

220V 230V 50Hz

***308
con raccogligocce/with drip tray
****250**
senza raccogligocce/without drip tray

*495
con rubinetti/with taps
*392
senza rubinetti/without taps
**582
con raccogligocce/with drip tray
**395
senza raccogligocce/without drip tray

13 MINI NEPTUN LUX

50 l/h

SW

CA

R290

(+) ISOTECH PLUS

CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003




Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per Acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido

Features
- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Equipped with manual taps in plastic and drip tray
- Ice bank cooling technology (Isotech Plus isolation technology)
- External housing in satin-finished stainless steel, lid in polished stainless steel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	**l**	**l/h**	**l/h**	**l**	**In/Out**		
MNPTLX16 R2	Mini Neptun Lux SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	6	50	Volumetrica Volumetric 150l/h	0,5	CO_2 IN 5/16" H_2OIN 5/16"	-	

220V 230V 50Hz

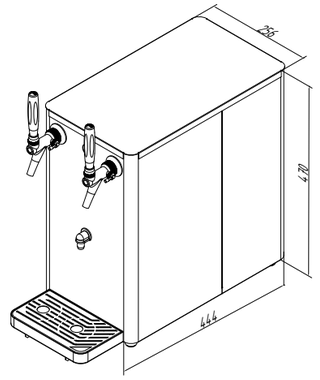


(mm)

1 pcs x 25kg



9 pcs x 1 pallet



50 l/h




Erogazione frontale o laterale
Front or side portion

SW



CA








Caratteristiche
- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- 2 punti di erogazione
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (Isolamento Isotech Plus)
- 6 pulsanti piezoelettrici. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: frontale 3 selezioni, laterale 3 selezioni, frontale 2 selezioni
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox

Features
- Counter top water dispenser for cold, room temperature and sparkling water
- 2 portion controls for both cold and sparkling water
- Ice bank technology (Isotech Plus isolation technology)
- 6 piezoelectric buttons. Front or side dispensing
- Available in 3 versions: front dispensing 3 selections, side dispensing 3 selections, front dispensing 2 selections
- External casing made in aluminum and stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
MINF6163SP	Mini Infinity Pro	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	7	50	Volumetrica Volumetric 150l/h	0,5	CO_2 Tubi/Pipe 5/16" H_2O Tubi/Pipe 5/16"	-	
MINF616L3SP	Mini Infinity Pro	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	7	50	Volumetrica Volumetric 150l/h	0,5	CO_2 Tubi/Pipe 5/16" H_2O Tubi/Pipe 5/16"	-	
MINF6162SPCA	Mini Infinity Pro	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	7	50	CA	-	H_2O Tubi/Pipe 5/16"	-	









90 l/h




SW



CA







Caratteristiche
- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua.
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- 6 pulsanti piezoelettrici. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: frontale 3 selezioni, laterale 3 selezioni, frontale 2 selezioni
- UV Led (optional)
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox


Features
- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold, sparkling and room temperature water
- 2 portion controls for both cold and sparkling water, which can be dispensed simultaneously
- Ice bank 6 piezoelectric buttons. Front or side dispensing
- Available in 3 versions: front dispensing 3 selections, side dispensing 3 selections, front dispensing 2 selections
- UV LED (optional)
- External casing made in aluminum and stainless steel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
INF14143SPR2	Infinity Pro Frontale/ Frontal	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-	
INF1414L3SPR2	Infinity Pro Laterale/ Lateral	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-	
INF1414CAR2	Infinity Pro CA Frontale/ Frontal	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	-	-	Tubi/Pipe IN 3/8"	-	









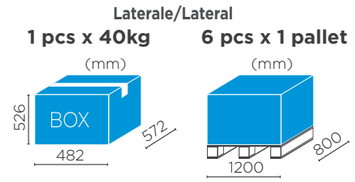

90 l/h



SW

CA

R290

(+) ISOTECH PLUS

CONSIGLIATO/ ADVISED




Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (Isolamento con Isotech Plus)
- Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogligocce
- Carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido.

Features
- Counter top water dispenser for cold, sparkling and room temperature water
- Ice bank technology (Isotech insulation technology)
- Equipped with 3 plastic taps and driptray
- External housing in satin-finished stainless steel, lid in polished stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
NPTCA1414LX	Neptun Lux CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	-	-	H_2O IN 3/8"	-	
NPTS1414LXPRI	Neptun Lux SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	CO_2 Tubi/Pipe IN 3/8" H_2O IN 3/8"	-	
NPTS1414LX L*	Neptun Lux SW Laterale/ Lateral	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica Volumetric 150l/h	1	CO_2 Tubi/Pipe IN 3/8" H_2O IN 3/8"	-	


220V 230V 50Hz




(mm)

*515
senza raccogligocce/without drip tray
(mm)

1 pcs x 40kg



9 pcs x 1 pallet



120 l/h

SW



CONSIGLIATO/ ADVISED




Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche
- Erogatore soprabanco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features
- Counter top water dispenser for cold/ sparkling/room temperature water
- Ice bank technology
- External housing in stainless steel


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h		l	In/Out		
SS001875	Danubio Soprabanco SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	20	120	Rotativa Rotary 300l/h	1,2	CO_2 IN 3/8" H_2O IN 3/8"	-	

220V 230V 50Hz

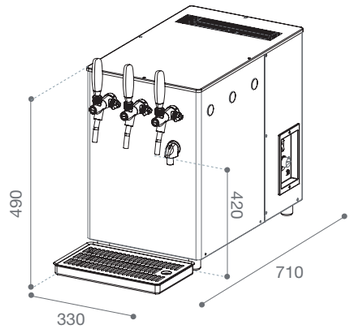


(mm)

1 pcs x 42kg



9 pcs x 1 pallet





VENDING
VENDING

01 EASY OFFICE 10/20 LH

SW

CA

R290

CONSIGLIATO/ ADVISED



Naturizzatore Cod MCF-M003

12/20 l/h



Caratteristiche
- Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua calda , acqua refrigerata e acqua gasata refrigerata.
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, o vasca di accumulo.
- Vaschetta raccogli gocce estraibile
- Sportello frontale per vano alloggiamento prefiltrazione e bombola CO2 2 kg (optional)
- LED di indicazione funzionamento (Power, Cold, Hot)
- A richiesta versione TOP con serbatoio acqua

Features
- Counter floor standing dispenser with two or three selections of room temperature water, hot water, chilled water and chilled sparkling water.
- Ice bank or accumulation tank refrigeration system. Removable drip tray
- Front door for the pre-filtration housing compartment and 2kg CO2 cylinder (optional)
- LED indicator (Power, Cold, Hot)
- On request TOP version with water tank.

Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Potenza riscaldamento** Power heating	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Sanificazione** Disinfection	**Prezzi** Prices
			hp		**l**	**l/h**	**l/h**	**l**		
EASYOF10	EASY OFFICE SW	BANCO GHIACCIO/ ICE BANK	1/8		2	20	90	05		
EASYOF10UV	EASY OFFICE SW+UV LED	BANCO GHIACCIO/ ICE BANK	1/8		2	20	90	05	UV LED	
EASYOF10CA	EASY OFFICE CA	VASCA ACCUMULO/ ACCUMULATION TANK + EV. x AMBIENT	1/8		2	10				
EASYOF10CAUV	EASY OFFICE EV CA + UV LED	VASCA ACCUMULO/ ACCUMULATION TANK + EV. x AMBIENT	1/8		2	10			UV LED	
EASYOF12	EASY OFFICE CA	VASCA ACCUMULO/ ACCUMULATION TANK	1/8		2	10				
EASYOF14	EASY OFFICE CAH	VASCA ACCUMULO/ ACCUMULATION TANK	1/8	500 W	2	10				
EASYOF16	EASY OFFICE TOP CA	VASCA ACCUMULO/ ACCUMULATION TANK	1/8		2	10				
EASYOF18	EASY OFFICE TOP CAH	VASCA ACCUMULO/ ACCUMULATION TANK	1/8	500 W	2	10				
KITFILTREA16	KIT MICROFILTRAZIONE ON 16M/ KIT MICROFILTRAZIONE ON 16M									
KITFILTREA25	KIT ULTRAFILTRAZIONE ON 25M/ KIT ULTRAFILTRAZIONE ON 25M									



CHIUSO/ CLOSED



APERTO/ OPEN




APERTO/ OPEN


- **Può alloggiare all'interno sia la bombola che il Kit Filtrazione**
- It can house both the cylinder and the Filtration Kit inside



1 pcs x 18 kg



6 pcs x 1 pallet



02 PETIT ICE 50 OFFICE

50 l/h



Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione
It can house both the cylinder and the filtration kit




Caratteristiche
- Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

Features
- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature sparkling water
- Ice bank
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
PTICE50OF	Petit Off SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	120	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	
PTICE50OFCA	Petit Off CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	
PTICE50OFPG	Petit Off*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	120	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	
PTICE50OFPGC	Petit Off*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	120	1	CO_2 IN 6mm H_2O IN 8mm	-	


* Predisposizione sistema di pagamento
Payment system applicable

** Sistema di pagamento
Payment system

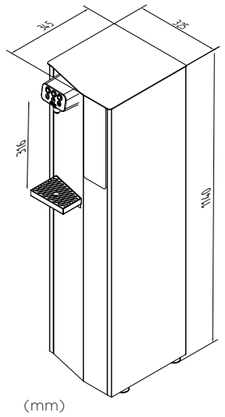




1 pcs x 28kg



4 pcs x 1 pallet



03 AURORA

80 l/h



Può alloggiare:
A sistema filtrante
B bombola fino a 4 kg
It can accommodate:
A filter system
B cylinder up to 4 kg



Caratteristiche
- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare: -A sistema filtrante
  -B bombola fino a 4 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox


Features
- Floor standing dispenser for cold/sparklin room temperature water
  It can accommodate: -A filter system
  -B cylinder up to 4 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	l	l/h	l/h	l	In/Out		
18265	Aurora IX FTBG1/5NA +FR+FF +EDEN NG	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	CO_2 IN 8mm H_2O IN 3/8"	-	
18357	Aurora IX FTBG1/5NA +FR+FF +EDEN NG+UV*	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	CO_2 IN 8mm H_2O IN 3/8"	-	
18356	Aurora IX +ED NG FTBG1**	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	CO_2 IN 8mm H_2O IN 3/8"	-	


* Predisposizione sistema di pagamento
Payment system applicable

** Sistema di pagamento
Payment system




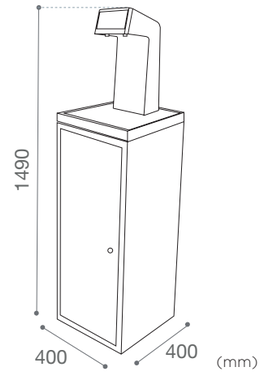

1 pcs x 67kg



2 pcs x 1 pallet



120 l/h



Testata filtro inclusa
Filter head included
Debatterizzatore incluso
Debacterising included
Vaschetta raccogligocce collegata direttamente allo scarico
Drip tray connected directly to the drain

SW



CONSIGLIATO/ ADVISED




Naturizzatore Cod MCF-M003

Caratteristiche
- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare: - sistema filtrante - Lampada UV - bombola fino a 10 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features
- Floor standing dispenser for cold/sparkling/ room temperature water
- It can accommodate: - filter system - UV lamp - cylinder up to 10 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel


Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**	**l/h**	**l**	**In/Out**		
18261	Aurora Plus +EDEN NG FTBG1/3NA+ FR+FF	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H_2O IN 3/8"	-	
18358	Aurora Plus +EDEN NG+UV FTBG1/3NA+ FR+FF*	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H_2O IN 3/8"	-	
18355	Aurora Plus +ED BG1/3NA +FR+FF**	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	Volumetrica Volumetric 300l/h	1,2	H_2O IN 3/8"	-	

* Predisposizione sistema di pagamento/Payment system applicable
** Sistema di pagamento/Payment system

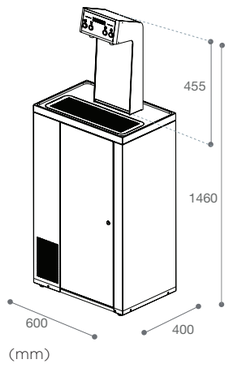




1 pcs x 67kg




2 pcs x 1 pallet



240 l/h

SW









Mobile

Alta capacità di erogazione: 240 l/h
High dispensing performance: 240 l/h
Dimensioni compatte
Compact dimensions
Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche
Minimal design suitable for factory or school canteens
Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa
Savings in economical and ecological terms


Caratteristiche
- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox

Features
- Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional
- 2 portion controls for each type of water
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Available in the built-in version
- External housing in stainless steel


Codice Code	**Descrizione** Description	**Sistema di raffreddamento** Cooling system	**Potenza compressore** Compressor power	**Capacità vasca** Water tank capacity	**Capacità erogazione** Dispensing capability	**Pompa di carbonazione** Carbonation pump	**Volume gasatore** Carbonator capacity	**Connessioni** Connections	**Ricircolo** Ricirculation	**Prezzi** Prices
			hp	**l**	**l/h**	**l/h**	**l**	**In/Out**		
N28309	Combi Ada	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	240	Volumetrica Volumetric 300l/h	2,5	CO_2 IN Tubo rétinato Anilox tube 4x8mm H_2O IN 3/8"	-	
N74309	Cornice Frame	-	-	-	-	-	-	-	-	
N28324	Combi Ada Sistema Pagamento Cashless payment	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	240	Volumetrica Volumetric 300l/h	2,5	-	-	

Codice Code	**Descrizione** Description	**Altezza**/Height	**Larghezza**/Width	**Profondità**/Depth
		mm	**mm**	**mm**
N27776	Mobile standard Standard cabinet	925	504	651
N27902	Mobile Combi Combi Cabinet	870	499	625






1 pcs x 58kg



4 pcs x 1 pallet



05 KÄLLA



SW



RISPARMIO: la soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines.

ACCESSIBILITA': KÄLLA è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili.

VERSATILITA': Facile da installare e personalizzabile

PRATICITA': Niente più problemi di stoccaggio o di refill

ECOSOSTENIBILITA': Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO_2

TELEMETRIA: KÄLLA prevede il sistema di telemetria come optional

FILTRAZIONE: sistema di microfiltrazione a bordo macchina
OPTIONAL: monitor video 15,6"

SAVINGS: the solution that allows the greatest savings compared to the classic vending machines

ACCESSIBILITY: KÄLLA is compatible with accessibility regulations for disabled people

VERSATILITY: easy to install and customizable

PRACTICALITY: No more storage or refill problems

ECO-SUSTAINABILITY: Water at Km 0 and savings in terms of plastic use and CO_2 emissions

TELEMETRY: KALLA provides the telemetry system as an option

FILTRATION: on-board microfiltration system

OPTIONAL: monitor video 15,6"



Design "a filo"
Il cappello superiore consente di aggiungere un'altezza equa rispetto agli altri apparecchi del vending (H max 1,83 m)

Perfect fitting
Top panel allowing equal heigth to other vending machines (H max 1,83 m)



Personalizzazione
Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati. Pannello centrale sostituibile con display LCD

Customization
Possibility of customisation of the backlit panels; The central panel can be replaced by a LCD display



Lampada UV
Potere sterilizzante che impedisce la proliferazione batterica

UV lamp
Sterilisation effect that prevent bacteria growth



Erogazione sicura
Sportello di protezione scorrevole trasparente

Safe supply
Compartment protected by a transparent sliding door



Predisposizione sistemi di pagamento
protocollo executive

Payment system executive version applicable




Ecosostenibilità
Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO_2

Eco-sustainability
Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO_2 emissions

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation	Prezzi Prices
			hp	**L**	**L/h**	**L/h**	**L**	**In/Out**		
KLLBP05W*	KÄLLA	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	Volumetrica/ Volumetric 150l/h	1	H_2O IN 3/4"	-	
910029	Kit sistema pagamento, lettore CARD e gettoniera per KÄLLA/ Payment system kit, CARD reader and coin acceptor for KALLA									
N94505	Display advertising/ Advertising Display									
042620	Kit cappello / Kit Top Panel									


* Predisposizione doppio stadio filtrazione acqua-Predisposizione sistema di pagamento
* Double water filter applicable-Payment system applicable



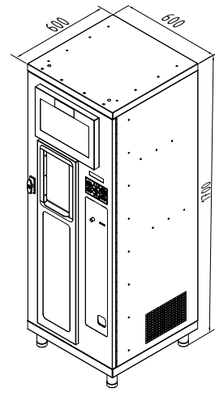


(mm)

1 pcs x 125kg



1 pcs x 1 pallet



Caratteristiche
- Erogatore vending. Eroga acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Display (Optional: display video)
- Predisposizione sistemi di pagamento protocollo executive
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema antiallagamento
- Carenatura esterna in lamiera verniciata

Features
- Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling and cold sparkling water
- Display (Optional: display video)
- Payment system executive version applicable
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Shutoff system
- External housing in sheet metal painted

Il sistema CLOUD di monitoraggio e controllo remoto professionale per il vostro erogatore d'acqua.
WLINK consente di gestire da remoto la manutenzione di dispenser e casette acqua in un'unica schermata sul vostro computer o smartphone è possibile monitorare via app lo stato delle centraline connesse.

Connessione GPRS con SIM Embedded con canone annuo rinnovabile.


The CLOUD professional remote monitoring and control system for your water dispenser.
WLINK allows you to remotely manage the maintenance of water dispensers and boxesin a single screen on your computer or smartphone you can monitor via app the status of the connected control units.

GPRS connection with Embedded SIM with renewable annual fee.


Caratteristiche
- Visualizzazione Allarme Assenza Acqua di alimentazione
- Visualizzazione Allarme Bassa pressione CO2 sostituzione bombola
- Visualizzazione Litri erogati, con statistiche e grafici dei consumi
- Accensione e spegnimento da remoto

Features
- No water alarm
- CO2 Low pressure alarm display cylinder replacemen
- Display of liters dispensed, consumption statistics and graphs
- Remote switching on and off



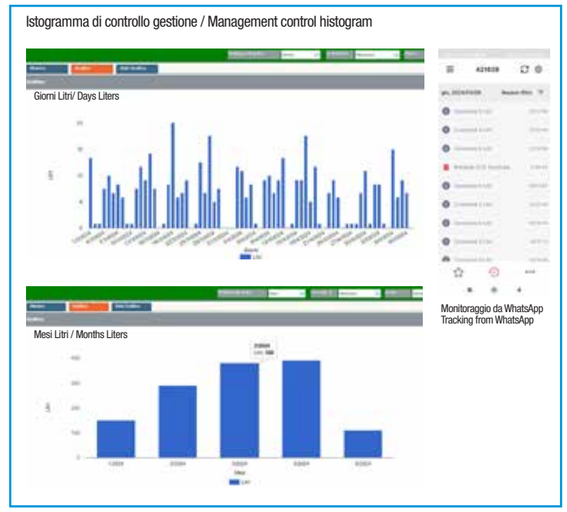

schema di collegamento tipico/ Typical connection diagram

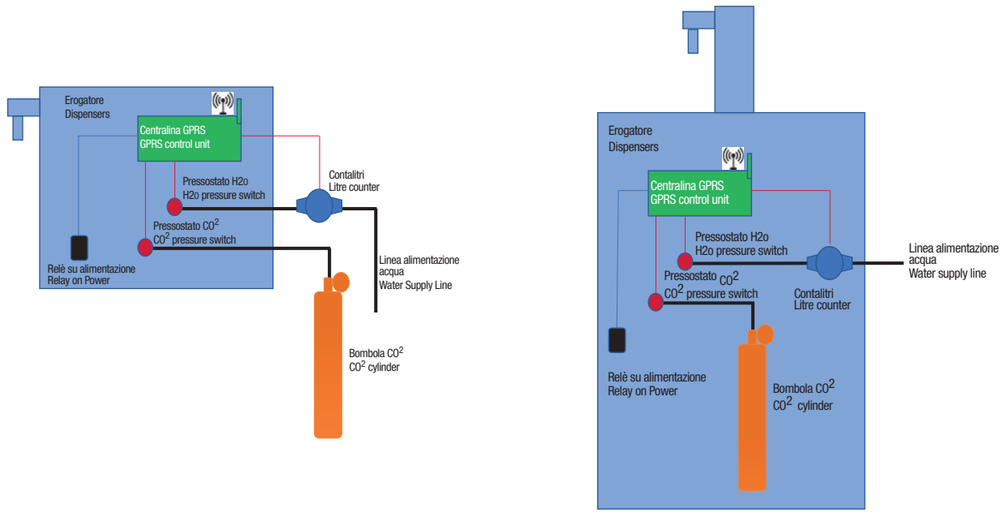

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
910013	WLINK Apparato di monitoraggio MINI Bidirezionale GPRS 3IN 1OUT WLINK MINI Bidirectional GPRS 3IN 1OUT/ monitoring equipment	

Disponibile a richiesta su una selezione di Dispenser Waterline-Bevco - Available on request on a selection of Waterline Dispensers-Bevco





Valvola residuale inclusa per bombole da 1Kg in su. Connessione: W 21.8-14

Residual valve included for cylinders from 1Kg and up. Connection: W 21.8-14



Attacco ACME 2G per bombole da 425 gr

ACME 2G connection for 425 gr cylinders

Caratteristiche
- Bombole in Alluminio per CO_2 alimentare E290
- Bombole in Acciaio per CO_2 alimentare E290
- Certificate TPed TUV, a richiesta viene fornita carica di CO_2 alimentare E290

Featurese
- Aluminum Cylinders for Food CO2 E290
- Steel Cylinders for Food CO2 E290
- TPed TUV certified, on request, a charge of food CO2 E290 is supplied

Codice Code	Descrizione bombola ACCIAIO COMPLETA Description COMPLETE STEEL cylinder	Carica Charge CO2	Diametro Diameter (mm)	H Totale Total H (mm)	Prezzi Prices
890083	Bombola CO2 - 2 Kg ACCIAIO con valvola residuale - completo di CO2 CO2 Cylinder - 2 Kg STEEL with residual valve - complete with CO2	2 Kg	103,5	540	
890084	Bombola CO2 - 4 Kg ACCIAIO con valvola residuale - completo di CO2 CO2 Cylinder - 4 Kg STEEL with residual valve - complete with CO2	4 Kg	136	630	
890085	Bombola CO2 - 10 Kg ACCIAIO con valvola residuale - completo di CO2 CO2 Cylinder - 10 Kg STEEL with residual valve - complete with CO2	10 Kg	154	860	
Codice Code	**Descrizione bombola ACCIAIO VUOTA Description EMPTY STEEL cylinder**	**Carica Charge CO2**	**Diametro Diameter (mm)**	**H Totale Total H (mm)**	**Prezzi Prices**
890083V	Bombola CO2 - 2 Kg ACCIAIO con valvola residuale - vuota CO2 Cylinder - 2 Kg STEEL with residual valve - empty	2 Kg	103,5	540	
890084V	Bombola CO2 - 4 Kg ACCIAIO con valvola residuale - vuota CO2 Cylinder - 4 Kg STEEL with residual valve - empty	4 Kg	136	630	
890085V	Bombola CO2 - 10 Kg ACCIAIO con valvola residuale - vuota CO2 Cylinder - 10 Kg STEEL with residual valve - empty	10 Kg	154	860	
Codice Code	**Descrizione bombola ALLUMINIO COMPLETA Description of the COMPLETE ALUMINUM cylinder**	**Carica Charge CO2**	**Diametro Diameter (mm)**	**H Totale Total H (mm)**	**Prezzi Prices**
890070	Bombola CO2 - 425 gr ALLUMINIO - completa di CO2 CO2 Cylinder 425 gr ALUMINUM - complete with CO2	425 gr	60	335	
890071	Bombola CO2 - 1 kg ALLUMINIO con Valv.residuale - completa di CO2 CO2 Cylinder - 1 kg ALUMINUM with residual valve - complete with CO2	1 Kg	89	410	
890072	Bombola CO2 - 1,5 kg ALLUMINIO con Valv.residuale - completa di CO2 CO2 Cylinder - 1,5 kg ALUMINUM with residual valve - complete with CO2	1,5 Kg	111	437	
890073	Bombola CO2 - 2 kg ALLUMINIO con Valv.residuale - completa di CO2 CO2 Cylinder - 2 kg ALUMINUM with residual valve - complete with CO2	2 Kg	111	537	
890074	Bombola CO2 - 4 kg ALLUMINIO con Valv.residuale - completa di CO2 CO2 Cylinder - 4 kg ALUMINUM with residual valve - complete with CO2	4 Kg	140	627	
890075	Bombola CO2 - 10 kg ALLUMINIO con Valv.residuale - completa di CO2 CO2 Cylinder - 10 kg ALUMINUM with residual valve - complete with CO2	10 Kg	203	737	
RCO148OW	FG Riduttore di pressione CO2 1 via attacco laterale+ar+jg FG CO2 pressure reducer 1 way side connection +ar+jg				
Codice Code	**Descrizione bombola ALLUMINIO VUOTA Description of EMPTY ALUMINUM cylinder**	**Carica Charge CO2**	**Diametro Diameter (mm)**	**H Totale Total H (mm)**	**Prezzi Prices**
890070V	Bombola CO2 - 425 gr ALLUMINIO - VUOTA CO2 Cylinder - 425 gr ALUMINUM - EMPTY	425 gr	60	335	
890071V	Bombola CO2 - 1 kg ALLUMINIO con Valv.residuale - VUOTA CO2 Cylinder - 1 kg ALUMINUM with Residual Valve - EMPTY	1 Kg	89	410	
890072V	Bombola CO2 - 1,5 kg ALLUMINIO con Valv.residuale - VUOTA CO2 Cylinder - 1,5 kg ALUMINUM with Residual Valve - EMPTY	1,5 Kg	111	437	
890073V	Bombola CO2 - 2 kg ALLUMINIO con Valv.residua - VUOTA CO2 Cylinder - 2kg ALUMINUM with Residual Valve - EMPTY	2 Kg	111	537	
890074V	Bombola CO2 4 kg ALLUMINIO con Valv.residuale - VUOTA CO2 Cylinder - 4 kg ALUMINUM with Residual Valve - EMPTY	4 Kg	140	627	
890075V	Bombola CO2 10 kg ALLUMINIO con Valv.residua - VUOTA CO2 Cylinder - 10 kg ALUMINUM with Residual Valve - EMPTY	10 Kg	203	737	



EROGAZIONE PUBBLICA PUBLIC DISPENSING

SW

CA







I frontali per erogatori vending sono progettati per essere integrati in edifici preesistenti in muratura, acciaio e legno, in strutture interne ed esterne, questo erogatore d'acqua è fornito con un pannello in acciaio inox 304L e un sistema di raffreddamento e gasatura dell'acqua. Nate dall'idea di promuovere una cultura della responsabilità dell'acqua potabile, le fontane pubbliche rappresentano un'importante risorsa per l'intera comunità. Erogano una quantità illimitata e sempre disponibile di acqua pura, pronta per il consumo istantaneo, naturale o frizzante a seconda delle preferenze


Designed to be integrated into pre-existing buildings in masonry, steel and wood, into indoor and outdoor facilities, this water dispenser is supplied with a panel in stainless steel 304L and a water cooling and carbonating system.
Born from the idea of promoting a culture of drinking water responsibility, public fountains are an important resource for the whole community. They dispense an unlimited and always-available amount of pure water, ready for instant consumption, still or sparkling in accordance with preference


Caratteristiche
- Lamierato esterno - Sistema di raffreddamento
- Capacità di erogazione - Capacità refrigerante
- Capacità erog. soda - Capacità carbonatore
- Pompa di carbonazione - Compressore
- Gas refrigerante - Tensione - Pompa ricircolo

Features
- External sheet metal - Cooling system
- Dispensing capacity - Cooling capacity
- Dispensing capacity soda - Carbonator capacity
- Carbonation pump - Compressor
- Refrigerant gas - Voltage - Recirculation pump

Codice Code	Descrizione Description	**Prezzi** Prices
SS012040	Frontale vending 2 tasti Pannello vending frontale gold + gett + ekey + UV ng 2-button vending front Front vending panel gold+gett+ekey+UV ng	
SS017128	Frontale vending 8 tasti Frontale erogazione vending per casa acqua c/ lampada UV + gett + wk + gsm 8-button vending front panel Water vending front panel for home with UV lamp + jet + wk + gsm	





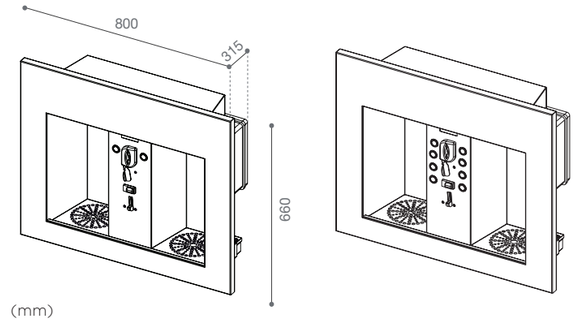

(mm)



MICRO FILTRAZIONE
MICRO FILTRATION

OCEANO
MADE IN ITALY

Oceano è un brand di
Oceano is a brand of WaterLine®

01 FILTRI OCEANO"ARAGO"/ "ARAGO" FILTERS OCEANO 256

02 FILTRI OCEANO/FILTERS OCEANO 260

OK03 BAYO - MINI FILTER 260
ON36 BAYO - PRECOAT AG 0,5µm 261
ON35 BAYO - PRECOAT 0,5µm 262
ON10 BAYO - ON12 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,3µm 263
ON16 BAYO - ON18 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm 264
ON25 BAYO - ON27 STEM -SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm + ULTRAFILTRATION MEMBRANE 265
ON20 BAYO - ON21 STEM - SINTERED CARBON BLOCK AG 5µm 266
ON30 BAYO - ON31 STEM - SEDIMENT PP 5µm 267
ON17 BAYO - SINTERED CARBON BLOCK AG 0,5µm + SCALE INHIBITOR 268
ON34 BAYO - PRECOAT 0,5µm + SCALE INHIBITOR 269
OK38 BAYO - PRECOAT AG 0,5µm 270
OK45 BAYO - OK47 STEM - GAC AG FILTER 271
ON40 BAYO - ON42 STEM - ANTI NITRATES 272
ON46 PFAS BAYO - PFAS REMOVAL AG 273
ON80 BAYO - MINERALIZATION FILTER 274
ON 55 - OK57 STEM - OMEGA PLUS - STRONG CATION + CARBON BLOCK 275
ON75 STEM - HYDRA - WEAK CATION UPFLOW 276
ONS01 BAYO - FILTRO APRIBILE PER SANIFICAZIONE/OPENABLE SANITIZING FILTER 278
OK09N - BAYO FILTRO APRIBILE PER SANIFICAZIONE/OPENABLE SANITIZING FILTER 278
CERTIFICAZIONI FILTRI OCEANO/ OCEAN FILTER CERTIFICATIONS 279

03 DRINKIT 280

04 SISTEMI DI FILTRAZIONE A PANNELLO/ PROFESSIONAL FILTRATION SYSTEMS 282

05 FILTRI OCEANO PER FRIGORIFERI/ OCEANO FILTERS FOR REFRIGERATORS 283

MAYTAG KENMORE 46-9006/UKF8001* MOD. N° AQF-111MT - SAMSUNG DA-97-08006A-B 283
SAMSUNG DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP 284
WHIRLPOOL 4396508/KENMORE 46-9010, 46-9902 & 46-9908* 285
LG LT500P/KENMORE* 46-9890 WF290 286
OK9050 287

06 TESTATE PORTAFILTRO/ FILTER HEADS 288

OKT1000 - OKT1500 - OKT0010 288
OKT2000 - OKT2500 - QL2B 289
KIT OKKITAL01 - KIT OKKITAL02 - KIT OKKITAL03 - KIT OKKITAL04 - KIT OKKITAL05 - KIT OKKITAL06 290

07 ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA INLINE ULTRAFILTRATION 291

UF LUNGHEZZA 6"/UF LENGTH 6" - ULTRAFILTRAZIONE SSU/ULTRAFILTRATION SSU 291
UF LUNGHEZZA 10"/UF LENGTH 10" - UF LUNGHEZZA 13"/UF LENGTH 13" 292

08 CONTALITRI WATER FLOW METER 293

DIGIFLOW 8000T-L 293
CONTATORE DI BLOCCO/SHUT OFF METER 293
BOX CONTALITRI PROFESSIONALE/PROFESSIONAL WATER METER 293

FILTRI PER TRATTAMENTO ACQUA POTABILE

I filtri OCEANO sono un sistema di filtrazione avanzato ed unico nel suo genere per il miglioramento delle acque potabili. OCEANO adotta, a seconda dei modelli, differenti tecnologie di filtrazione come membrana precoat, carbon block, polipropilene soffiato, carbone attivo granulare e ultra filtrazione con fibre cave. Grazie alle loro tecnologie filtranti i filtri Oceano sono in grado di rimuovere dall'acqua eventuali sostanze in sospensione, cloro, sapori, odori, PFAS. Un'estensione della linea Oceano, denominata Arago, grazie all'impiego di materiali come la resina carbossilica o la resina cationica per la riduzione della durezza dell'acqua, è espressamente dedicata alle applicazioni a caldo come macchine da caffè professionali e forni a vapore.

DRINKING WATER TREATMENT FILTERS

OCEANO filters are an advanced and unique filtration system for the improvement of drinking water. OCEANO uses, on the base of different models, several filtration technologies as by precoat membrane, carbon block, melt blown, GAC and ultrafiltration with hollow fiber. Thank to different technologies, OCEANO filters can reduce taste and odours, chlorine, dirt, PFAS, improving home tap water taste.
An extension of the Oceano line, called Arago, thanks to the use of materials such as carboxylic resin or cationic resin to reduce water hardness, is specifically dedicated to hot applications such as professional coffee machines and steam ovens.

Caratteristiche Features / **Filtri** Filters					ON36	ON35	ON10 ON12	ON25 ON27	ON16 ON18	ON20 ON21	ON30 ON31	ON17	ON34	OK38	ON45 ON47	ON40 ON42	ON46 PFAS	ON80	ON55 OK57	ON75 OK75
					Precoat System 0,5µm Precoat System 0,5µm	Precoat System 0,5µm Precoat System 0,5µm	CBS Ag 0,3µm CBS Ag 0,3µm	CBS 0,5µm+ Membrana UF CBS 0,5µm+ UF Membrane	CBS Ag 0,5µm CBS Ag 0,5µm	Carbon Block Sinterizzato 5µm Sintered Carbon block 5µm	Sedimenti PP 5µm Sediment PP 5µm	CBS Ag 0,5µm+ Scale Inhibitor CBS Ag 0,5µm+ Scale Inhibitor	Precoat 0,5µm+ Scale Inhibitor Precoat 0,5µm+ Scale Inhibitor	Precoat 0,5µm Precoat 0,5µm	Techno Gac Ag Filter Techno Gac Ag Filter	Anti nitrati Anti nitrates	Eliminazione dei Perfluoroalchilici Perfluoroalkyl removal (PFAS)	Mineralization filter Mineralization filter	Omega Plus Omega Plus	Hydra Upflow Hydra Upflow
Attacco Connection		BAYO			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		STEM					●	●	●	●	●				●	●			●	●
		HF					●	●	●	●	●	●								
Formato Format	S		Box 6 pz/pcs	Pallet cm 120x80x165H n° 576 pz/pcs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● (Slim)	●	●			●	●
	M		Box 6 pz/pcs	Pallet cm 120x80x165H n° 384 pz/pcs	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	V																			●
	L		Box 6 pz/pcs	Pallet cm 120x80x165H n° 288 pz/pcs	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	
	Mini		Box 12 pz/pcs	Pallet cm 120x80x160H n° 1344 pz/pcs																
	X		Box 1 pz/pcs	Pallet cm 120x80x155H n° 72 pz/pcs															●	●
	XX		Box 1 pz/pcs																	●
	XL		Box 1 pz/pcs	Pallet cm 120x80x155H n° 72 pz/pcs															●	●
	XXL		Box 1 pz/pcs	Pallet cm 120x80x155H n° 72 pz/pcs															●	●
	3XXL		Box 1 pz/pcs																	●
Testata Head					PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO	PPO
Corpo filtro Filter body					PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP + PEHD	PP + PEHD
Pagina/Page					19	20	21	23	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34-35

MICROFILTRAZIONE MICROFILTRATION

ARAGO 100

Il Filtro **Arago 100** è indicato per la preparazione di bevande calde, migliora la vaporizzazione nei forni.
Arago 100 Filter can be used for the preparation of hot beverages and improves the vaporization of hot beverages in ovens.

Riduzione durezza carbonatica per preparazione bevande calde.
Carbonatic hardness reduction for hot beverage applications.

Non altera il pH/ No pH change.

Valvole mix integrata/ In-built mixing valve.

Valvole flussaggio integrata
In-built flushing valve.



OAKIT



Prodotto conforme al DM25/2015 DM174/04
Product compliant with DM25/2015 DM174/04

Caratteristiche
- Arago 100 adotta una tecnologia di filtrazione che utilizza speciali resine carbossiliche in grado di ridurre la durezza carbonatica, abbinate ad un trattamento con carbone attivo.
- Il mix integrato nella testata, consente la regolazione della percentuale di acqua trattata con resine, mentre tutta l'acqua viene sempre trattata con il carbone attivo.
- In questo modo si può regolare abbattimento della durezza dell'acqua che potrà essere modulata sulle esigenze di utilizzo ed alle caratteristiche dell'acqua in ingresso

Features
- Arago 100 adopts a filtration technology which uses special carboxylic resins able to reduce carbonate hardness, combined with a treatment with activated carbon.
- The integrated mix valve allows the adjustment of the percentage of water treated with resins, while all the water is always treated with activated carbon.
- In this way it is possible to regulate the reduction of the hardness of the water which can be modulated according to the needs of use and the characteristics of the input water.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Codice Code	Descrizione Description	Portata Max Max Flow L/Min	Autonomia L* Capacity L* L 18°f	L 27 °f	L 36°f
OA100X01 (X)	Riduzione durezza carbonatica carbonatic hardness reduction	2,5	2.700	1.800	1.350
OA100XL01 (XL)	Riduzione durezza carbonatica carbonatic hardness reduction	3	4.000	2.700	2.000
OAKIT3/8	kit attacchi IN-Out ARAGO con VNR filetto 3/8" maschio ARAGO IN-Out connection kit with VNR 3/8" male thread	3/8			
OAKIT1/2	kit attacchi IN-Out ARAGO con VNR filetto 1/2" maschio ARAGO IN-Out connection kit with VNR 1/2" male thread	1/2			

* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti. Mix Pos. 2.
* Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes. Mix Pos. 2.
L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso.
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical & orizontal functioning

CONFORMITÀ/COMPLIANCE D.M. 25/2012
REGOLAMENTO/REGULATION UE 10/2011
REGOLAMENTO/REGULATION CE 1935/2004
D.M. 174/2004



Arago by OCEANO MADE IN ITALY

ARAGO 110

Il Filtro **Arago 110** è indicato per la preparazione di bevande calde e garantisce un ottimale protezione degli elementi riscaldanti delle macchine professionali.
Arago 110 Filters are ideal for the preparation of hot drinks and ensure optimal protection to the heating elements of professional machines.

Addolcimento per preparazione bevande calde e vapore.
Softening for hot and steam beverage applications.

Non altera il pH/ No pH change.

Elevata capacità/ High capacity.

Valvole mix integrata/ In-built mixing valve.



OAKIT



Prodotto conforme al DM25/2015 DM174/04
Product compliant with DM25/2015 DM174/04

Caratteristiche
- Cartucce monouso composte da una mix di resine cationiche per addolcimento abbinate ad un trattamento con carbone attivo argentizzato.
- Le cartucce consentono di ridurre la durezza totale dell'acqua in ingresso impedendo la formazione di depositi calcarei
- Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua potabile, hanno una elevata capacità di scambio e non alterano il pH dell'acqua trattata.
- Il mix integrato nella testata, consente la regolazione della percentuale di acqua trattata con resine, mentre tutta l'acqua viene sempre trattata con il carbone attivo. Ne consegue un aumento dell'autonomia dell'apparecchio ed un controllato e non eccessivo abbattimento della durezza dell'acqua che potrà essere modulata sulle esigenze di utilizzo ed alle caratteristiche dell'acqua in ingresso.

Features
- Disposable cartridges composed of mix of a cationic resins for softening combined with silver activated carbon.
- The cartridges allow to reduce the total hardness of the incoming water, preventing the formation of limescale deposits.
- The resins used, certified for the treatment of drinking water, have a high exchange capacity and do not alter the pH of the treated water
- The mix integrated in the head allows to adjust the percentage of water treated with resins, while all the water is always treated with activated carbon. This results in an increase in the autonomy of the appliance and a controlled and not excessive reduction in the hardness of the water which can be modulated on the needs of use and the characteristics of the incoming water.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Codice Code	Descrizione Description	Portata Max Max Flow L/Min	Autonomia L* Capacity L* L 18°f	L 27 °f	L 36°f
OA110X01 (X)	Riduzione durezza carbonatica carbonatic hardness reduction	2,5	1.000	670	500
OA110XL01 (XL)	Riduzione durezza carbonatica carbonatic hardness reduction	3	1.500	1.000	7500
OAKIT3/8	kit attacchi IN-Out ARAGO con VNR filetto 3/8" maschio ARAGO IN-Out connection kit with VNR 3/8" male thread	3/8			
OAKIT1/2	kit attacchi IN-Out ARAGO con VNR filetto 1/2" maschio ARAGO IN-Out connection kit with VNR 1/2" male thread	1/2			

* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti. Mix Pos. 2.
* Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes. Mix Pos. 2.
L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso.
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical & orizontal functioning

CONFORMITÀ/COMPLIANCE D.M. 25/2012
REGOLAMENTO/REGULATION UE 10/2011
REGOLAMENTO/REGULATION CE 1935/2004
D.M. 174/2004



ARAGO 120

Il Filtro **Arago 120** è indicato la demineralizzazione dell'acqua destinata agli usi tecnologici.
Arago 120 Filter is suitable for demineralising water intended for technical uses.

Ideali per l'industria elettronica, galvanica e chimica e per forni a vapore.
Ideal for the electronics, galvanic and chemical industry.

Produzione di acqua demineralizzata per uso tecnico.
Production of demineralized water for technological use.

Prefiltrazione integrata dei sediment
Sediment pre-filtration.

Tecnologia con resine a letto misto
Mixed bed resin technology.

OAKIT





Prodotto conforme al DM25/2015 DM174/04
Product compliant with DM25/2015 DM174/04

Caratteristiche
- Cartuccia filtrante monouso per la produzione di acqua demineralizzata.
- La speciale resina a letto misto rimuove tutti i sali disciolti nell'acqua in entrata.
- L'acqua demineralizzata è ideale per i laboratori per la corretta preparazione dei reagenti o come risciacquo per pulire le apparecchiature senza lasciare residui, nonché per la demineralizzazione di finitura di acqua proveniente da impianti ad osmosi inversa o a scambio ionico e per l'utilizzo nei forni a vapore.

Features
- Disposable filter cartridge for the production of demineralized water.
- The special mixed bed resin removes all the salts dissolved in the inlet water.
- Demineralized water is ideal for laboratories for the correct preparation of reagents or as a rinse to clean equipment without leaving residue, as well as for the demineralization of finishing water coming from reverse osmosis or ion exchange systems and for use in steam ovens.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Codice Code	Descrizione Description	Portata Max Max Flow L/Min	Autonomia L* Capacity L*
OA120X00 (X)	Demineralizzante prefiltrazione Demineralizing pre-filtration	1,5	1.000
OA120XL00 (XL)	Demineralizzante prefiltrazione Demineralizing pre-filtration	3	1.500
OAKIT3/8	kit attacchi IN-Out ARAGO con VNR filetto 3/8" maschio ARAGO IN-Out connection kit with VNR 3/8" male thread	3/8	
OAKIT1/2	kit attacchi IN-Out ARAGO con VNR filetto 1/2" maschio ARAGO IN-Out connection kit with VNR 1/2" male thread	1/2	


* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità e dalle caratteristiche dell'acqua in ingresso (valori tipici a 400 µs/cm)
* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality (typical values at 400 µs/cm)


Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical & orizontal functioning

CONFORMITÀ/COMPLIANCE
DIN EN 13060 - DIN EN 285



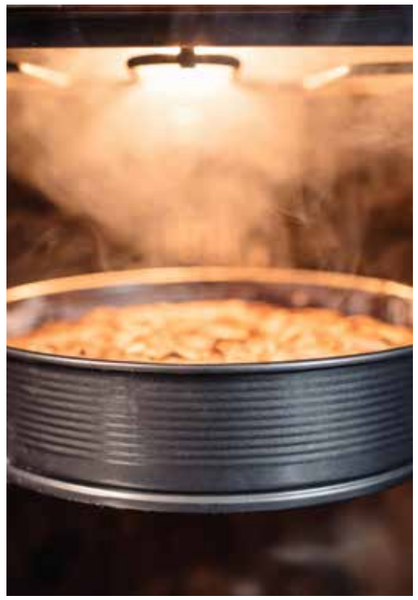

ARAGO 130

Il Filtro **Arago 130** è indicato trattare l'acqua di pre-parazione delle bevande. Consente di eliminare cloro, odori e sapori
sgradevoli.
The **Arago 130** filter was designed specifically for the treatment of beverage preparation water. It allows you to eliminate chlorine odors and unpleasant tastes from your water.

Prefiltrazione per apparecchiature e sistemi.
Prefiltration for appliance and system.

Azione batteriostatica/ Bacteriostatic action.

Bassa perdita di caric/ Low pressure drop.

Riduce il cloro/ Reduces chlorine.

Il carbone attivo granulare (GAC) elimina odori e sapori spiacevoli.
Granular activated carbon (GAC) removes bad taste and odours.

OAKIT





Prodotto conforme al DM25/2015 DM174/04
Product compliant with DM25/2015 DM174/04

Caratteristiche
- Cartucce monouso costituite da un mezzo filtrante di carbone attivo granulare (GAC) trattato con argento ad effetto batteriostatico.
- Grado di riduzione nominale per i sedimenti di 50µm e può quindi essere utilizzato come stadio di pretrattamento.

Features
- Disposable cartridges consisting of a filter medium of granular activated carbon (GAC) treated with silver with bacteriostatic effect.
- The filter also has a nominal filtration degree for sediments of 50 µm and can therefore be used as a prefiltration stage.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Codice Code	Descrizione Description	Portata Max Max Flow L/Min	Autonomia L* Capacity L*
OA130X00 (X)	Prefiltrazione Prefiltration	10	76.000
OA130XL00 (XL)	Prefiltrazione Prefiltration	10	114.00
OAKIT3/8	kit attacchi IN-Out ARAGO con VNR filetto 3/8" maschio ARAGO IN-Out connection kit with VNR 3/8" male thread	3/8	
OAKIT1/2	kit attacchi IN-Out ARAGO con VNR filetto 1/2" maschio ARAGO IN-Out connection kit with VNR 1/2" male thread	1/2	


* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità e dalle caratteristiche dell'acqua in ingresso
* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical & orizontal functioning

CONFORMITÀ/COMPLIANCE D.M. 25/2012
REGOLAMENTO/REGULATION UE 10/2011
REGOLAMENTO/REGULATION CE 1935/2004
D.M. 174/2004





MICROFILTRAZIONE MICROFILTRATION


OCEANO MADE IN ITALY

OK03 | MINI FILTER

Filtro compatto con testa basculante.
Tiny filter with tilting head.

Valvola di blocco incorporata.
Shut-off valve inside.


Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

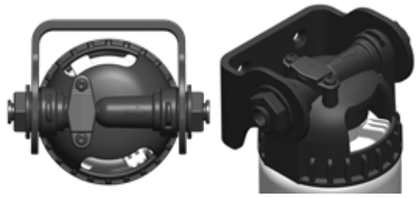

Dettaglio testa
Head detail



MINI

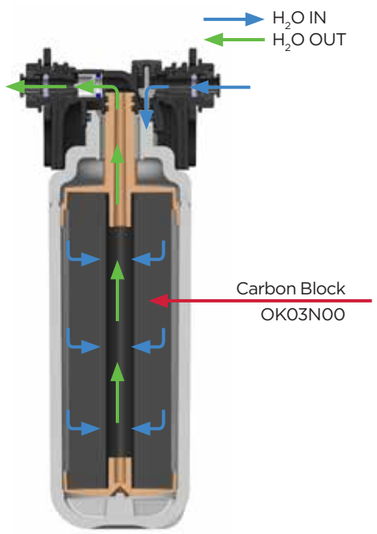

Prodotto conforme al DM25/2015 - DM174/04
Product compliant with DM25/2015 - DM174/04

Caratteristiche

- Grazie alle dimensioni molto contenute, risulta ideale per installazioni in spazi ristretti come vani interni di Water dispenser.
- È composto da una testata porta filtro con staffa basculante (completa di valvola di non ritorno in uscita e di sistema di chiusura flusso automatico shut-off) e da una cartuccia monouso con attacco a baionetta.
- Permette la declorazione e la riduzione dei sedimenti dell'acqua potabile mediante elemento carbon Block da 0,5µm trattato agli ioni di argento per azione batteriostatica.
- Connessioni IN/OUT con attacchi rapidi tubo 6 mm, a richiesta 8 mm.

Features

- Thanks to its very small size, it is ideal for installations in confined spaces such as internal compartments of Water dispensers.
- It consists of a filter head with tilting bracket (complete with non-return valve at the outlet and automatic shut-off flow closure system) and a disposable cartridge with bayonet connection.
- The OK03 filter technology allows the dechlorination and sediment reduction of drinking water by means of a 0,5µm carbon Block element treated with silver ions for bacteriostatic action.
- IN/OUT connections with 6 mm hose quick couplings, 8 mm on request.

OK03 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
OK03N00	Mini Filter CBS 0,5µm Bayo	2	3.500	
OKT3200	Testata Mini Ø 6 con staffa basculante Filter Head Mini Ø 6 with tilting bracket	-	-	
OKT3300	Testata Mini Ø 8 con staffa basculante Filter Head Mini Ø 8 with tilting bracket	-	-	




* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

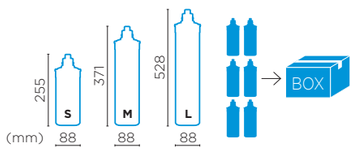

PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body

MADE IN ITALY

OCEANO MADE IN ITALY

ON36 | PRECOAT Ag 0.5µm

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro.
High filtration surface for turbid water or with chlorine.


Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.
Ideal for home and Ho.Re.Ca.

Prodotto testato e certificato in conformità NSF/ANSI 42 con test specifici di portata, efficienza di filtrazione (Particulate Class I, II Reduction) e ritenzione cloro (Chlorine Reduction)

Product tested and certified in compliance with NSF/ANSI 42 with specific tests on flow rate, filtration efficiency (Particulate Class I, II Reduction) and chlorine retention (Chlorine Reduction)



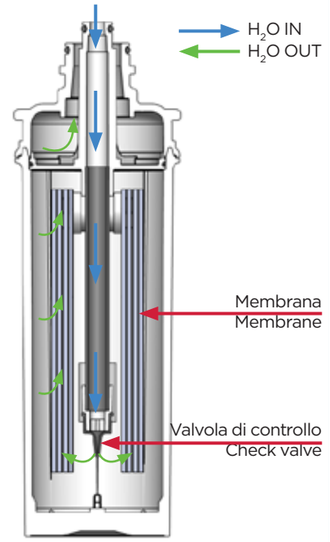

Prodotto conforme al DM25/2015 - DM174/04
Product compliant with DM25/2015 - DM174/04

Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat Ag 0,5µm
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori.
- L'elemento batteriostatico (carbone attivo granulare trattato con argento) contribuisce a ridurre la crescita microbica.

Features

- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat Ag 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells.
- The bacteriostatic element (granular activated carbon treated with silver) reduces microbial growth.

ON36 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON36S00	ON36 Small Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	3	5.000	
ON36M00	ON36 Medium Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	6	11.000	
ON36L00	ON36 Large Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	8	34.000	




* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

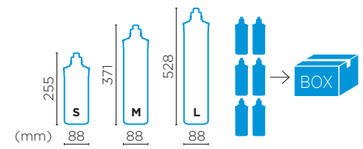

PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body

MADE IN ITALY

OCEANO MADE IN ITALY

ON35 | PRECOAT 0.5µm

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro.
High filtration surface for turbid water or with chlorine.

Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.
Ideal for home and Ho.Re.Ca.

Prodotto testato e certificato in conformità NSF/ANSI 42 con test specifici di portata, efficienza di filtrazione (Particulate Class I, II Reduction) e ritenzione cloro (Chlorine Reduction)
Product tested and certified in compliance with NSF/ANSI 42 with specific tests on flow rate, filtration efficiency (Particulate Class I, II Reduction) and chlorine retention (Chlorine Reduction)

Prodotto conforme al DM25/2015 - DM174/04
Product compliant with DM25/2015 - DM174/04





Caratteristiche
- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat 0,5µm
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm)
  cloro, sapori e odori.
- Prodotto testato e certificato in conformità NSF/ANSI 42 con test specifici di portata, efficienza di filtrazione (Particulate Class I, II Reduction) e ritenzione cloro (Chlorine Reduction)

Features
- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells.
- Product tested and certified in compliance with NSF/ANSI 42 with specific tests on flow rate, filtration efficiency (Particulate Class I, II Reduction) and chlorine retention (Chlorine Reduction)

ON35 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON35S00	ON35 Small Precoat System 0,5µm Bayo	3	5.000	
ON35M00	ON35 Medium Precoat System 0,5µm Bayo	6	11.000	
ON35L00	ON35 Large Precoat System 0,5µm Bayo	8	34.000	




* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

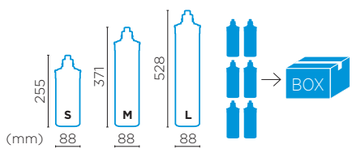

PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body

MADE IN ITALY

OCEANO MADE IN ITALY

ON10 0N12 | SINTERED CARBON BLOCK Ag 0.3µm


Grado ottimale di microfiltrazione adatto ad acque potabili.
Optimal grade of microfiltration treatment for drinking water.

Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

Riduce il cloro.
Reduces chlorine.

Prodotto conforme al DM25/2015
DM174/04 - ACS e WRAS
Product compliant with DM25/2015 DM174/04 ACS and WRAS



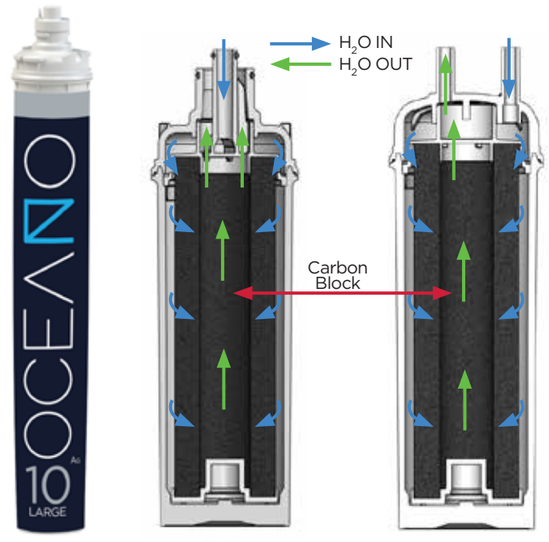

Caratteristiche
- Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,3µm.
- Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,3µm), cloro, sapori e odori.
- Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica. Contribuiscono a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features
- Disposable cartridges with special 0.3µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 0,3µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure have a bacteriostatic action. The cartridges reduce organic substances and heavy metals.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON10 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON10S00	ON10 Small Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Bayo	3	5.000	
ON10M00	ON10 Medium Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Bayo	6	11.000	
ON10L00	ON10 Large Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Bayo	8	22.000	



ON10 HF

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON10S3M	ON10 Small Sintered Carbon Block Ag 0,3µm HF	3	5.000	
ON10M3M	ON10 Medium Sintered Carbon Block Ag 0,3µm HF	6	11.000	
ON10L3M	ON10 Large Sintered Carbon Block Ag 0,3µm HF	8	22.000	



ON12 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON12S00	ON12 Small Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Stem	3	5.000	
ON12M00	ON12 Medium Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Stem	6	11.000	
ON12L00	ON12 Large Sintered Carbon Block Ag 0,3µm Stem	8	22.000	




* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

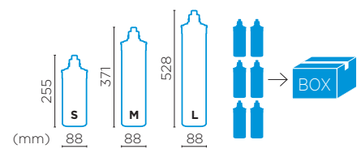

PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body

MADE IN ITALY

MICROFILTRAZIONE MICROFILTRATION


OCEANO MADE IN ITALY

ON16 ON18 | SINTERED CARBON BLOCK Ag 0.5µm

Grado ottimale di microfiltrazione adatto ad acque potabili.
Optimal grade of microfiltration treatment for drinking water.

Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

Riduce il cloro.
Reduces chlorine.

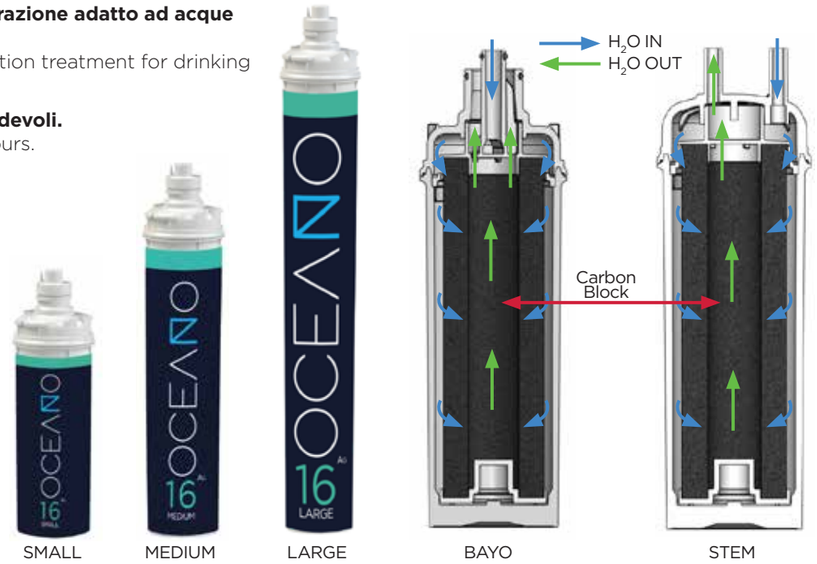

Prodotto conforme al DM25/2015 DM174/04 - NSF/ANSI 42 - ACS e WRAS
Product compliant with DM25/2015 DM174/04 - NSF/ANSI 42 - ACS e WRAS

Caratteristiche
- Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5µm.
- Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm), cloro, sapori e odori.
- Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica. Contribuiscono a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features
- Disposable cartridges with special 0.5µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 0,5µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure have a bacteriostatic action. The cartridges reduce organic substances and heavy metals.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

0N16 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON16S00	ON16 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Bayo	3	11.000	
ON16M00	ON16 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Bayo	6	24.000	
ON16L00	ON16 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Bayo	8	36.000	



0N16 HF

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON16S3M	ON16 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm HF	3	11.000	
ON16M3M	ON16 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm HF	6	24.000	
ON16L3M	ON16 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm HF	8	36.000	




0N18 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON18S00	ON18 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Stem	3	11.000	
ON18M00	ON18 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Stem	6	24.000	
ON18L00	ON18 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm Stem	8	36.000	



* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

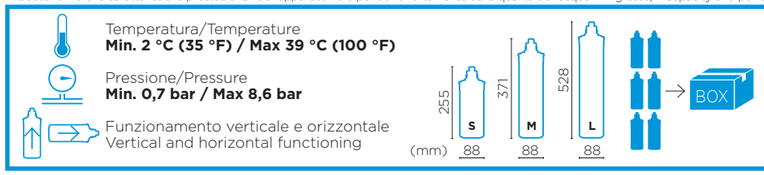


OCEANO MADE IN ITALY

ON25 ON27 | SINTERED CARBON BLOCK Ag 0.5µm+ UF MEMBRANE

Ultrafiltrazione antibatterica per acque potabili.
Ultrafiltration antibacterial for drinking water.

Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

Riduce il cloro.
Reduces chlori.ne

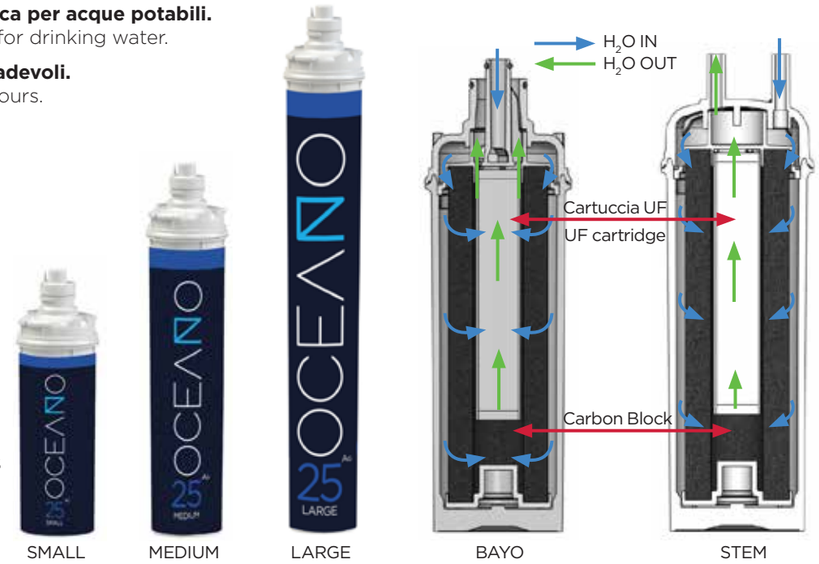

Prodotto conforme al DM25/2015 DM174/04 - NSF/ANSI 42 - ACS
Product compliant with DM25/2015 DM174/04 - NSF/ANSI 42 - ACS

Caratteristiche
- Cartucce a duplice tecnologia di filtrazione: Carbon Block sinterizzato 0,5µm Ag combinato ad una membrana UltraFiltrazione a fibre cave < 0,1µm.
- L'elemento in Carbon Block garantisce una declorazione e chiarificazione dell'acqua, rimuovendo le sostanze in sospensione, il cloro, i sapori e gli odori. Il successivo elemento filtrante UF, permette una riduzione dei batteri.
- La versione Bayo è dotata di attacco rapido a baionetta, mentre la versione Stem prevede connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm

Features
- Disposable cartridges that adopt a dual filtration technology: 0,5µm Ag sintered Carbon Block combined with an UltraFiltration hollow fiber membrane < 0,1µm.
- The Carbon Block element ensures dechlorination and clarification of the water, removing suspended substances, chlorine, tastes and odors. The subsequent UF filter element allows an effective reduction of any bacteria.
- The Bayo version is equipped with a bayonet quick coupling, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

0N25 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON25S00	ON25 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Bayo	2,5	5.500	
ON25M00	ON25 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Bayo	4,5	11.000	
ON25L00	ON25 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Bayo	4,5	22.000	



0N25 HF

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON25S3M	ON25 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF HF	2,5	5.500	
ON25M3M	ON25 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF HF	4,5	11.000	
ON25L3M	ON25 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF HF	4,5	22.000	




0N27 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON27S00	ON27 Small Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Stem	2,5	5.500	
ON27M00	ON27 Medium Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Stem	4,5	11.000	
ON27L00	ON27 Large Sintered Carbon Block AG. 0,5µm+UF Stem	4,5	22.000	



* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

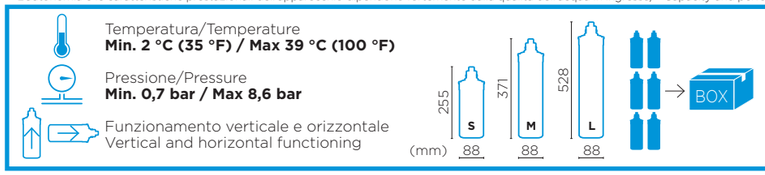


ON20 ON21 | SINTERED CARBON BLOCK Ag 5µm

Prefiltrazione per apparecchiature e sistemi.
Prefiltration for appliance and system.

Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

Riduce il cloro.
Reduces chlorine.

Bassa perdita di carico.
Low pressure drop.

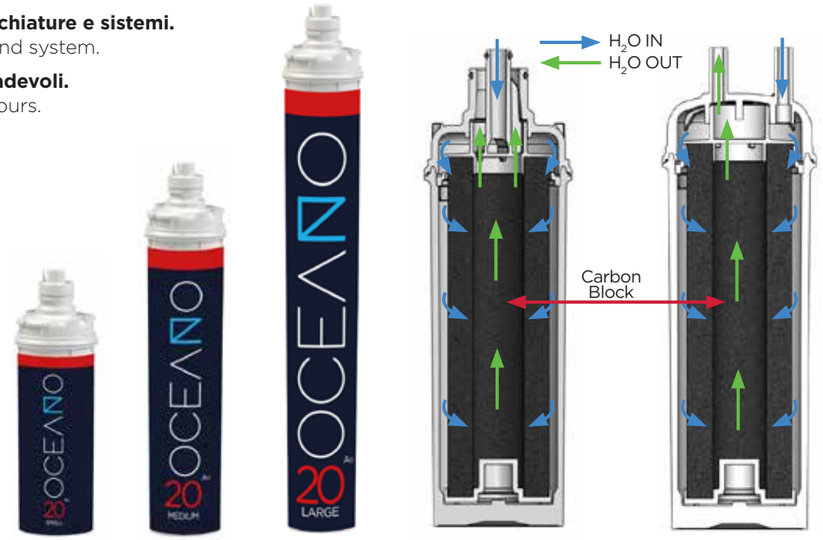

Prodotto conforme al DM25/2015 DM174/04 - ACS e WRAS
Product compliant with DM25/2015 DM174/04 - ACS e WRAS

Caratteristiche
- Cartucce monouso che adottano la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 5µm.
- Rimuovono dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 5µm), cloro, sapori e odori.
- La cartuccia si caratterizza per la sua bassa perdita di carico ed elevata autonomia.
- Ideale come prefiltro per apparecchiature e sistemi di trattamento acqua.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features
- Disposable cartridges that adopt the special 5µm sintered Carbon Block technology.
- They remove turbidity (nominal filtration degree 5µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The cartridge is characterized by its low pressure drop and high autonomy.
- Ideal as a prefilter for water treatment equipment.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON20 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON20S00	ON20 Small Sintered Carbon Block 5µm Bayo	5	14.300	
ON20M00	ON20 Medium Sintered Carbon Block 5µm Bayo	8	31.200	
ON20L00	ON20 Large Sintered Carbon Block 5µm Bayo	10	46.800	



ON20 HF

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON20S3M	ON20 Small Sintered Carbon Block 5µm HF	5	14.300	
ON20M3M	ON20 Medium Sintered Carbon Block 5µm HF	8	31.200	
ON20L3M	ON20 Large Sintered Carbon Block 5µm HF	10	46.800	



ON21 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON21S00	ON21 Small Sintered Carbon Block 5µm Stem	5	14.300	
ON21M00	ON21 Medium Sintered Carbon Block 5µm Stem	8	31.200	
ON21L00	ON21 Large Sintered Carbon Block 5µm Stem	10	46.800	




* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

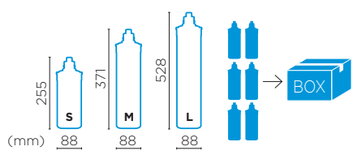


PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body
MADE IN ITALY

ON30 ON31 | SEDIMENT PP 5µm

Prefiltrazione per apparecchiature e sistemi.
Prefiltration for appliance and system.

Riduce il cloro.
Reduces chlorine.

Bassa perdita di carico.
Low pressure drop.

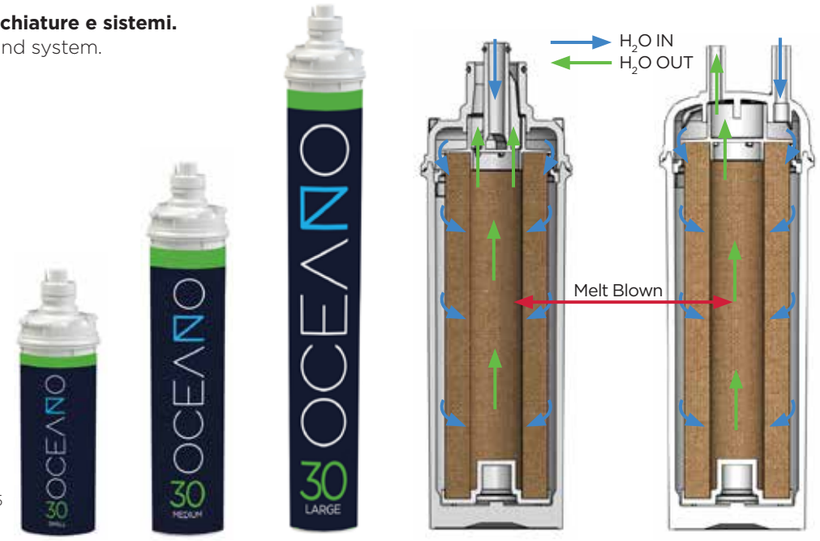

Prodotto conforme al DM25/2015 DM174/04 - ACS
Product compliant with DM25/2015 DM174/04 - ACS

Caratteristiche
- Cartucce monouso che adottano la tecnologia di filtrazione del polipropilene soffiato (Melt Blown).
- Le cartucce hanno un grado di filtrazione nominale di 5µm e permettono di rimuovere dall'acqua sedimenti in sospensione.
- Indicate come prefiltri di protezione per le utenze domestiche ed industriali, spesso installate prima di altri filtri con grado di filtrazione più elevato.
- La versione BAYO prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione STEM si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features
- Disposable cartridges that adopt the filtration technology of Melt Blown polypropylene.
- The cartridges have a nominal filtration degree of 5µm and allow the removal of suspended sediments from the water.
- They are mainly suitable as protection prefilters for domestic and industrial users, but are often installed before other filters with a higher degree of filtration.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON30 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON30S00	ON30 Small Sediment PP 5µm Bayo	5	14.300	
ON30M00	ON30 Medium Sediment PP 5µm Bayo	8	31.200	
ON30L00	ON30 Large Sediment PP 5µm Bayo	10	46.800	



ON30 HF

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON30S3M	ON30 Small Sediment PP 5µm HF	5	14.300	
ON30M3M	ON30 Medium Sediment PP 5µm HF	8	31.200	
ON30L3M	ON30 Large Sediment PP 5µm HF	10	46.800	



ON31 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON31S00	ON31 Small Sediment PP 5µm Stem	5	14.300	
ON31M00	ON31 Medium Sediment PP 5µm Stem	8	31.200	
ON31L00	ON31 Large Sediment PP 5µm Stem	10	46.800	




* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

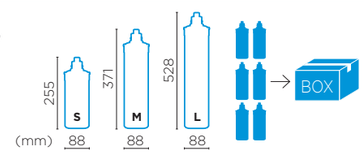

PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body
MADE IN ITALY


ON17 | SINTERED CARBON BLOCK 0,5µm+SCALE INHIBITOR

Grado ottimale di microfiltrazione adatto ad acque potabili.
Optimal grade of microfiltration treatment for drinking water.

Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

Previene incrostrazioni e corrosioni.
Avoid scaling and corrosion.

Prodotto conforme al DM25/2015 - DM174/04
Product compliant with DM25/2015 - DM174/04

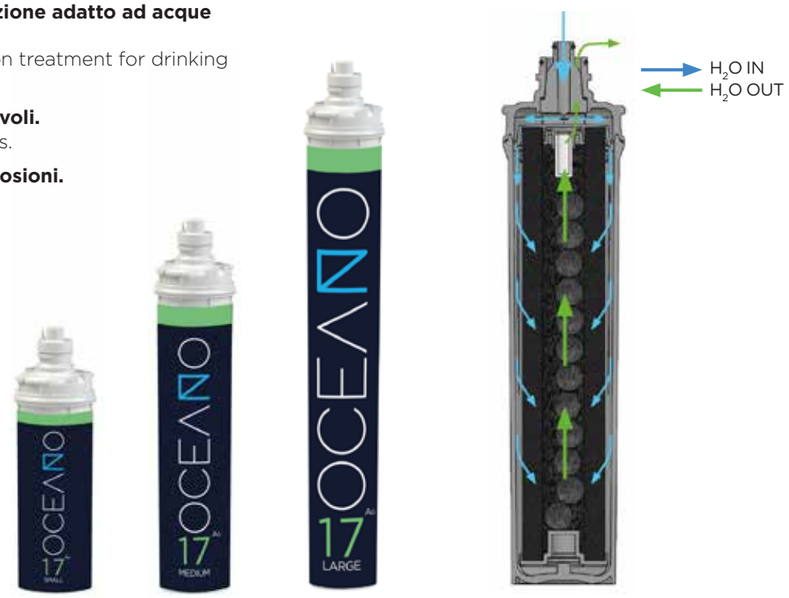

Caratteristiche
- Cartuccia monouso che adotta la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5µm con polifosfato in sfere.
- Rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm), cloro, sapori e odori.
- Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica.
- Contribuisce a ridurre sostanze organiche e metalli pesanti, prevenendo incrostazioni e corrosioni.
- La versione Bayo prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione Stem si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features
- Disposable cartridges with special 0,5µm sintered Carbon Block technology with polyphosphate spheres.
- It removes turbidity (nominal filtration degree 0,5µm), chlorine, taste and odors from the water.
- The silver molecules present in the filter structure have a bacteriostatic action.
- The cartridge reduces organic substances and heavy metals, avoiding scaling and corrosion.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON17 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON17S00	ON17 Small CBS 0,5µm Bayo+Scale Inhibitor	3	11.000	
ON17M00	ON17 Medium CBS 0,5µm Bayo+Scale Inhibitor	6	24.000	
ON17L00	ON17 Large CBS 0,5µm Bayo+Scale Inhibitor	8	36.000	



ON17 HF

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON17S3M	ON17 Small CBS 0,5µm HF+Scale Inhibitor	3	11.000	
ON17M3M	ON17 Medium CBS 0,5µm HF+Scale Inhibitor	6	24.000	
ON17L3M	ON17 Large CBS 0,5µm HF+Scale Inhibitor	8	36.000	




* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

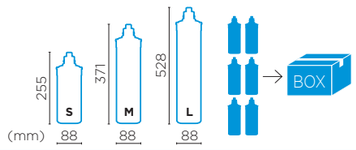

PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body
MADE IN ITALY

ON34 | PRECOAT 0,5µm+SCALE INHIBITOR

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro.
High filtration surface for turbid water or with chlorine.

Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.
Ideal for home and Ho.Re.Ca.

Prodotto testato e certificato in conformità NSF/ANSI 42 con test specifici di portata, efficienza di filtrazione (Particulate Class I, II Reduction) e ritenzione cloro (Chlorine Reduction)
Product tested and certified in compliance with NSF/ANSI 42 with specific tests on flow rate, filtration efficiency (Particulate Class I, II Reduction) and chlorine retention (Chlorine Reduction)

Prodotto conforme al DM25/2015 - DM174/04
Product compliant with DM25/2015 - DM174/04



Caratteristiche
- Cartucce monouso che applicano una tecnologia consolidata la quale grazie alla membrana ad alta superficie e al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, sapori, odori, cloro e derivati, sostanze organiche e composti di metalli. Inoltre l'impiego di particolari sfere in polifosfato idonee ad un impiego per uso alimentare, prevengono la precipitazione di carbonati di calcio e magnesio cause principali di depositi calcarei.

Features
- Disposable cartridges that uses a consolidated technology, thanks ti the high surface membrane and the activated carbon powder, removes from the water substances larger than 0,5µm from the water, smells, chlorine and derivates, organic substances and metal compounds. Furthermore, the use of particular polyphosphate spheres suitable for use in foodstuffs, prevent the precipitation of calcium and magnesium carbonates, the main causes of calcareous deposits

ON34 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON34S00	ON34 Small Precoat System 0,5µm Bayo	3	5.000	
ON34M00	ON34 Medium Precoat System 0,5µm Bayo	6	11.000	
ON34L00	ON34 Large Precoat System 0,5µm Bayo	8	34.000	




* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical and horizontal functioning

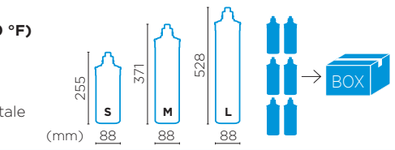

PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body
MADE IN ITALY

OK38 | PRECOAT Ag 0.5µm slim


Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro.
High filtration surface for turbid water or with chlorine.

Elimina odori e sapori sgradevoli.
Removes bad taste and odours.

Corpo compatto Ø80 mm.
Reduced diameter of Ø80 mm.



Prodotto conforme al DM25/2015 - DM174/04
Product compliant with DM25/2015 - DM174/04

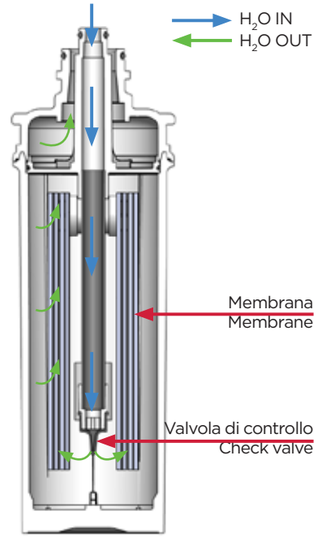

Caratteristiche
- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat Ag 0,5µm.
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori.
- L'elemento batteriostatico (carbone attivo granulare trattato con argento) contribuisce a ridurre la crescita microbica.
- Il profilo compatto Ø80 mm la rende idonea ad essere installata in vani ridotti.

Features
- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat Ag 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells.
- The bacteriostatic element (granular activated carbon treated with silver) reduces microbial growth.
- The reduced diameter Ø80 mm makes it suitable for installation in small spaces.


0K38 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
OK38S00	OK38 Small Precoat System 0,5µm + Ag Bayo Slim	3	5.000	



* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso/* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body
MADE IN ITALY

ON45 ON47 | GAC AG FILTER

Bassa perdita di carico/ Low pressure drop.

Azione batteriostatica/ Bacteriostatic action.

Il carbone attivo granulare (GAC) elimina odori e sapori spiacevoli
Granular activated carbon (GAC) removes bad taste and odours

Riduce il cloro/ Reduces chlorine



Prodotto conforme al DM174/04
Product compliant with DM174/04

Caratteristiche
- Cartucce monouso costituite da un mezzo filtrante di carbone attivo granulare (GAC) trattato con argento ad effetto batteriostatico.
- Grado di riduzione nominale per i sedimenti di 50µm e può quindi essere utilizzato come stadio di pretrattamento.
- La versione Bayo prevede un attacco rapido a baionetta, mentre la versione Stem si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features
- Disposable cartridges consisting of a filter medium of granular activated carbon (GAC) treated with silver with bacteriostatic effect.
- The filter also has a nominal filtration degree for sediments of 50µm and can therefore be used as a prefiltration stage.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

0N45 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON45S00	ON45 Small GAC Ag filter Bayo	5	19.000	
ON45M00	ON45 Medium GAC Ag filter Bayo	8	38.000	
ON45L00	ON45 Large GAC Ag filter Bayo	10	64.500	




0N47 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON47S00	ON47 Small GAC Ag filter Stem	5	19.000	
ON47M00	ON47 Medium GAC Ag filter Stem	8	38.000	
ON47L00	ON47 Large GAC Ag filter Stem	10	64.500	



* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti - L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
* Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes - Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body
MADE IN ITALY

ON40 ON42 | ANTI NITRATES

Rimozione selettiva dei nitrati.
Selective nitrate removal.

Resina macroporosa certificata.
Certified macroporous resin.

Bassa perdita di carico.
Low pressure drop.



Prodotto conforme al DM174/04
Product compliant with DM174/04

Caratteristiche
- Cartucce monouso costituite da speciali resine a scambio ionico per la riduzione dei nitrati.
- La resina utilizzata permette un ottimo scambio cinetico, un'alta resistenza agli shock fisici, termici e osmotici nonché al fouling organico.
- Elemento filtrante per il trattenimento di eventuali particelle in sospensione.
- La versione Bayo con attacco rapido a baionetta, versione Stem IN/OUT con codolo tubo 10 mm.

Features
- Disposable cartridges made of special ion exchange resins for the reduction of nitrates.
- The resin used allows excellent kinetic exchange, high resistance to physical, thermal and osmotic shocks as well as to organic fouling.
- Filter element to retain any suspended particles.
- The Bayo version has a quick bayonet connection, while the Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube.

ON40 BAYO

Codice / Code	Descrizione / Description	Portata max. / Max flow	Autonomia / Capacity			Prezzi / Prices
		l/min.	30mg/l NO_3	40mg/l NO_3	50mg/l NO_3	
ON40S00	ON40 Small Anti-Nitrates Bayo	0,7	520	390	310	
ON40M00	ON40 Medium Anti-Nitrates Bayo	1,5	1.035	775	620	
ON40L00	ON40 Large Anti-Nitrates Bayo	2,5	1.760	1.320	1.055	



ON42 STEM

Codice / Code	Descrizione / Description	Portata max. / Max flow	Autonomia / Capacity			Prezzi / Prices
		l/min.	30mg/l NO_3	40mg/l NO_3	50mg/l NO_3	
ON42S00	ON42 Small Anti-Nitrates Stem	0,7	520	390	310	
ON42M00	ON42 Medium Anti-Nitrates Stem	1,5	1.035	775	620	
ON42L00	ON42 Large Anti-Nitrates Stem	2,5	1.760	1.320	1.055	




* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti - L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
* Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes - Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning

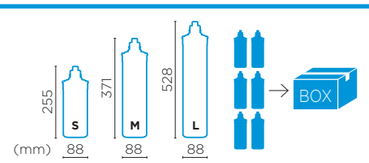

PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body

MADE IN ITALY

ON46 PFAS | ELIMINAZIONE DEI PERFLUOROALCHILICI

Filtrazione con eliminazione dei Perfluoroalchilici (PFAS).
Filtration with perfluoroalkyl removal (PFAS).

Elimina odori e sapori spiacevoli.
Removes bad taste and odours.

Riduce il cloro.
Reduces chlorine.



Prodotto conforme al DM174/04
Product compliant with DM174/04

Caratteristiche
- Cartucce monouso composte da una colonna di resine specifiche per il trattamento dei PFAS.
  Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua potabile, hanno una elevata capacità di scambio e non alterano il pH dell'acqua trattata. In aggiunta alle resine, la cartuccia è completa di con carbone granulare in grado di rimuovere il cloro residuo, gli odori, i sapori oltre ad eventuali particelle in sospensione.
- Si consiglia la sostituzione della cartuccia alla fine della sua autonomia nominale, o nel caso in cui il flusso sia troppo lento.
- La sostituzione della cartuccia deve comunque avvenire ogni 6 mesi dalla sua installazione. Per attivare correttamente la cartuccia, aprire la valvola di ingresso ed erogare per almeno cinque minuti.

Features
- Disposable cartridg. a column of specific resins for the treatment of PFAS
- The resins used, certified for the treatment of drinking water, have a high exchange capacity and do not alter the pH of the treated water.
- In addition to the resins, the cartridge is complete with granular carbon capable of removing residual chlorine, odors, flavors as well as any suspended particles.
- We recommend replacing the cartridge at the end of its nominal autonomy, or if the flow is too slow. The cartridge must however be replaced every 6 months after its installation. To properly activate the cartridge, open the inlet valve and dispense for at least five minutes.

ON46 PFAS BAYO

Codice / Code	Descrizione / Description	Portata max. / Max flow	Autonomia / Capacity	Prezzi / Prices
		l/min.	l	
ON46M00	ON46 PFAS Medium Filter Bayo	2	11.000	
ON46L00	ON46 PFAS Large Filter Bayo	2	16.000	




* Autonomie con uso discontinuo max 2l ogni 5 minuti . L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
* Autonomy with discontinuous use max 2l every 5 minutes. The autonomy and performance characteristics of the appliance strongly depend on the quality of the incoming water

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO
Testata/ Head
pp
Corpo filtro/ Filter body

MADE IN ITALY

ON80 | MINERALIZATION FILTER

Remineralizza l'acqua arricchendola di sali di calcio e magnesio.
Water remineralization with calcium and magnesium.

Aumenta il pH/ Increases pH.


Arricchisce il sapore/ Improve water taste.

Post filtro per osmosi/ Osmosis post filter.

Prodotto conforme al DM174/04
Product compliant with DM174/04



MEDIUM

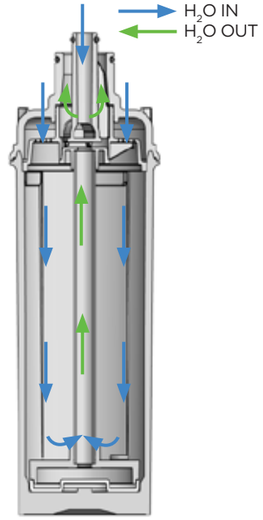

BAYO

Caratteristiche
- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta costituita da granulato minerale di Calcio e Magnesio abbinato ad un setto filtrante per il trattenimento di piccole particelle in sospensione presenti nell'acqua.
- Il sistema consente la riduzione dell'acidità dell'acqua neutralizzando la CO_2 disciolta e trasformandola in sali di Calcio e Magnesio.
- Il filtro è particolarmente indicato come post-filtro per apparecchiature ad osmosi inversa.

Features
- Disposable cartridge with a quick bayonet connection consisting of Calcium and Magnesium mineral granules combined with a filtering media for the retention of small suspended particles present in the water.
- The system allows the reduction of water acidity by neutralizing the dissolved CO_2 and transforming it into calcium and magnesium salts.
- The filter is mainly designed as a post-filter for reverse osmosis equipment.

ON80 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia Capacity	Prezzi Prices
		l/min.	l	
ON80M00	ON80 Medium Mineralization Filter Bayo	5	24.000	




L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO
Testata/ Head

pp
Corpo filtro/ Filter body

MADE IN ITALY

ON55 OK57 | OMEGA PLUS - STRONG CATION

Addolcimento per preparazione bevande calde e vapore.
Softening for hot and steam applications.

Non altera il pH/ No pH change.

Elevata capacità/ High capacity.

Prodotto conforme al DM174/04
Product compliant with DM174/04



MEDIUM



EXTRA LARGE

Caratteristiche
- Cartucce monouso composte da una colonna di resine cationiche forti per addolcimento.
- Le cartucce consentono di ridurre la durezza totale dell'acqua in ingresso impedendo la formazione di depositi calcarei.
- Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua potabile, hanno una elevata capacità di scambio e non alterano il pH dell'acqua trattata
- In aggiunta alle resine, la cartuccia OK57 prevede un elemento carbon block da 5µm in grado di rimuovere il cloro residuo, gli odori, i sapori oltre ad eventuali particelle in sospensione di grandezza maggiore di 5µm.

Features
- Disposable cartridges composed of a column of strong cationic resins for softening.
- The cartridges allow to reduce the total hardness of the incoming water by preventing the formation of scaling deposits.
- The resins used, certified for the treatment of drinking water, have a high exchange capacity and do not alter the pH of the treated water.
- In addition to the resins, the OK57 cartridge has a 5µm carbon block element suitable to remove residual chlorine, odors, taste as well as any suspended particles larger than 5µm.

ON55 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			Prezzi Prices
		l/min.	l 18°f	l 27°f	l 36°f	l 18°f	l 27°f	l 36°f	
ON55S00	ON55 Omega Small Stem	0.75	175	120	90	3.890	2.670	2.000	
ON55M00	ON55 Omega Medium Stem	1.5	350	235	395	7.780	5.230	3.890	
ON55L00	ON55 Omega Large Stem	2.55	595	395	300	13.230	8.780	6.670	



OK57 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			Prezzi Prices
		l/min.	l 18°f	l 27°f	l 36°f	l 18°f	l 27°f	l 36°f	
OK57X00U	OK57 X Omega Plus Stem	4,0	940	625	470	20.890	13.890	10.450	
OK57XL00U	OK57 XL Omega Plus Stem	6,9	1.600	1.065	800	35.560	23.670	17.780	
OK57XX00U	OK57 XXL Omega Plus Stem	9,4	2.190	1.460	1.095	48.670	32.450	24.340	




* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti - * Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes
L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning



MICROFILTRAZIONE MICROFILTRATION

ON75

Riduzione durezza carbonatica per preparazione bevande calde
Carbonatic hardness reduction for hot beverage applications

Elevata capacità
Hight capacity

Ottimizzata per apparecchiature vending
Optimized for vending equipment

Prodotto conforme al DM174/04
Product compliant with DM174/04





MEDIUM





VEND

Caratteristiche
- Cartucce monouso che utilizzano uno speciale mix di resine carbossiliche per ridurre la durezza carbonatica (temporanea) dell'acqua trattata.
- Le resine hanno elevate capacità di scambio e non alterano il pH. Le cartucce dispongono di miscelazione integrata fissa.
- La versione STEM si caratterizza per connessioni
  - IN/OUT con codolo tubo 10 mm, flusso upflow.
  - IN/OUT con codolo tubo 8 mm, flusso upflow.

Features
- Disposable cartridge that use a special mix of carboxylic resins to reduce the carbonate hardness (temporary) of the treated water.
- The resins used have a high exchange capacity and do not alter the pH. Cartridges have also fix mix inside, the models.
- The Stem version has
  - IN/OUT male connections with 10 mm tube, upflow version.
  - IN/OUT male connections with 8 mm tube, upflow version.


Codice/Code	**Descriziona**/Description	**Taglia** Size	**Portata nominale** Nominate flow-rate	**Durata 18°Fr nominale** Duration 18°Fr nominal
ON75S00	Cartuccia filtro Oceano 75 Stem Small/ Oceano 75 Stem Small filter cartridge	S	0,7	1500 lt
ON75MX0	Cartuccia filtro Oceano 75 Stem Medium MX/ Oceano 75 Stem Medium MX filter cartridge	M	1,35	2250 lt
ON75M00	Cartuccia filtro Oceano 75 Stem Medium/ Oceano 75 Stem Medium filter cartridge	M	1,35	3100 lt
ON75V00	Cartuccia filtro Oceano ON75 V VEND Stem d8 UPFLOW/ Oceano ON75 V VEND Stem d8 UPFLOW filter cartridge	V	2	4500 lt

* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti / * Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes
L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning

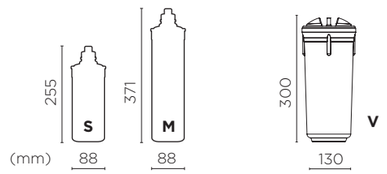

PPO
Testata
Head

pp
Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

CONFORMITÀ/COMPLIANCE D.M. 25/2012 - REGOLAMENTO/REGULATION UE 10/2011 - REGOLAMENTO/REGULATION CE 1935/2004 - **D.M. 174/2004**

MICROFILTRAZIONE MICROFILTRATION

ON75

Riduzione durezza carbonatica per preparazione bevande calde
Carbonatic hardness reduction for hot beverage applications

Elevata capacità
Hight capacity

Ottimizzata per apparecchiature vending
Optimized for vending equipment

Prodotto conforme al DM174/04
Product compliant with DM174/04





XX



X





XL - XXL - 3XL

Caratteristiche
- OCEANO 75 adotta una tecnologia di filtrazione che utilizza speciali resine carbossiliche in grado di ridurre la durezza carbonatica, abbinate ad un trattamento con carbone attivo.
- Il mix fisso presente nella testata, permette un abbattimento ottimale della durezza dell'acqua.
- Attacco Stem si caratterizza per connessioni IN/OUT con codolo tubo 10 mm, fusso UpFlow

Features
- OCEANO 75 adopts a filtration technology which uses special carboxylic resins able to reduce carbonate hardness, combined with an activated carbon treatment
- The fixed mix present in the head allows an optimal reduction of water hardness.
- The Stem version has IN/OUT male connections with 10 mm tube. UpFlow flow


Codice/Code	**Descriziona**/Description	**Taglia** Size	**Portata nominale** Nominate flow-rate	**Durata 18°Fr nominale** Duration 18°Fr nominal
ON75X00	Cartuccia filtro Oceano 75 Stem Extra	X	2,5	4500 lt
ON75XL01	Cartuccia filtro Oceano 75 Stem Extra-Large MX	XX	3	5500 lt
ON75XL00	Cartuccia filtro Oceano 75 Stem Extra-Large	XX	3	7500 lt
OK75XL2U	Bombola filtro Oceano Stem XL 6X13 MX UPFLOW/ Oceano Stem XL 6X13 MX UPFLOW filter cylinder	XL	4	8000 lt
OK75XL0U	Bombola filtro Oceano Stem XL 6X13 UPFLOW/ Oceano Stem XL 6X13 UPFLOW filter cylinder	XL	4	10000 lt
OK75XX00U	Bombola filtro Oceano Stem XXL 7X13 UPFLOW/ Oceano Stem XXL 7X13 UPFLOW filter cylinder	XXL	6,5	14000 lt
OK753X00U	Bombola filtro Oceano Stem XXL 8X17 UPFLOW/ Oceano Stem XXL 8X17 UPFLOW filter cylinder	3XL	10	21000 lt

Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti/ *Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes
L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning

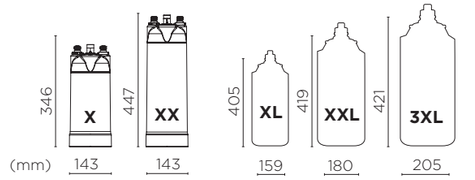

PPO
Testata
Head


pp
Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY

CONFORMITÀ/COMPLIANCE D.M. 25/2012 - REGOLAMENTO/REGULATION UE 10/2011 - REGOLAMENTO/REGULATION CE 1935/2004 - **D.M. 174/2004**

OCEANO
MADE IN ITALY

ONS01 OK09N




ONS01 BAYO



ON09N BAYO



S



N

Prodotto conforme al DM174/04
Product compliant with DM174/04

Caratteristiche
• OCEANO Sanitization è il filtro apribile per la sanifica delle apparecchiature.

Features
• OCEANO Sanitization is a filter that can be opened to add a product to sanitize dispensers.

0NS01 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
ONS0100	Oceano cartuccia vuota apribile Oceano openable cartridge Bayo	

0K09N BAYO


Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK09N00	Oceano cartuccia vuota Mini apribile Oceano openable cartridge Mini Bayo	


L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning





PPO
Testata
Head

pp
Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY



Arago
OCEANO
MADE IN ITALY
AROMA
WATE RO
are brands of **Waterline**
WaterLine


OCEANO
MADE IN ITALY

KIT TRATTAMENTO ACQUA POTABILE
POTABLE WATER TREATMENT KIT




DRINKIT
LA TUA FONTE D'ACQUA PERSONALE
YOUR PERSONAL WATER SOURCE



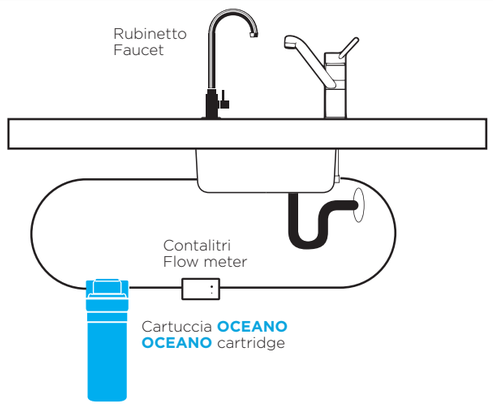

Facile da installare, utilizzare e mantenere, grazie alle cartucce intercambiabili OCEANO.

Easy to install, use and maintain, thanks to OCEANO interchangeable cartridges.

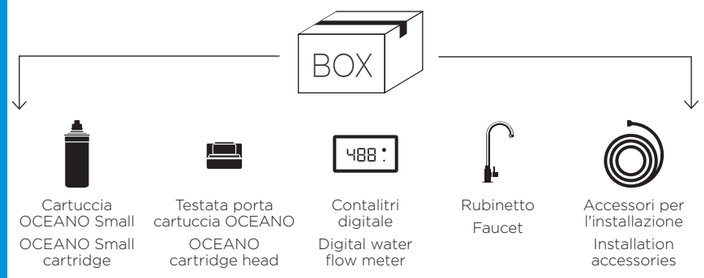

CONFORMITÀ
- DM 25/2012, DM 174/2004, D.Lvo 31/2001
- 2011/65 UE, 2004/35 UE, Reg. UE 10/2011

COMPLIANCE
- Dir. 98/83 Quality of water intended for human consumption
- 2011/65 UE, 2004/35 UE, Reg. UE 10/2011

Comodo Easy
Salva spazio Space saving
Economico Money saving
Ecocompatibile Eco-friendly
Salutare Healthy
Sicuro Safe

PARAMETRI CHIMICO-FISICI MODIFICATI DA DRINKIT/PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS MODIFIED BY DRINKIT

Parametro Parameter	Unità di misura Unit measure	D.L.vo 31/2001 Directive 98/83	Acqua rete Tap water	Acqua filtrata Filtered water OK10/OK16	Acqua filtrata Filtered water OK25	Acqua filtrata Filtered water OK36/OK38	Note Notes
Conta dei microrganismi vitali a 22°C Colony count 22°C	ufc/ml	Senza variazioni anomale No abn. change	< 1	< 1	< 1	< 1	
Conta dei microrganismi vitali a 37°C Colony count 37°C	ufc/ml	Senza variazioni anomale No abn. change	< 1	< 1	< 1	< 1	
Pseudomonas aeruginosa	ufc/250ml	0 ufc/250ml	0	0	0	0	
Cloro totale Total chlorine	mg/l	<0,2	1,22	0,09	0,09	0,05	Dopo flussaggio 20 litri After 20 liters flushing
Cloro libero Free chlorine	mg/l	<0,2	1,16	0,07	0,07	0,05	
Cloro combinato Combined chlorine	mg/l	<0,2	0,06	0,02	0,02	0,01	
Ione argento Silver ion	mg/l	<0,01	<0,001	0,008	0,008	0,009	

Sperimentazione eseguita presso laboratorio accreditato Accredia n. 0231 nel 2016/Test performed by qualified Lab Accredia n. 0231 on 2016.

CARATTERISTICHE CARTUCCE OCEANO/OCEANO CARTRIDGES FEATURES:

10 **ON10S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,3µm AG**
Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,3µm, cloro, sapori e odori. Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica.
It removes from water suspended particles larger than 0,3µm, chlorine, taste and odours. The silver molecules in filter structure have bacteriostatic action.**CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 5.000 l**

16 **ON16S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,5µm AG**
Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori. Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica. It removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine, taste and odours. The silver molecules in filter structure have bacteriostatic action.
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 11.000 l

25 **ON25S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,5µm AG+UF MEMBRANE**
Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione, cloro, sapori e odori. La membrana filtrante UF permette inoltre una efficace rimozione dei batteri eventualmente presenti nell'acqua rendendola microbiologicamente pura.
It removes from the water suspended particles, chlorine, taste and odours. The ultrafiltration membrane also allows an effective removal of bacteria and viruses possibly present in the water making it microbiologically pure.
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 5.500 l

36 **38** **ON36S00/OK38S00 - PRECOAT 0,5µm**
OK36 rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori.
OK38 rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori. Inoltre utilizza carbone argentizzato con azione batteriostatica.
OK36 removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine, taste and odor. OK38 removes from water suspended particles larger than 0,5µm, chlorine, taste and odor. OK38 uses active carbon with silver for bacteriostatic purpose.
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/TREATMENT CAPACITY: 5.000 l

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OKKIT10S	Kit filtrazione Oceano **ON10S** - Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - completo di kit installazione **ON10S** Ocean filtration kit- Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - complete with installation kit	
OKKIT16S	Kit filtrazione Oceano **ON16S** - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - completo di kit installazione **ON16S** Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - complete with installation kit	
OKKIT25S	Kit filtrazione Oceano **ON25S** - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane - completo di kit installazione **ON25S** Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane - complete with installation kit	
OKKIT36S	Kit filtrazione Oceano **ON36S** - Precoat 0.5 µm - completo di kit installazione **ON36S** Ocean filtration kit - Precoat 0.5 µm - complete with installation kit	
OKKIT38S	Kit filtrazione Oceano **OK38S** - Precoat AG 0.5 µm - completo di kit installazione **OK38S** Ocean filtration kit - Precoat AG 0.5 µm - complete with installation kit	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality

TESTATE BAYO OCEANO/ OCEANO BAYO HEADS

OCEANO MADE IN ITALY

Testate Bayo OCEANO /OCEANO Bayo heads
Riduttore di pressione / Pressure reducer
Contalitri / Water meter
By-pass / By-pass



BS040310



BS040315



BS040320

Caratteristiche
- Filtrazioni complete assemblate su pannelli skin plate, idonei per sistemi Ho.Re.Ca., che rendono semplice il controllo della funzionalità e il cambiamento delle parti usurate.
- Il conta litri è meccanico, non resettabile.
- Progettato e realizzato appositamente per l'uso nelle strutture professionali.
- Riduttore pressione acqua incluso in tutti i modelli.
- Disponibili più versioni: con o senza sterilizzatori a raggi UV e con una o due testate.
- La doppia filtrazione è raccomandata nel caso di acqua con torbidità elevata.
- Le cartucce sono da ordinare separatamente.
  Prefiltrazione: OK20 o OK30
  Filtrazione: OK10 o OK38

Features
- These complete filtration systems are mounted on skin plated panels, suitable to H.Re.Ca., making controlling performance and parts replacements simple and easy.
- The flow meter is mechanical and cannot be reset.
- Designed specifically for professional use.
- Water pressure regulator included in all models.
- Available versions with or without UV sterilizers and with 1 or 2 filtration stages.
- The double filtration stage is recommended in case of high turbidity.
- The cartridges are to be ordered separately.
  Prefiltration: OK20 or OK30
  Filtration: OK10 or OK38

Codice Code	**Descrizione** Description	**Dimensioni** Dimensions			**Prezzi** Prices
		Altezza/ Height mm	**Larghezza/ Width mm**	**Profondità/ Depth mm**	
BS040310	Kit filtrazione Ho.Re.Ca. OCEANO con contatore e bypass (Filtro Oceano non incluso) Professional filtration kit OCEANO with flow meter and bypass (Oceano filter not included)	430+100	285	105	
BS040315	Kit filtrazione a 2 stadi Ho.Re.Ca OCEANO con contatore, sterilizzatore UV e bypass (Filtro Oceano non incluso) Professional 2 stage filtration kit OCEANO with flow meter, UV sterilizer and bypass (Oceano filter not included)	430+50	380	105	
BS040320	Kit filtrazione Ho.Re.Ca OCEANO a 3 stadi con contatore, sterilizzatore UV e bypass (Filtro Oceano non incluso) Professional 3 stage filtration kit OCEANO with flow meter, UV sterilizer and bypass (Oceano filters not included)	430+100	500	105	

MAYTAG KENMORE 46-9006/UKF8001* MOD. N° AQF-111MT

Condizioni Operative Operative Conditions	
Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)



99.99% Amianto / Asbestos
76.99% Atrazina / Atrazine
97.26% Cloro sapore e odore
Chlorine taste and smell
99.99% Cisti / Cyst
99.35% Piombo / Lead
98.72% Lindano / Lindane
98.72% Mercurio / Mercury
98.68% Particolato / Particulate
92.97% Toxafene / Toxaphene
97.09% Torbidità / Turbidity

NSF Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53

Caratteristiche
- OCEANO Maytag Kenmore si adatta a frigoriferi KENMORE, AMANA, MAYTAG, JENN-AIR, WHIRLPOOL, e KitchenAid con un filtro alloggiato sulla parete superiore del frigorifero.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features
- OCEANO Maytag Kenmore is suitable for refrigerators KENMORE, AMANA, MAYTAG, JENN-AIR, WHIRLPOOL, and Kitchen Aid with a filter located on the upper side of the refrigerator.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

SAMSUNG DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXPS

Condizioni Operative Operative Conditions	
Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)



99.00% Amianto / Asbestos
94.60% Atrazina / Atrazine
96.70% Benzene / Benzene
97.40% Cloro sapore e odore
Chlorine taste and smell
99.99% Cisti / Cyst
99.30% Piombo pH 6.5 / Lead pH 6.5
99.30% Piombo pH 8.5 / Lead pH 8.5
99.00% Lindano / Lindane
98.00% Particolato / Particulate
99.10% Torbidità / Turbidity

NSF Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53

Caratteristiche
- OCEANO Samsung si adatta a frigoriferi SAMSUNG modello DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP per French door e frigorifero Side by Side.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features
- OCEANO Samsung is suitable for refrigerators SAMSUNG model DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP, French door and Side by side.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
OK9010	Filtro OCEANO per frigo Maytag Kenmore OCEANO filter for refrigerators Maytag Kenmore	
OK9020	Filtro OCEANO per frigo Samsung OCEANO filter for refrigerators Samsung	

SAMSUNG DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXPS

Condizioni Operative Operative Conditions	
Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO Samsung si adatta a frigoriferi SAMSUNG modello DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP per French door e frigorifero Side by Side.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features

- OCEANO Samsung is suitable for refrigerators SAMSUNG model DA-97-08006A-B HAF-CIN/EXP, French door and Side by side.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

99.00% Amianto / Asbestos
94.60% Atrazina / Atrazine
96.70% Benzene / Benzene
97.40% Cloro sapore e odore
Chlorine taste and smell
99.99% Cisti / Cyst
99.30% Piombo pH 6.5 / Lead pH 6.5
99.30% Piombo pH 8.5 / Lead pH 8.5
99.00% Lindano / Lindane
98.00% Particolato / Particulate
99.10% Torbidità / Turbidity

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9020	Filtro OCEANO per frigo Samsung OCEANO filter for refrigerators Samsung	

WHIRLPOOL 4396508
KENMORE 46-9010, 46-9902 & 46-9908*

Condizioni Operative Operative Conditions	
Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche

- OCEANO Whirlpool Kenmore si adatta a frigoriferi WHIRLPOOL, 4396508 / KENMORE 46-9010 , 46-9902 , 46-9908*.
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features

- OCEANO Whirlpool Kenmore is suitable for refrigerators WHIRLPOOL, 4396508 / KENMORE 46-9010 , 46-9902, 46-9908*.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

98.00% Acido diclorofenossiacetico (2.4 D)
Dichlorophenoxyacetic acid
99.99% Amianto/Asbestos
76.99% Atrazina/Atrazine
96.00% Benzene/Benzene
97.26% Cloro sapore e odore/Chlorine taste and smell
99.99% Cisti/Cyst
99.35% Piombo/Lead
98.72% Lindano/Lindane
98.72% Mercurio/Mercury
99.00% Diclorobenzene/Dichlorobenzene
98.68% Particolato/Particulate
94.00% Sostanze farmacologiche/Pharmacological substances
92.97% Toxafene /Toxaphene
97.09% Torbidità/Turbidity

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9030	Filtro OCEANO per frigo Whirlpool Kenmore OCEANO filter for refrigerators Whirlpool Kenmore	

LG LT500P / KENMORE* 46-9890 WF290

Condizioni Operative Operative Conditions	
Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato da WQA secondo NSF/ANSI 42&53
Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 42&53



Caratteristiche
- OCEANO LG Kenmore si adatta a frigoriferi LG LT500P / KENMORE 46-9890 WF290
- Materiali e componenti sono testati e certificati da WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 e Standard 53 per la riduzione delle sostanze sottoelencate in ottemperanza allo Standard 42 e Standard 53.
- Questo filtro non riduce il fluoruro.

Features
- OCEANO LG Kenmore is suitable for refrigerators LG LT500P / KENMORE 46-9890 WF290.
- Materials and components are tested and certified WQA Gold Seal against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the removal of below substances according to Standard 42 and 53.
- This filter does not remove fluoride.

98.00% Acido diclorofenossiacetico (2.4 D)
Dichlorophenoxyacetic acid
99.00% Alacloro/Alachlor
99.00% Amianto/Asbestos
94.00% Atrazina/Atrazine
96.00% Benzene/Benzene
98.00% Carbofurano/Carbofuran
96.00% Cloro sapore e odore
99.99% Cisti/Cyst
99.00% Piombo/Lead
99.00% Lindano/Lindane

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9040	Filtro OCEANO per frigo Kenmore OCEANO filter for refrigerators Kenmore	

OK9050

Condizioni Operative Operative Conditions	
Capacità Capacity	1.150 l (300 gallons)
Temperatura Temperature	1-38 °C (34-100°F)
Portata Flow	0,5 GPM (1,9 LPM)
Pressione Pressure	30-125 PSI (207-862 kPa)

Testato e certificato secondo NSF/ANSI 42
Tested and certified against NSF/ANSI 42




Caratteristiche
- OCEANO OK9050 è il filtro compatibile con cartucce 3M AP2.
- Materiali e componenti sono testati e certificati secondo standard NSF/ANSI 42 per la riduzione di cloro, sapori e odori.
- Riduzione cloro media 99%, testato secondo standard NSF 42 con 2mg/l in ingresso di cloro libero.

Features
- OCEANO OK9050 is the compatible cartridge with 3M AP2.
- Materials and components are tested and certified against NSF/ANSI Standard 42 for chlorine, taste and odour reduction.
- Avarage chlorine reduction 99%, tested with influent water according standard NSF 42 with 2 mg/l inlet free chlorine

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OK9050	Filtro OCEANO compatibile 3M AP2 OCEANO filter compatible with 3M AP2	

OKT1000



PPO
Testata
Head

MADE IN ITALY

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
OKT1000	Testa portafiltro OCEANO 3/8" con staffa e viti Filter head OCEANO 3/8" with bracket and screws	
OKT1100	Testa portafiltro OCEANO 3/8" con staffa e viti universali Filter head OCEANO 3/8" with universal bracket and screws	
OKKITAL01	Kit allacciamento OKT1000/1500 8 mm OKT1000/1500 connection kit 8 mm	
OKKITAL02	Kit allacciamento OKT1000/1500 3/8" OKT1000/1500 connection kit 3/8"	

OKT1500



PPO
Testata
Head

MADE IN ITALY

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
OKT1500	Testa portafiltro OCEANO con ghiera, staffa e viti Filter head OCEANO with thread, bracket and screws	
OKKITAL01	Kit allacciamento OKT1000/1500 8 mm OKT1000/1500 connection kit 8 mm	
OKKITAL02	Kit allacciamento OKT1000/1500 3/8" OKT1000/1500 connection kit 3/8"	

OKT0010



MADE IN ITALY

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
OKT0010	Staffa blu per filtri STEM Blue bracket for STEM filters	

OKT2000



PPO
Testata
Head

MADE IN ITALY

senza raccordi
without fittings

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
OKT2000	Testa portafiltro OCEANO 3/8" doppia con collare, staffa e viti Filter head OCEANO 3/8" with collar, bracket and screws	
OKKITAL03	Kit allacciamento OKT2000 8 mm OKT2000 connection kit 8 mm	
OKKITAL05	Kit allacciamento OKT2000 3/8" OKT2000 connection kit 3/8"	

OKT2500



PPO
Testata
Head

MADE IN ITALY

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
OKT2500	Testa portafiltro 3/8" doppia con collare, staffa e viti Filter head 3/8" with collar, bracket and screws	
OKKITAL04	Kit allacciamento OKT2500 8 mm OKT2500 connection kit 8 mm	
OKKITAL02	Kit allacciamento OKT2500 3/8" OKT200 connection kit 3/8"	

QL2B



Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
CA91510	Everpure QL2B testata singola di ricambio 3/8" Filter head Everpure QL2B with thread, bracket and screws	

KIT OKKITAL01

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PM010813E	Terminale dritto filetto cilindrico 8 mm x 3/8" BSP / Tube OD 8mm x 3/8 BSP, Straight Adaptor BSP	3
PM220808E	Gomito con codolo 8 mm - 8 mm / Stem OD 8 mm to 8 mm elbows	2
PEM008N	Tubo PE nero mm 8 x 6 / Black PE tube mm 8 x 6	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1

KIT OKKITAL02

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PI011203S	Terminale dritto filetto conico tubo 3/8" BSPT - filetto maschio 3/8" / Tube OD 3/8 x 3/8 BSP Straight Adaptor	3
PI221212S	Gomito con codolo 3/8" - 3/8" / Tube OD 3/8 - 3/8 elbows	2
PEP038N	Tubo PE nero 3/8" X 0,25" / Black PE tube 3/8" x 0,25"	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1

KIT OKKITAL03

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PM010813E	Terminale dritto filetto cilindrico 8 mm x 3/8" BSP / Tube OD 8 mm x 3/8 BSP, Straight Adaptor BSP	1
PM220808E	Gomito con codolo 8 mm - 8 mm / Stem OD 8 mm to 8 mm elbows	2
PEM008N	Tubo PE nero mm 8 x 6 / Black PE tube mm 8 x 6	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1
PI481023S	Gomito filettato 5/16" x 3/8" / Threaded elbow 5/16" x 3/8"	4
PM0208E	Intermedio a T 8 mm / 8 mm equal tee	2
PM0308E	Intermedio a gomito 8 mm / 8 mm equal elbow	2

KIT OKKITAL04

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
PM010813E	Terminale dritto filetto cilindrico 8 mm x 3/8" BSP / Tube OD 8 mm x 3/8 BSP, Straight Adaptor BSP	5
PM220808E	Gomito con codolo 8 mm - 8 mm / Stem OD 8 mm to 8 mm elbows	4
PEM008N	Tubo PE nero mm 8 x 6 / Black PE tube mm 8 x 6	3 m
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1
PM0208E	Intermedio a T 8 mm / 8 mm equal tee	2
PM0308E	Intermedio a gomito 8 mm / 8 mm equal elbow	2

KIT OKKITAL05

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1
PI481223S	Gomito filettato 3/8"" x 3/8" / Threaded elbow 3/8" x 3/8"	4
PI011203S	Terminale dritto filetto conico tubo 3/8" BSPT - filetto maschio 3/8" / Tube OD 3/8 x 3/8 BSP Straight Adaptor	1
PEP038N	Tubo PE nero 3/8" X 0,25" / Black PE tube 3/8" x 0,25"	3 m
PI0212S	Intermedio a T 3/8" / 3/8" equal tee	2
PI0312S	Intermedio a gomito 3/8" / 3/8" equal elbow	2

KIT OKKITAL06

Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantity
615TT20022	Rubinetto minisfera MF 3/8" ottone - Raccordo a T / MF 3/8" brass mini ball valve - T-fitting	1
PI481223S	Gomito filettato 3/8"" x 3/8" / Threaded elbow 3/8" x 3/8"	5
PI011203S	Gomito con codolo 3/8" x 3/8" / Stem OD 3/8" to 3/8" to 8 mm elbows	1
PI0212S	Intermedio a T 3/8" / 3/8" equal tee	2
PI0312S	Intermedio a gomito 3/8" / 3/8" equal elbow	2

UF LUNGHEZZA 6" / UF LENGTH 6"



Caratteristiche
- Materiale membrana: polisulfone
- Filtrazione: inferiore a 0,04 µm
- Flusso di acqua: 50 l/min. per m2
- Pressione: 0,5 – 4 bar
- Portata di ultrafiltrazione: 8 l/min c.ca a 2,5 bar

Features
- Membrane material: polysulfone
- Filtration: finer than 0.04 µm
- Water flow: 50 l/m per m2
- Pressure: 0,5 – 4 bar
- Ultrafiltration flow rate: 8 l/min at 2.5 bar

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI023034	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo 1/4" Inline ultrafiltration system stem connection 1/4"	

RICAMBI/ SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione Description	Prezzi Prices
OI023033	Contenitore vuoto per ultrafiltrazione 6" Empty housing for ultrafiltration 6"	

ULTRAFILTRAZIONE SSU / ULTRAFILTRATION SSU



Caratteristiche
- Materiale membrana: polisulfone
- Max pressione ingresso: 6 bar
- Max temperatura di ingresso: 50°C
- Connessione: filetttata 1/2"

Features
- Membrane material: polysulfone
- Max inlet pressure: 6 bar
- Max inlet temperature: 50°C
- Connetion: Thread 1/2"

Codice Code	Descrizione Description	Superficie filtrante interna Internal filtering surface	Portata Flow	Prezzi Prices
		m²	l/h	
OI023052	Ultrafiltrazione singolo stadio M03501 SSU 28 Single stage ultrafiltration M03501 SSU 28	2,8	18,0	
OI023053	Ultrafiltrazione singolo stadio M90016 SSU DOME Single stage ultrafiltration M90016 SSU DOME	1,0	9,0	

UF LUNGHEZZA 10" / UF LENGTH 10"



Caratteristiche
- Filtrazione nominale: 0,08 µm
- Portata massima: 4 l/min.
- Pressione massima: 4 bar
- Temperatura massima: 40° C
- Autonomia: 1500 l
- Ingresso/Uscita: 1/4"
- Dimensioni: Ø 2" x 10" L

Features
- Nominal Filtration: 0,08 µm
- Maximum flow: 4 l/min
- Maximum pressure: 4 bar
- Maximum temperature: 40° C
- Service life: 1500 l
- Inlet/Outlet: 1/4"
- Size: Ø 2" x 10" L

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
OI023044	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo 1/4" Inline ultrafiltration system stem connection 1/4"	

UF LUNGHEZZA 13" / UF LENGTH 13"



Caratteristiche
- Filtrazione nominale: 0,08 µm
- Portata massima: 4 l/min.
- Pressione massima: 4 bar
- Temperatura massima: 40° C
- Autonomia: 6000 l
- Ingresso/Uscita: 1/4"
- Dimensioni: Ø 2" 1/2 x 13" L

Features
- Nominal Filtration: 0,08 µm
- Maximum flow: 4 l/min
- Maximum pressure: 4 bar
- Maximum temperature: 40° C
- Service life: 6000 l
- Inlet/Outlet: 1/4"
- Size: Ø 2" 1/2 x 13"

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
OI023046	Sistema di ultrafiltrazione in linea attacco a codolo 1/4" Inline ultrafiltration system stem connection 1/4"	

DIGIFLOW 8000T-L



Caratteristiche
- CONTALITRI/TEMPO/PORTATA DigiFlow 8000T-L, dotato di display LCD.
- Programmabile da 500 a 99.500 litri e da 30 a 720 giorni.
- Dotato di rilevazione istantanea della portata del passaggio di acqua. In/out 3/8" NPT.
- Il display LCD segnala quando viene raggiunto il limite delle capacità di lavoro del filtro.
- Da collocare in uscita del filtro in quanto sensibile alla presenza in acqua di particelle grossolane.
- Sono necessarie 2 batterie alcaline tipo AAA con durata di un anno. In presenza di esaurimento delle batterie verranno automaticamente memorizzati all'interno dello strumento gli ultimi dati elaborati.

Features
- Liter/Time/Flow meter DigiFlow 8000T-L is equipped with LCD display.
- It can monitor from 500 to 99.500 l and from 30 to 720 days.
- It can read instantaneous flow rate.
- The LCD of the DigiFlow 8000T-L blinks and generates an audible alert when the monitoring volume capacity of the specific filter reaches the end.
- It must be installed after the filter because it is sensitive to coarse particles in the water.
- The DigiFlow 8000T-L is operated by two AAA alkaline batteries which power lasts more than one year. The last status data will be automatically memorized when the battery power is off.

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
DF086L	Contalitri/Tempo/Portata DigiFlow 8000T-L Time/Flow/Litres Meter Digiflow 8000T-L	

CONTATORE DI BLOCCO / SHUT OFF METER



Caratteristiche
- Questo sistema unico e brevettato di misurazione di volume di acqua passata, blocca automaticamente il flusso una volta raggiunto il valore impostato.
- Ideale per l'applicazione in sistemi dove il cambio filtri sia fondamentale per il corretto funzionamento del sistema o per le normative in vigore relative ai sistemi di acqua potabile.
- Capacità massima: 6000 l
- Pressione di esercizio: min 1 bar, max. 8,7 bar
- in/out: attacco filettato da 1/4"

Features
- This unique patented system to measure the volume of water blocks automatically the flow once it reaches the set value.
- Ideal for application in systems for which the filter replacement is important for the correct functioning of the system or in respect of the laws regarding drinking water. Max capacity: 6000 l
- Working pressure: min 1 bar, max. 8,7 bar
- 1/4" thread connections

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
DF086L	Contalitri/Tempo/Portata DigiFlow 8000T-L Time/Flow/Litres Meter Digiflow 8000T-L	

BOX CONTALITRI PROFESSIONALE/ PROFESSIONAL WATER METER



Caratteristiche
- Contatore meccanico professionale, non resettabile, staffabile a parete/pannello con attacchi rapidi 3/8".

Features
- Professional mechanical water meter, not resettable, suitable for panel/wall mount, with quick fittings 3/8".

Codice Code	**Descrizione** Description	**Prezzi** Prices
CTLCMP	Box contalitri Water flow meter	



VETRINE VISA COOLERS

01 TKG388




Specifiche e Opzioni

Cooler verticale dotato di porta autochiudente e sistema di isolamento

Specs and Options

Drink cooler featuring self-closing door and insulation system not included

Codice Code	Finitura esterna External finish	Temperatura conservazione cella Range temperature conservation cabinet	Prezzi Prices
N11986	**Colore argento** Silver color	0°C/+10°C	

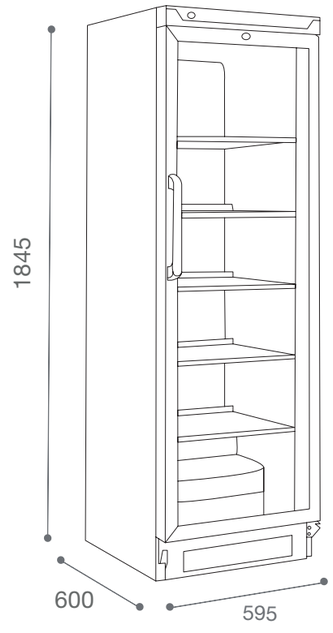

(mm)

02 TKG390




Specifiche e Opzioni

Cooler verticale dotato di porta autochiudente e sistema di isolamento

Specs and Options

Drink cooler featuring self-closing door and insulation system not included

Codice Code	**Finitura esterna** External finish	**Temperatura conservazione cella** Range temperature conservation cabinet	**Prezzi** Prices
N11986	**Colore argento** Silver color	0°C/+10°C	

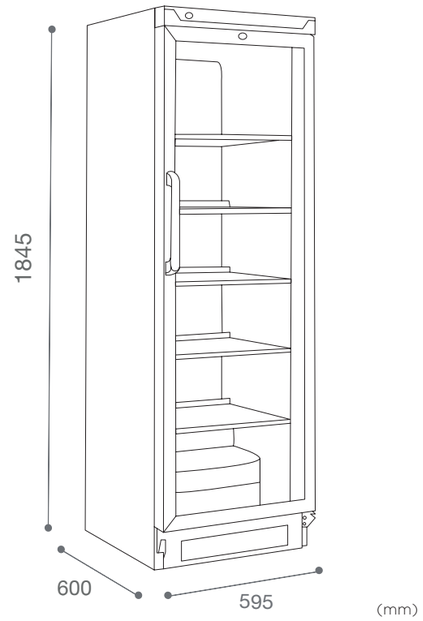

(mm)

We Dispense It

We Dispense It

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA
Per consultare le condizioni generali di vendita e garanzia si rinvia all'informativa contenuta nell'apposita sezione del sito web: **www.bevco.eu**
Per maggior informazioni potete contattarci a: **info@bevco.it**

TERMS AND CONDITIONS
For the general conditions of sale and warranty, please refer to the informatios in the section of the website: **www.bevco.eu**
For further informations you can contact us at: **info@bevco.it**



Bevco S.r.l. | Alessandria Plant
Loc. Fontanone Z.I. D1, S.S. 31, KM 47,300
15040 Castelletto Monferrato (AL) Italy
Tel +39 0131 233130
www.bevco.eu | info@bevco.it

Bevco S.r.l. | Prato Plant
Via Albano Laziale, 39/43
59100 Prato (PO) Italy
Tel. +39 0574 189041
www.bevco.eu | info@bevco.it