

# 3.0 SOFT DRINKS



COLONNE  
TOWERS

119

|            |     |
|------------|-----|
| 01 FLUID   | 120 |
| 02 FLUID T | 121 |
| 03 TENIQUE | 122 |

REFRIGERATORI SOTTOBANCO  
UNDER COUNTER COOLERS


123

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 01 MINIMAX              | 124 |
| 02 3180 H - USCITE ALTO | 125 |
| 03 3180 H - USCITE LATO | 126 |
| 04 3180 V - 6/8 POMPE   | 127 |
| 05 5180 H               | 128 |
| 06 5180 V - 8 POMPE     | 129 |
| 07 8180 H               | 130 |

REFRIGERATORI SOPRABANCO  
OVER COUNTER COOLERS

132

|            |     |
|------------|-----|
| 01 1580 S  | 133 |
| 02 1580 M  | 134 |
| 03 1580 L  | 135 |
| 04 1580 XL | 136 |

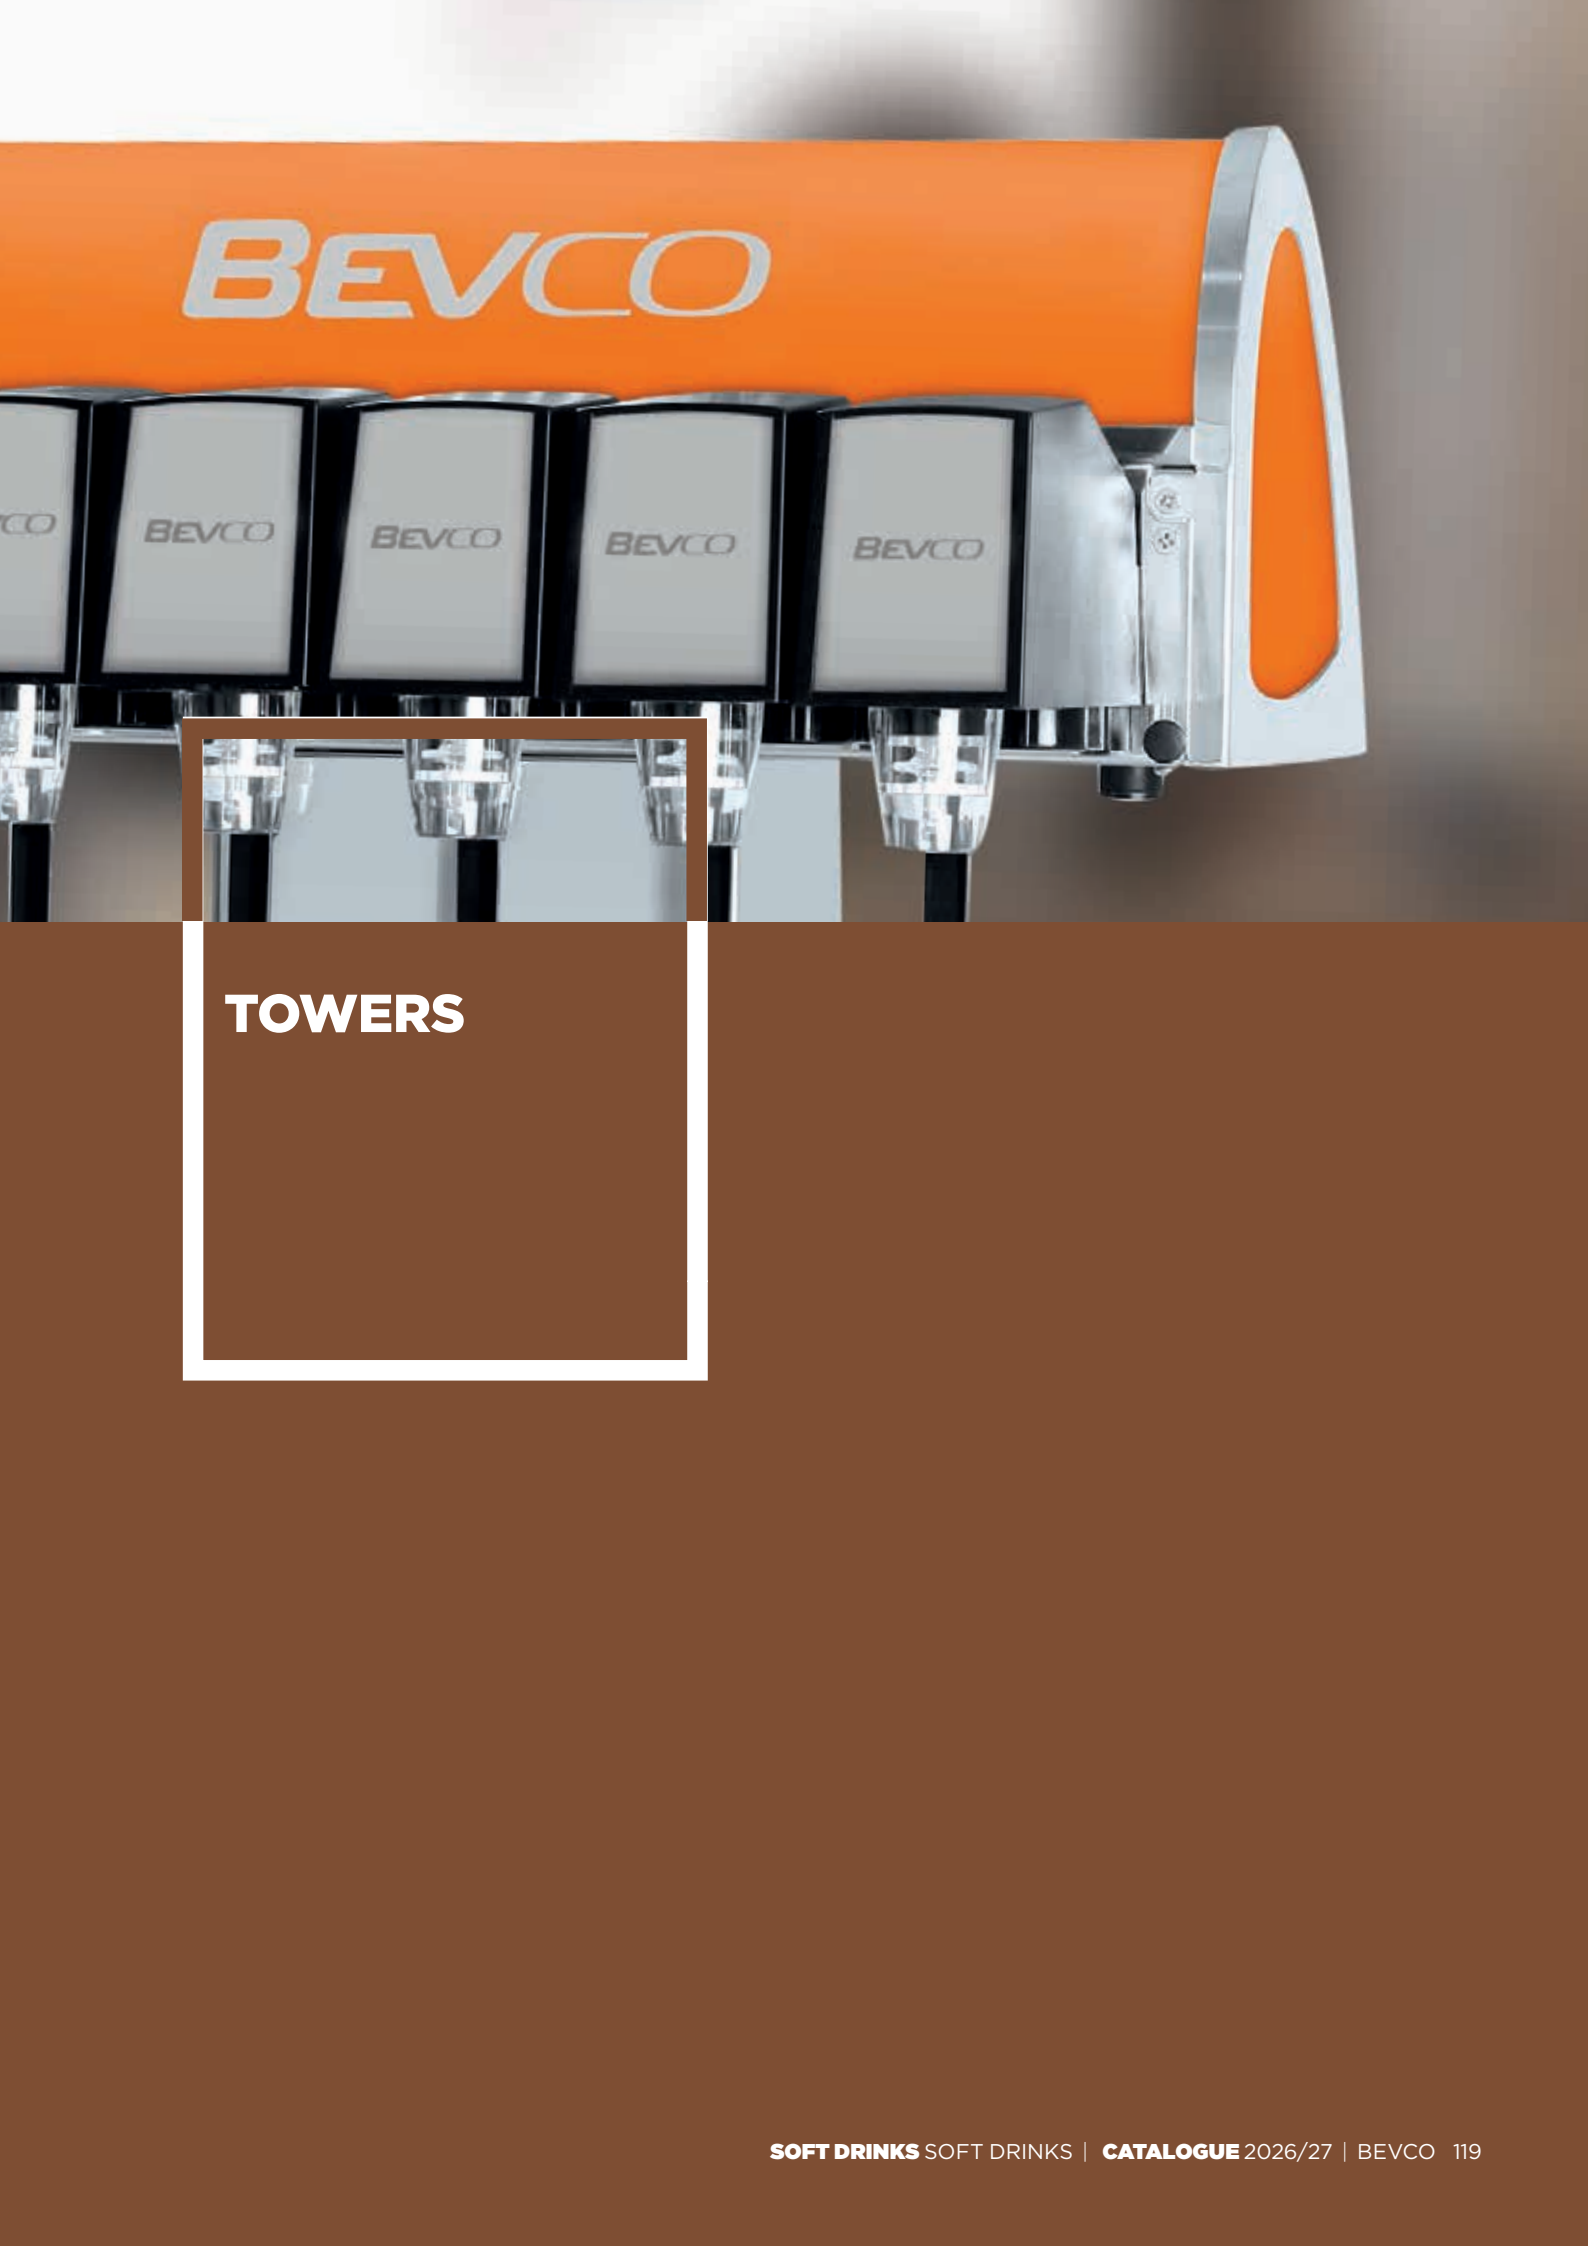


TOWERS

01 FLUID



- Acciaio lucido  
Shiny steel
- Acciaio satinato  
Satin steel
- Acciaio verniciato  
Painted steel

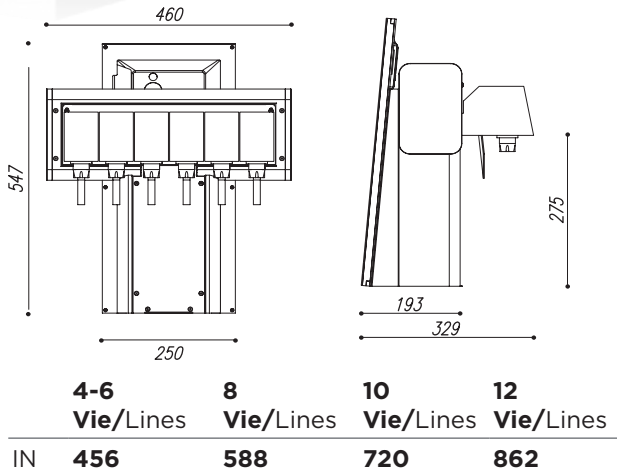

Specifiche e Opzioni

- Acciaio inox con diverse rifiniture
- Morsetto bidirezionale (N700848)
- Struttura estetica intercambiabile e personalizzabile
- Monitor 15" per loop video
- Erogazione fino a 12 prodotti gasati/non gasati - Optional Premix (MOQ)

Su richiesta:

- Morsetto bidirezionale
- Display

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | N° Post-Mix*<br>N° Post-Mix* | Display<br>Display | Raccogli gocce<br>Drip tray | Ricircolo soda<br>Soda circuit | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| FLPM4          | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 4                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLPM5          | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 5                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLPM6          | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 6                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLPM8          | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 8                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLPM10         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 10                           | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |

\*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.


Specs and Options

- In stainless steel, available on different finishes
- Reversible clamp (N700848)
- Interchangeable and customizable cladding
- Screen 15" for loop videos
- Up to 12 flavors carb/non-carb - Optional: premix (MOQ)

Available upon request:

- Clamp
- Screen

02 FLUID T

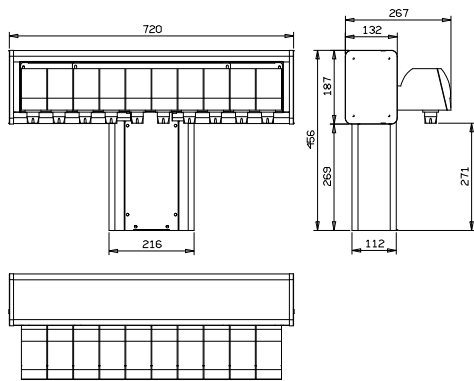

Specifiche e Opzioni

- Colonna T basica con ampio spazio retro per logo
- Bordo lati illuminato
- Struttura in acciaio inox
- Morsetto bidirezionale (N700848)
- Erogazione fino a 12 prodotti
- Optional Premix (MOQ)


Specs and Options

- Basic T Tower, with wide back space for logo
- Side edges illuminated
- Stainless steel cladding
- Reversible clamp (N700848)
- Up to 12 products
- Optional: premix (MOQ)

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | N° Post-Mix*<br>N° Post-Mix* | Display<br>Display | Raccogli gocce<br>Drip tray | Ricircolo soda<br>Soda circuit | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| FLDTPM4        | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 4                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLDTPM5        | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 5                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLDTPM6        | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 6                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLDTPM8        | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 8                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLDTPM10       | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 10                           | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLDTPM12       | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 12                           | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| FLDTPM10+2     | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 10+2                         | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |

\*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.

03 TENIQUE

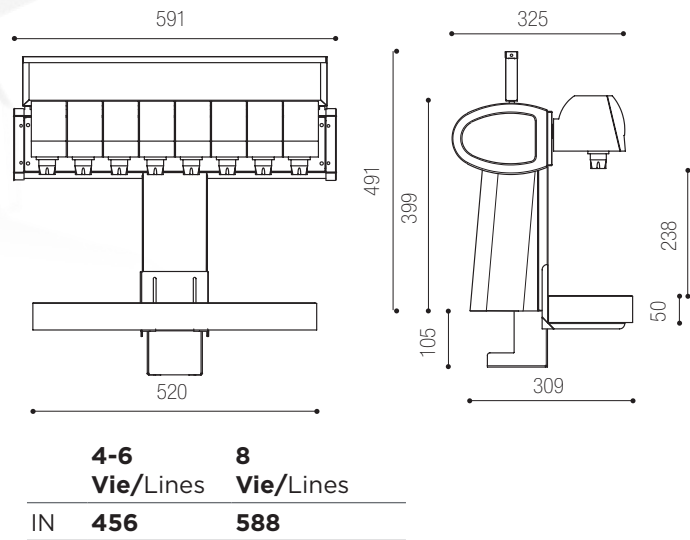

Specifiche e Opzioni

- Morsetto bidirezionale (N700429)
- Top superiore porta-etichette girabile su due lati in acciaio inox e metacrilato e illuminata su entrambi i lati
- Adatta sia per interni che per esterni
- Erogazione fino a 8 prodotti

Su richiesta:

- Morsetto bidirezionale

Specs and Options

- Reversible clamp (N700429)
- The top label support can be turned front/back. Material: stainless steel/methacrylate Both sides illuminated
- Suitable for both indoors and outdoors
- Up to 8 products

Available upon request:

- Reversible clamp

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | N° Post-Mix*<br>N° Post-Mix* | Display<br>Display | Raccogli gocce<br>Drip tray | Ricircolo soda<br>Soda circuit | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| TENPM4         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 4                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| TENPM5         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 5                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| TENPM6         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 6                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |
| TENPM8         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 8                            | -                  | ✓                           | Optional                       |                  |

\*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.



REFRIGERATORI  
SOTTOBANCO  
UNDER  
COUNTER  
COOLERS

01 MINIMAX




Dimensions:

L - WIDTH: 630 mm  
P - DEPTH: 430 mm  
H - HEIGHT: 370 mm  
PESO - WEIGHT: 52 Kg

9 x pallet 100x120x150h: 497 Kg



IN-OUT CONNECTIONS

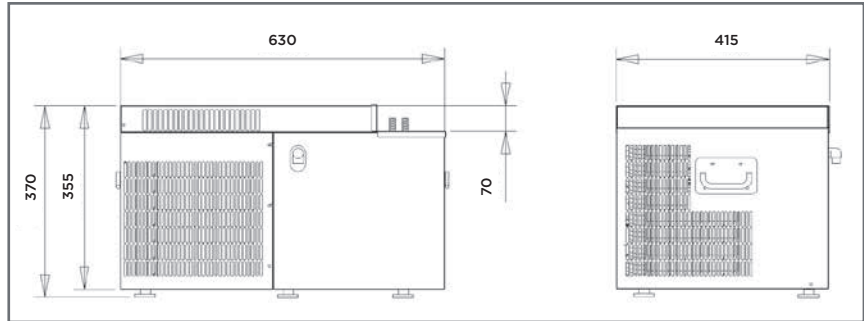

CONTROLS/BUTTONS

Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Sottobanco compatto e versatile
- Facile accessibilità ai componenti
- Centralina con predisposizione per la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Soda circuit
- Shlef cooler, compact & versatile
- Easy access to all components
- Control unit for the trasmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap.<br>vasca<br>Water<br>tank | Banco<br>ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Max<br>Performance<br>Max | N° Vie<br>sciropo<br>N° of<br>syrup coils | Linee acqua<br>Water lines | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| N28854         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 1/3 HP                    | 17 l                           | 8 kg                          | 40 l/h                                   | 6                                         | 1                          |                  |

02 3180 H USCITE ALTO



Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Sottobanco compatto e versatile
- Facile accessibilità ai componenti
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options


- With Eco-Friendly R290 Gas
- Soda circuit
- Shlef cooler, compact & versatile
- Easy access to all components
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz



CONTROLLI, PULSANTI  
CONTROLS, BUTTONS



CONNESSIONI IN-OUT / IN-OUT CONNECTIONS

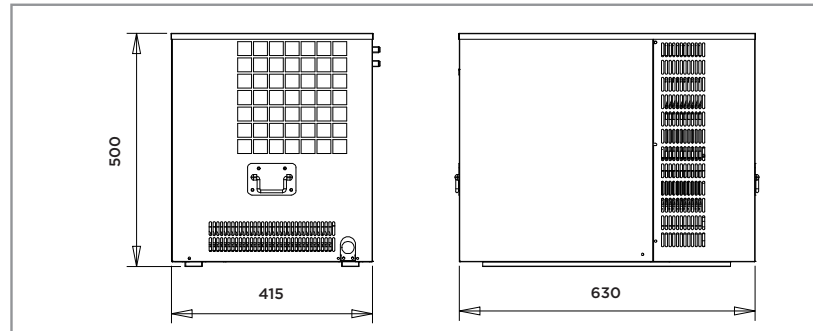

Dimensions:

L - WIDTH: 630 mm  
P - DEPTH: 415 mm  
H - HEIGHT: 500 mm  
PESO - WEIGHT: 54 Kg

6 x pallet 100x120x140h: 351 Kg

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap.<br>vasca<br>Water<br>tank | Banco<br>ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Performance | N° Vie<br>sciropo<br>N° of<br>syrup coils | Vie Premix<br>Include<br>Included<br>Premix coils | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| N28829         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 1/2 HP                    | 40 l                           | 18 kg                         | 98 l/h                     | 6                                         | 1                                                 |                  |
| N28829-S       | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 1/2 HP                    | 40 l                           | 18 kg                         | 98 l/h                     | 8                                         | 1                                                 |                  |

03 3180 H USCITE LATO



Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Sottobanco compatto e versatile
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Soda circuit
- Easy access to all components
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz




CONTROLLI, PULSANTI  
CONTROLS, BUTTONS

Dimensions:

L - WIDTH: 730 mm  
P - DEPTH: 430 mm  
H - HEIGHT: 680 mm  
PESO - WEIGHT: 68 Kg

4 x pallet 100x120x140h: 292 Kg

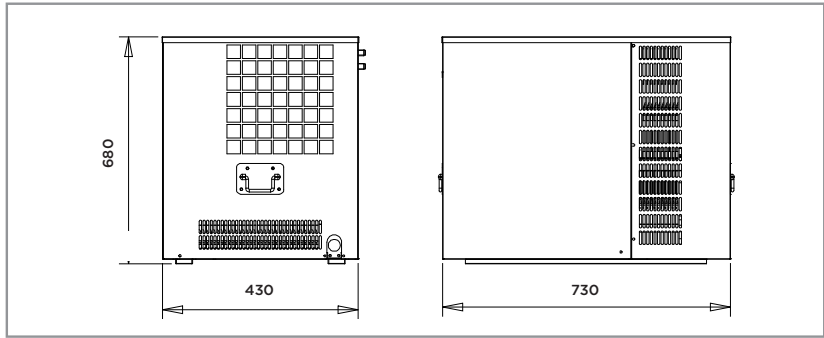

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap.<br>vasca<br>Water<br>tank | Banco<br>ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Performance | N° Vie<br>sciropo<br>N° of<br>syrup coils | Vie Premix<br>Incluse<br>Included<br>Premix coils | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| N28811         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 2/3 HP                    | 50 l                           | 25 kg                         | 98 l/h                     | 6                                         | 1                                                 |                  |
| N28811-S       | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 2/3 HP                    | 50 l                           | 25 kg                         | 98 l/h                     | 8                                         | 1                                                 |                  |

04 3180 V 6/8 POMPE



Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Sottobanco compatto e versatile
- Pompe per sciropo BIB integrate
- Facile accessibilità ai componenti
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Soda circuit
- Compact and versatile undercounter
- Syrup BIB pumps built-in
- Easy access to all components
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz



CONTROLLI, PULSANTI  
CONTROLS, BUTTONS




CONNESSIONI IN-OUT / IN-OUT CONNECTIONS

Dimensions:

L - WIDTH: 600 mm  
P - DEPTH: 430 mm  
H - HEIGHT: 750 mm  
PESO - WEIGHT: 78 Kg

6 x pallet 100x120x200h: 495 Kg

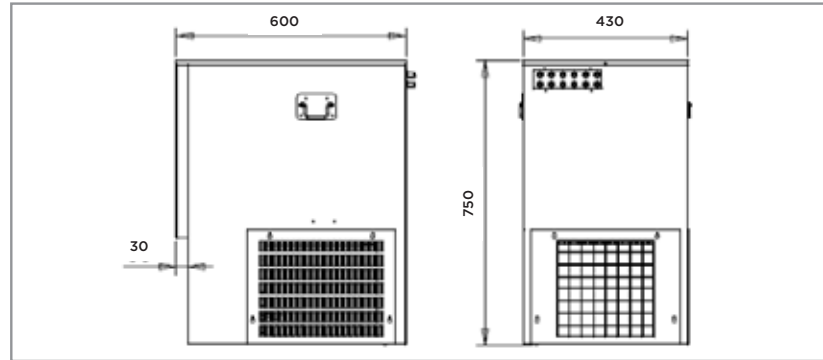

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap.<br>vasca<br>Water<br>tank | Banco<br>ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Performance | N° Vie<br>sciropo<br>N° of<br>syrup coils | Vie Premix<br>Incluse<br>Included<br>Premix coils | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| N28846         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 1/2 HP                    | 40 l                           | 18 kg                         | 98 l/h                     | 6                                         | 1                                                 |                  |
| N28839         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 1/2 HP                    | 40 l                           | 18 kg                         | 98 l/h                     | 8                                         | 1                                                 |                  |



Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti
- Intercambiabilità sistema idraulico
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options


- With Eco-Friendly R290 Gas
- Sodacircuit
- Easy access to all components
- Interchangeable hydraulic system
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz



CONTROLLI, PULSANTI  
CONTROLS, BUTTONS



CONNESSIONI IN-OUT / IN-OUT CONNECTIONS

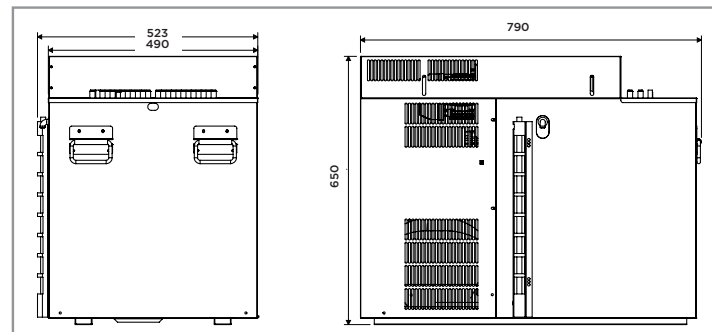

Dimensions:

L - WIDTH: 790 mm  
P - DEPTH: 490 mm  
H - HEIGHT: 650 mm  
PESO - WEIGHT: 82 Kg

4 x pallet 100x120x160h: 348 Kg

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap.<br>vasca<br>Water<br>tank | Banco<br>ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Performance | N° Vie<br>sciropo<br>N° of<br>syrup coils | Vie Premix<br>Include<br>Included<br>Premix coils | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| N28827         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 2/3 HP                    | 60 l                           | 35 kg                         | 75 l/h                     | 8                                         | 2                                                 |                  |



Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Pompe sciropo incorporate
- Facile accessibilità ai componenti
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Sodacircuit
- Syrup BIB pumps built-in
- Easy access to all components
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz



CONTROLLI, PULSANTI  
CONTROLS, BUTTONS



CONNESSIONI IN-OUT / IN-OUT CONNECTIONS

Dimensions:

L - WIDTH: 667 mm  
P - DEPTH: 495 mm  
H - HEIGHT: 790 mm  
PESO - WEIGHT: 78 Kg

4 x pallet 80x120x180h: 387 Kg

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap.<br>vasca<br>Water<br>tank | Banco<br>ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Max<br>Performance<br>Max | N° Vie<br>sciropo<br>N° of<br>syrup coils | Vie Premix<br>Include<br>Included<br>Premix coils | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| N28834         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 2/3 HP                    | 50 l                           | 25 kg                         | 127 l/h                                  | 8                                         | 2                                                 |                  |

08 8180 H



Specifiche e Opzioni

- Doppio circuito frigo
- Doppia pompa carbonazione
- Doppia pompa ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti
- Carbonatore 12L
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- Double cooling circuit
- Double carbonation pump
- Double soda circuit pump
- Easy access to all components
- Carbonator 12L
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz



CONTROLS/BUTTONS



IN-OUT CONNECTIONS




DOUBLE COOLING UNIT

Dimensions:

WIDTH: 927 mm  
DEPTH: 668mm  
HEIGHT: 713 mm  
WEIGHT: 118 Kg

1 x pallet 97x68x110h: 135 Kg

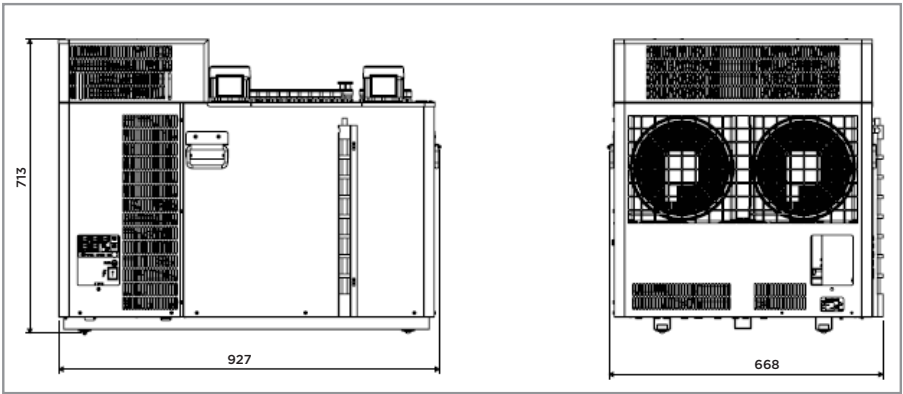

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap.<br>vasca<br>Water<br>tank | Banco<br>ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Max<br>Performance<br>Max | N° Vie<br>sciropo<br>N° of<br>syrup coils | Vie Premix<br>Incluse<br>Included<br>Premix coils | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| N28868         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 1 HP                      | 114 l                          | 50 kg                         | 400 l/h                                  | 12                                        | 3                                                 |                  |



REFRIGERATORI  
SOPRABANCO  
OVER  
COUNTER  
COOLERS



LED  
ILLUMINATION



Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix  
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni


- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Soprabanco per piccole/medie installazioni
- Valvole installabili su lato lungo (max 5) o lato corto (max 4)
- Raccogligocce incluso

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Overcounter for small/medium accounts
- Valves to be mounted on long side (max 5) or short side (max 4)
- Drip tray included

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material                  | Compressore<br>Compressor | Cap. vasca<br>Water tank | Banco ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Performance | N° Vie incluse<br>N° of coils included | Post-Mix<br>Post-Mix | Prezzi<br>Prices |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|
| N28765         | <b>Acciaio Inox</b><br>Stainless steel | 1/4 HP                    | 20 l                     | 10 kg                      | 51 l/h                     | 4                                      | ✓                    |                  |
| N28820         | <b>Acciaio Inox</b><br>Stainless steel | 1/4 HP                    | 20 l                     | 10 kg                      | 51 l/h                     | 5                                      | ✓                    |                  |

02 1580 M

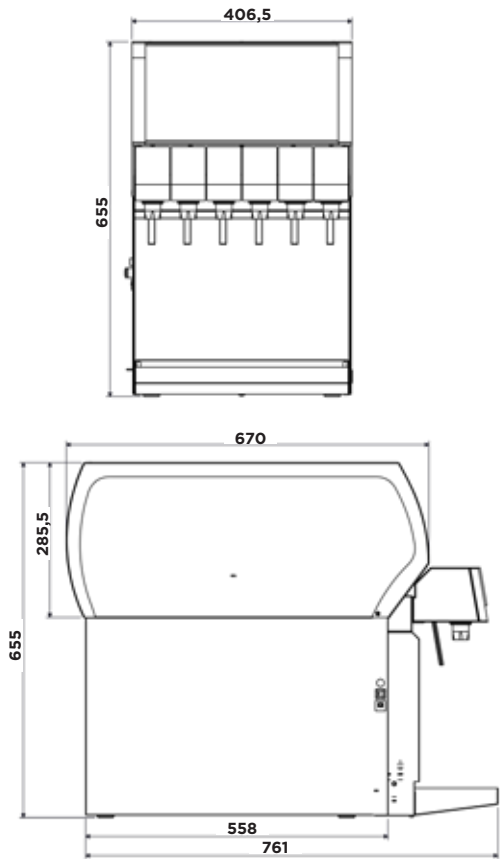

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix  
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Soprabanco per installazione medio grandi
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Fino a 6 valvole/rubinetti
- Raccogli gocce incluso

Optional:

- Mini-pompe BIB incorporate
- Gruppo frigo potenziato 1/2 HP

Specs and Options


- With Eco-Friendly R290 Gas
- Overcounter for mid-large accounts
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- Up to 6 valves/taps
- Drip tray included

Optional:

- BIB mini-pumps built-in
- Extra power cooling unit 1/2 HP

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap.<br>vasca<br>Water<br>tank | Banco<br>ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Max<br>Performance<br>Max | N° Vie<br>sciropo<br>N° of<br>syrup coils | Pompe BIB<br>Incorporate<br>BIB pumps<br>built-in | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| N28365         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 1/3 HP                    | 40 l                           | 14 kg                         | 72 l/h                                   | 6                                         | 6                                                 |                  |

03 1580 L

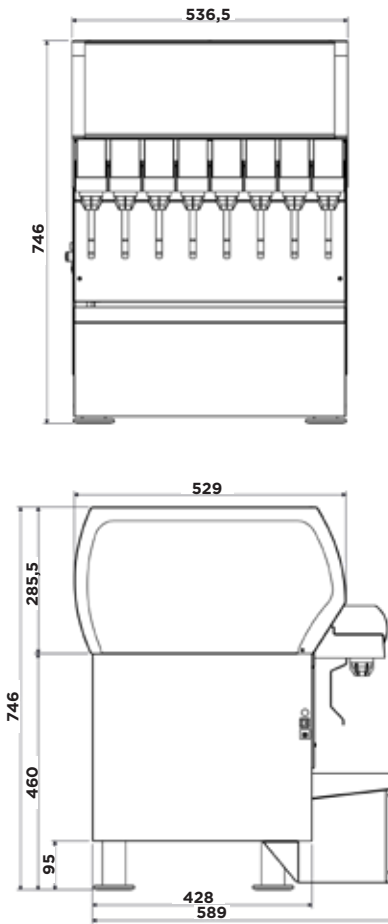

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix  
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

- Con Gas Eco-Friendly R290
- Soprabanco per installazione medio grandi
- Fino a 8 prodotti gasati/non-gasati
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Versione LUX con rivestimento cappotta e possibilità di display
- Raccogli gocce incluso

Optional:

- Mini-pompe BIB incorporate
- Display 15" lato valvole o retro

Specs and Options


- With Eco-Friendly R290 Gas
- Overcounter for mid-large accounts
- Up to 8 flavors carb/non-carb
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- LUX version with top cover and optional display
- Drip tray included

Optional:

- BIB mini-pumps built-in
- Screen 15" valve or back side

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap.<br>vasca<br>Water<br>tank | Banco<br>ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Performance | N° Vie<br>sciropo<br>N° of<br>syrup coils | Pompe BIB<br>Incorporate<br>BIB pumps<br>built-in | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| N28473         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 2/3 HP                    | 40 l                           | 14 kg                         | 82 l/h                     | 6-8                                       | 6-8                                               |                  |

04 1580 XL

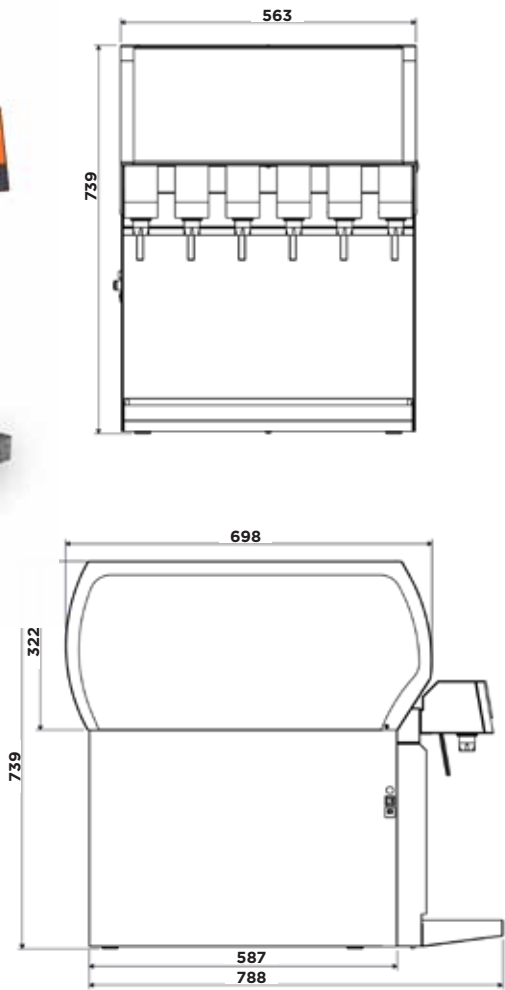

Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix  
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Soprabanco per installazione medio grandi
- Fino a 8 prodotti gasati/non-gasati
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Versione LUX con rivestimento cappotta e possibilità di display
- Raccogli gocce incluso

Optional:

- Mini-pompe BIB incorporate
- Display 15" lato valvole o retro

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Overcounter for mid-large accounts
- Up to 8 flavors carb/non-carb
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- LUX version with top cover and optional display
- Drip tray included

Optional:

- BIB mini-pumps built-in
- Screen 15" valve or back side

| Codice<br>Code | Materiale<br>Material           | Compressore<br>Compressor | Cap. vasca<br>Water tank | Banco ghiaccio<br>Ice bank | Prestazione<br>Performance | N° Vie sciroppo<br>N° of syrup coils | Pompe BIB Incorporate<br>BIB pumps built-in | Prezzi<br>Prices |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| N28654         | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 3/4 HP                    | 68 l                     | 29 kg                      | 146 l/h                    | 8                                    | 6-8                                         |                  |